

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego radiobudzika. Odtwarzaj muzykę z urządzenia mobilnego, używaj radia jako zestawu głośnomówiącego lub naładuj urządzenie mobilne za pośrednictwem ładowarki indukcyjnej Qi. Przeczytaj tę instrukcję obsługi i postępuj zgodnie ze i wskazówkami, aby optymalnie korzystać z tego urządzenia.

Zawartość zestawu


- Radiobudzik
- Kabel Micro-USB
- Kabel Jack 3,5 mm
- Instrukcja obsługi

Wymagany oddzielnie: Zasilacz USB (z.B. SD-2201)

Specyfikacja techniczna

Akumulator Li-Ion		1.600 mAh
Napięcie ładowania		5 V DC / 1 A
Czas ładowania		2,5-3 godziny
Czas pracy radia na baterii (przy 60 % głośności)		do 6 godzin
Bluetooth	Wersja	4.2
	Częstotliwość	2,400-2,48 GHz
	max. Moc	3 dBm
Moc głośnika (RMS)		3 W
Maksymalna moc głośnika		6 W
SNR		≥ 95 dB
Poziom hałasu		80 dB ± 2 dB
Pasma przenoszenia		280 Hz – 16 KHz
Moc ładowarki Qi		5 W
Zestaw głośnomówiący		✓
Wymiary		117 x 68 x 78 mm
Waga		180 g

Szczegóły produktu

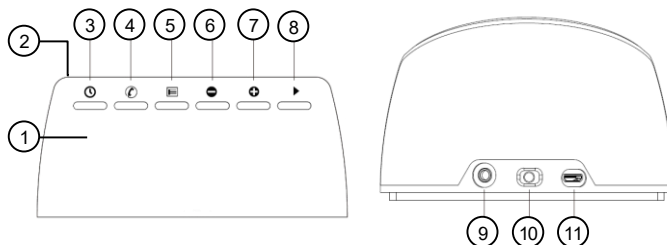

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Wyświetlacz | 7. [+] |
| 2. Ładowarka Qi | 8. ► |
| 3. Przycisk czasu | 9. Gniazdo Jack 3,5-mm |
| 4. Przycisk połączenia | 10. Przełącznik włącz / wyłącz |
| 5. Przycisk Menu | 11. Wejście Micro USB |
| 6. [-] | |

Ładowanie wbudowanego akumulatora

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj wbudowaną baterię w radiobudziku.

1. Podłącz kabel ładujący micro USB do radiobudzika i odpowiedniego zasilacza USB.



UWAGA:

Za każdym razem, gdy radiobudzik jest podłączony do źródła zasilania, dioda LED za gniazdem micro USB świeci na czerwono. Dioda LED wskazuje, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania jednak nie podaje żadnych informacji o poziomie naładowania akumulatora.

2. Na wyświetlaczu pojawi się krótko komunikat **LOAD**.
3. Bateria jest w pełni naładowana, gdy symbol akumulatora na wyświetlaczu jest całkowicie wypełniony.

Uruchomienie

Włącz radio, przesuwając włącznik OFF / ON w kierunku gniazda micro USB.

Ustawianie czas i alarmu

Czas i alarm ustawia się kolejno za pomocą przycisku czasu.



UWAGA:

Po ośmiu sekundach bez wprowadzania danych ustawienia są zapisywane automatycznie.

1. Naciśnij przycisk czasu. Godzina na wyświetlaczu zacznie migać.
2. Użyj przycisków [+] i [-], aby ustawić odpowiednią godzinę.
3. Naciśnij przycisk czasu. Na wyświetlaczu zaczną migać minuty.
4. Użyj przycisków [+] i [-], aby ustawić odpowiednie minuty.
5. Naciśnij przycisk czasu. Nastąpi przejście do ustawienia godziny alarmu. Godzina budzenia miga na wyświetlaczu.
6. Użyj przycisków [+] i [-], aby ustawić odpowiednią godzinę włączenia alarmu.
7. Naciśnij przycisk czasu. Minuty włączenia alarmu migają na wyświetlaczu.
8. Użyj przycisków [+] i [-], aby ustawić żądaną liczbę minut dla alarmu.
9. Naciśnij przycisk czasu. Na wyświetlaczu miga **ON** lub **OFF**.
10. Włącz lub wyłącz alarm za pomocą przycisku [+] (**ON**) lub [-] (**OFF**).
11. Naciśnij ponownie przycisk czasu, aby wyjść z menu ustawień i wrócić do wyświetlania czasu. Ustawienia zostaną automatycznie zapisane.



UWAGA:

Jeśli alarm jest włączony, w prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się symbol alarmu.

Wyłączenia alarmu

Gdy budzik zadzwoni, wyłącz alarm, naciskając przycisk czasu.

Tryb radia FM



UWAGA:

Podłącz radiobudzik do zasilacza USB, aby uzyskać lepszą transmisję radiową lub przynajmniej pozostaw kabel micro USB podłączony do radiobudzika.

Użyj przycisku menu, aby przełączać tryby radia Bluetooth i FM. Podczas zmiany trybu na wyświetlaczu krótko pojawia się

napis **Lod**. W trybie radia w lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawia się napis **FM**.

Automatyczne wyszukiwanie stacji

Rozpocznij wyszukiwanie stacji, naciskając przycisk ►. Znalezione stacje są zapisywane automatycznie.

Sterowanie radioodbiornikiem

Wybór	Przycisk	Działanie
Następna stacja	[+]	nacisnąć
Poprzednia stacja	[-]	nacisnąć
Głośność +	[+]	przytrzymać
Głośność -	[-]	przytrzymać

Bluetooth / tryb głośnomówiący

Po włączeniu radio znajduje się w trybie Bluetooth i wyszukuje sparowane urządzenia. Aby przełączyć z trybu FM na tryb Bluetooth, naciśnij przycisk menu. Podczas zmiany trybu na wyświetlaczu pojawia się krótko **Lod**. W trybie Bluetooth symbol (Ⓜ) jest wyświetlany w lewym górnym rogu ekanu.

Sparuj urządzenie mobilne (parowanie)

1. Włącz tryb Bluetooth.
2. Aktywuj funkcję Bluetooth na urządzeniu mobilnym i wyszukaj **ZX-1719**. Podłącz urządzenia.
3. Jeśli połączenie się powiedzie, rozlegnie się komunikat „Paired”.
4. Parowanie wykonuje się tylko raz. Urządzenia łączą się automatycznie, jeśli na obu włączony jest Bluetooth i znajdują się w zasięgu. Jeśli tak nie jest, powtórz krok 2.

UWAGA:



W zależności od urządzenia mobilnego funkcja automatycznego łączenia może być ograniczona. Podłączenie radiobudzika do innego urządzenia mobilnego może również prowadzić do krótkotrwałego ograniczenia funkcji Auto-Connect.

Odtwarzanie muzyki

Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu mobilnym. Następnie kontroluj je za radiobudzika.

Sterowanie Bluetooth

Wybór	Przycisk	Działanie
Odtwórz / pauza	►	Naciśnij
Następny utwór	[+]	Naciśnij
Poprzedni utwór	[-]	Naciśnij
Głośność +	[+]	Przytrzymaj
Głośność -	[-]	Przytrzymaj
Odbieranie połączeń		Naciśnij
Kończenie połączeń		2 x Naciśnij
Ponowne wybieranie		2 x Naciśnij

Tryb AUX

Podłącz urządzenie do radioodbiornika za pomocą kabla jack 3,5 mm. Rozpocznij i kontroluj odtwarzanie muzyki za pomocą podłączonego urządzenia.

Ładowanie Qi

1. Podłącz kabel micro USB do radiobudzika i zasilacza USB.
2. Umieść urządzenie mobilne, które ma być ładowane, na powierzchni Qi radiobudzika. Ładowanie nastąpi automatycznie



UWAGA:

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że urządzenie mobilne leży bezpiecznie w obszarze ładowania.

Wyłączenie urządzenia

Wyłącz radio z budzikiem, **OFF / ON**.