

Instrukcja obsługi

Dyktafon AI A3V 16GB

Model: A3V

Spis treści

- Ważne informacje przed rozpoczęciem użytkowania
- Instalacja aplikacji AIREC
- Włączanie i wyłączanie urządzenia
- Łączenie urządzenia z aplikacją
- Nagrywanie w aplikacji
- Korzystanie z aplikacji
- Opis działania diod sygnalizacyjnych
- Ważne informacje dotyczące plików nagrań
- Ładowanie urządzenia
- Parametry techniczne



Ważne informacje przed rozpoczęciem użytkowania

- **Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.**
- Jeśli chcesz odczytać dane z urządzenia na komputerze, **używaj wyłącznie oryginalnego kabla do transmisji danych** (dołączonego do zestawu).
- Urządzenie należy ładować napięciem **5 V**. Użycie szybkiego ładowania **9 V** może spowodować uszkodzenie urządzenia (przegrzanie podzespołów).

Instalacja aplikacji AIREC

1. Zainstaluj aplikację **AIREC** na swoim smartfonie.
 - Możesz zeskanować **kod QR** umieszczony poniżej, aby szybko odnaleźć aplikację.
 - Alternatywnie, wyszukaj aplikację w sklepie **App Store** (Apple) lub **Google Play** (Android), wpisując w polu wyszukiwania: **AIREC**.







2. Utwórz konto w aplikacji, aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności urządzenia.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- **Włączanie:** Przesuń przełącznik w pozycję „ON” (do góry).
 - **Dioda sygnalizacyjna:** czerwona dioda miga kilka razy, po czym gaśnie (urządzenie zostało włączone).

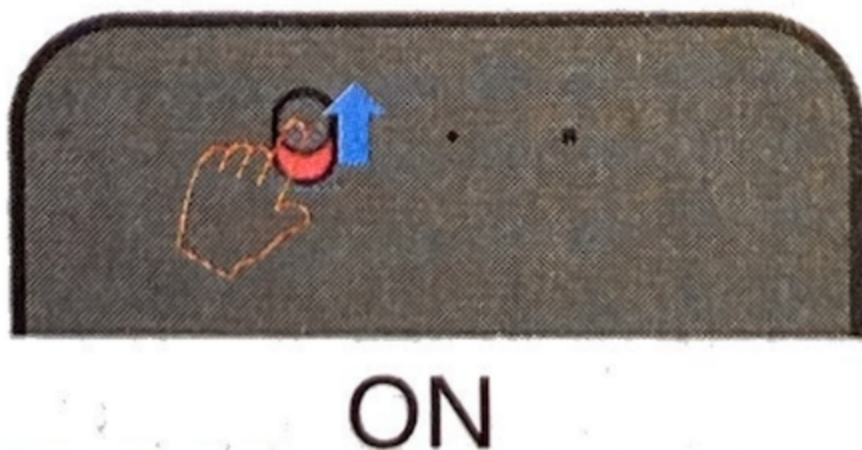


- **Wyłączanie:** Przesuń przełącznik w pozycję „OFF” (w dół).

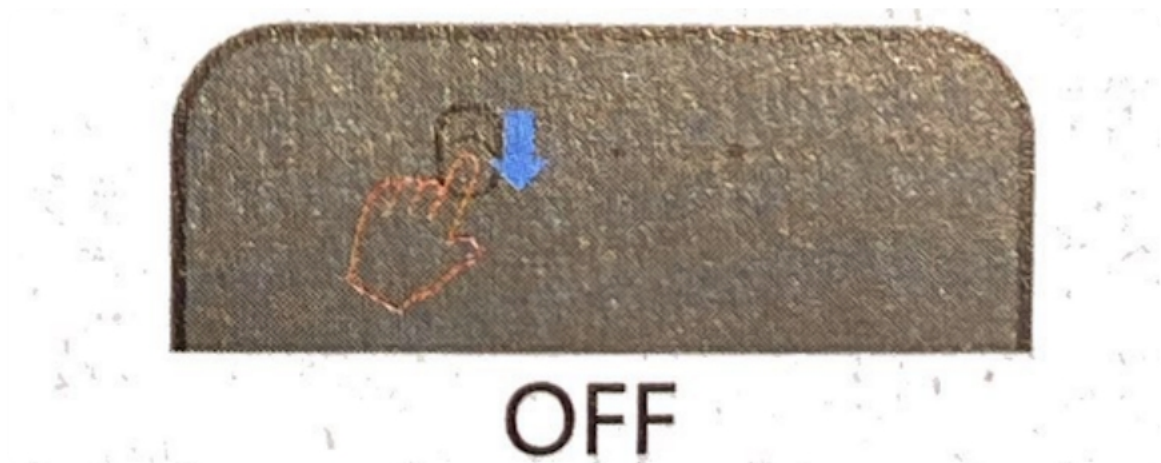

- **Dioda sygnalizacyjna:** czerwona dioda miga jednokrotnie i gaśnie (urządzenie zostało wyłączone).

Łączenie urządzenia z aplikacją

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Otwórz aplikację **AIREC** na telefonie.
2. W aplikacji kliknij opcję [**+ Niepołączono**], a następnie wybierz **Połącz urządzenie**.

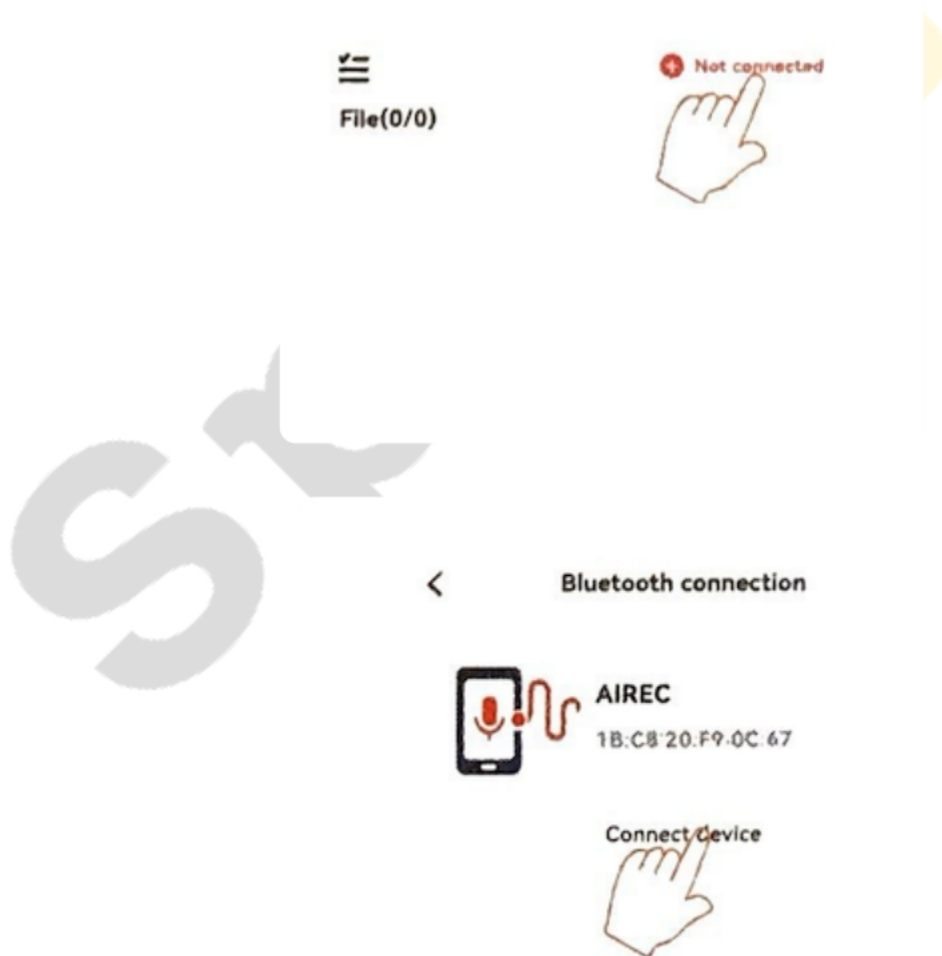

3. Zaczekaj, aż na urządzeniu **zaświeci się niebieska dioda ciągłym światłem** – oznacza to, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie.


Nagrywanie w aplikacji

1. Przejdź w aplikacji do interfejsu **nagrywania**.



2. **Wybierz tryb pracy:**

- **Tylko nagrywanie:** plik audio zostaje zapisany w urządzeniu i jednocześnie przesłany do aplikacji.
- **Nagrywanie + transkrypcja:** nagranie audio zostaje automatycznie przekształcone na tekst (transkrypcję).
- **Interpretacja symultaniczna:** funkcja tłumaczy rozmowę na żywo, w czasie rzeczywistym.
- **Tłumaczenie rozmów:** konwersacja zostaje przetłumaczona na wybrany język w trakcie nagrywania.

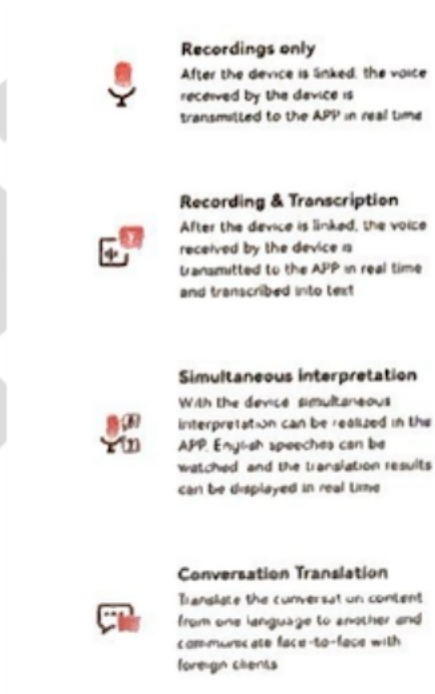


3. **Rozpocznij nagrywanie:** kliknij przycisk **mikrofonu** (ikonę nagrywania) w aplikacji.

00:00:00.00



4. **Zakończ nagrywanie:** ponownie naciśnij przycisk **mikrofonu**, aby zatrzymać nagrywanie. Nagranie zostanie przerwane – następnie możesz je **zapisać** lub **anulować** (usunąć).

00:00:00.00

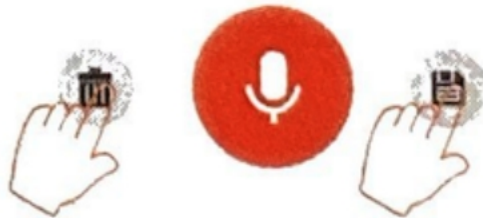

Korzystanie z aplikacji

1. Przeglądanie nagrań:

- Przeciągnij palcem w dół ekran listy nagrań, aby odświeżyć jego zawartość.
- Możesz odtwarzać nagrania, wstrzymywać i wznowiać odtwarzanie oraz przewijać pliki audio.

File(21/24)



2. Usuwanie lub edycja nagrań:


- Przesuń palcem w lewo wybrane nagranie na liście.
- Dostępne opcje:
 - **Usuń** – usuwa nagranie z pamięci urządzenia.
 - **Edytuj** – umożliwia edycję nagrania (np. zmianę tytułu).



- Jeśli wystąpią problemy z odtwarzaniem nagrania, usuń plik lokalny (z pamięci telefonu) i pobierz go ponownie z urządzenia.

3. Dodatkowe funkcje:

- Tworzenie **transkrypcji**, automatycznych **podsumowań** oraz **map myśli** z nagrań audio.

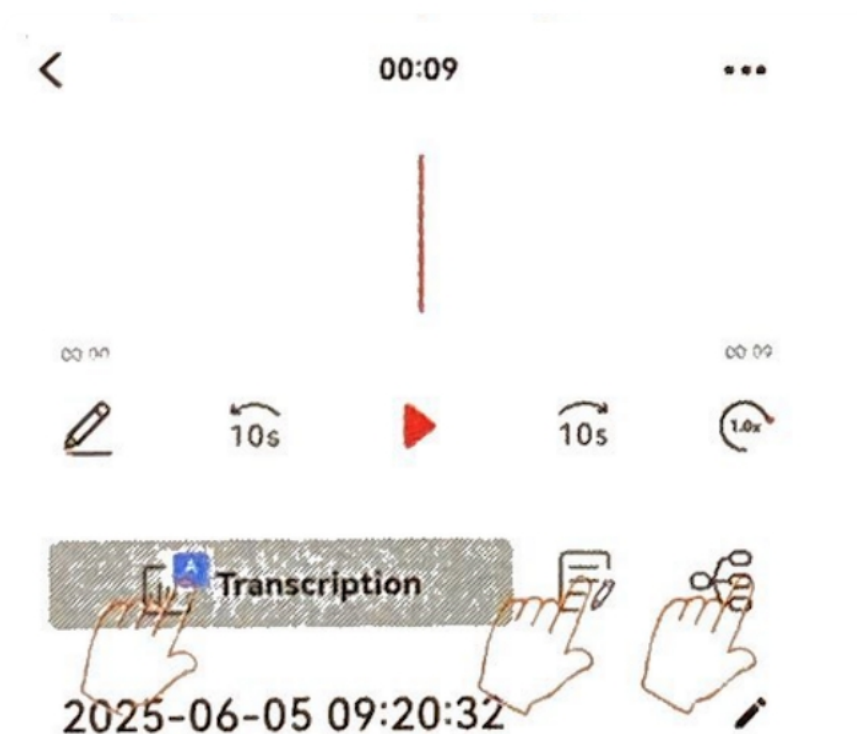


- **Eksport** nagrań, **edycja tytułów** oraz ponowna **transkrypcja** lub **tłumaczenie** zapisanych nagrań.




Opis działania diod sygnalizacyjnych

- **Rozpoczęcie nagrywania (przy włączonej redukcji szumów):** czerwona dioda miga wolno kilka razy, a następnie gaśnie.

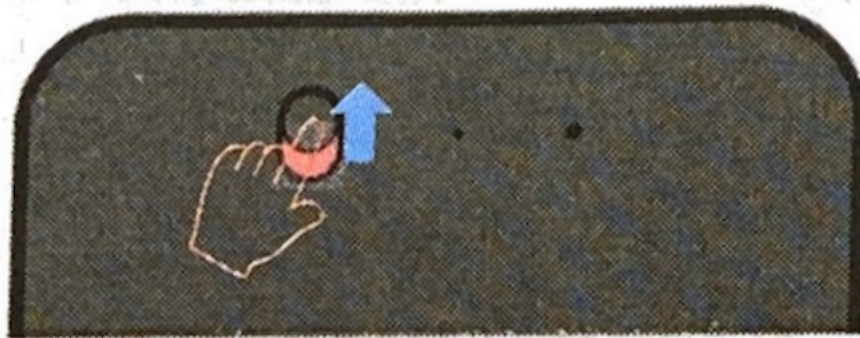

Push upwards ,
Start recording

- **Zapis nagrania:** czerwona dioda zapala się jednokrotnie.

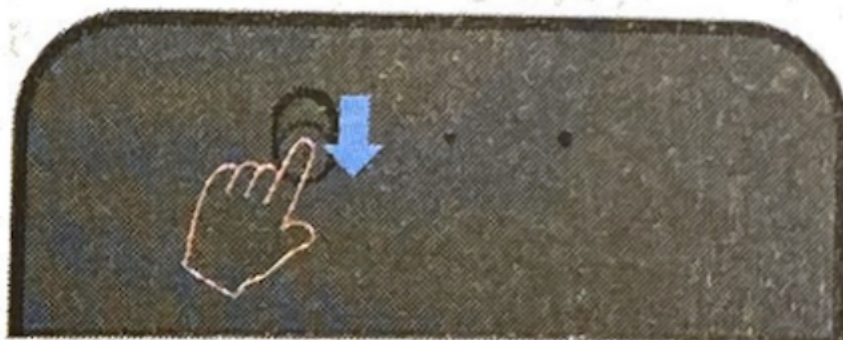


Push down,
save and shut down

- **Połączenie z aplikacją:** niebieska dioda świeci ciągłym światłem (urządzenie jest połączone z aplikacją).
- **Ukryte nagrywanie (włączone w aplikacji):** dioda na urządzeniu świeci światłem ciągłym przez cały czas trwania nagrania.
- **Tryb redukcji szumów:**
 - **Włączony** – czerwona dioda miga wolno.
 - **Wyłączony** – niebieska dioda miga wolno.
- **Tryb czuwania:** czerwona i niebieska dioda migają naprzemiennie w wolnym tempie.
- **Ładowanie:**
 - Podczas ładowania – czerwona dioda miga.
 - Po pełnym naładowaniu – niebieska dioda świeci ciągłym światłem.

Ważne informacje dotyczące plików nagrań

Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w inteligentny system resetowania.

- Przed podłączeniem urządzenia do komputera zawsze zapisz bieżące nagranie.
- Ze względu na wysoką jakość dźwięku, pliki audio mogą zajmować dużo miejsca w pamięci.
- Zaleca się regularne kopiowanie ważnych nagrań na komputer tak szybko, jak to możliwe.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z urządzenia.

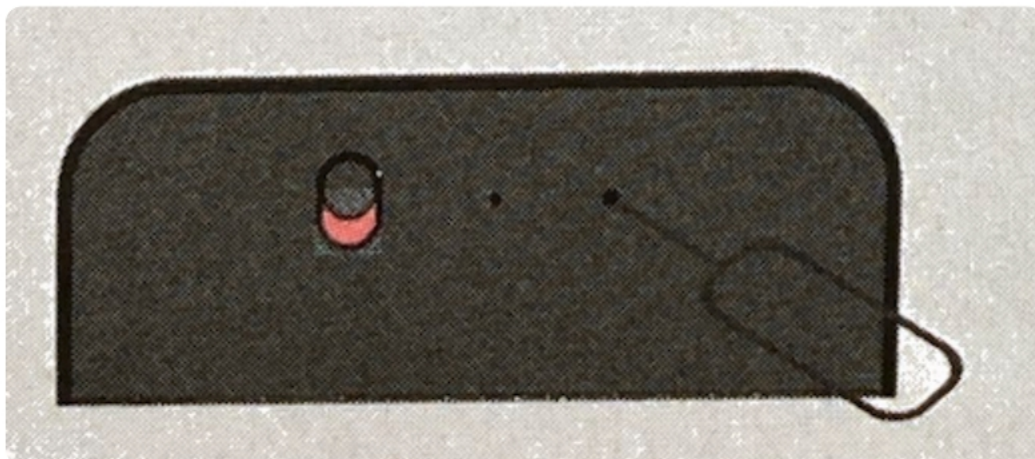

Ładowanie urządzenia

1. **Używaj wyłącznie oryginalnego kabla** dołączonego do urządzenia.
2. Jeśli korzystasz z zasilacza sieciowego, upewnij się, że **prąd ładowania wynosi 1 A lub mniej**.
 - Zastosowanie zasilacza o wyższym natężeniu może uszkodzić urządzenie lub stanowić zagrożenie.
3. **Wskaźnik ładowania:** podczas ładowania czerwona dioda miga; po pełnym naładowaniu zapala się niebieska dioda (światło ciągłe).
4. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, zaleca się pełne naładowanie i rozładowanie baterii **przynajmniej raz na 3 miesiące**, aby uniknąć jej uszkodzenia.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ urządzenia	Inteligentny dyktafon (Smart APP recorder – rejestrator współpracujący z aplikacją mobilną)

Parametr	Wartość
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Bitrate (przepływność)	256 kbps
Format nagrań	WAV (format bezstratny dźwięku)
Sposób nagrywania	Jedno kliknięcie (one-click recording – nagrywanie jednym przyciskiem)

Czas nagrań w zależności od pojemności pamięci:

- **8 GB** – ok. 67,5 godziny
- **16 GB** – ok. 135 godzin
- **32 GB** – ok. 270 godzin
- **64 GB** – ok. 540 godzin
- **128 GB** – ok. 1080 godzin

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**