

Instrukcja obsługi

Kamera

Model: EL-TY008

Spis treści

1. [Wstęp](#)
 - [Opis urządzenia](#)
 - [Przegląd](#)
 2. [Zawartość opakowania](#)
 3. [Struktura produktu](#)
 4. [Instalacja i przygotowanie urządzenia](#)
 - [Przygotowanie urządzenia](#)
 - [Kroki resetowania](#)
 - [Wskazówki dotyczące wskaźników](#)
 5. [Połączenie z siecią Wi-Fi](#)
 - [Szybki przewodnik po funkcjach kamery Wi-Fi](#)
 - [Ustawienia połączenia kamery Wi-Fi](#)
 6. [Korzystanie z aplikacji Tuya Smart](#)
 - [Wprowadzenie do aplikacji](#)
 - [Ustawienia kamery](#)
 7. [Specyfikacja techniczna](#)
 8. [FAQ](#)
 9. [Ostrzeżenie](#)
 10. [Szybki przewodnik](#)
-

Wstęp

Opis urządzenia

Rozmiar: 173 x 60 mm

- **Montaż na ścianie:** Urządzenie można zamontować na ścianie za pomocą dołączonego uchwyty.
- **Ustawienie na stole:** Możliwość obracania urządzenia o 300°, gdy jest ustawione na płaskiej powierzchni.

Status lampy:

- Gdy czujnik ruchu wykryje ruch, lampa zapala się na 1 minutę, a następnie gaśnie. Jeśli ruch jest kontynuowany, lampa pozostaje włączona. Gdy ruch ustaje, lampa gaśnie.

Przegląd


Tuya Wall Lamp Security Wi-Fi Camera to codzienna lampa ścienna do użytku wewnętrznego, zintegrowana z zaawansowaną kamerą o rozdzielczości 1080P. Może być używana w domu lub biurze, zapewniając bezpieczeństwo dzięki wbudowanej kamerze.

- Kamera umożliwia oglądanie transmisji na żywo wideo w dzień i w nocy (zasięg nocny około 5 metrów), robienie zdjęć i nagrywanie wideo za pomocą aplikacji na smartfonie, zdalnie po podłączeniu do Wi-Fi.

Zawartość opakowania

- 1 x Kamera Wi-Fi EL-TY008
 - 1 x Czytnik kart micro SD
 - 1 x Kabel USB
 - 1 x Instrukcja obsługi
 - 1 x Zasilacz
 - 1 x Uniwersalny uchwyt
-

Struktura produktu

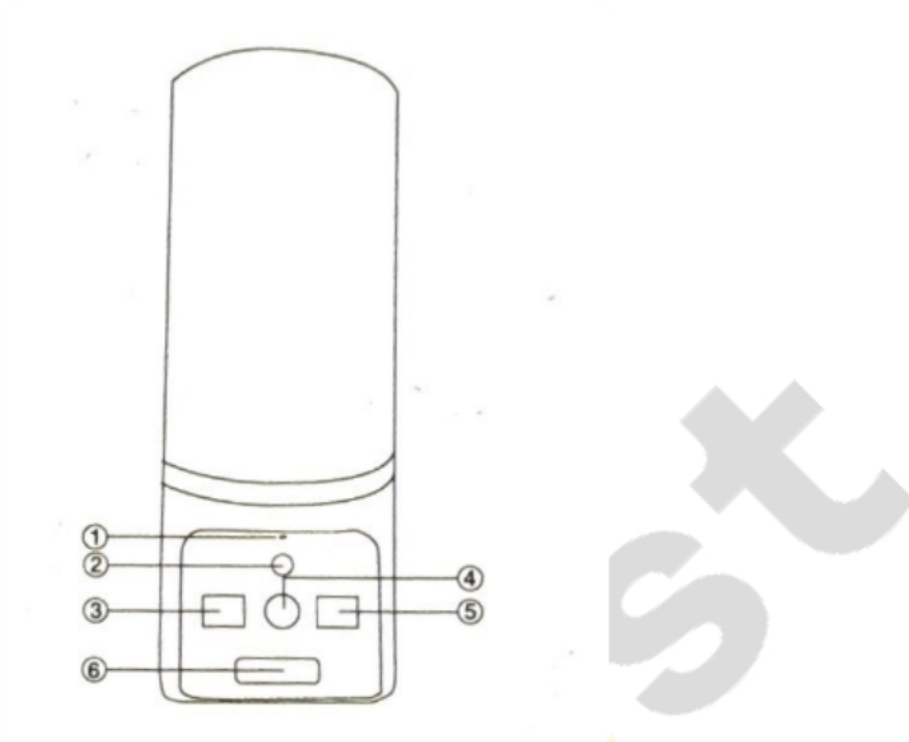

1. Mikrofon
2. Czujnik światła
3. Niewidoczne diody LED do widzenia nocnego
4. Kamera
5. Niewidoczne diody LED do widzenia nocnego
6. Czujnik PIR (Pasywny Czujnik Podczerwieni)

Instalacja i przygotowanie urządzenia

Przygotowanie urządzenia

1. Zdejmij boczną pokrywę.
2. Włóż kartę micro SD do gniazda.
3. Włącz przełącznik **ON/OFF** (włącz/wyłącz) z tyłu urządzenia.
4. Poczekaj około 20 sekund, aż niebieski wskaźnik zmieni stan z ciągłego świecenia na miganie.

Kroki resetowania

1. Włącz urządzenie i poczekaj około 20 sekund, aż niebieski wskaźnik zacznie migać.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET** przez około 8 sekund, aż usłyszysz dźwięk „dingdong”.
3. Poczekaj około 30 sekund, aż niebieski wskaźnik zacznie migać. Resetowanie zakończone.

Wskazówki dotyczące wskaźników

Wskaźnik Wi-Fi

- **Migający niebieski wskaźnik:** Urządzenie jest w trybie parowania z siecią Wi-Fi.
- **Stały niebieski wskaźnik:** Urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi. Wskaźnik można wyłączyć w aplikacji Tuya Smart, wchodząc w **Ustawienia podstawowe > Wskaźnik statusu**.

Wskaźnik ładowania

- **Czerwony stały wskaźnik:** Urządzenie jest w trakcie ładowania.
- **Brak świecenia wskaźnika:** Urządzenie jest w pełni naładowane.

Połączenie z siecią Wi-Fi

Szybki przewodnik po funkcjach kamery Wi-Fi

1. **Pobierz i zainstaluj darmową aplikację Tuya Smart z App Store** (Sklep z aplikacjami) lub **Google Play** (Sklep Play).

Wskazówka: Zezwól aplikacji Tuya Smart na dostęp do powiadomień, Bluetooth i lokalizacji podczas korzystania z aplikacji.

2. **Otwórz aplikację**, wybierz swój region i zarejestruj konto.

Wskazówka: Jeśli kod rejestracyjny nie przyjdzie, sprawdź folder ze spamem.

3. **Włóż kartę micro SD** i włącz przełącznik **ON/OFF** z tyłu urządzenia. Poczekaj około 20 sekund, aż niebieski wskaźnik zacznie migać. Naciśnij przycisk **RESET** przez 8 sekund, aż

usłyszysz dźwięk „dingdong”. Poczekać około 30 sekund, aż niebieski wskaźnik zacznie migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania z siecią Wi-Fi.

4. **Otwórz aplikację Tuya Smart**, wybierz **Dodaj urządzenie** lub kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu, następnie przejdź do **Kamera & Zegar** i wybierz **Smart Camera (Wi-Fi)**. Zaznacz opcję **Upewnij się, że wskaźnik miga szybko lub słychać dźwięk**, a następnie kliknij **Dalej**.

Kliknij ikonę „↔”, aby wybrać lokalną sieć Wi-Fi (tylko 2.4 GHz), wprowadź hasło i kliknij **Dalej**.

5. **Zeskanuj kod QR** wyświetlony w aplikacji z odległości 15–20 cm od kamery. Gdy usłyszysz dźwięk potwierdzający, kliknij w aplikacji **Słyszałem dźwięk**. Połączenie urządzenia zostanie pomyślnie zakończone, a kamera będzie gotowa do pracy online.

Ustawienia połączenia kamery Wi-Fi

Krok 1: Pobierz aplikację Tuya Smart

- Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj i pobierz darmową aplikację o nazwie **Tuya Smart** w Apple App Store (Sklep App Store), Google Play (Sklep Play) lub na rynku elektronicznym i zainstaluj ją.



Aplikacja: Tuya Smart

Krok 2: Rejestracja w aplikacji

- Otwórz aplikację **Tuya Smart**, kliknij **Sign Up** (Zarejestruj się) i **Agree** (Zgadzam się), aby zaakceptować Politykę Prywatności i kontynuować. Wybierz swój aktualny region i zarejestruj się za pomocą adresu e-mail, numeru telefonu lub konta zewnętrznego, takiego jak Facebook, Google lub Apple.

Wskazówka: Jeśli kod rejestracyjny nie dotrze, sprawdź folder ze spamem.

Krok 3: Przygotowanie urządzenia

1. Zdejmij boczną pokrywę.
2. Włóż kartę micro SD.
3. Włącz przełącznik **ON/OFF** z tyłu urządzenia.
4. Poczekaj około 20 sekund, aż niebieski wskaźnik zacznie migać.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET** przez 8 sekund, aż usłyszysz dźwięk „dingdong”.
6. Poczekaj około 30 sekund, aż niebieski wskaźnik zacznie migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania z siecią Wi-Fi.

Krok 4: Parowanie urządzenia z siecią Wi-Fi

1. Otwórz aplikację **Tuya Smart**.
2. Kliknij **Dodaj urządzenie** lub ikonę „+” w prawym górnym rogu.
3. Wybierz **Kamera & Zegar**, a następnie **Smart Camera (Wi-Fi)**.
4. Zaznacz opcję **Upewnij się, że wskaźnik miga szybko lub słyszać dźwięk**, a następnie kliknij **Dalej**.
5. Kliknij ikonę „↔”, aby wybrać lokalną sieć Wi-Fi (tylko 2.4 GHz), wprowadź hasło i kliknij **Dalej**.
6. Zeskanuj kod QR wyświetlony w aplikacji z odległości 15–20 cm od kamery.
7. Gdy usłyszysz dźwięk potwierdzający, kliknij w aplikacji **Słyszałem dźwięk**.
8. Poczekaj, aż urządzenie zostanie pomyślnie dodane do aplikacji i będzie online.

Korzystanie z aplikacji Tuya Smart

Wprowadzenie do aplikacji

- **Znacznik czasu:** Pokazuje aktualny czas w nagraniach.

- **Słuchanie:** Umożliwia odsłuch dźwięku z kamery w czasie rzeczywistym.

Główne funkcje kamery

- **Kierunek:** Pozwala na sterowanie obrotem kamery w poziomie (PAN).
- **Funkcje:** Dostęp do dodatkowych funkcji kamery.

Funkcje sterowania

- **Obrót kamery w lewo:** Umożliwia obrót kamery w lewo.
- **Obrót kamery w prawo:** Umożliwia obrót kamery w prawo.
- **Nieużywane:** Ikony bez przypisanej funkcji.

Dostępne funkcje w aplikacji

- **Odtwarzanie (Playback):** Odtwarzanie zapisanych nagrań.
- **Galeria (Gallery):** Dostęp do zapisanych obrazów i wideo.
- **Kolor motywu (Theme Color):** Zmiana motywu kolorystycznego aplikacji.
- **Detekcja ruchu (Motion Detection):** Ustawienia detekcji ruchu.
- **Edycja (Edit):** Edycja zapisanych materiałów.

Ustawienia kamery

1. Smart Camera

- **Informacje o urządzeniu:** Szczegóły dotyczące urządzenia.
- **Tap-to-Run i Automatyzacja:** Ustawienia automatyzacji.
- **Ustawienia podstawowe:**
 - Włącz/wyłącz wskaźnik statusu.
 - Odwróć ekran.
 - Znak wodny czasu.
 - Tryb rozmowy.
- **Zaawansowane ustawienia:**
 - Włącz/wyłącz wykrywanie ruchu.
 - Ustaw czułość detekcji ruchu.
 - Harmonogram nagrywania.
- **Ustawienia pamięci:**
 - Sprawdź pojemność karty SD.
 - Ustaw tryb nagrywania w pętli.

- **Powiadomienia offline:** Włączone/wyłączone.
- **Udostępnianie urządzenia:** Udostępnij urządzenie innym użytkownikom Tuya Smart lub poprzez inne narzędzia.

Specyfikacja techniczna

- **Rozdzielczość:** 2 megapiksele CMOS
- **Piksele wideo:** 1920 × 1080
- **Klatki na sekundę:** Maksymalnie 25 fps
- **Format kompresji:** H.264
- **Kąt widzenia:** 145 stopni
- **Typ karty pamięci:** Karta TF (micro SD) klasy 4/10 z oznaczeniem HC
- **Maksymalna pojemność karty pamięci:** 128 GB
- **System operacyjny telefonu:** Android / iOS
- **Kompatybilny router:** 2.4 GHz oraz hotspot mobilny
- **Dwukierunkowa rozmowa:** Tak
- **Zużycie energii przez lampę:** 150 mA
- **Zużycie energii:** 250 mAh
- **Zużycie energii w trybie nocnym:** 450 mAh
- **Prąd ładowania:** 420 mAh
- **Bateria:** Wbudowana, 1 sztuka, 2500 mAh
- **Czas działania baterii:** Około 4–8 godzin
- **Czas ładowania:** Około 6 godzin
- **Zasilacz:** 5V, 2A

FAQ

1. **Pytanie:** Dlaczego wideo nagrane na karcie SD nie może być odczytane przez komputer?

◦ **Odpowiedź:**

1. Jest to patent Tuya, który chroni pliki poprzez szyfrowanie.
2. Aby obejrzeć nagrania z karty, otwórz aplikację i wybierz opcję **Odtwarzanie**. Następnie wybierz datę wideo, nagraj lub zrób zrzut ekranu i sprawdź to w albumie aplikacji.

2. **Pytanie:** Co robi urządzenie, gdy Wi-Fi jest wyłączone?

- **Odpowiedź:** Urządzenie cały czas szuka sygnału Wi-Fi. Gdy Wi-Fi zostanie włączone, automatycznie się połączy.

3. **Pytanie:** Czy istnieje inny sposób połączenia urządzenia z Wi-Fi?

◦ **Odpowiedź:**

1. Naciśnij przycisk **RESET** przez 8 sekund, aż usłyszysz dźwięk „dingdong”.
Poczekaj około 30 sekund, aż niebieski wskaźnik zacznie migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania z siecią Wi-Fi.
2. Otwórz aplikację Tuya Smart, kliknij **Dodaj urządzenie** lub ikonę „+” w prawym górnym rogu, przejdź do **Ochrona & Monitoring**, a następnie wybierz **Smart Camera (Wi-Fi)**. Kliknij ikonę „↔”, aby wybrać tryb **AP** (Access Point). Upewnij się, że wskaźnik miga szybko lub słychać dźwięk, a następnie kliknij **Dalej**.

Krok 3 (kontynuacja):

1. Kliknij ikonę „↔”, aby wybrać lokalną sieć Wi-Fi, a następnie wprowadź hasło. Kliknij **Dalej**.
2. Połącz swój telefon z hotspotem urządzenia o nazwie „SmartLife-xxxx” lub „SL-xxxx”. Kliknij **Potwierdź połączenie z hotspotem**, a następnie urządzenie zostanie dodane i wkrótce będzie online.

4. **Pytanie:** Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat aplikacji Tuya Smart?

- **Odpowiedź:** Proszę odwiedzić stronę developer.tuya.com, a następnie wybrać **Dokumentację > App Development > All-in-One App > Smart Life > Przewodnik użytkownika**.

Ostrzeżenie

Nielegalne użytkowanie urządzenia nie jest dozwolone! Mogą grozić konsekwencje prawne!

Aplikacja Tuya Smart

- Pobierz i zainstaluj aplikację **Tuya Smart** z **App Store** (Sklep z aplikacjami) lub **Google Play** (Sklep Play).



Wskazówka: Upewnij się, że aplikacja ma dostęp do powiadomień, Bluetooth i lokalizacji podczas korzystania z niej.

Krok 1:

1. **Pobierz i zainstaluj aplikację Tuya Smart.**
 - Zezwól aplikacji na dostęp do powiadomień, Bluetooth oraz lokalizacji.

Krok 2:

1. **Otwórz aplikację, wybierz region i zarejestruj się.**
 - **Wskazówka:** Jeśli kod rejestracyjny nie dotrze, sprawdź folder ze spamem.

Krok 3:

1. **Włącz urządzenie**, odczekaj 20 sekund, aż wskaźnik zacznie migać.
 - Naciśnij przycisk **RESET** przez 8 sekund, aż usłyszysz dźwięk „dingdong”, a następnie odczekaj 30 sekund, aż wskaźnik zacznie migać.

Krok 4:

1. **Otwórz aplikację, kliknij “+” -> Kamera & Zegar -> Smart Camera (Wi-Fi).**
 - Upewnij się, że wskaźnik miga szybko lub słychać sygnał dźwiękowy, następnie kliknij **Dalej**.
 - Wybierz sieć Wi-Fi 2.4 GHz, wprowadź hasło i kliknij **Dalej**.
 - Zeskanuj kod QR z odległości 15–20 cm od kamery i kliknij **Słyszałem dźwięk**.

Krok 5:

1. **Urządzenie będzie online po około 10 sekundach** i streaming wideo na żywo przez Wi-Fi będzie gotowy do użycia.

Funkcje aplikacji:

- **Zrzut ekranu:** Wykonaj zrzut ekranu aktualnego obrazu z kamery.
 - **Rozmowa:** Umożliwia dwukierunkową komunikację głosową.
 - **Nagrywanie wideo:** Rozpocznij nagrywanie wideo.
 - **Album zdjęć:** Dostęp do zapisanych zdjęć.
 - **Odtwarzanie:** Odtwarzanie zapisanych nagrań wideo.
 - **Alarm:** Ustawienia powiadomień alarmowych.
-