




BANG 2

Portable Party Speaker


MODEL: P3000

USER MANUAL

Button Configuration

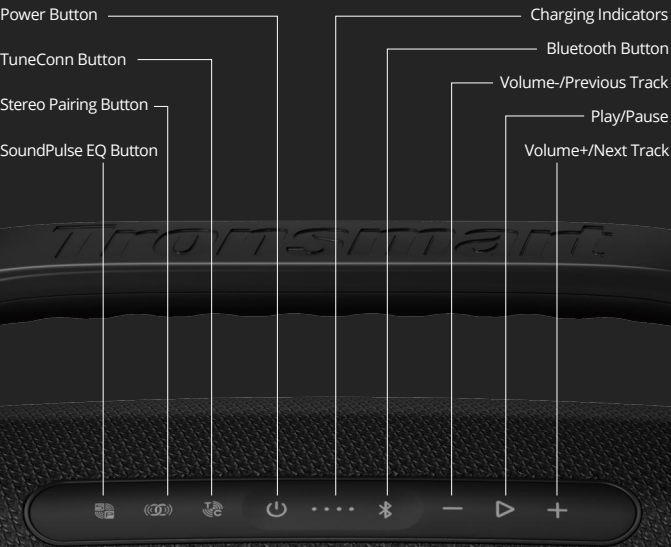

Tronsmart

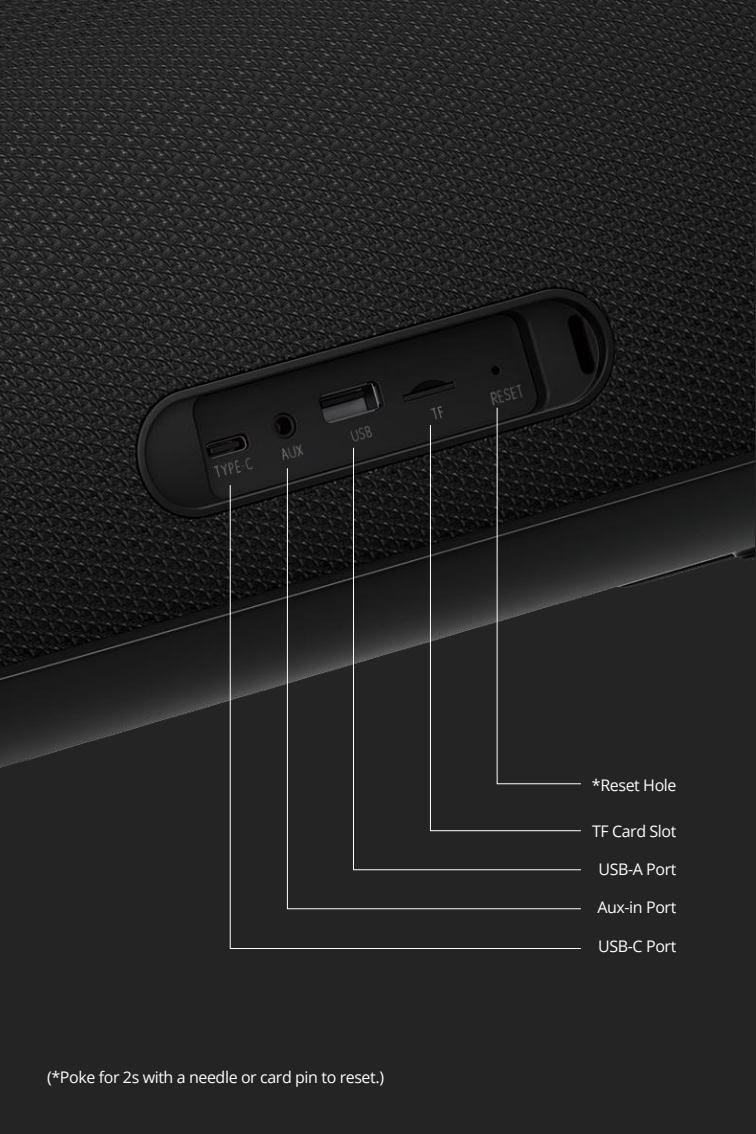

*Reset Hole

TF Card Slot

USB-A Port

Aux-in Port

USB-C Port

(*Poke for 2s with a needle or card pin to reset.)

How to Use



Power Button



Turn on/Turn off: Press for 2s



Switch LED Lighting Modes: Press Power Button Once
Turn Off Lighting Modes: Double Press Power Button



SoundPulse EQ Button



Enter/ Exit SoundPulse EQ Mode: Press once




Stereo Pairing Button




Enter/ Exit Stereo Pairing Mode: Press Once



TuneConn Button



Enter Broadcast Mode: Press Once



Exit Broadcast Mode: Press for 2s



Play/Pause & Volume +



Switch Music Playing Modes: Once to switch among Bluetooth, USB Flash Disk, TF/SD Card & Aux-in Mode.



Bluetooth
Button



2 s



Disconnect Bluetooth: Press for 2s



5 s



Reset: Press for 5s



Volume-



x 1



Turn down Volume: Press Once



2 s



Previous Song: Press for 2s



Volume+



x 1



Turn up Volume: Press Once



2 s



Next Song: Press for 2s



Play/Pause
Button



x 1



Play/Pause: Press Once



x 1



Answer a Call: Press Once



2 s



Reject a Call: Press for 2s



x 1



Hang up a Call: Press Once



x 2



Activate/Exit Voice Assistant: Double Press


USB-C Reverse Charging

Insert attached USB-C cable to charge your device.



Dual Audio Modes

1. Search & click 'Tronsmart Bang 2' to connect with device A.
2. Press the Bluetooth Button once on the device A.
3. Tronsmart Bang 2 will re-enter pairing mode.
4. Search & click 'Tronsmart Bang 2' to connect with the device B.

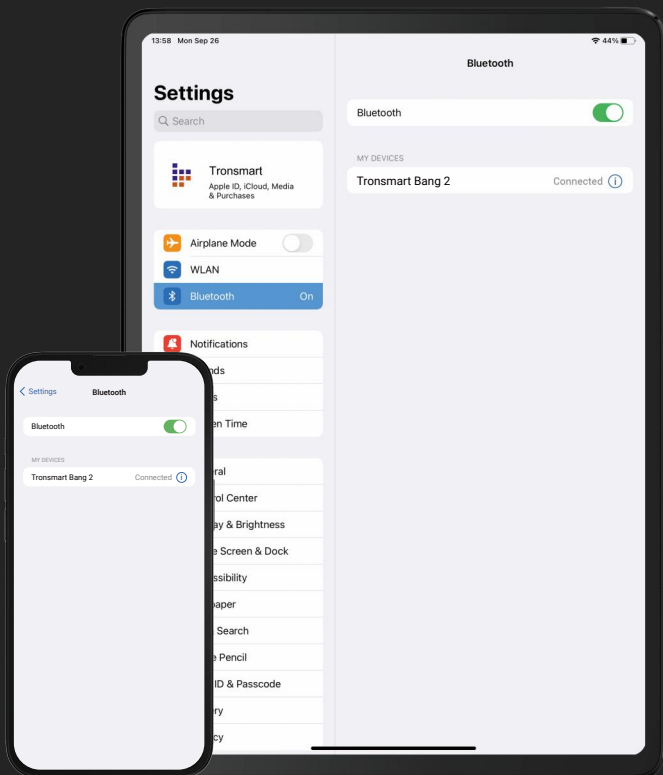

How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode. The stereo pairing indicator of host speaker will flash white.
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of both speakers will stay white.
4. Search & click 'Tronsmart Bang 2' to connect. The bluetooth indicator of host speaker will stay blue while vice one will off with stereo pairing indicator of both speakers stay white.
5. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker to exit stereo pairing mode.



How to Connect with up to 100 Speakers



1. Turn on one speaker as the host speaker, search and click 'Tronsmart Bang 2' to connect with your device.
2. Press the 'TuneConn button' once to enter broadcast mode with the TuneConn indicator stays white.
3. Turn on other speakers and press the 'TuneConn button' once to enter broadcast mode.
4. If paired successfully, the TuneConn indicator of speakers will stay on white.
5. Press the 'TuneConn button' for 2s to exit broadcast mode.

Tronsmart App

Download 'Tronsmart App' via Google Play or App Store.




Apple & the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Google Play & the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

How to Connect Tronsmart App?

1. Turn on Bluetooth setting on your device, search & click 'Tronsmart Bang 2' to connect.
2. Open 'Tronsmart' App & allow to access Bluetooth on your device.
3. Slide to find out 'Bang 2' & click to connect.
4. If connected successfully, you could customize Equalizers, lights, etc.

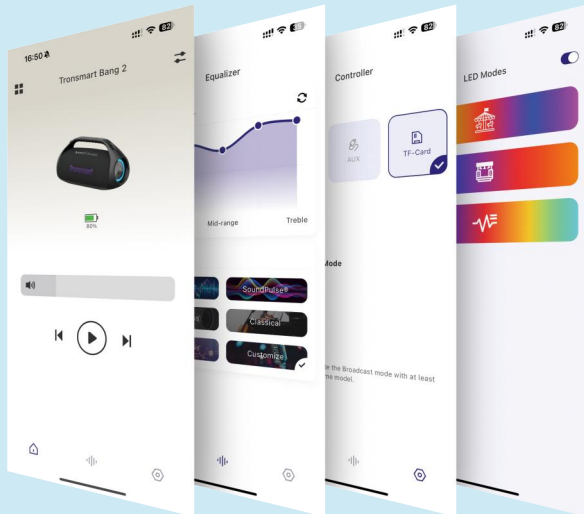

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Bang 2 Portable Party Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: support@tronsmart.com

Package Contents

1 x Tronsmart Bang 2 Portable Party Speaker
1 x USB-C to USB-C Charging Cable
1 x Warranty Card
1 x SoundPulse® Card
1 x User Manual

Type-C Power Bank Function

This speaker carries a Type-C charge out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the Type-C charge port. The output power is up to DC 5V/2A. In order to maintain stable music playing performance, it's not recommended to use the music and power bank function at the same time.

Aux-in Mode

Simply connect the speaker with your wired device via the 3.5 mm audio jack cable(Not included).

Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode

The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

USB Flash Drive Mode

The speaker will play the music from your U-disk when plugged into the slot.

Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

Specifications

Model	P3000
Color	Black, Blue
Bluetooth Version	5.3
Audio Decoding	SBC/AAC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Transmission Distance	Over 15m/49ft
Frequency Range	53Hz-20KHz
Playtime	LED On: Up to 7 Hours(on a 100% Volume) LED Off: Up to 26 Hours(on a 50% Volume)
Battery Capacity	DC7.4V/9000mAh
Power	90W
Waterproof	IPX6
Charging Time	4.5 Hours(9V/2.22A)
Input	5V/3A, 9V/2.22A via Type-C Port
Frequency Band	2402-2480MHz
Maximum Transmission Power	11dBm

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your 'Tronsmart Bang 2 Portable Party Speaker', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

--Increase the separation between the equipment and receiver.

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français

Merci d'avoir acheté l'enceinte portable Tronsmart Bang 2. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et conservez-le à portée de main pour vous y référer ultérieurement. Si vous avez d'autres questions ou commentaires, veuillez nous contacter par courrier électronique à l'adresse suivante: support@tronsmart.com.

Contenu de paquet

1 x Enceinte portable de fête Tronsmart Bang 2
1 x Câble de charge USB-C vers USB-C
1 x Carte de garantie
1 x Carte SoundPulse
1 x Manuel de l'utilisateur

Fonction de banque d'alimentation Type-C

Ce haut-parleur est doté d'une fonction de charge de type C qui détecte automatiquement votre appareil et commence à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port de charge de type C. La puissance de sortie peut atteindre 5,5 V c.c. par minute. La puissance de sortie est de 5V/2A. Afin de maintenir des performances musicales stables, il n'est pas recommandé d'utiliser simultanément la fonction musique et la fonction banque d'énergie.

Mode Aux-in

Connectez simplement l'enceinte à votre appareil câblé via le câble audio jack 3,5 mm (non inclus).

Remarque : Après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-in.

Mode fente pour carte TF

Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lorsqu'il sera branché dans la fente.

Mode clé USB

Le haut-parleur lit la musique à partir de votre disque U lorsqu'il est branché dans la fente.

Mise hors tension automatique

Le haut-parleur s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes s'il ne s'associe à aucun appareil via Bluetooth. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Spécifications

Modèle	P3000
Couleur	Noir, bleu
Version Bluetooth	5.3
Décodage audio	SBC/AAC
Compatibilité Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Portée de transmission	Au-dessus de 15m/49ft
Gamme de fréquences	53Hz-20KHz
Temps de lecture	Indicateur LED : Jusqu'à 7 heures (à un volume de 100%) LED éteinte : jusqu'à 26 heures (à un volume de 50%)
Capacité de la batterie	DC7.4V/9000mAh
Puissance	90W
Étanche	IPX6
Temps de recharge	4.5 heures(9V/2.22A)
Entrée	5V/3A,9V/2.22A via le connecteur de type C
Bande de fréquence	2402-2480MHz
Puissance d'émission maximale	11dBm

Entretien et maintenance

- N'utilisez pas de produits de nettoyage pour nettoyer l'appareil, car tout type de produit chimique peut rendre l'appareil inutilisable.
- Ne pas démonter ce produit. Il ne contient aucune pièce à entretenir par l'utilisateur.
Ne faites pas tomber l'appareil et manipulez-le avec soin afin d'obtenir les meilleures performances.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le boîtier du produit s'il est stocké dans un endroit peu accueillant.
- Ne pas jeter ce produit dans le feu, car les piles risquent d'exploser ou de fuir.

Informations sur la garantie

Votre 'Tronsmart Bang 2 Portable Party Speaker' est garanti au premier propriétaire contre tout défaut de matériel et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité n'excède pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à l'adresse support@tronsmart.com.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Tronsmart Bang 2 Portable Party Speaker entschieden haben. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch durch und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support@tronsmart.com.

Packungsinhalt

1 x Tronsmart Bang 2 Tragbarer Party-Lautsprecher
1 x USB-C-auf-USB-C-Ladekabel
1 x Garantiekarte
1 x SoundPulse®-Karte
1 x Benutzerhandbuch

Type-C-Powerbank-Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine Typ-C-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und aufzuladen beginnt, sobald das Ladekabel in den Typ-C-Ladeanschluss eingesteckt wird. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu DC 5V/2A. Um eine stabile Musikwiedergabe zu gewährleisten, ist es nicht empfehlenswert, die Musik- und die Powerbank-Funktion gleichzeitig zu verwenden.

Aux-in-Modus

Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Audioklinkenkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem kabegebundenen Gerät.

Hinweis: Nach dem Einstecken eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-In-Modus.

TF-Kartensteckplatz-Modus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken.

USB-Flash-Laufwerk-Modus

Der Lautsprecher gibt die Musik von Ihrer U-Disk wieder, wenn diese in den Steckplatz eingesteckt wird.

Automatisches Ausschalten

Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth mit einem Gerät verbunden wird. Bei niedrigem Akkustand schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Spezifikationen

Modell	P3000
Farbe	Schwarz, Blau
Bluetooth-Version	5.3
Audio-Dekodierung	SBC/AAC
Bluetooth-Kompatibilität	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Übertragungsreichweite	Über 15m/49ft
Frequenzbereich	53Hz-20KHz
Spielzeit	LED-Anzeige: Bis zu 7 Stunden (bei einer Lautstärke von 100%) LED aus: bis zu 26 Stunden (bei 50% Lautstärke)
Akku-Kapazität	DC7.4V/9000mAh
Leistung	90W
Wasserdicht	IPX6
Aufladezeit	4,5 Stunden(9V/2.22A)
Eingang	5V/3A,9V/2.22A über Typ-C-Anschluss
Frequenzband	2402-2480MHz
Maximale Sendeleistung	11dBm

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen, da jede Art von Chemikalie dieses Gerät unbrauchbar machen kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder springen Sie darauf und behandeln Sie es vorsichtig, um die beste Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf dem Gehäuse des Produkts ansammeln, wenn es an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt wird.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da die Batterien sonst explodieren oder auslaufen können.

Garantieinformationen

Für Ihren 'Tronsmart Bang 2 Portable Party Speaker' gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und Service. Tronsmart ist nicht verantwortlich für den versehentlichen Gebrauch dieses Produkts und seine Haftung übersteigt nicht den Kaufpreis des Produkts. Sollten Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, zögern Sie bitte nicht, unser Kundendienstteam unter support@tronsmart.com.

Español

Gracias por adquirir el altavoz portátil para fiestas Tronsmart Bang 2. Por favor, lea el manual de usuario antes de usarlo y téngalo a mano para futuras consultas. Si tiene alguna pregunta o comentario adicional, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en: support@tronsmart.com.

Contenidos del Paquete

1 x Altavoz portátil para fiestas Tronsmart Bang 2
1 x USB-C a USB-C Cable de carga
1 x Tarjeta de garantía
1 x Tarjeta SoundPulse
1 x Manual de usuario

Función Type-C Power Bank

Este altavoz lleva una función de salida de carga Tipo-C que detectará automáticamente tu dispositivo y empezará a cargarlo cuando el cable de carga esté conectado al puerto de carga Tipo-C. La potencia de salida es de hasta DC 5V/2A. Para mantener un rendimiento estable en la reproducción de música, no se recomienda utilizar la función de música y la de banco de energía al mismo tiempo.

Modo de entrada auxiliar

Sólo tienes que conectar el altavoz a tu dispositivo con cable mediante el cable de audio de 3,5 mm (no incluido).
Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.

Modo ranura para tarjeta TF

El altavoz reproducirá la música de tu tarjeta TF/Micro SD cuando conectes la tarjeta a la ranura.

Modo de unidad flash USB

El altavoz reproducirá la música de tu disco USB cuando lo conectes a la ranura.

Apagado automático

El altavoz se apagará automáticamente transcurridos 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth. Cuando la batería esté baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

Especificaciones

Modelo	P3000
Color	Negro, Azul
Versión de Bluetooth	5.3
Decodificación de audio	SBC/AAC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distancia de transmisión	Más de 15m/49ft
Rango de frecuencia	53Hz-20KHz
Tiempo de reproducción	LED encendido: Hasta 7 horas (con un volumen del 100%) LED apagado: hasta 26 horas (con un volumen del 50%)
Capacidad de la batería	DC7.4V/9000mAh
Alimentación	90W
Impermeable	IPX6
Tiempo de carga	4.5 Horas(9V/2.22A)
Entrada	5V/3A,9V/2.22A vía Puerto Tipo-C
Banda de frecuencia	2402-2480MHz
Potencia máxima de transmisión	11dBm

Cuidado y Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- No lo deje caer ni salte sobre él y trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Conservar el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se guarda en un lugar hostil.
- No deseche este producto en el fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su 'Tronsmart Bang 2 Portable Party Speaker', está garantizado para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. Tronsmart no se hace responsable del uso accidental de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema durante el uso del producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

Italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile Tronsmart Bang 2 per feste. Si prega di leggere il manuale d'uso prima dell'utilizzo e di tenerlo a portata di mano per future consultazioni. In caso di ulteriori domande o commenti, si prega di contattarci via e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com.

Contenuto della Confezione

1 x Tronsmart Bang 2 Altoparlante portatile per feste
1 x cavo di ricarica da USB-C a USB-C
1 x scheda di garanzia
1 x scheda SoundPulse
1 x manuale d'uso

Funzione di banca di alimentazione Type-C

Questo diffusore è dotato di una funzione di ricarica di tipo C che rileva automaticamente il dispositivo e inizia a caricarlo quando il cavo di ricarica viene inserito nella porta di ricarica di tipo C. La potenza di uscita è fino a 5V DC. La potenza di uscita è fino a 5V/2A DC. Per mantenere stabili le prestazioni di riproduzione musicale, non si consiglia di utilizzare contemporaneamente la funzione musica e quella di power bank.

Modalità Aux-in

È sufficiente collegare il diffusore al dispositivo cablato tramite il cavo jack audio da 3,5 mm (non incluso).

Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Slot per scheda TF

Il diffusore riproduce la musica dalla scheda TF/Micro SD quando la si inserisce nell'apposito slot.

Modalità unità flash USB

Il diffusore riproduce la musica dal disco U quando viene inserito nello slot.

Spegnimento automatico

Il diffusore si spegne automaticamente dopo 30 minuti se non si accoppia con alcun dispositivo tramite Bluetooth. Quando la batteria è scarica, il diffusore si spegne automaticamente.

Specifiche tecniche

Modello	P3000
Colore	Nero, blu
Versione Bluetooth	5.3
Decodifica audio	SBC/AAC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distanza di trasmissione	Oltre 15m/49ft
Gamma di frequenza	53Hz-20KHz
Tempo di riproduzione	LED acceso: Fino a 7 ore (con un volume del 100%) LED spento: fino a 26 ore (con un volume del 50%)
Capacità della batteria	DC7.4V/9000mAh
Potenza	90W
Impermeabile	IPX6
Tempo di ricarica	4.5 ore(9V/2.22A)
Ingresso	5V/3A, 9V/2.22A tramite porta Type-C
Banda di frequenza	2402-2480MHz
Potenza massima di trasmissione	11dBm

Cura e manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o materiale per la pulizia del prodotto, poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere il dispositivo inutilizzabile.
- Non smontare il prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non farlo cadere o saltare e trattatelo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporcizia e umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se tenuto in un luogo non adatto.
- Non gettare il prodotto nel fuoco o le batterie potrebbero esplodere o perdersi.

Informazioni sulla garanzia

L'altoparlante portatile per feste "Tronsmart Bang 2" è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e di fabbricazione in condizioni di uso e manutenzione normali. Tronsmart non è responsabile dell'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

русский

Благодарим вас за покупку портативной колонки для вечеринок Tronsmart Bang 2. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: support@tronsmart.com.

Содержание пакета

1 x Портативная колонка для вечеринок Tronsmart Bang 2
1 x USB-C - USB-C кабель для зарядки
1 x Гарантийный талон
1 x Карта SoundPulse®
1 x Руководство пользователя

Функция Type-C Power Bank

Эта колонка оснащена функцией зарядки от Type-C, которая автоматически обнаружит ваше устройство и начнет его заряжать, когда кабель для зарядки будет подключен к порту зарядки Type-C. Выходная мощность составляет до DC 5V/2A. Для поддержания стабильного воспроизведения музыки не рекомендуется использовать музыку и функцию зарядки одновременно.

Режим Aux-in

Просто подключите колонку к проводному устройству с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм (не входит в комплект). Примечание. После подключения аудиокабеля динамик автоматически переключается в режим Aux-in.

Режим слота TF-карты

Колонка будет воспроизводить музыку с вашей карты TF/Micro SD, если вставить карту в слот.

Режим USB-накопителя

Колонка будет воспроизводить музыку с вашего U-диска, если подключить его к разъему.

Автоматическое выключение

Колонка автоматически отключится через 30 минут, если она не будет сопряжена с каким-либо устройством через Bluetooth. При низком заряде батареи колонка также автоматически отключится.

Технические характеристики

Модель	P3000
Цвет	Черный, синий
Версия Bluetooth	5.3
Декодирование звука	SBC/AAC
Совместимость Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Расстояние передачи	Более 15 м/49 футов
Диапазон частот	53Гц-20КГц
Время воспроизведения	Светодиод включен: До 7 часов (на 100% громкости) Светодиод выключен: до 26 часов (на 50% громкости)
Емкость аккумулятора	DC7.4V/9000mAh
Мощность	90W
Водонепроницаемый	IPX6
Время зарядки	4.5 часа(9V/2.22A)
Вход	5V/3A, 9V/2.22A через порт Type-C
Частотный диапазон	2402-2480MHz
Максимальная мощность передачи	11 дБм

Уход и обслуживание

- Не используйте для чистки устройства моющие средства или чистящие материалы, так как любые химические вещества могут вывести устройство из строя.
- Не разбирайте данное устройство. В нем нет деталей, пригодных для обслуживания пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на него, обращайтесь с ним бережно для достижения наилучшей производительности.
- Храните устройство в сухом месте. Пыль, грязь и влага от влажности могут накапливаться на корпусе изделия, если оно хранится в неблагоприятном месте.
- Не выбрасывайте устройство в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация о гарантии

Гарантия на портативную колонку для вечеринок Tronsmart Bang 2 предоставляется первоначальному владельцу в течение 12 месяцев со дня покупки и не содержит дефектов материала и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Компания Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и ее ответственность не будет превышать стоимость покупки продукта. Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании продукта, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

日本語

このたびは、Tronsmart Bang 2 ポータブルパーティースピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。ご不明な点などございましたら、support@tronsmart.com までご連絡ください。

パッケージ内容

1 x Tronsmart Bang 2 ポータブルパーティースピーカー
1 x USB-C - USB-C 充電ケーブル
1 x 保証カード
1 x サウンドバラス*カード
1 x ユーザーマニュアル

Type-C パワーバンク機能

このスピーカーはType-C充電機能を搭載しており、充電ケーブルをType-C充電ポートに差し込むと自動的にデバイスを検出し、充電を開始します。出力は最大DC 5V/2Aです。安定した音楽再生性能を維持するため、音楽再生機能とパワーバンク機能を同時に使用することは推奨されません。

AUX入力モード

3.5mmオーディオジャックケーブル(別売)でスピーカーと有線デバイスを接続するだけです。
注：オーディオケーブルを接続すると、スピーカーは自動的にAux-inモードに切り替わります。

TFカードスロットモード

TF/マイクロSDカードをスロットに差し込むと、スピーカーから音楽が再生されます。

USBフラッシュドライブモード

USBフラッシュドライブモード スロットにUディスクを差し込むと、スピーカーから音楽が再生されます。

オートパワーオフ

Bluetoothでデバイスとペアリングしないと、30分後にスピーカーの電源が自動的にオフになります。バッテリー残量が少なくなると、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

仕様

モデル	P3000
カラー	黒、青
Bluetoothバージョン	5.3
オーディオデコーディング	SBC/AAC
Bluetooth互換性	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
伝送距離	15m/49ft以上
周波数範囲	53Hz-20KHz
再生時間	LEDオン：最大7時間（100%音量時） LEDオフ：最大26時間（50%のボリュームで）
バッテリー容量	DC7.4V/9000mAh
パワー	90W
防水	IPX6
充電時間	4.5 時間(9V/2.22A)
入力	5V/3A、9V/2.22A（Type-Cポート経由）
周波数帯域	2402-2480MHz
最大送信電力	11dBm

お手入れとメンテナンス

- 本製品を洗浄する際は、いかなる洗剤や洗浄剤も使用しないでください。
- 本製品を分解しないでください。ユーザーによる修理が可能な部品は含まれていません。
- 本製品を落としたり、飛び乗ったりしないでください。
- 製品は乾燥した場所に保管してください。本製品を湿気の少ない場所に保管すると、ホコリや汚れ、湿気が本体に蓄積することがあります。
- 本製品を火中に投じないでください。電池が破裂したり、液漏れする恐れがあります。

保証について

Tronsmart Bang 2 ポータブルパーティースピーカー」は、ご購入日から12ヶ月間、通常の使用およびサービスにおける材料および製造上の欠陥に対して、最初の所有者に保証されます。Tronsmart は、本製品の偶発的な使用については責任を負わず、その責任は本製品の購入価格を超えないものとします。本製品の使用中に問題が発生した場合は、遠慮なくカスタマーサポート（support@tronsmart.com）までご連絡ください。

Polish

Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika imprezowego Tronsmart Bang 2. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość. W razie dodatkowych pytań lub uwag prosimy o kontakt pod adresem e-mail: support@tronsmart.com.

Zawartość opakowania

- 1 x Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart Bang 2
- 1 x kabel ładujący USB-C do USB-C
- 1 x karta gwarancyjna
- 1 x karta SoundPulse
- 1 x instrukcja obsługi

Funkcja Power Bank Type-C

Głośnik jest wyposażony w funkcję ładowania typu C, która automatycznie wykryje urządzenie i rozpocznie jego ładowanie po podłączeniu kabla ładującego do portu ładowania typu C. Moc wyjściowa wynosi do DC 5V/2A. W celu zapewnienia stabilnego odtwarzania muzyki, nie zaleca się jednoczesnego korzystania z funkcji odtwarzania muzyki i ładowania.

Tryb Aux-in

Wystarczy podłączyć głośnik do urządzenia przewodowego za pomocą kabla audio jack 3,5 mm (brak w zestawie). Uwaga: Po podłączeniu kabla audio głośnik automatycznie przełączy się w tryb Aux-in.

Tryb gniazda karty TF

Głośnik będzie odtwarzał muzykę z karty TF/Micro SD po włożeniu karty do gniazda.

Tryb pamięci USB

Głośnik będzie odtwarzał muzykę z dysku U po podłączeniu do gniazda.

Automatyczne wyłączenie

Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem przez Bluetooth. W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii głośnik również wyłączy się automatycznie.

Specyfikacja

Model	P3000
Kolor	Czarny, Niebieski
Wersja Bluetooth	5.3
Dekodowanie dźwięku	SBC/AAC
Kompatybilność Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Odległość transmisji	Ponad 15m/49ft
Zakres częstotliwości	53Hz-20KHz
Czas odtwarzania	Włączona dioda LED: Do 7 godzin (przy 100% głośności) Wyłączona dioda LED: Do 26 godzin (przy 50% głośności)
Pojemność baterii	DC7.4V/9000mAh
Moc	90W
Wodoodporność	IPX6
Czas ładowania	4.5 godziny(9V/2.22A)
Wejście	5V/3A, 9V/2.22A przez port Type-C
Pasma częstotliwości	2402-2480MHz
Maksymalna moc transmisji	11dBm

Pielęgnacja i konserwacja

- Nie używaj żadnych detergentów ani materiałów czyszczących do czyszczenia produktu, ponieważ wszelkiego rodzaju chemikalia mogą sprawić, że urządzenie stanie się bezużyteczne.
- Nie należy demontować tego produktu. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie upuszczaj ani nie skakać po nim, a w celu uzyskania najlepszej wydajności należy obchodzić się z nim ostrożnie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć mogą gromadzić się na obudowie produktu, jeśli jest on przechowywany w nieprzychylnym miejscu.
- Nie wrzucać produktu do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować lub wyciec.

Informacje o gwarancji

Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart Bang 2 jest objęty 12-miesięczną gwarancją dla pierwotnego właściciela od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne w warunkach normalnego użytkowania i obsługi. Firma Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jej odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. W przypadku jakichkolwiek problemów podczas korzystania z produktu, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@tronsmart.com.

Посібник користувача

Дякуємо за придбання портативної колонки для вечірок Tronsmart Bang 2. Будь ласка, прочитайте посібник користувача перед використанням і зберігайте його під рукою для подальшого використання. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання або коментарі, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою за адресою: support@tronsmart.com.

Комплект поставки

1 x Портативна колонка для вечірок Tronsmart Bang 2
1 x зарядний кабель USB-C до USB-C
1 x гарантійний талон
1 x SoundPulse® Card
1 x Посібник користувача

Функція Type-C Power Bank

Ця колонка оснащена функцією заряджання через порт Type-C, яка автоматично виявляє ваш пристрій і починає заряджати його, коли зарядний кабель підключено до зарядного порту Type-C. Вихідна потужність становить до 5 В/2 А постійного струму. Щоб підтримувати стабільну якість відтворення музики, не рекомендується використовувати функцію музики та повербанк одночасно.

Режим Aux-in

Просто підключіть колонку до дровотого пристрою за допомогою кабелю з аудіороз'ємом 3,5 мм (не входить до комплекту). Примітка: підключення аудіокабелю автоматично переключиться в режим AUX.

Режим гнізда для карт пам'яті TF

Динамік відтворюватиме музику з вашої картки TF/Micro SD, якщо вставити її в гніздо.

Режим флеш-накопичувача USB

Колонка відтворюватиме музику з вашого U-диска, якщо його під'єднати до гнізда.

Автоматичне вимкнення

Колонка автоматично вимкнеться через 30 хвилин, якщо вона не буде з'єднана з будь-яким пристроєм через Bluetooth. При низькому заряді акумулятора колонка також вимикається автоматично.

Технічні характеристики

Модель	P3000
Колір	Чорний, синій
Версія Bluetooth	5.3
Декодування звуку	SBC/AAC
Сумісність з Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Відстань передачі	Понад 15 м / 49 футів
Діапазон частот	53Гц-20KГц
Час відтворення	Світлодіод увімкнено: До 7 годин (на 100% гучності) Світлодіод вимкнений: до 26 годин (на 50% гучності)
Ємність акумулятора	DC7.4V/9000mAh
Потужність	90W
Водонепроникний	IPX6
Час заряджання	4.5 години(9V/2.22A)
Вхід	5B/3A, 9B/2.22A через порт Type-C
Діапазон частот	2402-2480МГц
Максимальна потужність передачі	11дБм

Догляд та обслуговування

- Не використовуйте будь-які миючі засоби або чистячі матеріали для очищення виробу, оскільки будь-який тип хімікатів може зробити цей пристрій непридатним для використання.
- Не розбирайте цей виріб. Він не містить деталей, що обслуговуються користувачем.
- Не падайте і не стрибайте на нього і поводьтеся з ним обережно для забезпечення найкращої роботи.
- Зберігайте виріб у сухому місці. Пил, бруд і волога від вологості можуть накопичуватися на корпусі виробу, якщо він зберігається в несприятливому для цього місці.
- Не кидайте цей виріб у вогонь, інакше батареї можуть вибухнути або витекти.

Інформація про гарантію

На вашу «Портативну колонку для вечірок Tronsmart Bang 2» надається гарантія на 12 місяців від дати придбання на дефекти матеріалу та виготовлення за умови нормального використання та обслуговування. Tronsmart не несе відповідальності за випадкове використання цього продукту, і його відповідальність не перевищує вартість покупки продукту. Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми під час використання продукту, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки клієнтів за адресою support@tronsmart.com.

한국인

Tronsmart Bang 2 휴대용 파티 스피커를 구입해 주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 사용 설명서를 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하시기 바랍니다. 추가 질문이나 의견이 있으시면 이메일(support@tronsmart.com)로 문의하시기 바랍니다.

패키지 구성품

- 1 x Tronsmart Bang 2 휴대용 파티 스피커 1 개
- 1 x USB-C to USB-C 충전 케이블 1 개
- 1 x 보충 카드 1 개
- 1 x 사운드필스® 카드 1 개
- 1 x 사용자 설명서 1 개

Type-C 보조 배터리 기능

이 스피커에는 충전 케이블을 Type-C 충전 포트에 꽂으면 자동으로 장치를 감지하고 충전을 시작하는 Type-C 충전 아아웃 기능이 있습니다. 출력 전력은 최대 DC 5V/2A입니다. 안정적인 음악 재생 성능을 유지하려면 음악과 보조 배터리 기능을 동시에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

Aux-in 모드

3.5mm 오디오 잭 케이블(미포함)을 통해 스피커를 유선 장치와 연결하기만 하면 됩니다.

참고: 오디오 케이블을 연결하면 스피커가 자동으로 Aux-in 모드로 전환됩니다.

TF 카드 슬롯 모드

카드를 슬롯에 꽂으면 스피커에서 TF/마이크로 SD 카드의 음악이 재생됩니다.

USB 플래시 드라이브 모드

U-디스크가 슬롯에 꽂혀 있으면 스피커에서 음악을 재생합니다.

자동 전원 끄기

스피커가 블루투스를 통해 어떤 장치와도 페어링되지 않으면 30분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다. 배터리가 부족하면 스피커의 전원으로 자동으로 꺼집니다.

사양

모델	P3000
색상	블랙, 블루
블루투스 버전	5.3
오디오 디코딩	SBC/AAC
블루투스 호환성	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
전송 거리	15m/49ft 이상
주파수 범위	53Hz-20KHz
재생 시간	LED 켜짐: 최대 7시간(100% 볼륨에서) LED 꺼짐: 최대 26시간(50% 볼륨에서)
배터리 용량	DC7.4V/9000mAh
전력	90W
방수	IPX6
충전 시간	4.5시간(9V/2.22A)
입력	5V/3A, 9V/2.22A(Type-C 포트)
주파수 대역	2402-2480MHz
최대 전송 전력	11dBm

관리 및 유지보수

- 어떤 종류의 화학 물질도 이 장치를 사용할 수 없게 만들 수 있으므로 어떤 형태의 세제나 세정제를 사용하여 제품을 청소하지 마세요.
- 이 제품을 분해하지 마세요. 이 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 포함되어 있지 않습니다.
- 최상의 성능을 위해 열어뜨리거나 점프하지 마시고 조심스럽게 다루세요.
- 제품을 건조한 곳에 보관하세요. 습기가 많은 곳에 보관하면 제품 본체에 먼지, 오물 및 습기가 쌓일 수 있습니다.
- 이 제품을 불 속에 버리지 마세요. 배터리가 폭발하거나 누출될 수 있습니다.

보증 정보

'Tronsmart Bang 2 휴대용 파티 스피커'는 구입일로부터 12개월 동안 정상적인 사용 및 서비스 하에서 재료 및 제조상의 결함에 대해 원래 소유자에게 보증됩니다. 트론스마트는 본 제품의 우발적인 사용에 대해 책임을 지지 않으며, 그 책임은 제품 구매 가격을 초과하지 않습니다. 제품 사용 중 문제가 발생하면 주저하지 마시고 고객 지원팀(support@tronsmart.com)으로 문의하시기 바랍니다.

简体中文

感谢您购买 Tronsmart Bang 2便携式派对音响。使用前请仔细阅读并妥善保管以便日后查阅。如果您在使用这份说明书的过程中遇到任何问题，欢迎随时与我们的客服中心联系，您只需将您碰到的问题发邮件到 support@tronsmart.com 即可。

包装配件

1 x Tronsmart Bang 2便携式派对音响
1 x USB-C to USB-C 充电线
1 x 质保卡
1 x 使用手册
1 x SoundPulse® 卡片

Type-C口 移动电源功能

带有 Type-C 充电输出功能，当充电线插入 Type-C 端口时，自动检测设备并开始为它充电。

音频线接入模式

只需通过 3.5 毫米音频线（不包含）将音箱与非蓝牙设备连接。

注意：插入音频线后，音箱将自动切换到 AUX-IN 模式。

TF/SD卡模式

TF卡插入卡槽时，音响会自动播放 TF/Micro SD 卡中的音乐。

U盘音乐播放模式

U盘插入卡槽时，音响会自动播放U盘中的音乐。

自动关机

如果未与任何设备配对或配对后无播放任何声音，音响将在 30分钟后自动关机。当电池电量不足时，音响也会自动关机。

参数

型号	P3000
颜色	黑色，蓝色
蓝牙版本	5.3
解码格式	SBC/AAC
蓝牙协议	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
传输距离	超达 15米/49英尺(空旷区域)
频率响应	53Hz-20KHz
播放时长 (因灯光、音频格式或音量大小而异)	开灯：长达7小时（100%音量） 关灯：长达26小时（50%音量）
电池容量	DC7.4V/9000mAh
输出功率	90W
防水等级	IPX6
充电时长	4.5 小时(9V/2.22A)
输入	5V/3A,9V/2.22A via Type-C Port
频带	2402-2480MHz
最大发射功率	11dBm

保养与维护

- 请勿使用任何形式的腐蚀性或清洁剂来清洁产品，任何类型的化学品都可能导致该设备无法使用。

- 请勿拆卸本产品，它包含不可维修的零件。

- 不要掉落或踩踏，轻拿轻放以便获得最佳性能。

- 请将本品储存于干燥处。如本品储存不当，灰尘、污垢和湿气会长期积聚在产品，影响使用。

- 请勿将本产品丢入火中，否则电池可能会爆炸或泄露。

保修期限

本品自购买之日起提供12个月的保修期限。在正常使用和保养的情况下，在此保修期内发生的缺陷将由我们自行决定进行维修、更换或退款，请注意任何人为损坏和破坏行为均不属于保修范畴内。如您在使用产品时有任何疑问，欢迎通过客服邮箱 support@tronsmart.com 联系我们。



Hereby, Shenzhen Geekbuy E-Commerce Co.,Ltd. declares that the radio equipment type Portable Party Speaker P3000 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU/UK declaration conformity is available at the following internet address:
[https://www.mediafire.com/folder/18lnoj8jth1q3/Declaration_of_Conformity\(P3000\)-EN](https://www.mediafire.com/folder/18lnoj8jth1q3/Declaration_of_Conformity(P3000)-EN)

Hiermit erklärt Shenzhen Geekbuy E-Commerce Co.,Ltd, dass der Funkanlagentyp Tragbarer Tragbarer Party-Lautsprecher P3000 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU/UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [https://www.mediafire.com/folder/ka5gyl4cummyp/Declaration_of_Conformity\(P3000\)-DE](https://www.mediafire.com/folder/ka5gyl4cummyp/Declaration_of_Conformity(P3000)-DE)

Shenzhen Geekbuy E-commerce Co.,Ltd.

Warehouse 101H, No.49 South WuHe Avenue, Wuhe Community,
BanTian Street, LongGang District, ShenZhen, China

Email: support@tronsmart.com

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)

FCC ID: 2AV3Z-P3000



www.tronsmart.com

Made in China