

Regulator obrotów wentylatora 230V

Nr katalogowy: 008642

Instrukcja obsługi PL

Uwaga!

Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu proszę zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować w sposób tu opisany i zgodnie z określonym tu zakresem zastosowania. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

Bezpieczeństwo:

- Nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru dzieci z materiałem opakowaniowym, gdyż zachodzi niebezpieczeństwo uduszenia się materiałem opakowaniowym.
- Dzieciom lub osobom, którym brak wiedzy lub doświadczenia w obchodzeniu się z urządzeniem, nie wolno obsługiwać urządzenia bez nadzoru lub wskazówek osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Ryzyko zadławienia - ten produkt zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dzieci.
- Należy przechowywać urządzenie wraz z jego akcesoriami w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozpryskami i ściekającymi cieczami.
- W urządzeniu nie występują części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W celu uzyskania części serwisowych lub zamiennych należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.

Wprowadzenie:

Regulator prędkości obrotowej do wentylatorów sufitowych na napięcie 230V AC


Dane techniczne:

- obsługiwane napięcie: 230V
- ilość poziomów regulacji: 5
- sposób montażu: natynkowy
- wymiary: 122x78x40mm
- kolor obudowy: biały

Montaż i użytkowanie:

- Rozkręcić regulator (śrubka u dołu urządzenia).
- Zaznaczyć na ścianie miejsca wiercenia (zgodnie z otworami montażowymi w regulatorze, miejsce to powinno być w miejscu, w którym przechodzą przewody zasilające do wentylatora)
- Wywiercić otwory w ścianie oraz wyprowadzić przewody w otworach technicznych regulatora.
- Przy pomocy kołków rozporowych przykręcić regulator do ściany.
- Podłączyć regulator zgodnie ze schematem poniżej
- Założyć ponownie obudowę regulatora oraz zabezpieczyć śrubą u dołu urządzenia.

Schemat podłączenia:

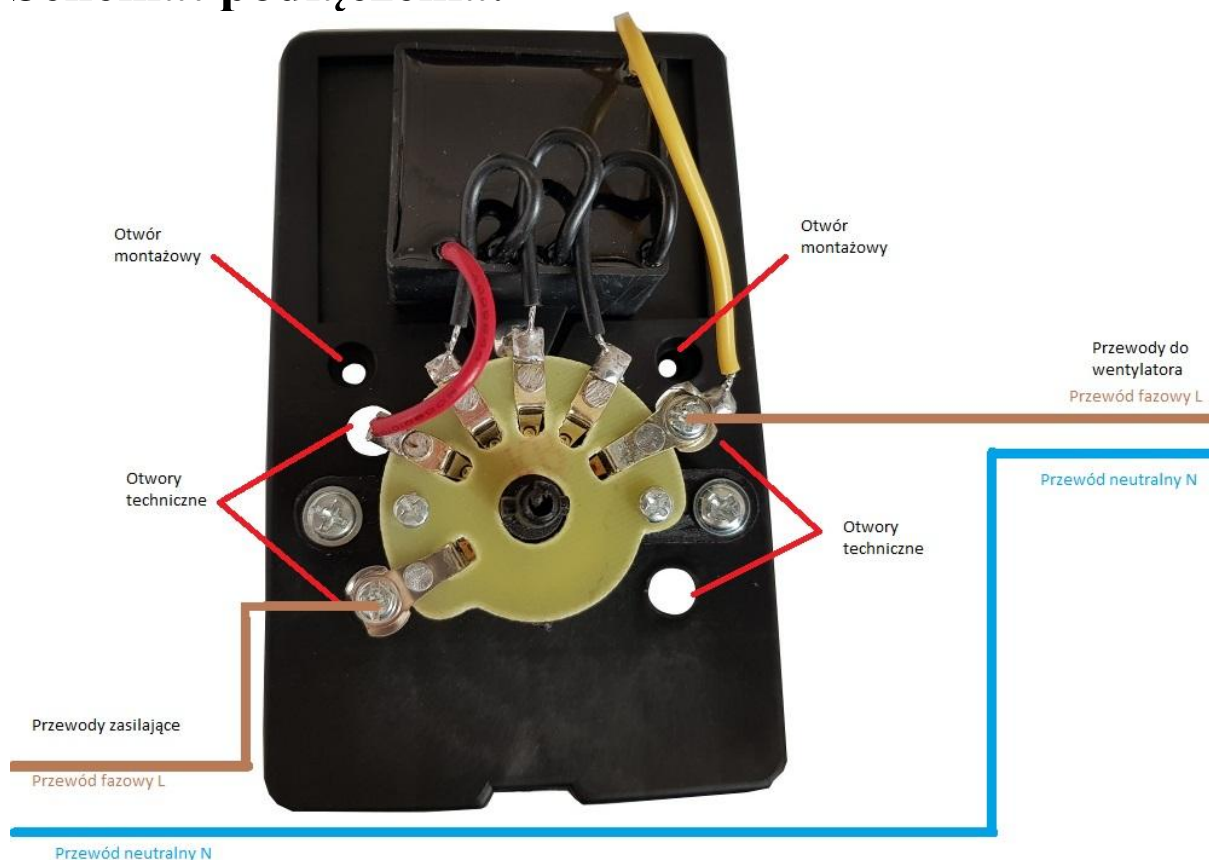

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych środowisku, które można usuwać w miejscowych punktach przetwarzania materiałów wtórnych. Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.



W interesie ochrony środowiska nie wyrzucać produktu, gdy wysłuży się, do śmieci domowych, tylko przekazać go do specjalistycznego punktu utylizacji. Informacje odnośnie punktów zbiórki odpadów przeznaczonych do utylizacji oraz godzin ich otwarcia można uzyskać u lokalnych władz administracyjnych.

Wyprodukowano w ChRL