

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU ZEGARA, PRZYGOTUJ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

- KOŁEK ROZPOROWY Z Haczykiem LUB WKRĘT METALOWY
- TAŚMA KLEJĄCA MALARSKA LUB PRZEŻROCZYSTA (DLA ZEGARÓW Z SZABLONEM)
- BATERIA R6 AA (NIE WYSTĘPUJE W ZESTAWIE)

I. SPOSÓB MONTAŻU DLA ZEGARÓW Z DOŁĄCZONYM SZABLONEM.

1. ZAPLANUJ POŁOŻENIE ZEGARA NA ŚCIANIE.
2. ROZPAKUJ DOŁĄCZONY SZABLON I ROZPROSTUJ GO ABY NIE POSIADAŁ WIĘKSZYCH ZAŁAMAŃ [1].
3. WYPOZIOMUJ SZABLON I PRZYTWIERDŹ GO TYMCZASOWO DO ŚCIANY ZA POMOCĄ TAŚMY MALARSKIEJ LUB ZWYKŁEJ TAŚMY KLEJĄCEJ. [2] [3]
4. ZAZNACZ W WIDOCZNY SPOSÓB MIEJSCE GDZIE BĘDZIE WKRĘCONY Haczyk NA KTÓRYM POWIESZONY BĘDZIE GŁÓWNY ELEMENT ZEGARA - TARCZA WRAZ Z MECHANIZMEM. [4]
5. USUŃ OSTROŻNIE FOLIĘ OCHRONNĄ Z ELEMENTÓW ZEGARA. STARAJ SIĘ NIE DOTYKAĆ POWIERZCHNI BŁYSZCZĄCEJ ABY NIE POZOSTAWIĆ ODCISKÓW PALCÓW. DO ŁATWEGO USUNIĘCIA FOLII MOŻNA UŻYĆ NOŻYKA LECZ ZACHOWAJ PRZY TYM OSTROŻNOŚĆ. [5]
6. ODKLEJ PASEK ZABEZPIECZAJĄCY KLEJ I UMIEŚĆ KOLEJNO POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ZEGARA WE WŁAŚCIWE PUSTE MIEJSCA W SZABLONIE. [6] [7] [8]
7. JEŚLI WSZYSTKIE ELEMENTY SĄ PRZYTWIERDZONE DO ŚCIANY, USUŃ DELIKATNIE SZABLON I WKRĘĆ W UPRZEDNIO ZAZNACZONE MIEJSCE KOŁEK ROZPOROWY Z Haczykiem LUB METALOWY WKRĘT*. [9]
8. UMIEŚĆ W MECHANIZMIE ZEGARA BATERIĘ AA (PALUSZEK) ZWRACAJĄC UWAGĘ NA PRAWIDŁOWOŚĆ BIEGUNÓW. ZA POMOCĄ POKRĘTŁA Z TYŁU USTAW WSKAZÓWKI ZEGARA NA PRAWIDŁOWĄ POZYCJĘ I ZAWIEŚ ELEMENT ZE WSKAZÓWKAMI NA ŚCIANIE. [10] [11]

II. SPOSÓB MONTAŻU DLA ZEGARÓW BEZ DOŁĄCZONEGO SZABLONU










1. ZAPLANUJ POŁOŻENIE ZEGARA NA ŚCIANIE.
2. WKRĘĆ DO ŚCIANY KOŁEK ROZPOROWY Z Haczykiem LUB UŻYJ METALOWEGO WKRĘTU Z WIĘKSZĄ GŁÓWKĄ
3. UMIEŚĆ W MECHANIZMIE ZEGARA BATERIĘ AA (PALUSZEK) ZWRACAJĄC UWAGĘ NA PRAWIDŁOWOŚĆ BIEGUNÓW. ZA POMOCĄ POKRĘTŁA Z TYŁU USTAW WSKAZÓWKI ZEGARA NA PRAWIDŁOWĄ POZYCJĘ I ZAWIEŚ ELEMENT ZE WSKAZÓWKAMI NA ŚCIANIE.
4. JEŚLI DO ZEGARA DOŁĄCZONE SĄ DODATKOWE ELEMENTY, USUŃ Z NICH OSTROŻNIE FOLIĘ OCHRONNĄ, STARAJĄC SIĘ NIE DOTYKAĆ POWIERZCHNI BŁYSZCZĄCEJ ABY NIE POZOSTAWIĆ ODCISKÓW PALCÓW. DO ŁATWEGO USUNIĘCIA FOLII MOŻNA UŻYĆ NOŻYKA LECZ ZACHOWAJ PRZY TYM OSTROŻNOŚĆ.
4. ODKLEJ PASEK ZABEZPIECZAJĄCY KLEJ I UMIEŚĆ KOLEJNO POSZCZEGÓLNE ELEMENTY OBOK TARCZY ZEGARA. ELEMENTY MOŻESZ ROZŁOŻYĆ DOWOLNIE WG WŁASNEGO UZNANIA LUB WG DOŁĄCZONEJ PROPOZYCJI ROZMIESZCZENIA.

**UWAGA! ZALECAMY UŻYCIE METALOWEGO WKRĘTA Z WIĘKSZĄ GŁÓWKĄ PONIEWAŻ TARCZA ZEGARA BĘDZIE WSIĄŁA STABILNIE I BEZPIECZNIE. ZEGAR MOŻE ZAWIERAĆ MAŁE ELEMENTY, PODCZAS MONTAŻU ZACHOWAJ JE Z DAŁA OD DZIECI.*



INFORMACJA DOTYCZĄCA POZBYWANIA SIĘ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

PRZEDSTAWIONE OBOK SYMBOLE ZAMIESZCZONE NA PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I LUB DOŁĄCZONYCH DOKUMENTACH OZNACZAJĄ, ŻE TAK OZNAKOWANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, ELEKTRONICZNYCH ANI ZUŻYTYCH BATERII NIE WOLNO PO ZAKOŃCZENIU ICH EKSPLOATACJI WYRZUCAĆ RAZEM Z ODPADAMI Z GOSPODARSTW DOMOWYCH. PRODUKT I BATERIE NALEŻY ODDAĆ W ODPowiedNIM PUNKCIE ZBIÓRKI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH, GDZIE ZOSTANIE PODDANY RECYKLINGOWI ZGODNIE Z ODPowiedNIMI REGULACJAMI PRAWNYMI. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ODBIORU I RECYKLINGU URZĄDZEŃ PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI I ZUŻYTYCH BATERII, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WŁADZAMI LOKALNYMI, FIRMĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ ODBIOREM ODPADÓW LUB PUNKTEM SPRZEDAŻY, W KTÓRYM URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAKUPIONE. NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI POZBYWANIE SIĘ TEGO RODZAJU ODPADÓW MOŻE PODLEGAĆ KARZE

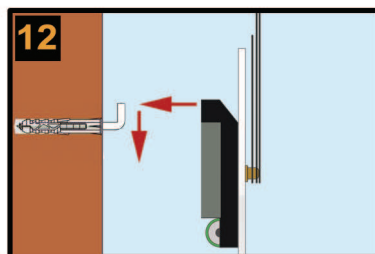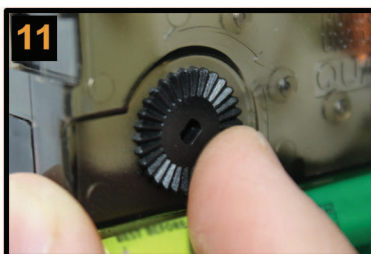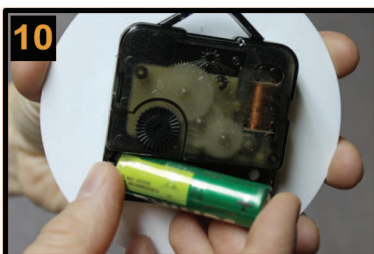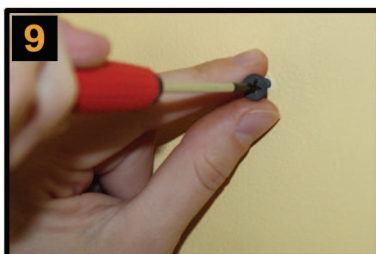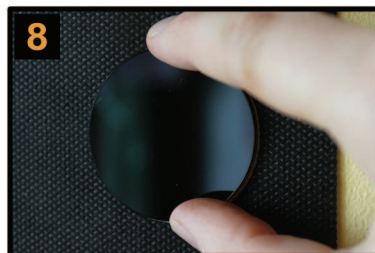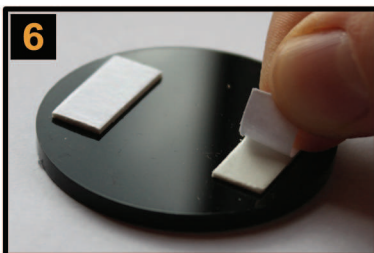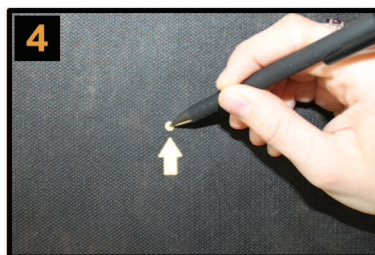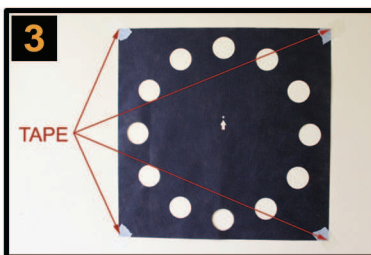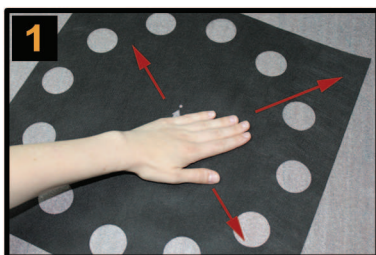



TO ASSEMBLE THE CLOCK YOU WILL NEED:

- A RAWLPLUG WITH A HOOK OR A METAL SCREW
- A PAINTERLY TAPE OR AN ADHESIVE TAPE (FOR CLOCKS WITH A TEMPLATE)
- AN AA BATTERY - R6 SIZE (IT'S NOT ENCLOSED TO THE SET)

I. THE WAY OF THE CLOCK'S INSTALLATION WITH A TEMPLATE.

1. PLAN THE LOCATION OF A CLOCK ON A WALL.
2. UNWRAP AN INCLUDED TEMPLATE AND SMOOTH IT OUT SO THAT A TEMPLATE HASN'T GOT ANY BIGGER CREASES. [1]
3. LEVEL A TEMPLATE AND TEMPORARILY ATTACH IT TO A WALL WITH A TAPE. [2] [3]
4. TICK IN A MARKED PLACE OF A TEMPLATE A POINT, WHERE A CLOCK FACE WITH A CLOCK WORK WOULD BE HANGED UP. [4]
5. REMOVE CAREFULLY A PLASTIC FILM FROM ELEMENTS OF A CLOCK. TRY NOT TO TOUCH A GLOSSY SURFACE IN ORDER NOT TO LEAVE PRINT OF A FINGER. TO REMOVE A PLASTIC FILM EASILY, IT IS POSSIBLE TO USE A PEELER, BUT EXERCISE CAUTION, NOT TO SCRATCH A SURFACE. [5]
6. UNSTICK A STRIP THAT SECURES GLUE AND PLANT PARTICULAR ELEMENTS OF A CLOCK, IN A ROW, IN EMPTY PLACES IN A TEMPLATE. [6] [7] [8]
7. IF ALL OF ELEMENTS ARE ATTACHED TO A WALL, REMOVE IMPERCEPTIBLY A TEMPLATE AND SCREW A RAWLPLUG WITH A HOOK OR A METAL SCREW* IN PRIOR MARKED PLACES. [9]
8. PUT AN AA BATTERY IN A CLOCK WORK, POINTING TO THE ACCURACY OF THE POLES. WITH A WINDER, ADJUST HANDS OF A CLOCK ACCORDING TO THE TIME AND HANG THIS PART ON A WALL. [10] [11]

II. THE WAY OF THE CLOCK'S INSTALLATION WITHOUT A TEMPLATE.

1. PLAN THE LOCATION OF A CLOCK ON A WALL.
2. SCREW A RAWLPLUG WITH A HOOK OR A METAL SCREW WITH A BIGGER HEAD IN A WALL.
3. PUT AN AA BATTERY IN A CLOCK WORK, POINTING TO THE ACCURACY OF THE POLES. WITH A WINDER, ADJUST HANDS OF A CLOCK ACCORDING TO THE TIME AND HANG THIS PART ON A WALL.
4. IF ADDITIONAL ELEMENTS ARE INCLUDED, REMOVE CAREFULLY A PLASTIC FILM FROM ELEMENTS OF A CLOCK. TRY NOT TO TOUCH A GLOSSY SURFACE IN ORDER NOT TO LEAVE PRINT OF A FINGER. TO REMOVE A PLASTIC FILM EASILY, IT IS POSSIBLE TO USE A PEELER, BUT EXERCISE CAUTION, NOT TO SCRATCH A SURFACE.
5. UNSTICK A STRIP THAT SECURES GLUE AND PLANT IN A ROW PARTICULAR ELEMENTS OF A CLOCK NEXT TO A CLOCK FACE. ELEMENTS CAN BE DISPOSED AS YOU WILL OR ACCORDING TO AN INCLUDED PROPOSITION OF DISPOSITION.

*ATTENTION! IT IS RECOMMENDED TO USE A METAL SCREW WITH A BIGGER HEAD BECAUSE A CLOCK FACE WILL BE HUNG STABLY AND SECURELY.

A CLOCK CAN BE COMPOSED OF SMALL ELEMENTS, SO DURING INSTALLATION KEEP THEM OFF THE CHILDREN.

THE INFORMATION REFERRED TO DISPOSAL OF USED BROWN GOODS.

 BESIDES PRESENTED SYMBOLS LOCATED ON PRODUCTS, PACKAGES AND/OR ON ADDITIONAL DOCUMENTS DENOTE THAT SUCH MARKED BROWN GOODS OR SPENT BATTERIES CANNOT BE THROWN WITH HOUSEHOLD WASTE AFTER UTILIZATION. A PRODUCT AND BATTERIES SHOULD BE SCRAPED IN THE APPROPRIATE POINT, WHERE BROWN GOODS ARE CARRIED. THEY UNDERGO RECYCLING THERE ACCORDING TO THE RIGHT REGULATIONS. TO GET MORE INFORMATION CONNECTED WITH SCRAPING AND RECYCLING OF SUCH PRODUCTS AND SPENT BATTERIES, CONTACT A LOCAL ADMINISTRATION, A COMPANY THAT WORKS ON WASTE SCRAPING OR POINT OF PURCHASE, WHERE SUCH DEVICES HAVE BEEN BOUGHT. DISCARDING SUCH TYPE OF WASTE INCONSISTENT TO THE LAW CAN BE IMPEACHABLE IN SOME CASES.



ZUR INSTALLATION DER UHR BRAUCHT MAN:

- EINEN DÜBEL MIT EINEM HAKEN ODER EINE METALLSCHRAUBE
- MALER KLEBEBAND ODER NORMALES KLEBEBAND (FÜR UHREN MIT EINER SCHABLONE)
- EINE AA-ZELLE (DER SATZ HAT KEINE BATTERIE)

I. INSTALLATIONSWEISE DER UHREN MIT DER ERLÄUTERNDEN SCHABLONE.

1. PLAN EINE LAGE VON UHREN AN EINER WAND.
2. PACK ERLÄUTERENDE SCHABLONE AUS UND STRECK SIE, DAMIT SIE KEINE GRÖßERE BIEGUNGEN HAT. [1]
3. BRING EINE SCHABLONE INS LOT UND BEFESTIG SIE ZEITWEILIG AN DIE WAND MIT EINEM MALER KLEBEBAND ODER NORMALEN KLEBEBAND. [2] [3]
4. MARKIERE EINEN PUNKT IN EINEM BESTIMMTEN PLATZ AUF EINE SCHABLONE, WO EIN HAKEN EINGESCHRAUBT WIRD, UM EIN ZIFFERBLATT MIT EINEM UHRWERK DORTHIN AUFZUHÄNGEN. [4]
5. BESEITIGE EINE SCHUTZFOLIE VORSICHTIG VON EINER UHRELEMENTEN. BEMÜH SICH, EINE GLÄNZENDE OBERFLÄCHE NICHT ZU BEFÜHLEN, UM KEINE FINGERABDRÜCKE ZU LASSEN. UM EINE FOLIE LEICHT ZU BESEITIGEN, KANN MAN EIN MESSERCHEN VERWENDEN, ABER MAN MUSS AUF DER HUT SEIN, UM EINE OBERFLÄCHE NICHT ZU ZERKRATZEN. [5]
6. LÖSE KLEBER SCHUTZSTREIFEN AB UND STELL BESTIMMTE UHRELEMENTEN NACHEINANDER IN EINER RICHTIGEN LEERSTELLE IN EINER SCHABLONE. [6] [7] [8]
7. WENN ALLE ELEMENTEN AN EINE WAND BEFESTIGT SIND, LÖSE EINE SCHABLONE BEHUTSAM AB UND SCHRAUB EINEN DÜBEL MIT EINEM HAKEN ODER EINE METALLSCHRAUBE IN EINEM FRÜHER ANGEWIESENEN PLATZ EIN. [9]
8. STELL EINE AA-ZELLE IN EINEM UHRWERK BERÜCKSICHTIGEND DIE RICHTIGKEIT DER POLE. MIT EINEM KNEBELGRIFF VOREINSTELL UHRZEIGER GEMÄß DER ZEIT UND HÄNG EIN ELEMENT MIT UHRZEIGER AN EINE WAND AUF. [10] [11]

II. INSTALLATIONSWEISE DER UHREN OHNE EINER SCHABLONE

1. PLAN EINE LAGE VON UHREN AN EINER WAND.
2. PACK ERLÄUTERENDE SCHABLONE AUS UND STRECK SIE, DAMIT SIE KEINE GRÖßERE BIEGUNGEN HAT.
3. STELL EINE AA-ZELLE IN EINEM UHRWERK BERÜCKSICHTIGEND DIE RICHTIGKEIT DER POLE. MIT EINEM KNEBELGRIFF VOREINSTELL UHRZEIGER GEMÄß DER ZEIT UND HÄNG EIN ELEMENT MIT UHRZEIGER AN EINE WAND AUF.
4. WENN ES ZUSÄTZLICHE ELEMENTEN GIBT, BESEITIGE EINE SCHUTZFOLIE VORSICHTIG VON IHNEN. BEMÜH SICH, EINE GLÄNZENDE OBERFLÄCHE NICHT ZU BEFÜHLEN, UM KEINE FINGERABDRÜCKE ZU LASSEN. UM EINE FOLIE LEICHT ZU BESEITIGEN, KANN MAN EIN MESSERCHEN VERWENDEN, ABER MAN MUSS AUF DER HUT SEIN, UM EINE OBERFLÄCHE NICHT ZU ZERKRATZEN.
4. LÖSE KLEBER SCHUTZSTREIFEN AB UND STELL BESTIMMTE UHRELEMENTEN NACHEINANDER NEBEN EINEM ZIFFERBLATT. DIESE ELEMENTEN KANN MAN FREI ODER LAUT ERLÄUTERND VORSCHLAG DER VERTEILUNG AUSLEGEN.

*ACHTUNG! MAN EMPFIEHLT EINE METALLSCHRAUBE MIT EINER GRÖßEREN BIEGUNG ZU VERWENDEN, WEIL DANN EIN ZIFFERBLATT STABIL UND SICHER HÄNGEN WIRD.

EINE UHR KANN KLEINE ELEMENTEN HABEN, SO HALTE SIE WÄHREND DER INSTALLATION DEN KINDERN FERN.

INFORMATION ÜBER DER ABSCHAFFUNG DER ABGENÜTZTEN

UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

 SYMBOLEN, DIE NEBEN PRÄSENTIERT WERDEN, STELLEN AUF PRODUKTE, VERPACKUNGEN UND/ODER ERLÄUTERENDE DOKUMENTE BEDEUTET, DASS SOLCHE MARKIERTE UNTERHALTUNGSELEKTRONIK UND ABGENUTZTE BATTERIEN NACH DER NUTZUNG ZUSAMMEN MIT HAUSHALTUNGSABFALL NICHT WEGWERFEN WERDENDÜRFEN. PRODUKT UND BATTERIEN DARF MAN IN EINEM PUNKT ABGEBEN, WO UNTERHALTUNGSELEKTRONIK GESAMMELT WIRD UND GEMÄß ENTSPRECHENDEN REGULIERUNGEN EINES RECYCLINGS UNTERGEZOGEN WIRD. UM ÜBER SAMMLUNG UND RECYCLING DER UNTERHALTUNGSELEKTRONIK INFORMATIONEN EINZUHOLEN, SOLL MAN MIT EINER LOKALEN BEHÖRDE, EINEM UNTERNEHMEN, DAS MIT DER ABFALLSAMMLUNG BESICHTIGT ODER MIT EINER VERKAUFSSTELLE, WO SOLCHE EINRICHTUNG GEKAUFT WURDE, KONTAKT AUFNEHMEN. VORSCHRIFTSWIDRIGES WEGWERFEN SOLCHER ART DER ABFÄLLE KANN EINER STRAFE UNTERLIEGEN.



PŘI MONTÁŽI HODIN BUDOU NEZBYTNÉ:

- ROZPĚRNÝ KOLÍK S HÁČKEM NEBO KOVOVÝ ŠROUB
- MALOVÁNÍ IZOLEPA NEBO NORMÁLNÍ IZOLEPA (PRO HODINY S ŠABLONOU)
- R6 AA BATERIE (NEMÁ V SADĚ)

I. POKYNY K MONTÁŽI PRO HODINY S ŠABLONOU.

1. NAPLÁNUJTE MÍSTO HODIN NA STĚNĚ.
2. ROZBALTE ŠABLONU A PROTÁHNĚTE JI ABY NEMĚLA LOMY. [1]
3. PŘÍPEVNĚTE DOČASNĚ ŠABLONU DO STĚNY MALOVÁNÍ IZOLEPOU NEBO NORMÁLNÍ IZOLEPOU. [2] [3]
4. OZNAČTE V OZNAČENÉM MÍSTĚ V ŠABLONĚ BOD VĚ KTERÉM BUDE HÁČEK, NA KTERÉM ZAVĚSÍTE ELEMENT HODIN- CIFERNÍK S MECHANISMUSEM. [4]
5. ODSTRANĚTE ZACHRANNOU FÓLIÍ Z ELEMENTŮ HODIN. NEDOTÝKEJTE SE LESKLÉ PLOCHY ABY NEZŮSTALY OTISKY PRSTŮ. POUŽIJTE NŮŽ DO ODSTRANĚNÍ FÓLIE ALE DEJTE POZOR ABYSTE NEPOŠKODILI PLOCHU. [5]
6. ODLEPTE PÁSEK, KTERÝ CHRÁNÍ LEPIDLO A DEJTE ELEMENTY HODIN NA PRAZDNĚ, SPRÁVNĚ MÍSTO V ŠABLONĚ. [6] [7] [8]
7. POKUD VŠICHNÍ ELEMENTY JSOU NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ, ODSTRANĚTE JEMNĚ ŠABLONU A ZAŠROUBUJTE V OZNAČENÉM MÍSTĚ ROZPĚRNÝ KOLÍK S HÁČKEM NEBO KOVOVÝ ŠROUB*. [9]
8. DO HODIN VLOŽTE SPRÁVNĚ AA BATERIE. NASTAVTE NA SPRÁVNOU POZICI HODINOVÉ RUČÍČKY A ZAVĚSTE ELEMENT S HODINOVÝMI RUČÍČKY NA STĚNĚ. [10] [11]

II. POKYNY PRO MONTÁŽI PRO HODINY BEZ ŠABLONY.

1. NAPLÁNUJTE MÍSTO HODIN NA STĚNĚ.
2. ZAŠROBUJTE ROZPĚRNÝ KOLÍK S HÁČKEM NEBO POUŽIJTE KOVOVÝ ŠROUB S VĚTŠÍ HLAVIČKOU
3. DO HODIN VLOŽTE SPRÁVNĚ AA BATERIE. NASTAVTE NA SPRÁVNOU POZICI HODINOVÉ RUČÍČKY A ZAVĚSTE ELEMENT S HODINOVÝMI RUČÍČKY NA STĚNĚ.
4. POKUD DO HODIN JSOU PŘIPOJENÉ DODATKOVÉ ELEMENTY ODSTRANĚTE ZACHRANNOU FÓLIÍ. NEDOTÝKEJTE SE LESKLÉ PLOCHY ABY NEZŮSTALY OTISKY PRSTŮ. POUŽIJTE NŮŽ DO ODSTRANĚNÍ FÓLIE ALE DEJTE POZOR ABYSTE NEPOŠKODILI PLOCHU.
5. ODLEPTE PÁSEK, KTERÝ CHRÁNÍ LEPIDLO A DEJTE POSTUPNĚ JEDNOTLIVÉ ELEMENTY VEDLE CIFERNÍKA. ELEMENTY MUŽETE ROZMÍSTIT PODLE VÁŠÉHO UZNÁNÍ NEBO PODLE NÁVRHU UMÍSTĚNÍ.

* POZOR! DOPORUČUJEME POUŽÍVAT KOVOVÉ ŠROUBY S VĚTŠÍ HLAVIČKOU PROTOŽE CIFERNÍK NA STĚNĚ BUDE VISET STABILNĚ A BEZPEČNĚ.

HODINY MOHOU MÍT MALÉ ELEMENTY, BĚHEM MONTÁŽE ZACHOVEJTE JE PRYČ OD MALÝCH DĚTÍ.

INFORMACE, KTERÉ SE TÝKAJÍ LIKVIDACE POUŽITÉ, ELEKTRONICKÉ A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

 SYMBOLE, KTERÉ JSOU NA VÝROBKU, OBALU, NA DOKUMENTECH OZNAČUJÍ, ŽE TAKOVÉ ELEKTRONICKÉ A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ ANI POUŽITÉ BATERIE NAMÁJÍ BÝT LIKVIDOVÁN S ODPADEM Z DOMÁCNOSTÍ. TENTO VÝROBEK A BATERIE MÁ BÝT VRÁCEN DO URČENÉHO SBĚRNÉHO MÍSTO. CHCETE-LI ZÍSKAT PODROBNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE RECYKLACE TOHOTO VÝROBKU, OBRÁTE SE PROSÍM NA MÍSTNÍ ÚŘAD, ORGÁN PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, SCHVÁLENÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ČI SPOLEČNOST ZAJIŠTUJÍCÍ LIKVIDACI DOMOVNÍHO ODPADU, NEBO NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY. VÝROBEK A BATERIE MUŠÍ BÝT VRÁCENÝ NEVHODNĚ NAKLÁDÁNÍ S TÍMTO DRUHEM ODPADU BY MOHLO MÍT NEGATIVNÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDRAVÍ, PROTOŽE ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ ZPRAVIDLA OBSAHUJÍ POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉ LÁTKY. VÁŠE SPOLUPRÁCE NA SPRÁVNÉ LIKVIDACI TOHOTO VÝROBKU NAPOMŮŽE EFEKTIVNÍMU VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ.

PRODUCENT / MAKER / HERSTELLER / VÝROBCE:
FH MEKM MAREK MAZUR
PUSTKÓW 481, 39-205 PUSTKÓW, POLAND
TEL: +48 500 152 348
MAIL: INFO@MODERNCLOCK.PL
WWW.MODERNCLOCK.PL