

LAMPY WISZĄCE

PRZEZNACZENIE I BEZPIECZEŃSTWO



Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Niestosowanie się do instrukcji może prowadzić do zwiększonego ryzyka obrażeń. Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące prawidłowego montażu oświetlenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody związane z użytkowaniem oświetlenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

- Lampa sufitowa, przeznaczona jest do oświetlania wnętrz. Inne zastosowanie może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub do porażenia prądem!
- Montaż powinna przeprowadzić osoba pełnoletnia dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami wiedzą i doświadczeniem.
- Przed ożyciem upewnij się, że posiadasz wszystkie elementy zestawu. Sprawdź czy produkt nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń.
- W przypadku stwierdzenia wady produktu lub nieprawidłowego montażu należy natychmiast zaprzestać użytkowania. Nie modyfikuj produktu. Żaden z elementów lampy nie powinien być przebudowywany, ani modyfikowany, gdyż skutkuje to utratą gwarancji.
- Wszelkie prace montażowe należy prowadzić po uprzednim, skutecznym i sprawdzonym, odłączeniu zasilania. Upewnij się że w miejscu wiercenia nie znajdują się przewody elektryczne lub rury.
- Jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie montażu lamp, zaleca się skontaktowanie ze specjalistą, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne wykonanie instalacji.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Wyłącz lampę i zaczekaj aż wszystkie gorące części wystarczająco ostygną.
- Wszystkie elementy lampy czyść miotłąką dokurzu lubsuchą, miękką szmatką.
- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.

UTYLIZACJA



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Segregując odpady użytkownik spełnia wymogi prawne mając jednocześnie swój wkład w ochronę środowiska.

PRODUCENT:

Zolta Trade Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 24
39-300 Mielec
NIP 8172183841



LAMPY WISZĄCE

MONTAŻ



NIEBEZPIECZEŃSTWO - ryzyko zagrożenia życia wskutek porażenia prądem!

Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że w przewodzie sufitowym nie ma prądu. Sprawdź czy w miejscach wiercenia nie przebiega przewód elektryczny lub rura.

Krok 1. Wyłącz bezpieczniki

Przed przystąpieniem do montażu należy wyłączyć bezpiecznik odpowiedzialny za dany przewód. Dla bezpieczeństwa sprawdzić raz jeszcze próbnikiem, czy prąd nie przepływa w przewodach, do których montujemy lampę.


Krok 2. Przymocuj płytkę montażową

Przyłóż płytkę montażową do sufitu i zaznacz za pomocą ołówka miejsca, w których będziesz musiał wywiercić otwory. Następnie przykręć płytkę montażową do sufitu za pomocą dostarczonych kołków montażowych.

UWAGA!! Podczas montażu płytki montażowej w płytę GK należy użyć specjalnych kołków.

Krok 3. Podłącz przewody do lampy wiszącej

Kolejnym etapem jest podłączenie przewodów za pomocą kostki. Kostka elektryczna to niewielki plastikowy element, za pomocą którego łączymy przewody elektryczne. Kostka ma 3 otwory na przewody. Przewód fazowy = L (czarny lub brązowy), przewód zerowy = N (niebieski przewód ochronny = PE (zielono-żółty). Po włożeniu przewodów do kostki dokręć śruby śrubokrętem/próbkówką

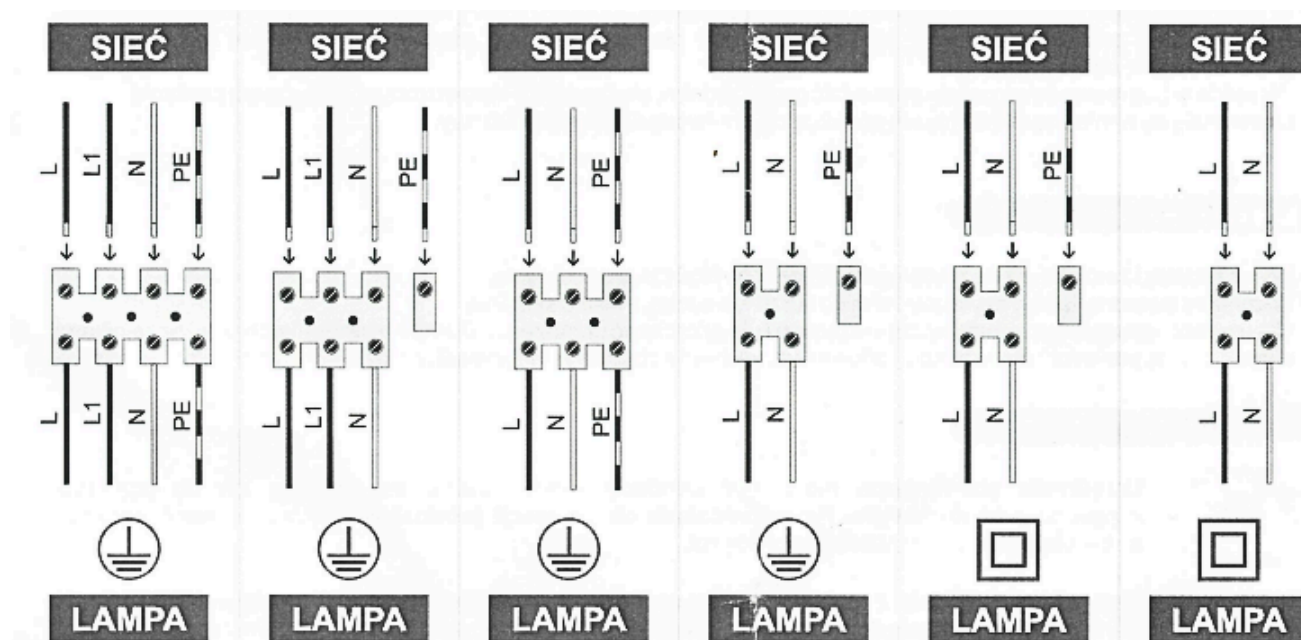

⊕ - klasa ochronna I / Lampa z przewodem ochronnym), □ - klasa ochronna II / Lampa bez przewodu ochronnego
L - przewód prądowy (faza) czarny, L1 - przewód prądowy (faza) brązowy, N1 - przewód zerowy (neutralny) - niebieski,
PE - przewód ochronny - żółto/zielony

PRODUCENT:

Zolta Trade Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 24
39-300 Mielec
NIP 8172183841



LAMPY WISZĄCE

MONTAŻ

Krok 4. Zamontuj lampę wiszącą

Zamontuj lampę do sufitu. W tym celu wkręć do połowy 4 śrubki do płytki montażowej, następnie wsuń maskownicę w wycięte otwory oraz przekręć maskownicę, następnie dokręć 4 wcześniej wkręcone śrubki.

Krok 5. Wyreguluj wysokość oraz ustaw pierścienie lampy według upodobań.

Wyreguluj wysokość lampy oraz ustawienie pierścieni wsuwając linki w specjalne uchwyty. W celu wydłużenia długości linki wciśnij uchwyt i pociągnij linkę.



PRODUCENT:

Zolta Trade Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 24
39-300 Mielec
NIP 8172183841

