


Symbol: BBB121S

FERRO®

BORA SENSOR POWER-SAFE

Bezdotykowa bateria ścienna

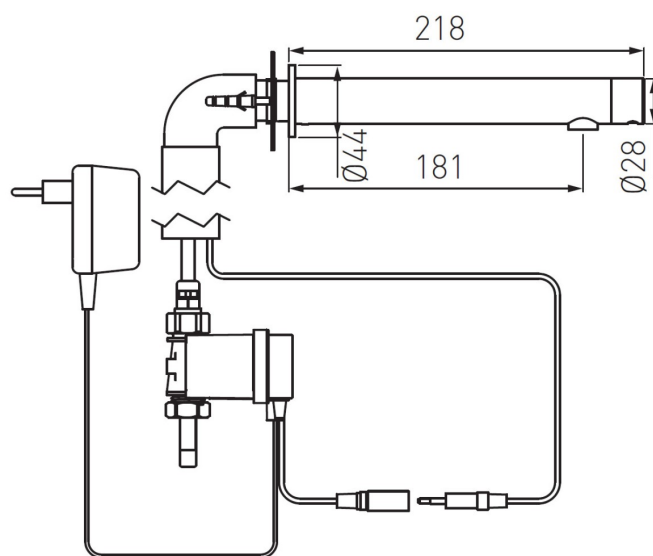

Rodzaj regulatora strumienia: aerator M18x1

Materiał korpusu/materiał wykonania: · mosiądz

Zasilanie: transformator 230V/9V, bateria 9V (zasilanie awaryjne)

Zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody [s]: 90

Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ

Wysokość baterii [mm]: 28

Zasięg wylewki [mm]: 181

Grupa akustyczna: I

Klasa przepływu: Z

Przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 5