




PL-510 | PL-520 PST-FL-30W | PST-FL-50W Instrukcja połączenia

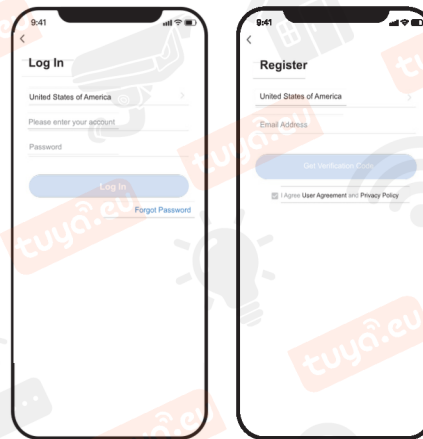

Pobierz aplikację Tuya Smart ze Sklepu Play lub AppStore, następnie zaloguj się lub zarejestruj.

Opcja 1: Ręczne dodanie urządzenia (Manual Mode)

1. Dodanie urządzenia:
 - Kliknij „+”, aby dodać nowe urządzenie.
 - Włącz Wi-Fi w telefonie.
2. Dodanie żarówki:
 - Wybierz „Lighting” (Oświetlenie) i opcję Wi-Fi.




3. Dodanie do sieci:

- Wybierz sieć 2.4 GHz i wprowadź hasło.
- Jeśli masz sieć 5 GHz, przełącz się na 2.4 GHz.


4. Tryb EZ i AP:

- W trybie EZ: włącz/wyłącz żarówkę 3 razy, aż zacznie migać szybko.
- W trybie AP: włącz/wyłącz żarówkę 3 razy, aż zacznie migać wolno, a następnie użyj „AP Mode” w aplikacji.

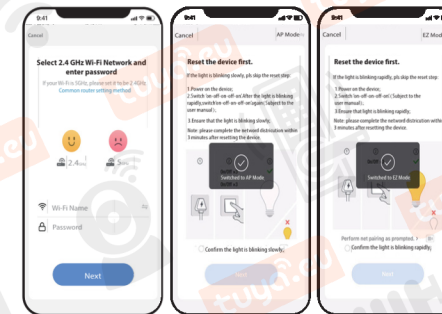

5. Łączenie urządzenia:

- Poczekaj, aż aplikacja doda żarówkę do chmury.

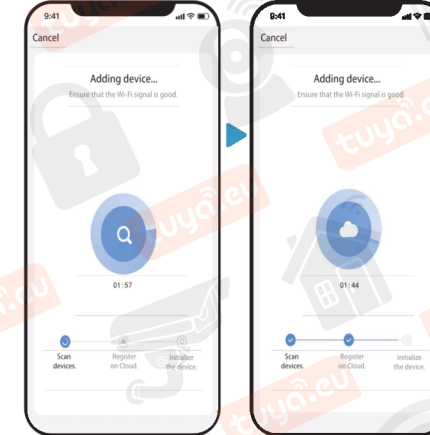


6. Dostosowanie ustawień:

- Po dodaniu możesz zmienić nazwę żarówki i dostosować ustawienia.



Opcja 2: Automatyczne skanowanie urządzenia (Auto Scan)

1. Dodanie urządzenia:
 - Kliknij „+”, aby dodać nowe urządzenie.
2. Automatyczne wykrywanie żarówki:
 - Aplikacja znajdzie inteligentną żarówkę. Kliknij „Go to add”, aby ją dodać.

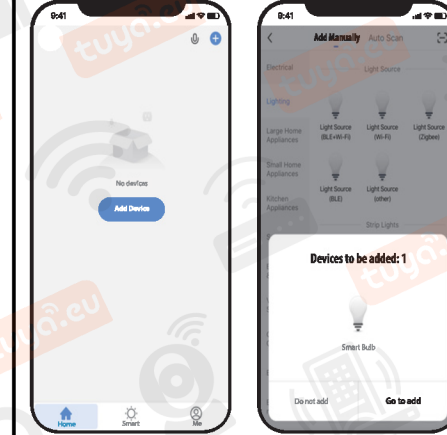


3. Połączenie przez Bluetooth:

- Kliknij „+” obok „Bluetooth Device”.

4. Połączenie z Wi-Fi:

- Wybierz sieć 2.4 GHz i wprowadź hasło Wi-Fi.

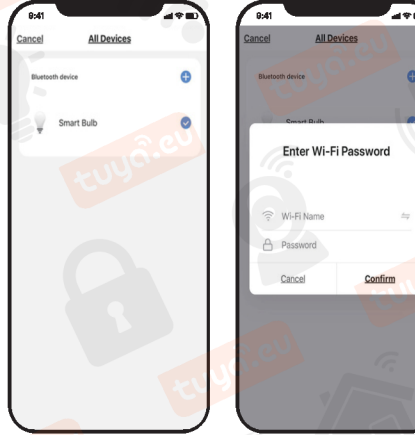

5. Podczas łączenia urządzenia umieść router, telefon i urządzenie jak najbliżej siebie.

6. Po pomyślnym połączeniu możesz zmienić nazwę urządzenia. Kliknij „Done” (Gotowe), aby dostosować inteligentną żarówkę.

Dostosowanie żarówki Smart Bulb

Regulacja temperatury barwowej:

- Możliwość ustawienia światła na zimne lub ciepłe.

Regulacja koloru światła:

- Dostępnych jest 160 tysięcy kolorów do wyboru. Możesz również dostosować jasność i nasycenie.

Tryby sceniczne:

Tryby: Noc, Czytanie, Praca, Wypoczynek, Delikatne, Kolorowe, Migoczące i Efektowne. Kliknij „Edit” (Edytuj), aby zmienić nazwę sceny, kolor, tryb migania i jego szybkość, a następnie „Submit” (Zapisz).

Funkcja rozpoznawania dźwięku:

Zmienia kolory zgodnie z rytmem muzyki.

Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu

