

STEROWNIK TAŚM LED

PR-RGB-144-10K



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc na kanał	72W (12V 3x4A), 144W (24V 3x4A)
Napięcie wejściowe	12V lub 24V DC
Napięcie wyjściowe	12V lub 24V DC
Ilość kanałów	3
Sterowanie	pilot RF (433Hz)
Ilość przycisków	11
Zakres ściemniania	10 stopniowe
Zasięg sterowania	30m
Stopień ochrony	IP20
Wymiar (L/W/H)	Sterownik 300x13x6, pilot 85x40x7
Waga	Pilot: 14g, Sterownik 16g
Temp. przechowywania i pracy	-20°C do +60°C
Kod EAN	5901885266824

OPIS


Sterownik do taśm RGB. Pozwala na regulację jasności oświetlenia i zmianę kolorów. Prosty i szybki montaż.

SPOSÓB MONTAŻU

Przed montażem należy wyłączyć zasilanie sieciowe. Sprawdzić poprawność połączenia przewodów przed włączeniem zasilania.

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące.

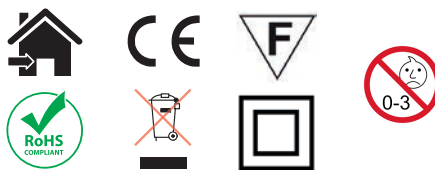


ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

STEROWNIK TAŚM LED

PR-RGB-144-10K

WYMIAR

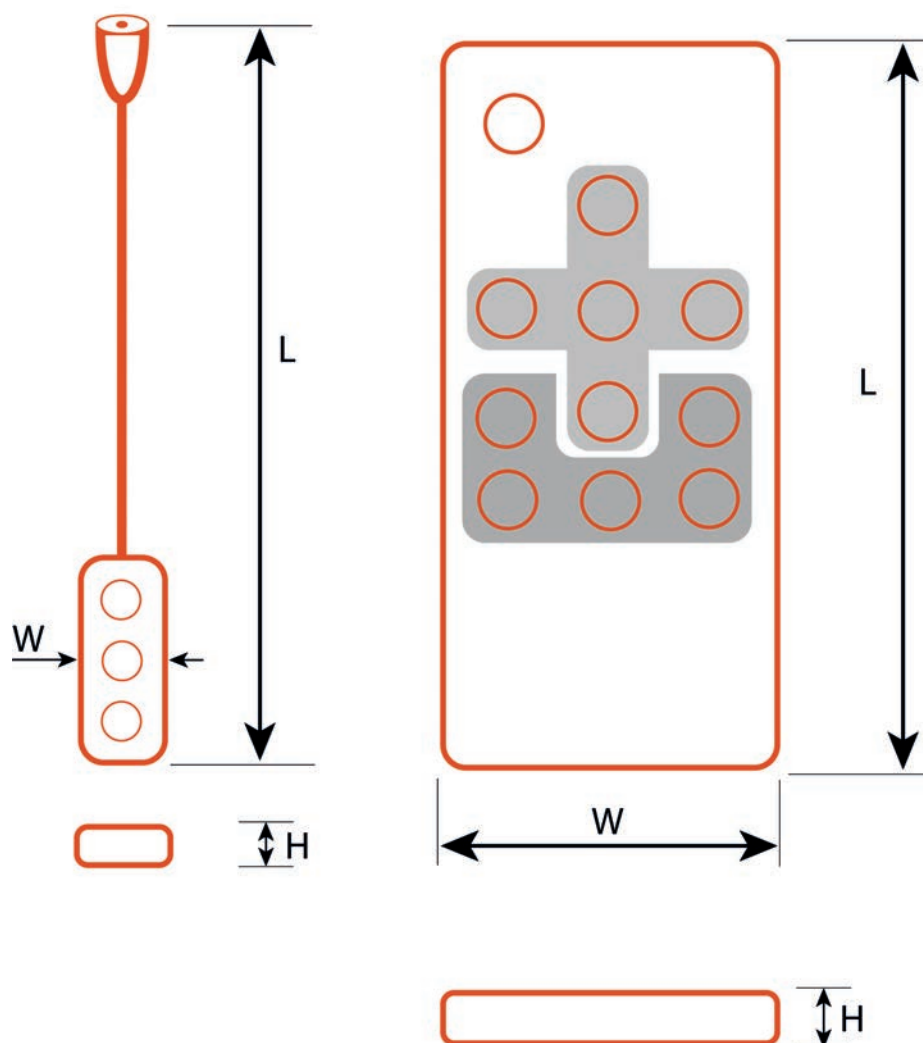

FUNKCJE STEROWANIA

ON/OFF (włącz / wyłącz)
płynna regulacja natężenia światła,
20 stałych kolorów do wyboru,
19 funkcji dynamicznych