

Instrukcja obsługi

Tester do banknotów **MoneyCheck-11**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Bezpieczeństwo:.....	4
Obsługa:.....	4
Detekcja fałszywych banknotów za pomocą światła ultrafioletowego	5
Detekcja atramentu magnetycznego	5
Weryfikacja znaków wodnych i mikrotekstu	5
Weryfikacja mikrotekstu za pomocą lupy	6
Konserwacja:	6

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał:** ABS
- **Funkcje:** UV (światło ultrafioletowe), MG (detekcja magentyczna), WM (znak wodny), MGF (magentyczne włókna)
- **Zasilanie:** sieciowe, akumulatorowe
- **Napięcie:** AC100V-240V, 50/60Hz
- **Moc UV:** 3W x 2, LED
- **Moc:** 5W
- **Temperatura pracy:** 0-45°C
- **Wilgotność pracy:** ≤85%
- **Wymiary urządzenia:** 18,5 x 10,5 x 10,5 cm
- **Wymiary opakowania:** 20,5 x 11 x 11,5 cm
- **Waga urządzenia:** 500 g
- **Waga z opakowaniem:** 620 g

Zawartość zestawu:


- Tester banknotów,
- kabel USB C,
- instrukcja obsługi.

Bezpieczeństwo:

- Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze lub dużej wilgotności, ponieważ może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.
- Nie demontuj urządzenia. Nieprawidłowy montaż po rozłożeniu może spowodować porażenie prądem. W razie potrzeby naprawy skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
- Przed czyszczeniem urządzenia odłącz je od gniazdka. Nie używaj płynnych środków czyszczących ani aerozoli. Do czyszczenia obudowy używaj wilgotnej ściereczki.

Obsługa:

Uwaga: Przed rozpoczęciem weryfikacji banknotu lub dokumentu upewnij się, że znasz i rozumiesz zabezpieczenia charakterystyczne dla sprawdzanego banknotu lub dokumentu. Dzięki temu prawidłowo skorzystasz z urządzenia.

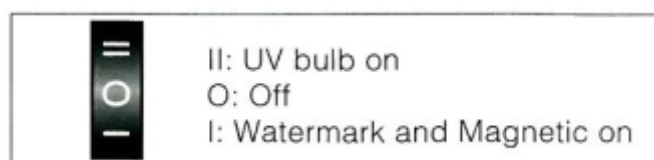

I: Włączona lampa do znaków wodnych i detekcji magnetycznej

O: Wyłączone

II: Włączona lampa UV

Detekcja fałszywych banknotów za pomocą światła ultrafioletowego

- Podłącz urządzenie i ustaw przełącznik na pozycję „O” do „II”.
- Zlokalizuj nitkę zabezpieczającą na banknocie, korzystając z przewodnika „Check Security Thread” na przedniej części urządzenia.
- Obejrzyj banknot przez lupę, aby upewnić się, że nitka zabezpieczająca jest widoczna i znajduje się we właściwym miejscu na banknocie.

Detekcja atramentu magnetycznego

- Przesuń przełącznik z pozycji „O” na „I”.
- Znajdź magnetyczną lokalizację na banknocie, korzystając z przewodnika walutowego znajdującego się na górze urządzenia.
- Przesuń magnetyczną część banknotu nad głowicą magnetyczną. Jeśli atrament magnetyczny jest obecny, zapali się czerwony wskaźnik i usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający autentyczność banknotu.

Weryfikacja znaków wodnych i mikrotekstu

- Przesuń przełącznik z pozycji „O” na „I”.
- Zlokalizuj znaki wodne na banknocie, korzystając z przewodnika walutowego znajdującego się na górze urządzenia.
- Umieść banknot na okrągłej płytce weryfikacyjnej i zweryfikuj widoczne znaki wodne na banknocie, aby potwierdzić jego autentyczność.

Weryfikacja mikrotekstu za pomocą lupy

- Umieść banknot lub dokument pod oknem lupy.
- Wizualnie sprawdź mikrotekst i drobne linie znajdujące się na banknocie oraz dokumentach specjalnych.

Konserwacja:

- Unikaj używania urządzenia w pobliżu silnych naturalnych lub sztucznych źródeł światła.
- Efekt światła UV może zostać osłabiony przez silne światło naturalne lub sztuczne, co zmniejszy widoczność fluorescencji na analizowanym banknocie lub dokumencie.
- Nie używaj tego urządzenia w miejscach, gdzie może być narażone na kontakt z wodą lub innymi płynami.
- Kurz może osadzać się na lampach UV, zmniejszając ich jasność. Używaj wilgotnej, miękkiej ściereczki do czyszczenia. Nie stosuj płynnych środków czyszczących ani aerozoli.
- Przed czyszczeniem lub wymianą lampy odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wtyczka jest luźna.
- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub innych zagrożeń.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazdka.