

Instrukcja obsługi

Model: XVV-3130S-BM-C1

Pobieranie

- Szukaj "XiaoVV" w sklepie App Store lub zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację XiaoVV.



Resetowanie kamery


- Po włączeniu kamery naciśnij i przytrzymaj przycisk "Reset" przez kilka sekund, aż usłyszysz komunikat "Reset completed, camera is restarting".
- Po restarcie systemu, kamera wyda regularny dźwięk "Di-Di".



Skowanie etykiety kodu QR

- Otwórz aplikację XiaoVV, aby zarejestrować się i zalogować.

- Kliknij ikonę i zeskanuj kod QR na kamerze.

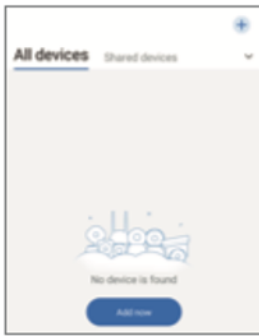

①



②


Potwierdzenie, że kamera jest gotowa do konfiguracji

- Gdy usłyszysz regularny dźwięk "Di-Di" z kamery, kliknij "I have heard the tone" w aplikacji.



Połączenie Wi-Fi

- Połącz swój telefon komórkowy z Wi-Fi 2.4GHz najpierw.
- Podłącz do sieci Wi-Fi i wpisz hasło.



Konfiguracja kodu QR

- Aplikacja wygeneruje kod QR, a następnie użyj kamery do zeskanowania tego kodu QR.
- Po zidentyfikowaniu kodu QR przez kamerę, pojawi się komunikat "Received configuration information, Wi-Fi connecting". Kliknij "I have heard the tone" w aplikacji po usłyszeniu tego tonu.



Sieć kamery i zakończenie dodawania

- Cierpliwie czekaj, aż kamera połączy się z siecią.
- Po pomyślnym połączeniu kamery możesz tworzyć grupy dla kamery i ustawić nazwę.



Konfiguracja hotspotu


- Po wybraniu "Wi-Fi selection", możesz użyć "Hotspot connection".
- Po pomyślnym połączeniu hotspotu, aplikacja wyświetli komunikat "Hotspot is connected, please return to the App to complete the network configuration".

- Powróć do aplikacji, a kamera automatycznie połączy się z Wi-Fi.



Podgląd na żywo

- Dodaną kamerę można przeglądać w liście urządzeń, a interfejs podglądu na żywo można wyświetlić, wybierając kamerę.

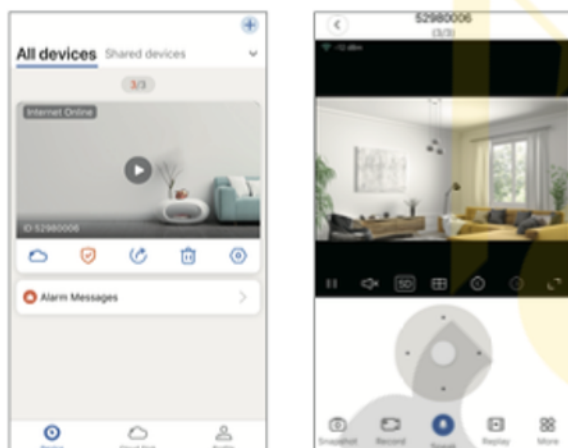

Nagrywanie wideo z kartą Micro SD

- Przed zainstalowaniem karty Micro SD, proszę wyłączyć kamerę, a następnie zainstalować kartę.

Ustawienia

- Kliknij ikonę w liście urządzeń, aby wejść w "Ustawienia nagrywania".
- **Ciągłe nagrywanie:** nagrywanie będzie się odbywać przez cały okres pracy kamery.
- **Nagrywanie alarmowe:** nagrywanie rozpocznie się tylko wtedy, gdy zostanie wywołany alarm.

Jakość wideo

- Możesz ustawić jakość wideo w ustawieniach.

Podgląd wideo

- Po połączeniu kamery w aplikacji, otwórz podgląd na żywo i kliknij "Replay" w pasku funkcji.

FAQ

Q: Kamera nie może połączyć się z Wi-Fi.

- Sprawdź poprawność hasła Wi-Fi.
- Upewnij się, że podłączone Wi-Fi to 2.4GHz.
- Nazwa Wi-Fi powinna być widoczna. Sprawdź ustawienia routera.

Q: Pojawia się komunikat "Urządzenie offline" w liście urządzeń.

- Zrestartuj kamerę i sprawdź połączenie z Wi-Fi.
- Sprawdź ustawienia firewalli routera.

Uwagi

- Kamera obsługuje tylko 2.4GHz Wi-Fi.
- Kamera obsługuje karty microSD o pojemności do 128GB.
- Przy nietypowym umiejscowieniu kamery mogą wystąpić uszkodzenia.
- Regularnie aktualizuj aplikację i oprogramowanie urządzenia.