

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

Opis podręcznika

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej [ezviz™ \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Historia wersji

Nowe wydanie – styczeń 2025

Znaki towarowe

EZVIZ™, , oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

HDMI Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRĄNIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Zarys ogólny	1
1. Zawartość paczki	1
2. Podstawowe informacje	1
Pobieranie aplikacji EZVIZ	2
Okablowanie	3
Połącz się z kamerą za pomocą monitora	4
1. Wymagania dotyczące połączenia	4
2. Zapoczątkuj połączenie	4
Instalacja dysku twardego (opcjonalnie)	6
Dodawanie urządzeń do aplikacji EZVIZ	9
Operacje w aplikacji EZVIZ	10
1. Strona szczegółów	10
2. Ustawienia Urządzenia	13
Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo	14

Zarys ogólny

1. Zawartość paczki




Rejestrator wideo sieciowy (x1)



Zasilacz(x1)



Myszka (x1)



Zestaw śrub (Dla rejestratora NVR bez zainstalowanego dysku twardego) (x1)



Informacje dotyczące przepisów (x2)




Skrócony podręcznik użytkownika (x1)

i Urządzenie nie może być używane na zewnątrz.

2. Podstawowe informacje



Wskaźnik LED

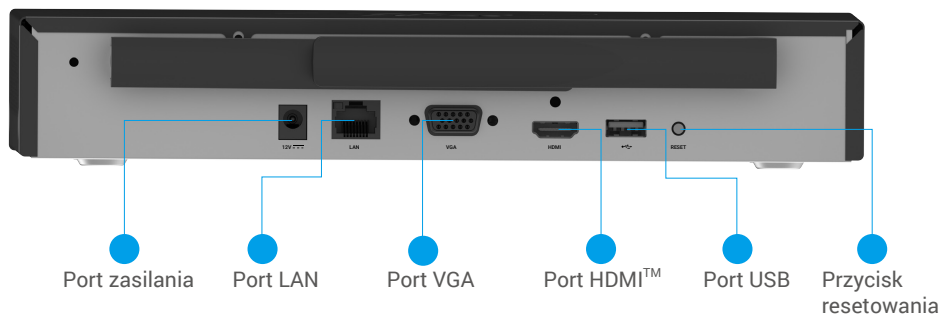

Nazwa	Opis	
Wskaźnik LED		Stały kolor zielony: Urządzenie działa poprawnie.
		Czerwony ciągły: Wyjątki urządzenia lub alarm.
		Szybko migająca czerwona dioda: Przywróć ustawienia fabryczne.
Port zasilania	Użyj dołączonego zasilacza (DC 12V 1.5A), aby podłączyć do gniazdka zasilającego.	
Port LAN	Obsługa połączenia kabla Ethernet.	
Port VGA/ Port HDMI™	Użyj kabla VGA (sprzedawanego osobno) lub kabla HDMI™ (sprzedawanego osobno), aby połączyć się z monitorem	
Port USB	Wsparcie dla połączenia z myszą (w zestawie). Wsparcie dla połączenia z urządzeniem przechowującym wideo w celu tworzenia kopii zapasowej.	
Przycisk resetowania	Aby zrestartować i przywrócić wszystkie parametry do ustawień domyślnych, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 6 sekund, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać na czerwono.	

Pobieranie aplikacji EZVIZ


1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Wyszukaj „EZVIZ” w sklepie internetowym App Store lub Google Play™, aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.



i Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w sklepie z aplikacjami.

Okablowanie

1. Podłącz port LAN NVR do routera za pomocą kabla sieciowego (sprzedawanego osobno). Podłącz NVR z myszą przez port USB.

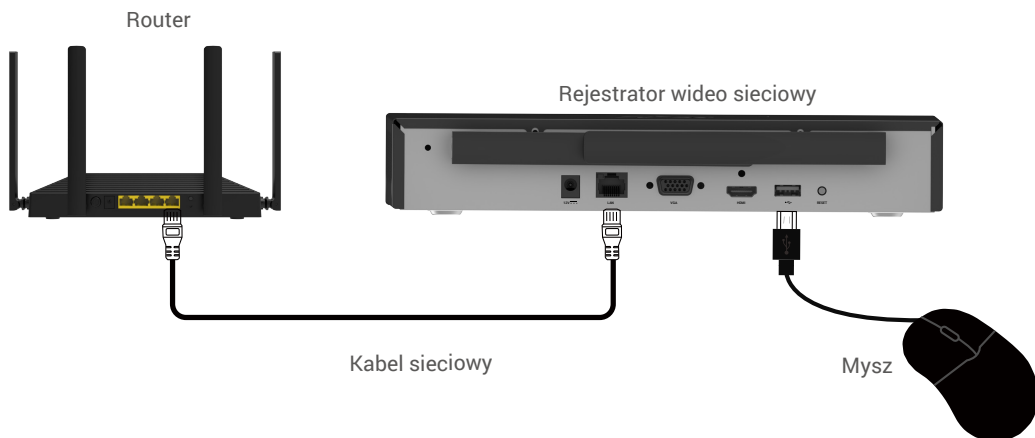


2. Podłącz NVR do monitora za pomocą kabla VGA lub HDMI™.

Opcja nr 1:



Opcja nr 2:

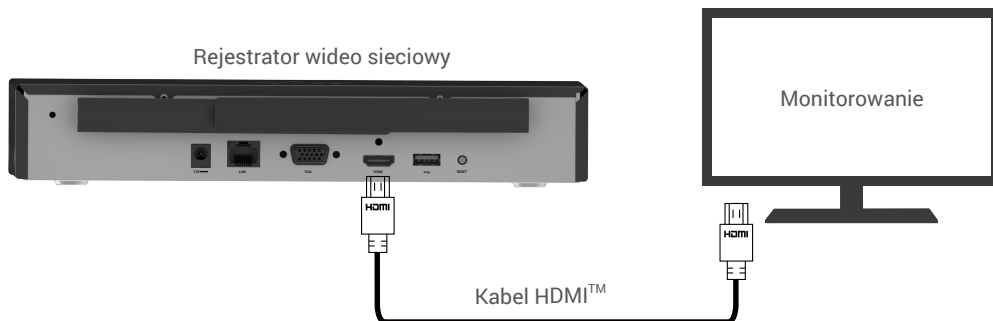

i Wybierz odpowiednie źródło sygnału monitora w zależności od różnych połączeń.


Połącz się z kamerą za pomocą monitora

1. Wymagania dotyczące połączenia

1. Istnieją dwie możliwości połączenia NVR z kamerą: pierwsza to połączenie kamery i NVR z tym samym routerem. Druga to połączenie kamery z bezprzewodowym hotspotem Wi-Fi NVR. Dla kamer EZVIZ ustaw sieć kamery na hotspot bezprzewodowy NVR w aplikacji EZVIZ. Lub ustaw kamerę EZVIZ w trybie konfiguracji, a następnie zakończ połączenie, odwołując się do następnego rozdziału Rozpocznij połączenie. Dla kamer innych producentów użyj funkcji konfiguracji sieci kamery (dostarczonej przez producenta), aby ustawić sieć kamery na hotspot bezprzewodowy NVR.
2. Bezprzewodowa kamera i urządzenie powinny znajdować się w odległości do 10 m (32,8 stóp). Unikaj urządzeń bezprzewodowych lub przeszkód, aby uniknąć spadku sygnału.


2. Zapoczątkuj połączenie

1. Podłącz rejestrator NVR do gniazdka zasilającego.

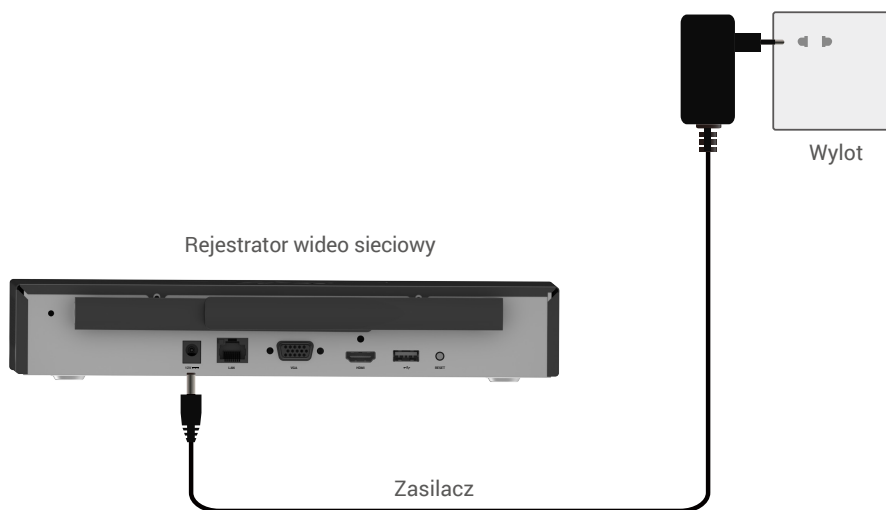

2. Poczekaj, aż pojawi się interfejs kreatora na monitorze i ustaw hasło (dla pierwszego dostępu).
 - Hasło administratora to kod weryfikacyjny znajdujący się na etykiecie urządzenia.
 - Sprawdź nowe hasło administratora i wprowadź nowe hasło.
 - Możesz też zaznaczyć opcję Enable Pattern Code (Włącz kod wzoru) i ustawić kod wzoru.
 3. Zaloguj się do NVR. Ustaw kamerę EZVIZ w trybie konfiguracji. Kliknij Szukaj, aby znaleźć kamerę i dodać ją do NVR.
- i** Zaloguj się do NVR. Ustaw kamerę EZVIZ w trybie konfiguracji. Kliknij Szukaj, aby znaleźć kamerę i dodać ją do NVR.


4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie podglądu, aby zobaczyć więcej funkcji jak poniżej.

Parametr	Opis
Menu	Kliknij, aby przejść do menu poniżej. 
Pojedynczy ekran	Kliknij, aby ustawić pojedynczy ekran.
Multi-Screen	Kliknij, aby ustawić wieloekran.
Poprzedni ekran	Kliknij, aby wyświetlić poprzedni ekran z wielu ekranów.
Następny ekran	Kliknij, aby wyświetlić następny ekran wieloekranowy.
Rozpocznij automatyczne przełączanie	Kliknij, aby wyświetlić wiele ekranów automatycznie.
Rozpocznij nagrywanie	Kliknij, aby rozpocząć nagrywanie.
Dodaj nagrywanie kamery IP	Kliknij, aby dodać kamerę IP.
Odtwarzanie	Kliknij, aby wyświetlić odtwarzanie.
Tryb wyjściowy	Kliknij, aby ustawić tryb wyjścia ekranu.


Instalacja dysku twardego (opcjonalnie)

 Hot-plugowania dysku twardego nie są obsługiwane.


1. Odkręć sześć śrub nr 1-6 na tylnej i bocznych częściach urządzenia, aby zdjąć pokrywę.

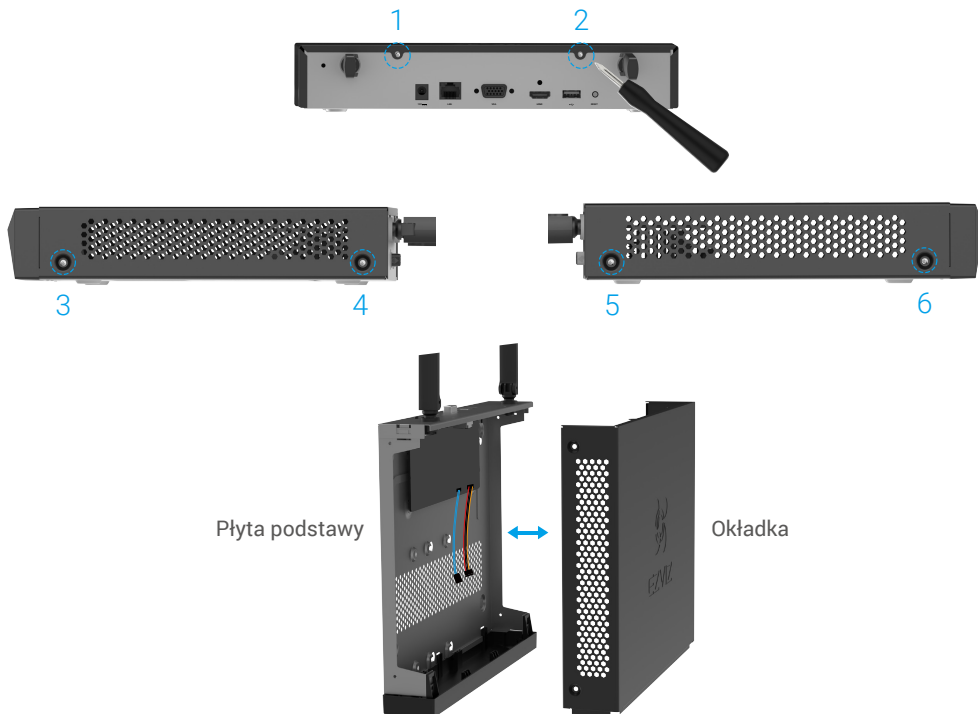

2. Podłącz kabel danych i kabel zasilający NVR, który już został umieszczony na płycie PCB, do dysku twardego (sprzedawanego osobno) odpowiednio.




Połączenie kabla danych




Podłączenie kabla zasilającego


3. Użyj śrub (nr 7, 9, 10, 12) lub (nr 8, 9, 11, 12), aby zamocować dysk twardy zgodnie z rzeczywistą sytuacją.

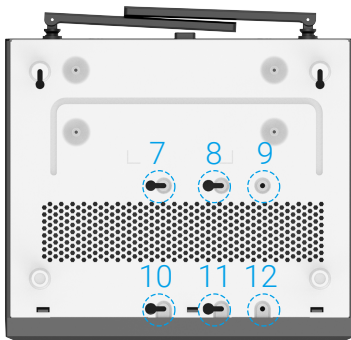


i Podczas dokręcania wkrętów w otworach 7, 8, 10 i 11 należy najpierw dokręcić wkręty po lewej stronie, a następnie dokręcić wkręty w prawo.



Wyrównaj dolną część pokrywy z dolną częścią płyty podstawowej i przypnij pokryw.

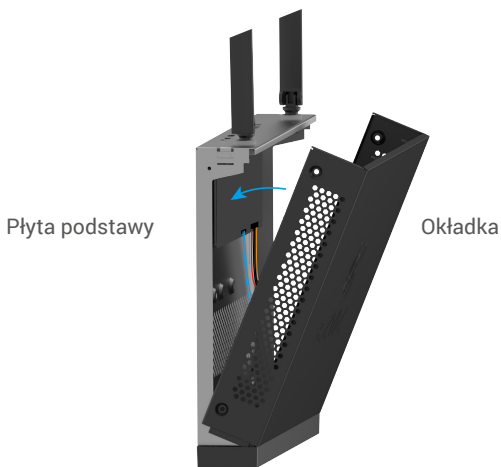


4. Ponownie zamontuj NVR za pomocą śrub (nr 1 do nr 6).

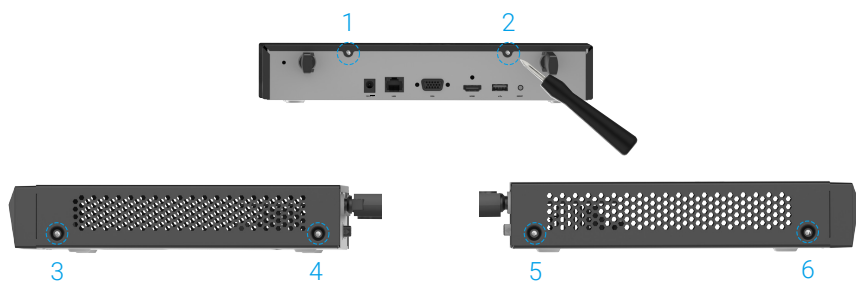

Dodawanie urządzeń do aplikacji EZVIZ

- Zaloguj się na koncie EZVIZ.
- Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do ekranu skanowania kodów QR.
- Zeskanuj kod QR na okładce Skróconego przewodnika lub na dole urządzenia.




- Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby dodać urządzenie do aplikacji EZVIZ.

Operacje w aplikacji EZVIZ


i Interfejs aplikacji może się różnić ze względu na aktualizację wersji, a interfejs aplikacji zainstalowanej na Twoim telefonie będzie obowiązywał.

1. Strona szczegółów

Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ wyświetla się strona szczegółowa urządzenia, jak pokazano poniżej. Możesz zarządzać połączoną kamerą tutaj według potrzeb.

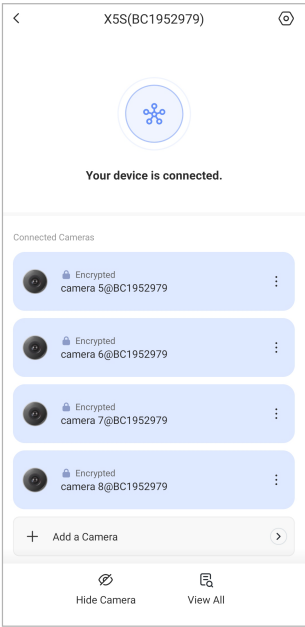


Parametr	Opis
Kamera	Kliknij kartę kamery, aby przejść do widoku na żywo kamery. Kliknij ":", aby wejść do strony ustawień kamery.
Dodaj kamerę	Dotknij, aby połączyć nową kamerę.
Ukryj kamerę	Kliknij, aby wybrać ukrycie kamery z karty kamery.
Zobacz wszystko	Kliknij, aby obejrzeć jednocześnie wszystkie ekrany kamery.

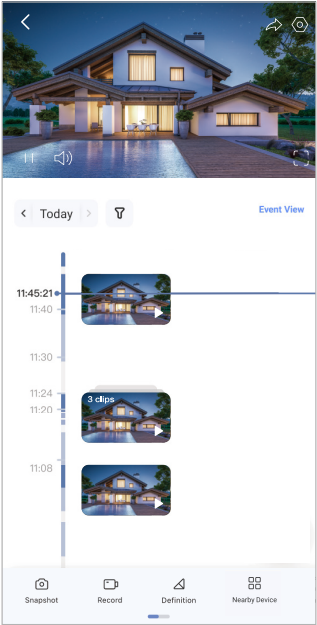

Ikona	Opis
	Udostępnij. Udostępnij swoje urządzenie komu chcesz.
	Ustawienia. Wyświetl lub zmień ustawienia urządzenia.
	Zrzut ekranu. Zrób zrzut ekranu.
	Nagrywaj. Ręczne uruchamianie/zatrzymywanie nagrywania.
	Definicja. Wybierz rozdzielczość wideo zgodnie z potrzebami.
	Urządzenie w pobliżu. Dotknij, aby sprawdzić dostępne urządzenia w pobliżu.
	Obraz w obrazie. Możesz wybrać, aby zobaczyć zdjęcia wykonane jednocześnie przez dwa obiektywy w trybie podglądu na żywo.
	Wskazówka. Dotknij, aby zobaczyć więcej informacji o urządzeniu.
	Przestaw. Przestaw kolejność wszystkich funkcji powyżej.


Ustawienia kamery

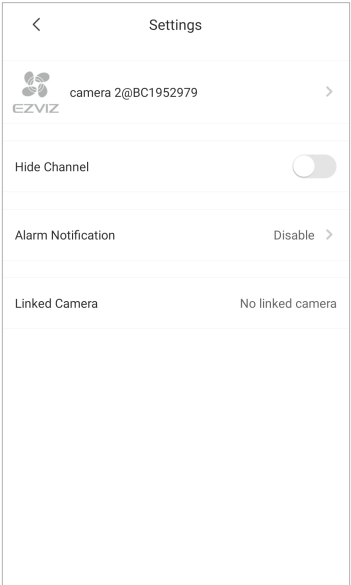

Parametr	Opis
Nazwa	Wyświetl lub dotknij, aby dostosować nazwę urządzenia tutaj.
Ukryj widok kanałów	Kliknij, aby ukryć kamerę z karty kamery na stronie szczegółów.
Powiadomienie o alarmie	Po włączeniu system wyśle powiadomienie, jeśli pojawi się alarm z kanału kamery.
Połącz kamerę	Zobacz powiązaną kamerę tutaj.

2. Ustawienia Urządzenia

Możesz zarządzać NVR tutaj według potrzeb.

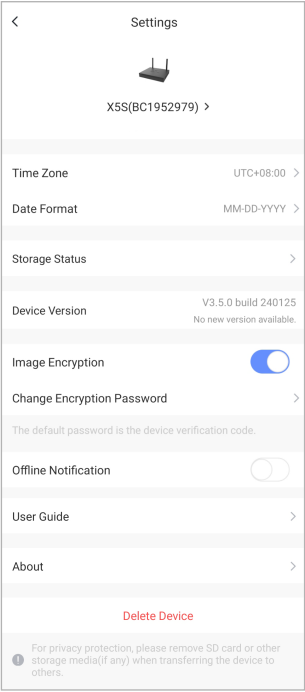

Parametr	Opis
Strefa czasowa	Kliknij, aby wybrać strefę czasową dla rejestratora sieciowego (NVR).
Format daty	Kliknij, aby wybrać format daty.
Status magazynowania	Dotknij, aby zobaczyć stan przechowywania.
Wersja urządzenia	Wyświetl wersję oprogramowania NVR.
Szyfrowanie obrazu	Po włączeniu musisz wprowadzić hasło przed obejrzeniem wideo. Możesz zmienić hasło, stukając Zmień hasło szyfrowania.
Powiadomienie o braku połączenia z internetem	Kiedy ta opcja jest włączona, system wyśle powiadomienie, jeśli rejestrator wideo NVR jest offline.
Przewodnik użytkownika	Kliknij, aby zobaczyć instrukcję obsługi NVR.
Usuń urządzenie	Kliknij, aby usunąć rejestrator sieciowy NVR z aplikacji EZVIZ
Informacje o	Stuknij, aby wybrać miejsce(ewentualnie przedstawione na stronie Urządzenia jako tytuł grupy) do umieszczenia NVR i zobaczyć kategorię produktu, model urządzenia i numer seryjny NVR.

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Szanowni Użytkownicy EZVIZ,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako progresywna firma technologiczna, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi potencjalnej szkody wynikającej z niewłaściwego jej użycia. Na przykład, produkty wideo mogą rejestrować rzeczywiste, kompletne i jasne obrazy, dlatego mają wielką wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej jednak niewłaściwa dystrybucja, wykorzystanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, uzasadnione prawa i interesy innych osób.

Zobowiązując się do wprowadzania innowacyjnych technologii dla dobra, EZVIZ niniejszym gorąco opowiada się za tym, aby każdy użytkownik prawidłowo i odpowiedzialnie korzystał z produktów wideo, a tym samym wspólnie tworzył pozytywne środowisko, w którym wszystkie związane z tym praktyki i korzystanie są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami, szanuje interesy i prawa poszczególnych osób oraz promuje moralność społeczną.

Oto inicjatywy EZVIZ, które będziemy wdzięczni za uwagę:

1. Każda osoba fizyczna ma uzasadnione oczekiwania co do prywatności, a korzystanie z produktów wideo nie powinno być sprzeczne z takimi uzasadnionymi oczekiwaniami. W związku z tym ostrzeżenie wyjaśniające zakres monitorowania powinno być wyświetlane w rozsądny i skuteczny sposób podczas instalowania produktów wideo w miejscach publicznych. Dla obszarów niepublicznych, prawa i interesy osób zaangażowanych powinny być starannie oceniane, w tym między innymi, instalowanie produktów wideo tylko po uzyskaniu zgody zainteresowanych stron, oraz nie instalowanie mało widocznych produktów wideo bez wiedzy innych.

2. Produkty wideo obiektywnie rejestrują materiał filmowy z rzeczywistych działań w określonym czasie i przestrzeni. Użytkownicy powinni w sposób rozsądny zidentyfikować osoby i prawa objęte tym zakresem z wyprzedzeniem, aby uniknąć naruszania praw autorskich, prywatności lub innych prawnych praw innych osób, jednocześnie chroniąc siebie za pomocą produktów wideo. Znacząco, jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję nagrywania dźwięku na swojej kamerze, będzie ona rejestrować dźwięki, w tym rozmowy, w obrębie zasięgu monitoringu. Zdecydowanie zalecamy dokładną ocenę potencjalnych źródeł dźwięku w zakresie monitorowania, aby w pełni zrozumieć konieczność i racjonalność przed włączeniem funkcji nagrywania dźwięku.

3. Produkty wideo w użyciu będą stale generować dane audio lub wizualne z rzeczywistych scen - możliwe, że będą zawierać informacje biometryczne, takie jak obrazy twarzy - na podstawie wyboru funkcji produktu przez użytkownika. Takie dane mogą być używane lub przetwarzane do użytku. Produkty wideo to tylko narzędzia technologiczne, które nie mogą i nie mogą ludzko stosować prawnych i moralnych standardów, aby kierować legalnym i właściwym korzystaniem z danych. To metody i cele osób, które kontrolują i wykorzystują wygenerowane dane, które robią różnicę. Dlatego kontrolerzy danych nie tylko ściśle przestrzegają obowiązujących przepisów i regulacji, ale także w pełni szanują nieobowiązkowe zasady, w tym konwencje międzynarodowe, standardy moralne, normy kulturowe, porządki publiczny i lokalne zwyczaje. Ponadto, zawsze powinniśmy priorytetowo traktować ochronę prywatności i praw do wizerunku, oraz innych uzasadnionych interesów.

4. Dane wideo ciągle generowane przez produkty wideo niosą prawa, wartości i inne wymagania różnych interesariuszy. Zatem niezwykle istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrona produktów przed złośliwymi intruzami. Każdy użytkownik i administrator danych powinien podjąć wszelkie rozsądne i konieczne środki w celu maksymalizacji bezpieczeństwa produktu i danych, unikając wycieku danych, nieprawidłowego ujawnienia lub nadużycia, w tym między innymi, ustanawiając kontrolę dostępu, wybierając odpowiednie środowisko sieciowe, w którym są podłączone produkty wideo, ustanawiając i ciągle optymalizując bezpieczeństwo sieci.

5. Produkty wideo wniósł znaczący wkład w poprawę bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, a my wierzymy, że nadal będą odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Jakiegokolwiek próby nadużycia tych produktów w celu naruszania praw człowieka lub podejmowania nielegalnych działań przeczą samej istocie wartości innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Zachęcamy każdego użytkownika do ustalenia własnych metod i zasad oceny oraz monitorowania korzystania z produktów wideo, aby zapewnić, że są one zawsze używane właściwie, rozważnie i z dobrymi intencjami.