






Rozpakuj urządzenie i sprawdź komponenty




* Już zainstalowane w urządzeniu




Zespół bębna*



Pojemnik na zużyty toner*



Zespół pasa*



Wkłady z tonerem*

(czarny, niebiesko-zielony, magenta i żółty)



Płyta instalacyjna Brother




Przewód zasilający



Podręcznik szybkiej obsługi



Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu



Podręcznik Użytkownika
(tylko w niektórych modelach)

INFORMACJA:

- Komponenty w kartonie mogą być różne w zależności od kraju.
- Dostępne interfejsy połączeń różnią się w zależności od modelu.
- Opakowanie nie zawiera przewodów do interfejsu. W razie potrzeby przewody należy zakupić oddzielnie. Użyj jednego z następujących kabli:

Kabel USB

Zalecamy użycie kabla USB 2.0 (typu A/B) o długości do 2 metrów.

Kabel sieciowy


Używaj kabli skrętkowych kategorii 5e (lub wyższej).

- Na ilustracjach w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawiono model HL-L8360CDW.




Bezpieczny dostęp sieciowy

Domyślne hasło dla tego urządzenia znajduje się na etykiecie z tyłu produktu (poprzedzone napisem „Pwd”). Zdecydowanie zalecamy jego zmianę w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.


1 Usuń materiały opakowaniowe i zainstaluj zespół bębna i wkład z tonerem

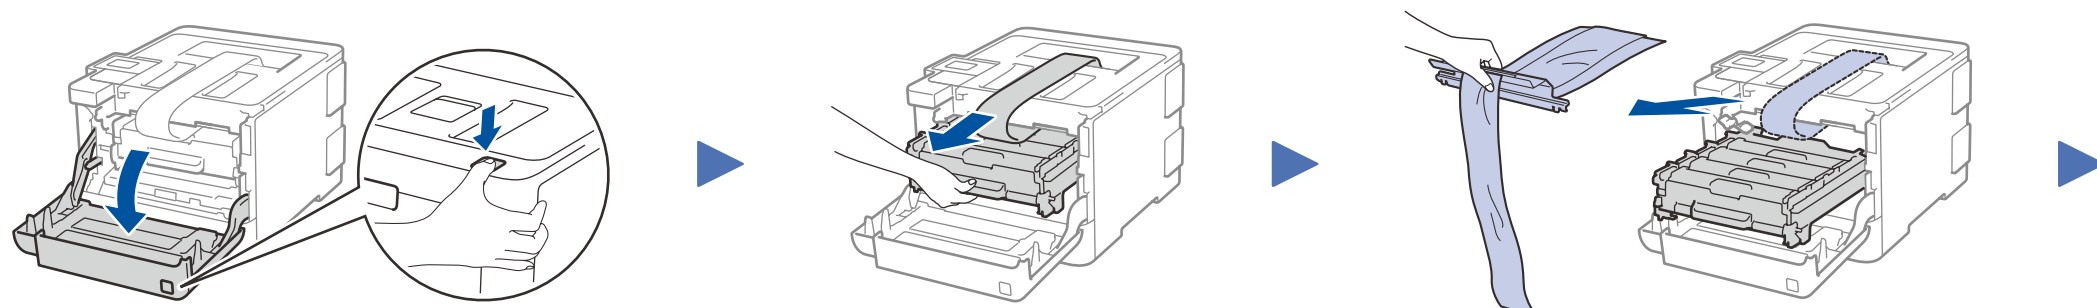


Usuń taśmę pakową.

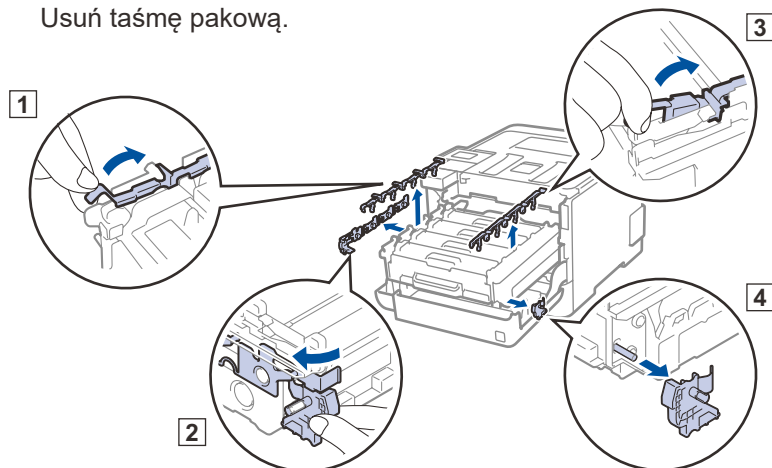

2 Włóż papier do tacy

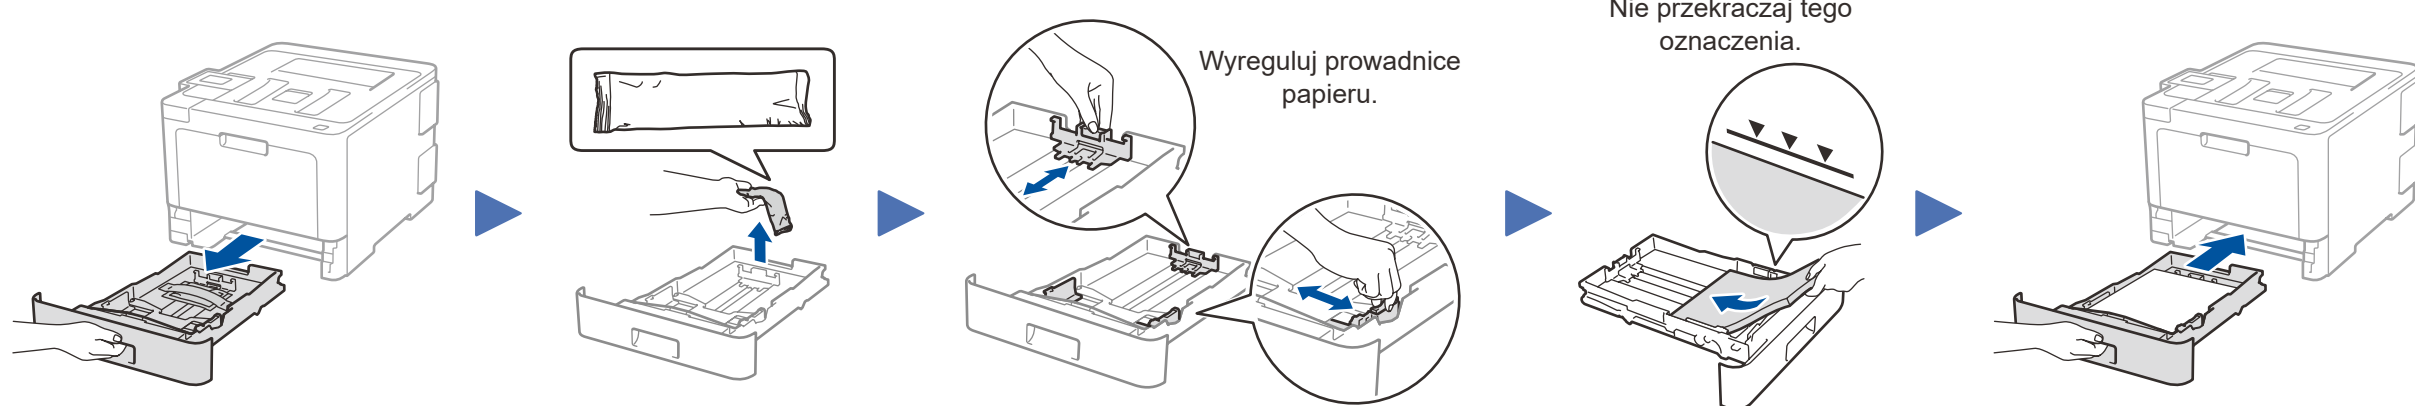

3 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie

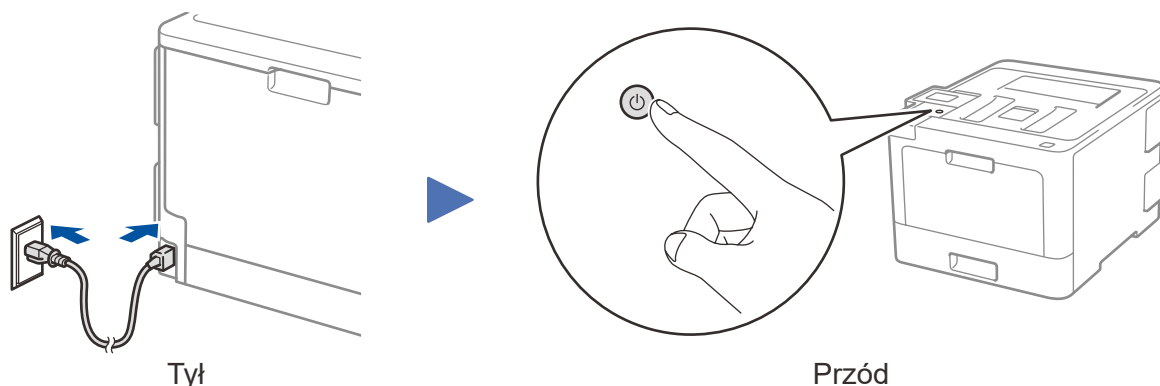


Tył

Przód

4 Wybierz język (w razie potrzeby)


■ W przypadku modeli z wyświetlaczem LCD

1. Naciśnij ▼ lub ▲, aby wybrać [Initial Setup] (Wstępne ustaw.), a następnie naciśnij **OK**.
2. Naciśnij **OK**, aby wybrać [Local Language] (Miejscowy jęz.).
3. Naciśnij ▼ lub ▲, aby wybrać język, a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij **Cancel** (Anuluj).



■ Modele z ekranem dotykowym

1. Na ekranie dotykowym urządzenia naciśnij [Settings] (Ustawienia) > [All Settings] (Wszystkie us.) > [Initial Setup] (Wstępne ustaw.) > [Local Language] (Miejscowy jęz.).
2. Naciśnij odpowiedni język.
3. Naciśnij [OK].



5 Wybierz inne urządzenie, które ma zostać podłączone do Twojego urządzenia

Komputer




Przejdź do kroku **6** i wykonaj instrukcje.

INFORMACJA:

(Model HL-L8260CDW)


Zalecamy skonfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej z komputera.

Urządzenie mobilne

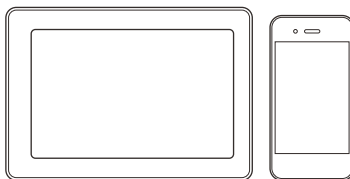

Przejdź do kroku **7** i wykonaj instrukcje.

6 Podłącz komputer

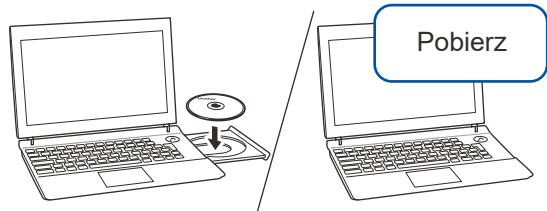

Umieść płytę instalacyjną w napędzie CD/DVD lub pobierz Pełny sterownik i pakiet oprogramowania z witryny:

Użytkownicy systemu Windows®:

solutions.brother.com/windows

Użytkownicy komputerów Macintosh:

solutions.brother.com/mac

Jeśli na komputerze jest używany niedawno wprowadzony do sprzedaży system operacyjny, odwiedź ww. witryny, aby uzyskać aktualne informacje na temat sterowników i oprogramowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie.

Użytkownicy systemu Windows®:

Jeśli ekran Brother nie pojawi się automatycznie, przejdź do opcji **Komputer (Ten komputer)**. Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD/DVD, a następnie kliknij dwukrotnie plik **start.exe**.

Użytkownicy komputerów Macintosh:

W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności sterownika podczas dodawania drukarki zalecane jest wybranie **sterownika CUPS**.

Gotowe

Nie można nawiązać połączenia? Sprawdź następujące elementy:



Sieć bezprzewodowa



Sieć przewodowa



Połączenie USB

Uruchom ponownie bezprzewodowy punkt dostępowy/router (jeśli jest to możliwe).

Odłącz przewód.

Uruchom ponownie urządzenie i komputer, a następnie przejdź do kroku **6**.

Jeśli to nie pomoże, przejdź do kroku **7**.

Jeśli to nie pomoże, odwiedź witrynę support.brother.com, aby uzyskać dostęp do sekcji Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów.

7 Alternatywna konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Znajdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i klucz sieciowy (hasło) bezprzewodowego punktu dostępowego/routera i zapisz te informacje w poniższej tabeli.


SSID (nazwa sieci)	
Klucz sieciowy (hasło)	

■ W przypadku modeli z wyświetlaczem LCD

Aby wybrać dowolną z opcji menu, naciśnij **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij **OK**, aby potwierdzić. Wybierz [Sieć] > [WLAN] > [Kreator konf.].

■ Modele z ekranem dotykowym

Naciśnij **WiFi** > [Kreator konf.] > [Tak].



SSID: XXXXXXXX
Klucz sieciowy: XXXX

Jeśli nie możesz znaleźć tych informacji, skontaktuj się z administratorem sieci lub z producentem punktu dostępowego/routera bezprzewodowego.

Jeśli nie posiadasz bezprzewodowego punktu dostępowego/routera, możesz bezpośrednio podłączyć inne urządzenie do swojego urządzenia. Dodatkową pomoc dotyczącą sieci bezprzewodowych można uzyskać w witrynie solutions.brother.com/wireless-support

Wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci) punktu dostępowego/routera i wprowadź klucz sieciowy (hasło).

Po pomyślnym przeprowadzeniu konfiguracji połączenia bezprzewodowego na ekranie dotykowym/LCD zostanie wyświetlony komunikat [Połączony].

Jeśli konfiguracja zakończy się niepowodzeniem, uruchom ponownie urządzenie Brother oraz bezprzewodowy punkt dostępowy/router, a następnie powtórz czynności z kroku **7**.

W przypadku komputera


Przejdź do kroku **6**, aby zainstalować oprogramowanie.

W przypadku urządzenia mobilnego

Przejdź do kroku **8**, aby zainstalować aplikację.

8 Drukuj, używając urządzenia mobilnego

Urządzenie mobilne oraz posiadane urządzenie firmy Brother muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.



Użytkownicy urządzeń Apple mogą korzystać z funkcji AirPrint. Aby korzystać z funkcji AirPrint, nie trzeba pobierać żadnego oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Podręcznik Użytkownika Online*.



Pobierz i zainstaluj bezpłatną aplikację **Brother iPrint&Scan** ze sklepu dla urządzeń mobilnych, takiego jak App Store, Google Play™ lub Sklep Microsoft®, używając urządzenia mobilnego.

Brother SupportCenter to aplikacja dla urządzeń mobilnych oferująca najnowsze informacje na temat pomocy dotyczącej urządzeń Brother. Aby ją pobrać, odwiedź sklep App Store lub Google Play™.



Aplikacje opcjonalne

Przy użyciu różnych aplikacji można wykonywać operacje drukowania z urządzenia mobilnego. Aby uzyskać instrukcje, patrz *Podręcznik Użytkownika Online*.



Dodatkowa pomoc dotycząca połączeń bezprzewodowych: solutions.brother.com/wireless-support

Aby uzyskać dostęp do często zadawanych pytań, informacji dotyczących rozwiązywania problemów, a także pobierać oprogramowanie i podręczniki, odwiedź witrynę support.brother.com