
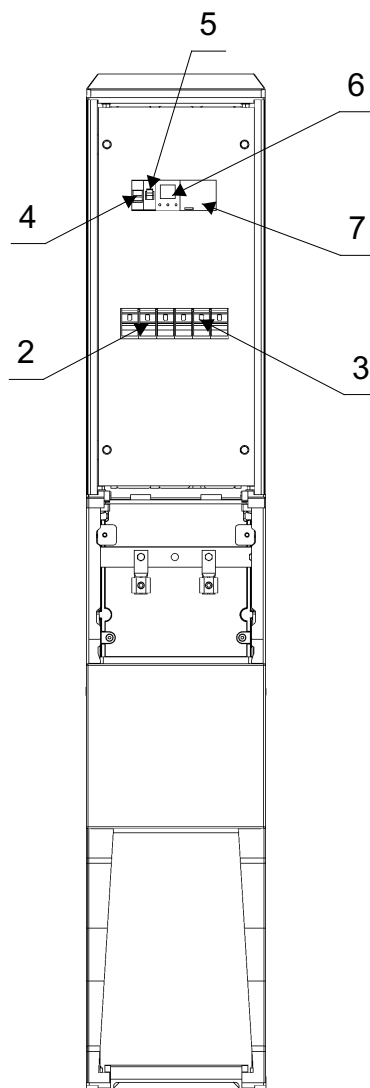
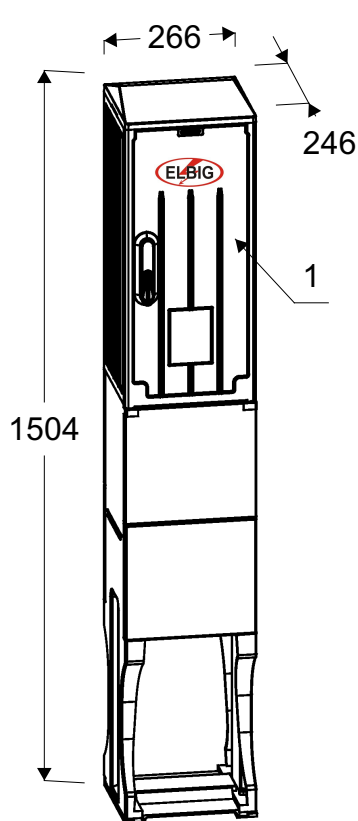


Zegar astronomiczny z programowalną przerwą nocną
jednokanałowy sterowany przez NFC PCZ-525.3 PLUS

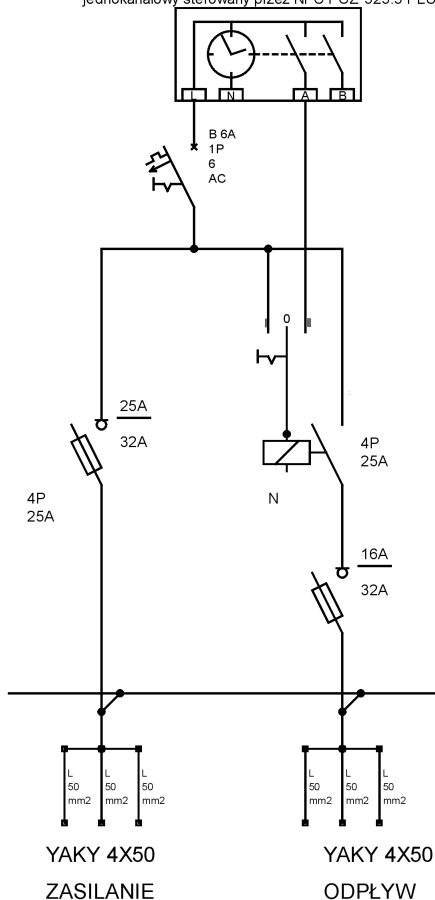

Opis techniczny:

- | | |
|--|-------|
| 1. OZ 26x60+F sk. | 1szt. |
| 2. Rozłącznik izolacyjny 32A z bezpiecznikiem 3P 25A | 1szt. |
| 3. Rozłącznik izolacyjny 32A z bezpiecznikiem 3P 16A | 1szt. |
| 4. Wyłącznik nadprądowy 1P B6A | 1szt. |
| 5. Przełącznik I-0-II | 1szt. |
| 6. Zegar astronomiczny z programowalną przerwą nocną
jednokanałowy sterowany przez NFC PCZ-525.3+ | 1szt. |
| 7. Stycznik 4P 25A | 1szt. |

Podstawowe dane techniczne:

In max część pomiarowa:	
In max część złączowa:	25A
Napięcie znamionowe:	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690V
Stopień ochrony:	IK10, IP44
Klasa ochronności:	II
Częstotliwość znamionowa:	50~60Hz
Temperatura pracy:	-25-55C

EL-BIG Jarosław Wręczycki
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie Góry

tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40

www.elbig.com.pl e-mail: biuro@elbig.com.pl

Projektant: mgr inż. Jarosław Wręczycki

Typ: SOU-1



137-Z075