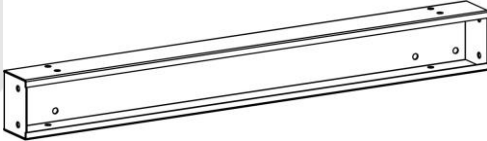






Skrócona instrukcja montażu

Quick assembly guide

Instrukcja obsługi dotyczy modeli | The user's manual applies to models: OR01-6822-B, OR01-6827-B, OR01-6832-B, OR01-6842-B

Tabela akcesoriów szafy | Accessory table of rack cabinet

Części szafy Open Rack Open Rack cabinet parts				
Nr elementu Part no	Nazwa elementu Element name	Rysunek elementu Drawing of element	Wymagana ilość Required amount	Ilość w zestawie Supplied amount
Element A Part A	Pionowa rama Vertical Frame		4 szt. 4 pcs.	4 szt. 4 pcs.
Element B Part B	Pozioma rama Horizontal Bar		4 szt. 4 pcs.	4 szt. 4 pcs.
Element C Part C	Nóżki Legs		2 szt. 2 pcs.	2 szt. 2 pcs.
Element D Part D	Pionowe elementy montażowe Vertical mounting elements		4 szt. 4 pcs.	4 szt. 4 pcs.
Element E Part E	Pozioma belka ślizgowa A Horizontal sliding bar A		2 szt. 2 pcs.	2 szt. 2 pcs.
Element F Part F	Pozioma belka ślizgowa B Horizontal sliding bar B		2 szt. 2 pcs.	2 szt. 2 pcs.
Element G Part G	Kółko z hamulcem Castors		4 szt. 4 pcs.	4 szt. 4 pcs.
Element H Part H	Śruba M6x12 M6x12 screw		100 szt. 100 pcs.	102 szt. 102 pcs.
Element I Part I	Nakrętka wieńcowa M6 M6 flange nut		84 szt. 84 pcs.	86 szt. 86 pcs.
Element J Part J	Śruba samogwintująca M5*10 M5*10 self – tapping screw		22U & 27U 20 szt. 20 pcs.	22U & 27U 21 szt. 21 pcs.
			32U & 42U 28 szt. 28 pcs.	32U & 42U 29 szt. 29 pcs.
Element K Part K	Koszyczek montażowy M6 M6 accessory – screw and nuts		20 szt. 20 pcs.	20 szt. 20 pcs.

Skrócona instrukcja montażu


Quick assembly guide

Etapy montażu | Assemble steps

Krok 1 | Step 1)

Przygotuj pionową oraz (Element A) poziomą ramę (Element B). Przy użyciu śrub M6*12 (Element H) oraz nakrętek wieńcowych M6 (Element I) przymocuj pionową ramę (Element A) do poziomej ramy (Element B).

Take out Vertical Frame (Part A) and Horizontal Bar (Part B), Use M6*12 Screw (Part H) and M6 Flange Nut (Part I) to fix Vertical Frame (Part A) with Horizontal Bar (Part B).

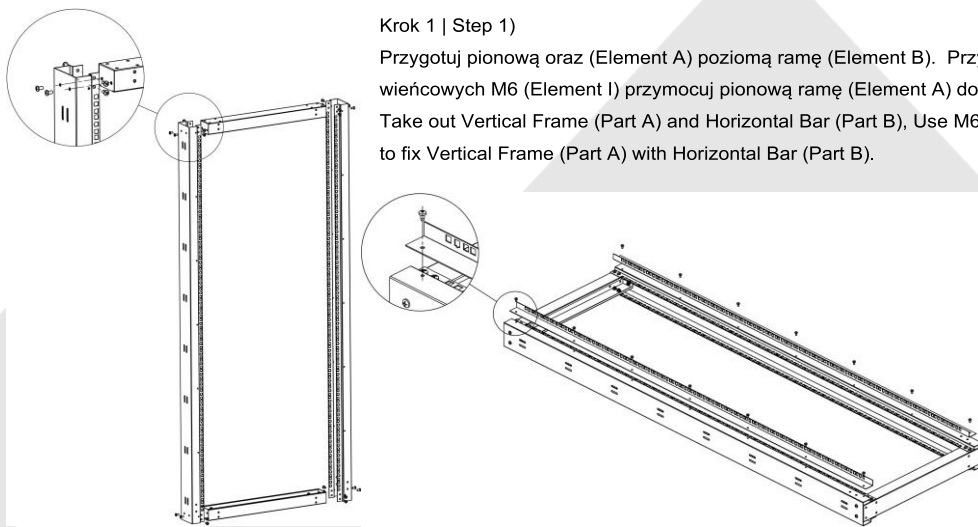


Krok 2 | Step 2)

Przygotuj pionowy element montażowy (Element D). Przy użyciu śrub samogwintujących M5*10 (Element J) przymocuj pionowe elementy montażowe (Element D) do pionowej ramy (Element A).
Take out Vertical Mounting Elements (Part D), Use M5*10 Self-Tapping Screw (Part J) to fix Vertical Mounting Elements (Part D) on the Vertical Frame (Part A).

Krok 3 | Step 3)

Przygotuj nóżki (Element C). Przy użyciu śrub M6*12 (Element H) oraz nakrętek wieńcowych M6 (Element I) przymocuj nóżki (Element C) do poziomej ramy (Element B).


Take out Legs (Part C). Use M6*12 Screw (Part H) and M6 Flange Nut (Part I) fix the legs (Part C) to Horizontal Bar (Part B).

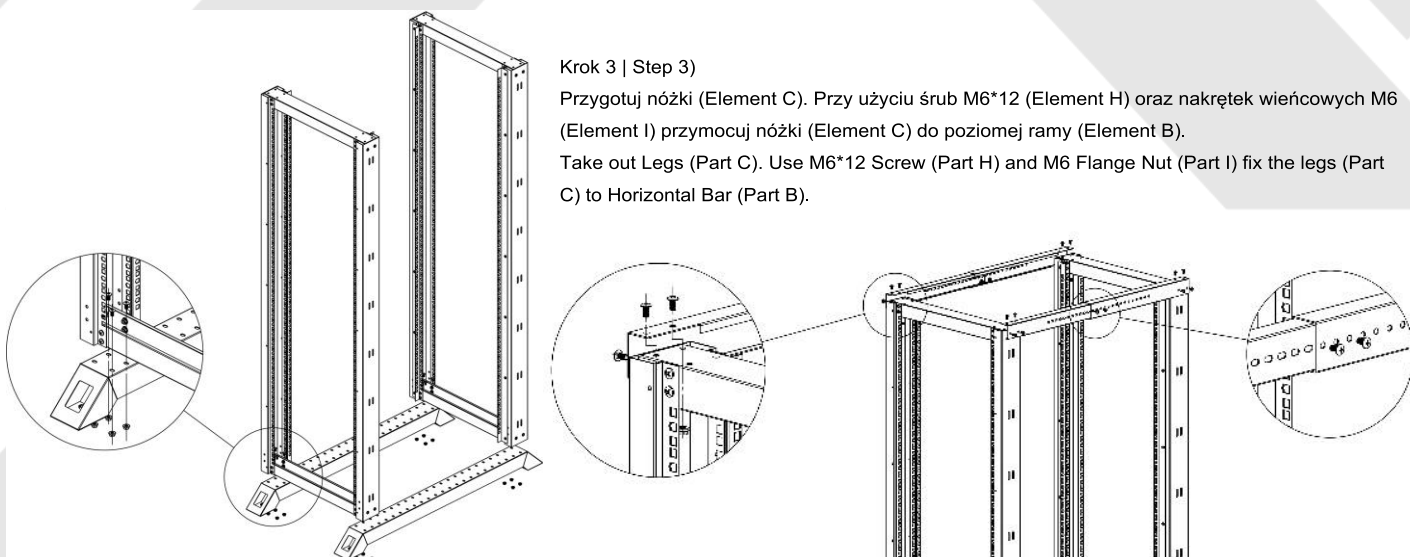

Krok 4 | Step 4)

Przygotuj poziomą belkę ślizgową A oraz B (Elementy F i G). Przy użyciu śrub M6*12 (Element H) oraz nakrętek wieńcowych M6 (Element I) przymocuj oba rodzaje belek ślizgowych do ram.

Take out Horizontal Sliding Bar A (Part E) and Horizontal Sliding Bar B (Part F), Use M6*12 Screw (Part H) and M6 Flange Nut (Part I) to fix with Frames.

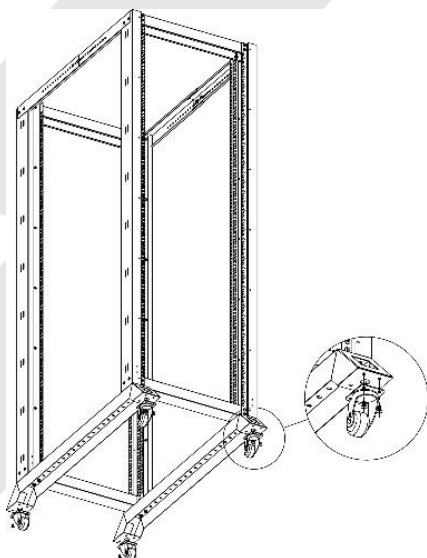

Krok 5 | Step 5)

Przygotuj kółka z hamulcami (Element G). Przy użyciu śrub M6*12 (Element H) przymocuj kółka do nóżek (Element C).

Take out Castors (Part G), Use M6*12 Screw (Part H) fix castors with Legs (Part C).

