

Inteligentna lampa sufitowa RGB PL410



Wprowadzenie

Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za nabycie naszej inteligentnej lampy sufitowej.
Aby prawidłowo korzystać z tego produktu, zapoznaj się z tą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
Naszym celem jest zapewnienie klientom wygody oraz komfortu.

Prezentacja produktu

Do ustawiania funkcji można bezpośrednio wykorzystać pilota. Dostosuj jasność, temperaturę barwową oraz wartości RGB.

Inteligentne oświetlenie sufitowe z pilotem, idealne do sypialni, salonu, biura, balkonu, kina domowego, na imprezy, festiwale oraz inne wydarzenia.



1. Krótkie naciśnięcie: aktywacja oświetlenia. Długie naciśnięcie: jeśli światło zostanie włączone w ciągu 10 sekund, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON, aż światło migie raz. Proces synchronizacji kodu zakończony z powodzeniem.
2. Krótkie naciśnięcie: dezaktywacja oświetlenia. Długie naciśnięcie: jeśli światło zostanie włączone w ciągu 10 sekund, naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF, aż światło migie raz. Usunięcie kodu zakończone pomyślnie.
3. Jasność wzrasta
4. Zmniejszenie jasności
5. Temperatura barwowa maleje
6. Podniesienie temperatury barwowej
- Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund, aby aktywować tryb parowania.
8. Statyczna zmiana koloru RGB
9. Dynamiczne zmiany kolorów w scenie RGB. Trzy typowe sceny czytanie, spotkania i sen, zmieniają się w sposób cykliczny.
11. Tryb nocnego oświetlenia
12. Opóźnienie wyłączenia oświetlenia wynosi 60 sekund.

Uwaga

- Baterie nie są dołączone. Model baterii: 1,5 V AAA nr 7.
- Nie jest zgodny z ściemniaczem.
- Zasięg pilota zdalnego sterowania wynosi 10 metrów.
- Przed użyciem upewnij się, że kod został właściwie dopasowany.
- Regularnie wymieniaj baterię.
- Jasność oświetlenia nie może być dostosowywana za pomocą przełącznika ściennego.

Lista akcesoriów




Kroki instalacji

1. Po wyjęciu produktu należy odkręcić podstawę mocującą od obudowy lampy.
2. Zainstaluj pierścień mocujący do sufitu; w zestawie znajdują się dwa rodzaje: a) wkręt samowiertujący stożkowy, b) śruba płaska.

Jeśli powyższe dwa typy śrub nie odpowiadają Twoim wymaganiom instalacyjnym, prosimy o zakup odpowiednich śrub zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
3. Podłącz przewód prądu zmiennego, L/N. (Obudowa lampy jest wykonana z tworzywa sztucznego izolacyjnego, co eliminuje konieczność podłączania jej do przewodu uziemiającego).

4. Zainstaluj lampę w uchwycie i zakończ montaż!

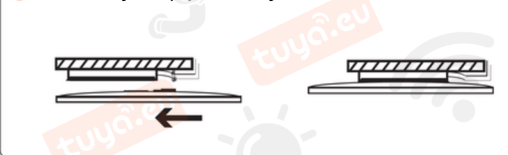


Przygotowanie przed połączeniem

Zainstaluj inteligentną lampę sufitową w sposób właściwy. Połącz swoje urządzenie mobilne z siecią Wi-Fi 2,4 GHz oraz włącz Bluetooth i lokalizację.

Aktywacja w aplikacji

Włącz przełącznik zasilania, a światło zacznie szybko migać i się aktywuje. Automatycznie przejdzie w tryb parowania. Jeśli to nie nastąpi, możesz zresetować oświetlenie, poprzez obrót przełącznika zasilania WŁ.-WYŁ.-WŁ.-WYŁ.-WŁ. Otwórz aplikację, a światło zostanie automatycznie zidentyfikowane przez aplikację.
Następnie kliknij „Dodaj”, aby dodać inteligentną lampę sufitową.

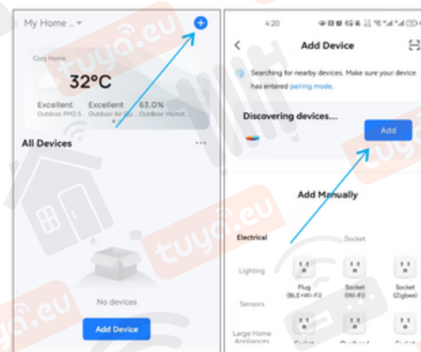

Kliknij przycisk „Dalej”. Po sparowaniu lampka przestanie migać.



Środki bezpieczeństwa

- Środki ostrożności przed instalacją
1. Przed przystąpieniem do instalacji, proszę wyłączyć zasilanie.
 2. Nie przekraczać wartości napięcia znamionowego.
 3. Urządzenie nie powinno być instalowane na powierzchniach niestabilnych lub odkształconych.
 4. Urządzenia nie należy instalować na powierzchniach o wysokiej temperaturze ani powyżej nich.
 5. Sprawdź, czy nie ma rur ani przewodów gazowych, wodnych lub elektrycznych.

- można przewiercić lub uszkodzić w wyznaczonym miejscu montażu.
- Środki bezpieczeństwa podczas instalacji
1. Nie mogą się znajdować materiały żrące, wybuchowe ani łatwopalne wokół lampy.
 2. Użytkownik powinien właściwie podłączyć kabel oraz lampę. Powinna być zainstalowana przez wykwalifikowanego specjalistę elektryka.
 3. Zwróć uwagę na właściwe podłączenie przewodów i upewnij się, że połączenie kablowe spełnia krajowe normy.
 4. W przypadku słabego oświetlenia należy zadbać o czystość klosza lampy.
 5. Upewnij się, że oświetlenie jest stabilnie zamocowane podczas instalacji.

- Środki ostrożności związane z produktem
1. Nie jest przeznaczony do ściemniania i przełączników elektronicznych.
 2. Źródła światła LED umieszczone w obudowie lampy są niemożliwe do wymiany.
 3. Klosz lampy jest niemożliwy do otwarcia.
 4. Nie dotykaj lampy, gdy jest włączona.
 5. Nie spoglądaj bezpośrednio na źródło światła (takie jak żarówka, dioda LED itp.).
 6. Nie pozwalaj dzieciom dotykać tej lampy ani opakowania, aby uniknąć niebezpieczeństwa.


Model: PS-410 (PST-300B-24W)



Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu

Instalacja oprogramowania.

Pobierz aplikację „Tuya Smart”.



Zarejestruj się i zaloguj do aplikacji.