


DOG TRAINING COLLAR



Woofy®

Model: RS2


INSTRUKCJA OBSŁUGI :

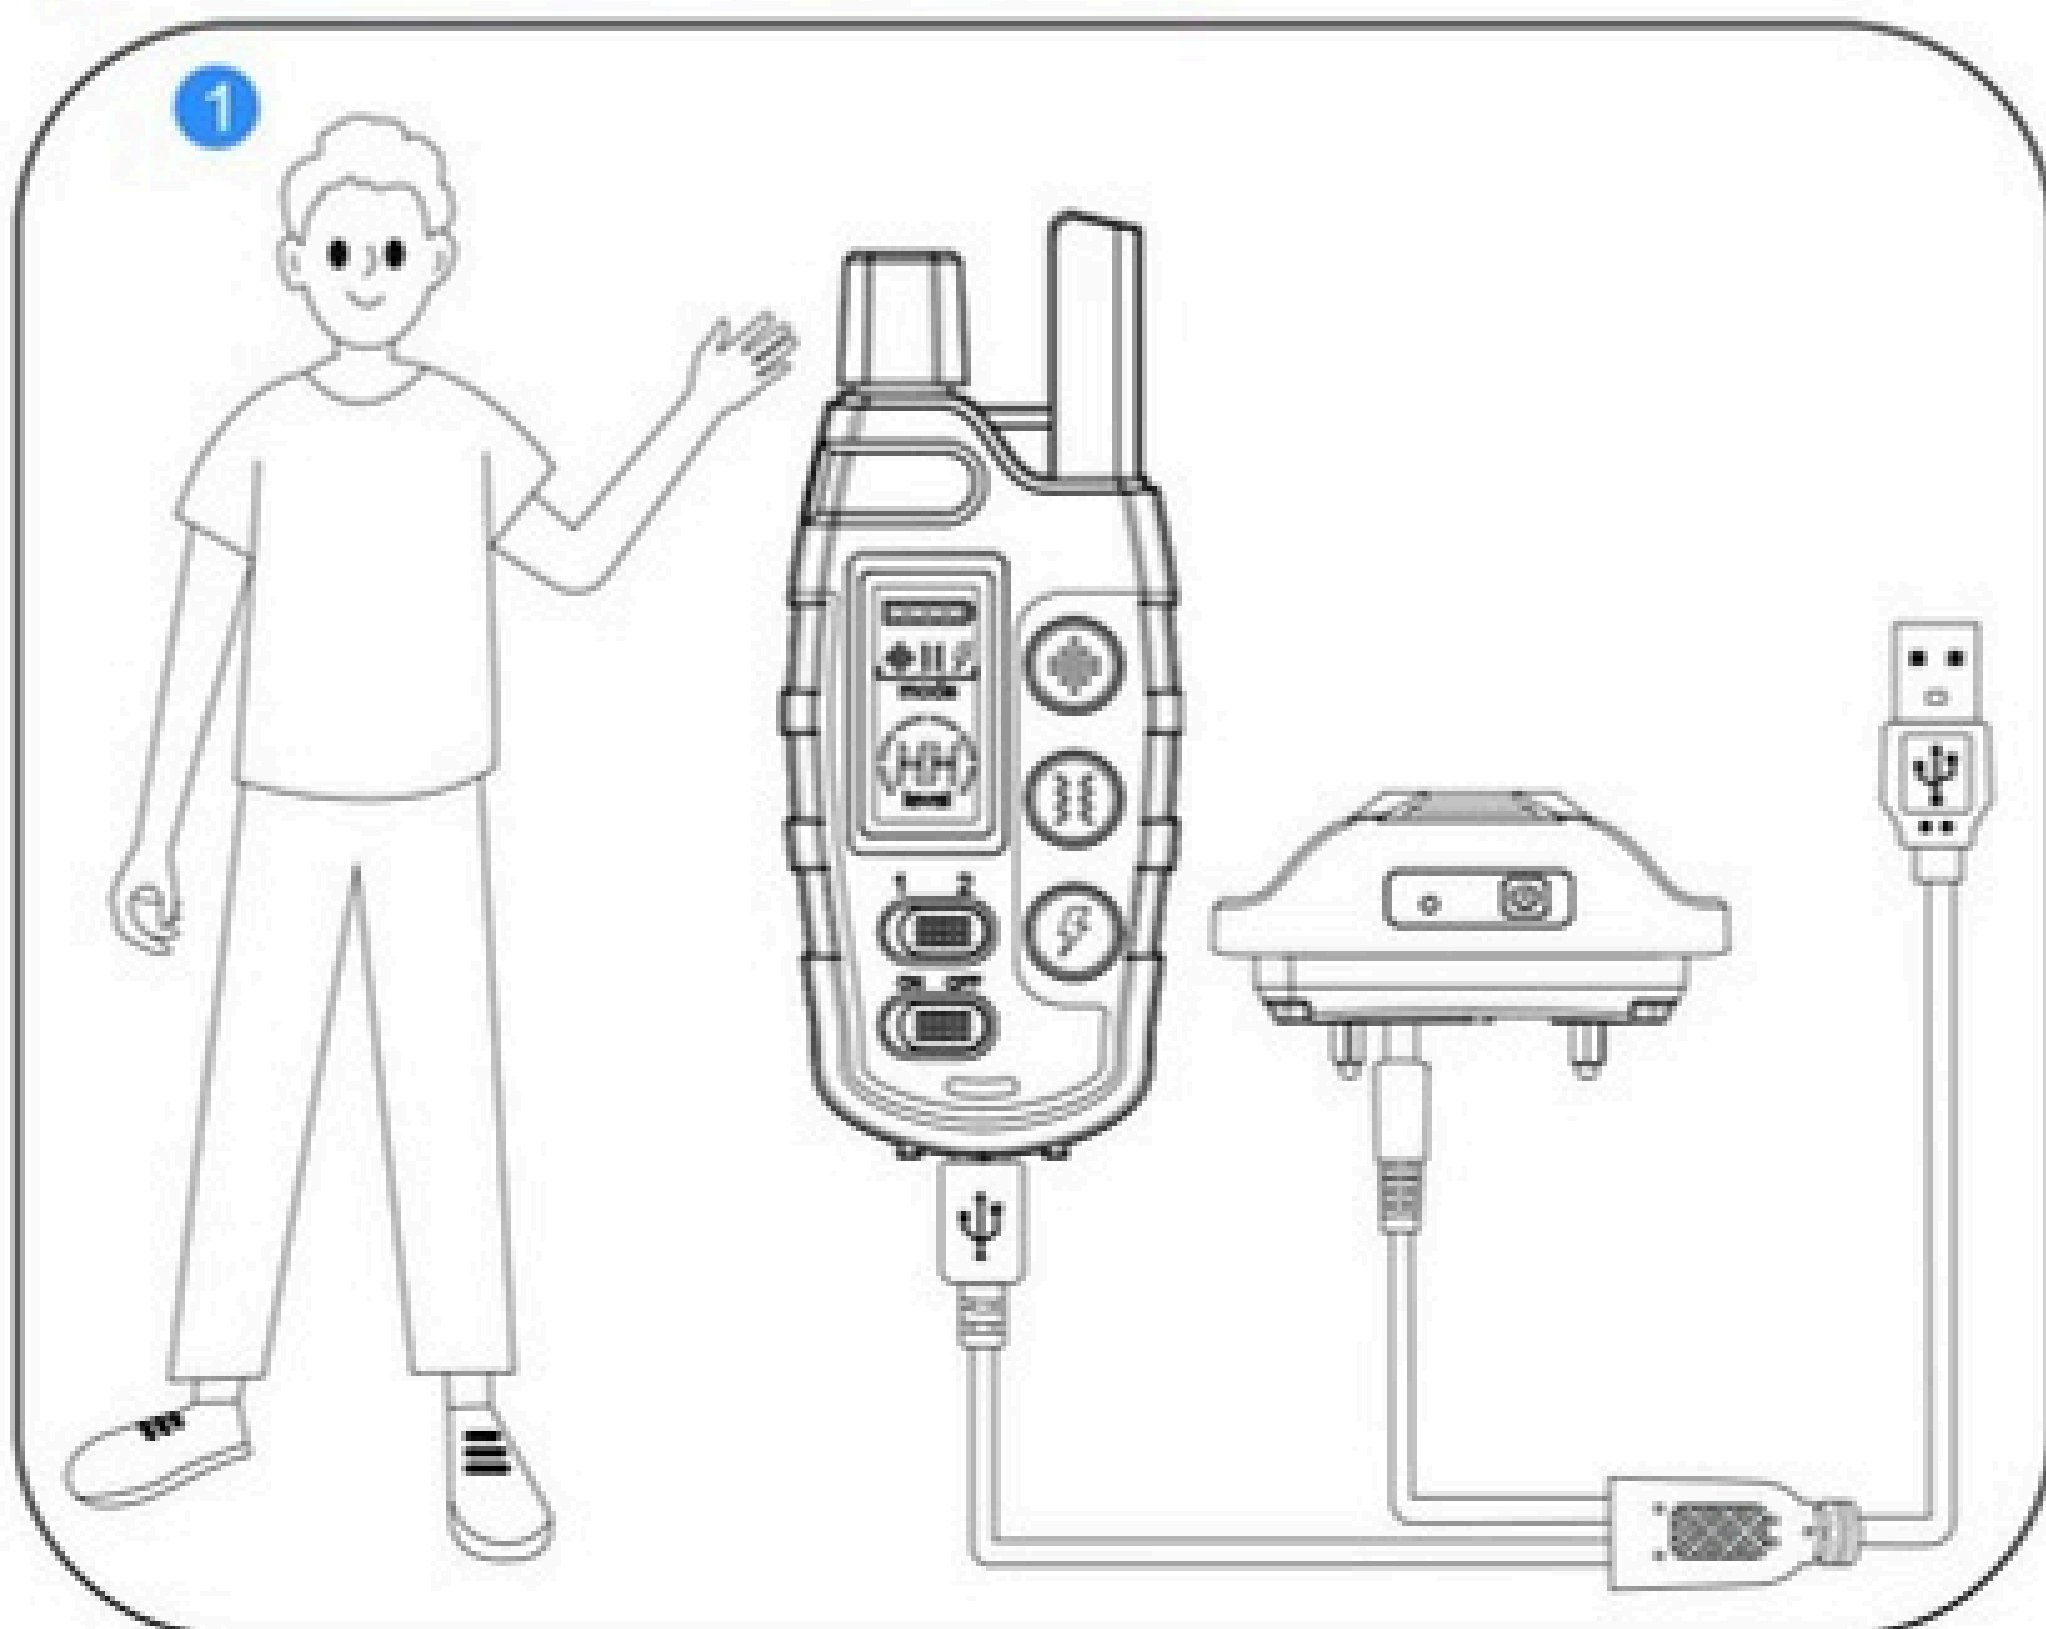


Naładuj Odbiornik i Nadajnik zdalny przez 3 godziny za pomocą kabla z zestawu. Micro-USB służy do ładowania Nadajnika zdalnego, a 5.5DC do ładowania Odbiornika.




Poproś psa, aby usiadł, a następnie dopasuj Odbiornik do jego szyi, zostawiając przerwę na jeden palec między obrozą a szyją psa. Wyśrodkuj punkty kontaktowe pod szyją psa, tak aby dotykały skóry.

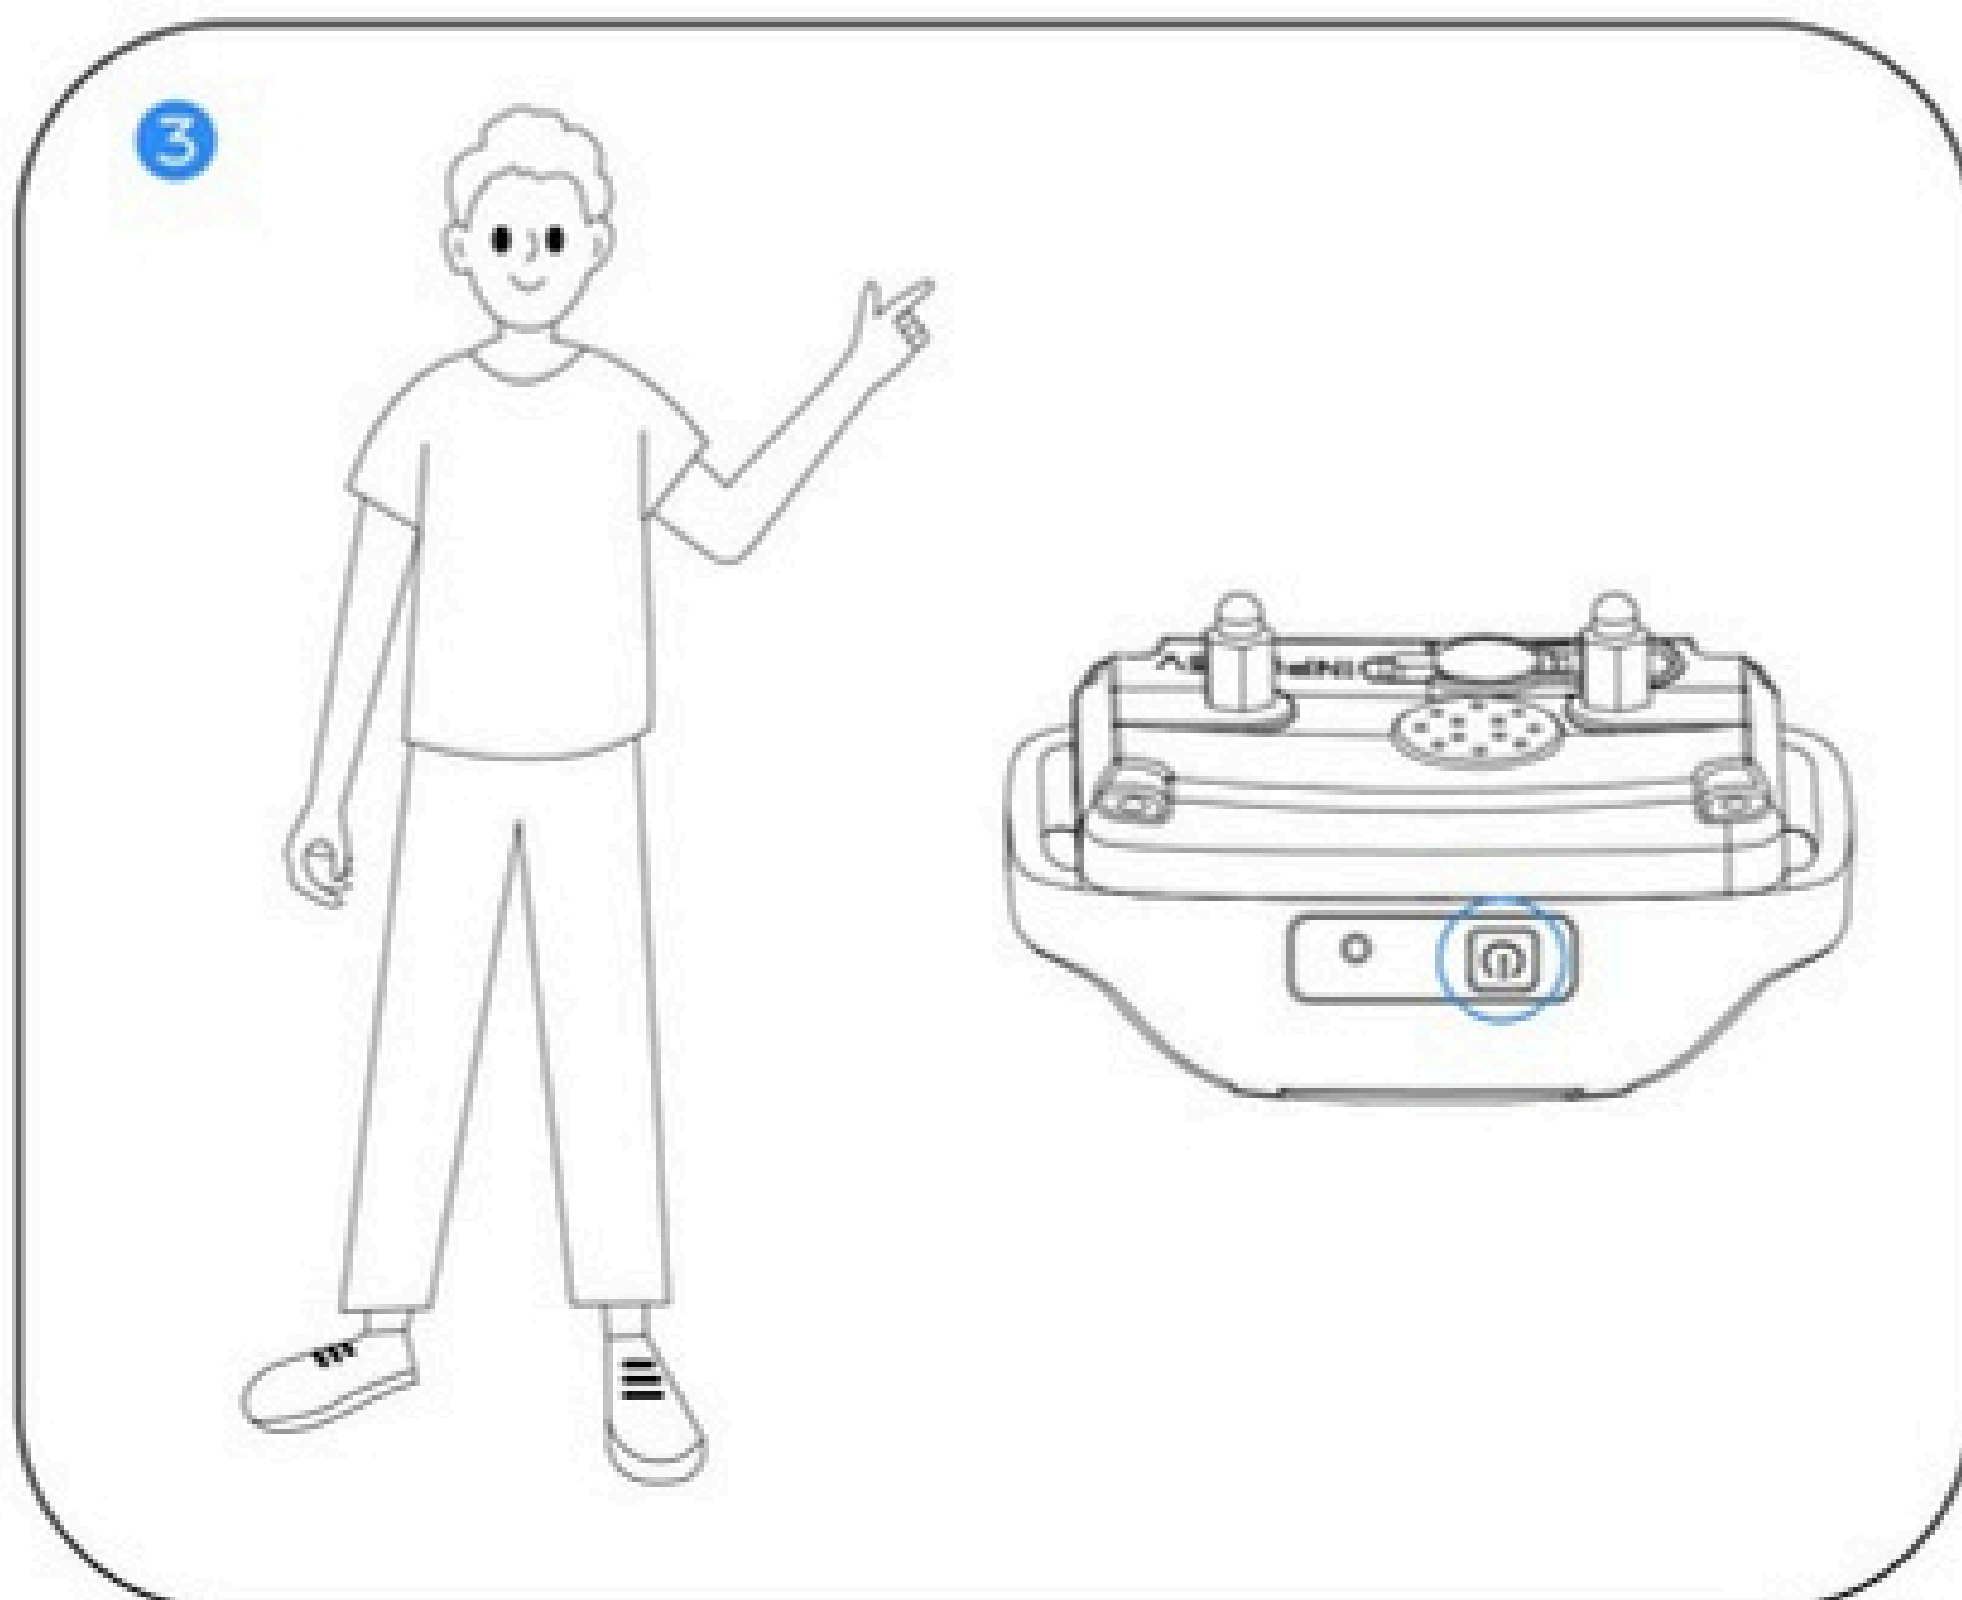

Włącz Odbiornik, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy, aż pojawi się wibracja, sygnalizująca włączenie Odbiornika.

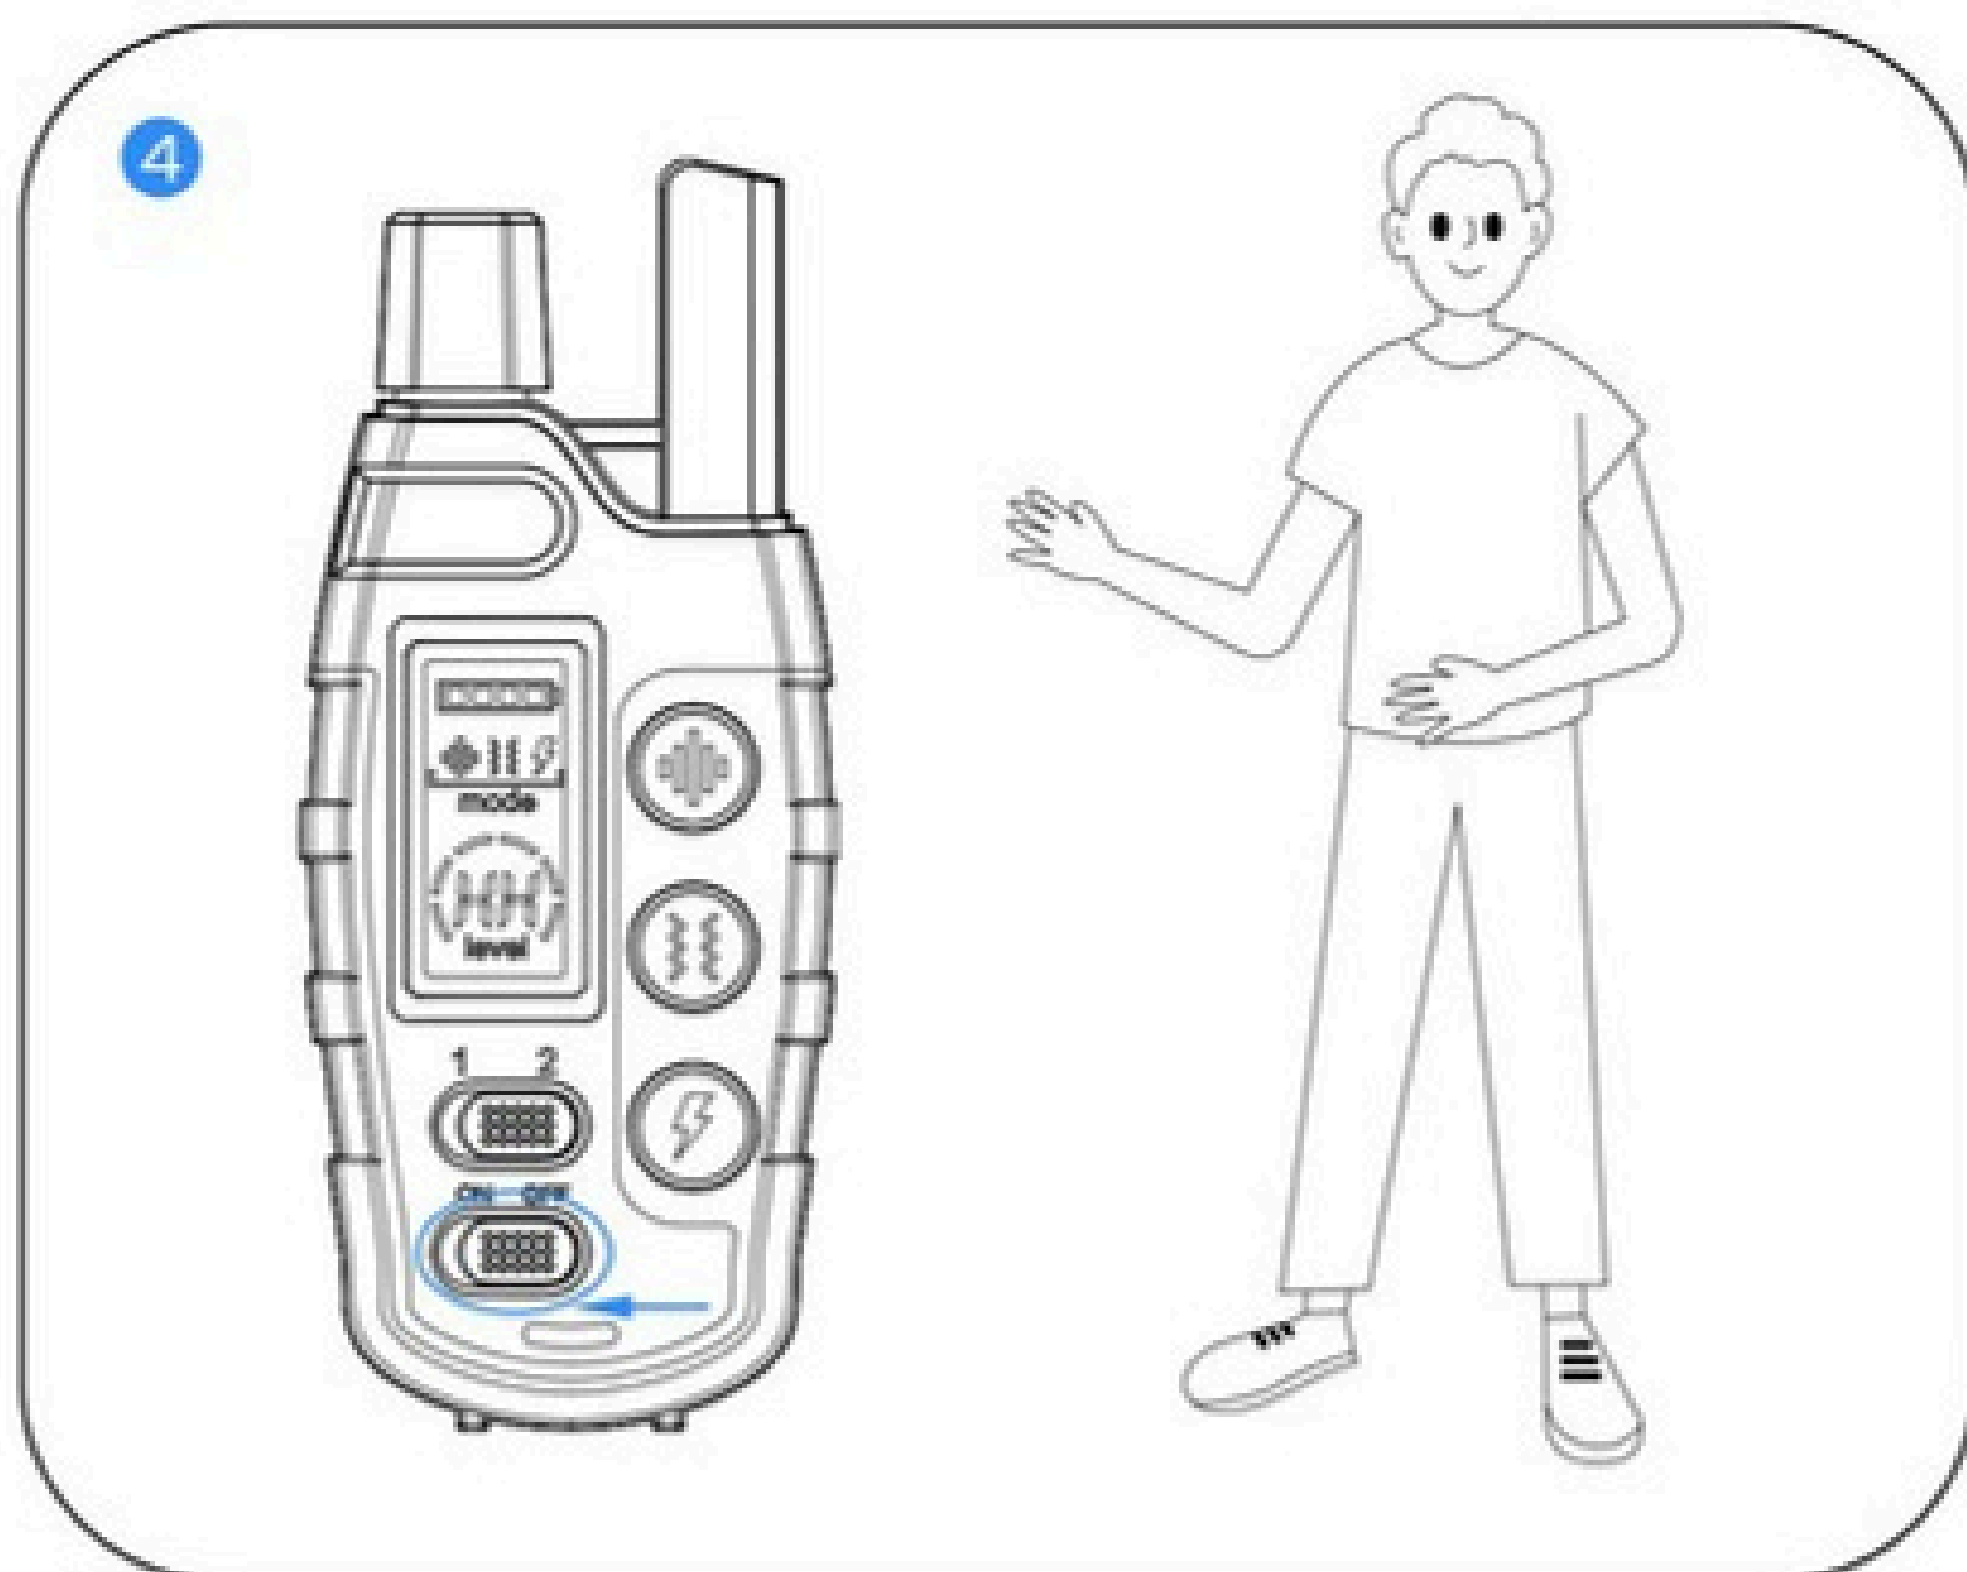

Włącz Nadajnik zdalny, przesuwając przycisk Włącz/Wyłącz na pozycję „ON”.

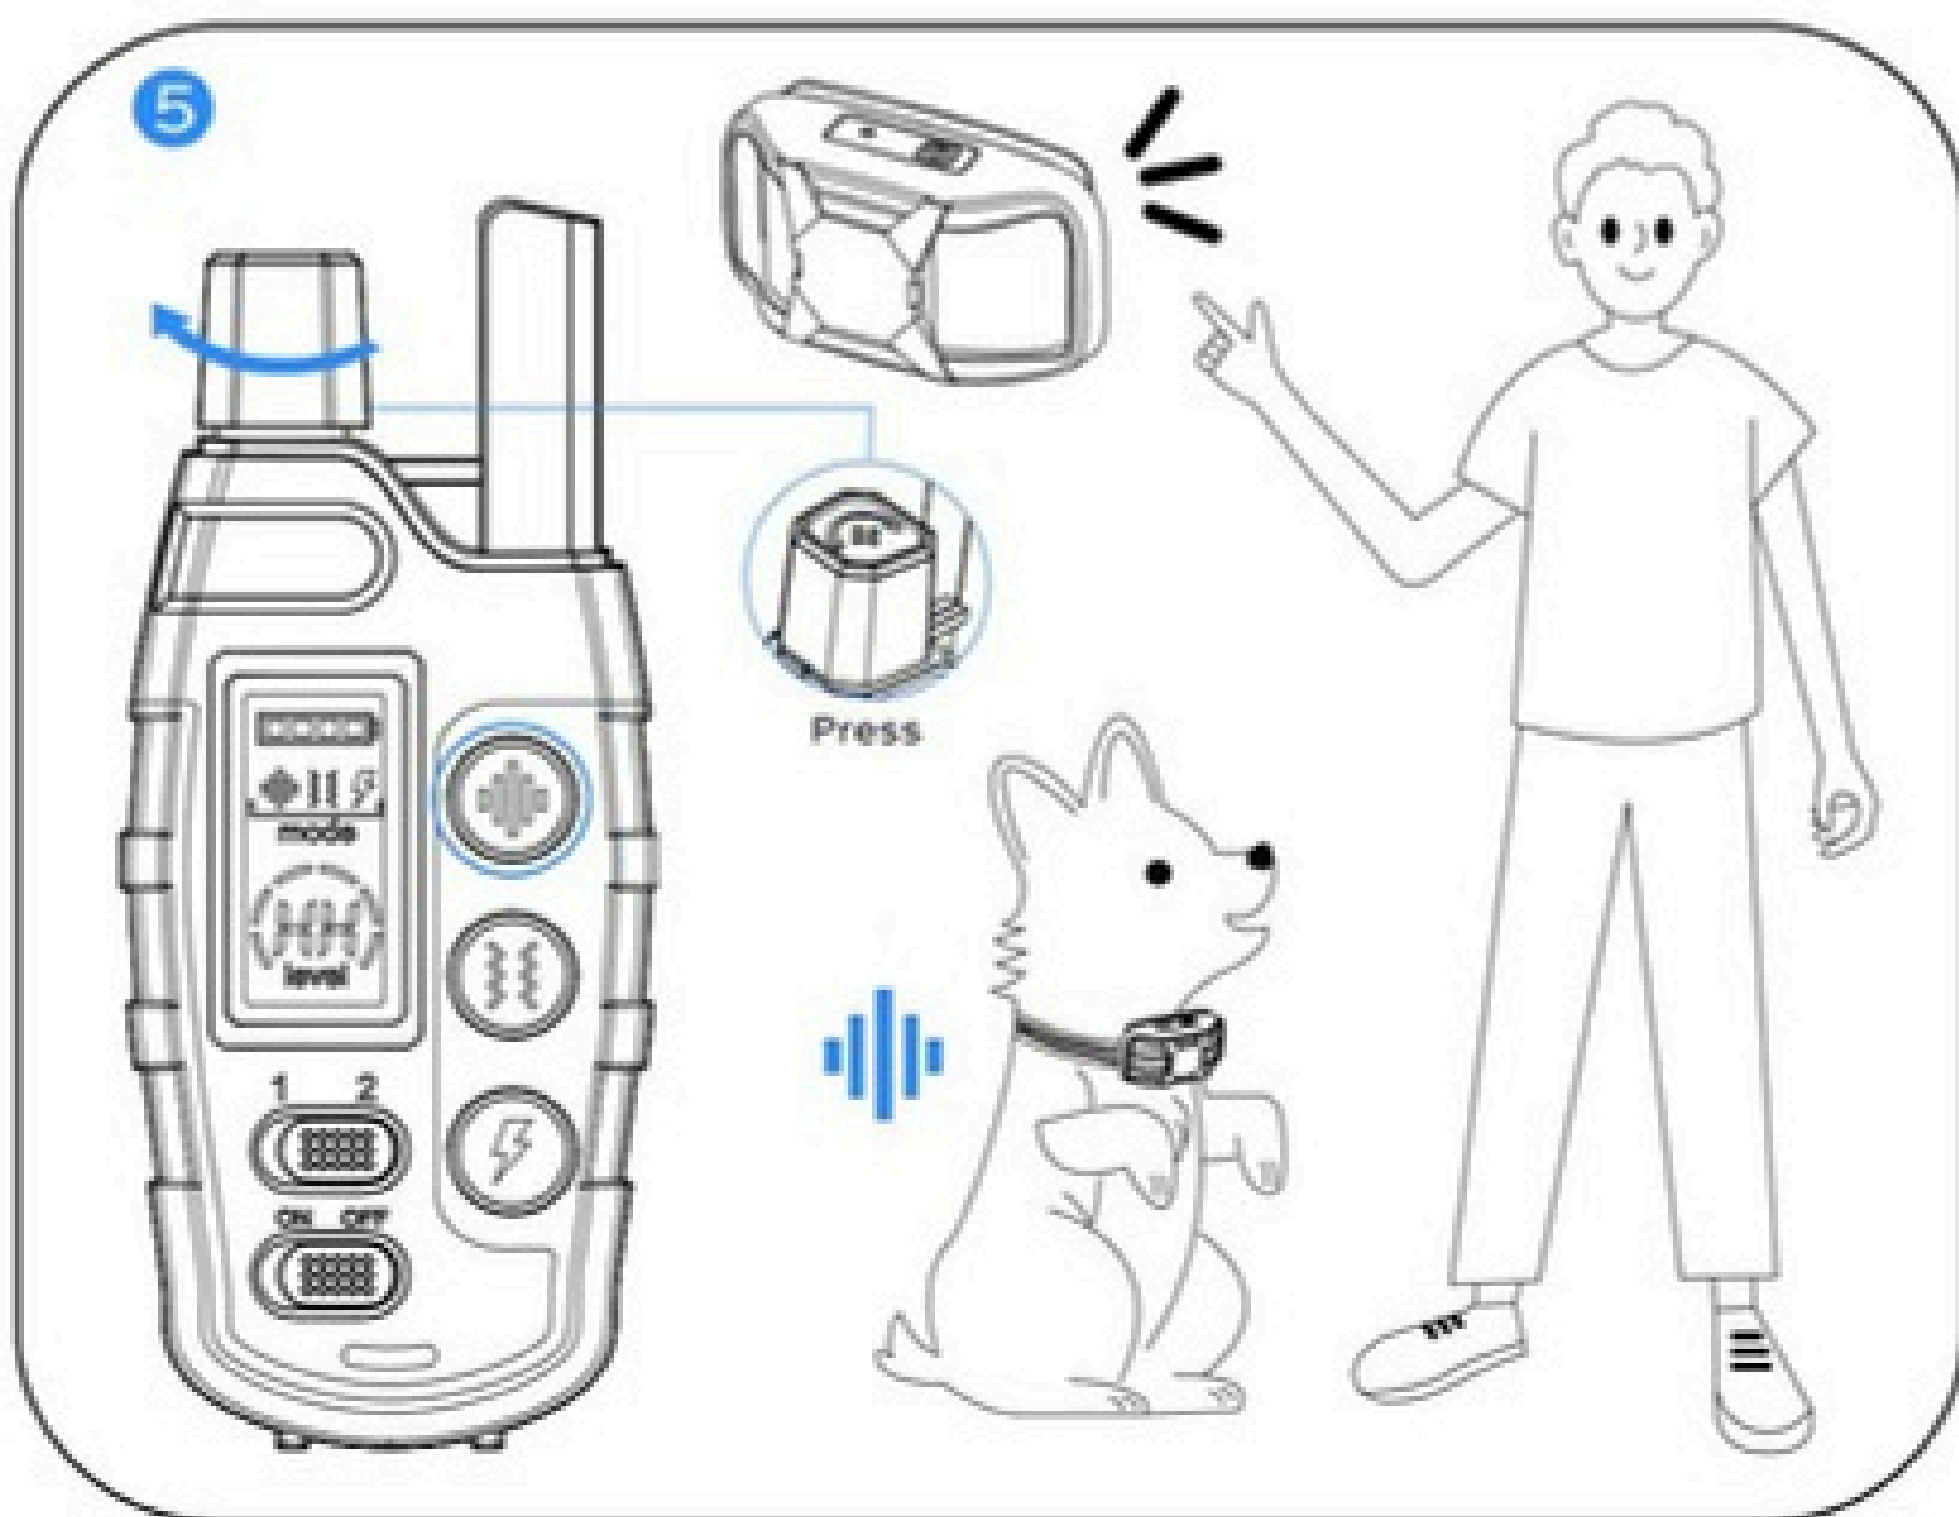


Polecenie sygnału ostrzegawczego: Naciśnij przycisk sygnału ostrzegawczego, a odbiornik wyemituje sygnał ostrzegawczy. Naciśnij przycisk stymulacji, aby wybrać tryb sygnału ostrzegawczego, a następnie obróć go, aby dostosować poziom sygnału ostrzegawczego.




Polecenie wibracji: Naciśnij przycisk wibracji, a odbiornik wyemituje wibracje. Naciśnij przycisk stymulacji, aby wybrać tryb wibracji, a następnie obróć go, aby dostosować poziom wibracji.



Polecenie wstrząsu: naciśnij przycisk wstrząsu, a odbiornik wyda wstrząs statyczny. Naciśnij przycisk stymulacji, aby wybrać tryb wstrząsu, a następnie obróć go, aby dostosować poziom wstrząsu.

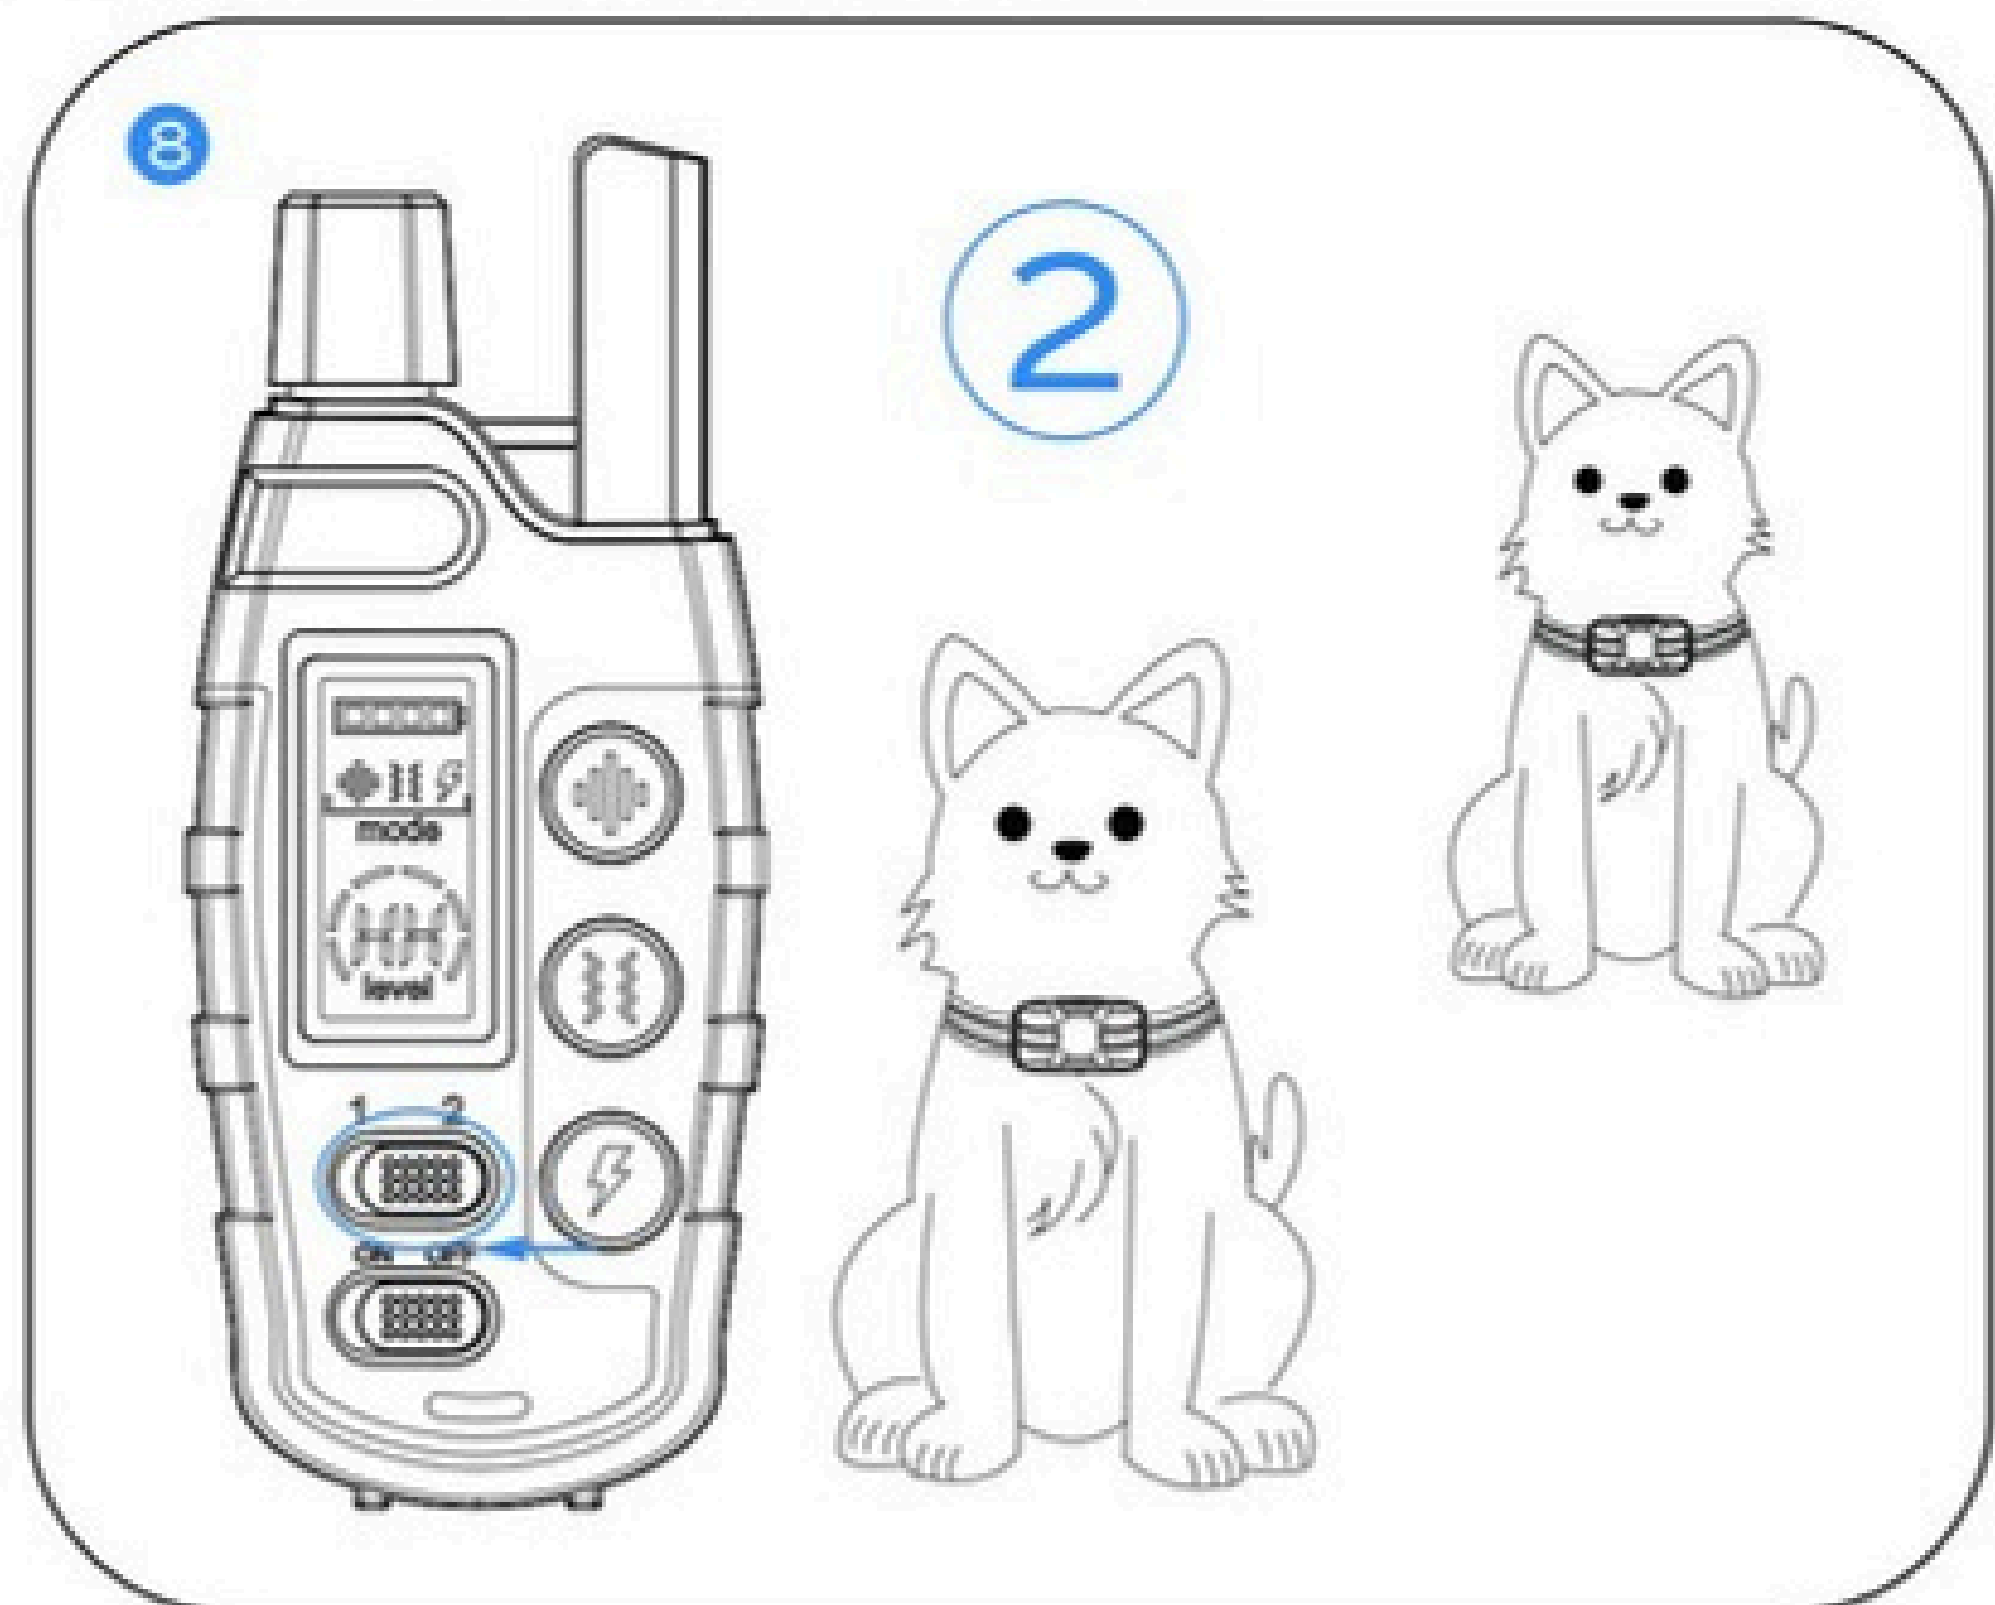

Przełączaj kanały, przełączając przycisk kanału na 1 lub 2. Ten produkt może trenować do 2 psów.

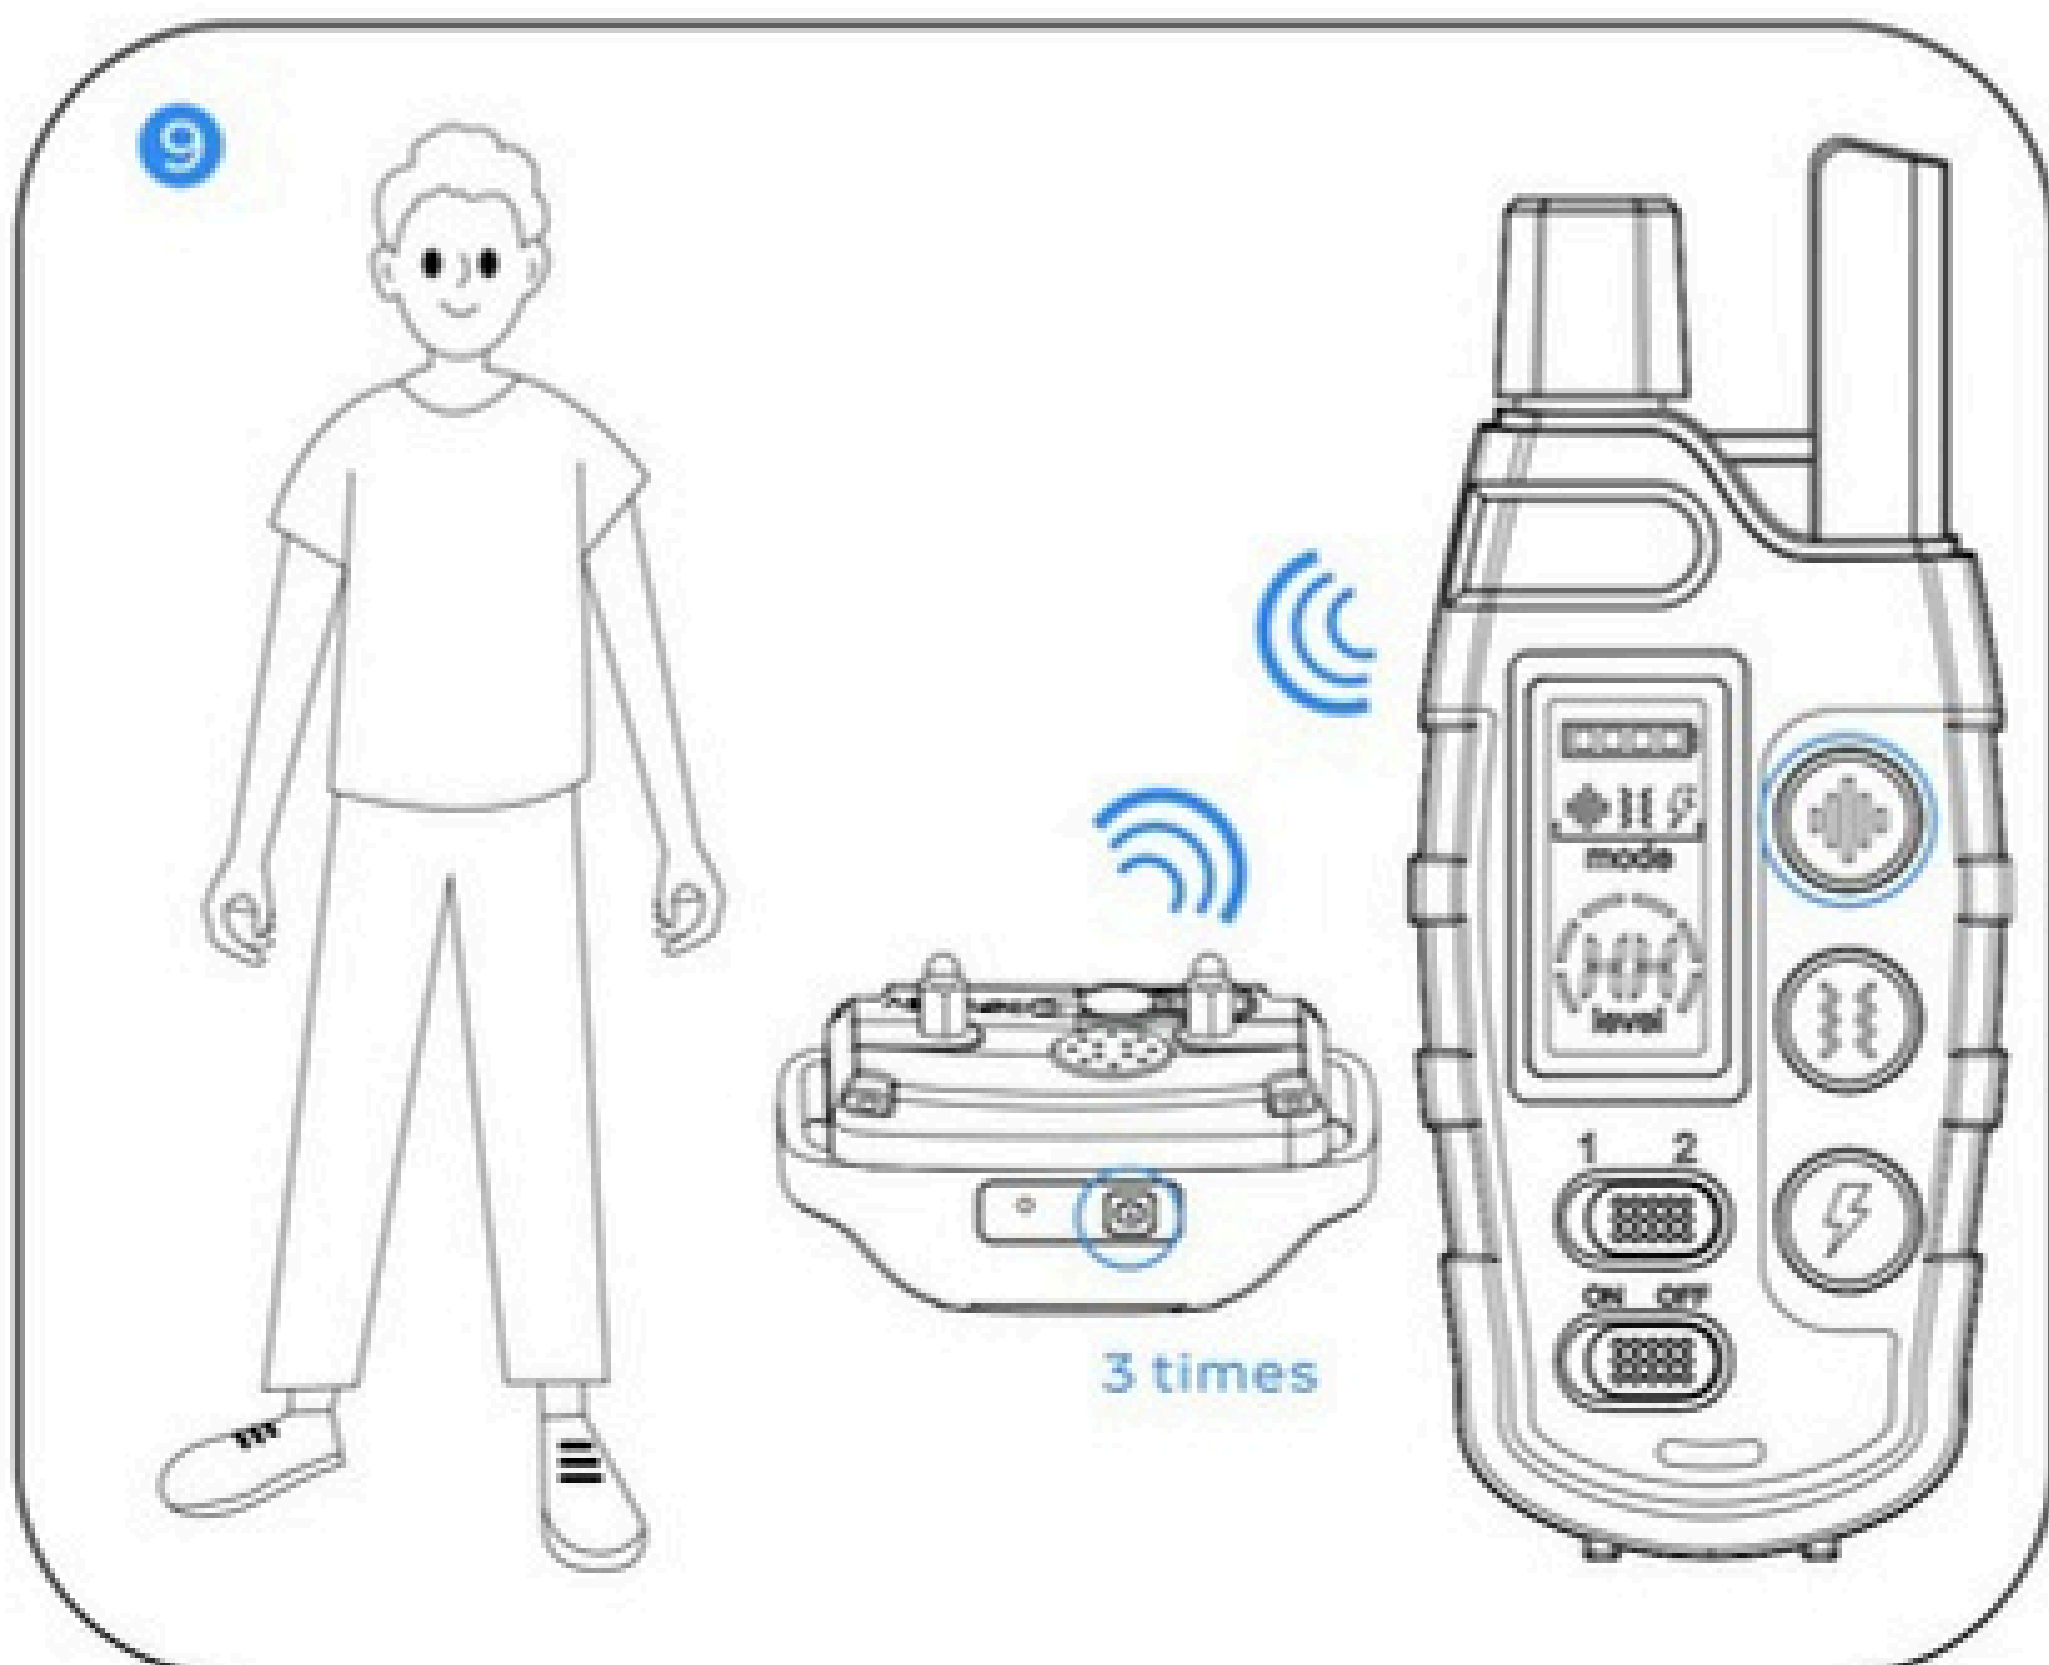

Sparuj nadajnik zdalny z dodatkowym odbiornikiem: Najpierw zmień kanał nadajnika zdalnego na Kanał 2, przesuważąc przycisk kanału. Następnie naciśnij przycisk zasilania na dodatkowym odbiorniku 3 razy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Następnie naciśnij dowolny z przycisków sygnału ostrzegawczego, wibracji lub wstrząsu, a odbiornik odpowiednio zareaguje.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

OSTRZEŻENIE

Nie używać tego produktu u psów agresywnych lub jeśli Twój pies jest agresywny. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć dla swojego właściciela i innych. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

- Do użytku z psami powyżej 6 miesięcy życia.
- NIE używać, gdy obroża jest mokra.
- NIE naciskać przycisku szoku lub wibracji dłużej niż 10 sekund, aby uniknąć fizycznych lub psychicznych uszkodzeń u psa.
- Twój pies nie powinien wokalizować ani panikować podczas otrzymywania stymulacji. Jeśli to nastąpi, poziom stymulacji jest za wysoki i musisz wrócić do poprzedniego poziomu i powtórzyć proces.
- NIE ładować urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji.
- Używać tylko dla psów.
- To nie jest zabawka i powinno być obsługiwane wyłącznie przez odpowiedzialną osobę dorosłą.

UWAGA!

Do szkolenia na smyczy. Nie mocować smyczy do obroży szkoleniowej. Używać zwykłej obroży oprócz obroży szkoleniowej. Ryzyko uszkodzenia skóry. Proszę przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji. Właściwe dopasowanie obroży jest ważne. Obroża zbyt luźna lub zbyt ciasna na szyi psa może spowodować uszkodzenie skóry. Zasięg od podrażnienia do odleżyny; ten stan jest powszechnie znany jako odleżyna.


- NIE pozostawiać obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Jeśli to możliwe, zmieniać położenie obroży na szyi psa co 1 do 2 godzin.
- Sprawdzić dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu uciskowi; postępować zgodnie z instrukcjami w tej instrukcji.
- Nigdy nie podłączać smyczy do obroży; spowoduje to nadmierny nacisk na styki.
- Myć okolice szyi psa i styki obroży co tydzień wilgotną ściereczką.
- Codziennie sprawdzać okolice pod kątem oznak wysypki lub odleżyny.
- Jeśli pojawi się wysypka lub odleżyna, zaprzestać używania obroży, dopóki skóra psa nie zagoi się całkowicie (może to potrwać do 48 godzin). Skonsultować się z lekarzem weterynarii.
- Odbiornik spełnia normę wodoodporności IP67. Może być zanurzony w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut. W przypadku zanurzenia, proszę go nie używać.
- Ten produkt jest dostarczany z przewodzącymi silikonowymi osłonami, upewnij się, że są one założone na styki przed założeniem odbiornika na psa i sprawdzaj obecność osłon silikonowych po każdym użyciu.




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Nadajnik zdalny

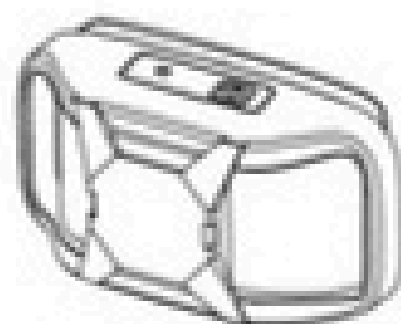

Odbiornik

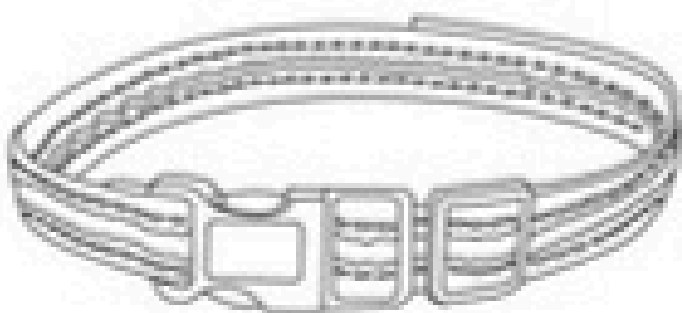

Obroża




Tester żarówki



Metalowe nakładki



Silikonowe nasadki

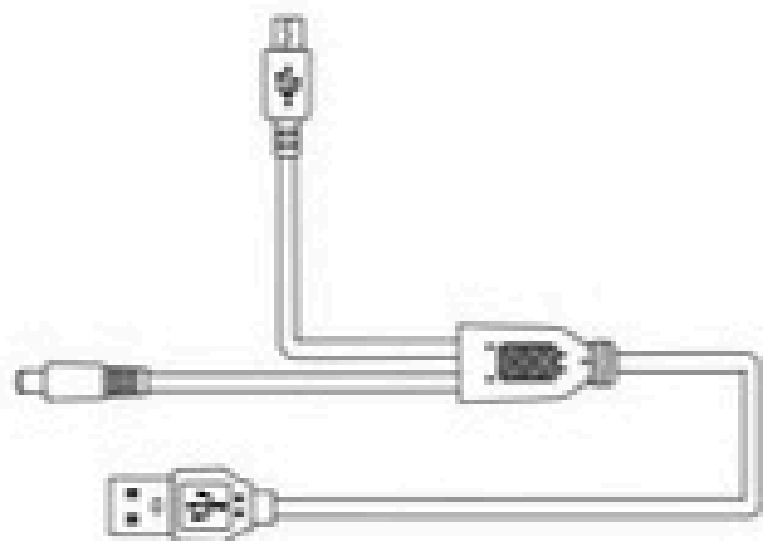

Kabel do ładowania



Smyczka



Instrukcja obsługi

PRZEGLĄD PRODUKTU

ODBIORNIK


Gniazdo ładowania

Głośnik

Przycisk zasilania

Wskaźnik

Punkty kontaktowe

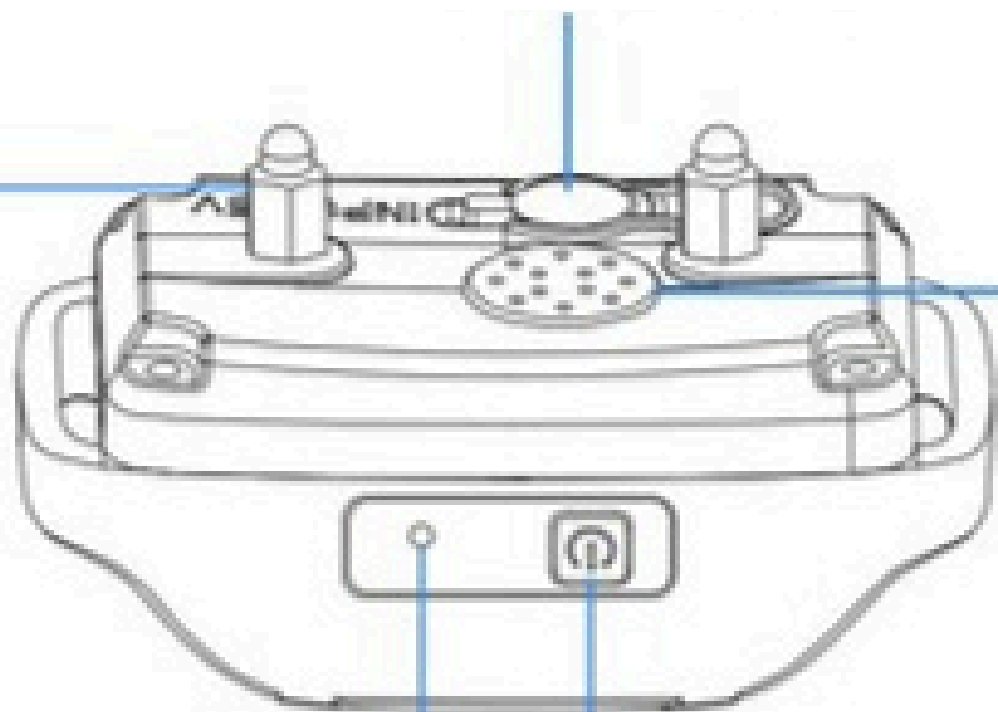

Jak działa system

Zdalna obroza szkoleniowa jest łatwa w użyciu dzięki zaawansowanemu wyświetlaczowi cyfrowemu, który dokładnie informuje o poziomie używanej stymulacji.

- Zdalna obroza szkoleniowa pomaga w kontrolowaniu psa bez smyczy. Po naciśnięciu przycisku, Twój zdalny nadajnik wysyła sygnał aktywujący odbiornik Twojego psa. Odbiornik wysyła bezpieczną, ale irytującą stymulację. Pies szybko nauczy się związku między swoim zachowaniem a Twoją korekcją; w krótkim czasie będziesz miał lepiej wychowanego psa. Zdalna obroza szkoleniowa okazała się bezpieczna, wygodna i skuteczna zarówno dla małych, jak i dużych ras psów.


- Konsekwentne i prawidłowe używanie zdalnej obrozy szkoleniowej pozwala nauczyć podstawowych komend posłuszeństwa i pomoże skorygować wiele niewłaściwych zachowań, które wykazuje Twój pies.

NADAJNIK ZDALNY



Uwaga: Zresetowanie przywróci ustawienia fabryczne. (Ustawienia fabryczne: poziom szoku 1 / poziom sygnału ostrzegawczego 1 / poziom wibracji 16)


EKRAN

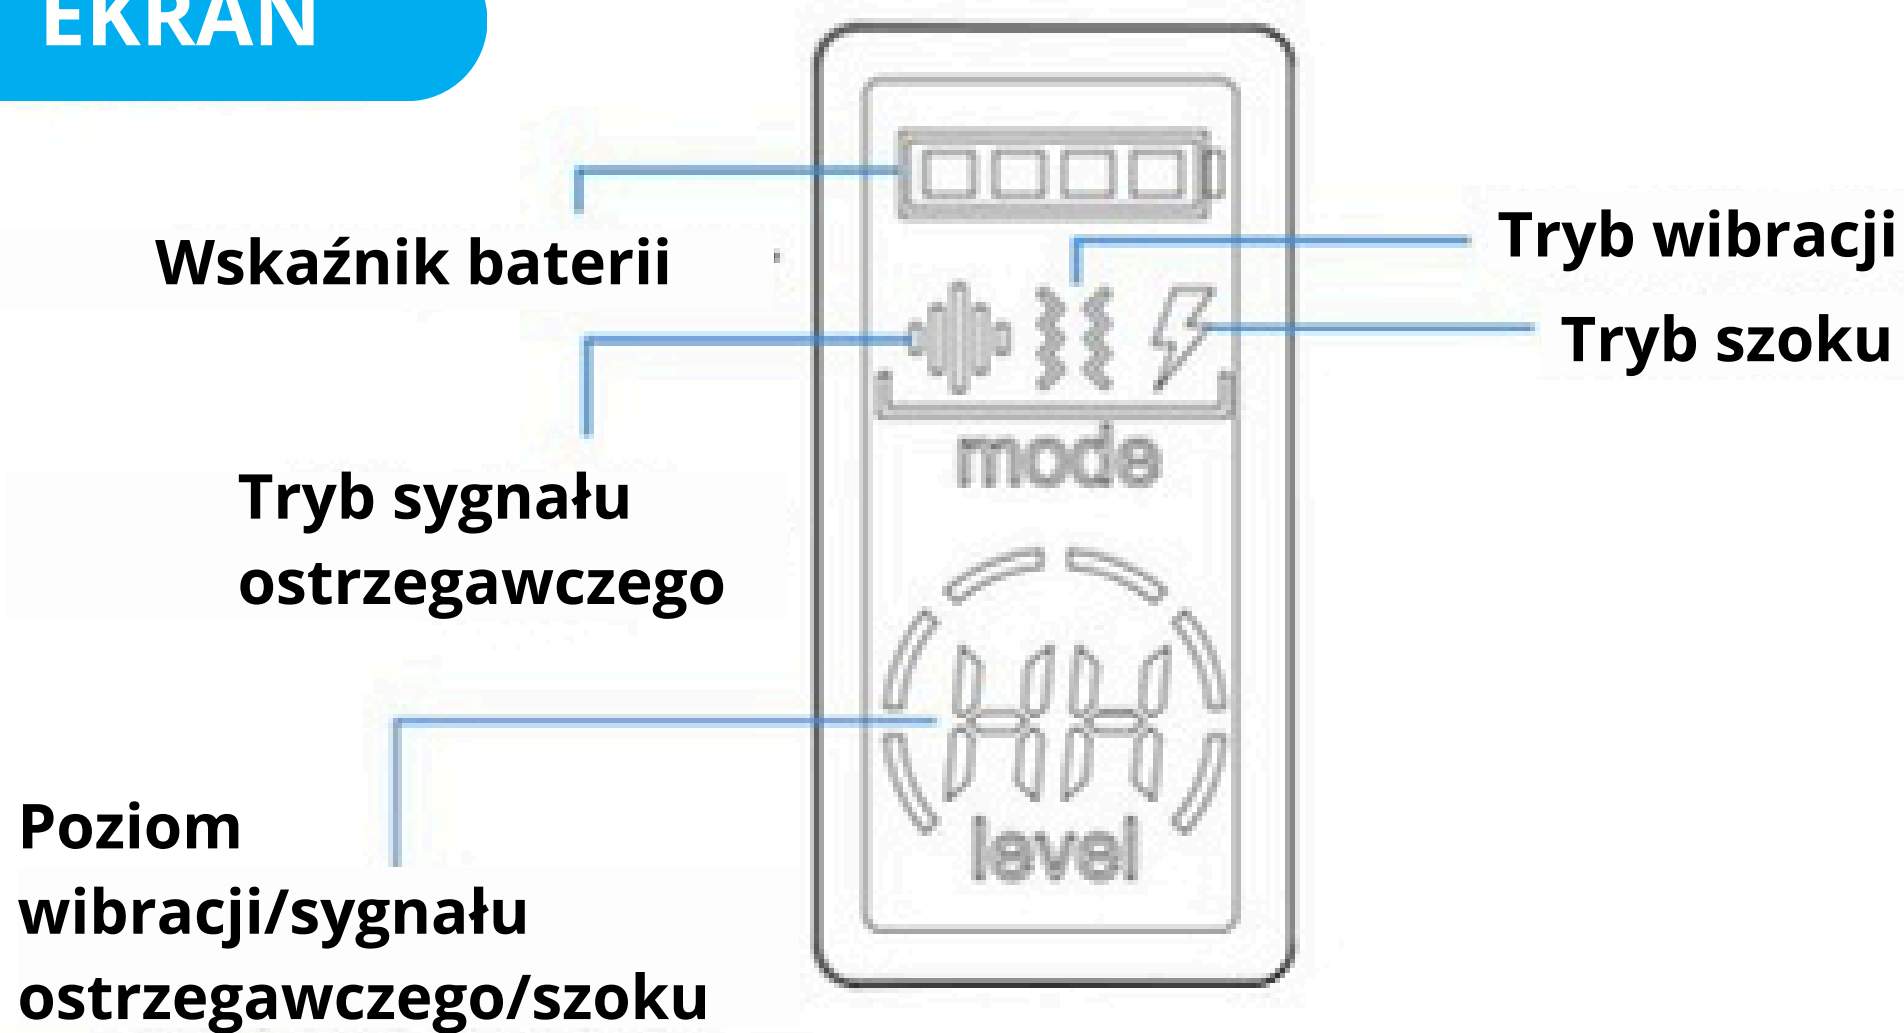



KONFIGURACJA

1. Naładuj produkt

Nadajnik zdalny: ładuj urządzenie, aż wskaźnik zaświeci się na zielono (światło stałe), co zajmie około 2-3 godzin.

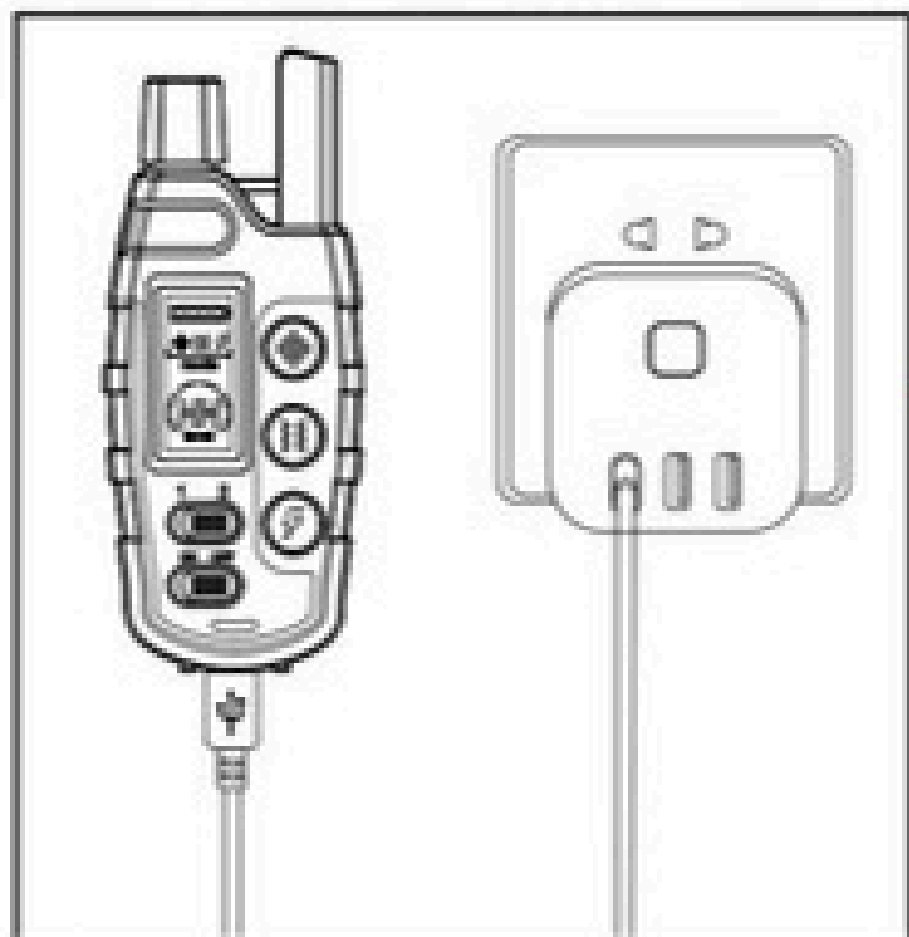

Odbiornik: ładuj urządzenie, aż wskaźnik zaświeci się na zielono (światło stałe), co zajmie około 2-3 godzin.

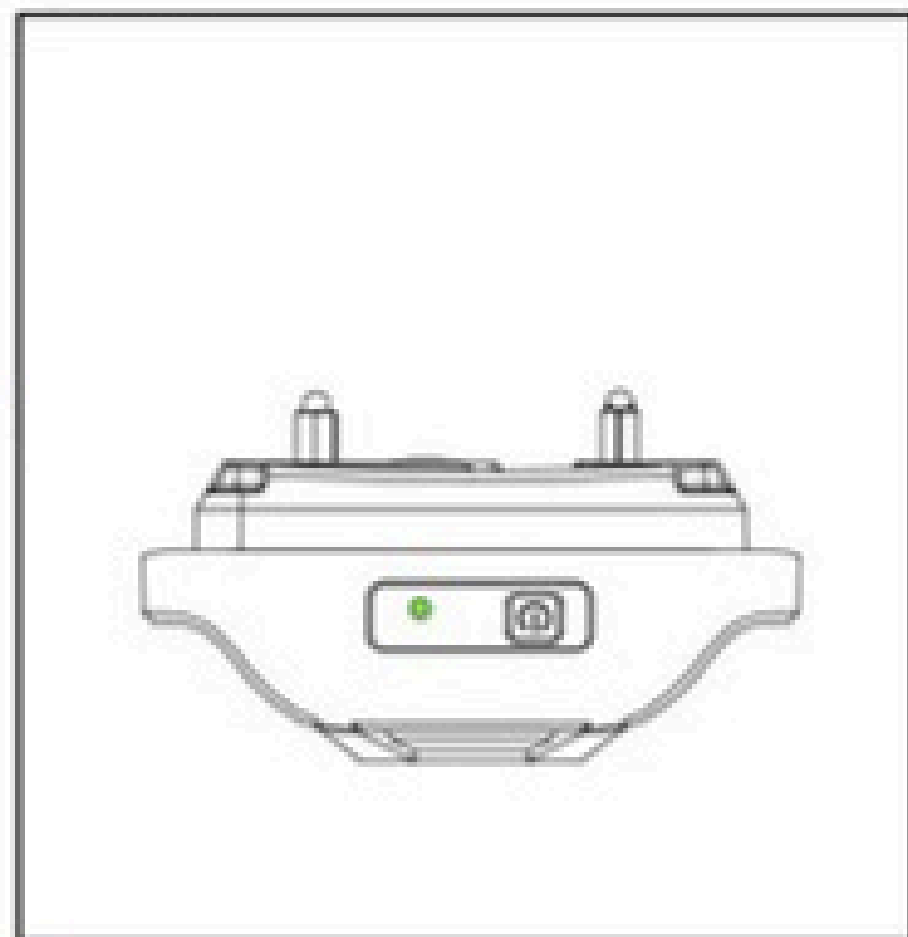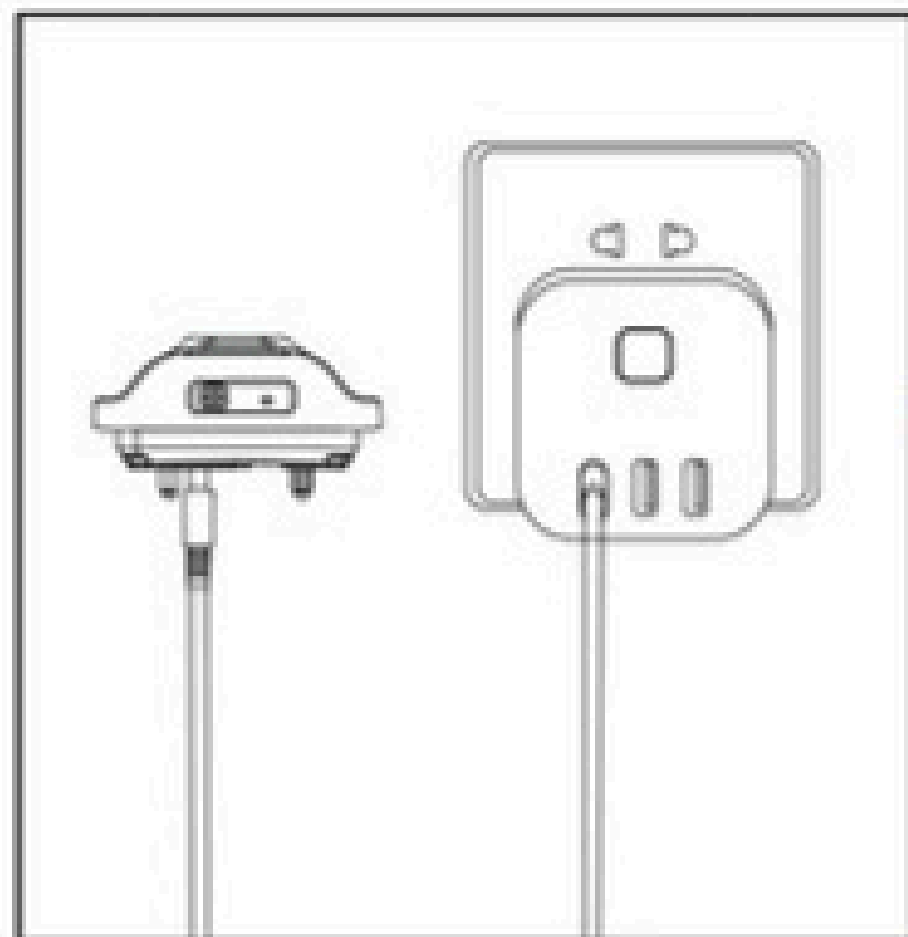

Ostrzeżenie:



Proszę używać ładowarki o napięciu wyjściowym 5V, które zawsze jest widoczne na powierzchni. Jeśli odbiornik zostanie naładowany ładowarką o napięciu powyżej 5V, odbiornik będzie nieustannie emitować sygnał ostrzegawczy i automatycznie przerwie ładowanie, aby uniknąć uszkodzeń elektrycznych. Jeśli nadajnik zdalny zostanie naładowany ładowarką o napięciu powyżej 5V, czerwona lampka na wskaźniku będzie szybko migać.

2. Włączanie/wyłączanie produktu

Włącz nadajnik zdalny, przesuwając przycisk włączania/wyłączania w lewo.



Włącz Odbiornik, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy.

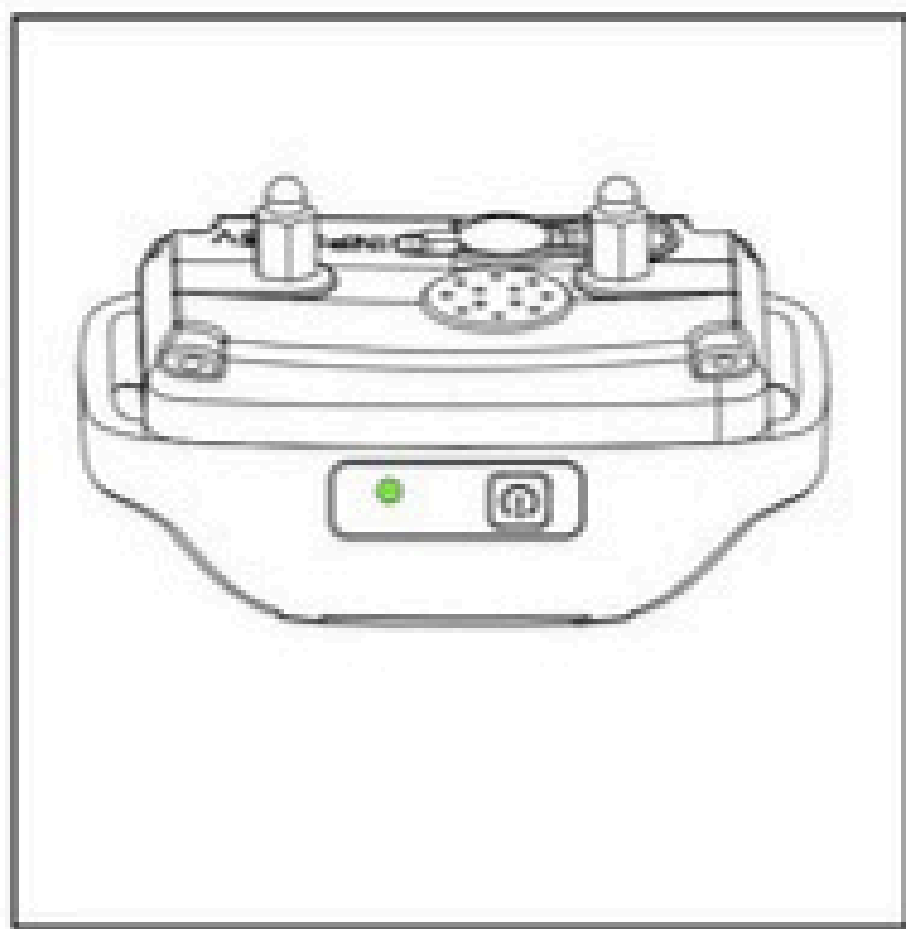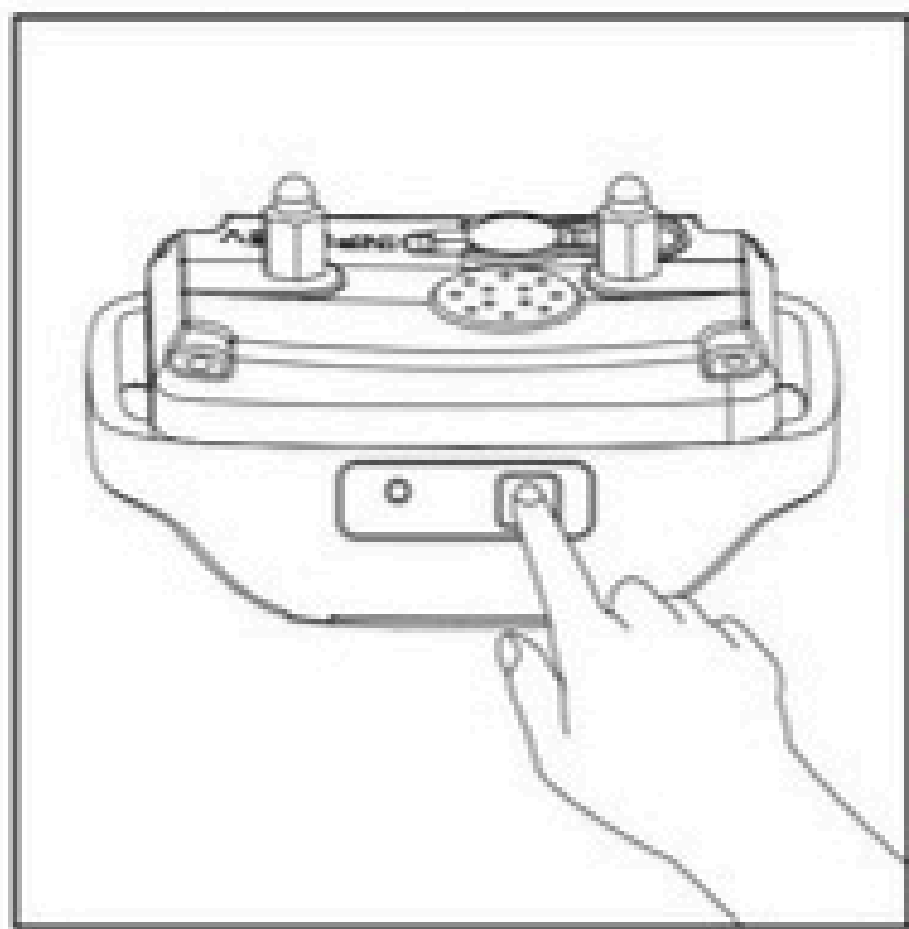

TRYBY TRENINGOWE


1. Tryb sygnału ostrzegawczego Naciśnij przycisk sygnału ostrzegawczego, a Odbiornik wyemituje sygnał ostrzegawczy. Zostanie on automatycznie wyłączony, jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk sygnału ostrzegawczego przez 10 sekund. Dostępnych jest 8 poziomów sygnału ostrzegawczego do treningu, które można regulować, obracając przycisk stymulacji.




NACIŚNIJ



2. Tryb wibracji Naciśnij przycisk wibracji, a odbiornik wyda wibracje. Wyłączy się automatycznie, jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk wibracji przez 10 sekund. Dostępnych jest 16 poziomów wibracji do treningu, które można regulować, obracając przycisk stymulacji.

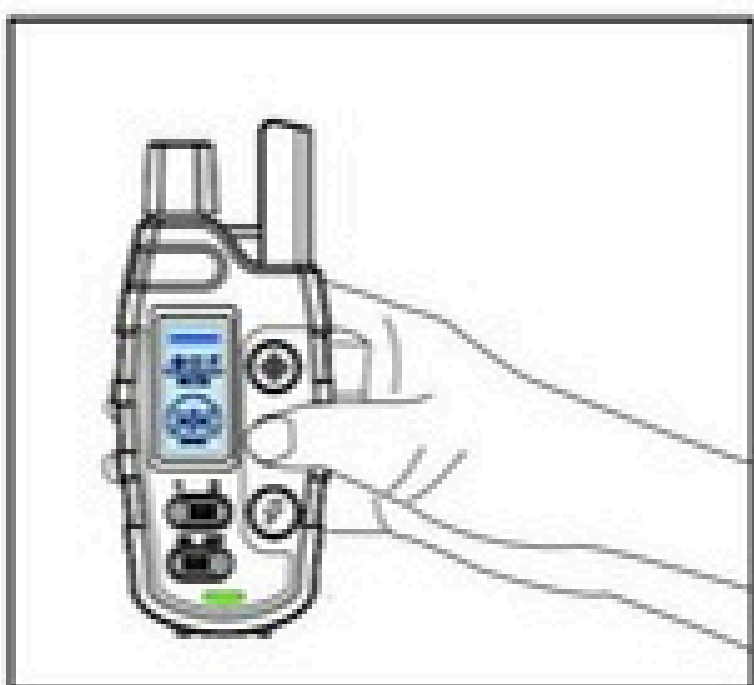


NACIŚNIJ

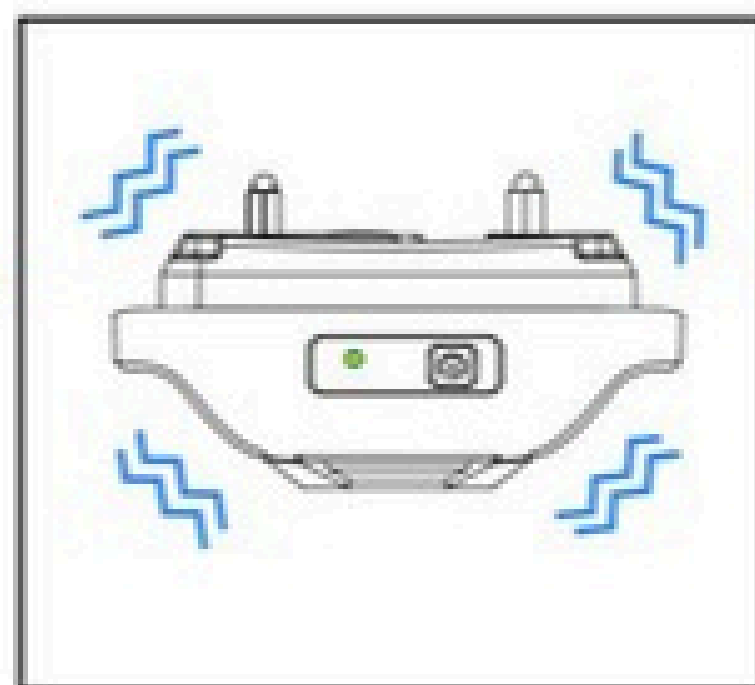


3. Tryb wstrząsu Naciśnij przycisk wstrząsu, a odbiornik wyemituje wstrząs statyczny. Wyłączy się automatycznie, jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk wstrząsu przez 10 sekund. Dostępnych jest 99 poziomów wibracji do treningu, które można regulować, obracając przycisk stymulacji.



NACIŚNIJ

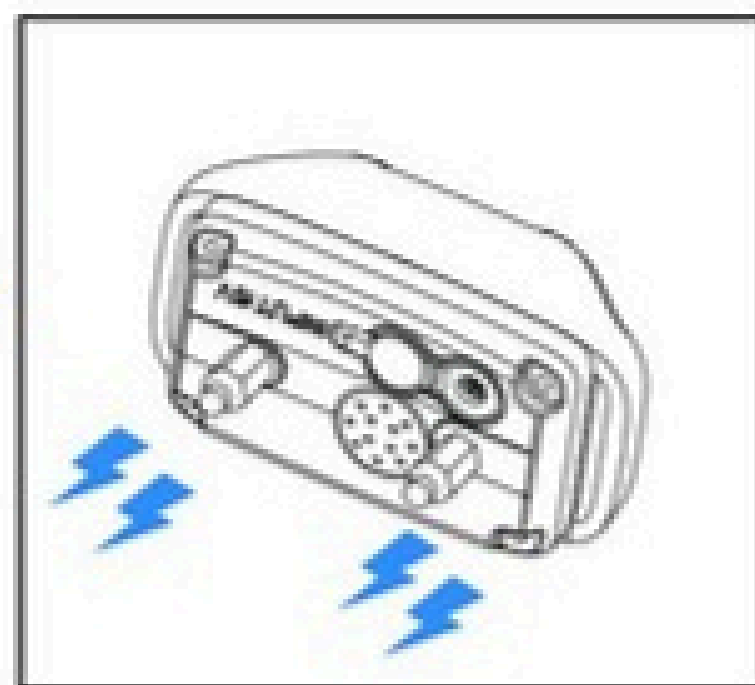


4. Przełączanie kanałów Przełącz przycisk kanału, aby wybrać Odbiornik, który chcesz kontrolować, jeśli masz sparowane dwa Odbiorniki.

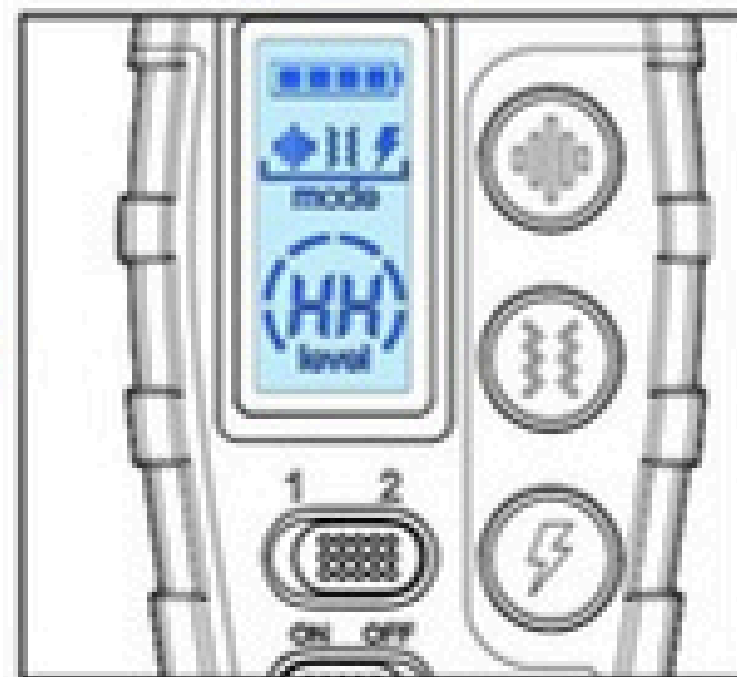





DOPASOWANIE ODBIORNIKA

Ważne: Prawidłowe dopasowanie i umieszczenie odbiornika są ważne dla skutecznego treningu. Styki kontaktowe z przewodzącą silikonową osłoną muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa na spodzie jego szyi. Aby zapewnić prawidłowe dopasowanie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony.
2. Twój pies powinien stać wygodnie (A).
3. Umieść odbiornik na szyi psa blisko uszu. Wyśrodkuj styki kontaktowe pod szyją psa, dotykające skóry. Uwaga: Czasami konieczne jest przystrzyżenie sierści wokół styków kontaktowych, aby zapewnić stały kontakt.
4. Odbiornik powinien być dobrze dopasowany, ale na tyle luźny, aby można było wsunąć jeden palec między pasek a szyję psa (C).
5. Pozwól psu nosić obrozę przez kilka minut, a następnie sprawdź dopasowanie. Sprawdź ponownie dopasowanie, gdy Twój pies poczuje się bardziej komfortowo z odbiornikiem.

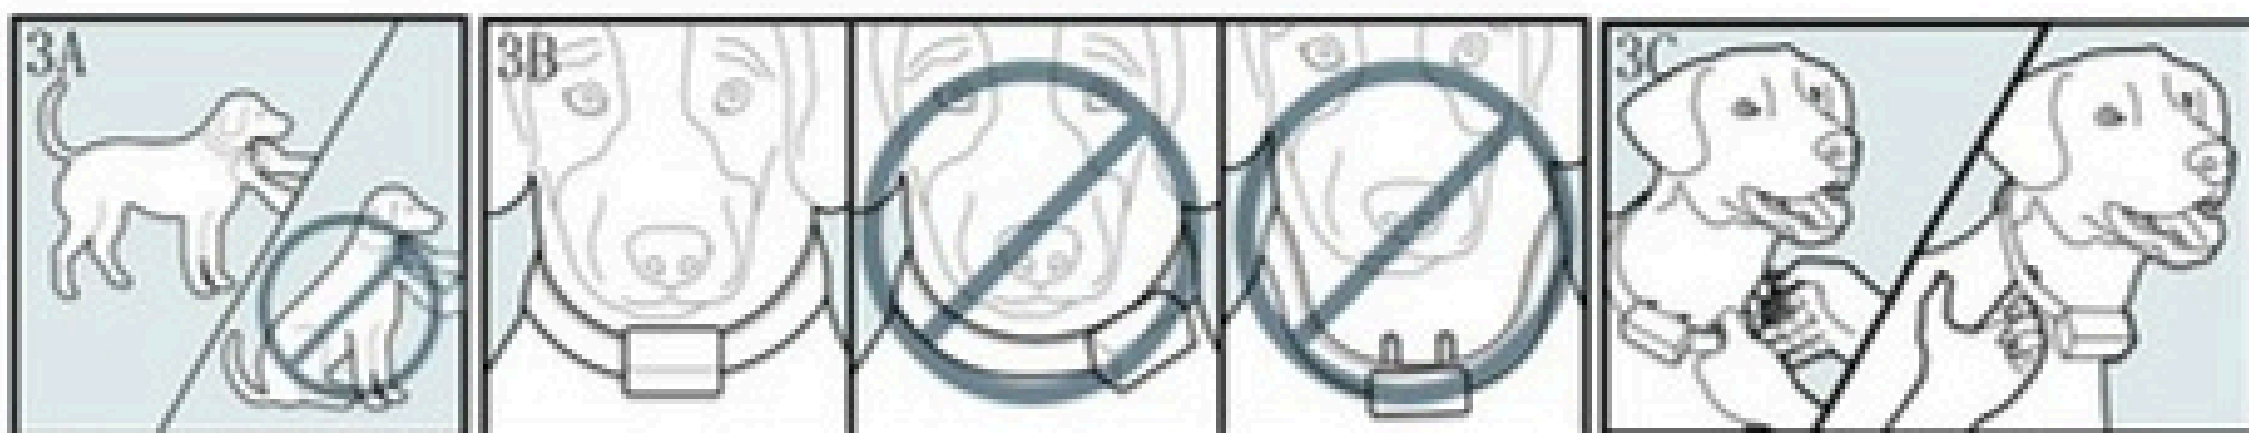

6. Jak przymocować obrozę do odbiornika? Wykonaj następujące kroki A-B-C-D, aby przymocować obrozę do odbiornika.

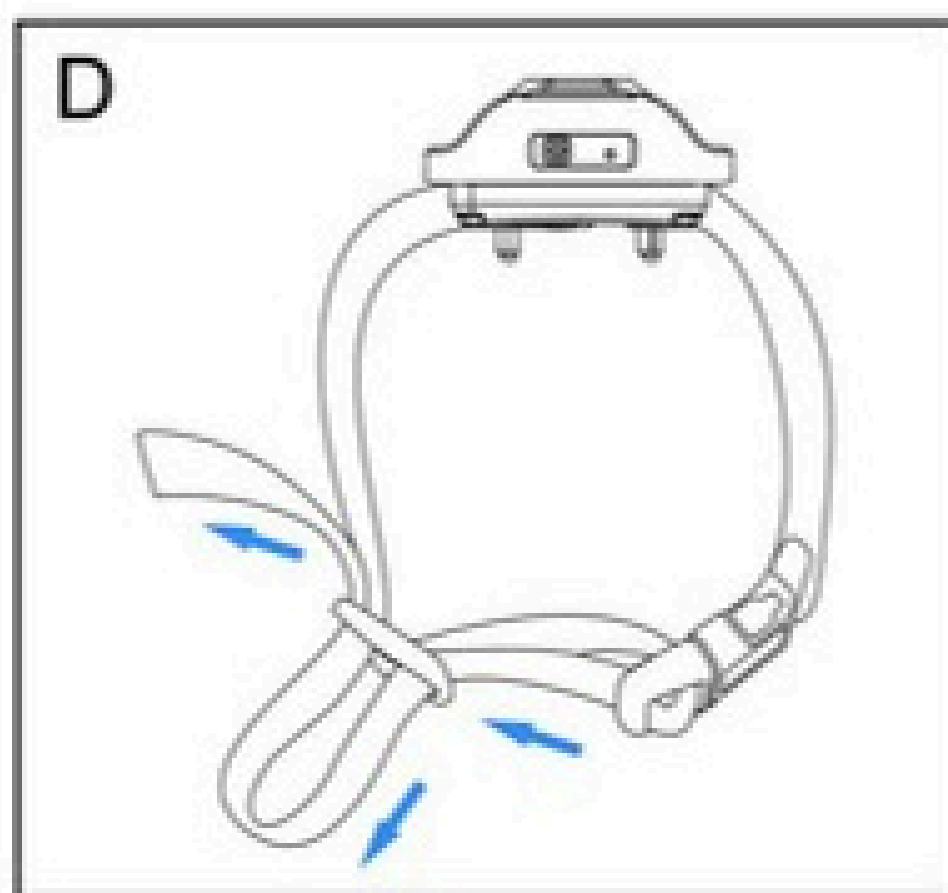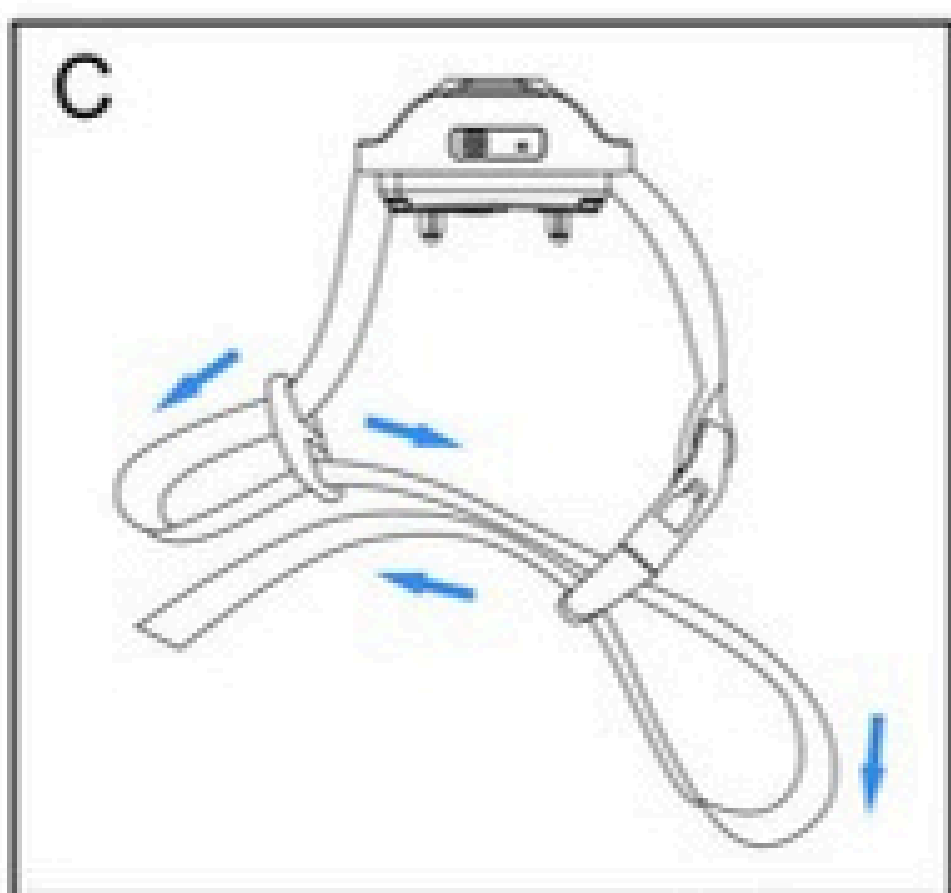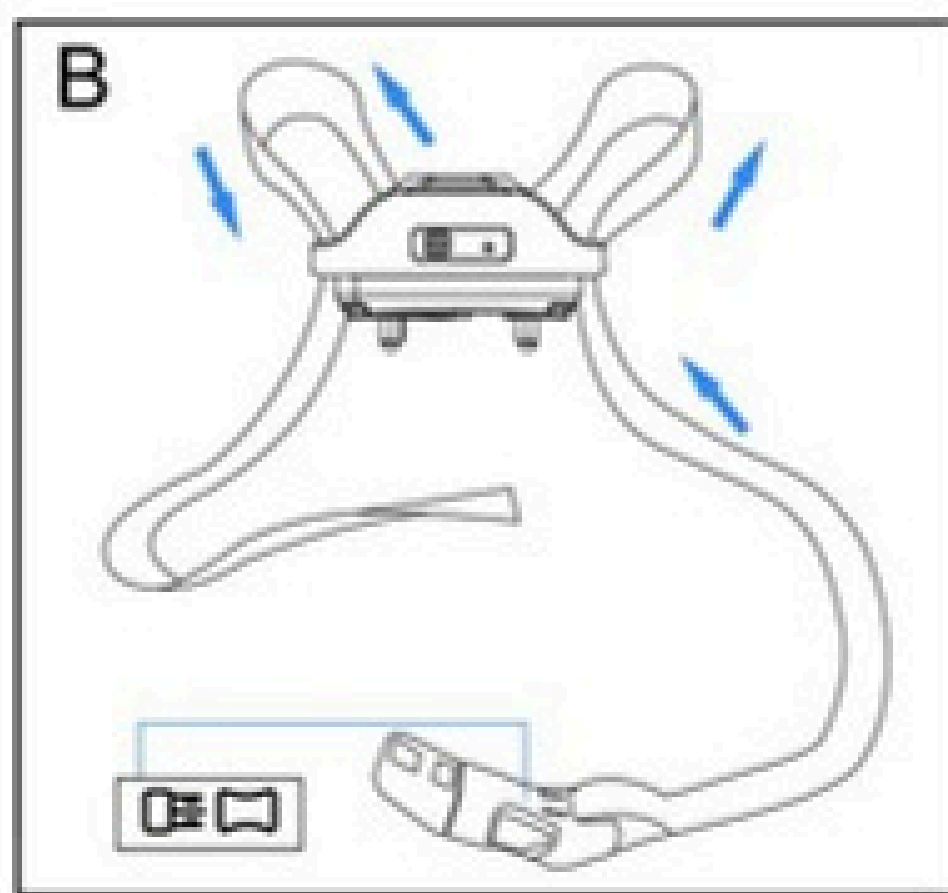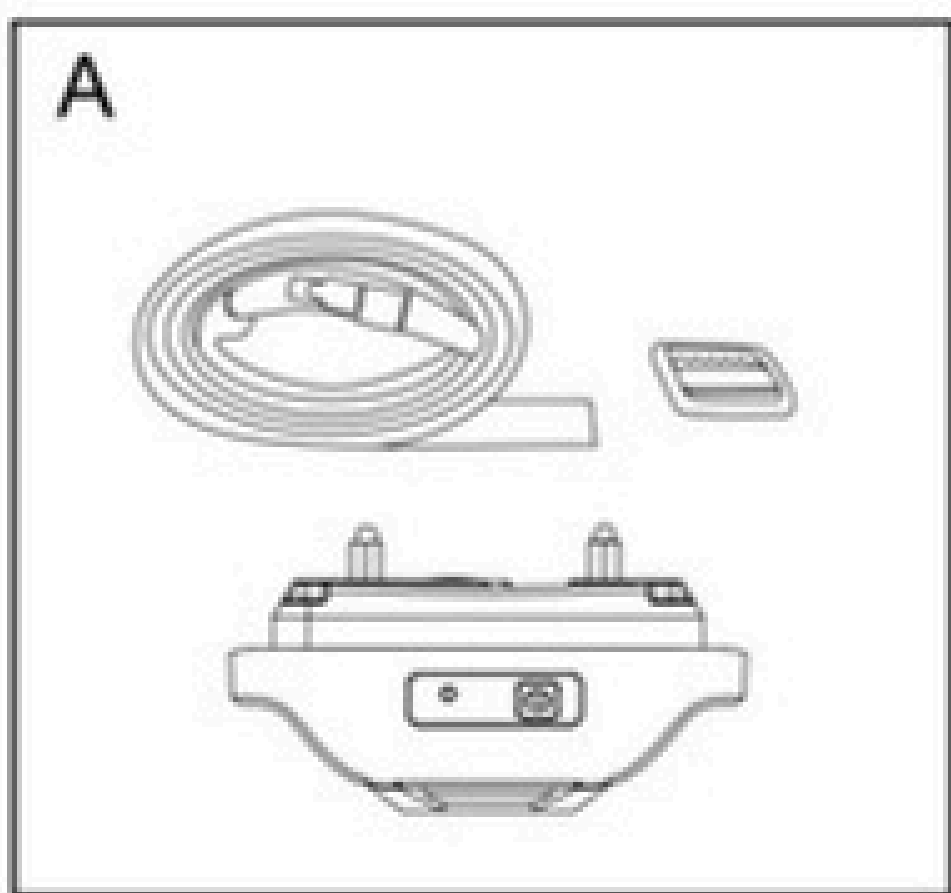

OSTRZEŻENIE: Ryzyko uszkodzenia skóry. Zbyt długie lub zbyt ciasne dopasowanie może spowodować martwicę uciskową, która często jest błędnie interpretowana jako oparzenia. Proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Nie golić szyi psa, ponieważ może to zwiększyć ryzyko podrażnień skóry.
- Nie pozostawiać odbiornika na szyi psa przez dłużej niż 12 godzin.
- Nigdy nie mocować smyczy do obroży.
- Nigdy nie zakładać odbiornika zbyt ciasno na szyję psa.


PAROWANIE

Jeśli uważasz, że odbiornik nie reaguje na nadajnik zdalny, wykonaj następujące kroki, aby je sparować.


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez 2 sekundy, aby go włączyć. Włącz nadajnik zdalny, przełączając przycisk Włącz/Wyłącz.








Naciśnij przycisk zasilania na Odbiorniku 3 razy, aby wejść w tryb parowania. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zaświeci się na zielono (światło stałe). Masz teraz 10 sekund na zakończenie parowania.

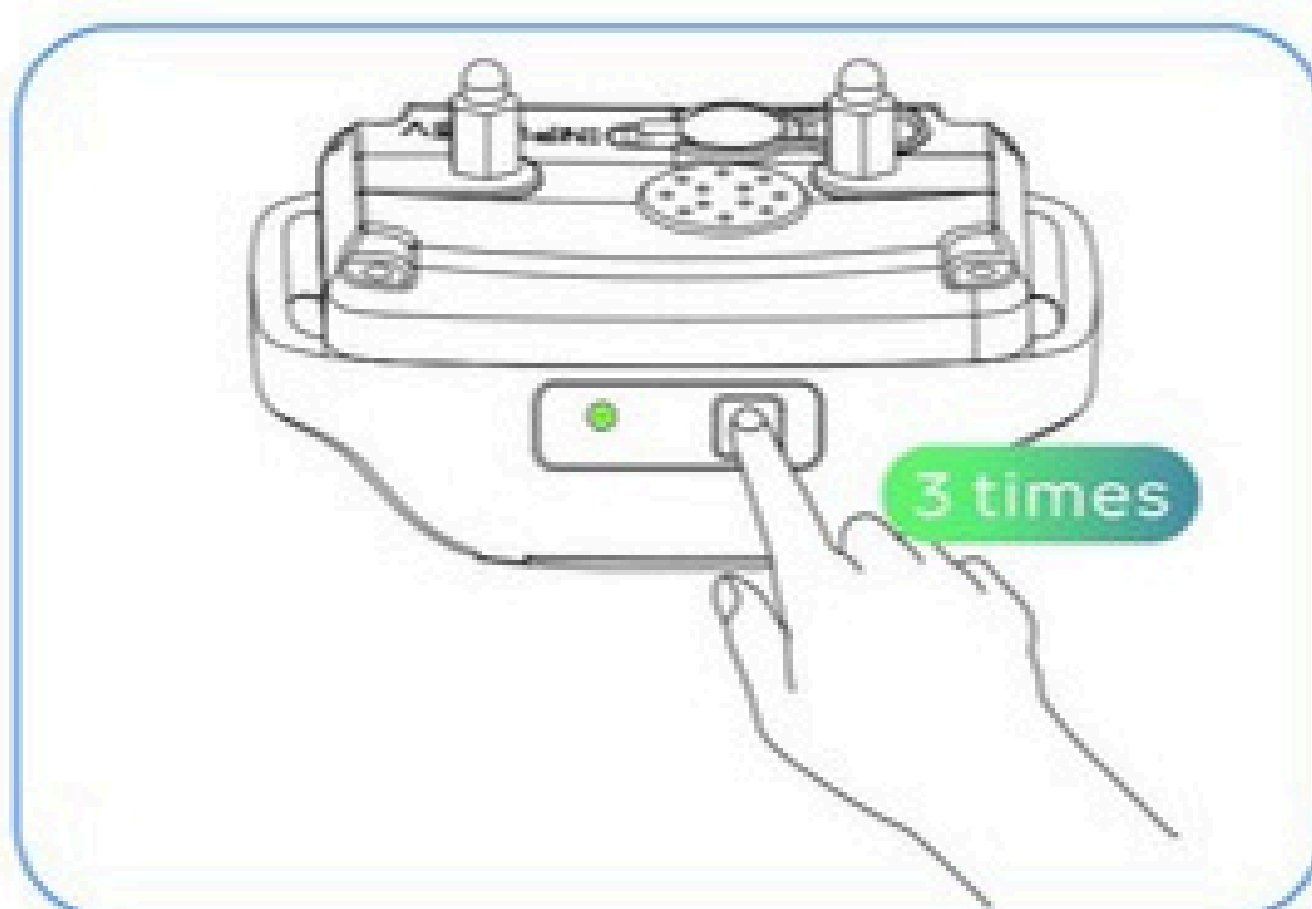

Naciśnij przycisk sygnału ostrzegawczego, przycisk wibracji lub przycisk szoku na nadajniku zdalnym, a Odbiornik zareaguje odpowiednio, wskazując, że proces parowania został zakończony.


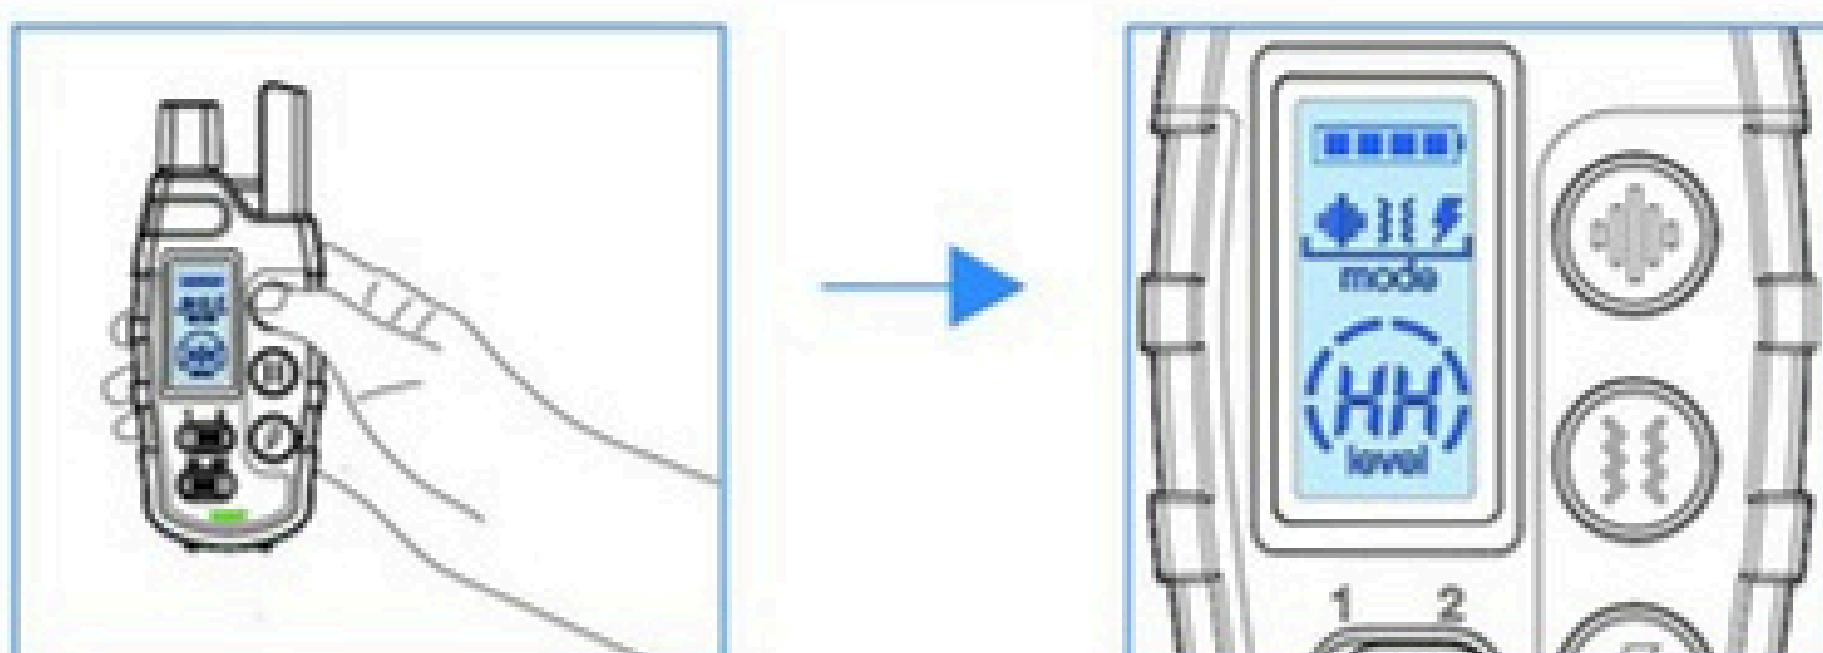


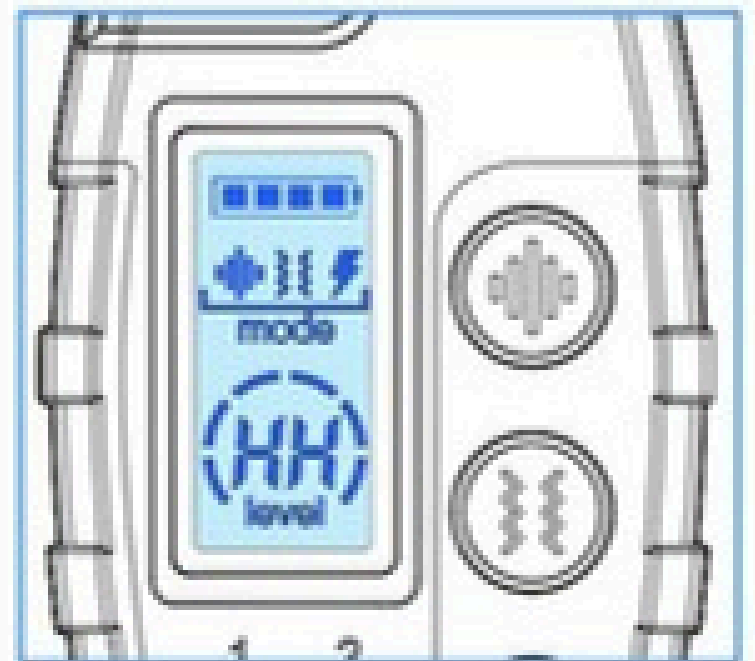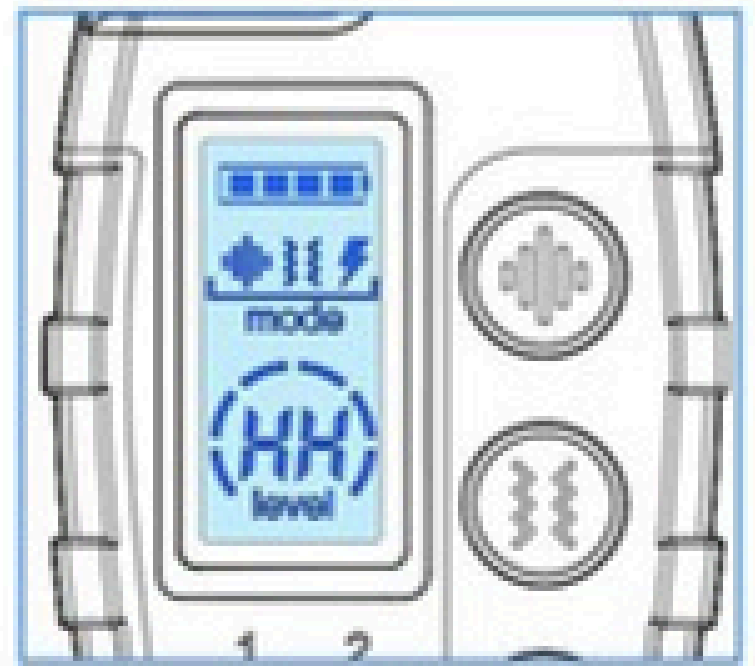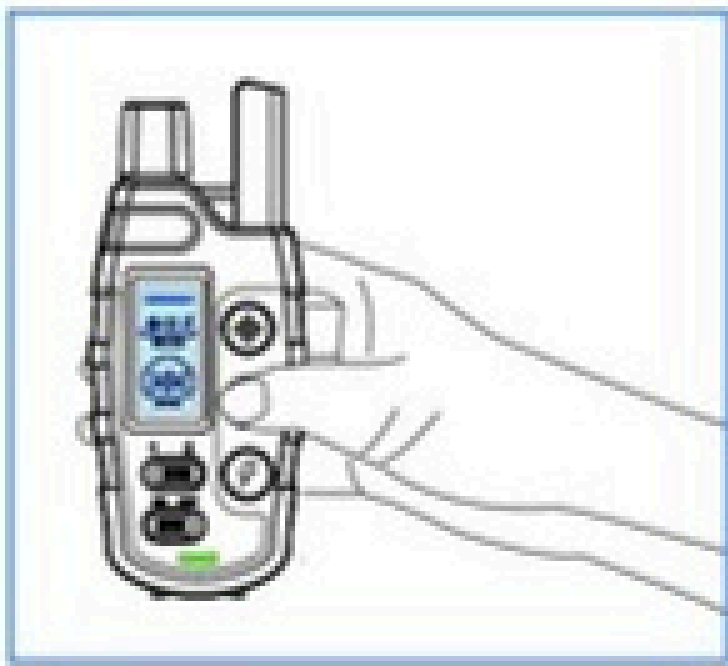

Wskazówki: Odbiornik jest sparowany z nadajnikiem zdalnym na Kanale 1 w ustawieniach fabrycznych. Jeśli kupisz nowy odbiornik, możesz postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby sparować go z Kanałem 2. System może sparować do 2 odbiorników na 2 różnych kanałach. Jeśli nie możesz pomyślnie sparować urządzenia, może to być spowodowane zakłóceniami sygnału. Spróbuj ponownie sparować w innym miejscu lub skontaktuj się z naszym centrum serwisowym.

Definicje wyświetlacza LCD i wskaźników

NADAJNIK ZDALNY

	Sygnał dźwiękowy - Tryb sygnału ostrzegawczego
	Tryb wibracji
	Tryb szoku
	Poziomy sygnał ostrzegawczego/wibracji/szoku
	Wskaźnik baterii

Wskaźnik świetlny nadajnika zdalnego:

Ładowanie		Zielony wskaźnik miga powoli, 1 raz na sekundę
Naładowany		Zielony wskaźnik świeci światłem ciągłym
Naciśnij przycisk 		Zielony wskaźnik zaświeca się
Naciśnij przycisk 		Zielony wskaźnik zaświeca się
Naciśnij przycisk 		Czerwony wskaźnik zaświeca się

Wskaźnik świetlny odbiornika:

	Powolne miganie wskazuje, że odbiornik jest włączony
	Szybkie miganie wskazuje, że odbiornik się ładuje
	Szybsze miganie wskazuje, że bateria odbiornika jest niska

Wskazówka

Jak znaleźć najlepszą stymulację dla Twojego psa?

Ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i stopniowo zwiększaj. Zdalna obroza treningowa ma 8 rodzajów sygnałów ostrzegawczych, 16 poziomów wibracji i 99 poziomów wstrząsu. Dla sygnałów ostrzegawczych istnieje 8 rodzajów sygnałów, różniących się tylko częstotliwością; dla wibracji i wstrząsu, poziom 1 to najniższy poziom; najwyższy poziom dla wibracji to poziom 16, a dla wstrząsu poziom 99. Pozwala to wybrać najlepszy poziom stymulacji dla Twojego psa. Gdy już umieścisz odbiornik na swoim psie, nadszedł czas, aby znaleźć dla niego najlepszy poziom stymulacji. Nazywa się to poziomem rozpoznawania.




Niewielka zmiana w zachowaniu psa, taka jak rozglądanie się z ciekawością, drapanie się po obroży lub mruganie uszami, wskazuje, że poziom rozpoznawania jest najlepszy dla Twojego psa.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby znaleźć poziom rozpoznawania swojego psa:

1. **Rozpocznij od Poziomu 1, naciśnij przycisk sygnału ostrzegawczego/wibracji/wstrząsu w sposób ciągły przez 1 do 2 sekund. Uwaga: Jeśli przycisk sygnału ostrzegawczego/wibracji/wstrząsu zostanie przytrzymany przez 10 kolejnych sekund, zdalny nadajnik "minie czas", a Ty musisz zwolnić i ponownie nacisnąć przycisk, zanim będzie można dostarczyć dodatkową stymulację.**
2. **Jeśli Twój pies nie reaguje, powtarzaj stymulację na kilku poziomach, zanim przejdziesz do następnego poziomu.**
3. **TWÓJ PIES NIE POWINIEN WOKALIZOWAĆ ANI PANIKOWAĆ PODCZAS OTRZYMYWANIA STYMULACJI. JEŚLI TAK SIĘ DZIEJE, POZIOM STYMULACJI JEST ZBYT WYSOKI I MUSISZ WRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO POZIOMU I POWTÓRZYĆ PROCES.**
4. **Zwiększaj poziomy stymulacji, aż Twój pies niezawodnie zareaguje na stymulację.**
5. **Jeśli Twój pies nadal nie wykazuje reakcji na najwyższym poziomie wibracji lub wstrząsu statycznego, sprawdź dopasowanie odbiornika. Jeśli Twój pies ma długie lub grube włosy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać dłuższy zestaw styków kontaktowych. Wróć do #1 i powtórz proces. Jeśli to nadal nie daje rezultatów, sierść Twojego psa będzie musiała zostać przycięta wokół styków kontaktowych. Po zakończeniu tych kroków, jeśli Twój pies nadal nie odczuwa stymulacji, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.**

Jak zmaksymalizować zasięg? Teren, pogoda, roślinność, transmisja z innych urządzeń radiowych i inne czynniki wpłyną na maksymalny zasięg. Trzymaj nadajnik zdalny w pozycji poziomej z dala od ciała, aby osiągnąć optymalny zasięg. Aby uzyskać maksymalną siłę sygnału, utrzymuj baterię naładowaną.

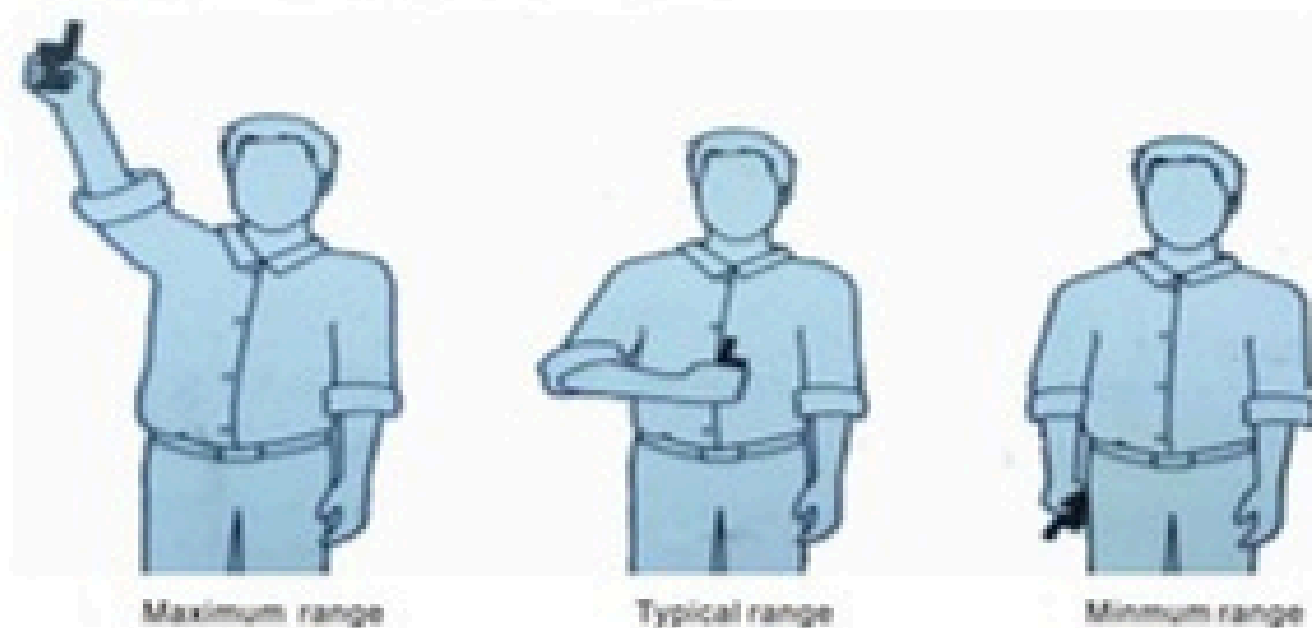

Unikaj dotykania anteny, ponieważ może to znacznie zmniejszyć zasięg.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

P: Czy stymulacja jest bezpieczna dla mojego psa?

O: Chociaż stymulacja jest nieprzyjemna, jest nieszkodliwa dla Twojego psa. Elektroniczne urządzenia treningowe wymagają interakcji i treningu ze strony właściciela, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

P: Ile lat musi mieć mój pies, zanim będzie mógł używać zdalnej obroży treningowej?

O: Twój pies powinien być w stanie rozpoznawać podstawowe komendy posłuszeństwa, takie jak "siad" lub "zostań". Psy powinny mieć co najmniej 6 miesięcy, zanim zaczną używać trenera.

P: Gdy mój pies zostanie wytrenowany i będzie posłuszny moim komendom, czy nadal będzie musiał nosić odbiornik?

O: Prawdopodobnie nie. Może być konieczne wzmocnienie treningu za pomocą odbiornika od czasu do czasu.

P: Czy odbiornik jest wodoodporny?

O: Tak. Odbiornik ma klasę wodoodporności IP67, ale upewnij się, że obszar jest suchy podczas ładowania. Uwaga: Nadajnik zdalny nie jest wodoodporny.

P: Czy uzyskam maksymalny zasięg ze zdalną obrozą treningową?

O: Zasięg zdalnej obroży treningowej będzie się różnić w zależności od terenu, pogody, roślinności, a także transmisji z innych urządzeń radiowych. Wskazówki dotyczące maksymalizacji zasięgu znajdziesz w sekcji "Jak działa system".

P: Jak długo mogę nieprzerwanie dostarczać stymulację mojemu psu?

O: Maksymalny czas, przez jaki możesz naciskać przycisk sygnału ostrzegawczego/wibracji/szoku i dostarczać stymulację psu w sposób ciągły, wynosi 10 sekund. Po tym czasie zdalny nadajnik "minie czas", a przyciski stymulacji muszą zostać zwolnione i ponownie naciśnięte.

PROBLEMY:

1. Mój pies nie reaguje, gdy naciskam przycisk.

- Upewnij się, że odbiornik został włączony.
- Jeśli zasięg został zmniejszony od pierwszego użycia obroży treningowej, bateria może być niska zarówno w nadajniku zdalnym, jak i w odbiorniku.
- Wiele czynników może wpływać na zasięg, jaki posiadasz z nadajnikiem zdalnym. Aby uzyskać listę tych czynników, zobacz sekcję "Jak działa system".
- Przetestuj odbiornik. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz "Jak przetestować funkcje".
- Zwiększ poziom stymulacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Jak znaleźć najlepszy poziom sygnału ostrzegawczego/wibracji/wstrząsu statycznego dla Twojego psa".
- Upewnij się, że styki kontaktowe odbiornika są ściśle przylepione do skóry psa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Jak dopasować odbiornik".

2. Odbiornik nie włącza się.

- Upewnij się, że odbiornik został naładowany. Przy pierwszym ładowaniu upewnij się, że ładujesz go przez 4 godziny. Kolejne ładowania trwają tylko 2-3 godziny.

3. Odbiornik nie reaguje na nadajnik zdalny.

- Zweryfikuj, czy odbiornik jest włączony.
- Jeśli wskaźnik szybko miga, w pełni naładuj odbiornik.
- Jeśli pierwsze 2 rozwiązania nie rozwiążą Twoich problemów, sprawdź sekcję "Jak sparować nadajnik zdalny i odbiornik".

Oświadczenie FCC:

USA To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użyte zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli zakłócenia wystąpią w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik jest zachęcany do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- **Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.**
- **Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.**
- **Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.**
- **Skonsultuj się z obsługą klienta, sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.**

