


Automatyczny bezdotkowy podajnik r czników papierowych w roli, MERIDA ONE AUTOMATIC MAXI, tworzywo ABS, czarny

symbol: CEC501

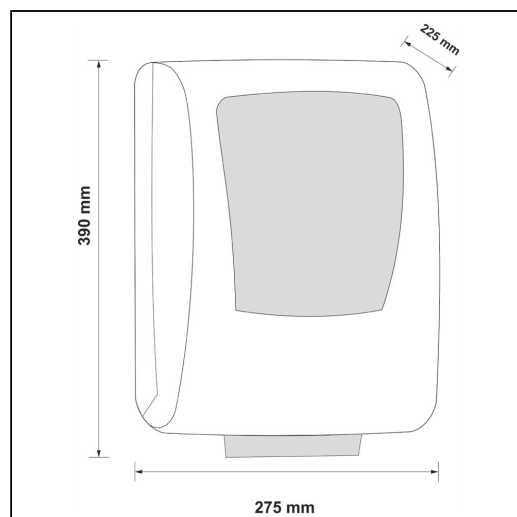

Parametry

wysoko	39 cm
szeroko	27,5 cm
gł boko	22,5 cm
długo odcinanego listka	20,5 / 25,5 / 30,5 cm

- 10 lat gwarancji na działanie mechanizmu
- automatyczne, bezdotykowe podawanie rącznika
- praca urządzenia programowana za pomocą 4 przełączników na panelu sterującym:

MODE - przełącznik trybu pracy podajnika, ma dwa ustawienia:

E - w którym urządzenie automatycznie wysuwa kolejny listek po każdym pobraniu rącznika

H - w którym urządzenie wysuwa kolejny listek rącznika po zbliżeniu dłoni do czujnika znajdującego się w dolnej części podajnika

- w sytuacji awaryjnej rącznik można wysuwać przez naciśnięcie przycisku PUSH, znajdującego się w dolnej części podajnika

DELAY - przełącznik opóźnienia wysunięcia kolejnego listka rącznika, ma trzy ustawienia:

S - brak opóźnienia

M - wysunięcie kolejnego listka po 2 sekundach

L - wysunięcie kolejnego listka po 4 sekundach

LENGTH - przełącznik długości wysuwanego listka rącznika, ma trzy ustawienia:

8 - listek o długości 20,5 cm

10 - listek o długości 25,5 cm

12 - listek o długości 30,5 cm

RANGE - przełącznik odległości, na jaką należy zbliżyć dłoń do urządzenia w celu wysunięcia rącznika (dotyczy ustawienia przełącznika MODE w pozycji H), ma trzy ustawienia:

S - odległość 8-9 cm do urządzenia

M - odległość 10-11 cm do urządzenia

L - odległość 12-13 cm do urządzenia

- zasilany 4 bateriami alkalicznymi R20 lub zasilaczem sieciowym
- zasilacz chowany wewnątrz urządzenia w miejscu kasety na baterie
- możliwość podłączenia zasilacza bezpośrednio do puszk elektrycznej za urządzeniem
- zasilacz kupowany osobno
- łatwe zakładanie nowej rolki papieru z wykorzystaniem wewnętrznego przycisku AUTO FEED do automatycznego nawinięcia papieru na rolkę
- diodowy wskaźnik stanu urządzenia, umiejscowiony w dolnej części podajnika, migając na niebiesko sygnalizuje gotowość do pracy, migając na czerwono co 5 sekund sygnalizuje słabe baterie, migając stale na czerwono sygnalizuje wyczerpane baterie, migając pulsacyjnie na czerwono sygnalizuje zakleszczenie papieru w urządzeniu
- łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie oraz konserwację urządzenia
- dostępny w kolorze czarnym
- wykonany tworzywa ABS
- transparentne okienko do kontroli ilości rącznika
- zamykany na kluczyk

Zachowanie gwarancji na działanie mechanizmu wymaga stosowania rączników: MERIDA AUTOMATIC