

Instrukcja obsługi

Mini kamera

Model: XD WiFi

Model z wbudowaną baterią lub zasilaniem zewnętrznym

Dziękujemy za wybór naszej kamery bezprzewodowej.

Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją, aby prawidłowo skonfigurować i użytkować urządzenie.

Spis treści

1. [Opis produktu](#)
 - [Model 1 – Kamera z wbudowaną baterią](#)
 - [Model 2 – Kamera bez wbudowanej baterii](#)
 2. [Resetowanie urządzenia](#)
 3. [Ilustracje i złącza](#)
 4. [Gniazdo karty pamięci](#)
 5. [Ustawienia aplikacji iWFCam](#)
 - [Pobranie aplikacji](#)
 - [Połączenie Kamera–Telefon \(tryb AP – Access Point, punkt dostępowy\)](#)
 - [Połączenie Kamera–Aplikacja zdalne \(tryb IP – Internet Protocol\)](#)
 - [Podgląd obrazu na żywo](#)
 - [Wyłączanie świateł w aplikacji](#)
 6. [Ważne informacje i zasady bezpieczeństwa](#)
-

I. Opis produktu

Model 1 – Kamera z wbudowaną baterią

- Aby włączyć kamerę, naciśnij przycisk **ON/OFF** (włącz/wyłącz).

Elementy urządzenia:

- Gniazdo karty TF (Micro SD)
- Port USB
- Przycisk Reset
- Przycisk ON/OFF




Model 2 – Kamera bez wbudowanej baterii

- Kamera wymaga podłączenia do źródła zasilania (**3.7V-5V/1A-2A**, np. powerbank, ładowarka).
- Uruchamia się automatycznie po podłączeniu do ładowania.
- W tym modelu **nie ma przycisku ON/OFF**.

Elementy urządzenia:

- Przycisk Reset – aktywny

- Drugi przycisk – element dekoracyjny (nie działa)

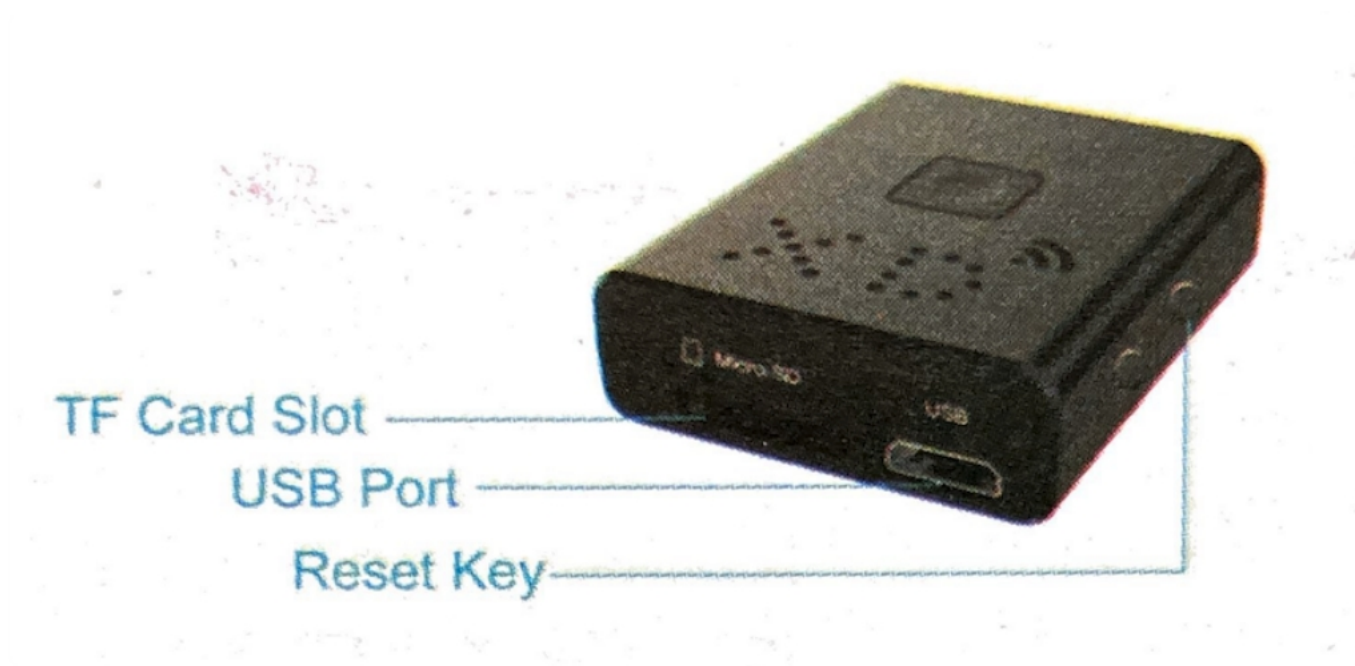

Resetowanie urządzenia

Jeśli nie możesz połączyć kamery (obsługuje tylko sieci **WiFi 2.4G**), należy przeprowadzić reset.

Procedura resetu:

1. Przytrzymaj przycisk **Reset** przez **15–20 sekund**.
2. Poczekaj, aż czerwone i niebieskie diody zgasną i ponownie się zaświecą. To oznacza poprawny reset.
3. Jeśli reset się nie uda, powtórz czynność.

Wskazówka: Jeżeli po resecie kamera nie zostanie automatycznie dodana do aplikacji, należy ją wyszukać ręcznie lub zeskanować kod QR urządzenia.



Ilustracje i złącza

- Gniazdo karty TF (Micro SD)
- Port USB
- Przycisk Reset
- Przycisk ON/OFF (tylko w modelu z baterią)

Gniazdo karty pamięci

Card Port (gniazdo karty):

- Włóż kartę Micro SD (maks. 128 GB, brak w zestawie).
- Karta służy do zapisywania nagrań z kamery.

II. Ustawienia aplikacji

1. Pobierz aplikację iWFCam

- Zeskanuj kod QR znajdujący się w instrukcji lub na opakowaniu.
- Aplikacja działa na systemach **Android** oraz **iOS**.
- QR kod **Android**:



- QR kod **iOS**:




2. Połączenie Kamera–Telefon (tryb AP – Access Point, punkt dostępowy)

- Włącz kamerę przyciskiem **ON/OFF** (tylko model z baterią)
lub podłącz kamerę do zasilania (ładowarka 3.7V–5V/1A–2A).
- Kamera przejdzie w tryb **AP Mode (tryb punktu dostępowego)** – niebieska dioda zacznie migać powoli.

Kroki:

1. W telefonie wyszukaj sieć WiFi kamery (hotspot oznaczony jako **BK***, bez hasła).
2. Połącz się z nią.
3. Uruchom aplikację **iWFCam**.
4. Wybierz opcję połączenia z lokalną siecią WiFi (szczegóły w następnym punkcie).
5. Na telefonach **Android** może pojawić się komunikat z pytaniem o pozostanie w sieci – należy potwierdzić.

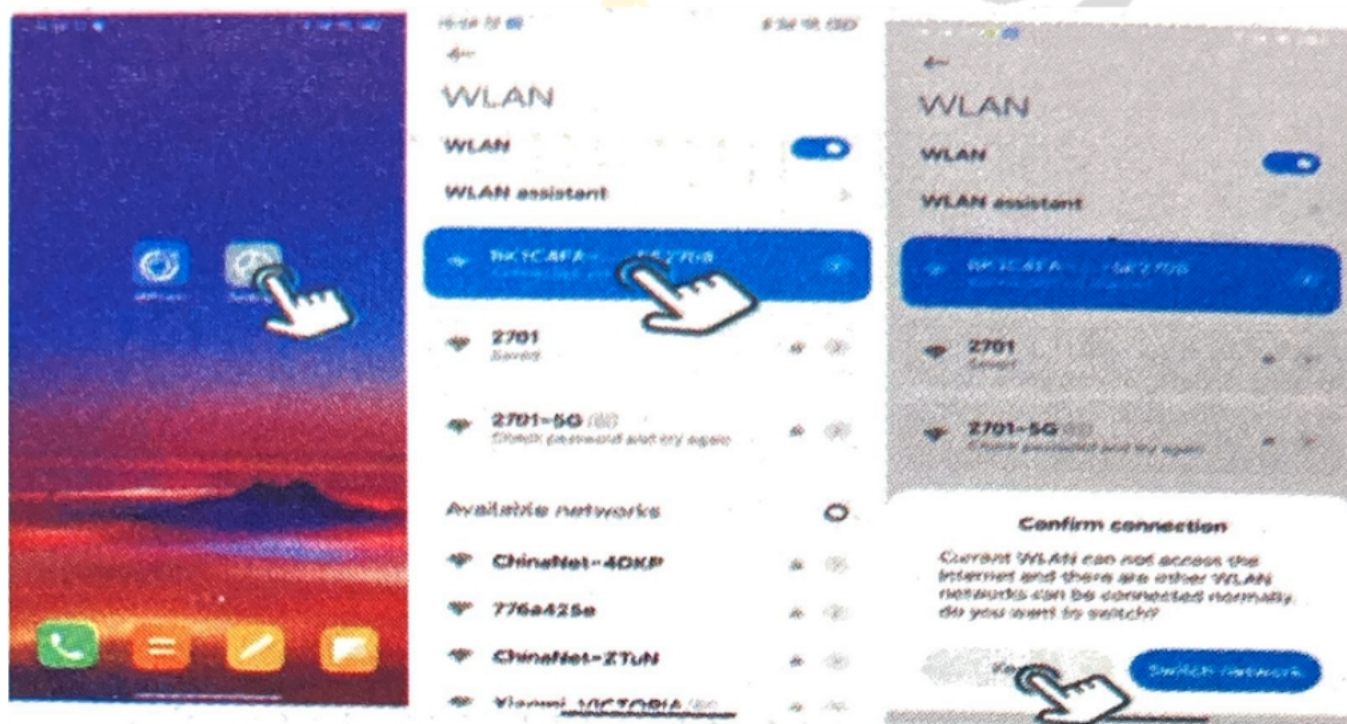


Wskazówka: Połączenie Kamera–Telefon wykonuj w odległości maks. **5 metrów**, aby zachować stabilny sygnał.

3. Połączenie Kamera–Aplikacja zdalne (tryb IP – Internet Protocol)

1. Uruchom aplikację **iWFCam** – kamera powinna pojawić się online.
2. Kliknij ikonę **Ustawienia** przy kamerze i wybierz **Konfiguracja WiFi**.

3. Wybierz swoją sieć WiFi i wpisz hasło do routera.
 - Kamera działa tylko z siecią **2.4G WiFi**.
4. Poczekaj na zakończenie konfiguracji.
 - Jeśli kamera wyświetla status **online** i niebieska dioda świeci ciągle – oznacza to poprawne połączenie.

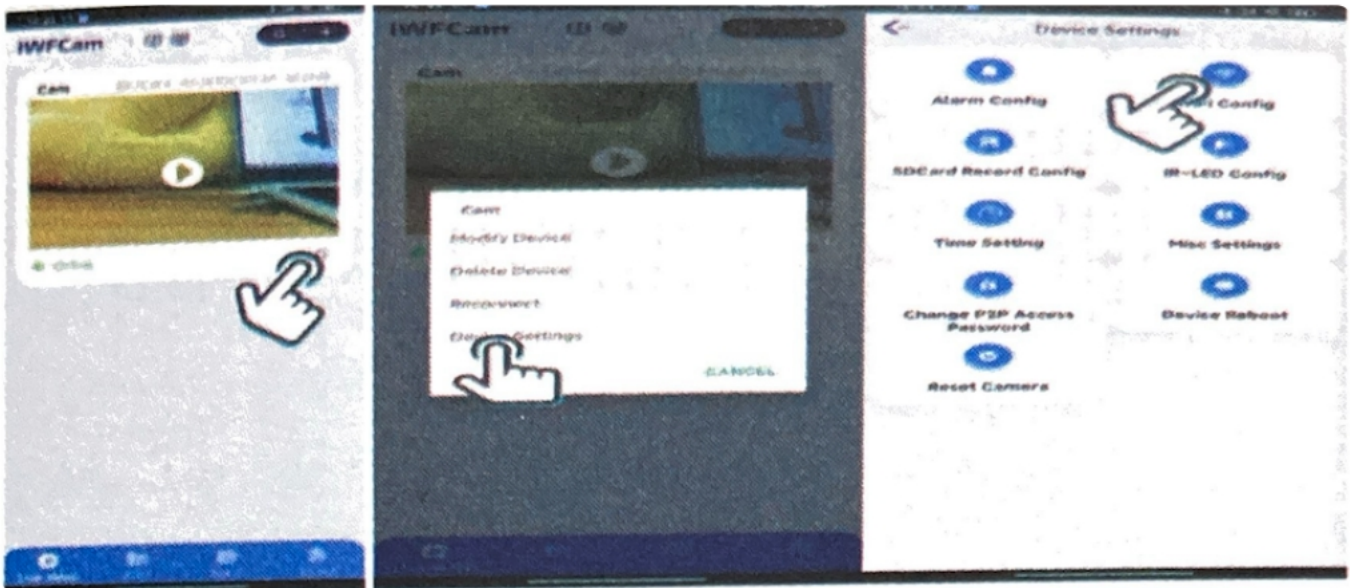

Wskazówka: Kamera powinna znajdować się maksymalnie **5 metrów** od routera w trakcie konfiguracji.

4. Podgląd obrazu na żywo

1. W aplikacji kliknij ikonę kamery.
 - Pojawi się komunikat o ustawieniu hasła – możesz go pominąć lub zmienić dla bezpieczeństwa.
2. Po zalogowaniu zobaczysz obraz na żywo.
3. W aplikacji dostępne są funkcje:
 - Regulacja jasności obrazu
 - Tryb nocny (**Night Vision – widzenie w ciemności**)
 - Włączanie/wyłączanie diod
 - Zmiana rozdzielczości wideo
 - Sterowanie dźwiękiem (**Audio, Mikrofon**)
 - Nagrywanie wideo
 - Robienie zdjęć

Working Light Off Method



Ważne informacje i zasady bezpieczeństwa

Zasady ogólne:

- Kamera powinna być używana w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych – grozi przegrzaniem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Warunki użytkowania:

- Korzystanie z kamery musi być zgodne z obowiązującym prawem.
- Zabronione jest używanie do celów nielegalnych – odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Informacje o baterii:

- Model bez wbudowanej baterii wymaga stałego podłączenia do zasilania.

Warunki pracy:

- **Temperatura:** 0°C – 45°C (zalecana pokojowa).

- **Wilgotność:** 20% – 80% (urządzenie nie jest wodoodporne).

Dodatkowe zalecenia:

- Unikaj silnych wstrząsów i upadków.
- Nie używaj w pobliżu:
 - silnych pól magnetycznych
 - pól elektrycznych
 - materiałów łatwopalnych lub wybuchowych

Uwaga końcowa:

Podczas pracy kamera może się nagrzewać – jest to **normalne zjawisko**.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.