

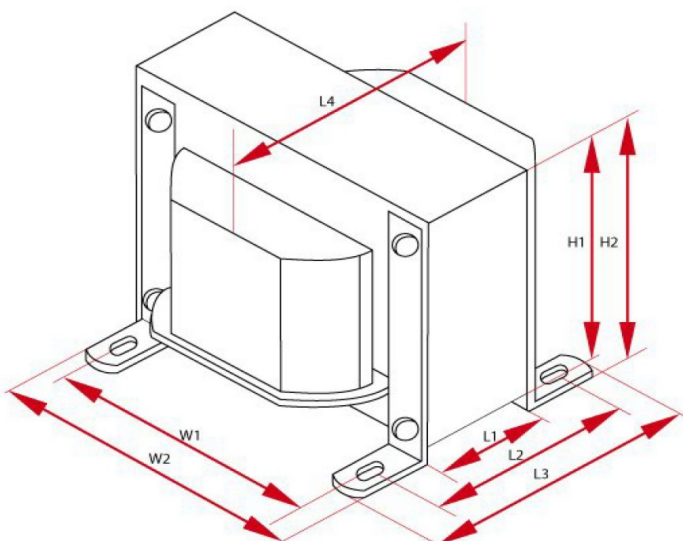
Transformator głośnikowy LO PP25-1

Producent: Leszek Ogonowski, ogonowski.eu

Transformator głośnikowy dedykowany do współpracy z dwoma lampami pracującymi w układzie PP (push-pull), przy impedancji obciążenia 4 lub 8 Ω. Transformator wykonany na blachach wyżarzonych, 0.3mm.

Transformator posiada odczep ultra-linear (UL) na 43% uzwojenia pierwotnego.

Parametry:	
Dedykowany do konfiguracji:	PP - dwie lampy pracujące w układzie push-pull.
Do współpracy z lampami (sugerowane typy):	2 x EL84, 2 x 6P14P, 2 x 6P1P, 2 x PCL86, 2 x ECL86, itp.
Typ rdzenia:	EI66/33
Odczep UL:	43,00%
Moc:	25W
Prąd max:	150 mA
Przekładnia:	31.6:1 (dla 8 Ω), 44.7:1 (dla 4 Ω)
Impedancja wejściowa:	8.0 kΩ
Impedancja obciążenia:	4 i 8 Ω
Pasmo - f min:	40 Hz +/- 3dB
Pasmo - f max:	55000 Hz +/- 3dB
Indukcyjność anodowa La (f=120Hz):	55 H
Rezystancja uzwojenia Ra dla DC:	215 Ω
Waga	1,0 kg

Wymiary:	
	
L1	33 mm
L2	52 mm
L3	63 mm
L4	64 mm
W1	55 mm
W2	66 mm
H1	55 mm
H2	58 mm

link do produktu:
LO PP25-1