



Ustawianie timera

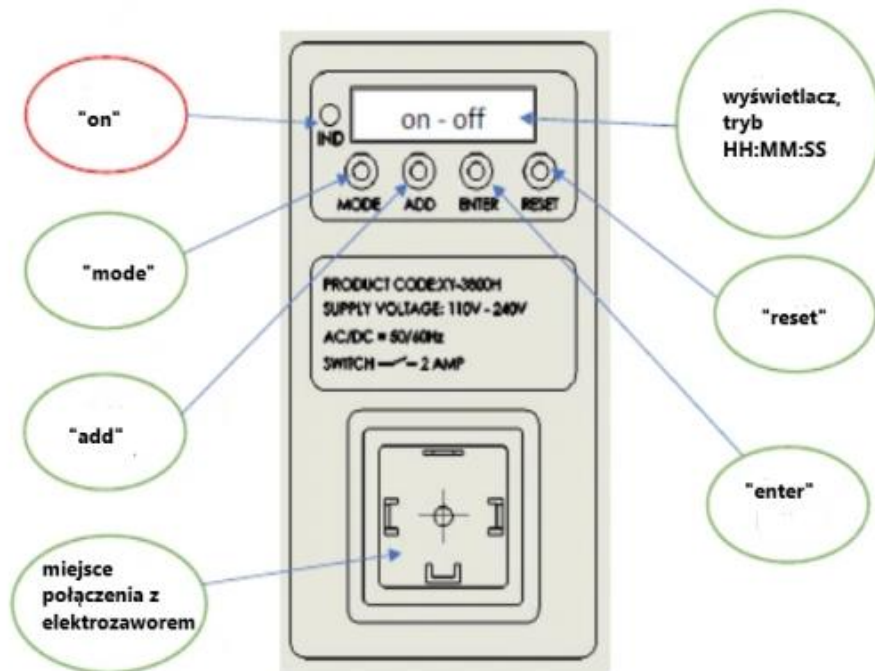


1. Przytrzymaj przycisk „Mode” do czasu, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „on-off”
2. Naciśnięcie przycisk „Enter” w celu zaakceptowania trybu pracy
3. W celu ustawienia czasu w trybie „On”, przyciśnij 3 razy „Enter” w celu przesunięcia kursor wzdłuż wskaźnika w celu osiągnięcia pozycji minut
4. Naciśnij przycisk „Add” 5 razy w celu ustawienia pracy 5 minut.
5. Naciśnij „Enter” ponownie 3 razy w celu dotarcia do końca wyświetlacza i naduś „Enter” jeszcze raz w celu zmiany wyświetlacza do początkowego stanu -same zera. Teraz będziemy ustawiać czas „off”

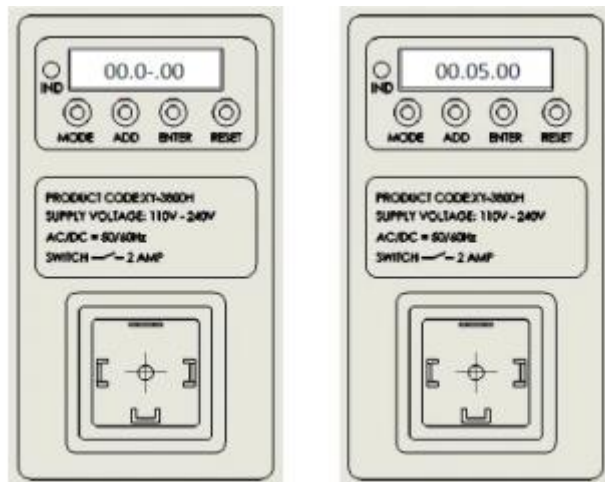

6. Naciśnięcie „Enter” w celu ustawienia pojedynczej godziny na wyświetlaczu

7. Naciśni „Add” tylko raz w celu ustawienia 1 godziny.

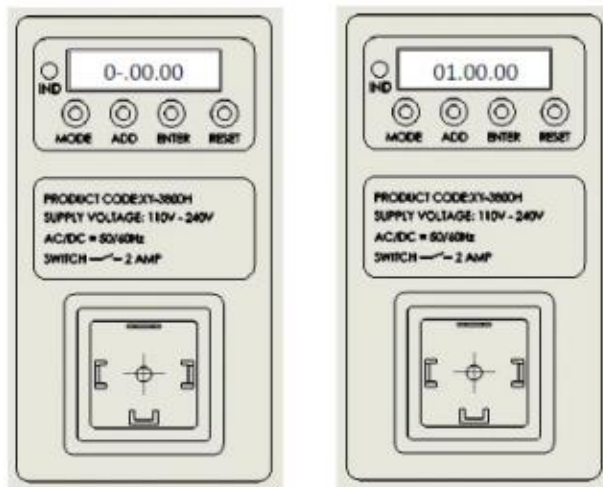

8. Naciskaj 5 razy „Enter” w celu dotarcia do końca wyświetlacza. Po ostatnim naduszeniu Enter czas zostanie ustawiony napis „on-off” powinien się pojawić na parę sekund i zacznie się odliczanie.
9. Kiedy czas jest w trybie „on” wskaźnik będzie podświetlony. Elektrozawór powinien pracować przez 5 minut, a następnie zostanie wyłączony na 1 godzinę.
10. Naciśnięcie przyciska „Reset” spowoduje zresetowanie trybu „on-off”

