

Słuchawki NOKTA MAKRO BT




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nokta
DETECTION TECHNOLOGIES

WPROWADZENIE

Słuchawki NOKTA MAKRO BT wykorzystują technologię aptX™ Low Latency, która w porównaniu ze standardowym Bluetooth® zapewnia szybszy dźwięk o lepszej jakości. Dzięki temu używając ich z wykrywaczem metali, słuchawki Nokta Makro BT zapewnią dokładniejszą i szybszą reakcję na namierzony obiekt.

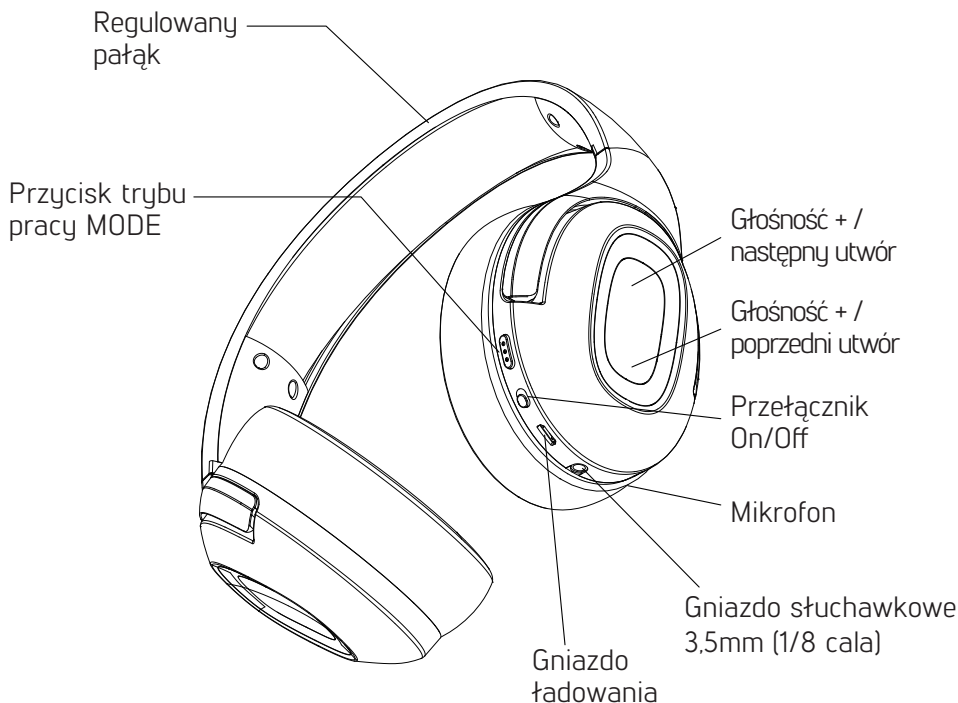

FUNKCJE I DZIAŁANIE

Włączanie: przesunąć przełącznik w położenie ON, zapali się zielona dioda i słuchawki się włączą.

Wyłączanie: przesunąć przełącznik w położenie OFF.

Tryb parowania Bluetooth®: Gdy po włączeniu słuchawek usłyszysz komunikat „Power On”, oznacza to, że są one w trybie parowania. Nie wyłączaj słuchawek.

Włącz w detektorze połączenie Bluetooth®. Słuchawki po chwili zostaną sparowane automatycznie.

Aby sparować z innymi urządzeniami, włącz na nich połączenie Bluetooth®, wyszukaj „NOKTA-MAKRO” i kliknij aby sparować. Po połączeniu usłyszysz komunikat „connected”.

Rozparowanie: włącz detektor, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk MODE i "V +" przez 3 sekundy. Nastąpi rozparowanie detektora ze słuchawkami.

UWAGA! Słuchawki automatycznie połączą się z ostatnio sparowanymi urządzeniami z pamięci gdy wykryją połączenie Bluetooth.

Funkcja telefonu

Odbierz połączenie: aby odebrać połączenie naciśnij krótko przycisk MODE.

Odrzuć połączenie: aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez około 1 sekundę.

Rozłączenie połączenia: aby zakończyć połączenie naciśnij krótko przycisk MODE.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru: aby zadzwonić na ostatni numer, słuchawki muszą być połączone z telefonem komórkowym, kliknij dwukrotnie przycisk MODE.

Przełączanie urządzeń: aby przełączać się między słuchawkami a telefonem komórkowym podczas połączenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk „V+” przez około 1 sekundę.

Wybieranie głosowe: aby uruchomić wybieranie głosowe i włączyć asystenta głosowego telefonu w stanie "standby", naciśnij przycisk MODE przez 1 sekundę.

Wyciszenie: aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie, naciśnij krótko jednocześnie przyciski „V+” i „V-”.

Funkcje Muzyczne

Play & Stop: aby rozpocząć odtwarzanie lub zatrzymać muzykę, naciśnij przycisk MODE.

Zwiększanie głośności: aby zwiększyć głośność, naciśnij „V+”. Maksymalny poziom będzie sygnalizowany sygnałem dźwiękowym.

Zmniejszanie głośności: aby zmniejszyć głośność, naciśnij „V-”. Minimalny poziom będzie sygnalizowany sygnałem dźwiękowym.

Poprzedni utwór: aby odtworzyć poprzedni utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk „V-” przez 2 sekundy.

Następny utwór: aby odtworzyć następny utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk „V+” przez 2 sekundy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

Nie próbuj demontować ani modyfikować słuchawek!

Nie narażaj słuchawek na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. Słuchawki NIE są wodoszczelne.

Utrzymuj wskaźnik LED słuchawek z dala od oczu dzieci i zwierząt.

Nie narażaj słuchawek na działanie ekstremalnie niskich lub wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 45°C / 32°F do 113°F)

Nie używaj słuchawek podczas burzy, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie i spowodować porażenie prądem.

Ten produkt zawiera wbudowaną baterię litową. Aby uniknąć wybuchu, nie narażaj produktu na intensywne działanie promieni słonecznych i trzymaj go z dala od ognia. Zutyliczuj baterię litową zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, nie wyrzucaj jej do frakcji zmieszanej. Bateria litowa nie może być wymieniana przez użytkownika!

Chroń słuchawki przed uderzeniami i nadmiernym potrząsaniem. W przypadku wysyłki, ostrożnie umieść je w kartonie i zabezpiecz opakowaniem odpornym na wstrząsy.

ŁADOWANIE AKUMULATORA W SŁUCHAWKACH

Do ładowania słuchawek można użyć dowolnej ale wysokiej jakości ładowarki USB. Aby naładować słuchawki, podłącz kabel ładujący USB do portu ładowania w słuchawkach. Podczas ładowania dioda LED będzie się świecić na czerwono. Po zakończeniu ładowania czerwony LED zgaśnie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rodzaj	: Słuchawki nauszne
Wersja Bluetooth®	: BT5.0
Impedancja	: 32
Skuteczność	: 106dB
Zakres częstotliwości	: 20Hz-20kHz
Zasięg działania	: 10 metrów / 33 stopy
Parametry akumulatora	: 1200mAh, 3,7V.
Rodzaj akumulatora	: Litowo-Polimerowy
Napięcie ładowania	: DC 4,8 – 5,5 V

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth® SIG, Inc. Qualcomm® aptX™ to produkt firmy Qualcomm Technologies, Inc.

Nokta Makro Detectors zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, specyfikacji lub akcesoriów bez powiadomienia i bez ponoszenia żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności z tego powodu.



Dla konsumentów w Unii Europejskiej: Nie należy wyrzucać tego sprzętu razem z odpadami komunalnymi. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na tym urządzeniu oznacza, że tego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, lecz poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami ochrony środowiska.

