


# AIR PURIFIER KLARTA STOR

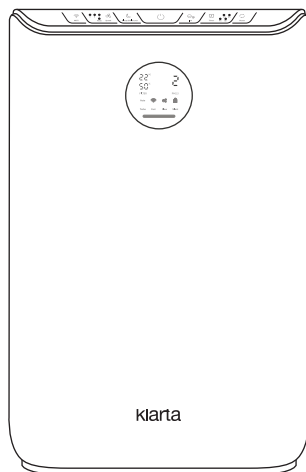

USER'S MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ /  
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

---

# klarta

**EN** 3-30

**DE** 31-58

**HU** 59-86

**CZ** 87-114

**SK** 115-142

# TABLE OF CONTENTS

1. PRECAUTIONS .....	4
2. PRODUCT DESCRIPTION .....	7
2.1. Control panel .....	8
2.2. Display description .....	9
2.3. Purification modes .....	10
2.4. Additional functions .....	13
2.5. Package contents .....	14
3. FIRST START-UP OF THE PURIFIER.....	15
3.1. Installing the filters .....	16
3.2. How to remove and install the rear cover .....	19
3.3. Positioning the air purifier .....	20
3.4. App control.....	21
4. FILTRATION STAGES .....	23
5. 3 X IQ SENSOR AND AIR QUALITY INDICATOR AIR .....	25
6. MAINTENANCE AND CLEANING .....	26
6.1. Cleaning the air purifier .....	26
6.2. Cleaning the pre-filter .....	26
6.3. Filter replacement .....	26
6.4. Sensor maintenance .....	27
6.5. Storing the purifier .....	27
6.6. What to do in case of a malfunction.....	27
7. TECHNICAL SPECIFICATIONS .....	30
8. WARRANTY AND SERVICE.....	30

# 1. PRECAUTIONS

To avoid injury to yourself and others, as well as damage to property, please follow the following precautions.

If the device is damaged or malfunctions, please contact our technical department at [info@klarta.com](mailto:info@klarta.com). Please do not attempt to repair yourself.

## WARNINGS

---

- **Do not touch the power plug with wet hands.**

Otherwise, you may be electrocuted.

- **Do not use a power supply voltage other than that indicated on the device. Use 220-230 V AC power.**

Failure to do so overheating and fire or permanent damage to the device may occur.

- **To avoid damage to the power cord and socket:**

- » Do not cut, scrape, re-fit, excessively deform, bending, twisting, or pulling on the power cables. Do not place any heavy objects on the cables and plugs.
- » Using damaged cables may result in electric shock, short circuit, and fire.

- **Do not open or modify the air purifier without permission.**

Disassembling or modifying the air purifier without permission may result in electric shock, malfunction, or fire. It will also void the warranty.

- **Before cleaning the device, make sure that the power supply is disconnected.**

Otherwise, the device may start up spontaneously and cause electric shock.

- **Before starting the air purifier, make sure that the plug is properly inserted into the power outlet and that the outlet is working properly.**

Otherwise, electric shock, overheating, or even fire may occur. Do not use a damaged plug or a loose power outlet.

- **Clean the power plug regularly.**

If dust accumulates on the power plug, its insulation may be damaged, resulting in a fire. Remove the power plug and clean it with a dry cloth (do not use a wet cloth). If the device will not be used for a long time, it should be disconnected from the power source.

- **Do not place any metal objects near the air outlet or inlet openings.**

Otherwise, they may come into contact with external components and result in electric shock or damage to the device.

## NOTE

---

If any of the following situations occur, immediately **turn off the power**:

- failure of any of the switches,
  - tripping of electrical system fuses,
  - excessive temperature of cables or plugs,
  - smell of burning, unnatural noises,
  - electric shock,
  - any other anomalies and failures.
- 
- **Do not use solvents such as benzene, thinner, etc. Keep the device away from aerosols used to repel insects.**

Otherwise, the air purifier may be damaged or a short circuit leading to electric shock or fire.

- **Do not use the air purifier in a room where pesticides are present.**

Chemicals may accumulate inside the device and then escape, causing a health hazard. After using insecticides, ventilate the room thoroughly thoroughly ventilated before using the air purifier.

- **Keep the device housing dry.**

Otherwise, there is a risk of electric shock or fire due to a short circuit.

- **When removing the power plug, hold it and do not pull on the cables.**

This may cause a short circuit or damage to the cables, resulting in a fire or electric shock.

- **Do not use the air purifier in a place where grease vapors, such as a kitchen. The purifier cannot function as a kitchen hood.**

Using the device in the kitchen may shorten the life of the filters in the purifier or cause it to malfunction. For rooms with a kitchenette, we recommend placing the device as far away the device as far away from the stove as possible.

- **This device should not be used as a fan.**



- **Do not use the air purifier at excessively high temperatures in conditions of high humidity.**

Using the device in bathrooms, for example, may cause an electric current to flow, posing a risk of electric shock or fire.


- **Keep the device away from volatile substances and flammable objects, especially sparks.**

Otherwise, a fire may occur.

## 2. PRODUCT DESCRIPTION

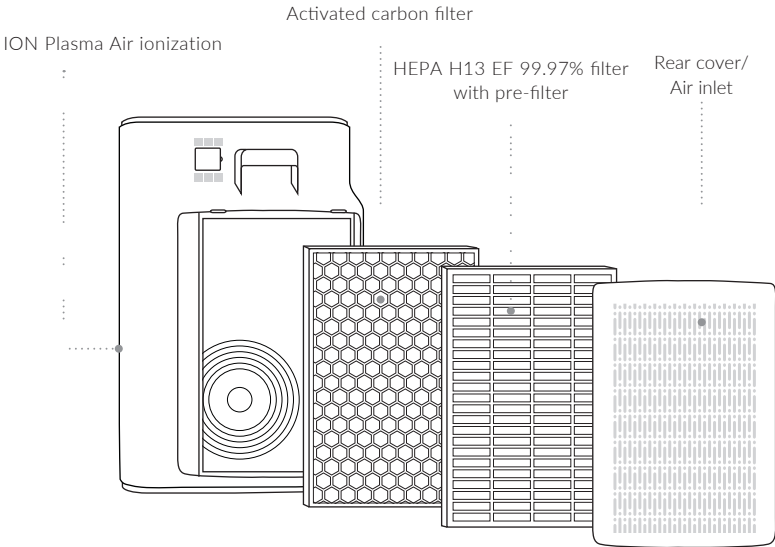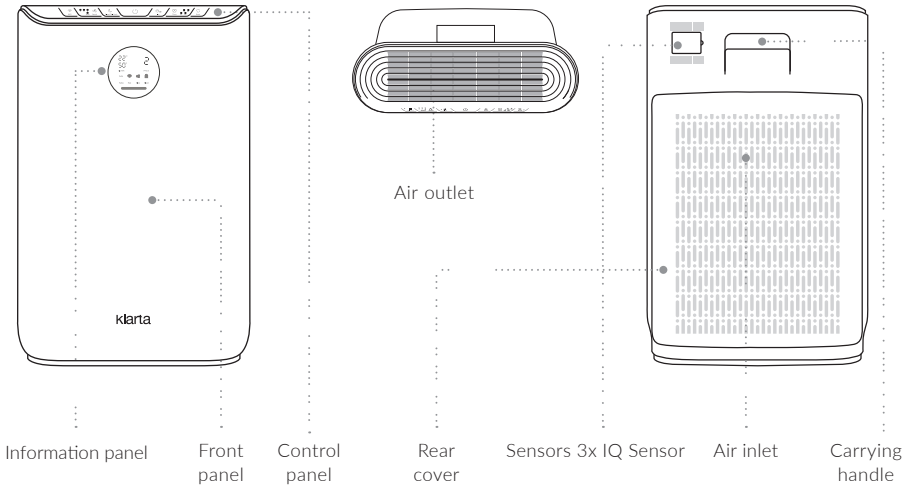


## 2.1. Control panel

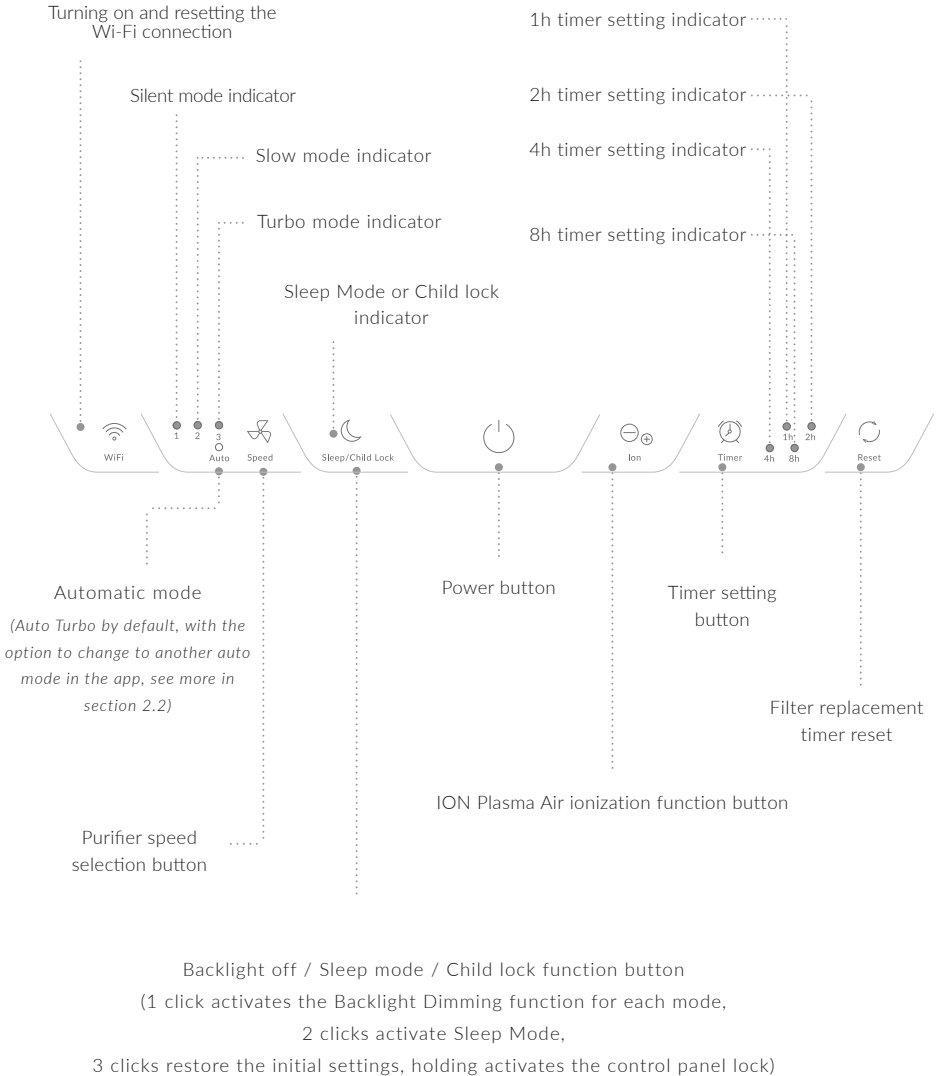



## 2.2. Display description

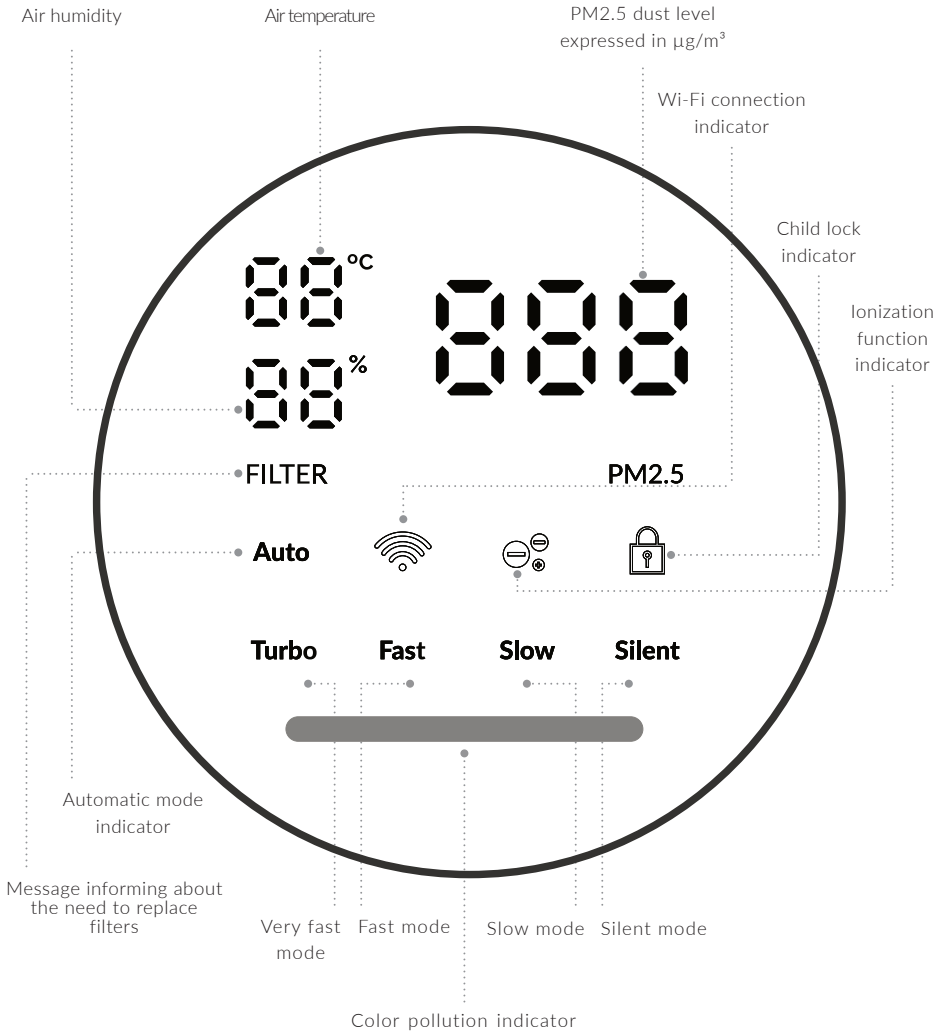

## 2.3 Purification modes

The purifier has 6 fan speeds that differ in cleaning power, noise level, and power consumption.

The user can manually select 4 of the 6 speeds on the control panel or each of them in the app.



3 x AUTO  
Select Mode

To ensure maximum purification efficiency, the device offers a **3 x AUTO MODE** system – 3 automatic operating programs that intelligently select the required speed based on readings from the precise IQ Sensor PM2.5 air quality sensor.

The recommended operating mode is **Auto Turbo**, in which the purifier eliminates air pollutants the fastest. **Auto Normal** mode is more than twice as quiet, but in the case of high pollutant concentrations, it will remove them 25% slower by excluding the fastest speed (Turbo). **Auto Sleep** mode is ideal for nighttime use, as the device significantly reduces the noise level by selecting 1 of the 3 quietest speeds. Auto Sleep mode is 33% more efficient than **Sleep** mode, in which the purifier operates at a constant, quietest speed.

The app allows you to set automatic mode changes depending on the time of day and to independently define operating rules and select individual speeds depending on air quality.

The table below shows the fixed speed modes, technical parameters, and how to activate them in the app and control panel.

## FIXED SPEED MODES

In fixed speed modes, the purifier operates at a uniform purification speed. The control panel and air quality indicator are illuminated. If necessary, turn off the backlight on the control panel by pressing the (Sleep) button once or go to 'Modes' in the app and select 'Backlight Off'.

Operating modes	Specification	Start-up on the control panel	Startup in the app
<b>Silent</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR for PM2.5 ~ 160 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Power consumption: 5-7 W**</li> <li>• Noise level is 24 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press "Speed" to highlight (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enter "Speeds"</li> <li>2. Select "Silent"</li> </ol>
<b>Silent+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR for PM2.5 ~ 200 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Power consumption: 7-9 W**</li> <li>• Noise level: 29 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No selection option on the control panel</li> <li>• Selected in the app will be highlighted (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Go to "Speeds"</li> <li>2. Select 'Silent+'</li> </ol>
<b>Slow</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR for PM2.5 ~ 240 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Power consumption: 9-11 W**</li> <li>• Noise level: 36 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No selection option on the control panel</li> <li>• Selected in the app will be highlighted (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Go to 'Speeds'</li> <li>2. Select 'Slow'</li> </ol>
<b>Slow+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR for PM2.5 ~ 300 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Power consumption: 12-14 W**</li> <li>• Noise level: 48 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press "Speed" to highlight (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enter "Speeds"</li> <li>2. Select "Slow+"</li> </ol>
<b>Fast</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR for PM2.5 ~ 450 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Power consumption: 29-31 W**</li> <li>• Noise level: 57 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No selection option on the control panel</li> <li>• Selected in the app will be highlighted (3)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Go to "Speeds"</li> <li>2. Select 'Fast'</li> </ol>
<b>Turbo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR for PM2.5 ~ 600 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Power consumption: 65-67 W**</li> <li>• Noise level: 64 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press "Speed" to highlight (3)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enter "Speeds"</li> <li>2. Select "Turbo"</li> </ol>
<b>Control panel and quality indicator are dimmed</b>			
<b>Sleep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR for PM2.5 ~ 160 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Power consumption: 5-7 W**</li> <li>• Noise level: 24 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press "Sleep" twice. Panel backlight and air quality indicator will turn off. The LED will light up for 5 seconds, and then turn off.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Go to "Modes:"</li> <li>2. Select 'Sleep Mode'</li> </ol>

\* - CADR may vary when using a filter other than HEPA H13 EF 99.97%

\*\* - Power consumption depends on the selected functions: WiFi, ION Plasma Air, Backlight Dimming

The table below shows the automatic modes, how to activate them, and their technical parameters.

<b>AUTOMATIC MODES</b>			
In automatic modes, the purifier automatically adjusts its operating speed depending on the amount of PM2.5 pollution inside the room. Three different modes allow you to adjust the maximum operating volume to the time of day.			
Operating modes	Specifications	Start-up on the control panel	Start-up in the app
<b>Auto Turbo (default)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The purifier uses all 6 speeds, adjusting them to the current air pollution</li> <li>Maximum CADR ~ 600 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Maximum power consumption: 67W</li> <li>Maximum noise level: 64 dB (A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Without changing the settings in the app the purifier will use this mode by default use this mode when (Auto) is selected</li> <li>To start, press "Speed" to highlight (Auto)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go to "Settings"</li> <li>Enter "Auto Mode"</li> <li>Select "Auto Turbo"</li> </ol>
<b>Auto Normal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The purifier uses 5 speeds, skipping the most powerful one, adjusting them to the current air pollution</li> <li>Maximum CADR ~ 450 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Maximum power consumption: 31 W</li> <li>Maximum noise level: 57 dB (A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No selection option on the control panel</li> <li>Selected in the app will be highlighted (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go to "Settings"</li> <li>Go to "Auto Mode"</li> <li>Select "Auto Normal"</li> </ol>
<b>Auto Sleep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The purifier uses 3 quietest operating speeds, adjusting them to the concentration of PM2.5</li> <li>Maximum CADR ~ 240 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Maximum power consumption: 11 W</li> <li>Maximum noise level: 36 dB (A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No selection option on the control panel</li> <li>The selection made in the app will be highlighted (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Go to "Settings"</li> <li>Go to "Auto Mode"</li> <li>Select "Auto Sleep"</li> </ol>

In automatic modes, the purifier selects the speed according to the concentration of pollutants detected by the IQ Sensor PM2.5. The selection of speeds in each mode is shown in the table below.

### Speed dependence on PM2.5 concentration in automatic modes

PM2.5 concentration	Air quality rating	Indicator color	Speed Auto Turbo	Speed Auto Normal	Speed Auto Sleep
0 - 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Good	Green	Silent	Silent	Silent
8 - 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Good	Green	Silent+	Silent+	Silent+
15 - 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Moderate	Yellow	Slow	Slow	Slow
22 - 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Moderate	Yellow	Slow+	Slow+	Slow
29 - 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Poor	Red	Fast	Fast	Slow
> 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Poor	Red	Turbo	Fast	Slow

To reduce speed fluctuations in the event of irregular air pollution, the device maintains its speed in automatic modes for a minimum of 4 minutes.

During this time, the air in the room is mixed and the purifier correctly assesses the actual risks. If, during the analysis of the air condition in the room, the level of increases, the speed will change to a faster one corresponding to the PM2.5 concentration.

If the pollution level decreases, after 4 minutes the appropriate speed will be selected.

## 2.4 Additional functions

### ① Child lock

Child lock is a setting lock that prevents the device from being turned off and changing its settings by children.

To activate the function on the control panel, press and hold the Sleep/Child lock button for 5 seconds. The device will emit a sound to indicate that the function has been activated. To turn it off, press and hold the same button again. If you try to change the settings on the control panel, the Parental Lock function indicator will flash. To activate the function in the app, go to 'Settings' and select 'Parental Lock'. When the function is enabled, a padlock icon is displayed on the main screen of the app. The Parental Lock function is enabled, it is not possible to change any settings in the application.

## ② ION Plasma Air ionization function

To activate or deactivate the ION Plasma Air ionization function, press the 'Ion' button on the control panel. When ionization is activated, the ionization indicator lights up. In the app, go to 'Settings' and select 'ION Plasma Air'. When ionization is enabled, a leaf icon is displayed on the main screen of the app a leaf icon is displayed.

## ③ Resetting the filter replacement timer

After replacing the filters, reset the filter replacement timer. On the control panel, hold down the 'Reset' button for 6 seconds. In the app, select 'Reset filter' in the 'Settings' tab. Filter reset is only possible when the indicator lights up. Filter wear indicator.

## ④ Using the timer

Use the Timer button to set the operating time. Each click sets the operating time to 1, 2, 4, or 8 hours. The light next to the number of hours indicates the selected time.

## 2.5 Package Contents

- User manual
- Air purifier
- Remote control
- HEPA H13 EF 99.97% filter with pre-filter
- Carbon filter

### 3. FIRST START-UP OF THE PURIFIER

Quick guide:

- Open the rear cover, remove the filters, and unpack them from the foil.
- Insert the unpacked filters in the correct order (p. 6).
- Connect the purifier to the power source.
- Start the device with the ON/OFF button.
- Use the Speed button and switch to automatic mode.
- You can also use the ionization function - press the Ion button.

#### ① Connecting the device to the power supply

When you plug the device into the power source, the purifier will emit a sound. All indicator lights are activated by the self-check system and then flash twice. Then all indicator lights turn off. Each subsequent connection of the device to the power supply will activate the mode in which it was turned off. After a power outage, the purifier will automatically resume operation with the previous settings.

#### ② Starting the air purifier

If the purifier does not start automatically, use the ON/OFF button. The purifier prepares the IQ Sensors for 10 seconds, then switches Auto Turbo mode (default) – it automatically detects air quality and adjusts the speed to the current PM2.5 concentration. The pollution indicator and filter replacement timer are activated.

#### ③ Manual adjustment of airflow power

To select the airflow power, press the "Speed" button. The purifier will beep and the fan mode will change between quiet, slow and fast, and Auto mode. The corresponding indicator light turns on each time.

#### ④ Selecting automatic mode

The air purifier uses AutoSelect Mode technology. This means offers three automatic modes. You can select a specific auto mode in the app, while by default the auto mode button activates Auto Turbo mode.

## 3.1 Installing the filters

### INFORMATION

For the air purifier to work properly, all filters must be installed correctly installed correctly for the air purifier to work properly. Unwrap each filter from the foil and then place them in the device.

### NOTE

Before installing/replacing filters, make sure that the power plug has been disconnected from the power source. The purifier cannot be used without filters installed filters installed. Remove each filter from its packaging before use!

### TIP

It is recommended to exercise caution when installing the rear cover, and in particular be careful with your hands.


### STEP-BY-STEP FILTER INSTALLATION:

#### ① Preparing the device

Remove the air purifier from its packaging and place it on a stable, flat surface.

#### ② Removing the rear cover


Grasp the top of the cover and gently pull and lift the cover.

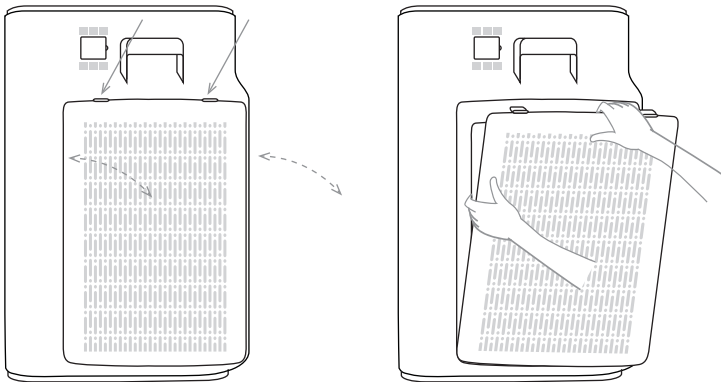




### ③ Removing used filters

If you have just purchased a new purifier, skip this step.

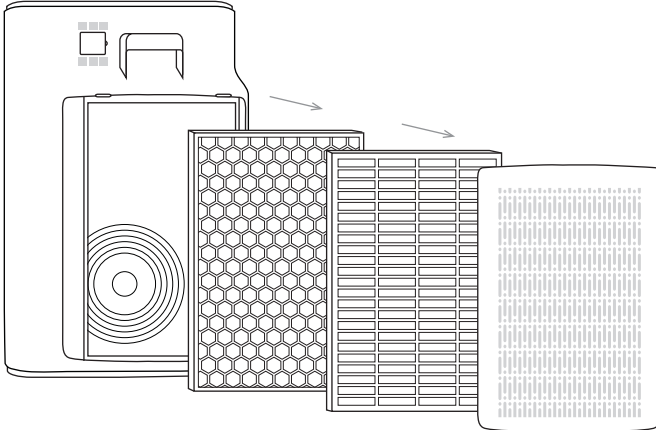

### ④ Unpacking the filters from the foil

Each filter is wrapped in protective foil, which must be removed.

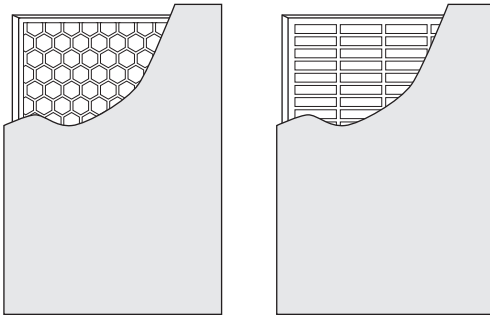


### 5 Placing the filters in the purifier

Install the filters in the following order: carbon filter and HEPA filter with pre-filter.


The arrows indicate the direction in which the filter should be inserted.

The mesh should be visible on the outside, i.e., the pre-filter integrated with the HEPA filter.

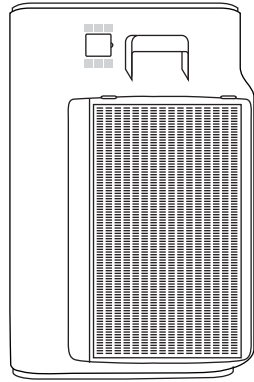

### 6 Installing the rear cover

To reinstall the rear cover, align and insert its lower tabs into the grooves of the device, then press down on the top until the magnetic lock engages. Be careful with your hands when performing this step.

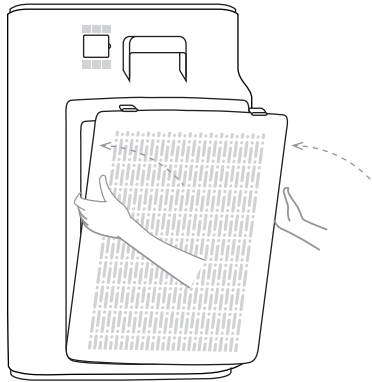


### 7 Resetting the filter replacement timer

After replacing the filters, reset the timer by holding down the Reset button for 6 seconds or using the function in the app - select "Reset filter" in the "Settings" tab. The filters can only be reset when the filter wear indicator is lit.

## 3.2 How to remove and install the rear cover


### ① How to remove the rear cover

Grasp the top of the cover and gently pull and lift the cover.

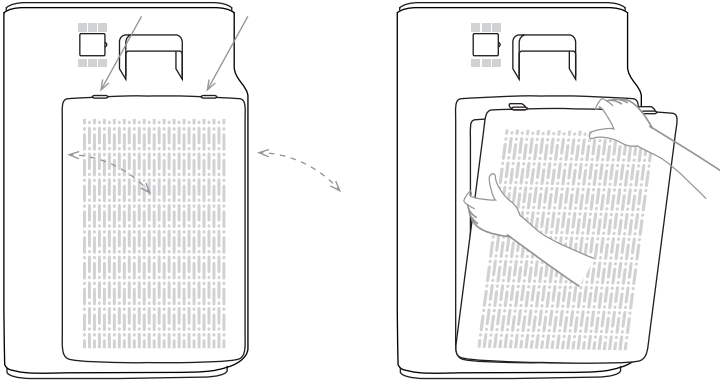

### ② How to install the rear cover

To reinstall the rear cover, align and insert its lower tabs into the grooves of the device, then press down on the top part until the magnetic lock engages. Be careful with your hands when performing this step.

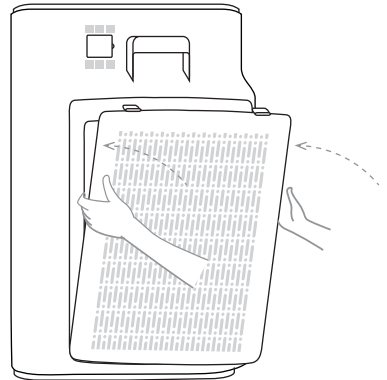

## NOTE


No force is required to remove the rear cover.

Forcing it off may damage the mounting elements.

### 3.3 Positioning the air purifier

The purifier works best when placed on the floor near a wall. To ensure maximum circulation throughout the room, it is recommended to place it in the center.

To maintain maximum cleaning performance, air inlets and outlets must not be blocked. It is recommended to leave approximately 20 cm of free space on each side of the purifier.

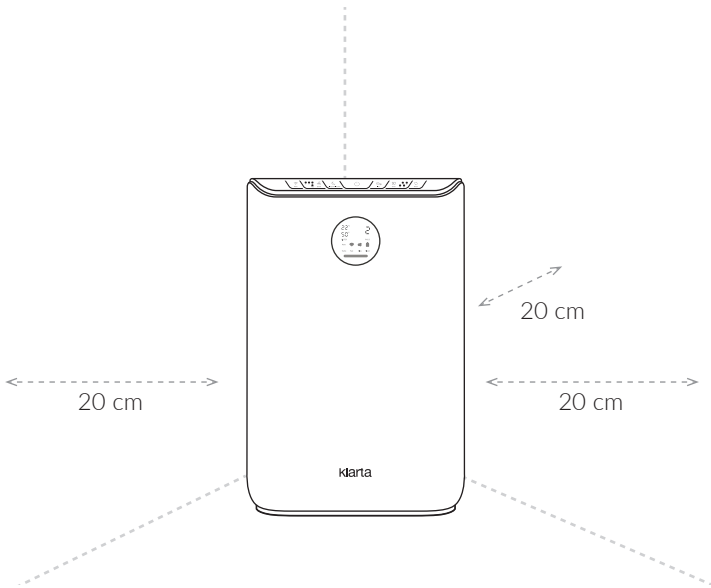

Use one air purifier per room. Airflow between rooms is limited.

If the device is used in the same place for a long time, the wall around air inlet and outlet may become dirty. This dirt is the result of mechanical settling of pollutants in the air.

## 3.4 App control



WiFi Full Automation

① Download and install the **Smart Life – Smart Living** app. The app is available in the Play Store or Apple Store. You can use the QR code and, after scanning it, select the appropriate version of the app.



- ② Open the app and register. Enter your phone number or email address, accept the privacy policy, and enter the registration code you receive in return.
- ③ Set a password for the app.
- ④ Connect the app and your phone to your Wi-Fi network.

### Wi-Fi connection setup

- ① Plug the purifier into an electrical outlet and turn it on.
- ② Make sure your phone or tablet is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network. The purifier requires a 2.4 GHz network to operate.
- ③ Launch the **Smart Life – Smart Living** app and click on the + symbol (add device)
- ④ There are two ways to add the Klarta air purifier:
  - **Add manually** – in the left menu bar, find Small Devices, then click on Purifier (Wi-Fi). After selecting the network, if the WiFi icon on the purifier is not flashing, hold down the WiFi button for at least 3 seconds.

## NOTE

---

When adding devices, use a Wi-Fi network with a frequency of 2.4 GHz.

- **Auto Scan** – during scanning, make sure that the WiFi icon on the purifier is flashing; if not, hold down the button for at least 3 seconds.

## NOTE

---

If an error occurs while adding a device, check that the security type on your router is WPA2-PSK or WPA-PSK.

- ⑤ After connecting the device, the device management window will appear.


### Resetting the Wi-Fi connection

Reset the Wi-Fi connection when the network has changed.


- ① Plug the purifier into a power outlet, turn on the device, and then hold down the WiFi button on the purifier for at least 3 seconds.
- ② After the beep, the connection has been reset.
- ③ Repeat the steps from section 3.4 (Wi-Fi connection setup)

# 4. FILTRATION STAGES

## Filters included with the device




HEPA H13 EF 99.97% filter with integrated pre-filter



Activated carbon filter

## 4 stages of air purification

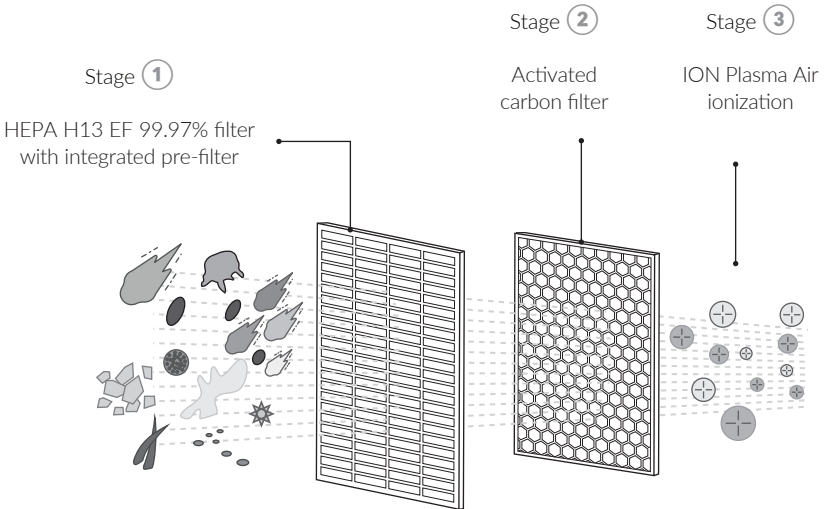

**① HEPA H13 EF 99.97% filter with integrated pre-filter**



HEPA H13  
99.97% Filtration

The HEPA H13 EF 99.97% filter traps solid particles as small as 0.003 microns.

It captures dust particles from smog and cigarette smoke, mold spores, plant and animal allergens, dust mites, bacteria, and viruses.

The pre-filter traps large contaminants such as dust, animal hair, human hair, etc. It takes the form of a fine mesh connected to a HEPA filter.

**② ACTIVATED CARBON FILTER**

Activated carbon absorbs harmful gases, including formaldehyde and other volatile organic compounds. The filter eliminates compounds responsible for unpleasant odors.

**③ ION PLASMA AIR IONIZATION**

ION Plasma Air ionization involves the emission of negative ions (anions) and positive ions (cations). These ions attach themselves to bacteria and virus molecules, forming hydroxyls (OH), which neutralize pathogens.


In addition, the ions accelerate the process of purifying the air of solid particles, including allergens. Ionization restores the balance between cations and anions, which has a beneficial effect on human well-being.



## 5. 3 X IQ SENSOR AND AIR QUALITY INDICATOR



3 x IQ SENSOR  
Intelligent Air Control

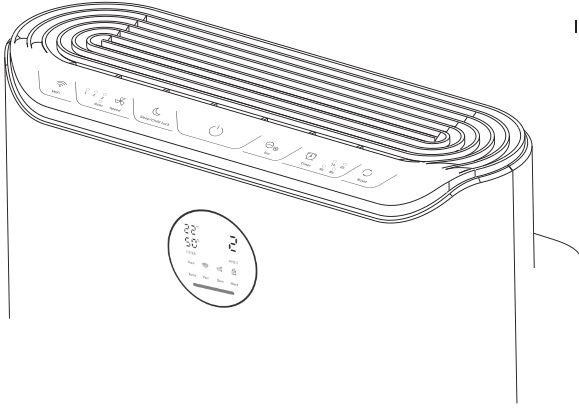

The 3 x IQ Sensor technology includes:

- a laser PM2.5 particulate matter sensor operating in the range of 0-999  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- a temperature sensor operating in the range of 0-50  $^{\circ}\text{C}$ ,
- a humidity sensor operating in the range of 0-90% (relative humidity).

The purifier provides information about air purity via a color indicator.

It is located on the front panel and uses three colors to indicate:

- green – good air quality, PM2.5 concentration up to 14  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- yellow – moderate air quality, PM2.5 concentration from 15 to 28  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- red – poor air quality, PM2.5 concentration from 29  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  and above.

## 6. MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning the device, make sure that the power plug has been removed from the socket.

Do not immerse the device in water or any other liquid.

Do not use corrosive or flammable cleaning agents.

Do not wash the HEPA and carbon filters.

### 6.1 Cleaning the air purifier

It is recommended to clean the device regularly to prevent dust accumulation.

- ① Use a soft, dry cloth or a vacuum cleaner with a soft attachment to remove dust from the purifier.
- ② Use a soft, dry cloth to clean the air inlet and outlet.

### 6.2 Cleaning the pre-filter

To ensure optimal performance, clean the pre-filter regularly. It is recommended to checking its condition frequently (at least once every two weeks) and removing any debris.

To clean the filter, use a vacuum cleaner operating at low speed with a soft nozzle. If necessary, use a damp cloth.

### 6.3 Filter replacement

The HEPA and carbon filters are subject to replacement.

- ① The Reset button lights up.
- ② Stop the purifier and unplug the power cord.
- ③ Remove the rear cover.  
Grasp the top of the cover and gently pull and lift the cover.
- ④ Removing all filters.
- ⑤ Unwrap the new HEPA filter and carbon filter from the plastic wrap.
- ⑥ Install the new filters: first insert the carbon filter, then the HEPA filter with integrated pre-filter.
- ⑦ Reinstall the rear cover.

To reattach the rear cover, align and insert its lower tabs into the grooves of the device, then press down on the upper part until the magnetic lock engages. Be careful with your hands when performing this step.

- ⑧ Plug the power cord into the outlet and start the purifier.
- ⑨ Reset the filter replacement timer.

## 6.4 Sensor maintenance

If the air quality indicator stays red or the dust level in the app indicates 999, it is likely that the sensor is dusty. In this case, blow the sensor with compressed air. To do this, unplug the purifier, remove the cover (small cover on the back, on the left side of the device), then blow compressed air into the sensor opening and check if it is working properly. If the values are still too high, repeat the operation repeated until successful.


## 6.5 Storing the purifier

If the purifier will not be used for a long time, remove the power plug (it still consumes energy in standby mode), clean the interior of dust and other dirt and pack the device in its box. Then place the purifier in a dry and well-ventilated room (do not lay it flat or upside down, as this could cause damage).


## 6.6 What to do in case of a malfunction

The table below lists possible malfunctions that may occur during daily use. If you cannot find a solution to your problem among the examples below, please contact Klarta's technical department.


### ① THE DEVICE IS NOT WORKING

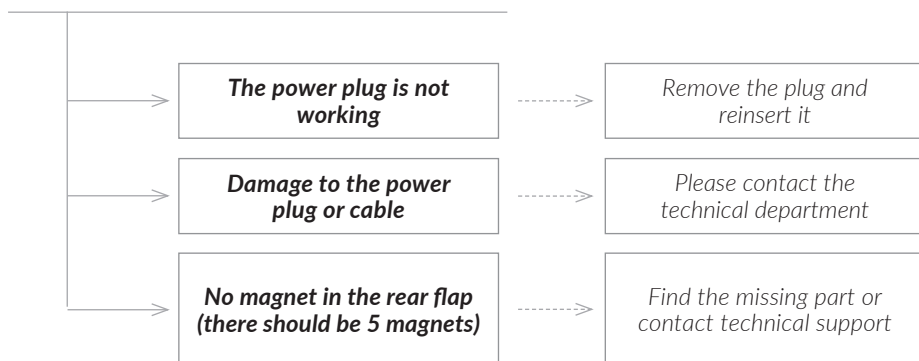


## ② FAN NOT WORKING

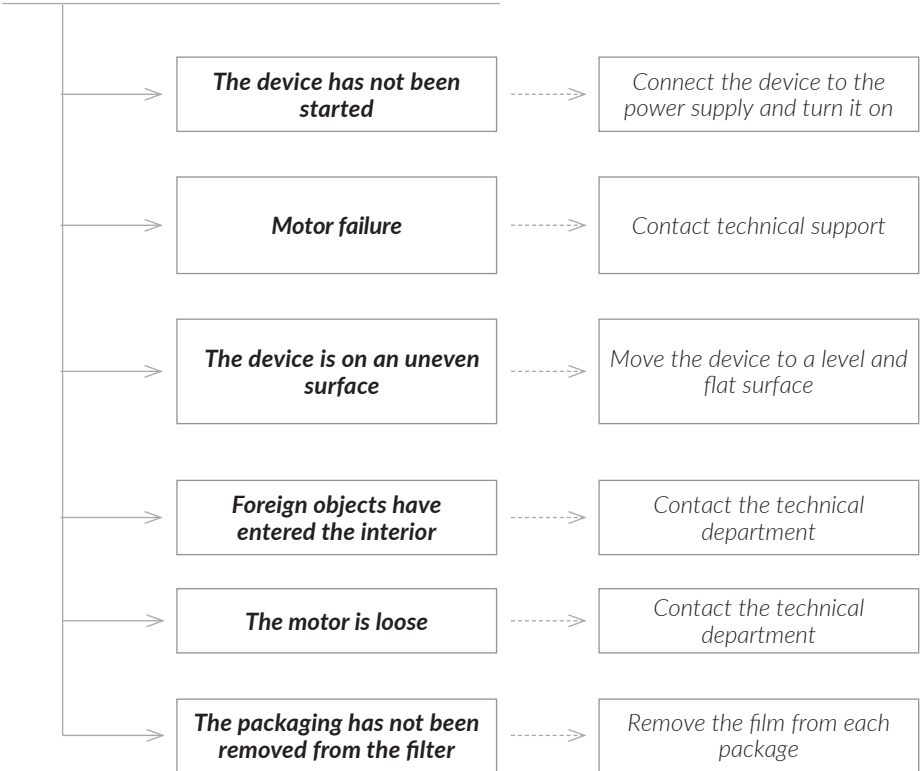

## ③ LOW PERFORMANCE

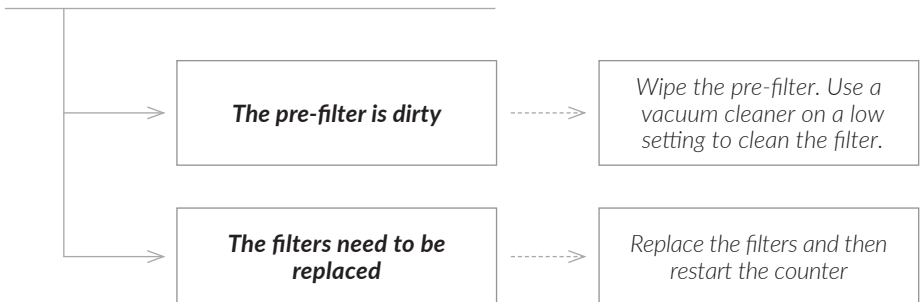

### ③ LOW PERFORMANCE *continued*

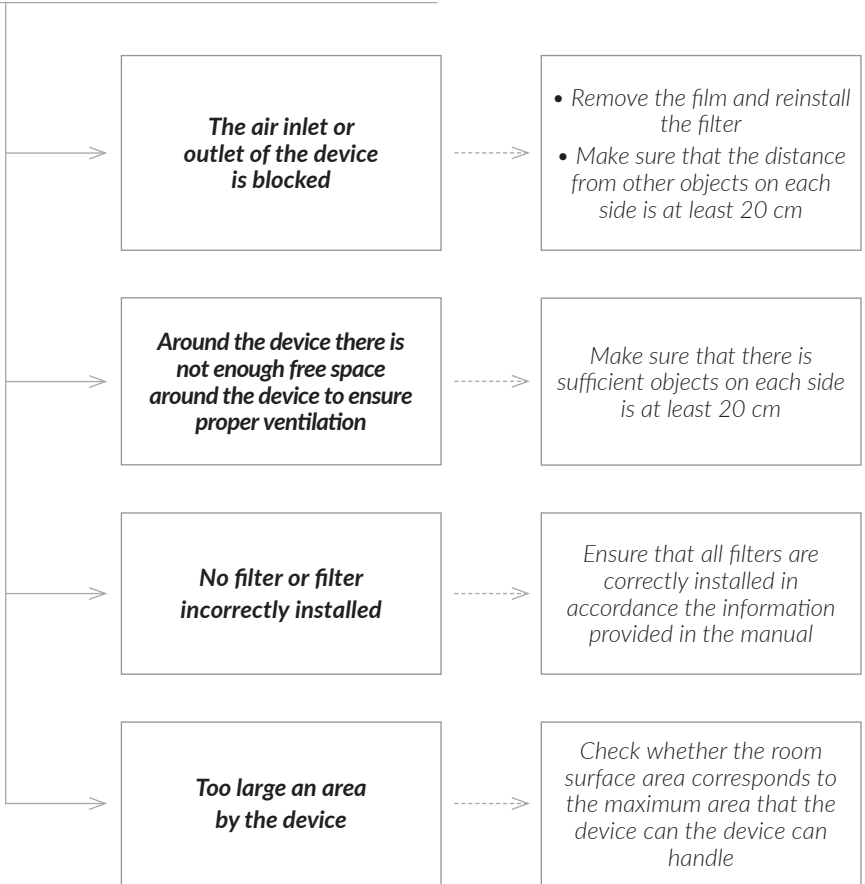

#### CONTACT THE TECHNICAL DEPARTMENT:

- e-mail: [info@klarta.com](mailto:info@klarta.com)

## 7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Klarta Stor 3
Operation modes	10
Maximum PM2.5 purification capacity (CADR)	600 m <sup>3</sup> / h
Rated power	70 W
Maximum operating noise level	64 dB (A)
Recommended room size	10-80 m <sup>2</sup>
Rated current	220-230V, 50 Hz
Air quality sensors	PM 2.5 IQ Sensor for particulate matter, temperature, and humidity
Air filtration	HEPA H13 filter with integrated pre-filter, carbon filter
Additional air improvement features	ION Plasma Air plasma ionization
Device dimensions (cm)	74,5 x 50 x 30 cm
Device weight (kg)	9 kg
Equipment	Air purifier, full set of filters (HEPA H13 with pre-filter, carbon filter), remote control, user manual

## 8. WARRANTY AND SERVICE

The device is covered by a Door to Door warranty based on the invoice. If the device is damaged or malfunctions, please contact our technical department [info@klarta.com](mailto:info@klarta.com). Please do not attempt to repair the device.

Warranty repairs do not cover mechanical damage or damage resulting from use of the device in a manner inconsistent with this user manual.

### RECYCLING

The device must not be disposed of with normal household waste.

Please refer to your local regulations regarding the recycling of electronic waste.

Used filters should be disposed of in mixed waste.

# INHALTSVERZEICHNIS

1. VORSICHTSMASSNAHMEN .....	32
2. PRODUKTBESCHREIBUNG .....	35
2.1. Bedienfeld.....	36
2.2. Beschreibung des Displays.....	37
2.3. Reinigungsmodi .....	38
2.4. Zusätzliche Funktionen.....	41
2.5. Verpackungsinhalt .....	42
3. ERSTE INBETRIEBNAHME DES LUFTREINIGERS .....	43
3.1. Einbau der Filter .....	44
3.2. Methoden zum Entfernen und Anbringen der hinteren Abdeckung .....	47
3.3. Aufstellen des Luftreinigers .....	48
3.4. Steuerung über die App .....	49
4. FILTRIERUNGSSCHRITTE .....	51
5. 3 X IQ SENSOREN UND LUFTQUALITÄTSANZEIGE DER LUFT .....	53
6. WARTUNG UND REINIGUNG .....	54
6.1. Reinigung des Luftreinigers.....	54
6.2. Reinigung des Vorfilters .....	54
6.3. Austausch der Filter .....	54
6.4. Wartung des Sensors .....	55
6.5. Lagerung des Luftreinigers .....	55
6.6. Vorgehen im Falle einer Störung.....	55
7. TECHNISCHE SPEZIFIKATION .....	58
8. GARANTIE UND SERVICE.....	58

# 1. VORSICHTSMASSNAHMEN

Um Verletzungen bei sich selbst und anderen sowie Sachschäden zu vermeiden, sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

Wenn das Gerät beschädigt ist oder eine Störung aufweist, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst unter **info@klarta.com**. Bitte führen Sie keine Reparaturen selbstständig

## WARNUNGEN

---

- **Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.**

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

- **Es ist verboten, eine andere als die auf dem Gerät angegebene Versorgungsspannung zu verwenden.**

Verwenden Sie für die Stromversorgung Wechselstrom mit einer Spannung von 220-230 V. Andernfalls kann es zu Überhitzung und Brand oder zu einer dauerhaften Beschädigung des Geräts kommen.

- **Um Schäden am Netzkabel und an der Steckdose zu vermeiden:**

- » Das Schneiden, Abschaben, Nachanpassen, übermäßige Verformen, zu verdrehen oder an den Netzkabeln zu ziehen. Es dürfen keine schweren Gegenstände auf die Kabel und Stecker stellen.
- » Die Verwendung beschädigter Kabel kann zu Stromschlägen, Kurzschlüssen und Brände führen.

- **Der Luftreiniger darf nicht ohne Genehmigung geöffnet oder verändert werden.**

Das unbefugte Zerlegen oder Modifizieren des Luftreinigers kann zu einem Stromschlag, einer Fehlfunktion oder einem Brand führen. Dies führt auch zum Verlust der Garantie.



- **Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Geräts, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.**

Andernfalls kann sich das Gerät selbstständig einschalten und einen Stromschlag verursachen.

- **Vergewissern Sie sich vor dem Start des Luftreinigers, dass der Stecker korrekt in die Steckdose eingesteckt ist und dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.**

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Überhitzung oder sogar zu einem Brand kommen. Verwenden Sie keine beschädigten Stecker oder lockeren Steckdosen.

- **Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig.**

Wenn sich Staub auf dem Netzstecker ansammelt, kann dies zu einer Beschädigung der Isolierung und in der Folge zu einem Brand führen. Ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine feuchtes Tuch verwenden). Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte vom Stromnetz getrennt werden.

- **Es dürfen keine Metallgegenstände in die Luftauslässe oder den Einlassöffnungen**

Andernfalls kann es zu einem Kontakt mit den äußeren Elementen und zu einem Stromschlag oder einer Beschädigung des Geräts kommen.

## **ACHTUNG**

---

In den folgenden Situationen müssen Sie sofort die Stromversorgung unterbrechen:

- Ausfall eines der Schalter,
  - Auslösen der Sicherungen der elektrischen Anlage,
  - übermäßige Temperatur der Kabel oder Stecker,
  - Brandgeruch, unnatürliche Geräusche, Stromschlag,
  - alle anderen Anomalien und Ausfälle.
- **Verwenden Sie zum Reinigen des Luftreinigers keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdüner usw. Halten Sie das Gerät von Aerosolen fern, die zur Insektenbekämpfung.**

Andernfalls kann der Luftreiniger beschädigt werden oder es kann zu einem Kurzschluss kommen, der zu einem Stromschlag oder einem Brand führen kann.

- **Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen, in denen Pestizide vorhanden sind Pestizide vorhanden sind.**

Chemikalien können sich im Inneren des Geräts ansammeln und anschließend austreten, und ein Gesundheitsrisiko darstellen. Nach der Verwendung von Insektiziden muss der Raum gründlich lüften und erst dann den Luftreiniger verwenden.

- **Halten Sie das Gehäuse des Geräts trocken.**

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder einem Brand aufgrund eines Kurzschlusses kommen.

- **Halten Sie den Netzstecker beim Herausziehen fest und ziehen Sie nicht an den Kabeln.**

Dies kann zu einem Kurzschluss oder einer Beschädigung der Kabel führen, was einen Brand oder einen Stromschlag

- **Verwenden Sie den Luftreiniger nicht an Orten, an denen Fettdämpfe entstehen, z. B. in der Küche. Der Luftreiniger kann nicht als Dunstabzugshaube verwendet werden.**

Die Verwendung des Geräts in der Küche kann die Lebensdauer der Filter im Luftreiniger verkürzen oder zu dessen Ausfall führen. Bei Räumen mit Küchenzeile empfehlen wir, das Gerät so weit wie möglich des Geräts vom Herd zu halten.

- **Dieses Gerät darf nicht als Ventilator verwendet werden.**




- **Der Luftreiniger darf nicht bei zu hohen Temperaturen bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden.**

Die Verwendung des Geräts beispielsweise in Badezimmern kann zu einem Stromausfall führen, der zu einem Stromschlag oder Brand führen.

- **Halten Sie das Gerät von flüchtigen Substanzen und brennbaren Gegenständen fern, insbesondere von Funken fernhalten.**

Andernfalls kann es zu einem Brand kommen.

## 2. PRODUKTBESCHREIBUNG

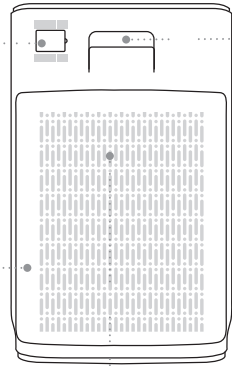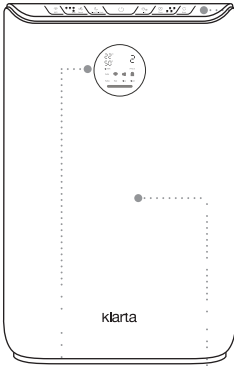


Informationsfeld Frontplatte Bedienfeld Rückwand Sensoren 3x IQ-Sensor Lufteinlass Tragegriff

ION Plasma Air-Ionisierung


Aktivkohlefilter

Rückwand/Lufteinlass


HEPA-Filter H13 EF  
99,97 % mit Vorfilter

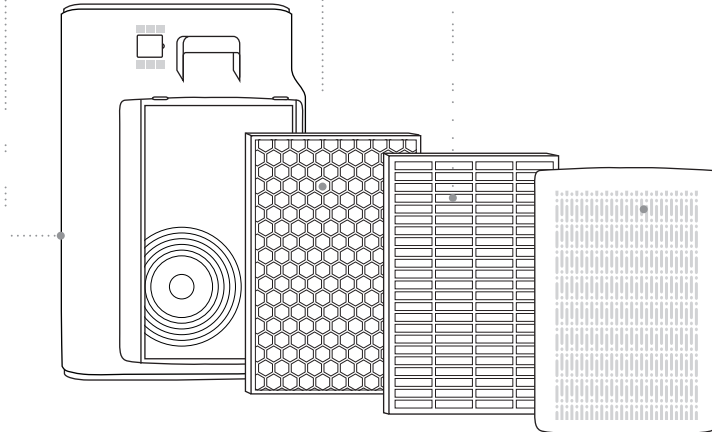

## 2.1. Bedienfeld

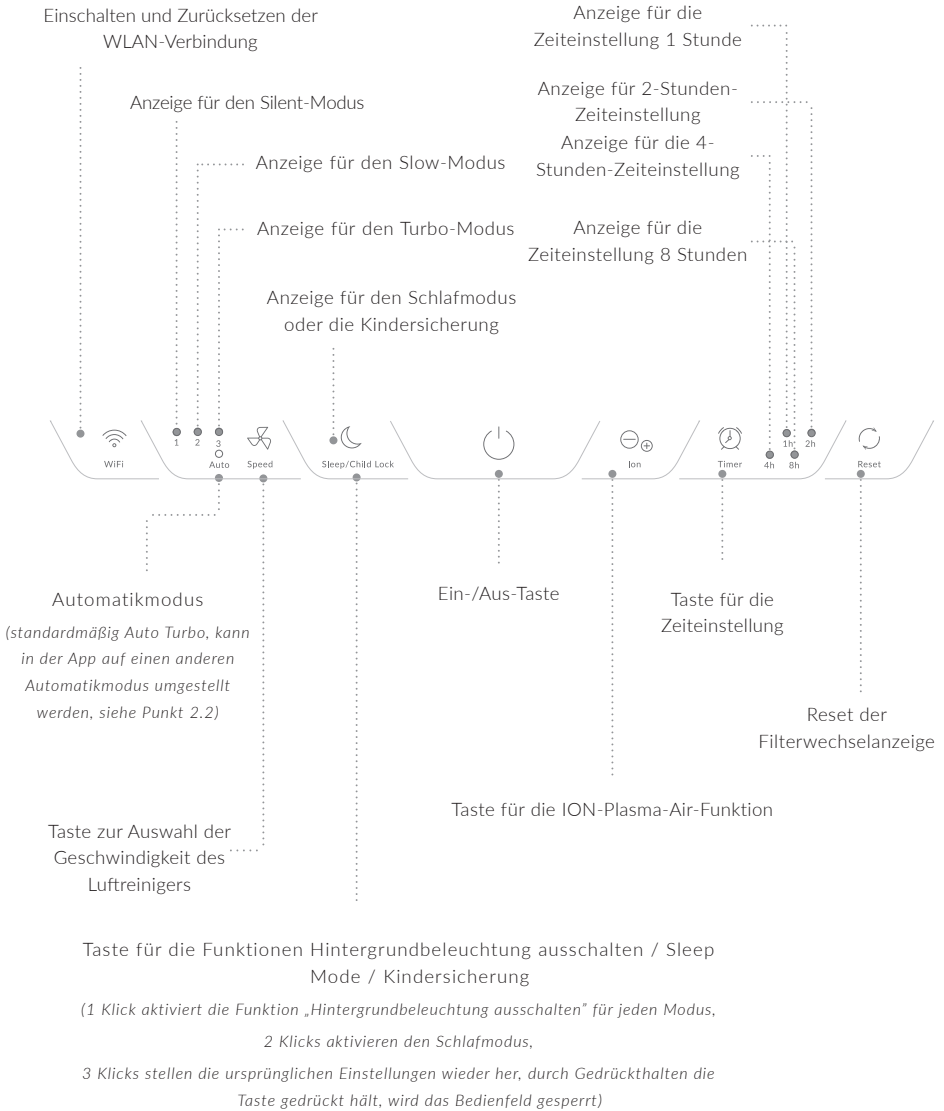

## 2.2. Beschreibung des Displays

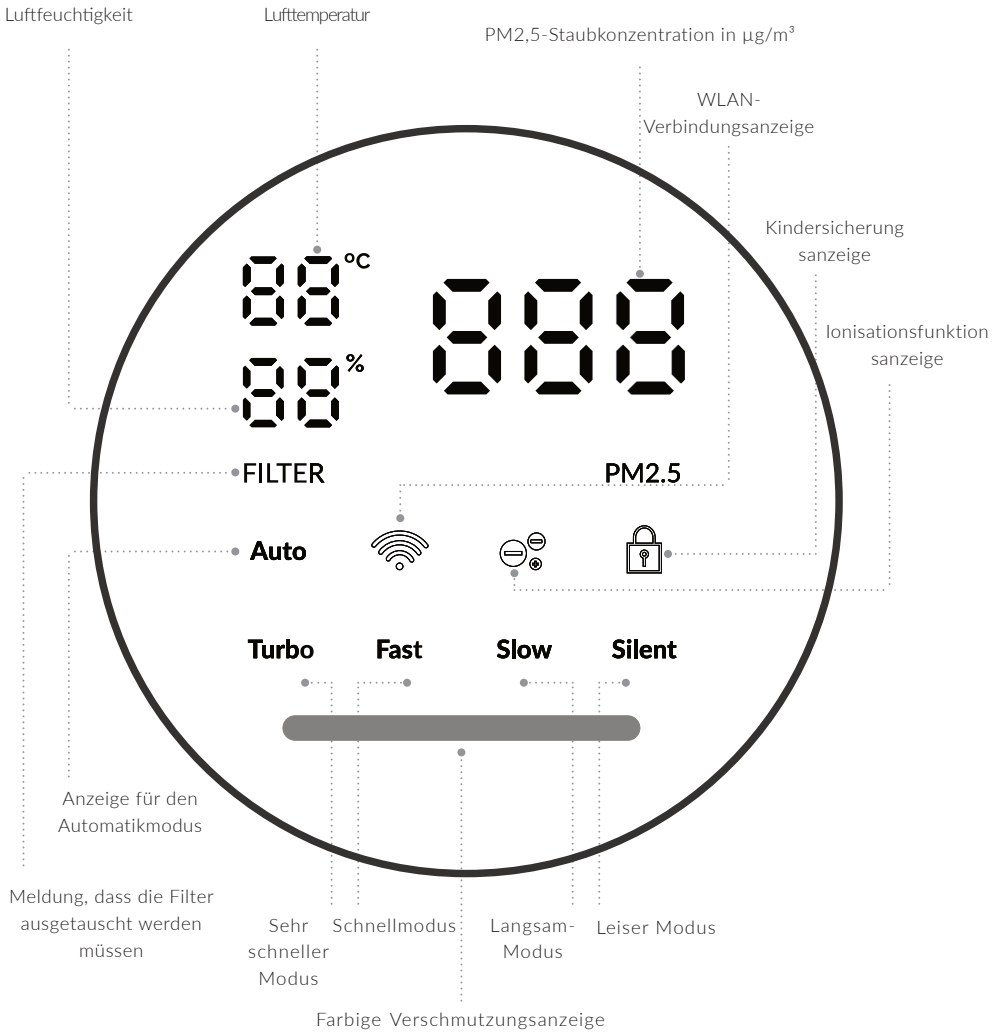

## 2.3 Reinigungsmodi

Der Luftreiniger verfügt über 6 Lüftergeschwindigkeiten, die sich in Reinigungsleistung, Geräuschpegel und Stromverbrauch unterscheiden

Der Benutzer kann 4 der 6 Geschwindigkeiten manuell über das Bedienfeld oder jede einzelne über die App auswählen.



3 x AUTO  
Select Mode

Um eine maximale Reinigungseffizienz zu gewährleisten, verfügt das Gerät über ein **3 x AUTO MODE** -System – 3 automatische Betriebsprogramme, die auf intelligente Weise anhand der Messwerte des präzisen Luftqualitätssensors IQ Sensor PM2.5 die erforderliche Geschwindigkeit auswählen.

Der empfohlene Betriebsmodus ist Auto Turbo, in dem der Luftreiniger Luftverunreinigungen am schnellsten beseitigt. Der Modus Auto Normal ist mehr als doppelt so leise, entfernt jedoch bei hoher Schadstoffkonzentration diese um 25 % langsamer, da die schnellste Geschwindigkeit (Turbo) ausgeschlossen ist. Der Modus Auto Sleep ist die ideale Lösung für die Nacht, da das Gerät die Lautstärke deutlich reduziert, indem es eine von drei leisesten Geschwindigkeiten wählt. Der Modus Auto Sleep ist um 33 % effizienter als der Sleep-Modus, in dem der Luftreiniger mit einer konstanten, leisesten Geschwindigkeit arbeitet.

Die App ermöglicht es, den automatischen Moduswechsel je nach Tageszeit einzustellen sowie die selbstständige Festlegung von Betriebsregeln und die Auswahl einzelner Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von der Luftqualität.

Die folgende Tabelle zeigt die Modi mit konstanter Drehzahl, die technischen Parameter und die Möglichkeiten ihrer Aktivierung in der Anwendung und im Bedienfeld.

## MODI MIT KONSTANTEN GESCHWINDIGKEITEN

In den Modi mit konstanter Geschwindigkeit arbeitet der Luftreiniger mit einer einheitlichen Reinigungsgeschwindigkeit. Das Bedienfeld und die Luftqualitätsanzeige sind beleuchtet. Schalten Sie bei Bedarf die Beleuchtung des Bedienfelds aus, indem Sie einmal auf die Taste (Sleep) drücken oder gehen Sie in der App zu „Modi“ und wählen Sie „Hintergrundbeleuchtung ausschalten“.

Betriebsmodi	Technische Daten	Start über das Bedienfeld	Starten in der App
<b>Silent</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR für PM2,5 ~ 160 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Leistungsaufnahme: 5-7 W**</li> <li>• Lautstärke beträgt 24 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie „Speed“, um Beleuchtung (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gehen Sie zu „Geschwindigkeiten“ (Speeds)</li> <li>2. Wählen Sie „Silent“</li> </ol>
<b>Silent+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR für PM2,5 ~ 200 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Leistungsaufnahme: 7-9 W**</li> <li>• Lautstärke: 29 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Auswahlmöglichkeit auf dem Bedienfeld</li> <li>• In der App ausgewählte wird hervorgehoben (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gehen Sie zu „Geschwindigkeiten“ (Speeds)</li> <li>2. Wählen Sie „Silent+“</li> </ol>
<b>Slow</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR für PM2,5 ~ 240 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Leistungsaufnahme: 9-11 W**</li> <li>• Lautstärke: 36 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Auswahlmöglichkeit auf dem Bedienfeld</li> <li>• In der App ausgewählte wird hervorgehoben (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gehen Sie zu „Geschwindigkeiten“ (Speeds)</li> <li>2. Wählen Sie „Slow“</li> </ol>
<b>Slow+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR für PM2,5 ~ 300 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Leistungsaufnahme: 12-14 W**</li> <li>• Lautstärke: 48 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie „Speed“, um die Hintergrundbeleuchtung (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gehen Sie zu „Geschwindigkeiten“ (Speeds)</li> <li>2. Wählen Sie „Slow+“</li> </ol>
<b>Fast</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR für PM2,5 ~ 450 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Leistungsaufnahme: 29-31 W**</li> <li>• Lautstärke: 57 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Auswahlmöglichkeit auf dem Bedienfeld</li> <li>• In der App ausgewählte wird hervorgehoben (3)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gehen Sie zu „Geschwindigkeiten“ (Speeds)</li> <li>2. Wählen Sie „Fast“</li> </ol>
<b>Turbo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR für PM2,5 ~ 600 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Leistungsaufnahme: 65-67 W**</li> <li>• Lautstärke: 64 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie „Speed“ für Beleuchtung (3)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gehen Sie zu „Geschwindigkeiten“ (Speeds)</li> <li>2. Wählen Sie „Turbo“</li> </ol>
<b>Das Bedienfeld und die Qualitätsanzeige sind ausgeschaltet</b>			
<b>Sleep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR für PM2,5 ~ 160 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Leistungsaufnahme: 5-7 W**</li> <li>• Lautstärke: 24 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie zweimal auf „Sleep“. Beleuchtung des Panels und der Luftqualitätsanzeige wird ausgeschaltet. Die LED leuchtet 5 Sekunden lang auf und erlischt dann.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gehen Sie zu „Modi“ (Modes)</li> <li>2. Wählen Sie „Sleep-Modus“</li> </ol>

\* - Der CADR kann abweichen, wenn ein anderer Filter als HEPA H13 EF 99,97 % verwendet wird

\*\* - Der Stromverbrauch hängt von der Auswahl der Funktionen ab: WiFi, ION Plasma Air, Hintergrundbeleuchtung ausschalten

In der folgenden Tabelle sind die Automatikmodi, ihre Aktivierungsmethoden und technischen Parameter aufgeführt.

<b>AUTOMATISCHE MODI</b>			
In den automatischen Modi passt der Luftreiniger die Betriebsgeschwindigkeit selbstständig an die Menge der PM2,5-Belastung im Raum an. 3 verschiedene Modi ermöglichen die Anpassung der maximalen Betriebslautstärke an die Tageszeit.			
Betriebsmodi	Technische Daten	Start über das Bedienfeld	Start über die App
<b>Auto Turbo (Standard)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Luftreiniger nutzt alle 6 Geschwindigkeitsstufen und passt sie an die aktuelle Luftverschmutzung</li> <li>• Maximale CADR ~ 600 m³/h</li> <li>• Maximale Leistungsaufnahme: 67 W</li> <li>• Maximale Lautstärke: 64 dB (A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne Änderung der Einstellungen in der App wird der Luftreiniger standardmäßig dieser Modus verwendet wenn (Auto) ausgewählt ist</li> <li>• Zum Starten drücken Sie „Speed“, um (Auto)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ (Settings)</li> <li>2. Gehen Sie zu „Auto-Modus“</li> <li>3. Wählen Sie „Auto Turbo“</li> </ol>
<b>Auto Normal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Luftreiniger nutzt 5 Geschwindigkeiten, wobei die die stärkste, und passt an die aktuelle Luftverschmutzung an.</li> <li>• Maximale CADR ~ 450 m³/h</li> <li>• Maximale Leistungsaufnahme: 31 W</li> <li>• Maximale Lautstärke: 57 dB (A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Auswahlmöglichkeit auf dem Bedienfeld</li> <li>• Die in der App ausgewählte Option wird hervorgehoben (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ (Settings)</li> <li>2. Gehen Sie zu „Auto Mode“</li> <li>3. Wählen Sie „Auto Normal“</li> </ol>
<b>Auto Sleep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Luftreiniger verwendet 3 leisesten Betriebsgeschwindigkeiten und passt sie an den Konzentration von PM2,5</li> <li>• Maximale CADR ~ 240 m³/h</li> <li>• Maximale Leistungsaufnahme: 11 W</li> <li>• Maximale Lautstärke: 36 dB (A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Auswahlmöglichkeit auf dem Bedienfeld</li> <li>• Die in der App ausgewählte Option wird hervorgehoben (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ (Settings)</li> <li>2. Gehen Sie zu „Auto Mode“</li> <li>3. Wählen Sie „Auto Sleep“</li> </ol>

In den automatischen Modi wählt der Luftreiniger die Geschwindigkeit entsprechend der vom IQ Sensor PM2.5 erkannten Schadstoffkonzentration. Die Auswahl der Geschwindigkeit in den einzelnen Modi ist in der folgenden Tabelle dargestellt.



## Abhängigkeit der Geschwindigkeit von der PM2.5-Konzentration in den automatischen Modi

PM2,5-Konzentration	Bewertung der Luftqualität	Farbe der Anzeige	Geschwindigkeit Auto Turbo	Geschwindigkeit Auto Normal	Geschwindigkeit Auto Sleep
0 - 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Gut	Grün	Silent	Silent	Silent
8 - 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Gut	Grün	Silent+	Silent+	Silent+
15 - 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Mäßig	Gelb	Slow	Slow	Slow
22 - 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Mäßig	Gelb	Slow+	Slow+	Slow
29 - 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Schlecht	Rot	Fast	Fast	Slow
> 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Schlecht	Rot	Turbo	Fast	Slow

Um die Anzahl der Geschwindigkeitssprünge bei unregelmäßiger Luftverschmutzung zu reduzieren, hält das Gerät im Automatikmodus die Geschwindigkeit für mindestens 4 Minuten lang konstant.

Während dieser Zeit wird die Luft im Raum gemischt und der Luftreiniger kann die tatsächlichen Gefahren richtig. Wenn während der Analyse der Luftqualität im Raum der Schadstoffgehalt, wird die Geschwindigkeit entsprechend der PM2,5-Konzentration erhöht.

Wenn der Schadstoffgehalt sinkt, wird nach 4 Minuten die entsprechende Geschwindigkeit ausgewählt.

## 2.4 Zusätzliche Funktionen

### ① Kindersicherung

Die Kindersicherung ist eine Sperre für Einstellungen, die verhindern soll, dass das Gerät ausgeschaltet und eine Änderung seiner Einstellungen durch Kinder zu verhindern.

Um die Funktion auf dem Bedienfeld zu aktivieren, drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste Sleep/Child lock. Das Gerät gibt einen Ton aus, der die Aktivierung der Funktion signalisiert. Um Sie die Funktion wieder zu deaktivieren, halten Sie dieselbe Taste erneut gedrückt. Wenn Sie versuchen, der Einstellungen auf dem Bedienfeld zu ändern, blinkt die Anzeige für die Kindersicherung. Um die Funktion in der App zu aktivieren, gehen Sie zu „Einstellungen“ und wählen Sie „Kindersicherung“. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird auf dem Hauptbildschirm der App ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. die Kindersicherung aktiviert ist, können keine Einstellungen in der Anwendung geändert werden.

## ② ION Plasma Air-Ionisationsfunktion

Um die ION Plasma Air-Ionisationsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Taste „Ion“ auf dem Bedienfeld. Wenn die Ionisation aktiviert ist, leuchtet die Ionisationsanzeige. Gehen Sie in der App zu „Einstellungen“ und wählen Sie „ION Plasma Air“. Bei eingeschalteter Ionisierung wird auf dem Hauptbildschirm der Anwendung ein Blatt-Symbol angezeigt.

## ③ Zurücksetzen der Filterwechseluhr

Nach dem Filterwechsel muss die Filterwechseluhr zurückgesetzt werden. Halten Sie die Taste „Reset“ auf dem Bedienfeld 6 Sekunden lang gedrückt. Wählen Sie in der App „Filter zurücksetzen“ im Reiter „Einstellungen“ aus. Das Zurücksetzen der Filter ist nur möglich, wenn Filterverschleißanzeige

## ④ Verwendung des Zeitprogrammiers (Timers)

Um die Betriebszeit einzustellen, verwenden Sie die Taste „Timer“. Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie die Betriebszeit auf 1, 2, 4 und 8 Stunden einstellen. Die ausgewählte Zeit wird durch eine Leuchte neben der Stundenzahl angezeigt.

## 2.5 Verpackungsinhalt

- Bedienungsanleitung
- Luftreiniger
- Fernbedienung
- HEPA-Filter H13 EF 99,97 % mit Vorfilter
- Kohlefilter

# 3. ERSTE INBETRIEBNAHME DES LUFTREINIGERS

Kurzanleitung:

- Öffnen Sie die hintere Abdeckung, nehmen Sie die Filter heraus und entfernen Sie die Folie.
- Setzen Sie die ausgepackten Filter in der angegebenen Reihenfolge ein (S. 6).
- Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
- Schalten Sie das Gerät mit der ON/OFF-Taste ein.
- Verwenden Sie die Taste „Speed“ und schalten Sie in den Automatikmodus.
- Sie können auch die Ionisationsfunktion verwenden – drücken Sie dazu die Taste Ion.

## ① Anschließen des Geräts an die Stromversorgung

Nach dem Einstecken des Steckers in die Stromquelle gibt der Luftreiniger einen Ton von sich. Alle Anzeigeleuchten der Anzeige werden durch das Selbstkontrollsystem aktiviert und blinken dann zweimal.

Anschließend erlöschen alle Kontrollleuchten. Bei jedem weiteren Anschluss des Geräts an die Stromversorgung wird den Modus aktivieren, in dem es ausgeschaltet wurde. Nach einer Unterbrechung der Stromversorgung kehrt der Luftreiniger automatisch zu den vorherigen Einstellungen zurück.

## ② Starten des Luftreinigers

Wenn sich der Luftreiniger nicht automatisch startet, verwenden Sie die ON/OFF-Taste. Der Luftreiniger bereitet die IQ-Sensoren 10 Sekunden lang vor und wechselt dann in den Auto-Turbo-Modus (Standard) – er erkennt automatisch die Luftqualität und passt die Geschwindigkeit an die aktuelle PM2,5-Konzentration an. Die Verschmutzungsanzeige und die Filterwechseluhr werden aktiviert.

## ③ Manuelle Einstellung der Gebläseleistung

Um die Gebläsestärke auszuwählen, drücken Sie die Taste „Speed“ zur Änderung der Geschwindigkeit. Der Luftreiniger gibt einen Ton ab und der Betriebsmodus des Ventilators wechselt zwischen leise, langsam und schnell sowie den Auto-Modus. Jedes Mal leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte auf.

## ④ Auswahl des Automatikmodus

Der Luftreiniger nutzt die AutoSelect-Modus-Technologie. Diese besteht darin, dass sie drei Automatikmodi bietet. Die Auswahl eines bestimmten Automatikmodus ist in der App möglich, standardmäßig startet die Auto-Modus-Taste jedoch den Auto-Turbo-Modus.

## 3.1 Einbau der Filter

### INFORMATION

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Luftreinigers müssen alle Filter korrekt. Packen Sie jeden Filter aus der Folie aus und setzen Sie ihn dann in das Gerät ein.

### HINWEIS

Vor dem Einbau/Austausch der Filter muss sichergestellt werden, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde. Der Luftreiniger darf nicht ohne installierte Filter verwendet werden. Vor der Verwendung muss jeder Filter aus der Folie genommen werden!

### HINWEIS

Es wird empfohlen, bei der Installation der hinteren Abdeckung vorsichtig zu sein und insbesondere auf Ihre Hände zu achten.


### SCHRITTWEISE INSTALLATION DER FILTER:

#### ① Vorbereitung des Geräts

Nehmen Sie den Luftreiniger aus der Verpackung und stellen Sie ihn auf eine stabile, ebene.


#### ② Demontage der hinteren Abdeckung

Fassen Sie den oberen Teil der Abdeckung und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig nach oben.

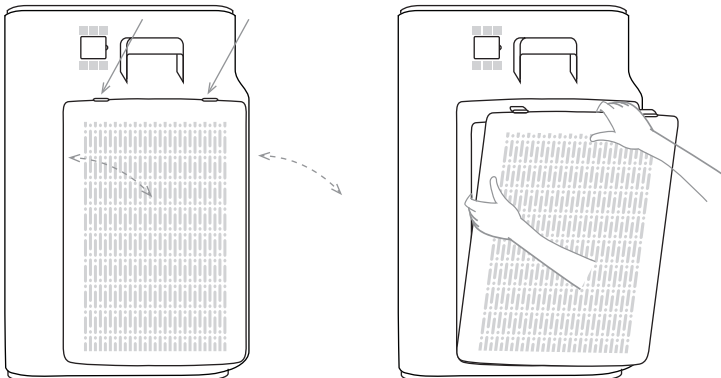


### ③ Entfernen der verbrauchten Filter

Bei einem neu gekauften Luftreiniger kann dieser Schritt übersprungen werden.

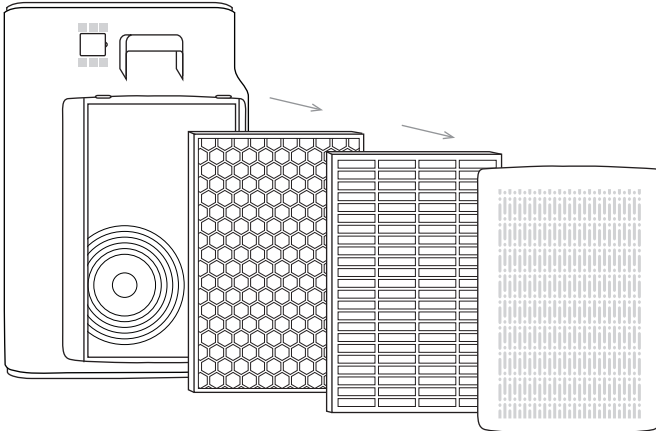

### ④ Auspacken der Filter aus der Folie

Jeder Filter ist in einer Schutzfolie verpackt, die entfernt werden muss.

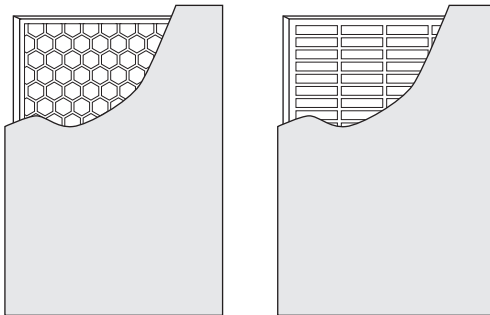


## 5 Einsetzen der Filter in den Luftreiniger

Die Filter müssen in der folgenden Reihenfolge eingesetzt werden: Kohlefilter und HEPA-Filter mit Vorfilter.


Die Pfeile, die die Einbauichtung des Filters anzeigen.

Außen sollte ein Netz sichtbar sein, also der in den HEPA-Filter integrierte Vorfilter, sichtbar sein.

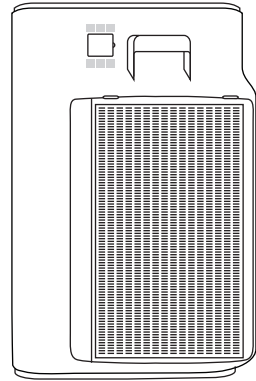

## 6 Montage der hinteren Abdeckung

Um die hintere Abdeckung wieder anzubringen, passen Sie die unteren Laschen an in die Aussparungen des Geräts ein und drücken Sie dann den oberen Teil nach unten, bis die Magnetverriegelung einrastet. Achten Sie bei diesem Schritt auf Ihre Hände.

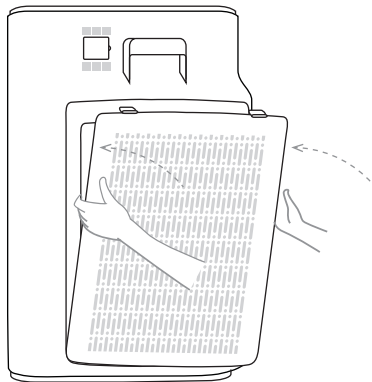


## 7 Zurücksetzen der Filterwechseluhr

Nach dem Filterwechsel muss die Uhr zurückgesetzt werden, indem Sie die Reset-Taste 6 Sekunden lang gedrückt halten oder die Funktion in der App verwenden – wählen Sie „Filter zurücksetzen“ im Reiter „Einstellungen“. Das Zurücksetzen der Filter ist nur möglich, wenn die Filterverschleißanzeige leuchtet.

## 3.2 Methoden zum Entfernen und Anbringen der hinteren Abdeckung


### ① Demontage der hinteren Abdeckung

Fassen Sie den oberen Teil der Abdeckung an und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig nach oben.

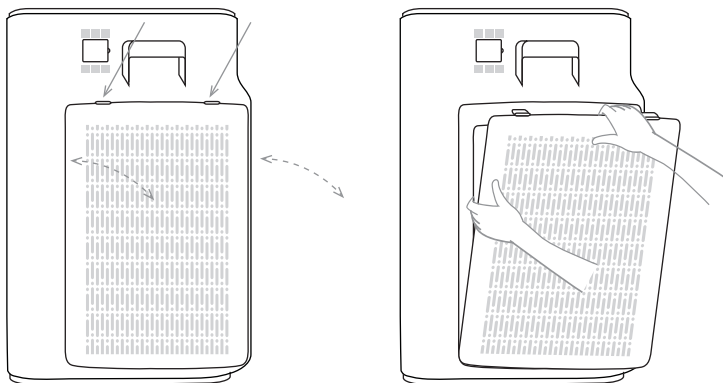

### ② Montage der hinteren Abdeckung

Um die hintere Abdeckung wieder anzubringen, setzen Sie die unteren Laschen in die Aussparungen des Geräts ein und drücken Sie dann den oberen Teil nach unten, bis die Magnetverriegelung einrastet. Achten Sie dabei auf Ihre Hände.

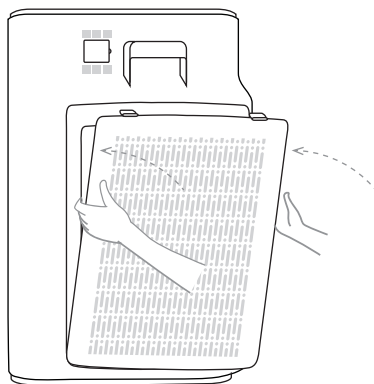

## ACHTUNG


Zum Abnehmen der hinteren Abdeckung ist keine Gewaltanwendung erforderlich.

Das gewaltsame Entfernen kann zu einer Beschädigung der Befestigungselemente beschädigen.

### 3.3 Aufstellen des Luftreinigers

Der Luftreiniger arbeitet optimal, wenn er auf dem Boden in der Nähe einer Wand steht. Um eine maximale Luftzirkulation im gesamten Raum zu gewährleisten, wird empfohlen, ihn in der Mitte des Raumes aufzustellen.

Um eine optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten, dürfen die Luftein- und -auslässe nicht verstopft sein. Es wird empfohlen, auf jeder Seite des Reinigers einen Freiraum von ca. 20 cm zu lassen Luftreinigers freizuhalten.

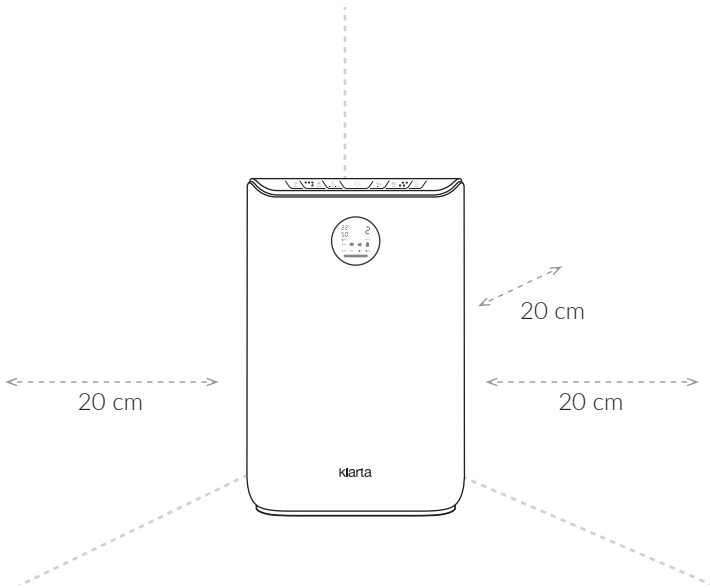

Verwenden Sie einen Luftreiniger pro Raum. Der Luftstrom zwischen Räumen ist begrenzt. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum am selben Ort verwendet wird, kann die Wand um den des Luftein- und -auslasses verschmutzen. Diese Verschmutzung ist auf die mechanische Ablagerung von Verunreinigungen in der Luft zurückzuführen.



## 3.4 Steuerung über die App



WIFI Full Automation

① Laden Sie die App „**Smart Life – Smart Living**“ herunter und installieren Sie sie. Die App ist im Play Store oder Apple Store erhältlich. Sie können den QR-Code verwenden und nach dem Scannen die entsprechende Version der App aus.



- ② Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich in der App. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein, akzeptieren Sie die Datenschutzrichtlinie und geben Sie den erhaltenen Registrierungscode ein.
- ③ Legen Sie ein Passwort für die App fest.
- ④ Verbinden Sie die App und Ihr Telefon mit Ihrem WLAN-Netzwerk.

### Einrichtung der WLAN-Verbindung

- ① Stecken Sie den Stecker des Luftreinigers in eine Steckdose und schalten Sie den Luftreiniger ein.
- ② Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon oder Tablet mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist. Der Luftreiniger benötigt für den Betrieb ein 2,4-GHz-Netzwerk.
- ③ Starten Sie die App „**Smart Life – Smart Living**“ und klicken Sie auf das Symbol + (Gerät hinzufügen).
- ④ Der Klarta-Luftreiniger kann auf zwei Arten hinzugefügt werden:
  - **Manuell hinzufügen** – Suchen Sie in der linken Menüleiste nach „Kleine Geräte“ und klicken Sie dann auf „Luftreiniger (WLAN)“. Wenn das WLAN-Symbol am Luftreiniger nach der Auswahl des Netzwerks nicht blinkt, halten Sie die WLAN-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

## HINWEIS

---

Verwenden Sie beim Hinzufügen von Geräten ein WLAN-Netzwerk mit einer Frequenz von 2,4 GHz.

- **Auto Scan** – Stellen Sie während des Scannens sicher, dass das WLAN-Symbol am Luftreiniger blinkt. Ist dies nicht der Fall, halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

## HINWEIS

---

Wenn beim Hinzufügen eines Geräts ein Fehler auftritt, überprüfen Sie, ob der Sicherheitstyp Ihres Routers WPA2-PSK oder WPA-PSK ist.

- 5 Nach dem Verbinden des Geräts erscheint das Fenster zur Geräteverwaltung.


### Zurücksetzen der WLAN-Verbindung

Setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück, wenn sich das Netzwerk geändert hat


- 1 Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an, schalten Sie das Gerät ein und halten Sie dann die WLAN-Taste am Luftreiniger mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Nach dem Signalton wurde die Verbindung zurückgesetzt.
- 3 Wiederholen Sie die Schritte aus Punkt 3.4 (Konfiguration der WLAN-Verbindung).

# 4. FILTRIERUNGSSCHRITTE

## Im Lieferumfang des Geräts enthaltene Filter




HEPA-Filter H13 EF 99,97 % mit integriertem Vorfilter



Aktivkohlefilter

## 4 Stufen der Luftreinigung

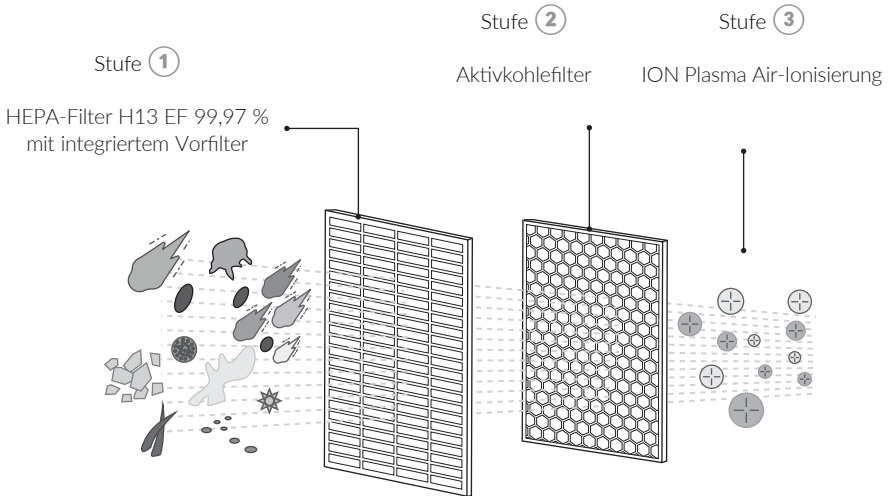

**① HEPA-Filter H13 EF 99,97 %  
mit integriertem Vorfilter**



HEPA H13  
99,97% Filtration

Der HEPA-Filter H13 EF 99,97 % filtert Partikel mit einer Größe von bis zu 0,003 Mikrometern.

Er fängt Staubpartikel aus Smog und Zigarettenrauch, Schimmelsporen, pflanzliche und tierische Allergene, Milben sowie Bakterien und Viren auf.

Der Vorfilter hält große Verunreinigungen wie Staub, Tierhaare, Haare usw. zurück. Er hat die Form eines feinen Netzes, das mit einem HEPA-Filter verbunden ist.

**② AKTIVKOHLEFILTER**

Aktivkohle absorbiert schädliche Gase, darunter Formaldehyd und andere flüchtige organische Verbindungen. Der Filter beseitigt Verbindungen, die für unangenehme Gerüche verantwortlich sind.

**③ IONISIERUNG ION PLASMA  
AIR**


Die Ionisierung ION Plasma Air basiert auf der Emission von negativen (Anionen) und positiven (Kationen) Ionen. Diese Ionen verbinden sich mit Bakterien- und Viruspartikeln und bilden Hydroxylgruppen (OH), wodurch die Krankheitserreger neutralisiert werden.

Darüber hinaus beschleunigen die Ionen den Prozess der Reinigung der Luft von Feststoffpartikeln, einschließlich Allergenen. Die Ionisierung stellt das Gleichgewicht zwischen Kationen und Anionen wieder her, was sich positiv auf das Wohlbefinden des Menschen auswirkt.

## 5. 3 X IQ SENSOREN UND LUFTQUALITÄTSANZEIGE DER LUFT



3 x IQ SENSOR  
Intelligent Air Control

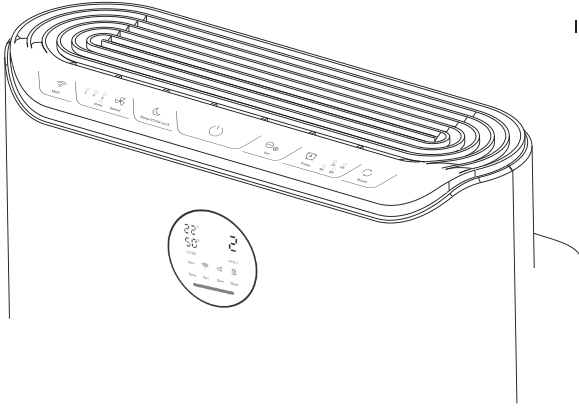

Die 3 x IQ Sensor-Technologie umfasst:

- einen Lasersensor für Feinstaub PM<sub>2,5</sub> mit einem Messbereich von 0-999  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- einen Temperatursensor mit einem Messbereich von 0-50 °C,
- einen Feuchtigkeitssensor mit einem Messbereich von 0-90 % (relative Luftfeuchtigkeit).

Der Luftreiniger informiert über die Luftreinheit mittels einer Farbanzeige.

Dieser befindet sich auf der Vorderseite und verwendet drei Farben, die jeweils Folgendes anzeigen:

- Grün – gute Luftqualität, PM<sub>2,5</sub>-Konzentration bis zu 14  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- Gelb – mäßige Luftqualität, PM<sub>2,5</sub>-Konzentration von 15 bis 28  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- Rot – schlechte Luftqualität, PM<sub>2,5</sub>-Konzentration von 29  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  und mehr.

## 6. WARTUNG UND REINIGUNG

Vor der Reinigung des Geräts muss sichergestellt werden, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde.

Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

Verwenden Sie keine ätzenden oder brennbaren Reinigungsmittel.

Der HEPA- und Kohlefilter darf nicht gewaschen werden.

### 6.1 Reinigung des Luftreinigers

Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig zu reinigen, um Staubansammlungen zu vermeiden.

- ① Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch oder einen Staubsauger mit einer weichen Düse, um Staub vom Luftreiniger zu entfernen.
- ② Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um den Lufteinlass und -auslass zu reinigen.

### 6.2 Reinigung des Vorfilters

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollte der Vorfilter regelmäßig gereinigt werden. Es wird empfohlen, seinen Zustand häufig (mindestens alle zwei Wochen) zu überprüfen und bei Bedarf Verunreinigungen zu entfernen. Verwenden Sie zum Reinigen des Filters einen Staubsauger mit niedriger Drehzahl und einer. Verwenden Sie bei Bedarf ein feuchtes Tuch.

### 6.3 Austausch der Filter

Der HEPA-Filter und der Kohlefilter müssen ausgetauscht werden.

- ① Die Reset-Taste leuchtet auf.
- ② Stoppen Sie den Betrieb des Luftreinigers und ziehen Sie den Netzstecker.
- ③ Entfernen Sie die hintere Abdeckung.

Fassen Sie den oberen Teil der Abdeckung an und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig nach oben.

- ④ Entfernen Sie alle Filter.
- ⑤ Entfernen Sie die Folie vom neuen HEPA-Filter und Kohlefilter.
- ⑥ Einbau der neuen Filter: Zuerst den Kohlefilter einsetzen, dann den HEPA-Filter mit integriertem Vorfilter.

⑦ Wiedereinbau der hinteren Abdeckung.

Um die hintere Abdeckung wieder anzubringen, passen Sie die unteren Laschen an die Aussparungen des Geräts an, setzen Sie sie ein und drücken Sie dann den oberen Teil nach unten, bis die magnetische Verriegelung einrastet. Achten Sie bei diesem Schritt auf Ihre Hände.

⑧ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie den Luftreiniger ein.

⑨ Zurücksetzen der Filterwechseluhr.

## 6.4 Wartung des Sensors

Wenn die Luftqualitätsanzeige ständig rot leuchtet oder die Staubanzeige in der App 999 anzeigt, ist der Sensor möglicherweise verschmutzt. In diesem Fall den Sensor mit Druckluft ausblasen. Dazu müssen Sie den Luftreiniger vom Stromnetz trennen, die Klappe (kleine Klappe auf der Rückseite links des Geräts) und dann mit Druckluft in die Öffnung mit dem Sensor blasen und überprüfen, ob er nun wieder ordnungsgemäß funktioniert. Wenn die Werte weiterhin zu hoch sind, muss der Vorgang wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.


## 6.5 Lagerung des Luftreinigers

Wenn der Luftreiniger längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker (im Standby-Modus wird weiterhin Strom verbraucht), das Innere von Staub und anderen Verschmutzungen reinigen und verpacken Sie das Gerät in einer Box. Anschließend sollte der Luftreiniger in einem trockenen und gut belüfteten Raum stellen (nicht flach oder auf den Kopf stellen, da dies zu Schäden führen könnte).


## 6.6 Vorgehen im Falle einer Störung

Die folgende Tabelle enthält eine Liste möglicher Störungen, die im täglichen Gebrauch auftreten können. Wenn Sie unter den folgenden Beispielen keine Lösung für Ihr Problem finden, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Klarta.


### ① DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT

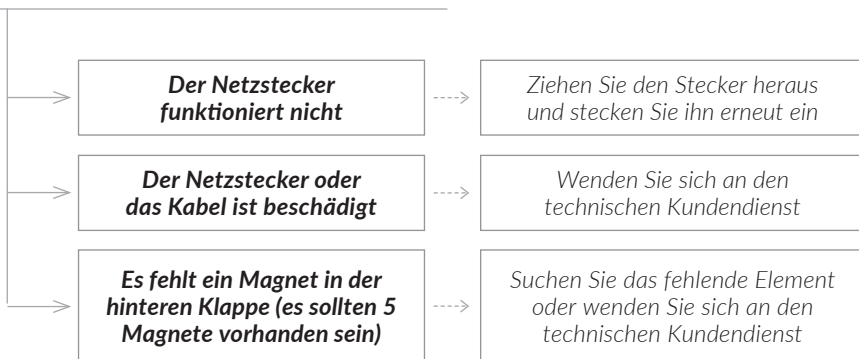

## ② DER LÜFTER FUNKTIONIERT NICHT

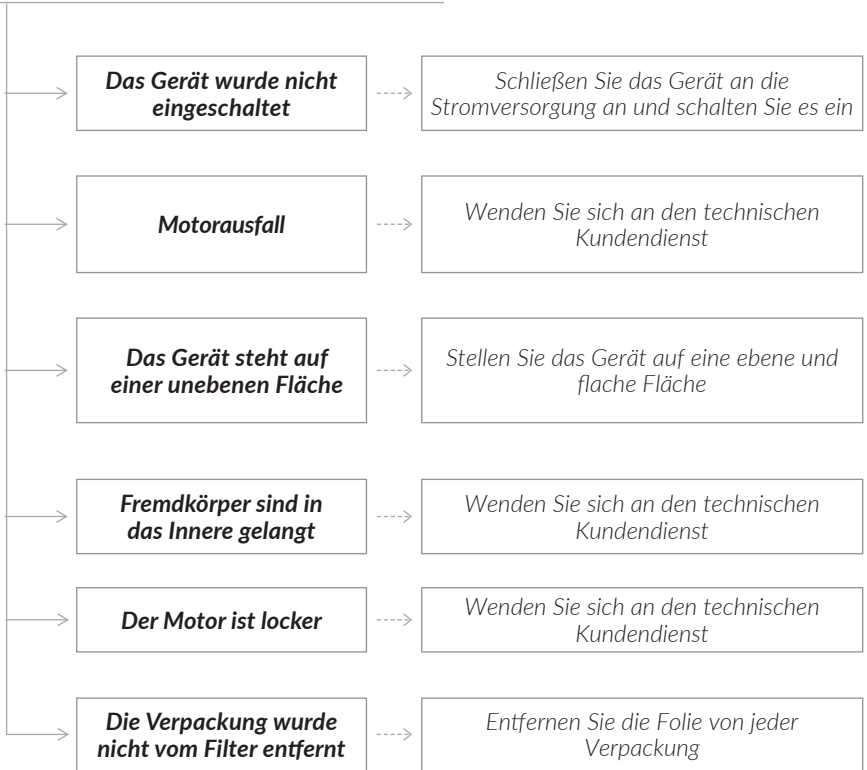


## ③ GERINGE LEISTUNG

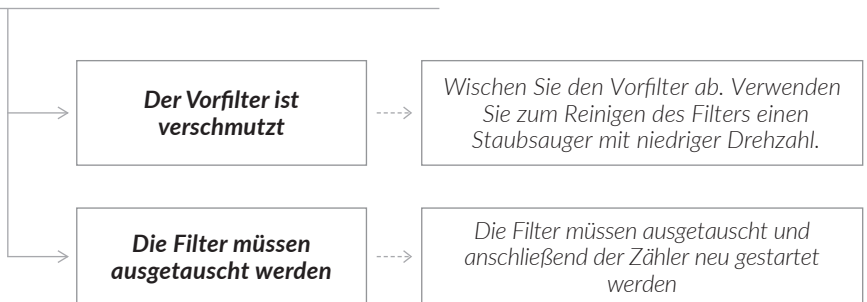



### 3 GERINGE LEISTUNG *Fortsetzung*

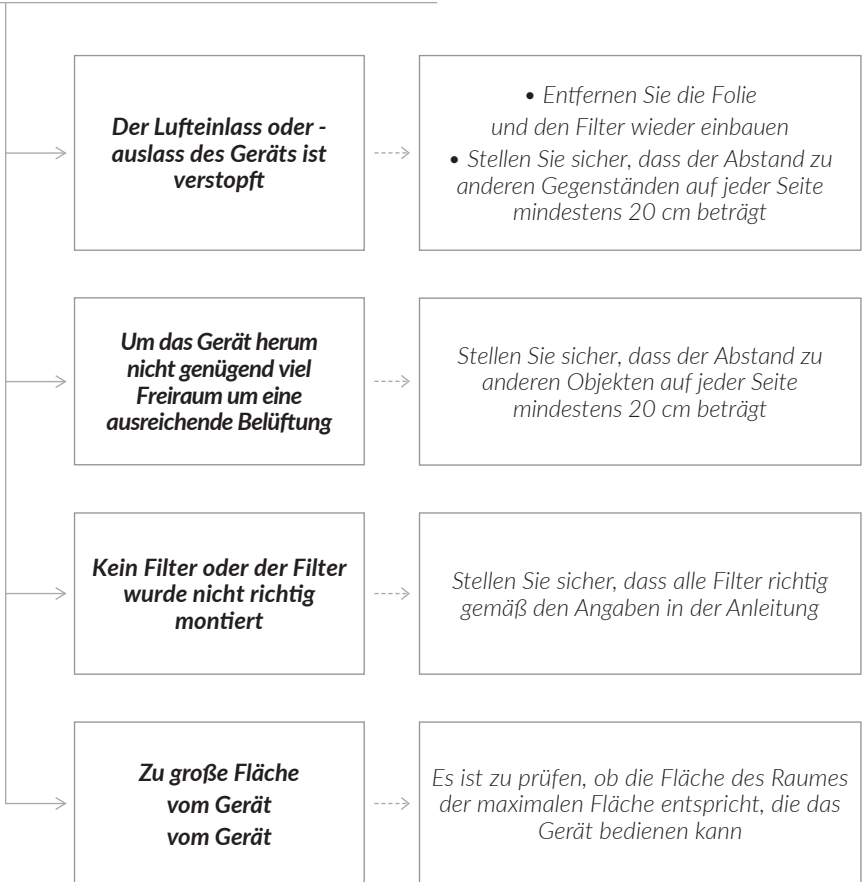

#### KONTAKT ZUR TECHNISCHEN ABTEILUNG:

- e-mail: [info@klarta.com](mailto:info@klarta.com)

## 7. TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Modell	Klarta Stor 3
Betriebsmodi	10
Maximale PM2,5-Reinigungsleistung (CADR)	600 m <sup>3</sup> / h
Nennleistung	70 W
Maximale Betriebslautstärke	64 dB (A)
Empfohlene Raumgröße	10-80 m <sup>2</sup>
Nennstrom	220-230V, 50 Hz
Luftqualitätssensoren	Sensor für Feinstaub PM 2,5 IQ Sensor, Temperatur, Luftfeuchtigkeit
Luftfilterung	HEPA-Filter H13 mit integriertem Vorfilter, Kohlefilter
Zusätzliche Funktionen zur Verbesserung der Luftqualität	Plasma-Ionisierung ION Plasma Air
Abmessungen des Geräts (cm)	74,5 x 50 x 30 cm
Gerätegewicht (kg)	9 kg
Ausstattung	Luftreiniger, kompletter Filtersatz (HEPA H13 mit Vorfilter, Kohlefilter), Fernbedienung, Bedienungsanleitung

## 8. GARANTIE UND SERVICE

Das Gerät unterliegt einer Door-to-Door-Garantie auf Grundlage der Rechnung. Wenn das Gerät beschädigt ist oder eine Störung aufweist, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst [info@klarta.com](mailto:info@klarta.com). Bitte führen Sie keine Reparaturen selbst.

Garantiereparaturen umfassen keine mechanischen Schäden oder Schäden, die durch Verwendung des Geräts entgegen dieser Bedienungsanleitung entstanden sind.

### RECYCLING

Das Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zum Recycling von Elektroschrott. Verbrauchte Filter sollten im Restmüll entsorgt werden.

# TARTALOMJEGYZÉK

1. ÓVINTÉZKEDÉSEK .....	60
2. TERMÉKLEÍRÁS .....	63
2.1. Vezérlőpanel .....	64
2.2. A kijelző leírása .....	65
2.3. Tisztítási módok .....	66
2.4. További funkciók .....	69
2.5. A csomag tartalma .....	70
3. A TISZTÍTÓ ELSŐ INDÍTÁSA .....	71
3.1. A szűrők beszerelése .....	72
3.2. A hátsó fedél eltávolítása és felszerelése .....	75
3.3. A légtisztító elhelyezése .....	76
3.4. Alkalmazás vezérlés .....	77
4. SZŰRÉSI SZAKASZOK .....	79
5. 3 X IQ ÉRZÉKELŐ ÉS LEVEGŐMINŐSÉG-JELZŐ AIR .....	81
6. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS .....	82
6.1. A légtisztító tisztítása .....	82
6.2. Az előszűrő tisztítása .....	82
6.3. Szűrőcsere .....	82
6.4. Érzékelő karbantartása .....	83
6.5. A tisztító tárolása .....	83
6.6. Mit kell tenni meghibásodás esetén .....	83
7. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ .....	86
8. GYÁRTÁSI GARANCIA ÉS SZERVIZ .....	86

# 1. ÓVINTÉZKEDÉSEK

Sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Ha a készülék megsérült vagy meghibásodott, kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki részlegünkkel **info@klarta.com**. Kérjük, ne próbálja meg saját maga megjavítani.

## FIGYELMEZTETÉSEK

---

- **Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.**

Ez áramütéshez vezethet.

- **Ne használjon a készüléken feltüntetettől eltérő tápfeszültséget. Használjon 220-230 V-os váltakozó áramú tápfeszültséget.**

Ennek elmulasztása a készülék túlmelegedhet, tűz keletkezhet, vagy a készülék maradandóan megsérülhet.

- **A tápkábel és a csatlakozó megrongálódásának elkerülése érdekében:**

- » Ne vágja, ne kaparja, ne állítsa be újra, ne deformálja túlzottan, hajlítani, csavarni vagy húzni a tápkábeleket. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelekre és a csatlakozókra.
- » A sérült kábelek használata áramütéshez, rövidzárlathoz és tüzet okozhat.

- **Ne nyissa ki és ne módosítsa a légtisztítót engedély nélkül.**

A légtisztító engedély nélküli szétszerelése vagy módosítása áramütéshez, meghibásodáshoz vagy tűzhez vezethet. Ezenkívül érvényteleníti a garancia elvesztését is eredményezheti.

- **A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás le van kapcsolva..**

Ellenkező esetben a készülék spontán bekapcsolhat, és áramütést okozhat.

- **A légtisztító beindítása előtt ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e bedugva a konnektorba, és hogy a konnektor megfelelően működik-e.**

Ellenkező esetben áramütés, túlmelegedés vagy akár tűz is keletkezhet. Ne használjon sérült dugót vagy laza konnektort.

- **Rendszeresen tisztítsa meg a hálózati dugót.**

Ha por halmozódik fel a dugón, annak szigetelése megsérülhet, ami tüzet okozhat. Vegye ki a dugót, és tisztítsa meg száraz ruhával (ne nedves ruhát használjon). Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkorle kell választani az áramellátásról.

- **Ne helyezzen fémtárgyakat a levegő kivezető vagy a bemeneti nyílások közelébe.**

Ellenkező esetben azok érintkezésbe kerülhetnek a külső alkatrészekkel, ami áramütést vagy a készülék megrongálódását okozhatja.

## FIGYELEM

---

Ha a következő helyzetek bármelyike bekövetkezik, azonnal kapcsolja ki az áramellátást:

- bármelyik kapcsoló meghibásodása,
- az elektromos rendszer biztosítékainak kioldása,
- a kábelek vagy dugaszok túlmelegedése,
- égésszag, szokatlan zajok,
- áramütés,
- bármely egyéb rendellenesség és meghibásodás.

- **Ne használjon oldószereket, mint például benzol, hígító stb. Tartsa távol a készüléket a rovarok elriasztására használt aeroszoloktól rovarriasztó aeroszoloktól.**

Ellenkező esetben a légtisztító megsérülhet, vagy rövidzárlat keletkezhet, ami áramütéshez vagy tűzhez vezethet.

- **Ne használja a légtisztítót olyan helyiségben, ahol peszticidek vannak jelen.**

A vegyszerek felhalmozódhatnak a készülék belsejében, majd kiszivároghatnak, egészségügyi kockázatot okozva. Rovarirtó szerek használata után alaposan szellőztesse ki a helyiséget a légtisztító használata előtt.

- **Tartsa szárazon a készülék burkolatát.**

Ellenkező esetben áramütés vagy tűzveszély áll fenn veszélye áll fenn.

- **A hálózati csatlakozót húzza ki a csatlakozóból, ne a kábeleken húzva.**

Ez rövidzárlatot vagy a kábelek megrongálódását okozhatja, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.

- **Ne használja a légtisztítót olyan helyen, ahol zsírdimenzionált gőzök vannak, pl. a konyhában. A tisztító nem működik páraelszívóként.**

A készülék konyhában való használata lerövidítheti a tisztító szűrőinek élettartamát vagy meghibásodásához vezethet. Konyhával rendelkező helyiségekben javasoljuk, hogy a készüléket helyezze a lehető legtávolabb a készüléket a lehető legtávolabb a tűzhelytől.

- **Ez a készülék nem használható ventilátorként.**



- **Ne használja a légtisztítót túl magas hőmérsékleten magas páratartalom mellett.**

A készülék használata például fürdőszobában áramütést okozhat, ami áramütés vagy tűzveszélyt okozhat..


- **Tartsa a készüléket távol illékony anyagoktól és gyúlékony tárgyaktól, különösen szikrák közelében.**

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

## 2. TERMÉKLEÍRÁS

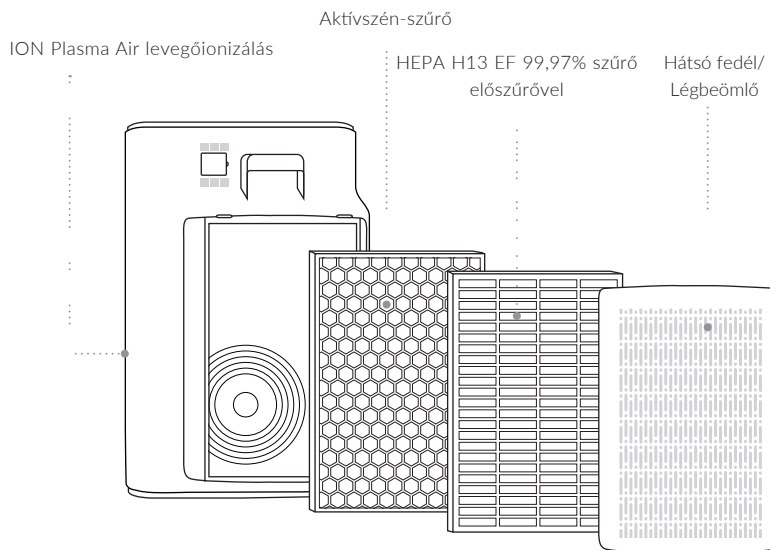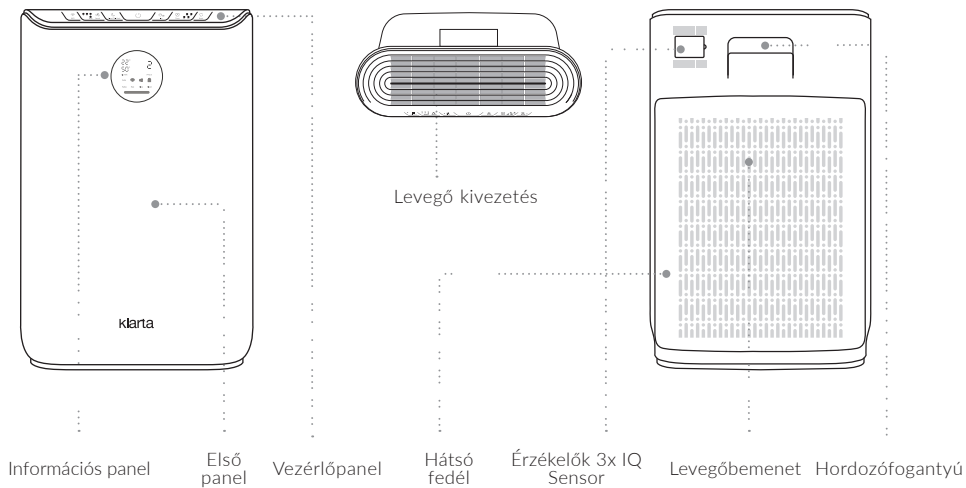


## 2.1. Vezérlőpanel

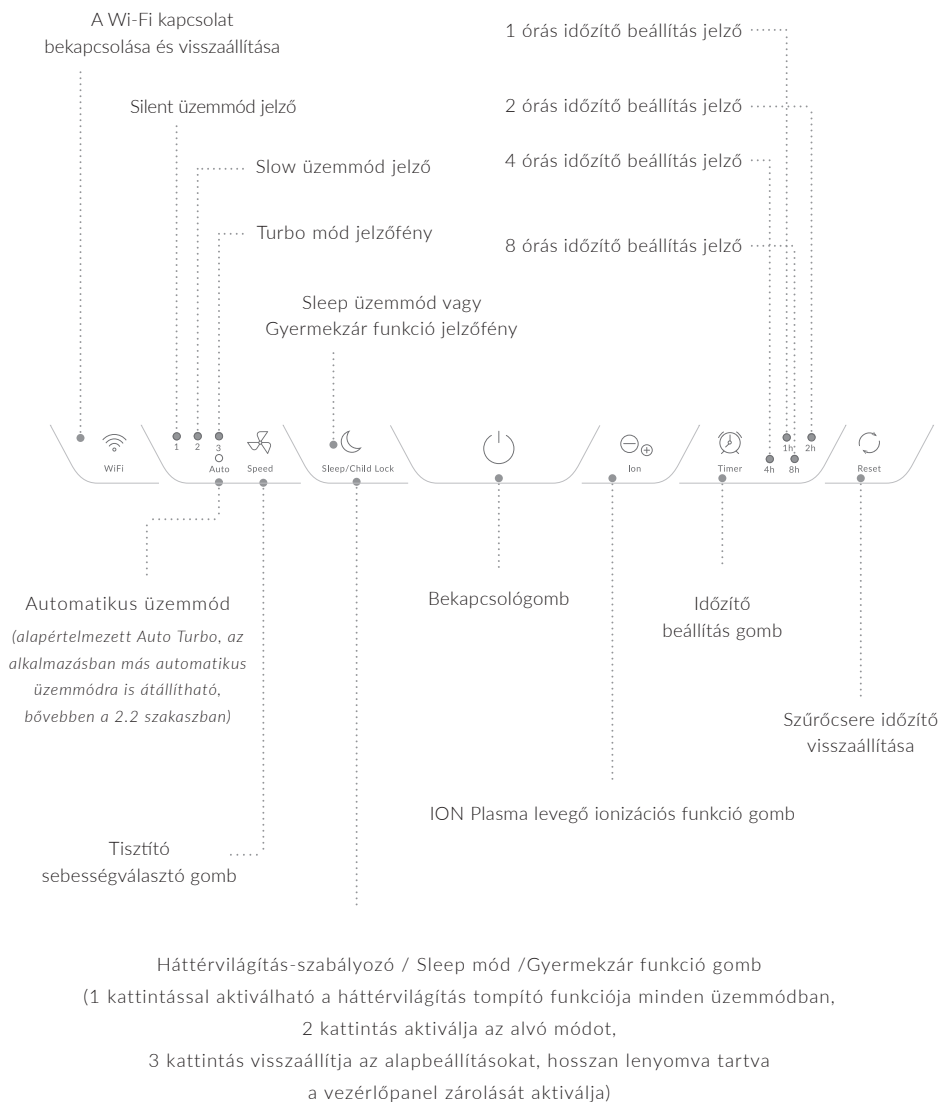



## 2.2. A kijelző leírása

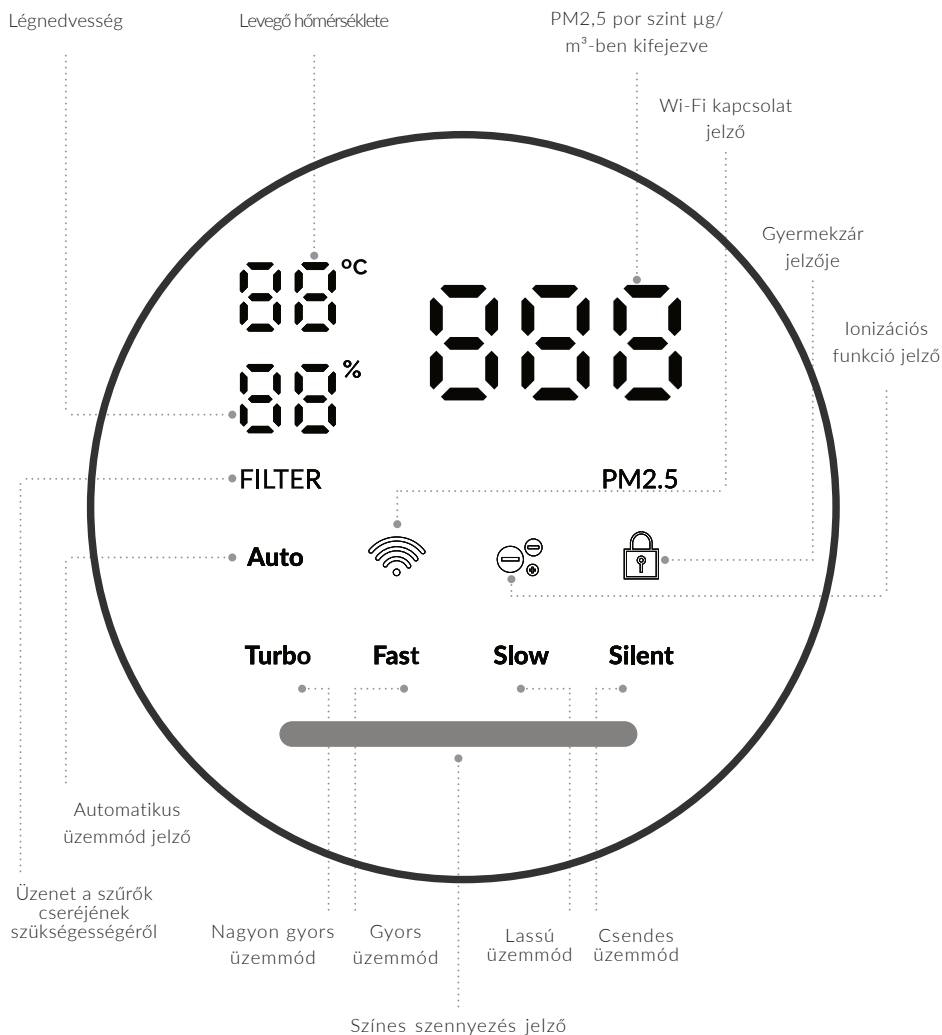

## 2.3 Tisztítási módok

A tisztító 6 ventilátor sebességgel rendelkezik, amelyek tisztítási teljesítményükben, zajszintjükben és energiafogyasztásukban különböznek egymástól.

A felhasználó a vezérlőpanelen manuálisan kiválaszthatja a 6 sebesség közül 4-et, vagy az alkalmazásban mindegyiket.



3 x AUTO  
Select Mode

A maximális tisztítási hatékonyság biztosítása érdekében a készülék **3 x AUTO MODE** rendszert kínál – 3 automatikus működési programot, amelyek intelligensen választják ki a szükséges sebességet a pontos IQ Sensor PM2.5 levegőtisztaság-érzékelő mérései alapján.

Az ajánlott üzemmód az **Auto Turbo**, amelyben a tisztító a leggyorsabban szűri ki a légszennyező anyagokat. Az **Auto Normal** üzemmód több mint kétszer olyan csendes, de magas szennyezőanyag-koncentráció esetén 25%-kal lassabban szűri ki azokat, mivel nem használja a leggyorsabb sebességet (Turbo). Az **Auto Sleep** üzemmód ideális éjszakai használatra, mivel a készülék jelentősen csökkenti a zajszintet azáltal, hogy a 3 legcsendesebb sebesség közül az 1-et választja. Az **Auto Sleep** üzemmód 33%-kal hatékonyabb, mint az **Alvó** üzemmód, amelyben a tisztító állandó, legcsendesebb sebességgel működik.

Az alkalmazás lehetővé teszi az automatikus üzemmódváltás beállítását a napszaktól függően, valamint függetlenül meghatározhatja a működési szabályokat és kiválaszthatja az egyes sebességeket a következőktől függően levegőtisztaság.

Az alábbi táblázat a fix sebességű üzemmódokat, a műszaki paramétereket és azok aktiválásának módját mutatja be az alkalmazásban és a vezérlőpanelen.

## ÁLLÓ SEBESSÉGŰ MÓDOK

Állandó sebességű üzemmódokban a tisztító egység egyenletes tisztítási sebességgel működik. A vezérlőpanel és a levegőminőség-jelző világít. Szükség esetén kapcsolja ki a vezérlőpanel háttérvilágítását az (Alvó) gomb egyszerű megnyomásával vagy lépjen az alkalmazás „Modes” (Módok) menüjébe, és válassza a „Backlight Off” (Háttérvilágítás kikapcsolása) lehetőség

Működési módok	Műszaki adatok	Indítás a vezérlőpanelen	Indítás az alkalmazásban
<b>Silent</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR PM2,5-re ~ 160 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Energiafogyasztás: 5-7 W**</li> <li>• Zajszint 24 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg a „Speed” gombot a kiemelve (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Írja be a „Speeds” (Sebességek) szót</li> <li>2. Válassza a „Silent”</li> </ol>
<b>Silent+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR PM2,5 esetén ~ 200 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Energiafogyasztás: 7-9 W**</li> <li>• Zajszint: 29 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nincs választási lehetőség a vezérlőpanelen</li> <li>• Az alkalmazásban kiválasztott kiemelve lesz (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lépjen a „Speeds” menübe</li> <li>2. Válassza a „Silent+”</li> </ol>
<b>Slow</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR a PM2,5 ~ 240 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Energiafogyasztás: 9-11 W**</li> <li>• Zajszint: 36 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nincs választási lehetőség a vezérlőpanelen</li> <li>• Az alkalmazásban kiválasztott kiemelve lesz (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lépjen a „Speeds” menübe</li> <li>2. Válassza a „Slow”</li> </ol>
<b>Slow+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR a PM2,5 esetében ~ 300 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Energiafogyasztás: 12-14 W**</li> <li>• Zajszint: 48 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg a „Speed” gombot a kiemelve (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Írja be a „Speeds” (Sebességek) szót</li> <li>2. Válassza a „Slow+”</li> </ol>
<b>Fast</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR PM2,5 ~ 450 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Teljesítményfelvétel: 29-31 W**</li> <li>• Zajszint: 57 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nincs választási lehetőség a vezérlőpanelen</li> <li>• Az alkalmazásban kiválasztott kiemelve lesz (3)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lépjen a „Sebességek” (Speeds) menübe</li> <li>2. Válassza a „Fast”</li> </ol>
<b>Turbo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR PM2,5 esetén ~ 600 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Teljesítményfelvétel: 65-67 W**</li> <li>• Zajszint: 64 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg a „Speed” gombot a kiemelve (3)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Írja be a „Speeds” (Sebességek) szót</li> <li>2. Válassza a „Turbo”</li> </ol>
<b>A vezérlőpanel és a minőségjelző elsötétül</b>			
<b>Sleep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR PM2,5 esetében ~ 160 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Energiafogyasztás: 5-7 W**</li> <li>• Zajszint: 24 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg kétszer az „Sleep” gombot. Panel háttérvilágítás és a levegőminőség-jelző kikapcsol. A LED 5 másodpercig világít, majd kialszik.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lépjen be a „Módok” (Modes) menübe</li> <li>2. Válassza ki az „Alvó üzemmód” (Sleep Mode)</li> </ol>

\* - A CADR értéke eltérhet, ha a HEPA H13 EF 99,97% szűrőtől eltérő szűrőt használ.

\*\* - Az energiafogyasztás a kiválasztott funkciótól függ: WiFi, ION Plasma Air, háttérvilágítás tompítása

Az alábbi táblázat az automatikus üzemmódokat, azok aktiválásának módját és műszaki paramétereit mutatja be.

<b>AUTOMATIKUS MÓDOK</b>			
<p>Automatikus üzemmódokban a tisztító automatikusan beállítja működési sebességét a PM2,5-szennyezés mértékétől, 3 különböző üzemmód lehetővé teszi a maximális működési hangerő beállítását a napszaknak megfelelően.</p>			
Működési módok	Specifikáció	Indítás a vezérlőpanelen	Indítás az alkalmazásban
<b>Auto Turbo</b> (alapértelmezett)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A tisztító mind a 6 sebességfokozatot, és az aktuális légszennyezettséghez</li> <li>Maximális CADR ~ 600 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Maximális energiafogyasztás: 67 W</li> <li>Maximális zajszint: 64 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az alkalmazás beállításainak megváltoztatása nélkül a tisztító alapértelmezés szerint ezt a módot fogja használni használja ezt a módot, ha az (Auto) opció van kiválasztva</li> <li>Az indításhoz nyomja meg a „Speed” gombot a (Auto)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lépjen a „Settings” (Beállítások) menübe</li> <li>Lépjen be az „Auto Mode” (Automatikus mód) menübe</li> <li>Válassza az „Auto Turbo” lehetőséget</li> </ol>
<b>Auto Normal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A tisztító 5 sebességet, kihagyva a legerősebbet kihagyva, és a jelenlegi légszennyezettséghez</li> <li>Maximális CADR ~ 450 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Maximális energiafogyasztás: 31 W</li> <li>Maximális zajszint: 57 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nincs választási lehetőség a vezérlőpanelen</li> <li>Az alkalmazásban végzett választás kiemelve (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lépjen a „Beállítások” (Settings) menübe</li> <li>Lépjen az „Auto Mode” (Automatikus mód) menübe</li> <li>Válassza az „Auto Normal” (Automatikus normál) lehetőséget</li> </ol>
<b>Auto Sleep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A tisztító 3 legcsendesebb működési sebességet, és a PM2,5 koncentrációhoz</li> <li>Maximális CADR ~ 240 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Maximális energiafogyasztás: 11 W</li> <li>Maximális zajszint: 36 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nincs választási lehetőség a vezérlőpanelen</li> <li>Az alkalmazásban végzett választás kiemelve (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lépjen a „Beállítások” (Settings) menübe</li> <li>Lépjen az „Automatikus mód” (Auto Mode) menübe</li> <li>Válassza az „Auto Sleep” (Automatikus alvó üzemmód) lehetőséget</li> </ol>

Automatikus módokban a tisztító az IQ Sensor PM2.5 által észlelt szennyezőanyag-koncentráció alapján választja ki a sebességet. Az egyes módokban választható sebességeket az alábbi táblázat tartalmazza.

## A sebesség függése a PM2.5 koncentrációtól automatikus módokban

PM2.5 koncentráció	Levegőtminőségi besorolás	Jelzőfény színe	Sebesség Auto Turbo	Sebesség Auto Normál	Sebesség Auto Sleep
0 - 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Jó	Zöld	Silent	Silent	Silent
8 - 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Jó	Zöld	Silent+	Silent+	Silent+
15 - 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Közepes	Sárga	Slow	Slow	Slow
22 - 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Közepes	Sárga	Slow+	Slow+	Slow
29 - 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Gyenge	Piros	Fast	Fast	Slow
> 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Gyenge	Piros	Turbo	Fast	Slow

A szabálytalan légszennyezés esetén a sebességingadozások csökkentése érdekében a készülék automatikus üzemmódban legalább 4 percig fenntartja a sebességét legalább 4 percig.

Ezen idő alatt a helyiség levegője keveredik, és a tisztító megfelelően értékeli a tényleges kockázatokat. Ha a helyiség levegőjének elemzése során, a sebesség a PM2,5-koncentrációnak megfelelően gyorsabbá válik.

Ha a szennyezettség szintje csökken, 4 perc elteltével a megfelelő sebességet választja ki sebességet választ..

## 2.4 További funkciók

### ① Gyermekzár

A gyermekzár egy beállítási zár, amely megakadályozza a készülék kikapcsolását és a beállítások megváltoztatását.

A funkció aktiválásához a vezérlőpanelen nyomja meg az Alvó/Gyermekzár gombot 5 másodpercig. A készülék hangjelzéssel jelzi, hogy a funkció aktiválva lett. A kikapcsolásához nyomja meg újra és tartsa lenyomva ugyanazt a gombot. Ha megpróbálja megváltoztatni a vezérlőpanelen, a Szülői zár funkció jelzőfénye villogni fog. Az alkalmazásban a funkció aktiválásához lépjen a „Beállítások” menübe, és válassza a „Szülői zár” lehetőséget. A funkció engedélyezése esetén a főképernyőn egy lakat ikon jelenik meg. A szülői zár funkció engedélyezése esetén az alkalmazásban nem lehet módosítani a beállításokat az alkalmazásban.

## ② ION Plasma Air ionizációs funkció

Az ION Plasma Air ionizációs funkció aktiválásához vagy deaktiválásához nyomja meg az „Ion” gombot a vezérlőpanelen. Az ionizáció aktiválásakor az ionizációs jelzőfény kigyullad. Az alkalmazásban lépjen a „Beállítások” menübe, és válassza az „ION Plasma Air” menüpontot. Az ionizálás engedélyezése esetén az alkalmazás főképernyőjén megjelenik egy levél ikon.

## ③ A szűrőcsere-időzítő visszaállítása

A szűrők cseréje után állítsa vissza a szűrőcsere időzítőt. Tartsa lenyomva a vezérlőpanelen található „Reset” gombot 6 másodpercig. Az alkalmazásban válassza ki a „Beállítások” fülön válassza a „Szűrő visszaállítása” lehetőséget. A szűrők csak akkor állíthatók vissza, ha a jelzőfény világít. szűrő kopásjelző

## ④ Az üzemidő-programozó (időzítő) használata

A működési idő beállításához használja az Időzítő gombot. Minden kattintással a működési idő 1, 2, 4 vagy 8 órára állítható be. A kiválasztott időt az óraszám mellett található fény jelzi.

## 2.5 A csomag tartalma

- Felhasználói kézikönyv
- Légtisztító
- Távírányító
- HEPA H13 EF 99,97% szűrő előszűrővel
- Szénszűrő

## 3. A TISZTÍTÓ ELSŐ INDÍTÁSA

Gyors útmutató:

- Nyissa ki a hátsó fedelet, vegye ki a szűrőket és csomagolja ki őket a fóliából.
- Helyezze be a kicsomagolt szűrőket a megfelelő sorrendben (6. oldal).
- Csatlakoztassa a tisztítót az áramellátáshoz.
- Indítsa el a készüléket az ON/OFF gombbal.
- Használja a Speed gombot, és váltson automatikus üzemmódra.
- Használhatja az ionizációs funkciót is – nyomja meg az Ion gombot.

### 1 A készülék csatlakoztatása az áramellátáshoz

Amikor a dugót a tápforrásba dugja, a tisztító hangot ad. Az összes jelzőfény az önellenőrző rendszer aktiválja, majd kétszer villog. Ezután az összes jelzőfény kialszik. A készülék minden további csatlakoztatása a készülék minden további csatlakoztatása az áramellátáshoz aktiválja azt a módot, amelyben kikapcsolták. Áramkimaradás után a tisztító automatikusan folytatja a működést a korábbi beállításokkal.

### 2 A légtisztító elindítása

Ha a tisztító nem indul el automatikusan, használja a BE/KI gombot. A tisztító 10 másodpercig előkészíti az IQ érzékelőket, majd átvált Auto Turbo üzemmódba (alapértelmezett) – automatikusan érzékeli a levegő minőségét, és a sebességet az aktuális PM2,5-koncentrációhoz igazítja. A szennyezettségi jelző és a szűrőcsere-időzítő aktiválódnak.

### 3 A ventilátor sebességének kézi beállítása

A légáramlás teljesítményének kiválasztásához nyomja meg a „Speed” gombot. A tisztító hangot ad, és a ventilátor üzemmódja csendes, lassú és gyors, valamint automatikus üzemmód között vált. A megfelelő jelzőfény minden alkalommal kigyullad.

### 4 Automatikus üzemmód kiválasztása

A légtisztító AutoSelect Mode technológiát használ. Ez azt jelenti, hogy három automatikus üzemmód áll rendelkezésre. Az alkalmazásban kiválaszthat egy adott automatikus üzemmódot az alkalmazásban, míg alapértelmezés szerint az automatikus üzemmód gomb az Auto Turbo üzemmódot aktiválja.

## 3.1 A szűrők beszerelése

### TÁJÉKOZTATÁS

A légtisztító megfelelő működéséhez minden szűrőt helyesen kell beszerelni. Csomagolja ki az egyes szűrőket a fóliás csomagolásból, majd helyezze őket a készülékbe.

### MEGJEGYZÉS

A szűrők beszerelése/cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó leválasztották az áramforrásról. A tisztító szűrők nélkül nem használható szűrők nélkül. Használat előtt vegye ki az egyes szűrőket a csomagolásból!

### TIPP

A hátsó fedél felszerelésekor óvatosan járjon el, és különösen vigyázzon a kezeire.


### A SZŰRŐK LÉPÉSENKÉNTI BESZERELÉSE:

#### ① A készülék előkészítése

Vegye ki a légtisztítót a csomagolásából, és helyezze egy stabil, sík felületre.

#### ② A hátsó fedél eltávolítása


Fogja meg a fedél tetejét, és óvatosan húzza meg és emelje fel a fedelet.

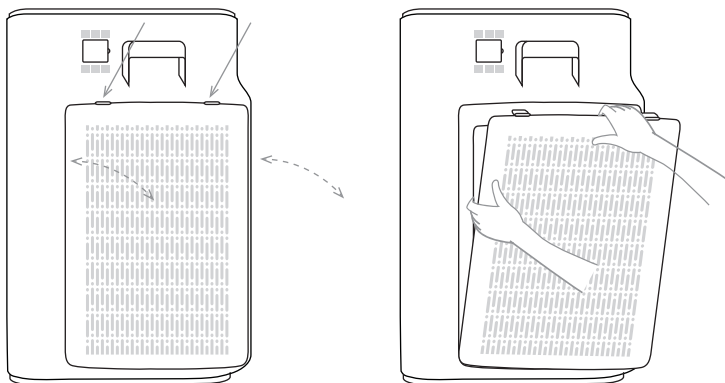




### 3 A használt szűrők eltávolítása

Ha most vásárolta a tisztítót, hagyja ki ezt a lépést.

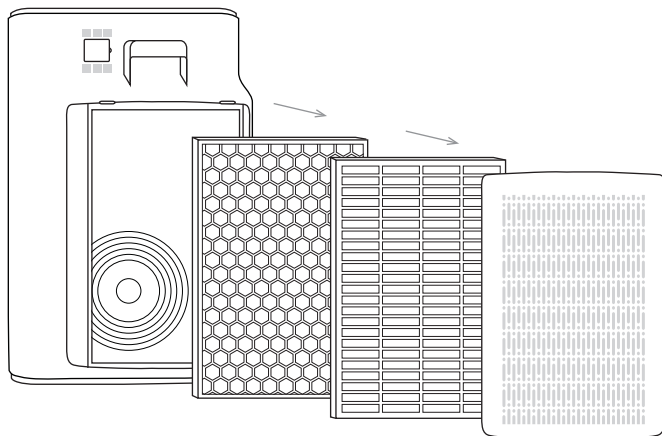

### 4 A szűrők kicsomagolása a fóliából

Minden szűrő védőfóliába van csomagolva, amelyet el kell távolítani.

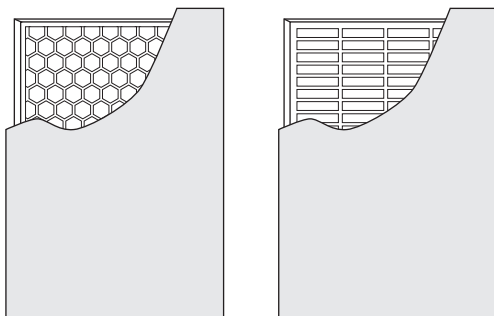


### 5 A szűrők behelyezése a tisztítóba

Helyezze be a szűrőket a következő sorrendben: széniszűrő és HEPA szűrő előszűrővel.


A nyilak jelzik a szűrő behelyezésének irányát.

A hálózatnak kívülről láthatónak kell lennie, azaz az előszűrőnek a HEPA szűrőbe integrálva.



### 6 A hátsó fedél felszerelése

A hátsó fedél visszahelyezéséhez igazítsa és illessze be az alsó füleket a készülék hornyaiába, majd nyomja le a tetejét, amíg a mágneses zár be nem kapcsol. Ezen lépés végrehajtása során vigyázzon a kezeire.

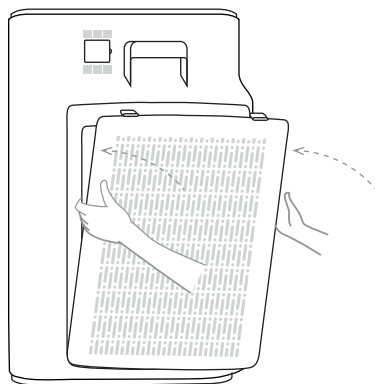


### 7 A szűrőcsere-időzítő visszaállítása

A szűrők cseréje után állítsa vissza az időzítőt úgy, hogy 6 másodpercig lenyomva tartja a Reset gombot, vagy az alkalmazás funkcióját használja – válassza a „Beállítások” fülön a „Szűrő visszaállítása” lehetőséget. A szűrők csak akkor állíthatók vissza, ha a szűrő kopásjelzője világít.

## 3.2 A hátsó fedél eltávolítása és felszerelése


### ① A hátsó fedél eltávolítása

Fogja meg a fedél tetejét, és óvatosan húzza meg és emelje fel a fedelet.

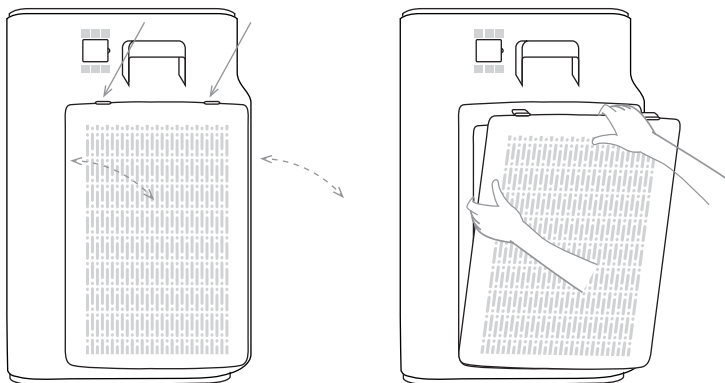

### ② A hátsó fedél felszerelése

A hátsó fedél visszahelyezéséhez igazítsa és illessze be az alsó füleket a készülék hornyaiba, majd nyomja le a felső részt, amíg a mágneses zár be nem kapcsol. Ezen lépés végrehajtása során vigyázzon a kezeire.

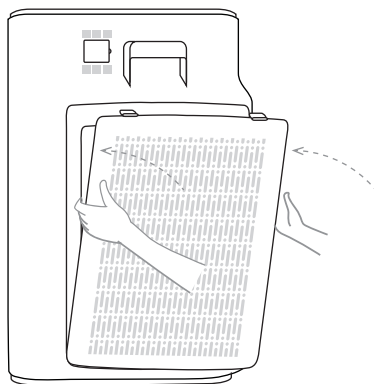

## FIGYELEM


A hátsó fedél eltávolításához nincs szükség erőfeszítésre.

Erőltetéssel történő eltávolítás esetén a rögzítő alkatrészek megsér a rögzítő alkatrészeket.

### 3.3 A légtisztító elhelyezése

A tisztító a leghatékonyabban akkor működik, ha a padlóra, a fal közelében helyezzük el. A szobában való maximális légáramlás biztosítása érdekében ajánlott a tisztítót a szoba közepére helyezni.

A maximális tisztítási teljesítmény fenntartása érdekében a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait nem szabad elzáródni. Javasolt körülbelül 20 cm szabad helyet hagyni a tisztító mindkét oldalán.

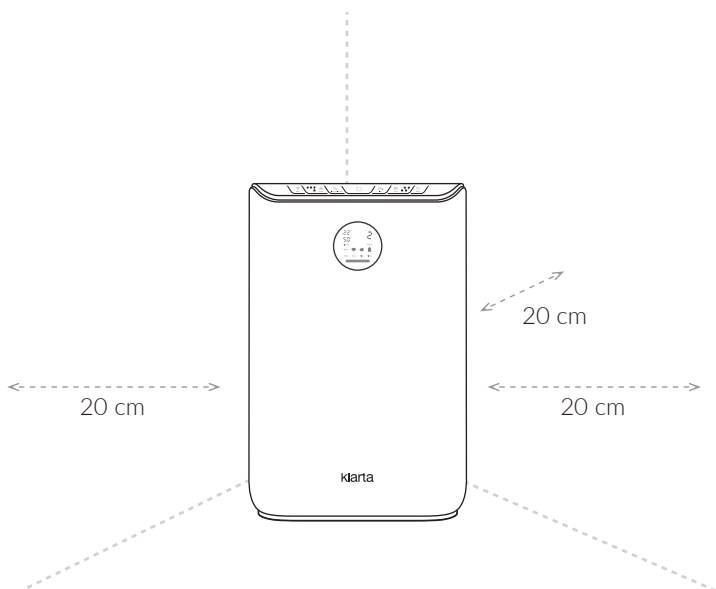

Szobánként egy légtisztítót használjon. A szobák közötti légáramlás korlátozott.

Ha a készüléket hosszú ideig ugyanazon a helyen használják, a A szennyeződés a levegőben lévő szennyező anyagok mechanikus leülepedésének eredménye.

## 3.4 Alkalmazás vezérlés



WiFi Full Automation

① Töltse le és telepítse a **Smart Life – Smart Living** alkalmazást. Az alkalmazás a Play Store-ból vagy az Apple Store-ból tölthető le. Használhatja a QR-kódot, és miután beolvasta, kiválaszthatja a megfelelő verziót.



② Nyissa meg az alkalmazást, és regisztráljon benne. Adja meg telefonszámát vagy e-mail címét, fogadja el az adatvédelmi irányelveket, és írja be a regisztrációs kódot, amelyet cserébe kap.

③ Állítson be jelszót az alkalmazáshoz.

④ Csatlakoztassa az alkalmazást és a telefonját a Wi-Fi hálózathoz.

### Wi-Fi-kapcsolat beállítása

① PIDugja be a tisztítót a konnektorba, és kapcsolja be.

② Győződjön meg arról, hogy telefonja vagy táblagépe 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. A tisztító működéséhez 2,4 GHz-es hálózatra van szükség.

③ Indítsa el a **Smart Life – Smart Living** alkalmazást, és kattintson a + szimbólumra (eszköz hozzáadása).

④ A Klarta légtisztító hozzáadásának két módja van:

- **Kézi hozzáadás** – a bal oldali menüsorban keresse meg a Kis eszközök menüpontot, majd kattintson a Tisztító (Wi-Fi) gombra. A hálózat kiválasztása után, ha a tisztító Wi-Fi ikonja nem villog, tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot legalább 3 másodpercig.

**MEGJEGYZÉS** Eszközök hozzáadásakor használjon 2,4 GHz-es frekvenciájú Wi-Fi hálózatot 2,4 GHz-es frekvenciájú Wi-Fi hálózatot használjon.

- **Automatikus keresés** – a keresés során ellenőrizze, hogy a tisztító Wi-Fi ikonja villog; ha nem, tartsa lenyomva a gombot legalább 3 másodpercig.

**MEGJEGYZÉS** Ha hiba történik az eszköz hozzáadása közben, ellenőrizze, hogy a router biztonsági típusa WPA2-PSK vagy WPA-PSK.

⑤ Az eszköz csatlakoztatása után megjelenik az eszközkezelő ablak.


## A Wi-Fi-kapcsolat visszaállítása

Állítsa vissza a Wi-Fi kapcsolatot, ha a hálózat megváltozott.


- ① Csatlakoztassa a tisztítót az áramellátáshoz, kapcsolja be az eszközt, majd tartsa lenyomva a WiFi gombot legalább 3 másodpercig lenyomva tartva.
- ② A sípszó után a kapcsolat visszaállt.
- ③ Ismételje meg a 3.4. szakaszban (Wi-Fi kapcsolat beállítása) leírt lépéseket.

## 4. SZŰRÉSI SZAKASZOK

### A készülékhez tartozó szűrők




HEPA H13 EF 99,97% szűrő  
beépített előszűrővel



Aktív-szén-szűrő

### 4 fokozatú légtisztítás

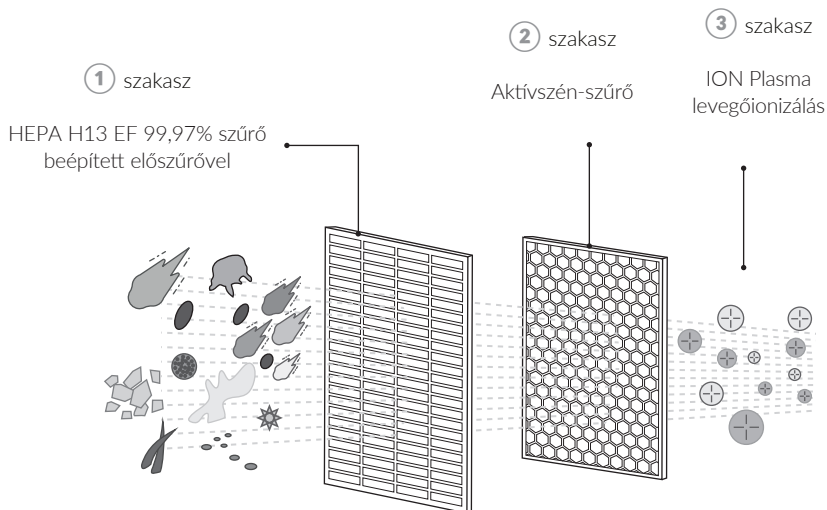

**1 HEPA H13 EF 99,97% szűrő  
beépített előszűrővel**



HEPA H13  
99,97% Filtration

A HEPA H13 EF 99,97% szűrő 0,003 mikron méretű szilárd részecskéket is kiszűr.

Elfogja a szmogból és cigarettafüstből származó porrészecskéket, penészspórákat, növényi és állati allergéneket, poratkákat, baktériumokat és vírusokat.

Az előszűrő nagy szennyeződésekkel, például port, állati szőrt, emberi haját stb. fogja meg. Finom háló formájú, amely a HEPA szűrőhöz van csatlakoztatva.

**2 AKTÍV SZÉN SZŰRŐ**

Az aktív szén elnyeli a káros gázokat, beleértve a formaldehidet és más illékony szerves vegyületeket. A szűrő eltávolítja a kellemetlen szagokért felelős vegyületeket.

**3 ION PLASMA AIR IONIZÁCIÓ**

Az ION plazma levegő ionizáció során negatív ionok (anionok) és pozitív ionok (kationok) szabadulnak fel. Ezek az ionok a baktériumokhoz és vírusmolekulákhoz kötődnek, és hidroxilokat (OH) képeznek, amelyek semlegesítik a kórokozókat.


Ezenkívül az ionok felgyorsítják a levegő szilárd részecskéket, beleértve az allergéneket is, tisztításának folyamatát. Az ionizálás helyreállítja a kationok és anionok közötti egyensúlyt, ami jótékony hatással van az emberi jólétre.



## 5. 3 X IQ ÉRZÉKELŐ ÉS LEVEGŐMINŐSÉG-JELZŐ AIR



3 x IQ SENSOR  
Intelligent Air Control

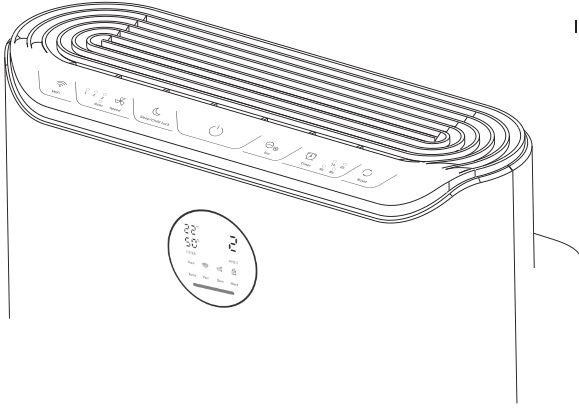

A 3 x IQ érzékelő technológia a következőket tartalmazza:

- egy 0-999  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  tartományban működő lézeres PM2,5 részecskeérzékelőt,
- egy 0-50 °C tartományban működő hőmérséklet-érzékelőt,
- egy 0-90% (relatív páratartalom) tartományban működő páratartalom-érzékelőt.

A tisztító színes jelzőfény segítségével tájékoztat a levegő tisztaságáról.

Ez az előlapon található, és három színnel jelzi:

- zöld – jó levegőminőség, PM2,5 koncentráció 14  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ -ig,
- sárga – közepes levegőminőség, PM2,5 koncentráció 15-28  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  között,
- piros – rossz levegőminőség, PM2,5 koncentráció 29  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  felett.

## 6. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozót kihúzta a konnektorból.

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Ne használjon maró vagy gyúlékony tisztítószereket.

Ne mossa a HEPA és a szénzsűrőket.

### 6.1 A légtisztító tisztítása

A por felhalmozódásának megelőzése érdekében ajánlott a készüléket rendszeresen tisztítani.

- 1 Puha, száraz ruhával vagy puha fúvókás porszívóval távolítsa el a port a tisztítóból.
- 2 Puha, száraz ruhával tisztítsa meg a levegő bemeneti és kimeneti nyílását.

### 6.2 Az előszűrő tisztítása

Az optimális teljesítmény érdekében rendszeresen tisztítsa meg az előszűrőt. Javasoljuk, hogy gyakran (legalább kéthetente) ellenőrizze annak állapotát, és távolítsa el az esetleges a szennyeződések.

A szűrő tisztításához használjon alacsony sebességgel működő porszívót szükség esetén használjon nedves ruhát.

### 6.3 Szűrőcsere

A HEPA és a szénzsűrő cserére szorul.

- 1 A Reset gomb kigyullad.
  - 2 Állítsa le a tisztítót, és húzza ki a hálózati kábelt.
  - 3 Vegye le a hátsó fedelet.
- Fogja meg a fedél tetejét, és óvatosan húzza meg és emelje fel a fedelet.
- 4 Távolítsa el az összes szűrőt.
  - 5 Csomagolja ki az új HEPA szűrőt és a szénzsűrőt a műanyag fóliából.
  - 6 Helyezze be az új szűrőket: először a szénzsűrőt, majd a beépített előszűrővel ellátott HEPA szűrőt.
  - 7 Helyezze vissza a hátsó fedelet.

A hátsó fedél visszahelyezéséhez igazítsa és illessze be az alsó füleket a készülék hornyaiba, majd nyomja le a felső részt, amíg a mágneses zár be nem kapcsol. Ezen lépés végrehajtásakor ügyeljen a kezeire.

- ⑧ Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba, és indítsa el a tisztítót.
- ⑨ Állítsa vissza a szűrőcsere-időzítőt.

## 6.4 Érzékelő karbantartása

Ha a levegőminőség-jelző továbbra is piros, vagy az alkalmazás por szintje 999-et jelez, akkor valószínű, hogy az érzékelő poros. Ebben az esetben fújja ki az érzékelőt sűrített levegővel. Ehhez válassza le a tisztítót az áramellátásról, vegye le a fedelet (a készülék hátulján, bal oldalon található kis fedél), majd sűrített levegőt fújjon az érzékelő nyílásába és ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e. Ha az értékek továbbra is túl magasak, ismételje meg az eljárást, amíg sikerrel nem jár.


## 6.5 A tisztító tárolása

Ha a tisztítót hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati dugót (állóképességi módban is fogyaszt energiát), tisztítsa meg a belső teret a portól és egyéb szennyeződésektől, és csomagolja be a készüléket a dobozába. Ezután helyezze a tisztítót száraz és jól szellőző helyiségben (ne fektesse le laposan vagy fejjel lefelé, mert ez károsodást okozhat).

## 6.6 Mit kell tenni meghibásodás esetén

Az alábbi táblázat felsorolja a mindennapi használat során előfordulható lehetséges hibákat. Ha az alábbi példák nem nyújtanak megoldást a problémára, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Klarta műszaki részlegével.

### ① A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK

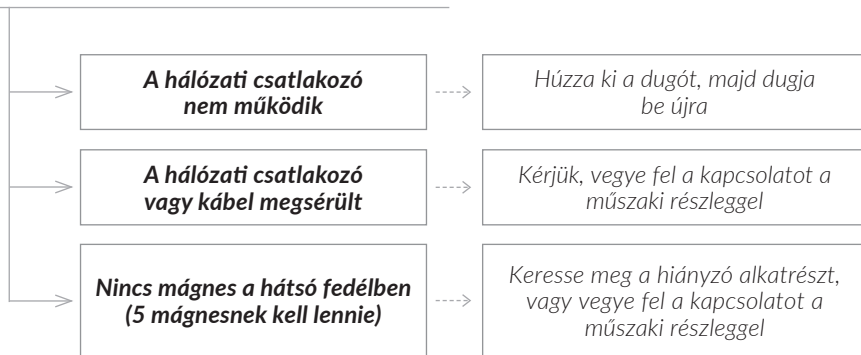


## ② A VENTILÁTOR NEM MŰKÖDIK

→	<b>A készülék nincs bekapcsolva</b>	----->	Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz, és kapcsolja be
→	<b>Motor meghibásodás</b>	----->	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a műszaki részleggel
→	<b>A készülék egyenetlen felületen áll</b>	----->	Helyezze a készüléket sík és egyenes felületre
→	<b>Idegen tárgyak kerültek a készülék belsejébe</b>	----->	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a műszaki részleggel
→	<b>A motor meglazult</b>	----->	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a műszaki részleggel
→	<b>A csomagolás nincs eltávolítva a szűrőről</b>	----->	Távolítsa el a fóliát minden csomagolásról

## ③ ALACSONY TELJESÍTMÉNY

→	<b>Az előszűrő piszkos</b>	----->	Törölje le az előszűrőt. Porszívóval, alacsony teljesítményen tisztítsa meg a szűrőt.
→	<b>A szűrőket ki kell cserélni</b>	----->	Cserélje ki a szűrőket, majd indítsa újra a számlálót

### 3 ALACSONY TELJESÍTMÉNY folytatása

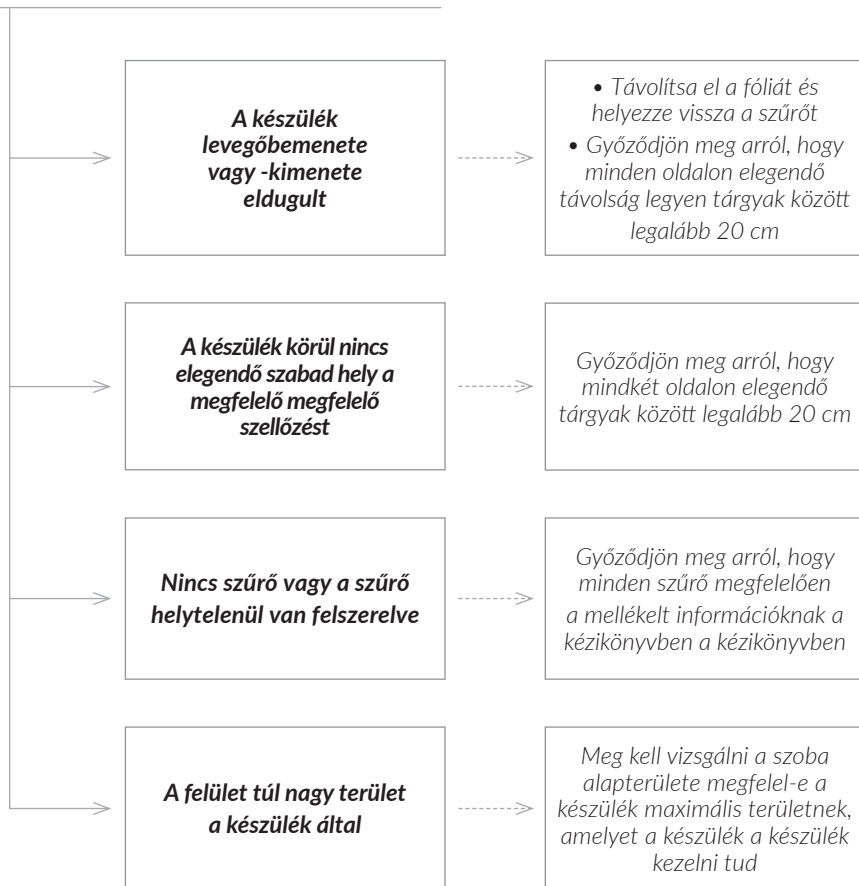

VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A MŰSZAKI OSZTÁLYRAL:

- e-mail: [info@klarta.com](mailto:info@klarta.com)

## 7. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Modell	Klarta Stor 3
Működési módok	10
Maximális PM2,5 tisztítási kapacitás (CADR)	600 m <sup>3</sup> / h
Névleges teljesítmény	70 W
Maximális működési zajszint	64 dB (A)
Ajánlott helyiségméret	10-80 m <sup>2</sup>
Névleges áram	220-230V, 50 Hz
Levegőminőség-érzékelők	PM 2,5 IQ érzékelő a részecskék, a hőmérséklet és a páratartalom mérésére
Légszűrés	HEPA H13 szűrő beépített előszűrővel, szénszűrővel
További levegőminőség-javító funkciók	ION Plasma Air plazmaionizálás
Készülék méretei (cm)	74,5 x 50 x 30 cm
Készülék súlya (kg)	9 kg
Kellékek	Légtisztító, teljes szűrőkészlet (HEPA H13 előszűrővel, szénszűrő), távirányító, felhasználói kézikönyv

## 8. GYÁRTÁSI GARANCIA ÉS SZERVIZ

A készülékre a számla alapján házhozszállítási garancia vonatkozik. Ha a készülék megsérült vagy meghibásodott, kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki részlegünkkel [info@klarta.com](mailto:info@klarta.com). Kérjük, ne próbálja megjavítani a készüléket.

A garanciális javítások nem terjednek ki a mechanikai sérülésekre vagy a használati utasításban leírtaktól eltérő használatból eredő károsodásokra.

### ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A készüléket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, olvassa el a helyi előírásokat az elektronikus hulladékok újrahasznosításáról. A használt szűrőket vegyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .....	88
2. POPIS PRODUKTU .....	91
2.1. Ovládací panel .....	92
2.2. Popis displeje .....	93
2.3. Režimy čištění .....	94
2.4. Další funkce .....	97
2.5. Obsah balení .....	98
3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ ČISTIČE.....	99
3.1. Montáž filtrů .....	100
3.2. Způsoby demontáže a instalace zadního krytu .....	103
3.3. Umístění čističky vzduchu.....	104
3.4. Ovládání aplikací .....	105
4. FÁZE FILTRACE .....	107
5. SENZORY 3 X IQ SENSOR A UKAZOVATEL KVALITY VZDUCHU .....	109
6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ .....	110
6.1. Čištění čističky vzduchu.....	110
6.2. Čištění předfiltru .....	110
6.3. Výměna filtrů .....	110
6.4. Údržba senzoru .....	111
6.5. Skladování čističe .....	111
6.6. Postup v případě poruchy.....	111
7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE .....	114
8. ZÁRUKA A SERVIS.....	114

# 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Aby nedošlo k poranění sebe nebo jiných osob a k poškození majetku, postupujte v souladu s následujícími bezpečnostními opatřeními.

Pokud došlo k poškození nebo poruše zařízení, kontaktujte naše technické oddělení technickým oddělením na stránce **info@klarta.com**. Neopravujte zařízení na vlastní pěst.

## VAROVÁNÍ

---

- **Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokřýma rukama.**

V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- **Je zakázáno používat jiné napětí než je uvedeno na zařízení. Pro napájení použijte střídavý proud o napětí 220–230 V.**

V opačném případě může dojít k přehřátí a požáru nebo trvalému poškození zařízení.

- **Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu a zásuvky:**

» Je zakázáno řezat, odstraňovat izolaci, upravovat, nadměrně deformovat, ohýbání kroucení a tahání za napájecí kabely. Na kabely a zástrčky nesmí být kladen žádný těžký předmět na kabely a zástrčky.

» Používání poškozených kabelů může způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat a požár.

- **Bez povolení nesmíte otevírat ani provádět změny na čističce vzduchu.**

Demontáž čističky vzduchu nebo provádění změn v ní bez povolení může způsobit úraz elektrickým proudem, poruchu nebo požár. To také vede ke ztrátě záruky.



- **Před zahájením čištění zařízení se ujistěte, že je odpojeno od napájení.**

V opačném případě se zařízení může samo spustit a způsobit úraz elektrickým proudem.

- **Před spuštěním čističky vzduchu se ujistěte, že je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a že zásuvka funguje správně.**

V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, přehřátí nebo dokonce požáru. Nepoužívejte poškozenou zástrčku ani uvolněnou zásuvku.

- **Pravidelně čistěte napájecí zástrčku.**

Pokud se na napájecí zástrčce hromadí prach, může dojít k poškození její izolace a v důsledku toho k požáru. Napájecí zástrčku vyjměte a očistěte suchým hadříkem (nepoužívejte používat mokrý hadřík). Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, mělo by odpojit od zdroje napájení.

- **Neumísťujte žádné kovové předměty k výstupu vzduchu nebo na vstupních otvorech.**

V opačném případě může dojít k jejich kontaktu s vnějšími prvky a následnému úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

## **POZOR**

---

V případě výskytu níže uvedených situací je nutné okamžitě vypnout napájení:

- porucha některého z přepínačů,
  - vyhození pojistek elektrické instalace,
  - nadměrná teplota kabelů nebo zástrček,
  - zápach spáleniny, nepřírozené zvuky,
  - úraz elektrickým proudem,
  - jakékoli jiné anomálie a poruchy.
- **K čištění čističky vzduchu nesmíte používat rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidlo atd. Udržujte zařízení mimo dosah aerosolů používaných k odstraňování hmyzu.**

V opačném případě může dojít k poškození čističky vzduchu nebo ke k zkratu, který může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- **Čističku vzduchu nelze používat v místnosti, kde jsou přítomny jsou přítomny pesticidy.**

Chemické látky se mohou hromadit uvnitř zařízení a následně unikat, což může představovat zdravotní riziko. Po použití insekticidů je třeba místnost důkladně vyvětrat a teprve poté použít čističku vzduchu.

- **Udržujte kryt zařízení v suchu.**

V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu.

- **Při vytahování napájecí zástrčky ji držte a netahat za kabely.**

Mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození kabelů, což by mohlo mít za následek požár nebo úraz.

- **Čističku vzduchu nesmíte používat v místnosti, kde se vytvářejí např. v kuchyni. Čistič nemůže plnit funkci kuchyňské digestoře.**

Používání zařízení v kuchyni může zkrátit životnost filtrů v čističi nebo způsobit jeho poruchu. V případě místností s kuchyňským koutem doporučujeme maximálně oddálit od kuchyňského sporáku.

- **Toto zařízení by nemělo být používáno jako ventilátor**



- **Čističku vzduchu nesmíte používat při příliš vysoké teplotě v podmínkách vysoké vlhkosti.**

Používání zařízení například v koupelnách může způsobit únik proudu, který může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.


- **Udržujte zařízení mimo dosah těkavých látek a hořlavých předmětů, a zejména jisker.**

V opačném případě může dojít k požáru.


## 2. POPIS PRODUKTU

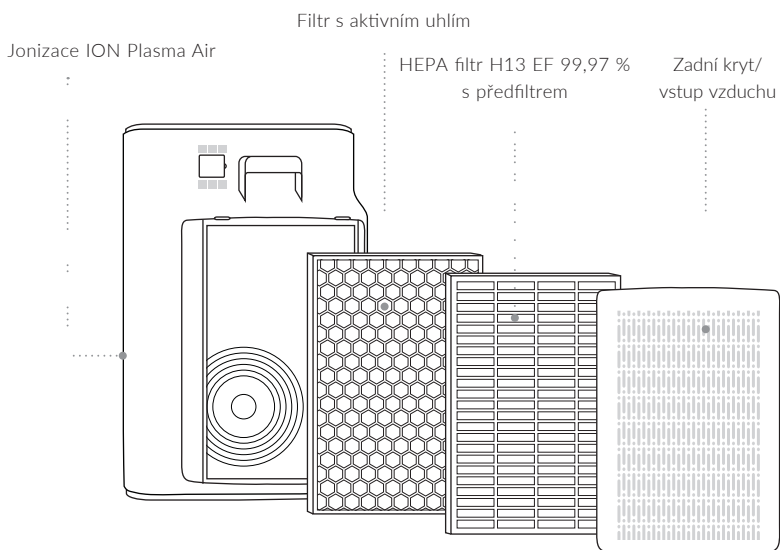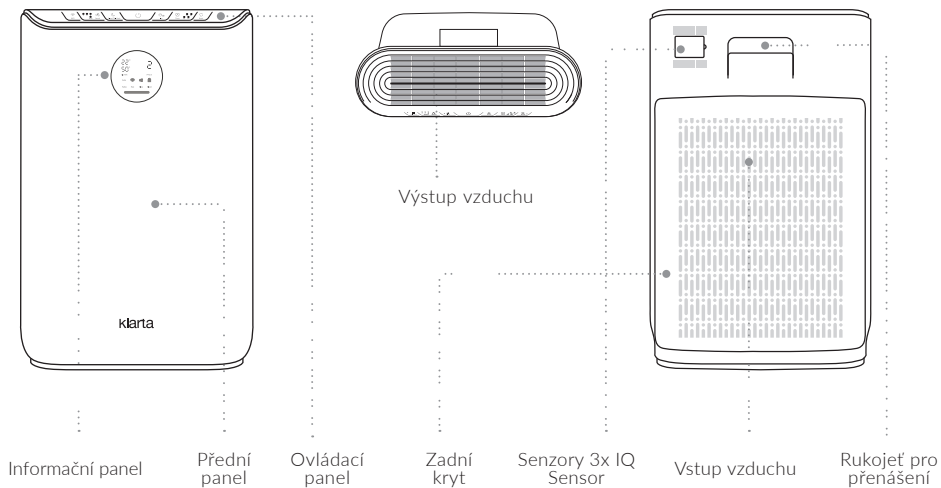

## 2.1. Ovládací panel

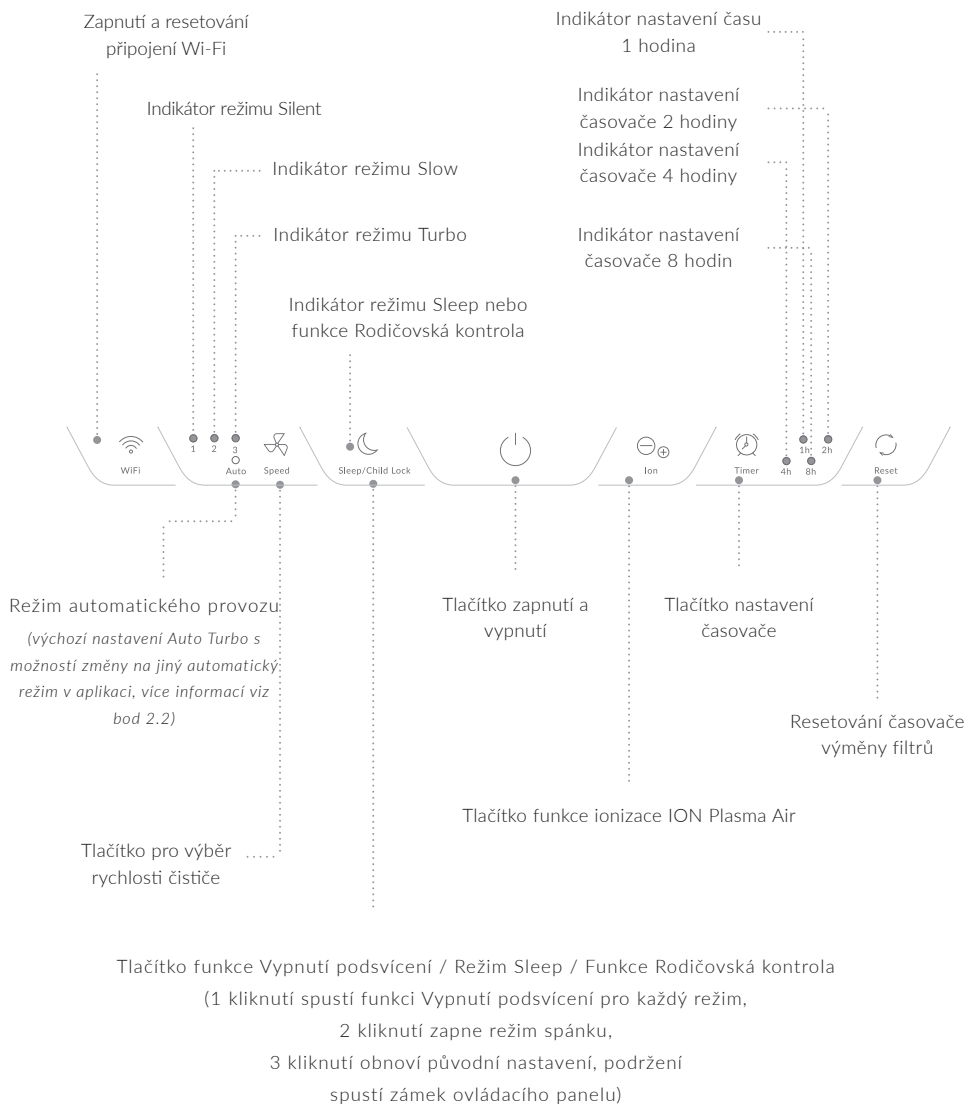

## 2.2. Popis displeje

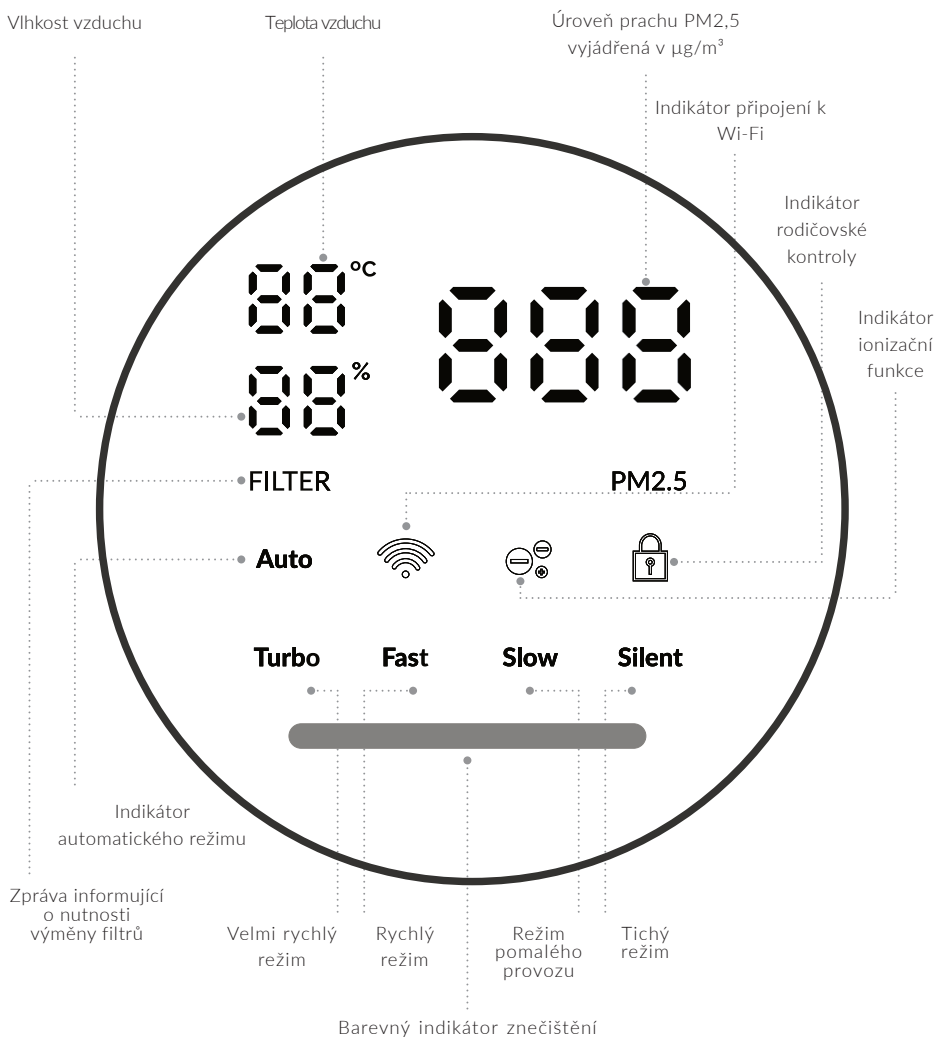

## 2.3 Režimy čištění

Čistička má 6 rychlostí ventilátoru, které se liší výkonem čištění, hlučností a spotřebou energie.

Uživatel může ručně vybrat 4 z 6 rychlostí na ovládacím panelu nebo každou z nich v aplikaci.



3 x AUTO  
Select Mode

Aby byla zajištěna maximální účinnost čištění, nabízí zařízení systém **3 x AUTO MODE** – 3 programy automatického provozu, které na základě údajů z přesného senzoru kvality vzduchu IQ Sensor PM2.5 inteligentně volí potřebnou rychlost.

Doporučeným provozním režimem je **Auto Turbo**, ve kterém čistička nejrychleji eliminuje znečištění vzduchu. Režim **Auto Normal** je více než dvakrát tišší, ale v případě vysoké koncentrace znečištění bude znečištění odstraňovat o 25 % pomaleji, protože je vyloučena nejvyšší rychlost (Turbo). Režim **Auto Sleep** je ideálním řešením na noc, protože zařízení výrazně snižuje hlučnost výběrem 1 ze 3 nejtisších rychlostí. Režim Auto Sleep je o 33 % účinnější než režim **Sleep**, ve kterém čistička pracuje s konstantní, nejtisší rychlostí.

Aplikace umožňuje nastavit automatické přepínání režimů v závislosti na denní době a samostatně definovat pravidla provozu a výběr jednotlivých rychlostí v závislosti na od jakosti powietrza.

V následující tabulce jsou uvedeny režimy konstantních otáček, technické parametry a způsoby jejich spouštění v aplikaci a na ovládacím panelu.

## REŽIMY STÁLÉ RYCHLOSTI

V režimech konstantní rychlosti pracuje čistička vzduchu s jednotnou rychlostí čištění. Ovládací panel a indikátor kvality vzduchu jsou podsvícené. V případě potřeby vypnete podsvícení ovládacího panelu jedním stisknutím tlačítka (Sleep) nebo v aplikaci přejděte do „Režimy“ a vyberte „Vypnout podsvícení“.

Režimy provozu	Specifikace	Spuštění na ovládacím panelu	Spuštění v aplikaci
<b>Silent</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR pro PM<sub>2,5</sub> ~ 160 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Příkon: 5–7 W**</li> <li>• Hlučnost 24 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte tlačítko „Speed“ pro se rozsvítí podsvícení (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přejděte do „Speeds“</li> <li>2. Vyberte „Silent“</li> </ol>
<b>Silent+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR pro PM<sub>2,5</sub> ~ 200 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Příkon: 7–9 W**</li> <li>• Hlučnost: 29 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelze vybrat na ovládacím panelu</li> <li>• V aplikaci vybraný bude podsvíceno (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přejděte do části „Speeds“</li> <li>2. Vyberte „Silent+“</li> </ol>
<b>Slow</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR pro PM<sub>2,5</sub> ~ 240 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Příkon: 9–11 W**</li> <li>• Hlučnost: 36 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelze vybrat na ovládacím panelu</li> <li>• V aplikaci vybraný bude podsvíceno (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přejděte do „Speeds“</li> <li>2. Vyberte „Slow“</li> </ol>
<b>Slow+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR pro PM<sub>2,5</sub> ~ 300 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Příkon: 12–14 W**</li> <li>• Hlučnost: 48 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte „Speed“ pro se rozsvítí podsvícení (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přejděte do „Rychlosti“ (Speeds)</li> <li>2. Vyberte „Slow+“</li> </ol>
<b>Fast</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR pro PM<sub>2,5</sub> ~ 450 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Příkon: 29–31 W**</li> <li>• Hlučnost: 57 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelze vybrat na ovládacím panelu</li> <li>• V aplikaci vybraný bude podsvícený (3)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přejděte do „Rychlosti“ (Speeds)</li> <li>2. Vyberte „Fast“</li> </ol>
<b>Turbo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR pro PM<sub>2,5</sub> ~ 600 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Příkon: 65–67 W**</li> <li>• Hlučnost: 64 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte „Speed“ pro se rozsvítí podsvícení (3)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přejděte do „Rychlosti“ (Speeds)</li> <li>2. Vyberte „Turbo“</li> </ol>
<b>Ovládací panel a indikátor kvality jsou zhasnuté</b>			
<b>Sleep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADR pro PM<sub>2,5</sub> ~ 160 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>• Příkon: 5–7 W**</li> <li>• Hlučnost: 24 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte dvakrát tlačítko „Sleep“. Podsvícení panelu a indikátoru kvality vzduchu zhasne. Diody se rozsvítí na 5 sekund a poté zhasne.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přejděte do „Režimy“ (Modes)</li> <li>2. Vyberte „Režim spánku“ (Sleep)</li> </ol>

\* - CADR se může lišit při použití jiného filtru než HEPA H13 EF 99,97 %

\*\* - Spotřeba energie závisí na výběru funkcí: WiFi, ION Plasma Air, Vypnutí podsvícení

V následující tabulce jsou uvedeny automatické režimy, způsoby jejich spuštění a technické parametry.

AUTOMATICKÉ REŽIMY			
V automatických režimech čistička sama přizpůsobuje rychlost provozu v závislosti na množství znečištění PM2,5 v místnosti. 3 různé režimy umožňují přizpůsobit maximální hlučnost provozu denní době.			
Provozní režimy	Specifikace	Spuštění na ovládacím panelu	Spuštění v aplikaci
<b>Auto Turbo</b> (výchozí)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čistička využívá všech 6 rychlostí a přizpůsobuje je aktuálnímu znečištění vzduchu</li> <li>Maximální CADR ~ 600 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Maximální příkon: 67 W</li> <li>Maximální hlučnost: 64 dB (A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bez změny nastavení v aplikaci čistička bude ve výchozím nastavení používat tento režim, když bude vybrán (Auto)</li> <li>Pro spuštění stiskněte „Speed“ pro zvýraznění (Auto)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Přejděte do „Nastavení“ (Settings)</li> <li>Přejděte do „Auto Mode“</li> <li>Vyberte „Auto Turbo“</li> </ol>
<b>Auto Normal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čistička využívá 5 rychlostí, přičemž nejsilnější, přizpůsobující k aktuálnímu znečištění vzduchu</li> <li>Maximální CADR ~ 450 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Maximální příkon: 31 W</li> <li>Maximální hlučnost: 57 dB (A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nelze vybrat na ovládacím panelu</li> <li>V aplikaci vybraný bude zvýrazněn (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Přejděte do „Nastavení“ (Settings)</li> <li>Přejděte do „Auto Mode“</li> <li>Vyberte „Auto Normal“</li> </ol>
<b>Auto Sleep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čistička využívá 3 nejnižší rychlosti provozu a přizpůsobuje je úrovni koncentrace PM2,5</li> <li>Maximální CADR ~ 240 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Maximální příkon: 11 W</li> <li>Maximální hlučnost: 36 dB (A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nelze vybrat na ovládacím panelu</li> <li>Vybraná v aplikaci bude zvýrazněn (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Přejděte do „Nastavení“ (Settings)</li> <li>Přejděte do „Auto Mode“</li> <li>Vyberte „Auto Sleep“</li> </ol>

V automatických režimech čistička volí rychlost podle koncentrace znečišťujících látek, které detekuje senzor IQ Sensor PM2.5. Výběr rychlosti v jednotlivých režimech je uveden v následující tabulce.



## Závislost rychlosti na koncentraci PM<sub>2,5</sub> v automatických režimech

Koncentrace PM <sub>2,5</sub>	Hodnocení kvality vzduchu	Barva indikátoru	Rychlost Auto Turbo	Rychlost Auto Normal	Rychlost Auto Sleep
0 - 7 µg/m <sup>3</sup>	Dobrá	Zelená	Silent	Silent	Silent
8 - 14 µg/m <sup>3</sup>	Dobrá	Zelená	Silent+	Silent+	Silent+
15 - 21 µg/m <sup>3</sup>	Mírná	Žlutá	Slow	Slow	Slow
22 - 28 µg/m <sup>3</sup>	Mírná	Žlutá	Slow+	Slow+	Slow
29 - 35 µg/m <sup>3</sup>	Špatná	Červená	Fast	Fast	Slow
> 35 µg/m <sup>3</sup>	Špatná	Červená	Turbo	Fast	Slow

Aby se snížil počet skoků rychlosti v případě nepravidelného charakteru znečištění ovzduší, udržuje zařízení v automatických režimech rychlost po dobu minimálně 4 minuty.

Během této doby se vzduch v místnosti promíchá a čistička správně hodnotí skutečné riziko. Pokud se během analýzy stavu vzduchu v místnosti zvýší úroveň znečištění vzroste, rychlost se změní na vyšší, odpovídající koncentraci PM<sub>2,5</sub>.

Pokud úroveň znečištění klesne, po 4 minutách bude zvolena odpovídající rychlost.

## 2.4 Další funkce

### ① Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola je zámek nastavení, který má zabránit vypnutí zařízení a změnu jeho nastavení dětmi.

Chcete-li tuto funkci spustit na ovládacím panelu, stiskněte na 5 sekund tlačítko Sleep/Child lock. Zařízení vydá zvukový signál oznamující zapnutí funkce. Chcete-li vypnutí znovu podržte stejné tlačítko. Při pokusu o změnu nastavení na ovládacím panelu bliká indikátor funkce Rodičovská kontrola. Chcete-li funkci spustit v aplikaci, přejděte do „Nastavení“ a vyberte „Rodičovská kontrola“. Při zapnuté funkci se na hlavní obrazovce aplikace zobrazí ikona zámku. Při funkci Rodičovská kontrola je zapnutá, není možné měnit žádná nastavení v aplikaci.

## ② Funkce ionizace ION Plasma Air

Chcete-li spustit nebo vypnout funkci ionizace ION Plasma Air, stiskněte tlačítko „Ion“ na ovládacím panelu. Když je ionizace zapnutá, svítí indikátor ionizace. V aplikaci přejděte do „Nastavení“ a vyberte „ION Plasma Air“. Při zapnuté ionizaci se na hlavní obrazovce aplikace zobrazí ikona listu..

## ③ Resetování časovače výměny filtrů

Po výměně filtrů je třeba resetovat časovač výměny filtrů. Na ovládacím panelu podržte po dobu 6 sekund tlačítko „Reset“. V aplikaci vyberte „Resetovat filtr“ v záložce „Nastavení“. Resetování filtrů je možné pouze tehdy, když se rozsvítí ukazatel opotřebení filtrů.

## ④ Použití programátoru pracovní doby (časovače)

Pro nastavení pracovní doby použijte tlačítko Timer. Dalšími kliknutími nastavíte pracovní dobu na 1, 2, 4 a 8 hodin. Zvolenou dobu signalizuje kontrolka svítící u počtu hodin.

## 2.5 Obsah balení

- Návod k použití
- Čistička vzduchu
- Dálkové ovládání
- Filtr HEPA H13 EF 99,97 % s předfiltrem
- Uhlíkový filtr

## 3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ ČISTIČE

Zkrácený postup:

- Otevřete zadní kryt, vyjměte filtry a vybalte je z fólie.
- Vybalené filtry vložte v pořadí (str. 6).
- Připojte čističku k napájecímu zdroji.
- Spusťte zařízení tlačítkem ON/OFF.
- Pomocí tlačítka Speed přepněte do automatického režimu.
- Můžete také použít funkci ionizace – stiskněte tlačítko Ion.

### 1 Připojení zařízení k napájení

Po zasunutí zástrčky do zdroje napájení vydá čistič zvukový signál. Všechny kontrolky indikátoru se spustí samokontrolním systémem a poté dvakrát zablikají. Poté se všechny kontrolky indikátoru zhasnou. Každé další připojení zařízení k napájení se spustí režim, ve kterém bylo vypnuto. Po přerušení napájení se čistička sama vrátí do provozu s předchozími nastaveními.

### 2 Spuštění čističe vzduchu

Pokud se čistič nespustí automaticky, použijte tlačítko ON/OFF. Po dobu 10 sekund čistič připravuje senzory IQ Sensor a poté přejde do režimu Auto Turbo (výchozí) – automaticky detekuje kvalitu vzduchu a přizpůsobí rychlost aktuální koncentraci prachu PM<sub>2,5</sub>. Zapne se indikátor znečištění a časovač výměny filtrů.

### 3 Ruční nastavení výkonu ventilátoru

Pro výběr výkonu ventilátoru stiskněte tlačítko pro změnu rychlosti „Speed“. Čistička vydá zvuk a režim ventilátoru se změní mezi tichým, pomalým a rychlý a režim Auto. Pokaždé se rozsvítí příslušná kontrolka.

### 4 Výběr automatického režimu

Čistička vzduchu využívá technologii AutoSelect Mode. Ta spočívá v tom, nabízí tři automatické režimy. Výběr konkrétního automatického režimu je možný v aplikaci, zatímco tlačítko automatického režimu ve výchozím nastavení spouští režim Auto Turbo.

## 3.1 Montáž filtrů

### INFORMACE

Pro správnou funkci čističky vzduchu musí být všechny filtry správně. Každý filtr je třeba vybalit z fólie a poté jej vložit do zařízení.

### UPOZORNĚNÍ

Před vložením/výměnou filtrů se ujistěte, že je napájecí zástrčka odpojená od zdroje napájení. Čističku nelze používat bez nainstalovaných filtry. Před použitím je nutné každý filtr vyjmout z obalu!

### UPOZORNĚNÍ

Při instalaci zadního krytu doporučujeme postupovat opatrně, zejména dávat pozor na ruce.


### MONTÁŽ FILTRŮ KROK ZA KROKEM:

#### ① Příprava zařízení

Vyjměte čističku vzduchu z obalu a umístěte ji na stabilní, rovnou povrchu.


#### ② Demontáž zadního krytu

Uchopte horní část krytu a jemně jej zatáhněte a zvedněte.

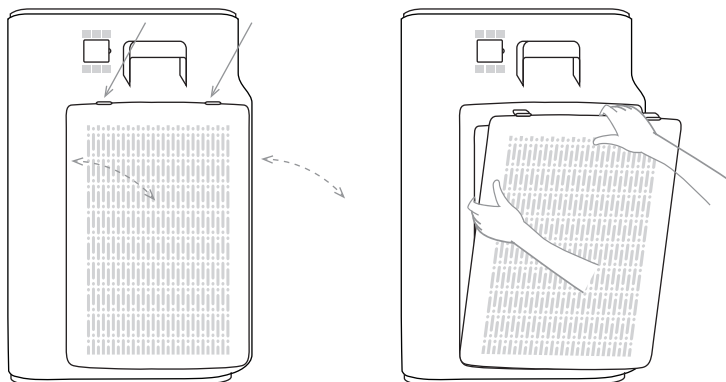


### 3 Vymutí použitých filtrů

V případě nově zakoupeného čističe tento krok přeskočte.

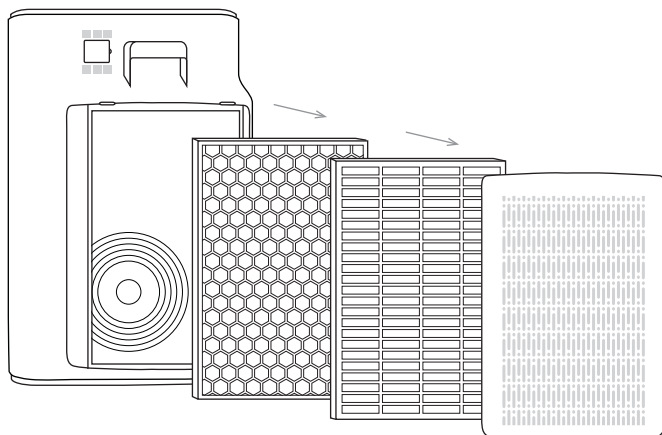

### 4 Vybalení filtrů z fólie

Každý filtr je zabalen v ochranné fólii, kterou je třeba odstranit

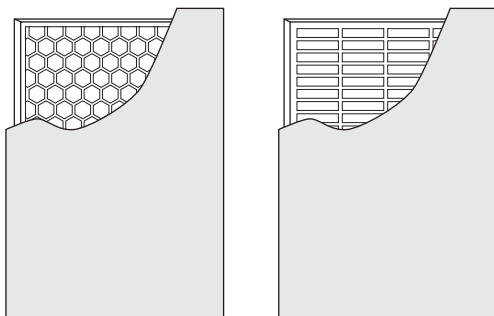


## 5 Vložení filtrů do čističe

Filtry je třeba instalovat v následujícím pořadí: uhlíkový filtr a HEPA filtr s předfiltrem.


Správnou montáž vám usnadní šipky, které ukazují směr vkládání filtru.

Na vnější straně by měla být viditelná síťka, tj. předfiltr integrovaný do filtru HEPA.

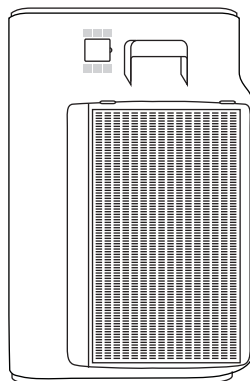

## 6 Montáž zadního krytu

Chcete-li znovu nasadit zadní kryt, přizpůsobte a vložte jeho spodní výstupky do drážek zařízení a poté přitlačte horní část, dokud nezapadne magnetická západka. Při provádění tohoto kroku doporučujeme dávat pozor na ruce.

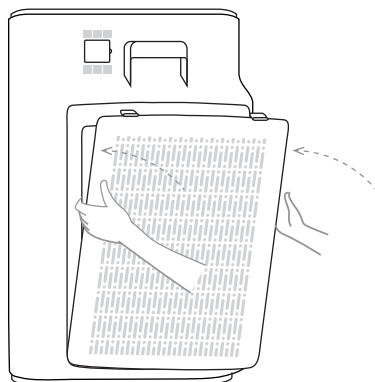


## 7 Resetování časovače výměny filtrů

Po výměně filtrů je třeba resetovat časovač podržením tlačítka Reset po dobu 6 sekund nebo použitím funkce v aplikaci – vyberte „Resetovat filtr“ v záložce „Nastavení“. Resetování filtrů je možné pouze v případě, že se rozsvítí indikátor opotřebených filtrů.

## 3.2 Způsoby demontáže a instalace zadního krytu


### ① Způsob demontáže zadního krytu

Uchopte horní část krytu a jemně jej zatáhněte a zvedněte.

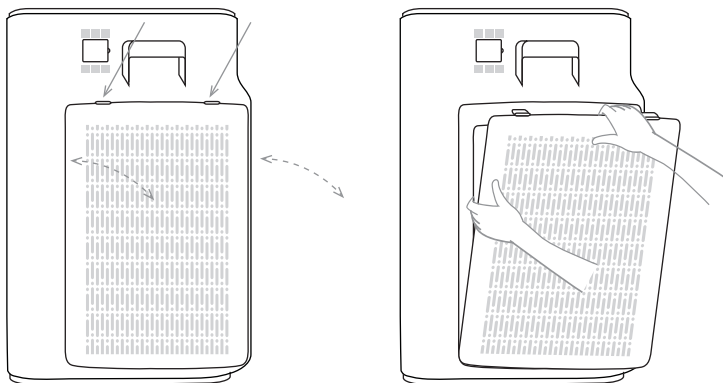

### ② Způsob instalace zadního krytu

Chcete-li zadní kryt znovu nasadit, nasuňte jeho spodní výstupky do drážek zařízení a poté zatlačte na horní část, dokud nezapadne magnetická západka. Při provádění tohoto kroku doporučujeme dávat pozor na ruce.

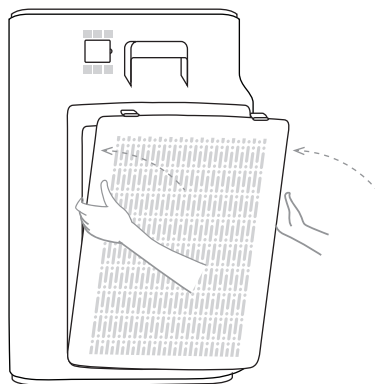

## POZOR


Kryt zadní části není nutné sundávat silou.

Použití síly může způsobit poškození montážních prvků.

### 3.3 Umístění čističky vzduchu

Čistička pracuje optimálně, když stojí na podlaze blízko stěny. Aby byla zajištěna maximální cirkulace v celé místnosti, doporučuje se umístit ji do středu místnosti.

Aby byla zachována nejvyšší účinnost čištění, nesmí být přívody a odvody vzduchu. Doporučuje se ponechat přibližně 20 cm volného prostoru na každé straně čističky.

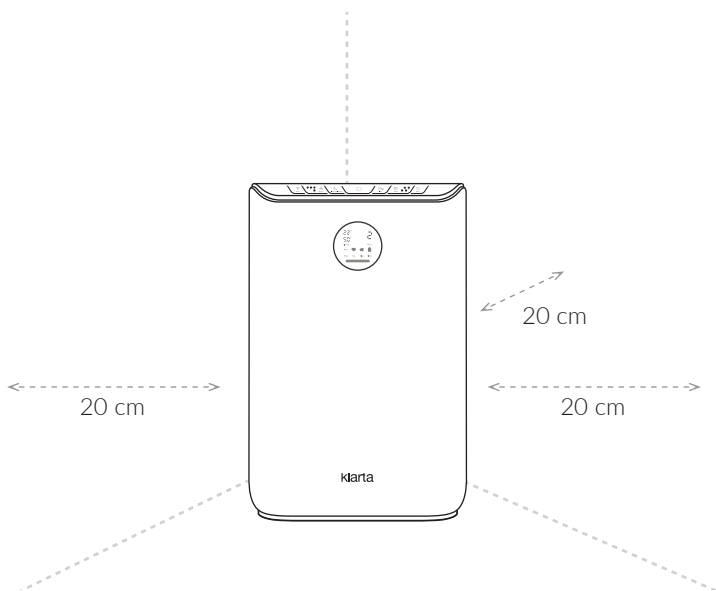

Používejte jeden čistič vzduchu pro jednu místnost. Průtok vzduchu mezi místnostmi je omezený.

Pokud je zařízení používáno na stejném místě po delší dobu, může dojít k znečištění stěny kolem vstupu a výstupu vzduchu může být znečištěna. Toto znečištění je výsledkem mechanického usazování nečistot obsažených ve vzduchu.



## 3.4 Ovládání aplikací



WIFI Full Automation

① Stáhněte si a nainstalujte aplikaci **Smart Life – Smart Living**. Aplikace je k dispozici v obchodě Play nebo Apple Store. Můžete použít QR kód a po naskenování vybrat vhodnou verzi aplikace.



② Otevřete aplikaci a zaregistrujte se v aplikaci. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail, přijměte zásady ochrany osobních údajů a zadejte registrační kód, který jste obdrželi.

③ Nastavte heslo pro aplikaci.

④ Připojte aplikaci a telefon k vaší wi-fi síti.

### Konfigurace připojení Wi-Fi

① Zapojte zástrčku čističky do elektrické zásuvky a spusťte čističku.

② Ujistěte se, že je telefon nebo tablet připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz. Čistič vyžaduje pro svůj provoz síť s frekvencí 2,4 GHz.

③ Spusťte aplikaci **Smart Life – Smart Living** a klikněte na symbol + (přidání zařízení)

④ Čističku vzduchu Klarta lze přidat dvěma způsoby:

- **Přidat ručně** – v levém panelu nabídky vyhledejte Malá zařízení a poté klikněte na Čistič (Wi-Fi). Po výběru sítě, pokud ikona WiFi na čističi neblíká, podržte tlačítko WiFi stisknuté po dobu min. 3 sekund.

## **POZNÁMKA**

Při přidávání zařízení používejte síť Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.

- **Automatické skenování** – během skenování se ujistěte, že ikona WiFi na čističi bliká, pokud ne, podržte tlačítko stisknuté po dobu minimálně 3 sekund.

## **POZOR**

Pokud dojde při přidávání zařízení k chybě, zkontrolujte, zda je typ zabezpečení v routeru WPA2-PSK nebo WPA-PSK.

- 5 Po připojení zařízení se zobrazí okno pro správu zařízení.


### **Resetování připojení Wi-Fi**

Resetujte připojení Wi-Fi, pokud došlo ke změně sítě.


- 1 Připojte čističku k elektrické síti, zapněte zařízení a poté podržte tlačítko WiFi na čističce stisknuté po dobu minimálně 3 sekund.
- 2 Po zvukovém signálu bylo připojení resetováno.
- 3 Opakujte kroky z bodu 3.4 (Konfigurace připojení Wi-Fi)

## 4. FÁZE FILTRACE

### Filtry v sadě se zařízením




Filtr HEPA H13 EF 99,97 % s integrovaným předfiltrem



Filtr s aktivním uhlím

### 4 fáze čištění vzduchu

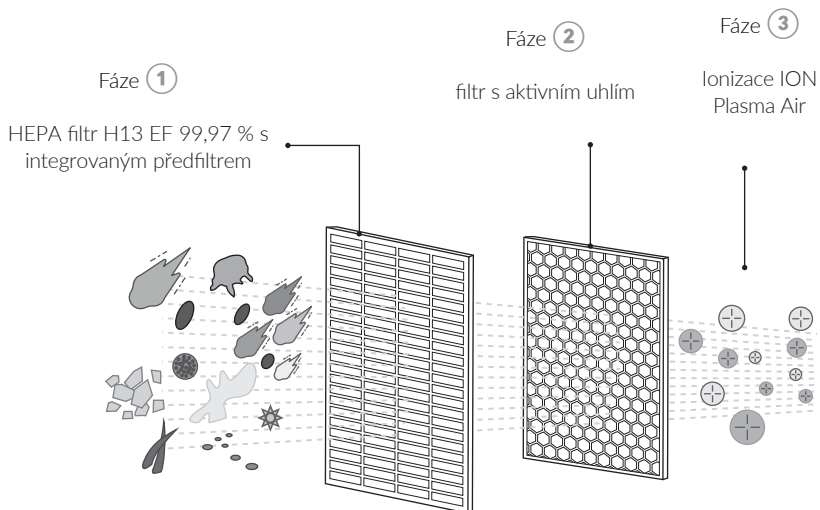

### ① **FILTR HEPA H13 EF 99,97 % s integrovaným předfiltrem**



HEPA H13  
99,97% Filtration

Filtr HEPA H13 EF 99,97 % zachycuje pevné částice o velikosti až 0,003 mikronu.

Zachytává částice smogu a cigaretového kouře, spóry plísní, rostlinné a živočišné alergeny, roztoče, bakterie a viry.

Předfiltr zachycuje velké nečistoty, jako je prach, zvířecí chlupy, vlasy atd. Má podobu jemné sítky spojené s filtrem HEPA.

### ② **FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM**

Aktivní uhlí pohlcuje škodlivé plyny, včetně formaldehydu a dalších těkavých organických sloučenin.

Filtr eliminuje sloučeniny zodpovědné za nepříjemné pachy.

### ③ **JONIZACE ION PLASMA AIR**


Jonizace ION Plasma Air spočívá v emisi záporných iontů (aniontů) a kladných iontů (kationtů). Tyto ionty se připojují k molekulám bakterií a virů a vytvářejí hydroxylové skupiny (OH), což vede k neutralizaci patogenů.

Kromě toho ionty urychlují proces čištění vzduchu od pevných částic, včetně alergenů. Ionizace obnovuje rovnováhu mezi kationty a anionty, což má příznivý vliv na lidské zdraví.

## 5. SENZORY 3 X IQ SENSOR A UKAZOVATEL KVALITY VZDUCHU



3 x IQ SENSOR  
Intelligent Air Control

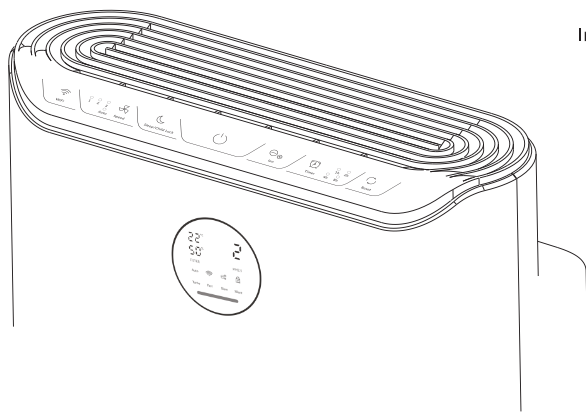

Technologie 3 x IQ Sensor zahrnuje:

- laserový senzor suspendovaného prachu PM2,5 pracující v rozsahu 0–999  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- teplotní senzor pracující v rozsahu 0–50 °C,
- senzor vlhkosti pracující v rozsahu 0–90 % (relativní vlhkost).

Čistička informuje o čistotě vzduchu pomocí barevného indikátoru.

Nachází se na předním panelu a používá tři barvy, které označují:

- zelená barva – dobrá kvalita vzduchu, koncentrace PM2,5 do 14  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- žlutá barva – střední kvalita vzduchu, koncentrace PM2,5 od 15 do 28  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- červená barva – špatná kvalita vzduchu, koncentrace PM2,5 od 29  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  výše.

## 6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním zařízení se ujistěte, že je napájecí zástrčka vyjmuta ze zásuvky.

Zařízení nesmí být ponořeno do vody ani do žádné jiné kapaliny.

K čištění nesmíte používat žíravé nebo hořlavé čisticí prostředky.

HEPA filtr a uhlíkový filtr nelze čistit.

### 6.1 Čištění čističky vzduchu

Doporučujeme zařízení pravidelně čistit, aby se na něm nehromadil prach.

- 1 K odstranění prachu z čističe použijte měkký a suchý hadřík nebo vysavač s měkkou hubicí. z čističe.
- 2 K čištění vstupu a výstupu vzduchu použijte měkký a suchý hadřík.

### 6.2 Čištění předfiltru

Aby byla zajištěna optimální účinnost, je třeba pravidelně čistit předfiltr. Doporučuje se kontrolovat jeho stav (alespoň jednou za 2 týdny) a v případě potřeby odstranit nečistot.

K čištění filtru použijte vysavač s nízkými otáčkami a měkkou hubicí. V případě potřeby použijte vlhký hadřík.

### 6.3 Výměna filtrů

Vyměňte filtr HEPA a uhlíkový filtr.

- 1 Tlačítko Reset se rozsvítí.
- 2 Zastavení provozu čističe a odpojení napájecího kabelu
- 3 Demontáž zadního krytu.

Uchopte horní část krytu a jemně jej zatáhněte a zvedněte.

- 4 Vyjměte všechny filtry.
- 5 Vybalení nového filtru HEPA a uhlíkového filtru z fólie
- 6 Instalace nových filtrů: nejprve vložte uhlíkový filtr, poté filtr HEPA s integrovaným předfiltrem.
- 7 Zpětná montáž zadního krytu

Chcete-li znovu nasadit zadní kryt, nasuňte jeho spodní výčnělky do drážek zařízení a poté přitlačte horní část, dokud nezapadne magnetická západka. Při provádění tohoto kroku dbejte opatrnosti na ruce.

- ⑧ Zapojení napájecího kabelu do zásuvky a spuštění čističe
- ⑨ Resetování časovače výměny filtrů

## 6.4 Údržba senzoru

Pokud indikátor kvality vzduchu svítí nepřetržitě červeně nebo pokud aplikace ukazuje úroveň ukazuje 999, je pravděpodobné, že se senzor zaprášil. V takovém případě vyfouknout senzor stlačeným vzduchem. K tomu je třeba odpojit čističku od elektrické sítě, sejmut kryt (malý kryt na zadní straně, vlevo straně zařízení) a poté do otvoru se senzorem fouknout stlačeným vzduchem a zkontrolovat, zda již funguje správně. Pokud jsou hodnoty stále nadhodnocené, postup opakujte opakovat, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.


## 6.5 Skladování čističe

Pokud čistič nebude delší dobu používán, odpojte napájecí zástrčku (v pohotovostním režimu se stále spotřebovává energie), vyčistěte vnitřek od prachu a jiných nečistot a zabalit zařízení do krabice. Poté čističku umístěte do suché a dobře větrané místnosti (nelze jej pokládat na plochu nebo vzhůru nohama, protože by mohlo dojít k jeho poškození).


## 6.6 Postup v případě poruchy

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam pravděpodobných poruch, které se mohou vyskytnout během běžném používání. Pokud mezi níže uvedenými příklady nenajdete řešení vašeho problému, obraťte se na technické oddělení společnosti Klarta.


### ① ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE

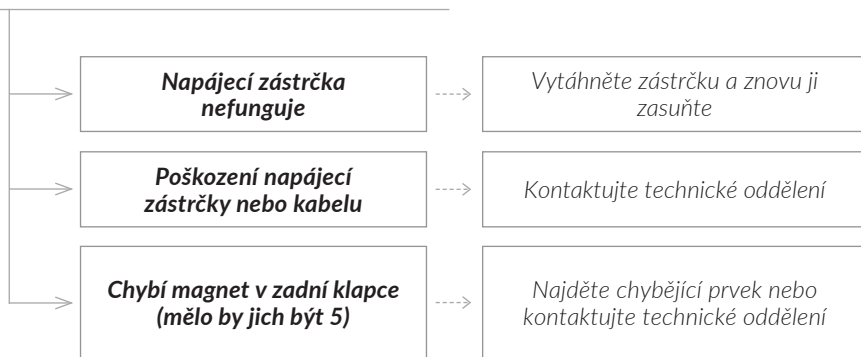

## ② VENTILÁTOR NEFUNGUJE

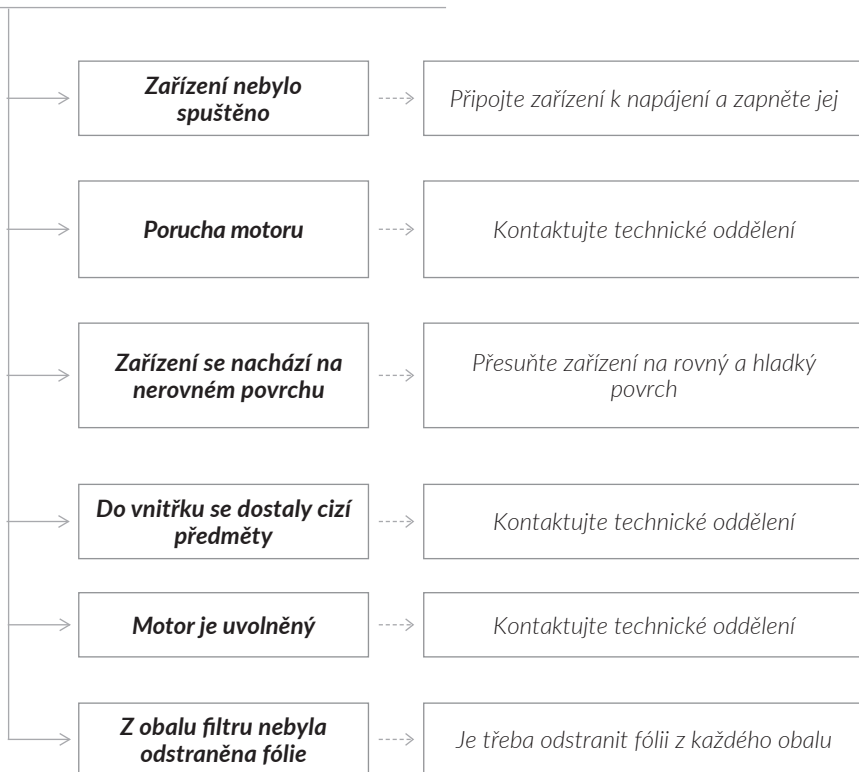


## ③ NÍZKÝ VÝKON

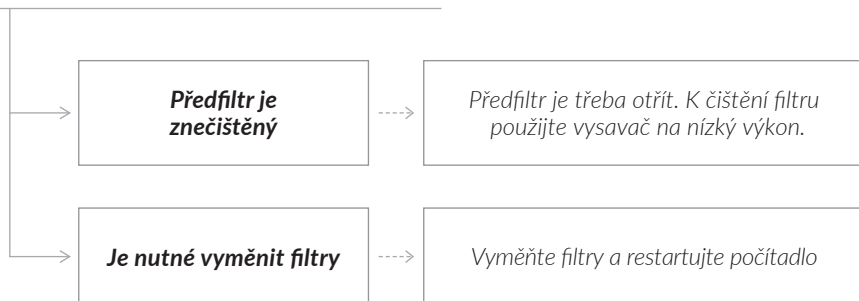



### 3 NÍZKÝ VÝKON *pokračování*

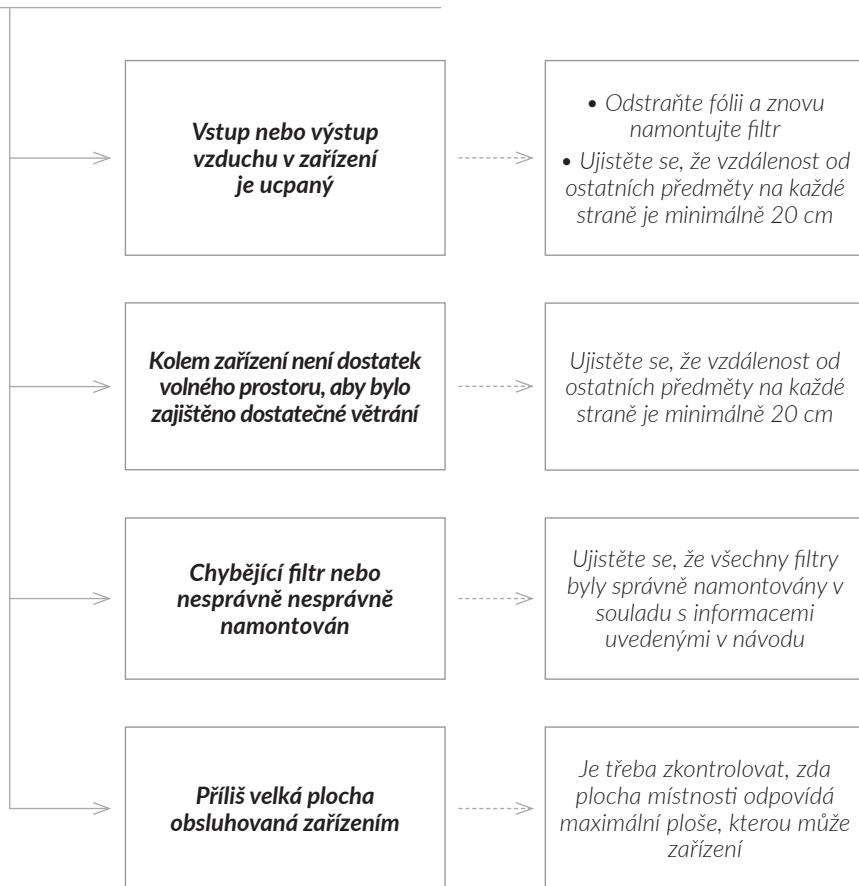

#### KONTAKT S TECHNICKÝM ODDĚLENÍM:

- e-mail: [info@klarta.com](mailto:info@klarta.com)

## 7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	Klarta Stor 3
Režimy provozu	10
Maximální účinnost čištění PM2,5 (CADR)	600 m <sup>3</sup> / h
Jmenovitý výkon	70 W
Maximální hlučnost	64 dB (A)
Doporučená velikost místnosti	10-80 m <sup>2</sup>
Jmenovitý proud	220-230V, 50 Hz
Senzory kvality vzduchu	Senzor suspendovaného prachu PM 2,5 IQ Sensor, teploty, vlhkosti
Filtrace vzduchu	HEPA filtr H13 s integrovaným předfiltrem, uhlíkový filtr
Další funkce zlepšující kvalitu vzduchu	Plazmová ionizace ION Plasma Air
Rozměry zařízení (cm)	74,5 x 50 x 30 cm
Hmotnost zařízení (kg)	9 kg
Vybavení	Čistička vzduchu, kompletní sada filtrů (HEPA H13 s předfiltrem, uhlíkový), dálkové ovládání, návod k obsluze

## 8. ZÁRUKA A SERVIS

Zařízení je kryto zárukou se servisem Door to Door na základě faktury. Pokud došlo k poškození nebo poruše zařízení, kontaktujte prosím naše technické oddělení technickým oddělením [info@klarta.com](mailto:info@klarta.com). Neopravujte zařízení sami ket.

Záruční opravy se nevztahují na mechanická poškození nebo poškození vzniklá v důsledku používání zařízení v rozporu s tímto návodem k obsluze.

### RECYKLACE

Zařízení nelze vyhazovat spolu s běžným domácím odpadem.

Seznamte se s místními předpisy týkajícími se recyklace elektroodpadu.

Použité filtry by měly být vyhozeny do směsného odpadu.

# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA .....	116
2. POPIS PRODUKTU .....	119
2.1. Ovládací panel .....	120
2.2. Popis displeja.....	121
2.3. Režimy čistenia .....	122
2.4. Dodatočné funkcie .....	125
2.5. Obsah balenia .....	126
3. PRVÉ SPUSTENIE ČISTIČA.....	127
3.1. Inštalácia filtrov .....	128
3.2. Ako odstrániť a nainštalovať zadný kryt.....	131
3.3. Umiestnenie čističky vzduchu.....	132
3.4. Ovládanie prostredníctvom aplikácie .....	133
4. FILTRAČNÉ FÁZY .....	135
5. 3 X IQ SENZOR A INDIKÁTOR KVALITY VZDUCHU VZDUCH .....	137
6. ÚDRŽBA A ČISTENIE .....	138
6.1. Čistenie čističky vzduchu .....	138
6.2. Čistenie predfiltra .....	138
6.3. Výmena filtra .....	138
6.4. Údržba senzora .....	139
6.5. Skladovanie čističky .....	139
6.6. Čo robiť v prípade poruchy .....	139
7. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA .....	142
8. ZÁRUKA A SERVIS .....	142

# 1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Aby ste predišli zraneniu seba a iných osôb, ako aj poškodeniu majetku, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Ak je zariadenie poškodené alebo nefunguje správne, kontaktujte naše technické oddelenie na adrese [info@klarta.com](mailto:info@klarta.com). Neopravujte zariadenie sami.

## VAROVANIA

---

- **Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.**

Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- **Nepoužívajte iné napätie napájania, ako je uvedené na zariadení. Používajte napájanie 220–230 V striedavého prúdu.**

V opačnom prípade môže dôjsť k prehriatiu a požiaru alebo trvalému poškodeniu zariadenia.

- **Aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla a zásuvky:**

- » Neprerezávajte, neškrabte, neupravujte, nadmerne nedefinujte, ohýbajte, krúťte ani netiahnite napájacie káble. Neumiestňujte žiadne ťažké predmety na káble a zásuvky.
- » Používanie poškodených káblov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat a požiaru.

- **Neotvárajte ani nemodifikujte čističku vzduchu bez povolenia.**

Rozobratie alebo úprava čističky vzduchu bez povolenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, poruchu alebo požiar. Týmto sa tiež zruší zruší platnosť záruky.

- **Pred čistením zariadenia sa uistite, že je odpojené od napájania.**

V opačnom prípade sa zariadenie môže spontánne spustiť a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- **Pred spustením čističky vzduchu sa uistite, že je zástrčka správne zasunutá do elektrickej zásuvky a že zásuvka funguje správne.**

V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, prehriatiu alebo dokonca k požiaru. Nepoužívajte poškodenú zástrčku ani voľnú zásuvku.

- **Pravidelne čistite napájací konektor.**

Ak sa na napájacom konektore nahromadí prach, môže dôjsť k poškodeniu izolácie, čo môže mať za následok požiar. Vyberte napájací konektor a vyčistite ho suchou handričkou (nepoužívajte vlhkú handričku). Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, malo by byť odpojit' od napájania.

- **Neumiestňujte žiadne kovové predmety do blízkosti výstupu vzduchu ani na vstupné otvory.**

V opačnom prípade môžu prísť do kontaktu s vonkajšími komponentmi a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.

## **POZOR**

---

Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, okamžite vypnite napájanie:

- porucha niektorého z prepínačov,
- vypnutie poistiek elektrického systému,
- nadmerná teplota káblov alebo zástrčiek,
- zápach spáleniny, nezvyčajné zvuky,

úraz elektrickým prúdom,

- akékoľvek iné anomálie a poruchy.

- **Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo atď. Udržujte zariadenie mimo dosahu aerosólov používaných na odpudzovanie hmyzu.**

V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu čističky vzduchu alebo môže dôjsť ku skratu, ktorý môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

- **Neužívajte čističku vzduchu v miestnosti, kde sa nachádzajú pesticídy sú prítomné pesticídy.**

Chemikálie sa môžu hromadiť vo vnútri zariadenia a potom uniknúť, čo môže spôsobiť ohrozenie zdravia. Po použití insekticídov miestnosť dôkladne vyvetrajte pred použitím čističky vzduchu..

- **Udržujte kryt zariadenia v suchu.**

V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru kvôli skratu.

- **Pri odstraňovaní napájacieho konektora ho držte a netiahnite za káble.**

Mohlo by to spôsobiť skrat alebo poškodenie káblov, čo by mohlo viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- **Neužívajte čističku vzduchu na miestach, kde sa vyskytujú výpary z tukov, napr. v kuchyni. Čistička nemôže fungovať ako odsávač pár.**

Používanie zariadenia v kuchyni môže skrátiť životnosť filtrov v čističke alebo spôsobiť jeho nesprávnu funkciu. V miestnostiach s kuchynským kútom odporúčame umiestniť zariadenie čo najďalej ako je to možné od sporáka.

- **Toto zariadenie sa nesmie používať ako ventilátor**



- **Neužívajte čističku vzduchu pri nadmerne vysokých teplotách v podmienkach s vysokou vlhkosťou.**

Používanie zariadenia napríklad v kúpeľniach môže spôsobiť prúdenie elektrického prúdu, čo predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.


- **Udržujte zariadenie mimo dosahu prchavých látok a horľavých predmetov, najmä iskiev.**

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.

## 2. POPIS PRODUKTU

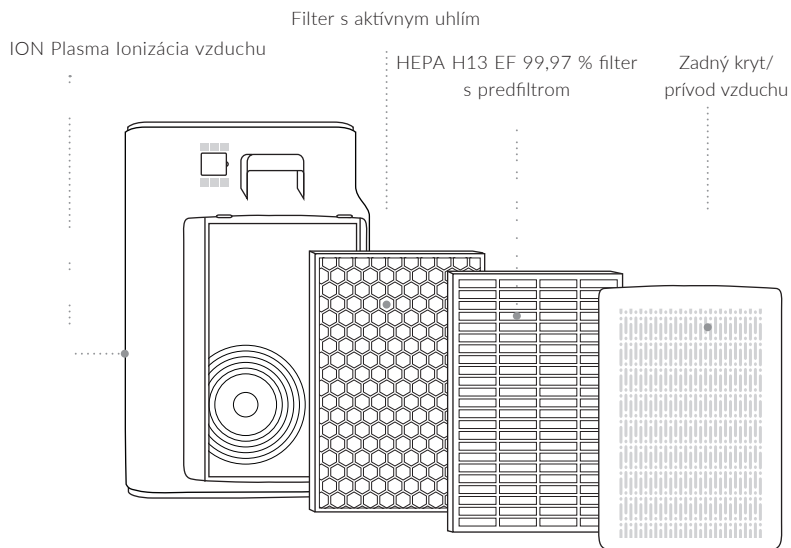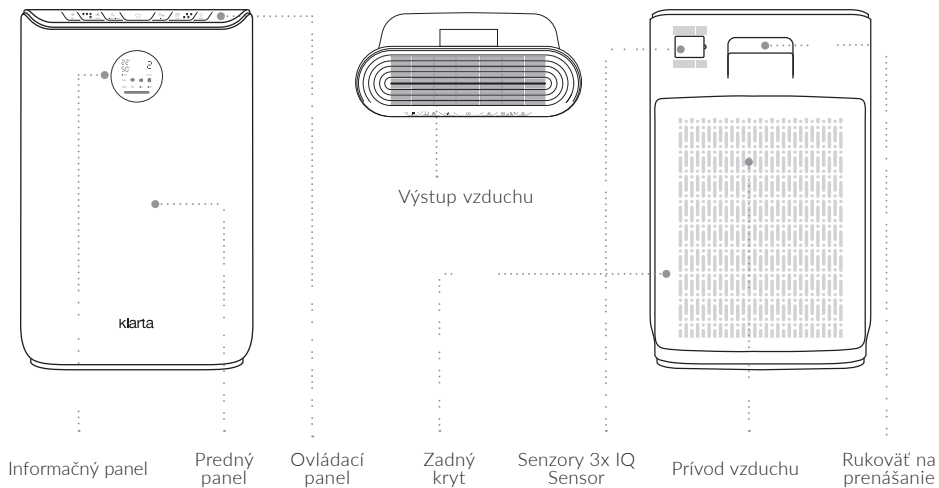


## 2.1. Ovládací panel

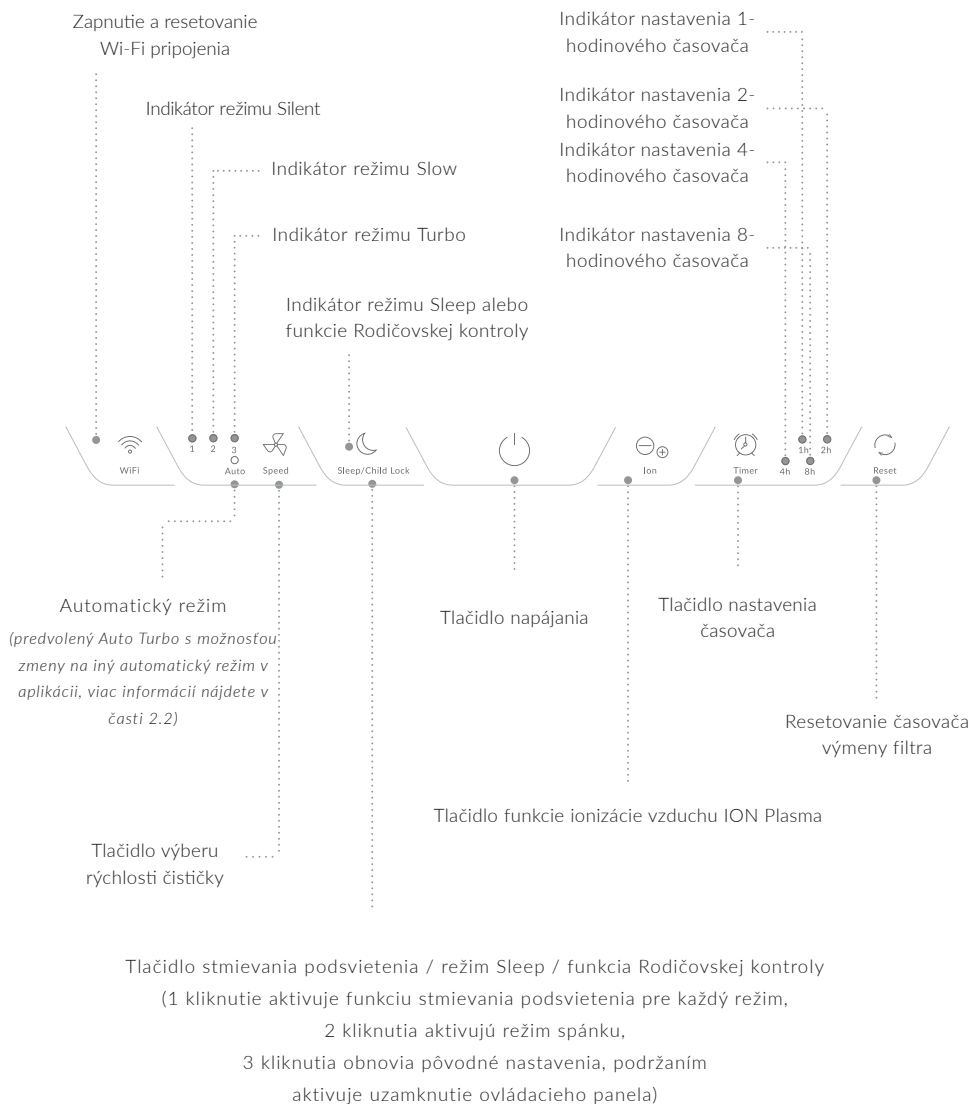



## 2.2. Popis displeja

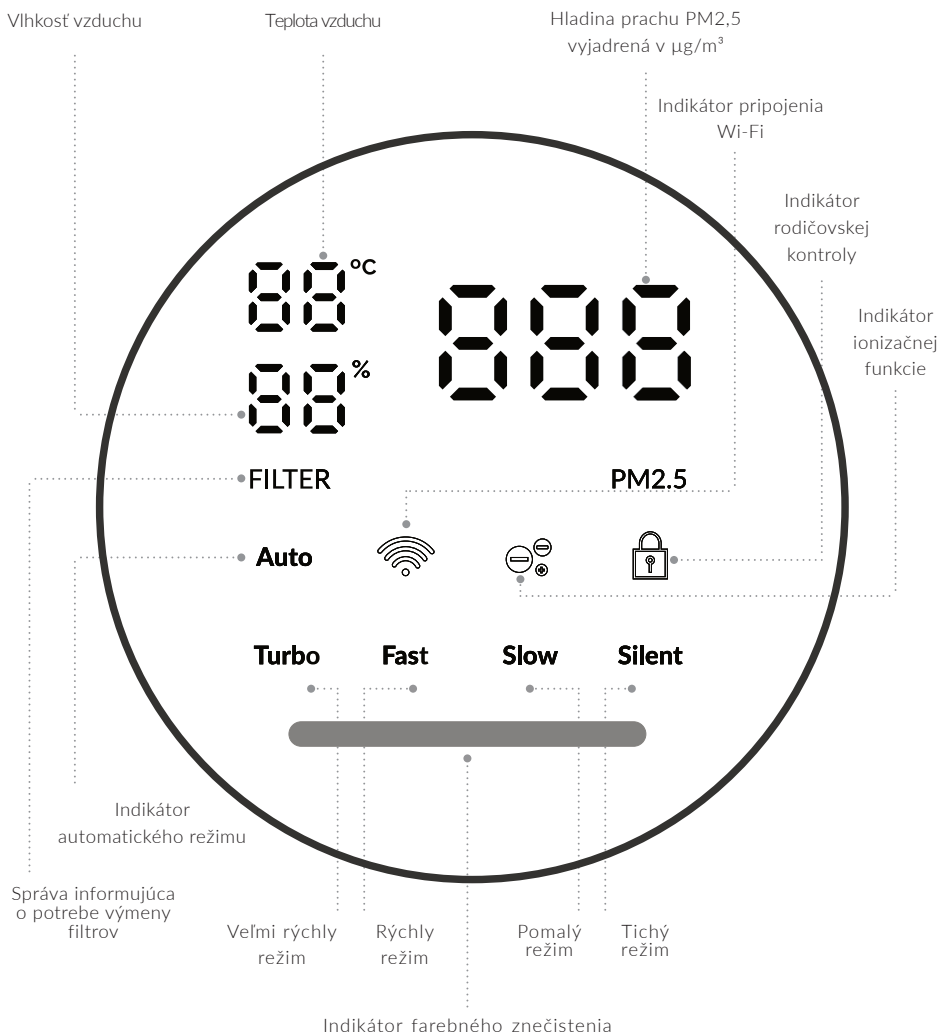

## 2.3 Režimy čistenia

Čistička má 6 rýchlostí ventilátora, ktoré sa líšia čistiacim výkonom, hladinou hluku a spotrebou energie.

Používateľ môže manuálne vybrať 4 z 6 rýchlostí na ovládacom paneli alebo každú z nich v aplikácii.



3 x AUTO  
Select Mode

Aby sa zabezpečila maximálna účinnosť čistenia, zariadenie ponúka systém **3 x AUTO MODE** – 3 automatické prevádzkové programy, ktoré inteligentne vyberajú požadovanú rýchlosť na základe údajov z presného senzora kvality vzduchu IQ Sensor PM2.5.

Odporúčaný prevádzkový režim je **Auto Turbo**, v ktorom čistič najrýchlejšie odstraňuje znečisťujúce látky zo vzduchu. Režim **Auto Normal** je viac ako dvakrát tichší, ale v prípade vysokej koncentrácie znečisťujúcich látok ich odstraňuje o 25 % pomalšie, pretože nevyužíva najvyššiu rýchlosť (Turbo). Režim **Auto Sleep** je ideálny na nočné použitie, pretože zariadenie výrazne znižuje hladinu hluku výberom 1 z 3 najtichších rýchlostí. Režim Auto Sleep je o 33 % efektívnejší ako režim **Sleep**, v ktorom čistička pracuje pri konštantnej, najtichšej rýchlosti.

Aplikácia vám umožňuje nastaviť automatické zmeny režimov v závislosti od dennej doby a nezávisle definovať pravidlá prevádzky a vybrať jednotlivé rýchlosti v závislosti od kvalita vzduchu.

V tabuľke nižšie sú uvedené režimy s pevnou rýchlosťou, technické parametre a spôsob ich aktivácie v aplikácii a ovládacom paneli.

## REŽIMY KONŠTANTNEJ RÝCHLOSTI

V režimoch s pevnou rýchlosťou čistička pracuje s rovnomernou rýchlosťou čistenia. Ovládací panel a indikátor kvality vzduchu svietia. V prípade potreby vypnite podsvietenie ovládacieho panela stlačením tlačidla (Sleep) raz alebo prejdite do časti „Režimy“ v aplikácii a vyberte možnosť „Vypnúť podsvietenie“.

Prevádzkové režimy	Špecifikácia	Spustenie na ovládacom paneli	Spustenie v aplikácii
<b>Silent</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CADR pre PM<sub>2,5</sub> ~ 160 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>Spotreba energie: 5–7 W**</li> <li>Hlučnosť: 24 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte tlačidlo „Speed“ pre zvýrazniť (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zadajte „Speeds“</li> <li>Vyberte „Silent“</li> </ol>
<b>Silent+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CADR pre PM<sub>2,5</sub> ~ 200 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>Spotreba energie: 7–9 W**</li> <li>Hlučnosť: 29 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Žiadna možnosť výberu na ovládacom paneli</li> <li>V aplikácii bude zvýraznená (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prejdite do „Speeds“</li> <li>Vyberte „Silent+“</li> </ol>
<b>Slow</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CADR pre PM<sub>2,5</sub> ~ 240 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>Spotreba energie: 9–11 W**</li> <li>Hlučnosť: 36 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Žiadna možnosť výberu na ovládacom paneli</li> <li>V aplikácii bude zvýraznená (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prejdite na „Speeds“</li> <li>Vyberte „Slow“</li> </ol>
<b>Slow+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CADR pre PM<sub>2,5</sub> ~ 300 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Spotreba energie: 12–14 W**</li> <li>Hlučnosť: 48 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte „Rýchlosť“ (Speed) pre zvýrazniť (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zadajte „Speeds“</li> <li>Vyberte „Slow+“</li> </ol>
<b>Fast</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CADR pre PM<sub>2,5</sub> ~ 450 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>Spotreba energie: 29–31 W**</li> <li>Hlučnosť: 57 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Žiadna možnosť výberu na ovládacom paneli</li> <li>V aplikácii bude zvýraznená (3)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prejdite na „Rýchlosti“ (Speeds)</li> <li>Vyberte „Rýchle“</li> </ol>
<b>Turbo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CADR pre PM<sub>2,5</sub> ~ 600 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>Spotreba energie: 65–67 W**</li> <li>Hlučnosť: 64 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte tlačidlo „Rýchlosť“ (Speed) zvýrazniť (3)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zadajte „Speeds“</li> <li>Vyberte „Turbo“</li> </ol>
<b>Ovládací panel a indikátor kvality sú stmelené</b>			
<b>Sleep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CADR pre PM<sub>2,5</sub> ~ 160 m<sup>3</sup>/h*</li> <li>Spotreba energie: 5–7 W**</li> <li>Hlučnosť: 24 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvakrát stlačte tlačidlo „Sleep“. Podsvietenie panela a indikátor kvality vzduchu sa vypnú. LED svieti 5 sekúnd a potom zhasne.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vstúpte do „Režimov“ (Modes)</li> <li>Vyberte „Sleep Mode“ (Režim spánku)</li> </ol>

\* - CADR sa môže líšiť pri použití iného filtra ako HEPA H13 EF 99,97 %

\*\* - Spotreba energie závisí od zvolených funkcií: WiFi, ION Plasma Air, stmievanie podsvietenia

V tabuľke nižšie sú uvedené automatické režimy, spôsob ich aktivácie a technické parametre.

<b>AUTOMATICKÉ REŽIMY</b>			
V automatických režimoch čistička automaticky upravuje svoju prevádzkovú rýchlosť v závislosti od množstva znečistenia PM2,5 v miestnosti. 3 rôzne režimy umožňujú prispôsobiť maximálny prevádzkový objem dennej dobe.			
Prevádzkové režimy	Špecifikácia	Spustenie na ovládacom paneli	Spustenie v aplikácii
<b>Auto Turbo (predvolené)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čistička využíva všetkých 6 rýchlostí a prispôbuje ich aktuálnemu znečisteniu vzduchu</li> <li>• Maximálny CADR ~ 600 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Maximálna spotreba energie: 67 W</li> <li>• Maximálna hladina hluku: 64 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bez zmeny nastavení v aplikácii čistička bude tento režim používať ako predvolený použite tento režim ak je zvolená možnosť (Auto)</li> <li>• Na spustenie stlačte „Rýchlosť“ (Speed), aby ste zvýraznili (Auto)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prejdite do „Nastavenia“ (Settings)</li> <li>2. Zadaťte „Auto Mode“</li> <li>3. Vyberte „Auto Turbo“</li> </ol>
<b>Auto Normal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čistička používa 5 rýchlostí, pričom preskakuje najvýkonnejšiu, a prispôbuje ich prispôbuje aktuálnemu znečisteniu ovzdušia</li> <li>• Maximálny CADR ~ 450 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Maximálna spotreba energie: 31 W</li> <li>• Maximálna hladina hluku: 57 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žiadna možnosť výberu na ovládacom paneli</li> <li>• Výber vykonaný v aplikácii bude zvýraznený (1)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prejdite do „Nastavenia“ (Settings)</li> <li>2. Prejdite do „Auto Mode“</li> <li>3. Vyberte „Auto Normal“</li> </ol>
<b>Auto Sleep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čistička používa 3 najtichších prevádzkových rýchlostí, ktoré prispôbuje úrovni koncentrácií PM2,5</li> <li>• Maximálny CADR ~ 240 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Maximálna spotreba energie: 11 W</li> <li>• Maximálna hladina hluku: 36 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žiadna možnosť výberu na ovládacom paneli</li> <li>• Výber vykonaný v aplikácii bude zvýraznený (2)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prejdite do „Nastavenia“ (Settings)</li> <li>2. Prejdite do „Auto Mode“</li> <li>3. Vyberte „Auto Sleep“</li> </ol>

V automatických režimoch čistička vyberá rýchlosť podľa koncentrácie znečisťujúcich látok zistených senzorm IQ Sensor PM2.5. Výber rýchlostí v jednotlivých režimoch je uvedený v tabuľke nižšie.

## Závislosť rýchlosti od koncentrácie PM2.5 v automatických režimoch

Koncentrácia PM2.5	Hodnotenie kvality vzduchu	Farba indikátora	Rýchlosť Auto Turbo	Rýchlosť Auto Normal	Rýchlosť Auto Sleep
0 - 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Dobrá	Zelená	Silent	Silent	Silent
8 - 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Dobrá	Zelená	Silent+	Silent+	Silent+
15 - 21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stredná	Žltá	Slow	Slow	Slow
22 - 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stredná	Žltá	Slow+	Slow+	Slow
29 - 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Zlá	Červená	Fast	Fast	Slow
> 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Zlá	Červená	Turbo	Fast	Slow

Aby sa znížili kolísania rýchlosti v prípade nepravidelného znečistenia ovzdušia, zariadenie udržiava svoju rýchlosť v automatických režimoch minimálne 4 minúty.

Počas tejto doby sa vzduch v miestnosti premieša a čistička správne skutočné riziká. Ak sa počas analýzy stavu vzduchu v miestnosti zvýši úroveň, rýchlosť sa zmení na vyššiu, zodpovedajúcu koncentrácii PM2,5.

Ak sa úroveň znečistenia zníži, po 4 minútach sa vyberie vhodná rýchlosť.

## 2.4 Dodatočné funkcie

### ① Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola je zámka nastavení, ktorá zabraňuje vypnutiu zariadenia a zmeny jeho nastavení.

Na aktiváciu funkcie na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Sleep/Child lock (Spánok/Detský zámok) na 5 sekúnd. Zariadenie vydá zvukový signál, ktorý oznámi, že funkcia bola aktivovaná. Na vypnúť ju, stlačte a podržte rovnaké tlačidlo. Ak sa pokúsite zmeniť nastavenia na ovládacom paneli, indikátor funkcie Rodičovská zámka bude blikať. Ak chcete aktivovať funkciu v aplikácii, prejdite do „Nastavenia“ a vyberte „Rodičovská zámka“. Keď je funkcia aktivovaná, na hlavnej obrazovke aplikácie sa zobrazí ikona visiaceho zámku. Ak je funkcia rodičovskej zámky aktivovaná, nie je možné meniť žiadne nastavenia v aplikácii.

## ② Funkcia ionizácie ION Plasma Air

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu ionizácie ION Plasma Air, stlačte tlačidlo „Ion“ na ovládacom paneli. Keď je ionizácia aktivovaná, rozsvieti sa indikátor ionizácie. V aplikácii prejdíte do „Nastavenia“ a vyberte „ION Plasma Air“. Keď je ionizácia aktivovaná, na hlavnej obrazovke aplikácie sa zobrazí ikona listu zobrazí ikonu listu.

## ③ Resetovanie časovača výmeny filtra

Po výmene filtrov resetujte časovač výmeny filtrov. Stlačte a podržte tlačidlo „Reset“ na ovládacom paneli po dobu 6 sekúnd. V aplikácii vyberte „Reset filter“ (Resetovať filter) na karte „Settings“ (Nastavenia). Filtre je možné resetovať len vtedy, keď svieti indikátor. indikátor opotrebenia filtra

## ④ Použitie programátora prevádzkovej doby (časovača)

Na nastavenie prevádzkovej doby použite tlačidlo Timer. Každým kliknutím nastavíte prevádzkovú dobu na 1, 2, 4 alebo 8 hodín. Zvolená doba je indikovaná kontrolkou vedľa počtu hodín.

## 2.5 Obsah balenia

- Návod na použitie
- Čistička vzduchu
- Diaľkové ovládanie
- Filter HEPA H13 EF 99,97 % s predfiltrom
- Uhlíkový filter

## 3. PRVÉ SPUSTENIE ČISTIČA

Stručný návod:

- Otvorte zadný kryt, vyberte filtre a vyberte ich z fólie.
- Vložte vybalené filtre v správnom poradí (str. 6).
- Pripojte čističku k napájaniu.
- Spustíte zariadenie tlačidlom ON/OFF.
- Pomocou tlačidla Speed prepnete do automatického režimu.
- Môžete použiť aj funkciu ionizácie – stlačte tlačidlo Ion.

### 1 Pripojenie zariadenia k napájaniu

Keď pripojíte zariadenie k zdroju napájania, čistič vydá zvukový signál. Všetky kontrolky sú aktivované systémom samokontroly a potom dvakrát zablikajú. Potom sa všetky kontrolky vypnú. Každé ďalšie pripojenie zariadenia k napájaniu aktivuje režim, v ktorom bolo vypnuté. Po výpadku napájania čistička automaticky obnoví prevádzku s predchádzajúcimi nastaveniami.

### 2 Spustenie čističky vzduchu

Ak sa čistička nespustí automaticky, použite tlačidlo ON/OFF. Čistička pripraví senzory IQ na 10 sekúnd a potom prepne režim Auto Turbo (predvolený) – automaticky detekuje kvalitu vzduchu a prispôsobí rýchlosť aktuálnej koncentrácie PM<sub>2,5</sub>. Aktivuje sa indikátor znečistenia a časovač výmeny filtra.

### 3 Ručné nastavenie rýchlosti ventilátora

Na výber výkonu prúdu vzduchu stlačte tlačidlo „Speed“. Čistička vydá zvuk a režim ventilátora sa zmení medzi tichým, pomalým a rýchlym a automatickým režimom. Zakaždým sa rozsvieti príslušná kontrolka.

### 4 Výber automatického režimu

Čistička vzduchu využíva technológiu AutoSelect Mode. To znamená, že ponúka tri automatické režimy. V aplikácii môžete vybrať konkrétny automatický režim v aplikácii, pričom tlačidlo automatického režimu štandardne aktivuje režim Auto Turbo.

## 3.1 Inštalácia filtrov

### INFORMÁCIE

Aby čistička vzduchu fungovala správne, musia byť všetky filtre správne správne nainštalované, aby čistička vzduchu fungovala správne. Vyberte každý filter z fóliového obalu a vložte ho do zariadenia.

### POZNÁMKA

Pred inštaláciou/výmenou filtrov sa uistite, že napájací kábel je odpojená od zdroja napájania. Čistička nemôže byť používaná bez nainštalovaných filtrov. Pred použitím vyberte každý filter z obalu!

### TIP

Pri inštalácii zadného krytu odporúčame postupovať opatrne, najmä dávajte pozor na ruky.


### INŠTALÁCIA FILTRA KROK PO KROKU:

#### ① Príprava zariadenia

Vyberte čističku vzduchu z obalu a umiestnite ju na stabilný, rovný povrch.

#### ② Odstránenie zadného krytu


Uchopte hornú časť krytu a jemne ho potiahnite a zdvihnite.

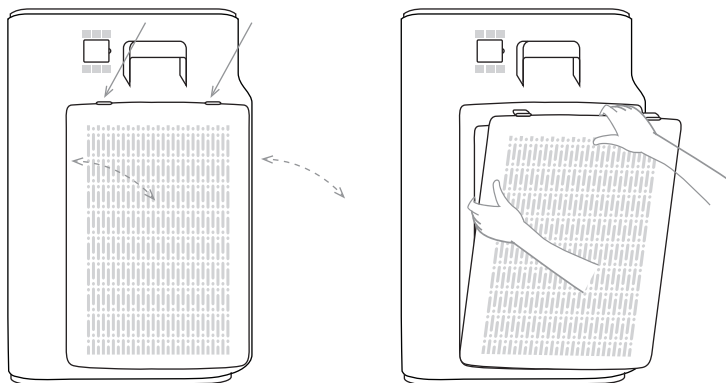




### ③ Odstránenie použitých filtrov

Ak ste čističku práve zakúpili, tento krok preskočte.

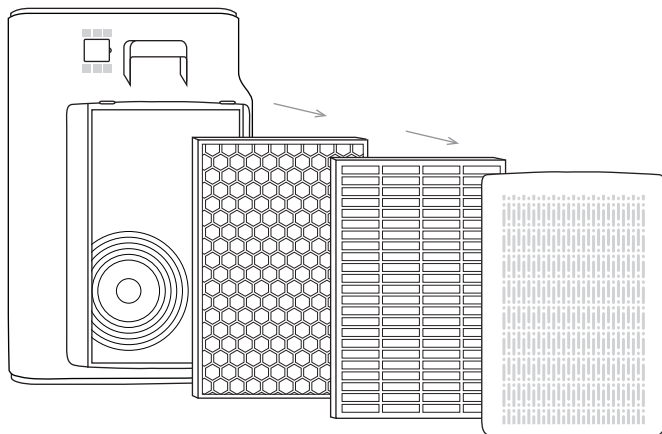

### ④ Vybalenie filtrov z fólie

Každý filter je zabalený v ochrannom obale, ktorý je potrebné odstrániť.

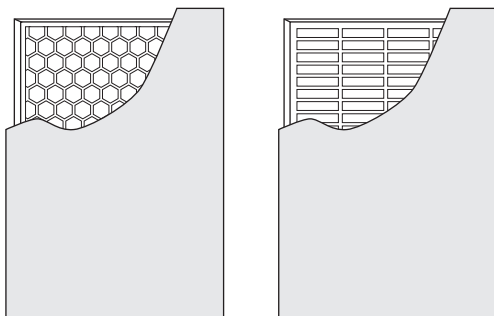


## 5 Umiestnenie filtrov do čističky

Filtre vložte v nasledujúcom poradí: uhlíkový filter a HEPA filter s predfiltrom.


Šípky označujú smer, v ktorom sa má filter vložiť.

Sieťovina by mala byť viditeľná zvonku, t. j. predfilter integrovaný s HEPA filtrom.



## 6 Inštalácia zadného krytu

Na opätovnú inštaláciu zadného krytu vyrovnajte a vložte jeho spodné úchytky do drážok jednotky a potom zatlačte na hornú časť, kým sa nezapadne magnetický zámok. Pri vykonávaní tohto kroku buďte opatrní.

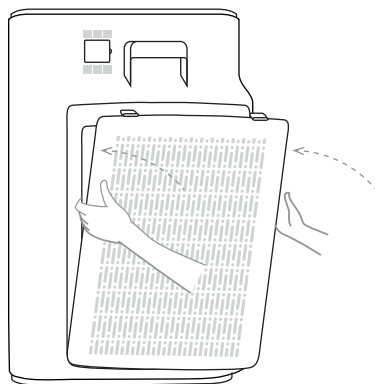


## 7 Resetovanie časovača výmeny filtra

Po výmene filtrov resetujte časovač podržaním tlačidla Reset na 6 sekúnd alebo pomocou funkcie v aplikácii – v záložke „Nastavenia“ vyberte „Resetovať filter“. Filtry je možné resetovať len vtedy, ak svieti indikátor opotrebenia filtra.

## 3.2 Ako odstrániť a nainštalovať zadný kryt


### ① Ako odstrániť zadný kryt

Uchopte hornú časť krytu a jemne ho potiahnite a zdvihnite.

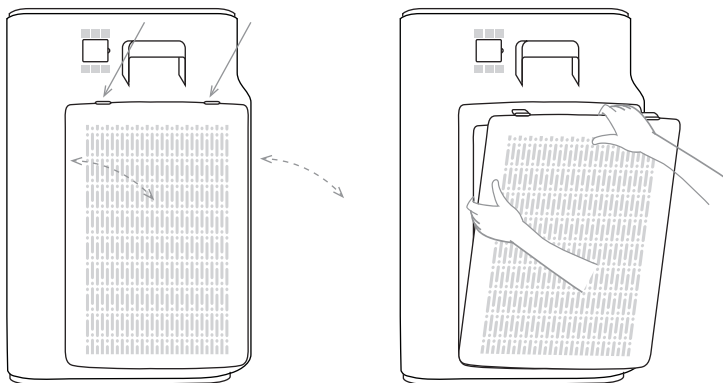

### ② Ako nainštalovať zadný kryt

Na opätovnú inštaláciu zadného krytu zarovnajte a vložte jeho spodné úchytky do drážok zariadenia a potom zatlačte na hornú časť, kým sa nezapadne magnetický zámok. Pri vykonávaní tohto kroku buďte opatrní.

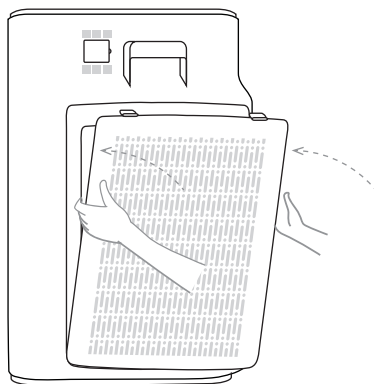


## POZOR

Na odstránenie zadného krytu nie je potrebná žiadna sila. Použitie sily môže poškodiť montážne komponenty.

### 3.3 Umiestnenie čističky vzduchu

Čistička funguje najlepšie, ak je umiestnená na podlahe v blízkosti steny. Aby bola zabezpečená maximálna cirkulácia v celej miestnosti, odporúča sa umiestniť ju do stredu miestnosti.

Aby sa zachovala maximálna účinnosť čistenia, príruby a vývody vzduchu nesmú byť blokované. Odporúča sa ponechať približne 20 cm voľného priestoru na každej strane čističky čističky.

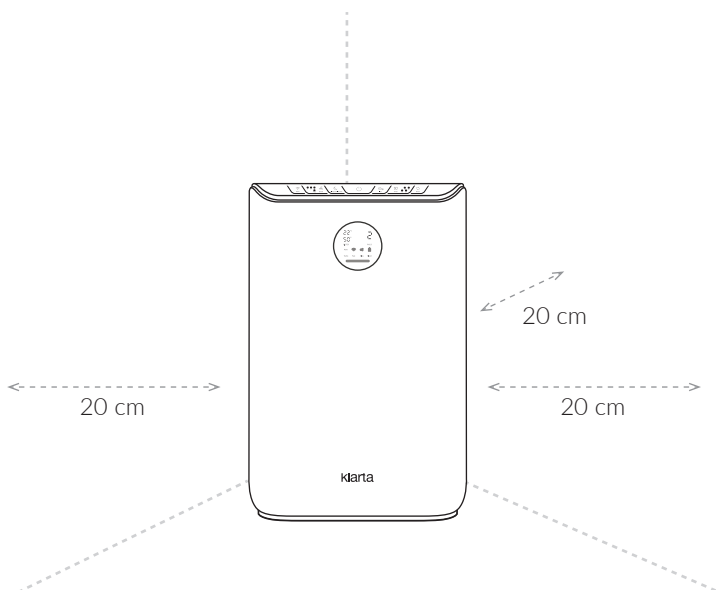

Používajte jeden čistič vzduchu na jednu miestnosť. Prúdenie vzduchu medzi miestnosťami je obmedzené.

Ak sa zariadenie používa na rovnakom mieste po dlhú dobu, stena okolo prívodu a vývodu vzduchu môže byť znečistená. Toto znečistenie je výsledkom mechanického usadzovania znečisťujúcich látok vo vzduchu.

### 3.4 Ovládanie prostredníctvom aplikácie



WIFI Full Automation

① Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu **Smart Life – Smart Living**. Aplikácia je k dispozícii v obchode Play Store alebo Apple Store. Môžete použiť QR kód a po jeho naskenovaní vybrať príslušnú verziu aplikácie.



② Otvorte aplikáciu a zaregistrujte sa v nej. Zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, prijmite zásady ochrany osobných údajov a zadajte registračný kód, ktorý dostanete v odpovedi.

③ Nastavte heslo pre aplikáciu.

④ Pripojte aplikáciu a telefón k sieti Wi-Fi.

#### Nastavenie pripojenia Wi-Fi

① Zapojte čističku do elektrickej zásuvky a zapnite ju.

② Uistite sa, že je váš telefón alebo tablet pripojený k sieti Wi-Fi 2,4 GHz. Čistička na prevádzku vyžaduje sieť 2,4 GHz.

③ Spustíte aplikáciu **Smart Life – Smart Living** a kliknite na symbol + (pridať zariadenie).

④ Existujú dva spôsoby, ako pridať čističku vzduchu Klarta:

- **Pridať ručne** – v ľavom paneli ponuky nájdite Malé zariadenia a kliknite na Čistička (Wi-Fi). Po výbere siete, ak ikona Wi-Fi na čističke neblíká, podržte tlačidlo Wi-Fi stlačené aspoň 3 sekundy.

## **POZNÁMKA**

Pri pridávaní zariadení používajte sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.

- **Automatické vyhľadávanie** – počas vyhľadávania sa uistite, že ikona Wi-Fi na čističke bliká; ak nie, podržte tlačidlo stlačené aspoň 3 sekundy.

## **POZNÁMKA**

Ak sa pri pridávaní zariadenia vyskytne chyba, skontrolujte, či je typ zabezpečenia na vašom routeri WPA2-PSK alebo WPA-PSK.

- 5 Po pripojení zariadenia sa zobrazí okno správy zariadenia.


### **Obnovenie pripojenia Wi-Fi**

Obnovte pripojenie Wi-Fi, ak sa sieť zmenila


- 1 Pripojte čističku k napájaniu, zapnite zariadenie a potom podržte tlačidlo WiFi na čističke stlačené najmenej 3 sekundy.
- 2 Po pípnutí bolo pripojenie obnovené.
- 3 Opakujte kroky z časti 3.4 (Nastavenie pripojenia Wi-Fi)

## 4. FILTRAČNÉ FÁZY

### Filtry dodávané so zariadením




Filter HEPA H13 EF 99,97 % s integrovaným predfiltrom



Filter s aktívnym uhlím

### 4 fázy čistenia vzduchu

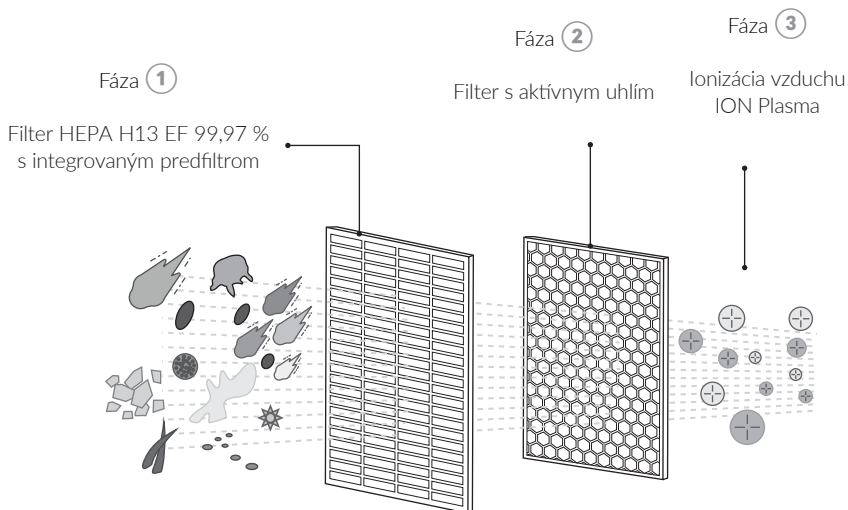

### 1 Filter HEPA H13 EF 99,97 % s integrovaným predfiltrom



HEPA H13  
99,97% Filtration

Filter HEPA H13 EF 99,97 % zachytáva pevné častice s veľkosťou až 0,003 mikrónov.

Zachytáva prachové častice zo smogu a cigaretového dymu, spóry plesní, rastlinné a živočíšne alergény, roztoče, baktérie a vírusy.

Predfilter zachytáva veľké znečisťujúce látky, ako je prach, zvieracie chlpy, ľudské vlasy atď. Má formu jemnej sieťoviny pripojenej k filtru HEPA.

### 2 FILTER S AKTÍVNYM UHLÍKOM

Aktívne uhlie absorbuje škodlivé plyny, vrátane formaldehydu a iných prchavých organických zlúčenín.

Filter eliminuje zlúčeniny zodpovedné za nepríjemné zápachy.

### 3 IONIZÁCIA VZDUCHU PLASMOU ION

Ionizácia vzduchu ION Plasma zahŕňa emisiu záporných iónov (aniónov) a kladných iónov (katiónov). Tieto ióny sa viažu na molekuly baktérií a vírusov a vytvárajú hydroxylové skupiny (OH), ktoré neutralizujú patogény.


Okrem toho ióny urýchľujú proces čistenia vzduchu od pevných častíc, vrátane alergénov. Ionizácia obnovuje rovnováhu medzi katiónmi a aniónmi, čo má priaznivý vplyv na ľudské zdravie.



## 5. 3 X IQ SENZOR A INDIKÁTOR KVALITY VZDUCHU VZDUCH



3 x IQ SENSOR  
Intelligent Air Control

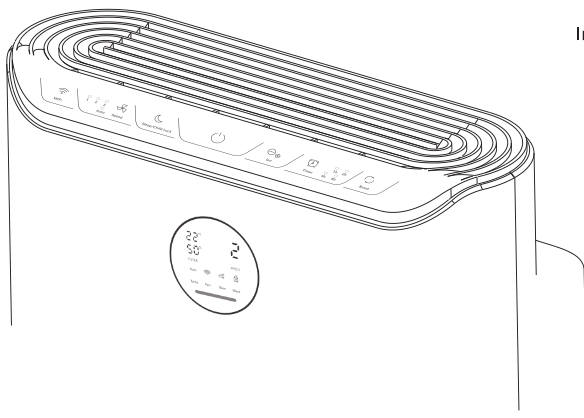

Technológia 3 x IQ Sensor zahŕňa:

- laserový senzor častíc PM<sub>2,5</sub> pracujúci v rozsahu 0–999  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- teplotný senzor pracujúci v rozsahu 0–50 °C,
- senzor vlhkosti pracujúci v rozsahu 0–90 % (relatívna vlhkosť).

Čistička poskytuje informácie o čistote vzduchu prostredníctvom farebného indikátora.

Nachádza sa na prednom paneli a používa tri farby na označenie:

- zelená – dobrá kvalita vzduchu, koncentrácia PM<sub>2,5</sub> do 14  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- žltá – stredná kvalita vzduchu, koncentrácia PM<sub>2,5</sub> od 15 do 28  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- červená – zlá kvalita vzduchu, koncentrácia PM<sub>2,5</sub> od 29  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nahor.

## 6. ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pred čistením zariadenia sa uistite, že je odpojené zo zásuvky.

Zariadenie neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.

Nepoužívajte korozívne alebo horľavé čistiace prostriedky.

HEPA a uhlíkové filtre neumývajte.

### 6.1 Čistenie čističky vzduchu

Odporúča sa zariadenie pravidelne čistiť, aby sa zabránilo hromadeniu prachu.

- 1 Na odstránenie prachu z čističky použite mäkkú suchú handričku alebo vysávač s mäkkou hubicou z čističky.
- 2 Na čistenie prívodu a vývodu vzduchu použite mäkkú suchú handričku.

### 6.2 Čistenie predfiltra

Aby ste zaistili optimálny výkon, pravidelne čistite predfilter. Odporúča sa kontrolovať jeho stav (aspoň raz za dva týždne) a odstraňovať všetky nečistoty.

Na čistenie filtra použite vysávač s nízkou rýchlosťou a mäkkou hubicou. V prípade potreby použite vlhkú handričku.

### 6.3 Výmena filtra

Filtry HEPA a uhlíkové filtre je potrebné vymeniť.

- 1 Rozsvieti sa tlačidlo Reset.
  - 2 Zastavte čističku a odpojte napájací kábel
  - 3 Odstráňte zadný kryt.
- Uchopte hornú časť krytu a jemne ho potiahnite a zdvihnite.
- 4 Vyberte všetky filtre.
  - 5 Vyberte nový HEPA filter a uhlíkový filter z plastovej fólie.
  - 6 Namontujte nové filtre: najskôr vložte uhlíkový filter, potom HEPA filter s integrovaným predfiltrom.
  - 7 Znovu nainštalujte zadný kryt.

Na opätovné nasadenie zadného krytu vyrovnajte a vložte jeho spodné úchytky do drážok zariadenia, potom zatlačte na hornú časť, kým sa nezapadne magnetický zámok. Pri vykonávaní tohto kroku buďte opatrní.

- ⑧ Zapojte napájací kábel do zásuvky a spustite čističku.
- ⑨ Resetujte časovač výmeny filtra

## 6.4 Údržba senzora

Ak indikátor kvality vzduchu zostáva červený alebo úroveň prachu v aplikácii ukazuje hodnotu 999, je pravdepodobné, že senzor je zaprášený. V takomto prípade vyfúkajte senzor stlačeným vzduchom. Na to odpojte čističku od napájania, odstráňte kryt (malý kryt na zadnej strane, na ľavej strane zariadenia) a potom fúknite stlačeným vzduchom do otvoru senzora a skontrolujte, či funguje správne. Ak sú hodnoty stále príliš vysoké, postup opakujte opakujte, kým nedosiahnete úspech.


## 6.5 Skladovanie čističky

Ak čističku nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací kábel (v pohotovostnom režime stále spotrebúva energiu), vyčistite vnútro od prachu a iných nečistôt a zabalte zariadenie do krabice. Potom umiestnite čističku do suchého a dobre vetranej miestnosti (nekladte ho na plochu ani hore nohami, lebo by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu).

## 6.6 Čo robiť v prípade poruchy

V tabuľke nižšie sú uvedené možné poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas pri každodennom používaní. Ak nižšie uvedené príklady neposkytujú riešenie problému, kontaktujte technické oddelenie spoločnosti Klarta.


### ① ZARIADENIE NEFUNGUJE

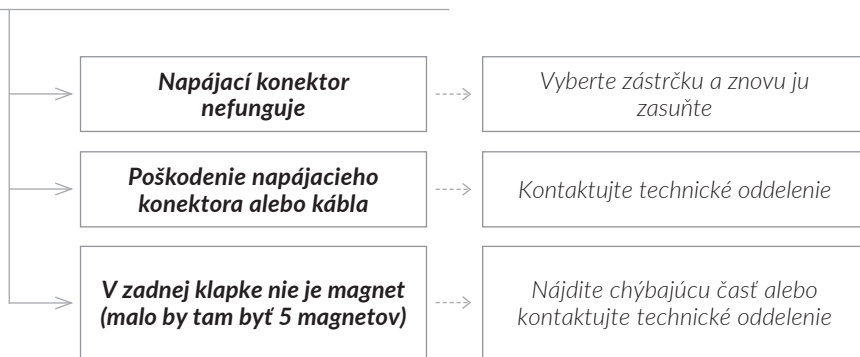


## ② VENTILÁTOR NEFUNGUJE



## ③ NÍZKY VÝKON

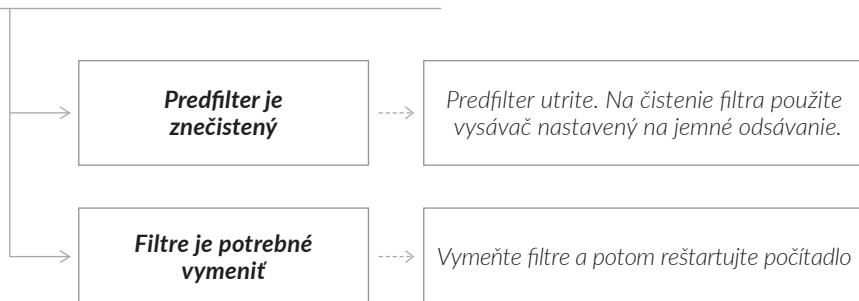

### 3 NÍZKY VÝKON *pokračovanie*

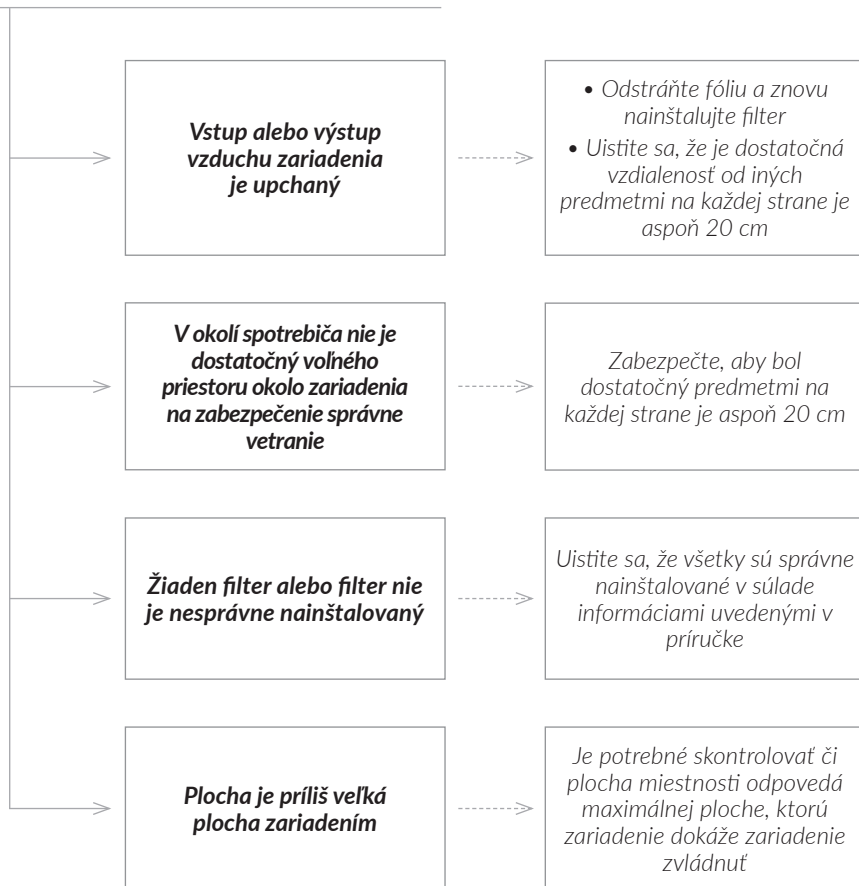

#### KONTAKTUJTE TECHNICKÉ ODDELENIE:

- e-mail: [info@klarta.com](mailto:info@klarta.com)

## 7. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model	Klarta Stor 3
Prevádzkové režimy	10
Maximálna kapacita čistenia PM2,5 (CADR)	600 m <sup>3</sup> / h
Menovitý výkon	70 W
Maximálna hladina prevádzkovej hlučnosti	64 dB (A)
Odporúčaná veľkosť miestnosti	10-80 m <sup>2</sup>
Menovitý prúd	220-230V, 50 Hz
Senzory kvality vzduchu	Senzor PM 2,5 IQ na meranie častíc, teploty a vlhkosti
Filtrácia vzduchu	Filter HEPA H13 s integrovaným predfiltrom, uhlíkový filter
Ďalšie funkcie na zlepšenie kvality vzduchu	ION Plasma Air plazmová ionizácia
Rozmery zariadenia (cm)	74,5 x 50 x 30 cm
Hmotnosť zariadenia (kg)	9 kg
Vybavenie	Čistička vzduchu, kompletná sada filtrov (HEPA H13 s predfiltrom, uhlíkový filter), diaľkové ovládanie, používateľská príručka

## 8. ZÁRUKA A SERVIS

Na zariadenie sa vzťahuje záruka Door to Door na základe faktúry. Ak je zariadenie poškodené alebo nefunguje správne, kontaktujte naše technické oddelenie [info@klarta.com](mailto:info@klarta.com). Neopravujte zariadenie sami.

Záručné opravy sa nevzťahujú na mechanické poškodenia ani poškodenia spôsobené použitím zariadenia v rozpore s touto používateľskou príručkou.

### RECYKLÁCIA

Zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informácie o recyklácii elektronického odpadu nájdete v miestnych predpisoch.

Použitie filtre sa musia likvidovať v zmiešanom odpade.