

Instrukcja obsługi

Mini kamera

Model: WF-WJ50 WiFi

Aplikacja: HDLiveCam

Spis treści

- 1. [Wprowadzenie](#)
- 2. [Specyfikacja techniczna](#)
- 3. [Instrukcja obsługi kamery](#)
- 4. [Instalacja aplikacji HDLiveCam](#)
- 5. [Najczęściej zadawane pytania \(FAQ\)](#)

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Urządzenie o unikalnej, **ultra-przenośnej** konstrukcji zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i urozmaicenie codziennego życia.

Poniższa instrukcja pomoże Ci poprawnie skonfigurować i obsługiwać kamerę.

2. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Aplikacja	HDLiveCam

Parametr	Wartość
Wbudowana pamięci	32 GB
Pixl	5 megapixel CMOS
Rozdzielczość	4K, 1080P,
Format wideo	AVI
Liczba klatek	25
Kąt widzenia	90°
Format kompresji	H.264
Czas pracy kamery	Do 9 godzin
Czas ładowania kamery	3-4 godziny
Zasilanie	Kabel USB-C
Pojemność baterii	3000 aMh

3. Instrukcja obsługi kamery

Cała elektronika znajduje się w środku pudełka (książki)

Pod książką znajduje się port USBC do ładowania, przełącznik ON/OFF, przycisk RESET.

Przy pierwszym uruchomieniu prosimy **naładować kamerę**.

Następnie przy łączeniu się z aplikacją przytrzymać **przycisk RESET** przez 5 sekund aż dioda sygnalizacyjna zacznie migać **szybko**.

Dioda sygnalizująca znajduje się **z tyłu książki** w małej dziurce.



4. Instalacja aplikacji HDLiveCam

Metoda 1 – skanowanie kodu QR

1. Zeskanuj kod QR.
2. Wybierz wersję odpowiednią dla systemu operacyjnego Twojego telefonu (Android / iOS).



IOS App Store: HDlivecam



Google Play: HDlivecam


Metoda 2 – sklep z aplikacjami

1. Otwórz **Google Play** lub **Apple App Store**.
2. Wyszukaj **HDLiveCam** i zainstaluj aplikację.

Po instalacji na ekranie pojawi się ikona **HDLiveCam**.


Metoda połączenia – AP (Access Point / Punkt dostępowy)

1. Kliknij ikonę **+** w aplikacji, aby dodać urządzenie.
2. Upewnij się, że kamera jest zresetowana i kliknij **Next (Dalej)**.
3. Wejdź w ustawienia telefonu → WiFi i wybierz hotspot urządzenia **Care-AP-xxxx**.
4. Wróć do aplikacji i przejdź kolejne kroki konfiguracji.
5. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i kliknij **Connect (Połącz)**.
6. Po zakończeniu konfiguracji nadaj nazwę swojemu urządzeniu.

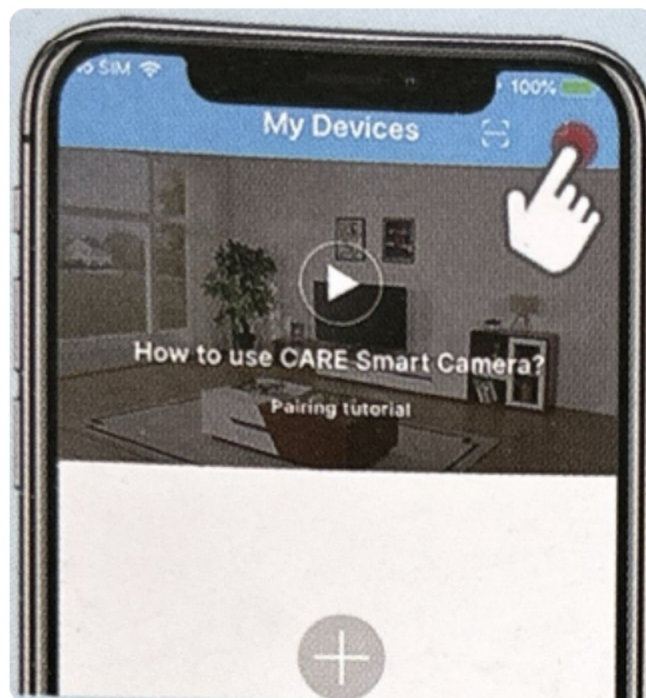


Ustawienia nagrywania alarmu

1. Wejdź w **Settings (Ustawienia)**.
2. Włącz opcję **motion detecting (wykrywanie ruchu)**.
3. Zapisz ustawienia i aktywuj powiadomienia alarmowe.

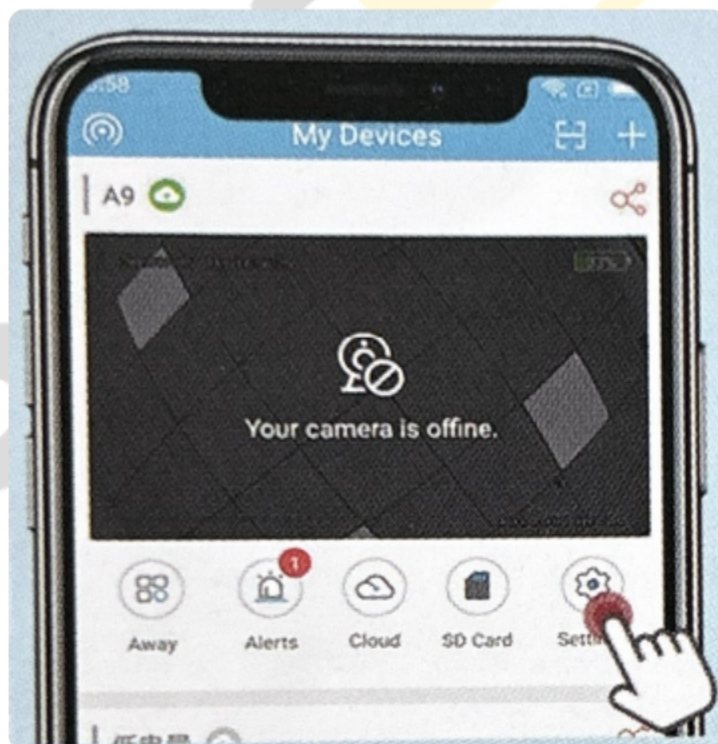

Przeglądanie nagrań lokalnych


1. Kliknij **Local Album (Album lokalny)** → **Local Videos (Lokalne wideo)**.
2. Wybierz nagranie, usuń je lub udostępnij.
3. Możesz także przeglądać zrzuty ekranu z nagrań.

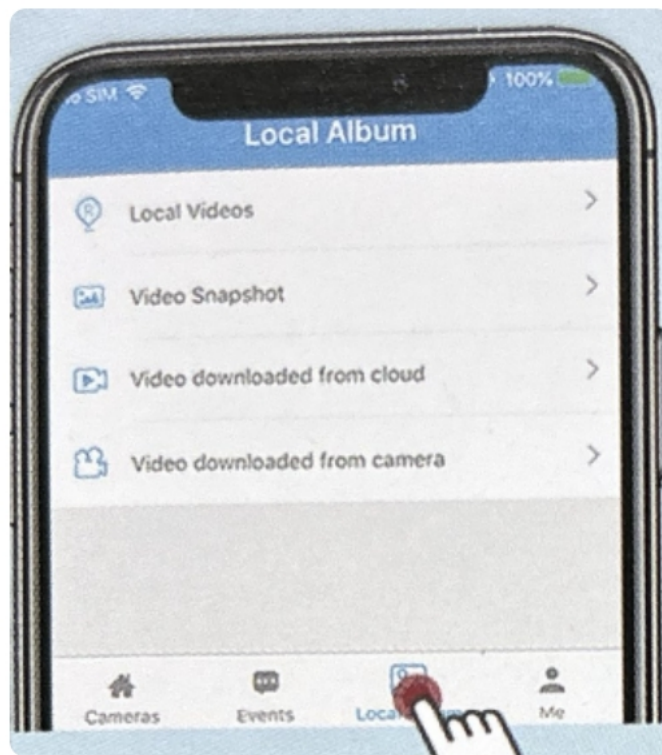

Przegląd funkcji aplikacji


Lista kamer

- Przełączanie scen
- Informacje o alarmach
- Przechowywanie w chmurze (Cloud storage)
- Podgląd karty SD
- Ustawienia

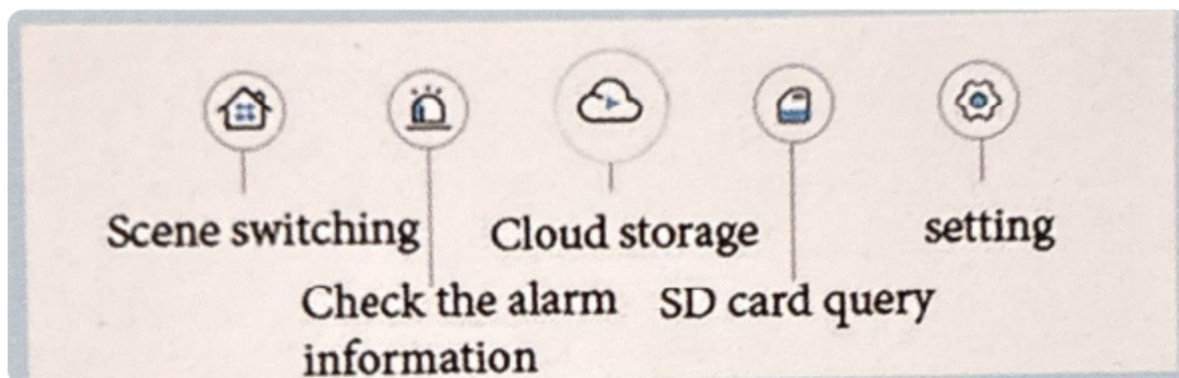


Monitor frame (okno podglądu)

- Lokalny podgląd wideo
- Zrzuty ekranu
- Odsłuch audio
- Zmiana jakości obrazu
- Tryb pełnoekranowy

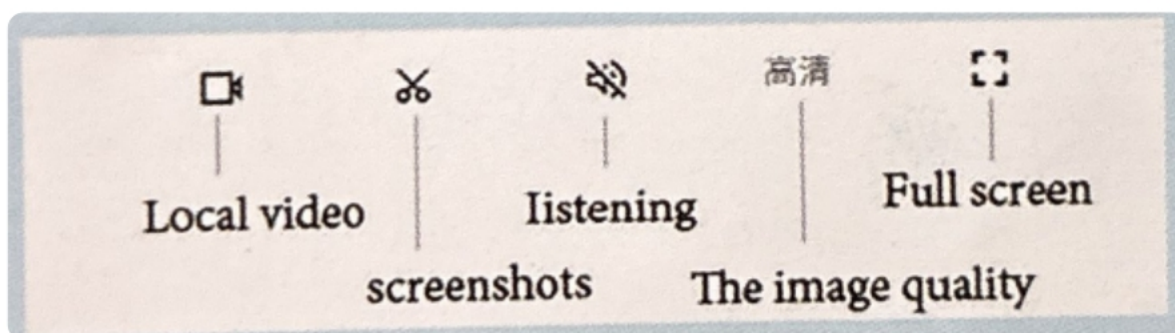

Dodatkowe funkcje

- Obrót obrazu góra–dół
- Obrót obrazu lewo–prawo
- Wyłączenie wskaźnika świetlnego

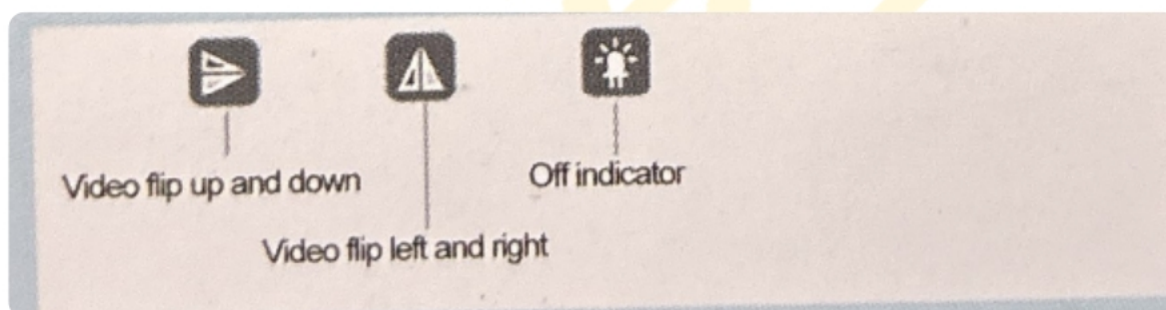

5. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Obraz nie jest płynny

- Obniż jakość wideo lub sprawdź stabilność sieci.

2. Brak połączenia z Wi-Fi

- Sprawdź hasło i potwierdź, że router działa w paśmie **2.4 GHz**.

3. Komputer nie widzi dysku z plikami kamery

- Pliki wideo z wbudowanej pamięci są widoczne w aplikacji mobilnej.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**

Spreest