




Bramka ZigBee / Bluetooth PB-110



Instrukcja obsługi

Opis i budowa urządzenia

Dzięki bramce ZigBee / Bluetooth możliwe jest stworzenie sieci inteligentnych urządzeń, które pomogą w zarządzaniu domem. Bramka z jednej strony łączy się przez Internet z aplikacją zarządzającą, a z drugiej nadzoruje pracę podłączonych do niej urządzeń. Do poprawnej konfiguracji bramki niezbędne jest zainstalowanie aplikacji **Tuya Smart (kod QR na końcu instrukcji)**.

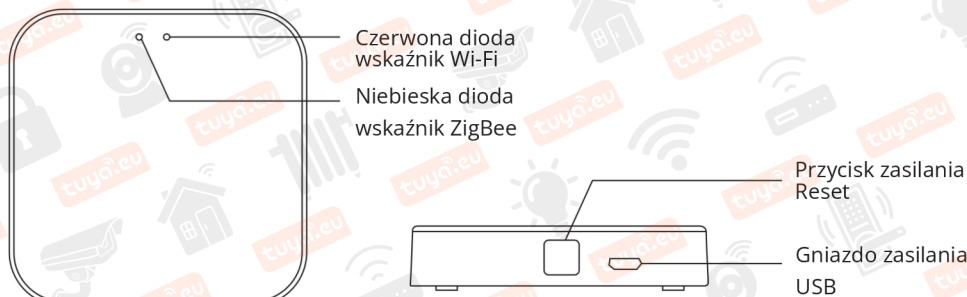

Łączenie z aplikacją

! Uwaga! Podajemy tylko ogólne informacje - gdyż poszczególne nazwy i umieszczenie kontrolki w aplikacjach mogą się różnić w zależności od ich wersji, języka i systemu operacyjnego urządzenia na którym są zainstalowane

1. Jeśli masz już aplikację Tuya lub SmartLife pomiń ten krok, w przeciwnym razie pobierz dowolną z nich ze sklepu Google Play lub AppStore i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji by utworzyć konto
2. Podłącz bramkę do zasilania i upewnij się, że dioda LED miga - jeśli nie, wciskaj przycisk funkcyjny, aż zacnie migać
3. Włącz Bluetooth w telefonie, upewnij się, że telefon i bramka są w zasięgu tej samej sieci Wi-Fi
4. Uruchom aplikację - bramka powinna zostać wykryta automatycznie. Jeśli się tak nie stanie, dodaj ją ręcznie wybierając z listy dostępnych urządzeń (Gateway Control / Multi-Mode Gateway) Postępuj wg instrukcji w aplikacji by
5. dokończyć dodawanie bramki. W razie potrzeby potwierdź miganie diody LED
6. Gotowe! Do bramki możesz dodawać kolejne urządzenia zależne i za jej pośrednictwem sterować nimi, udostępniać je innym użytkownikom, tworzyć scenariusze automatyzacji i zależności

Dane techniczne

- Zasilanie 5V / 1A
- Temperatura pracy -10°C do 55°C
- Wilgotność środowiska pracy 10% - 90% RH
- Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n, BLE, ZigBee 3.0
- Maks. liczba urządzeń zależnych ZigBee 128
- Maks. liczba urządzeń zależnych Bluetooth 200
- Wymiary 60 x 60 x 15mm
- Waga 33g
- Model PB-110 (PST-JMWBG1)

Tuya pobierz kod QR



Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu