


Instrukcja konfiguracji aplikacji do monitoringu Wi-Fi w falownikach serii EVO

1. Pobierz aplikację SmartEss ze Sklepu Play / Apple store.
2. Po uruchomieniu aplikacji przejdź do zakładki „Przybownik”



3. Po wejściu do zakładki „Przybownik” wybierz opcję „Sieć dystrybucji Wi-Fi”
4. Przejdź do ustawień Wi-Fi w swoim urządzeniu i połącz się z siecią modułu Wi-Fi. Powinna nazywać się QXXX, gdzie XXX to losowy ciąg znaków. Hasło do Wi-Fi to: 12345678

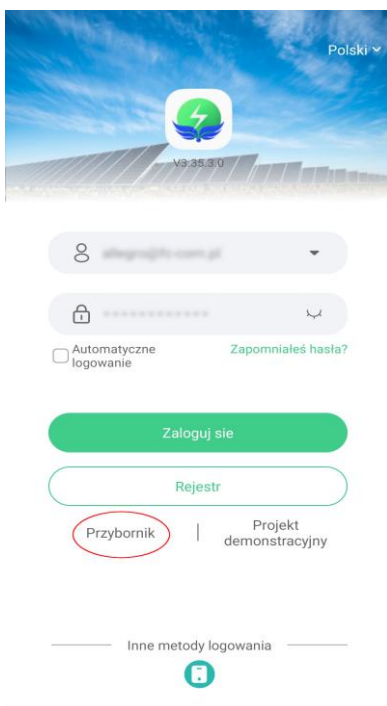

5. Powrót do aplikacji SmartEss i naciśnij przycisk „Następny krok”
6. Wpisz ręcznie dane domowej sieci Wi-Fi lub zeskanuj dostępne sieci w pobliżu naciskając ikonkę wifi. Po ukończeniu tego kroku naciśnij przycisk „Jasne”

Wybierz sieć Wi-Fi odpowiadającą numerowi PN
Tysiący datalogger danych, aby się połączyć

Q00 [zastępować](#)

1

połączenie
internetowe

2

konfiguracja
pomyślna

ruter

Wlan 10.0.0.1




Hasło

Wlan 10.0.0.1



Jasne

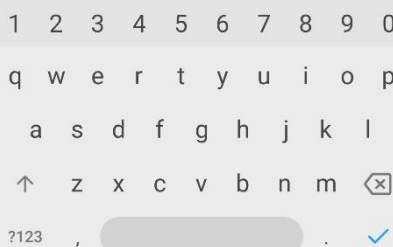

7. Po pomyślnym połączeniu się datalogera z domową siecią Wi-Fi powinieneś ujrzeć następujący komunikat:

← Konfiguracja sieci powiodła się

Q00



połączenie
internetowe



konfiguracja
pomyślna




Konfiguracja sieci powiodła się

[powrót do strony głównej](#)

Po zakończeniu konfiguracji sieci dane
dodanego urządzenia mogą być widoczne
po około 5 minutach, prosimy cierpliwie
czekać...

Naciśnij powrót do strony głównej, aby przejść dalej.

8. Będąc na stronie głównej aplikacji naciśnij przycisk „Rejestr”, aby założyć konto.

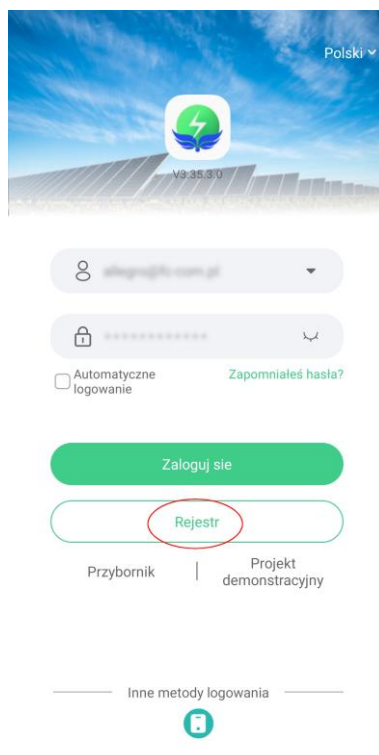

9. Uzupełnij wszystkie dane, naciśnij przycisk „uzyskaj kod weryfikacyjny” i wprowadź kod aktywacyjny wysłany na podany adres mailowy. Zaakceptuj regulamin i naciśnij „Zapisz się teraz”

10. Po przejściu do głównego ekranu aplikacji naciśnij przyciski „+” znajdujący się w prawym górnym rogu.

11. Po kliknięciu „+” przechodzimy do uzupełnienia danych datalogera. Należy podać numer seryjny datalogera, moc zainstalowanej instalacji oraz lokalizację. Zeskanuj kod QR znajdujący się na datalogerze klikając przycisk zaznaczony na poniższym zdjęciu. Następnie kliknij „Skończyć”

< Dodaj datalogger Skończyć

*PN Proszę podać numer PN datalogger 

*Moc projektowa (kW) Podaj moc znamionową

Pseudonim datalogger Wprowadź alias datalogger

Instalator Nie ma jeszcze instalatora

Data instalacji 2025-04-01

Strefa czasowa CET

Naród proszę podać kraj

*Adres datalogger Podaj adres datalogger 

Waluta RMB(¥)

Przychody z wytwarzania energii 1.2

Cena energii elektrycznej 1.2

Cena energii elektrycznej 1.2

12. Po zakończeniu tego kroku można śledzić pracę inwertera za pomocą aplikacji.

