

140304

Kit Ford

Serie EcoTorq



Descripción Description

Kit adaptador con estriado de 14 dientes para conectar toda la gama de tomas de fuerza de la serie ZF S6-90.

Adapter Kit with splined shaft 14 teeth to connect all range of ZF S6-90 PTO's.


Datos Principales Main Data

Par nominal Torque (Nm)	Continuo Continuous	600	
	Intermitente Intermittent	840	
Potencia (1000 r.p.m.) Power (HP) 1000 r.p.m		85 C.V // 64 kW	
Peso Weight (Kg)		2.5	
Relación motor - Toma de Fuerza Engine to PTO ratio (*)	16S 2600 OD MT, 16S 2600 OD AMT	Larga High	1: 1.18
		Corta Low	1: 0.97
	16S 2600 DD AMT	Larga High	1: 1.18
		Corta Low	1: 1.42

PEDIR APARTE : KIT DE LUBRICACIÓN 90103299 PARA PTO'S S6-90...SERIES
ORDER SEPARATELY: LUBRICATION KIT P/N. 90103299 FOR PTO'S S6-90...SERIES

Modelo PTO TYPE	1: 1	1: 1.04 1: 1.26	1: 1.32	1: 1.53	1:1.8 1:1.5 1:1.3	1: 1.85	Doble Salida Twin Output
Codigo Toma de fuerza PTO Part Number	1015K03	1022003 1021903	1010K03	1026003	102K003 102K103 102K203	1019103	1024550
Kit de Lubricación Lubrication Kit	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓

Serie EcoTorq

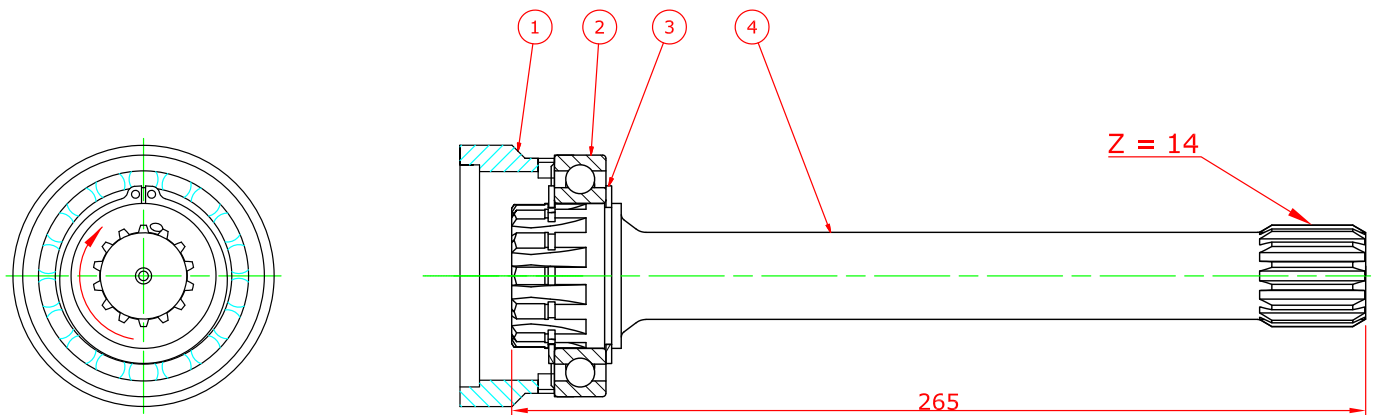

Notas		Notes	
1	Separador	1	Spacer
2	Rodamiento de bolas 6009	2	6209 Ball Bearing
3	Anillo seeger DIN 471	3	Circlip DIN471
4	Eje adaptador	4	Adapter Shaft

(*) NOTA:

La relación total a la salida de la toma de fuerza, se define al multiplicar la relación descrita, por la interna de la toma de fuerza correspondiente, de todas las versiones S6-90....

EJEMPLO:

Caja de cambios 16S 2600 OD MT kit adaptador + VB S6-90 (Código 1010K03) Relación interna 1:1.32
 Relación final: Larga $1.18 \times 1.32 = 1.56$.
 Corta: $0.97 \times 1.32 = 1.28$

NOTE:

To get the correct ratio multiply the mentioned ratio by the internal ratio in all S6-90 releases.

SAMPLE:

Gearbox 16S 2600 OD MT Adapter kit + VB S6-90 (Part Number 1010K03) Internal ratio 1: 1.32
 Final ratio: High $1.18 \times 1.32 = 1.56$
 Low $0.97 \times 1.32 = 1.28$