


Krok 1. Aplikacja Tapo

Pobierz aplikację **Tapo** ze Sklepu Play, Apple App Store, lub korzystając z poniższego kodu QR.



Krok 2. Logowanie

Otwórz aplikację i zaloguj się do swojego TP-Link ID. Jeśli nie masz jeszcze konta, załóż nowe.

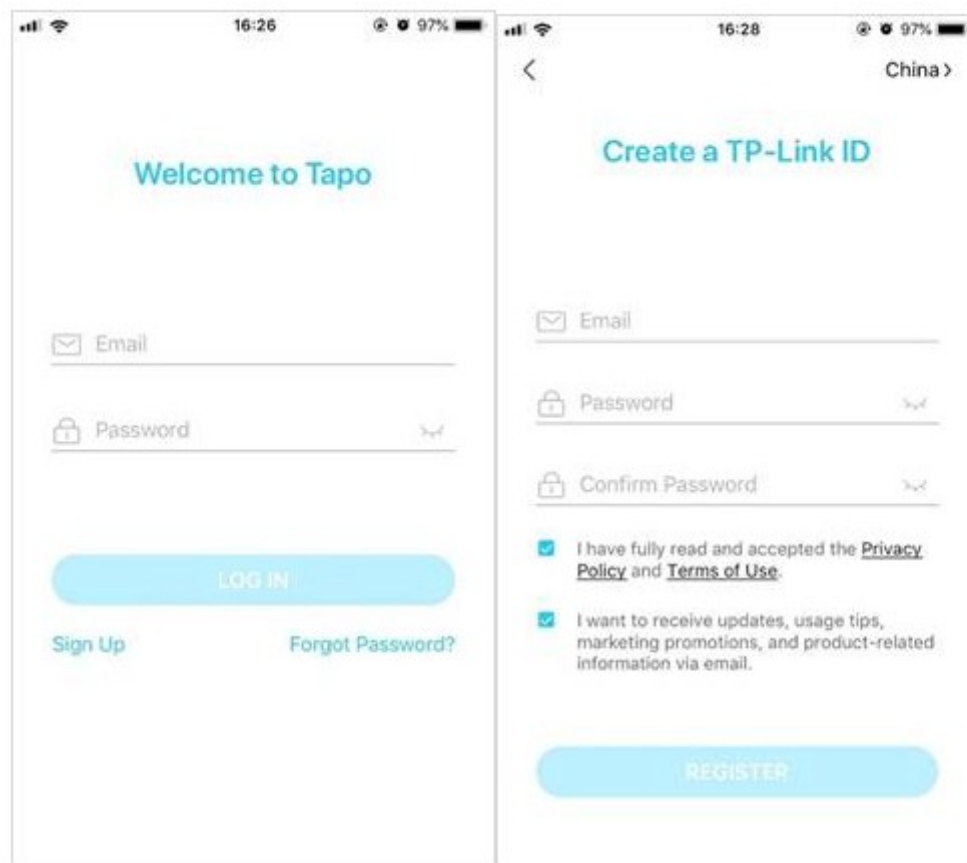


Krok 3. Konfiguracja kamery

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby przejść proces konfiguracji.


Uwaga: Uprawnienia lokalizacji są wymagane, aby aplikacja mogła znaleźć i połączyć się z kamerą podczas konfiguracji. Zezwól na uprawnienia do lokalizacji gdy pojawi się komunikat. Możesz je wyłączyć pod zakończeniu konfiguracji.

Dla iOS:


1. Kliknij **+** w aplikacji i wybierz swoją kamerę (przykład **Tapo C200**).

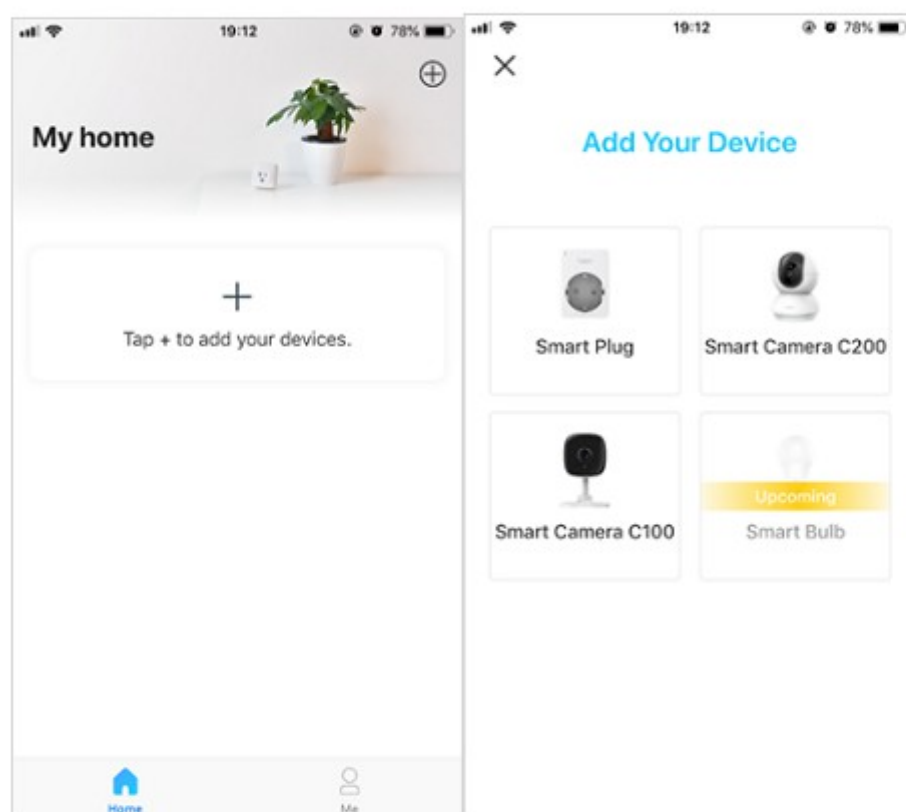


2. Podłącz kamerę do zasilania i odczekaj około 30 sekund, aż dioda LED zacznie migać na czerwono i zielono. Kliknij **Dalej**.

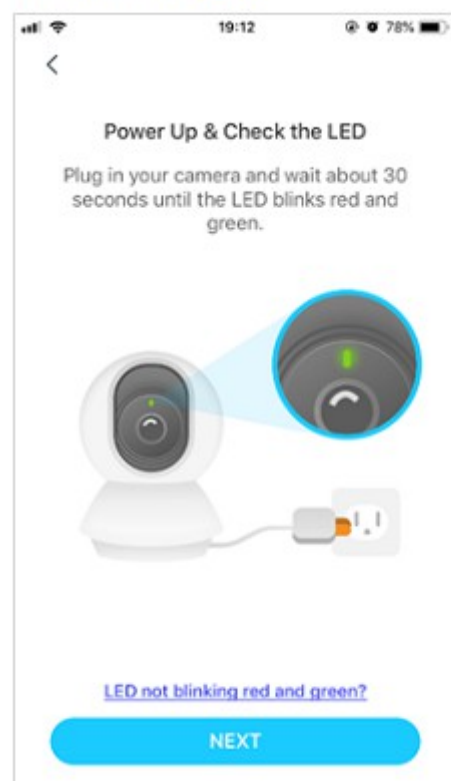


3. Przejdź do Ustawień Wi-Fi telefonu i połącz się z siecią kamery: **Tapo_Cam_XXXX**, a następnie wróć do aplikacji Tapo.

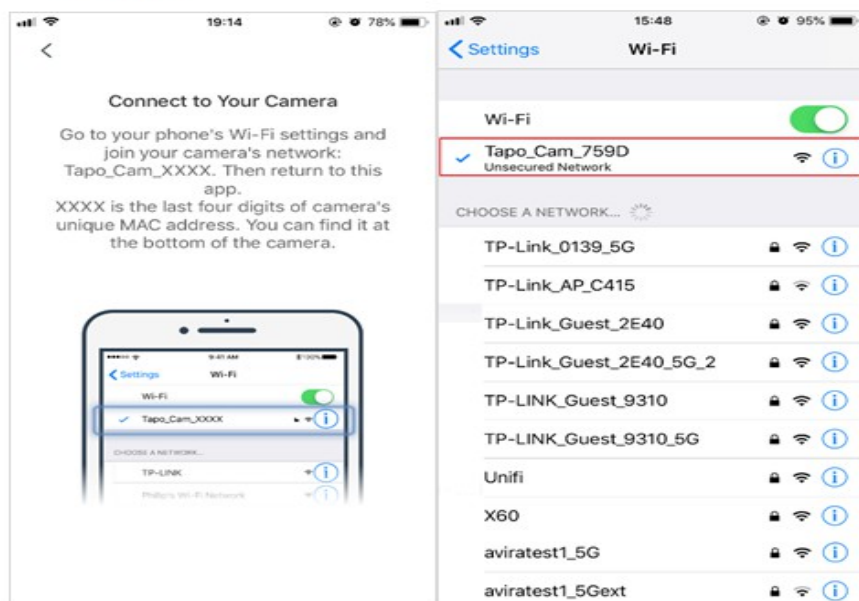


4. Rozpocznie się wyszukiwanie Twojej kamery. Może zająć to minutę lub dwie.

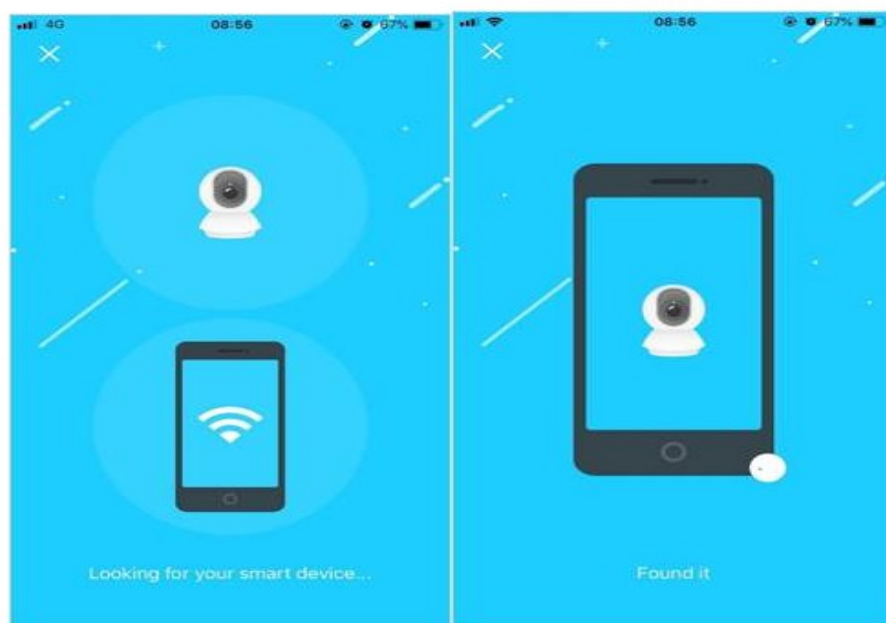


5. Po wykryciu kamery, połącz ją z Twoją domową siecią WiFi i wpisz hasło.

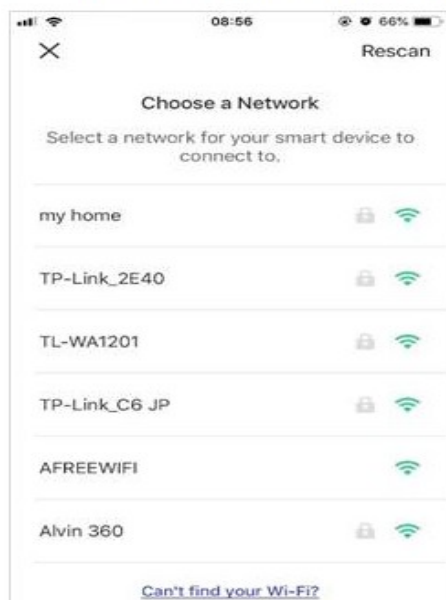


6. Kliknij **Dołącz** w okienku które się pojawi, po czym rozpocznie się proces parowania kamery. Upewnij się, że dioda LED świeci światłem ciągłym podczas parowania.

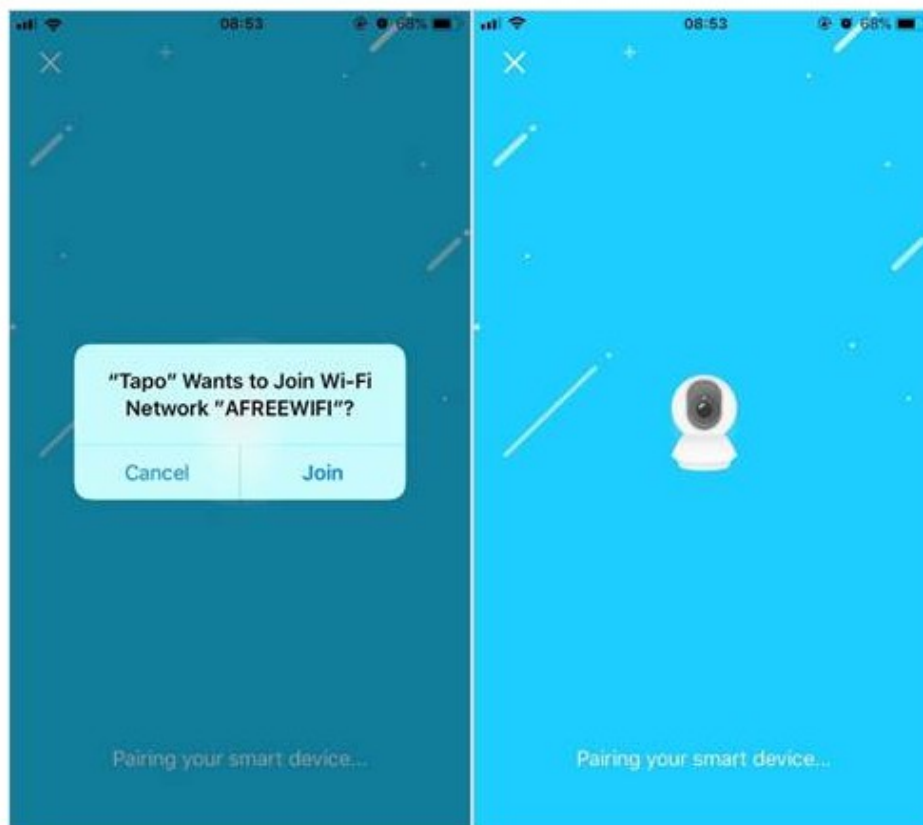

7. Po zakończeniu parowania, nadaj swojej kamerze unikalną nazwę i przypisz lokalizację w celu jej łatwej identyfikacji. Kliknij **Dalej** aby zakończyć konfigurację.

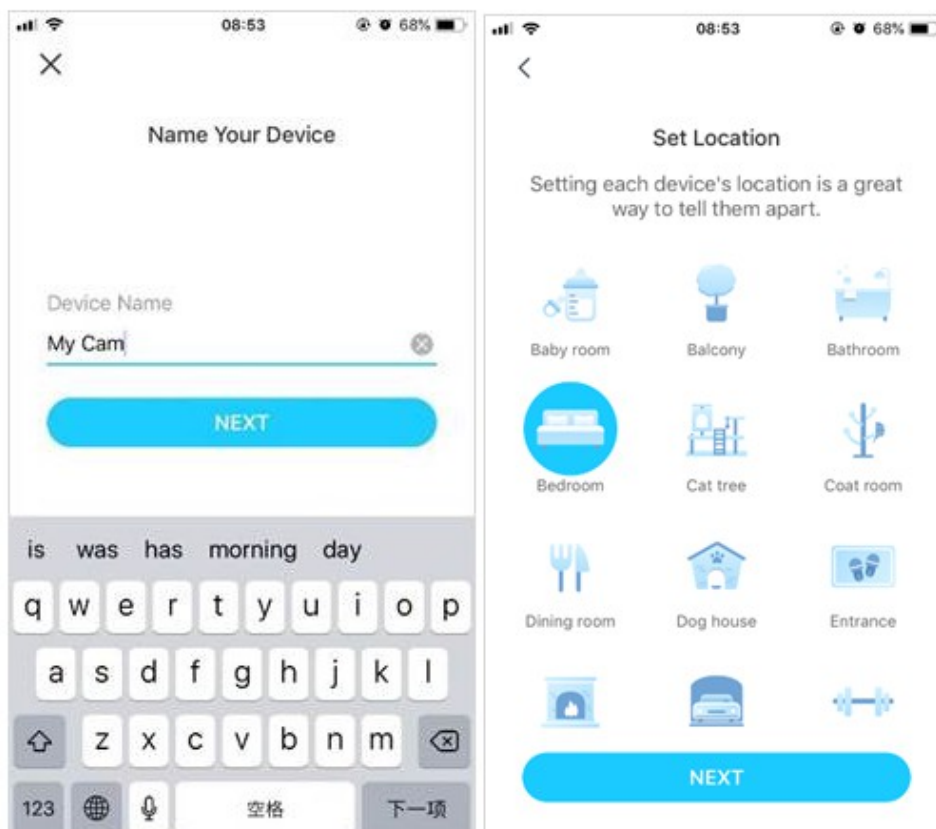


8. Po pojawieniu się komunikatu Gotowe, kliknij **Zakończ** i korzystaj z kamery.

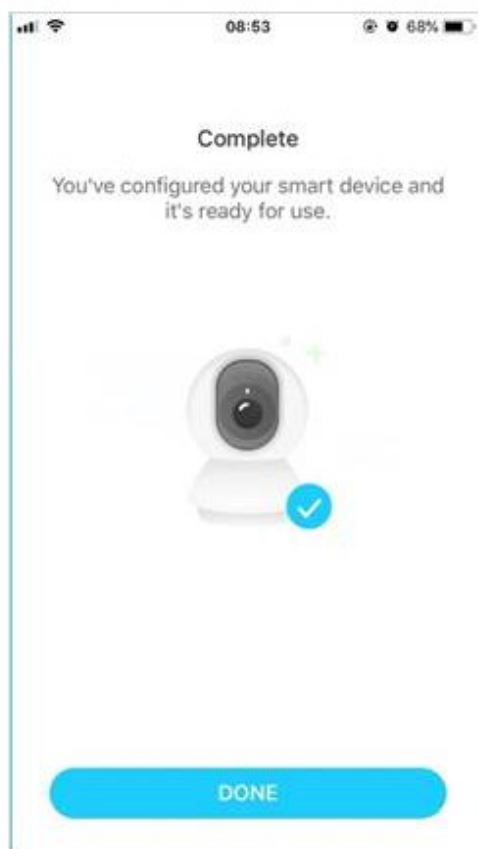

Dla Androida:


1. Kliknij + w aplikacji i wybierz swoją kamerę (przykład **Tapo C200**).

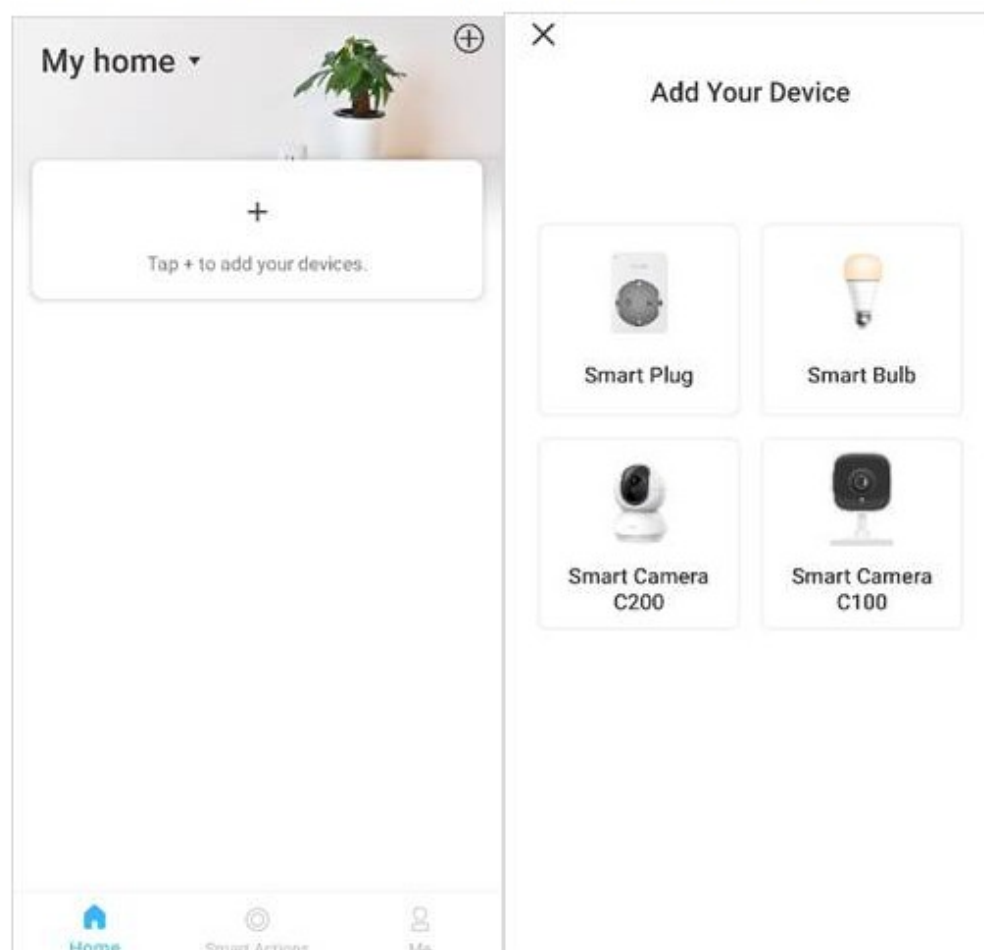


2. Podłącz kamerę do zasilania i odczekaj około 30 sekund, aż dioda LED zacznie migać na czerwono i zielono. Kliknij **Dalej**.



3. Przyznaj dostęp do lokalizacji i pozwól lokalizacji na wyszukanie i połączenie z kamerą. Następnie rozpocznie się wyszukiwanie kamery. Po konfiguracji możesz wyłączyć lokalizację.

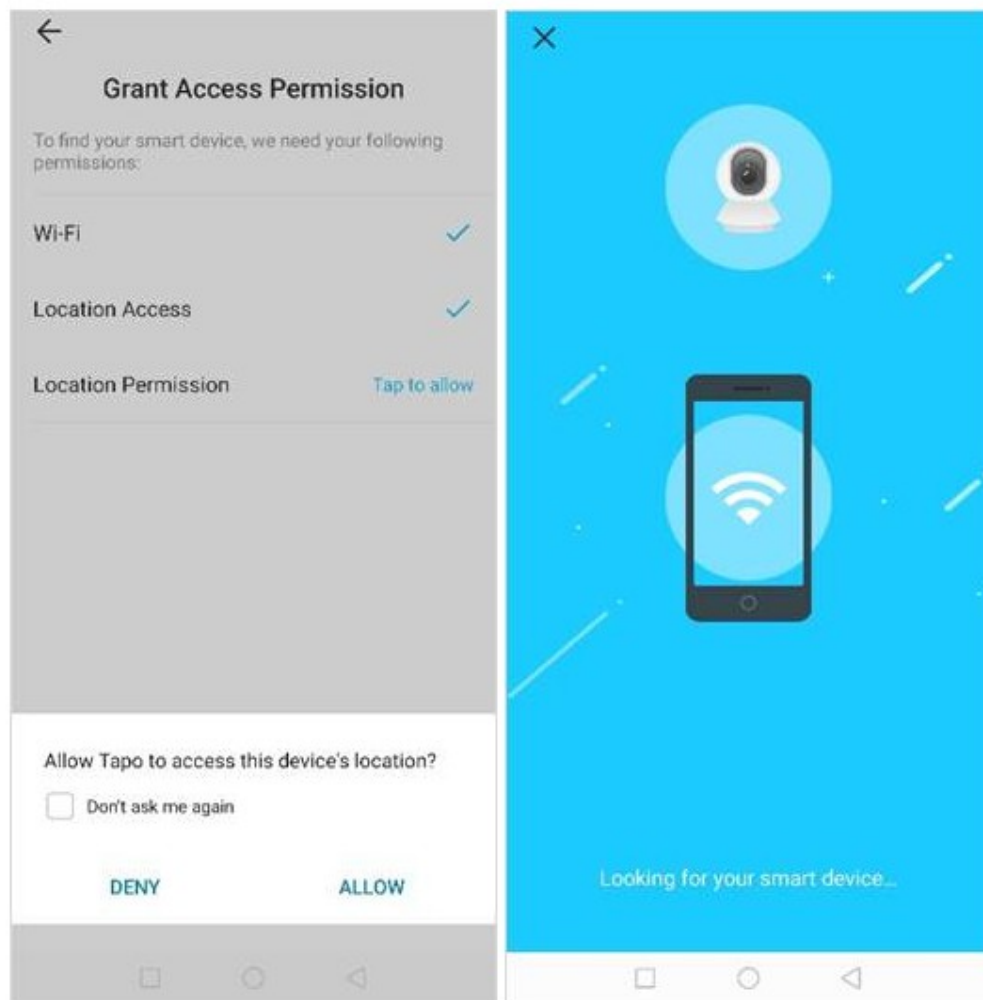


4. Po wykryciu kamery, połącz ją z Twoją domową siecią WiFi i wpisz hasło. Kliknij **Dalej**.

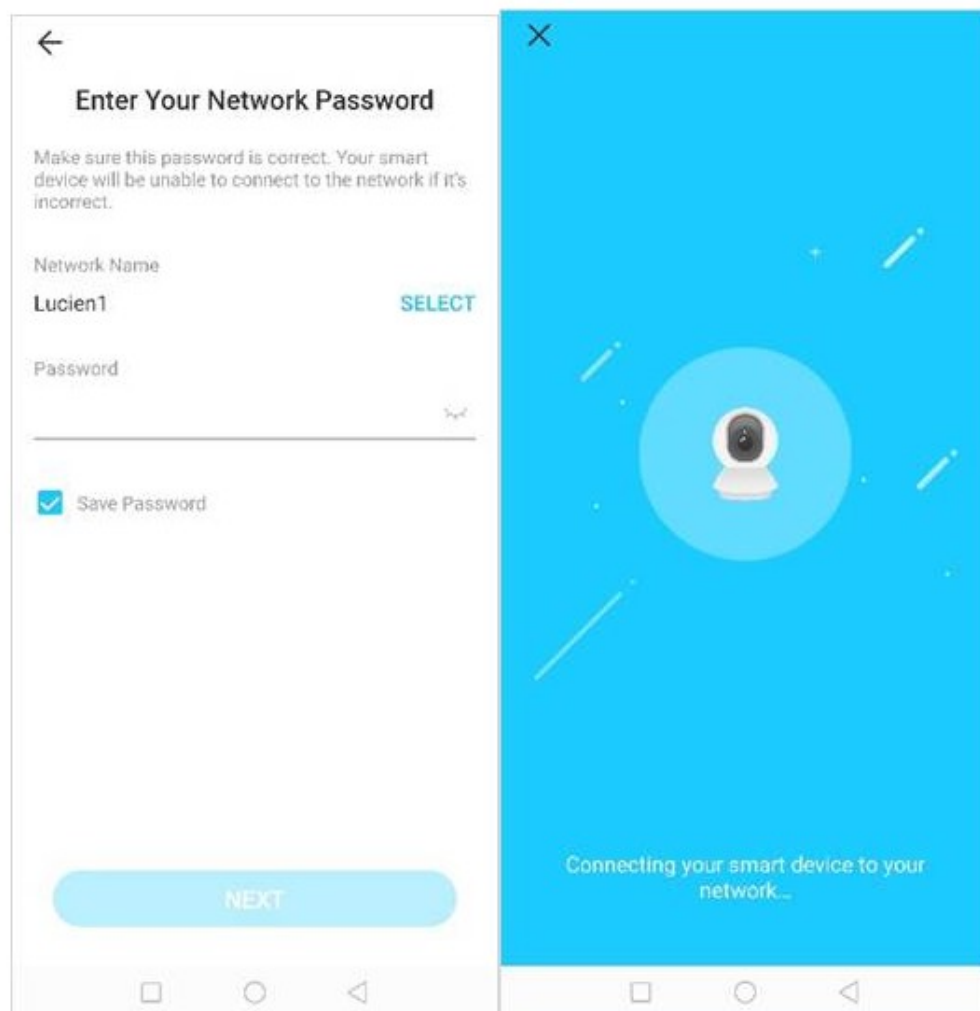

5. Rozpocznie się proces parowania kamery. Upewnij się, że dioda LED świeci światłem ciągłym podczas parowania.



6. Po zakończeniu parowania, nadaj swojej kamerze unikalną nazwę i przypisz lokalizację w celu jej łatwej identyfikacji. Kliknij **Dalej** aby zakończyć konfigurację.

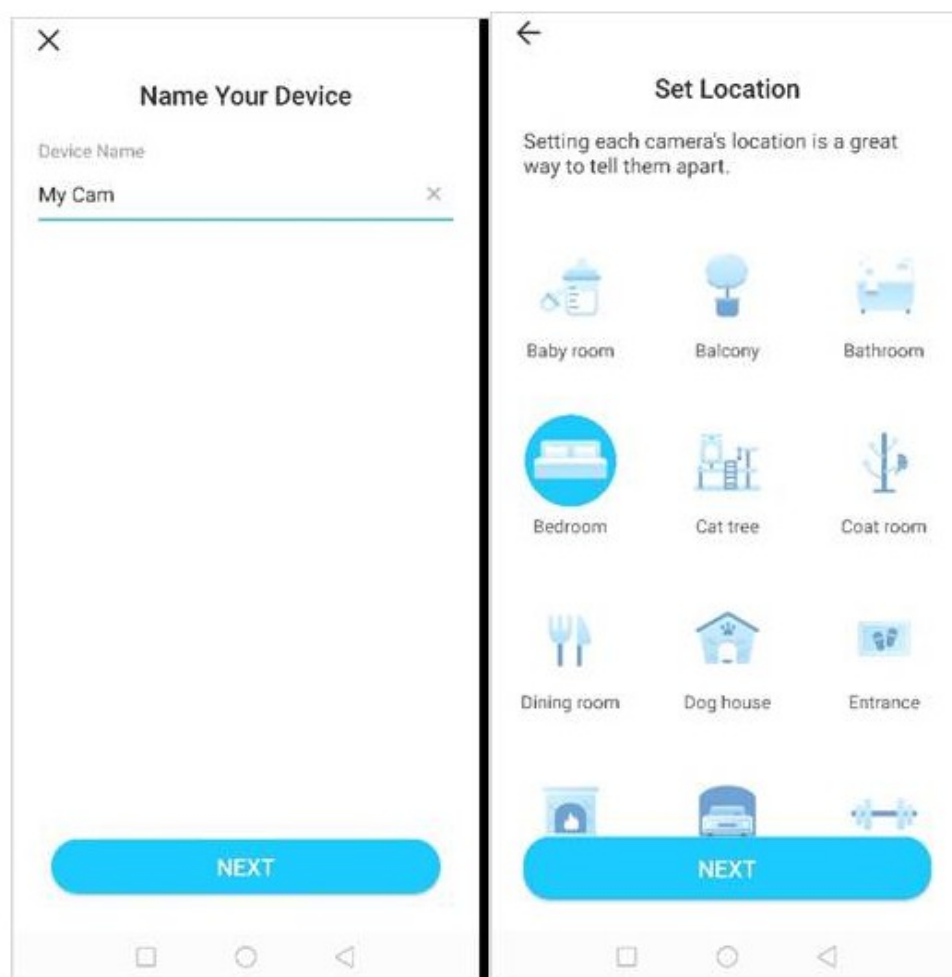

7. Po pojawieniu się komunikatu Gotowe, kliknij **Zakończ** i korzystaj z kamery.