

Digital Endoscope

Instrukcja

Polski


Funkcje:

- 1 5 calowy wyświetlacz
- 2 Obraz 1080P
- 3 Wsparcie dla karty pamięci do 32 GB
- 4 Kamera HD 8mm
- 5 Zakres pola widzenia 3cm - 8cm
- 6 Gniazdo typu C dla łatwej wymiany obiektywów
- 7 6 diod LED z regulacją jasności
- 8 wodoodporność na poziomie IP67

Zestaw zawiera:

- 1 Endoskop 1szt.
- 2 Instrukcja 1szt.
- 3 Kabel USB 1szt.
- 4 Hak
- 5 Magnes
- 6 Osłonka

Opis elementów i funkcji

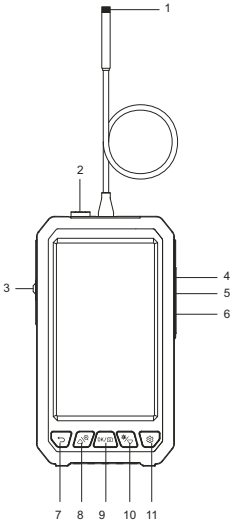

- 1 Kamera
- 2 Blokada gniazda
- 3 Włącznik
- 4 Gniazdo Micro USB
- 5 Reset
- 6 Gniazdo karty TF
- 7 Wstecz/album
- 8 Góra/Zoom
- 9 OK/zdjęcie/nagrywanie
- 10 Dół/Poziom oświetlenie
- 11 Ustawienia/Przytrzymaj aby zmienić kamery


Funkcje:

- 1 Kamera: łączy się przez USB C. Uwaga aby nie wyginać bardziej niż 90 stopni.
- 2 Blokada gniazda: Przesuń w lewo, aby wyjąć wtyczkę kamery.
- 3 Włącznik: Przesuń w górę, aby włączyć, w dół aby wyłączyć.
- 4 Gniazdo Micro USB: Służy do ładowania i przesyłu danych z urządzenia, na komputer. Do ładowania, zalecamy ładowarkę 5V/1A.
- 5 Reset: Służy do resetowania urządzenia, gdy się zawiesi.
- 6 Gniazdo karty TF: Karta musi być sformatowana w systemie plików FAT32.
- 7 Wstecz/album: W trybie standardowym, kliknij aby wejść do albumu, w każdym innym trybie, ten przycisk cofa do poprzedniego okna.
- 8 Góra/Zoom: W trybie standardowym, służy jako zoom, w każdym innym oknie, służy do przewijania w górę.
- 9 Ok/zdjęcie/nagrywanie: W trybie standardowym, wciśnięcie powoduje zrobienie zdjęcia, przytrzymanie spowoduje rozpoczęcie nagrywania filmu. W każdym innym oknie, służy do zatwierdzania wyboru.
- 10 Dół/poziom oświetlenia: W trybie normalnym, wciśnięcie powoduje zmianę jasności oświetlenia. W każdym innym trybie, ten przycisk przewija w dół.
- 11 Ustawienia/zmiana kamery: Wciśnięcie powoduje wejście w ustawienia, przytrzymanie powoduje zmianę kamery

Użycie:


- 1. Ładowanie
Naładuj baterię urządzenia przed użyciem, zalecana ładowarka to 5V 1A.

Czas ładowania wynosi między 2 a 3 godziny
- 2. Podłączanie kamery
Włóż kabel USB C kamery do gniazda w wyświetlaczu. Aby wypiąć kamerę, przesuń blokadę i wyciągnij kabel.




- (3) Użycie urządzenia
Po podłączeniu kamery do ekranu, włącz urządzenie i wejdź w tryb video (jeżeli chcesz robić zdjęcia lub nagrywać filmy, włóż kartę pamięci)

Karta pamięci: Włóż kartę do środka, aż nie zostanie zablokowana



- (4) Zakładanie akcesoriów
Pokazano na rysunku poniżej



- Ochrona środowiska UE
1. Urządzenia elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z odpadami meblowymi
2. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji dot. recyklingu

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Ekran	5 calowy IPS
Rozdzielczość zdjęć	1920 x 1080P
Kąt widzenia	70°
Języki interfejsu	Angielski, Niemiecki, Chiński, Hiszpański, Francuski, Rosyjski, Japoński, Włoski
Długość przewodu	5m
Odległość czystego obrazu	3cm - 8cm
Średnica obiektywu	8mm
Poziom wodoodporności	IP67
Pojemność baterii	2000 mAh
Czas pracy na baterii	3H

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie się nie uruchamia	Ładuj urządzenie przez około 2,5H
Urządzenie nie czyta karty pamięci	1. Sformatuj kartę pamięci w systemie plików FAT32 2. Wyciągnij i włóż kartę pamięci
Komputer nie widzi karty pamięci	Podłącz urządzenie do komputera jeszcze raz
Urządzenie się zawiesza	Podłącz urządzenie do ładowarki, wyłącz i włącz urządzenie
Urządzenie się nie ładuje	Wymień kabel od ładowarki

