

Instrukcja obsługi

Kamera

Model: EL-TY017

Spis treści

1. [Instalacja aplikacji Tuya Smart](#)
 2. [Rejestracja konta w aplikacji Tuya Smart](#)
 3. [Uruchomienie urządzenia](#)
 4. [Dodanie urządzenia w aplikacji](#)
 5. [Urządzenie online i funkcje aplikacji](#)
 6. [Opis produktu](#)
 7. [Zawartość opakowania](#)
 8. [Struktura produktu](#)
 9. [Ustawienia połączenia kamery Wi-Fi](#)
 10. [Szybki przewodnik po funkcjach kamery Wi-Fi](#)
 11. [Wskazówki montażowe](#)
 12. [Wprowadzenie do aplikacji](#)
 13. [Specyfikacja](#)
 14. [FAQ \(Najczęściej zadawane pytania\)](#)
-

1. Instalacja aplikacji Tuya Smart

Wskazówka: Zezwól na powiadomienia, Bluetooth oraz dostęp do lokalizacji dla aplikacji Tuya Smart.



Aplikacja dostępna w:

- **App Store** (sklep z aplikacjami dla iOS)
- **Google Play** (sklep z aplikacjami dla Androida)

Kroki instalacji:


1. Otwórz sklep z aplikacjami na swoim urządzeniu (**App Store** dla iOS lub **Google Play** dla Androida).
2. Wyszukaj aplikację **Tuya Smart** i zainstaluj ją.
3. Po zainstalowaniu otwórz aplikację i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

2. Rejestracja konta w aplikacji Tuya Smart

Wskazówka: Jeśli nie otrzymałeś kodu rejestracyjnego, sprawdź folder spam.

1. Otwórz aplikację **Tuya Smart**.
 2. Wybierz swój region z listy.
 3. Wprowadź adres e-mail i zaznacz pole, aby zaakceptować regulamin.
 4. Otrzymasz kod weryfikacyjny – wprowadź go, aby zakończyć proces rejestracji.
-

3. Uruchomienie urządzenia

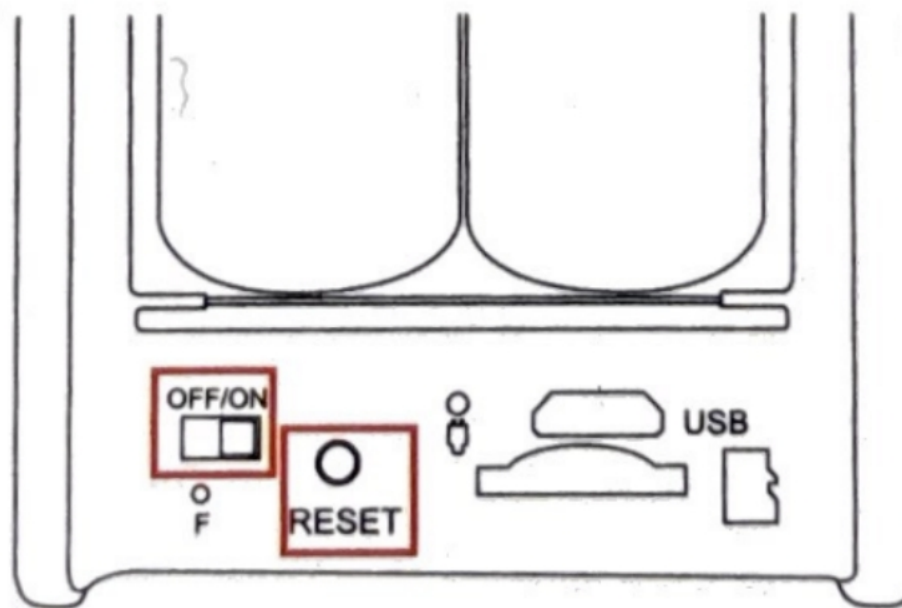

1. Włącz urządzenie, przesuwając przełącznik **ON/OFF** (włącz/wyłącz). Odczekaj około 20 sekund, aż wskaźnik zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk **Reset** przez 8 sekund, aż usłyszysz dźwięk "Dingdong" (dźwięk powiadomienia). Następnie odczekaj około 30 sekund, aż wskaźnik zacznie migać.

4. Dodanie urządzenia w aplikacji

1. Otwórz aplikację **Tuya Smart**.
 2. Kliknij symbol "+" w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Wybierz kategorię "**Kamera & Zegar**" > "**Kamera Wi-Fi**".
 4. Zaznacz opcję "**Upewnij się, że wskaźnik miga szybko lub słychać ton powiadomienia**" i kliknij "**Dalej**".
 5. Wybierz sieć Wi-Fi **2.4 GHz** (kamera nie obsługuje sieci 5 GHz), wprowadź hasło do swojej sieci i kliknij "**Dalej**".
 6. Zeskanuj kod QR z ekranu telefonu, trzymając urządzenie w odległości 15-20 cm.
 7. Kliknij opcję "**Usłyszałem sygnał**".
-

5. Urządzenie online i funkcje aplikacji

Urządzenie powinno połączyć się w ciągu około 10 sekund i będzie gotowe do strumieniowego przesyłania wideo na żywo przez Wi-Fi.

Funkcje dostępne w aplikacji:

- **Zrzut ekranu** (screenshot): Pozwala na wykonanie zrzutu obrazu z kamery.
- **Mówienie**: Umożliwia dwukierunkową komunikację głosową.
- **Nagrywanie**: Pozwala na nagrywanie wideo.
- **Album zdjęć**: Dostęp do zapisanych zdjęć i filmów.
- **Odtwarzanie**: Odtwarzanie zapisanych nagrań.
- **Alarmy**: Ustawienia powiadomień o wykryciu ruchu (powiadomienia push).

6. Opis produktu



Rozmiar: 116 x 116 x 52 mm

Opis:

Kamera bezpieczeństwa **Tuya Wi-Fi** jest zintegrowana z zaawansowaną technologią, wyposażona w wysokiej jakości kamerę 1080P do codziennego użytku w domu lub biurze oraz do celów bezpieczeństwa.

1. Może być używana do oglądania strumieniowego wideo na żywo w dzień i w nocy (tryb nocny do 5 metrów), robienia zdjęć i nagrywania wideo przez aplikację w smartfonie po połączeniu z Wi-Fi.
2. Jej czujnik **PIR** (pasywna podczerwień) precyzyjnie wykrywa ruch na odległość do 5 metrów (w pionie 2 metry), idealny do monitorowania. Może działać w trybie cyklicznym, także podczas ładowania.

Przykłady zastosowań:


- Kamera dla niani
- Monitoring domu
- Monitoring biura
- Monitoring sklepu
- Monitoring magazynu

Ostrzeżenie:


Nielegalne użycie urządzenia nie jest dozwolone! Mogą wystąpić konsekwencje prawne.

7. Zawartość opakowania


- 1 x kamera
- 1 x instrukcja obsługi
- 3 x śruby montażowe
- 1 x czytnik kart **Micro SD**
- 1 x bateria (zainstalowana w urządzeniu)
- 1 x kabel **USB**
- 1 x adapter zasilania
- 1 x naklejka dwustronna **3M**

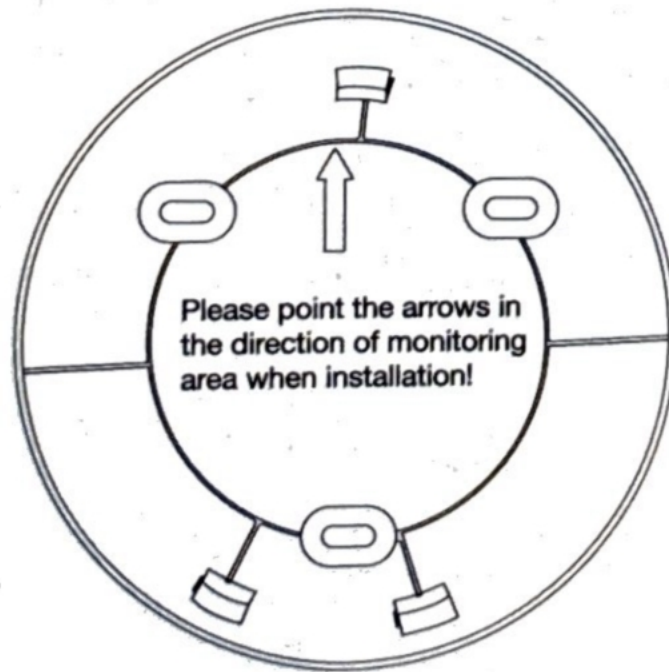

8. Struktura produktu

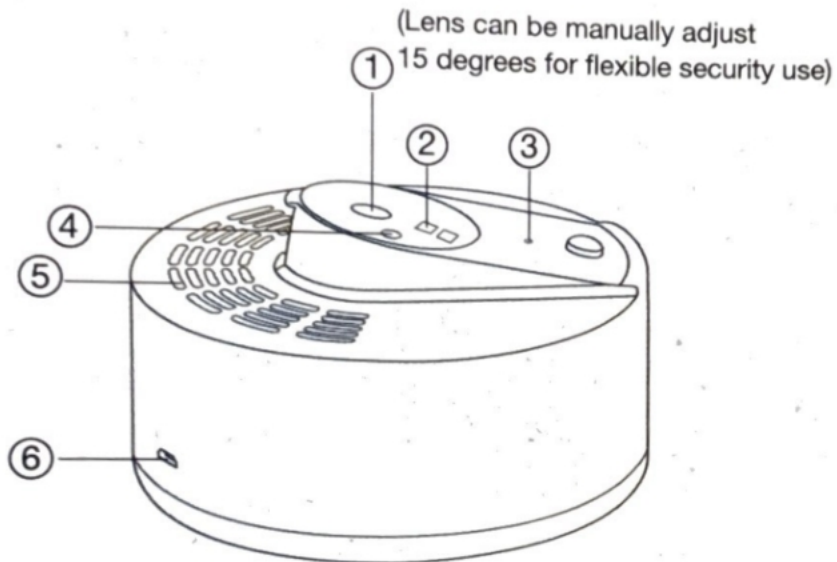

- ① Camera (15 degree moveable lens) ② Invisible night vision leds
- ③ Mic ④ Light sensor ⑤ Camera speaker ⑥ USB port

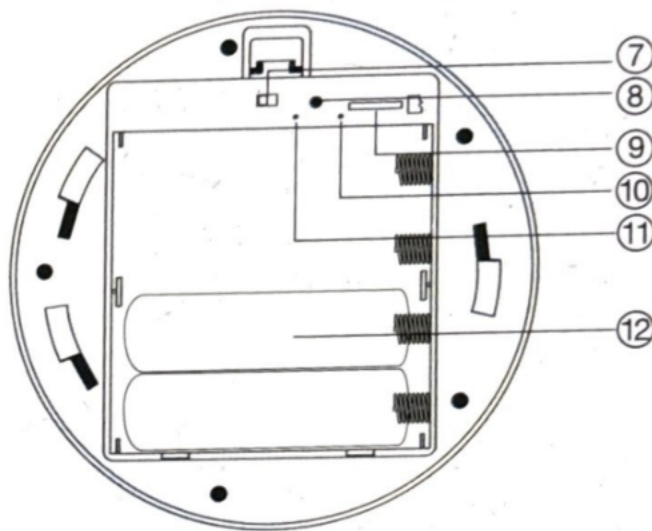

- ⑦ ON/OFF switch ⑧ Reset key ⑨ Micro SD card slot
⑩ WiFi indicator ⑪ Charging indicator ⑫ Batteries

1. **Kamera:** Ruchoma soczewka z możliwością regulacji o 15 stopni.
2. **Niewidzialne diody LED:** Do trybu nocnego.
3. **Mikrofon:** Do dwukierunkowej komunikacji głosowej.
4. **Czujnik światła:** Do automatycznego przełączania między trybem dziennym a nocnym.
5. **Głośnik kamery:** Do odtwarzania dźwięku.
6. **Port USB:** Do ładowania urządzenia.
7. **Przełącznik ON/OFF:** Włączanie i wyłączanie urządzenia.
8. **Przycisk Reset:** Do resetowania urządzenia.
9. **Slot na kartę Micro SD:** Miejsce na kartę pamięci.
10. **Wskaźnik Wi-Fi:** Informuje o statusie połączenia Wi-Fi.
11. **Wskaźnik ładowania:** Informuje o stanie ładowania.
12. **Bateria:** Wymienna bateria urządzenia.

9. Ustawienia połączenia kamery Wi-Fi

Krok 1: Pobranie aplikacji "Tuya Smart"

Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj aplikację "**Tuya Smart**" w **Apple App Store**, **Google Play** lub innym sklepie z aplikacjami, a następnie ją zainstaluj.



Krok 2: Rejestracja konta

1. Otwórz aplikację **Tuya Smart**, kliknij **“Zarejestruj się”** i zaakceptuj **Politykę prywatności**, aby kontynuować.
2. Wybierz region i zarejestruj się, podając adres e-mail, numer telefonu lub korzystając z konta **Facebook**, **Google** lub **Apple ID**.

Wskazówka: Jeśli nie otrzymałeś kodu weryfikacyjnego, sprawdź folder spam.

10. Szybki przewodnik po funkcjach kamery Wi-Fi

1. Pobierz i zainstaluj aplikację **“Tuya Smart”** z **App Store** lub **Google Play**.



2. Otwórz aplikację, wybierz swój region i zarejestruj konto.

Wskazówka: Jeśli nie otrzymałeś kodu rejestracyjnego, sprawdź folder spam.

3. Włóż kartę **Micro SD**, włącz urządzenie (odczekaj około 20 sekund, aż wskaźnik zacznie migać).

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Reset** przez 8 sekund, aż usłyszysz dźwięk "Dingdong" (dźwięk powiadomienia). Odczekaj około 30 sekund, aż wskaźnik zacznie migać.

5. Otwórz aplikację **Tuya Smart**, dodaj urządzenie, wybierz Wi-Fi (**2.4 GHz**), wpisz hasło, zeskanuj kod QR z odległości 15-20 cm.

6. Kliknij "**Usłyszałem sygnał**". Twoje urządzenie powinno być gotowe do użycia.


11. Wskazówki montażowe

- Ustaw kamerę w kierunku obszaru monitorowanego, zgodnie z instrukcjami na poniższym rysunku.

12. Wprowadzenie do aplikacji

- **Znacznik czasu:** Wyświetla aktualną datę i godzinę nagrania.

- **Odtwarzanie:** Wybierz datę, nagraj lub zrób zrzut ekranu ważnych momentów. Sprawdź wszystko w albumie aplikacji.
- **Alarm:** Skonfiguruj wykrywanie ruchu z powiadomieniami **push** (powiadomienia na ekranie), ustaw alarmy i harmonogramy nagrywania.
- **Ustawienia:** Zmień nazwę urządzenia, wskaźniki, tryby nagrywania, czułość detekcji ruchu i inne ustawienia.

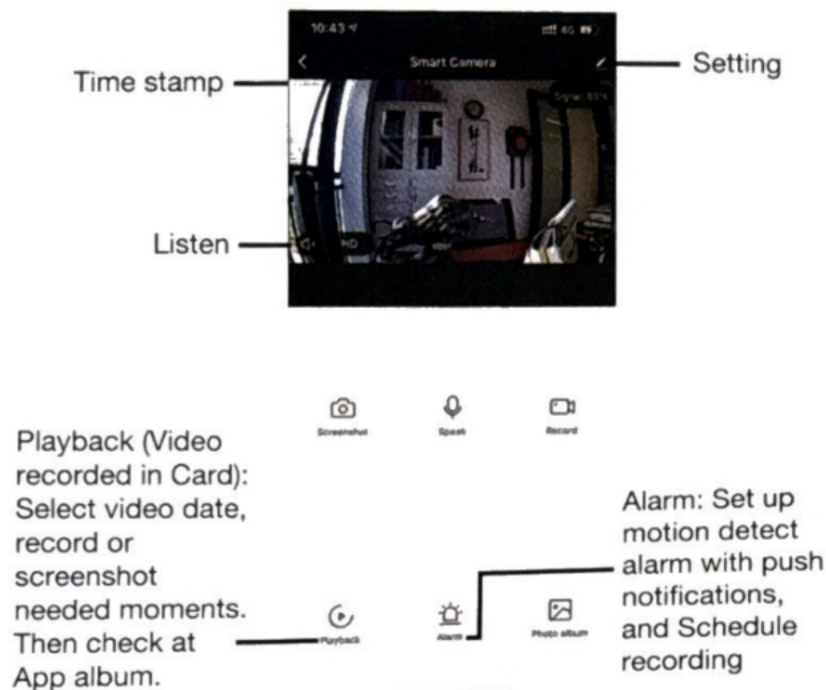

13. Specyfikacja

- **Rozdzielczość:** 2 Mega CMOS
- **Piksele wideo:** 1920 x 1080
- **Liczba klatek:** Maksymalnie 25 fps
- **Format kompresji:** H.264
- **Kąt widzenia:** 145 stopni
- **Typ pamięci:** Karta **TF** (TransFlash, inna nazwa karty Micro SD) klasy 4/10 z oznaczeniem **HC** (High Capacity)
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **System operacyjny telefonu:** Android/iOS
- **Router kompatybilny:** 2.4G oraz mobilny **hotspot** (punkt dostępu)
- **Dwukierunkowe rozmowy:** Tak
- **Zużycie energii:** 300 mA
- **Zużycie energii w trybie nocnym:** 540 mA

- **Prąd ładowania:** 410 mA
 - **Bateria:** 1 sztuka, 2500 mAh
 - **Czas działania baterii:** Około 4-8 godzin
 - **Czas ładowania:** Około 6 godzin
 - **Adapter zasilania:** 5V 2A
-

14. FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

1. **Dlaczego nie mogę odczytać nagrań z karty SD na komputerze?**

Odpowiedź: Pliki są szyfrowane zgodnie z patentem Tuya.

2. **Co się stanie, gdy urządzenie straci połączenie z Wi-Fi?**

Odpowiedź: Urządzenie będzie automatycznie próbować ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi.

3. **Czy istnieje inny sposób na połączenie urządzenia z Wi-Fi?**

Odpowiedź: Naciśnij przycisk **Reset** przez 8 sekund, odczekaj około 30 sekund, aż niebieski wskaźnik zacznie migać. Urządzenie jest gotowe do parowania.

4. **Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o aplikacji Tuya Smart?**

Odpowiedź: Odwiedź stronę developer.tuya.com, przejdź do **Dokumentacja > All-in-One App > Smart Life > User Guide** (Przewodnik użytkownika).
