

# Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Horizontalausführung



- ✓ 3- bis 4-reihige Ausführung
- ✓ Für Unterputz Mauerwerk und Hohlwandinstallation
- ✓ Kombination Mediaverteiler / Installationsverteiler in einem Rahmen
- ✓ Schutzklasse II, Schutzart IP30



#### ONLINE EINKAUFEN!

Im Büro und unterwegs mit der LiVE Phone App

#### INKL. VERFÜGBARKEITSINFORMATION



Ab Lager



In Stores

# Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Horizontalausführung

## Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Horizontalausführung



Media-Kombiverteiler 3-reihig komplett  
(1x Rahmen mit Tür und Einsatz, 2x Mauerwannen, 1x Anreihersatz horizontal)




BK0856032F



BK0856032F



BK0850032A/BK0850532A



BK085098



Mobil Code


## Schrack-Info

- 3-bis 4-reihige Kombinations-Mediaverteiler für Hohlwand bzw. Mauerwerk in **Horizontalausführung**
- Erhältliche Varianten:
  - BK0856032F**: 3x DIN-Schienen (36+6 TE) und 3x Montageplatten
  - BK0856042F**: 4x DIN-Schienen (48+8 TE) und 4x Montageplatten
- Zur Komplettierung sind folgende Artikel notwendig:
  - 1x Rahmen mit Tür und Einsatz (3- oder 4-reihig)
  - 2x Mauerwannen (3- oder 4-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand)
  - 1x Anreihverbinder horizontal BK085098
- Rahmen und Türen aus beschichtetem Stahlblech, rechte Türe mit Belüftungsschlitzen, beide Türen mit Türclip
- Rahmenausführung hoch (ca. 6mm)
- Montageplatten für aktive und passive Geräte im Lieferumfang enthalten, WLAN geprüft
- Glühdrahttest:
  - 850°C bei Hohlwand-Ausführung
  - 650°C bei Mauerwerk-Ausführung
- Befestigungswinkel:
  - Für Hohlwand (bis zu 30mm Wandstärke)
  - Für Mauerwerk (Schwalbenschwanz-Montagewinkel für Front- oder Rückwandbefestigung)
- Schutzklasse II
- Schutzart IP30
- RAL9003 (Signalweiß)

# Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Horizontalausführung

## Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Horizontalausführung


### Abmessungen Media-Kombiverteiler Horizontalausführung komplett

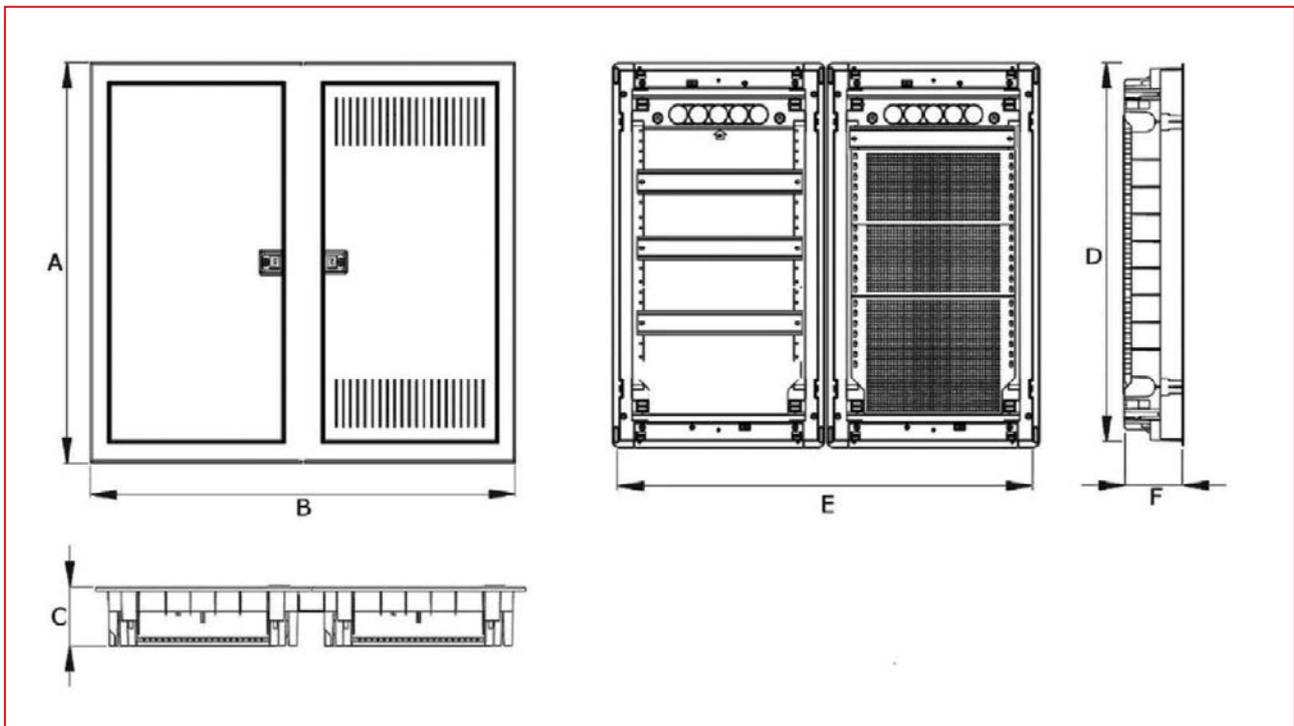

BESTELLNUMMER	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Reihen	DIN-Schienen	TE	Montageplatten	Verlustleistung (W)*
BK0856032F	592	692	94	549	656	87	3	3	42	3	-76
BK0856042F	717	692	94	673	656	87	4	4	56	4	-91

\*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und  $\Delta T = 35K$ .

### Einbaumaße für Mauerwerk und Hohlwand

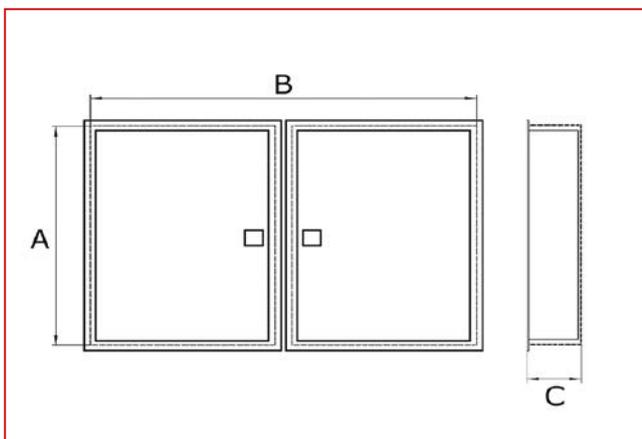

BESTELLNUMMER		Mauerwerk			Hohlwand-ausschnitt		Reihen	DIN-Schienen	TE
UP-Wanne		A (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)	B (mm)			
Mauerwerk	Hohlwand								
BK0850032A	BK0850532A	562	666	90	533	656	3	3	42
BK0850042A	BK0850542A	685	666	90	677	656	4	4	56

# Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Horizontalausführung

## Media-Kombiverteiler Serie Gemini IP30 mit Stahlblechtüre Horizontalausführung



BK085098



BK085094



BK071055



BK085099



BK085097



BK085090

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
<b>Rahmen mit Tür und Einsatz in Horizontalausführung</b>			
Kombi-Mediaverteiler 3-reihig (36+6 TE) mit Installationsteil links und Mediateil rechts			<a href="#">BK0856032F</a>
Kombi-Mediaverteiler 4-reihig (48+8 TE) mit Installationsteil links und Mediateil rechts			<a href="#">BK0856042F</a>
<b>Mauerwannen für Mauerwerk (HxBxT)</b>			
Mauerwanne 3-reihig (549x306x87mm)			<a href="#">BK0850032A</a>
Mauerwanne 4-reihig (673x306x87mm)			<a href="#">BK0850042A</a>
<b>Mauerwannen für Hohlwand</b>			
Mauerwanne 3-reihig (549x306x87mm)			<a href="#">BK0850532A</a>
Mauerwanne 4-reihig (673x306x87mm)			<a href="#">BK0850542A</a>
<b>Zubehör</b>			
Anreihement Horizontal-Set für Mauerwannen (VE= 2 Stk.)			<a href="#">BK085098</a>
Routerhalter weiß			<a href="#">BK085094</a>
Schukosteckdosen-Set 2-fach weiß			<a href="#">BK071055</a>
Tiefenschiene 1-reihig für Mediateil (flacheres Maß als Standard DIN-Schiene für höhere Einbauten)			<a href="#">BK085099</a>
Rundzylinder Metallvorreiber inklusive 1x Schlüssel 2233X			<a href="#">BK085097</a>
Ersatzschlüssel 2233X für Rundzylinder Metallvorreiber			<a href="#">BK085093</a>
Ersatzteilset für BK085-Rahmen und Türe (1x Türclip, 2x Türscharniere, 4-Punkt Rahmenbefestigung)			<a href="#">BK085090</a>
Ersatzteilset für BK085-Mauerwanne (Hohlwand- und Mauerwerkbefestigungen)			<a href="#">BK085091</a>

SCHRACK TECHNIK GMBH  
 Seybelgasse 13, 1230 Wien  
 TEL +43(0)1/866 85-5900  
 FAX +43(0)1/866 85-98800  
 E-MAIL info@schrack.at

WWW.SCHRACK.AT



P-GEMHAT19