

# Instructiuni de Instalare


Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, să le respectați și să le păstrați pentru consultări ulterioare

**Vă rugăm să citiți cu atenție, instrucțiunile, înainte de instalare.**


## Atenționări speciale:

- 1 Oprii curentul electric înainte de instalare!!
- 2 Urmați cu strictețe diagrama de conectare a cablurilor.
- 3 Mai întâi testați întrerupătorul fără panou de sticlă. Nu uitați să opriți curentul electric după fiecare test înainte să efectuați alte modificări.

## Pași de instalare

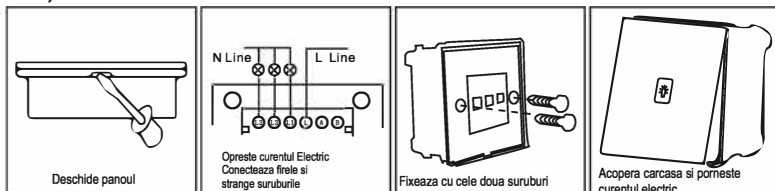


## Diagrama de conectare a cablurilor.


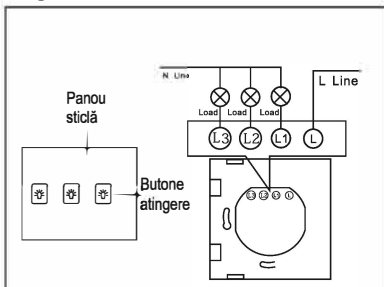


## Programarea aplicației pentru control prin WIFI



1. Scațați codul QR și descărcați aplicația
2. Sincronizarea:
  - Atingeți butonul de pe întrerupător și țineți apăsat pentru aproximativ 7 secunde, până când ledul WiFi licărește rapid.
  - Apăsați pe butonul '+' din aplicație. Apăsați 'next step', apoi 'Wi-Fi network' și introduceți parola rețelei de internet (router)

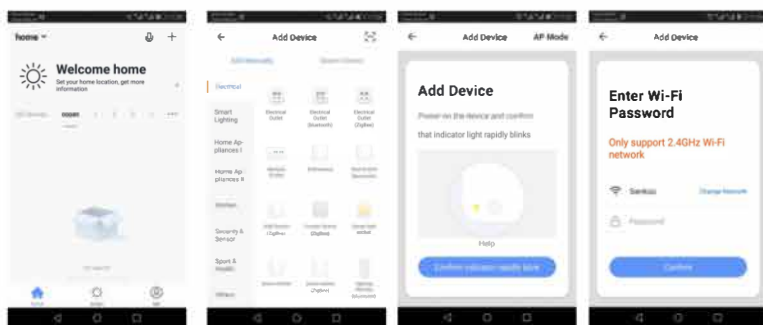

## Programarea dispozitivului și statusul acestuia

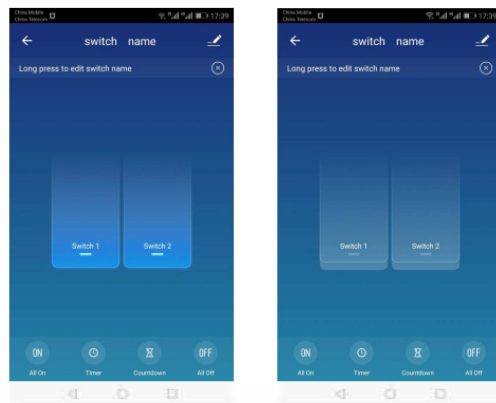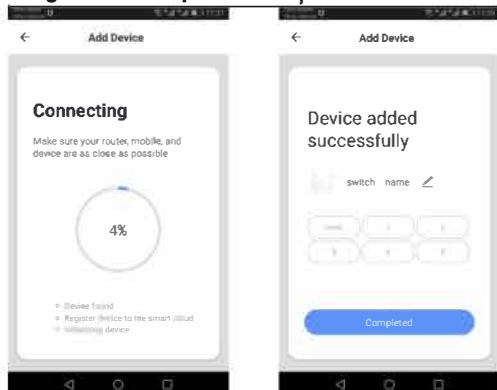

## Adăugarea echipamentului '+' din aplicație.

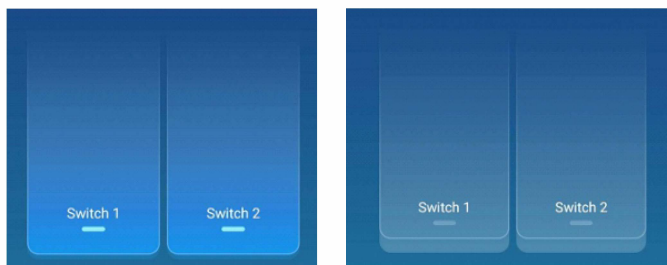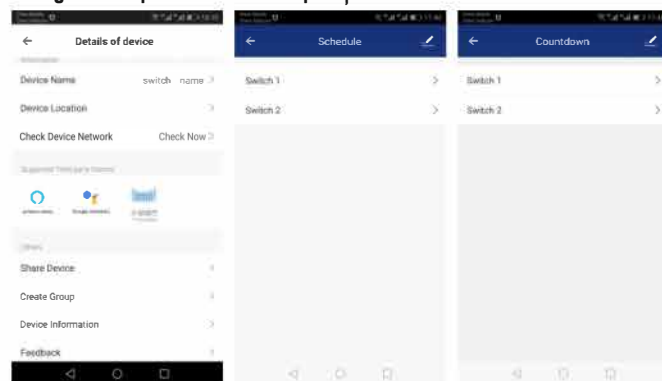

Working state

Off state

## Întrebări frecvente:

-Dispozitivul apare pe aplicație că este 'Off Line'?

Răspuns: Dispozitivele nou adăugate au nevoie de 1 minut pentru a se conecta la rețeaua WiFi și internet. Dacă rămâne în stutul 'Off Line' pentru o perioadă mai lungă de timp, urmăriți cum se comportă LED-ul de status WiFi, după cum urmează:

- 1 Parola WiFi nu este corectă
- 2 Dispozitivul este în afara ariei de acoperire a rețelei WiFi
- 3 Dispozitivul nu suportă rețeaua 5 G-Wifi- Router, numai 2.4G-WIFI este compatibilă.

Dacă LED-ul de status WiFi licărește de două ori în fiecare secundă atunci întrerupătorul este conectat la WiFi, dar nu s-a putut conecta la server. În acest caz verificați conectivitatea rețelei de internet.

## Sincronizarea de la distanță On/Of a întrerupătorului.

- 1 Atinge butonul și ține apăsat până când auzi un 'Beep'
- 2 Apasă pe butonul din aplicație pe care vrei să îl sincronizezi, se va auzi încă un 'Beep'
- 3 Atinge butonul de trei ori, la fiecare atingere trebuie să se audă câte un 'Beep'

**Atenție:** Pentru întrerupătoarele duble fiecare buton trebuie sincronizat așa cum este menționat mai sus.

## Resetarea:

Atinge și ține apăsat butonul, până când se aud 4 'beep' lungi.

## Specificații:

Tensiune: AC 110V/AC220V; Frecvența: 50HZ/60HZ; Consum propriu:<0.1A  
Putere nu mai mult de 500W/cale; Dimensiune: 86mm x 86mm.