

# Instructiuni de Instalare

Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, să le respectați și să le păstrați pentru consultări ulterioare


## ■ ATENȚIE!

1. Instalarea și întreținerea produsului se face doar de către personal calificat.
2. Puteți folosi doar driver(alimentator) original.
3. În timpul montării sau demontării produsului trebuie oprită alimentarea cu energie electrică. Se va tine cont de polaritatea conectorilor "L"(+) și "N"(-).
4. Asigurați-vă ca aveți cel puțin 75mm spatiu de aerisire în spatele panoului.
5. Nu instalați produsul dacă prezintă sparturi sau fisuri.
6. Nu obțurați produsului cu diverse obiecte sau substanțe precum vopsea sau materiale izolatoare.
7. Dacă conexiunile sunt deteriorate va rugam apelați la personal calificat pentru reparatie.

## ■ MODUL DE INSTALARE


### I.Tavan Casetat montaj incastrat

1. Opriti curentul electric înainte de a începe instalarea produsului(A).
2. Așa cum vă este prezentat în scema A parcurgeti pasul 1 prin conectarea cablului ținând cont de polaritatea conectorilor "L"(+) și "N"(-).
3. Fixați corpul în tavan prin sprijinirea corpului pe suportul tip "T" al tavanului casetat.

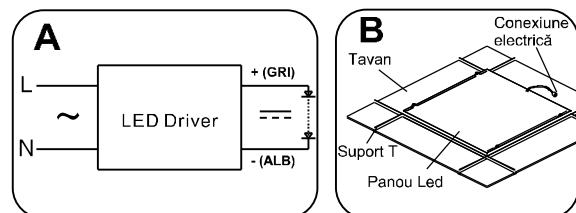


### II.Tavan gips-carton montaj apparent (kit-ul nu este inclus in pachet SPN7454F,SPN7454G)

1. Opriti curentul electric înainte de a începe instalarea produsului(A).
2. Așa cum vă este prezentat în scema A parcurgeti pasul 1 prin conectarea cablului ținând cont de polaritatea conectorilor "L"(+) și "N"(-).
3. Montați clemele metalice din interiorul pachetului pe corp
4. Fixați corpul pe tavan cu ajutorul clemelor metalice

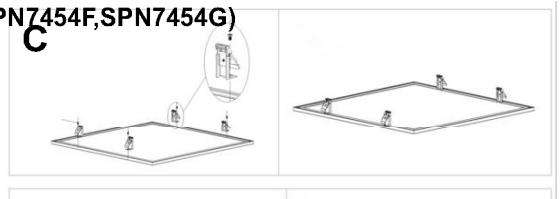


### III.Tavan gips-carton montaj incastrat (kit-ul nu este inclus in pachet SPN7454A)

1. Opriti curentul electric înainte de a începe instalarea produsului(A).
2. Decupați tavanul conform dimensiunii corpului achiziționat Tab.1
3. Așa cum vă este prezentat în scema A parcurgeti pasul 1 prin conectarea cablului ținând cont de polaritatea conectorilor "L"(+) și "N"(-).
4. Montați clemele cu arc pe corp.
5. Fixați corpul pe tavan cu ajutorul clemelor cu arc.

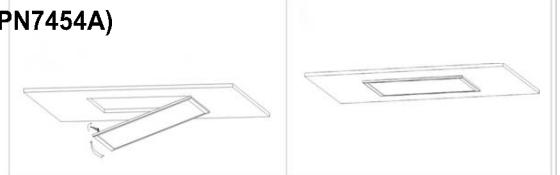

### IV.Montaj Suspended (kit-ul nu este inclus in pachet SPN7454B)


1. Opriti curentul electric înainte de a începe instalarea produsului(A).
2. Așa cum vă este prezentat în scema A parcurgeti pasul 1 prin conectarea cablului ținând cont de polaritatea conectorilor "L"(+) și "N"(-).
4. Montați cablul suspendat pe tavan;
5. Fixați corpul pe cablul suspendat astfel încât corpul să fie în poziție orizontală

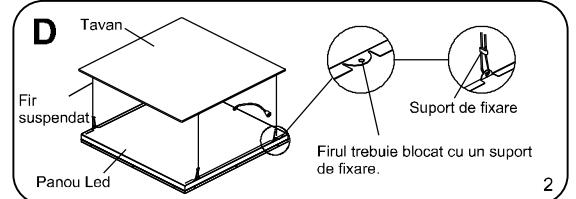

2

### V. Montaj Apparent pe tavan beton (kit-ul nu este inclus in pachet SPN7454, SPN7454C,SPN7454D,SPN7454E)

1. Opriti curentul electric înainte de a începe instalarea produsului(A).
2. Așa cum vă este prezentat în scema E,asamblați carcasa metalica
3. Fixați carcasa metalica pe tavan;
4. Fixați alimentatorul și corpul în carcasa metalica asamblată;
5. Conectați cablul la retea;

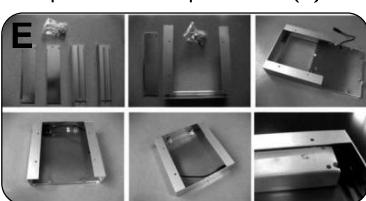

Tabel nr.1

COD	Consum	Dimensiune	Decupaj
DL74533	20	295x295	275x275
DL74539	24	295x595	275x575
DL74546	36	295x1195	275x1175
DL74553	40	595x595	575x575
DL74513	40	595x595	575x575
DL74563	48	595x595	575x575
DL74516	48	595x595	575x575
DL74566	72	595x1195	575x1175

## ■ INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, deconectați de la alimentare prin închiderea întrerupătorului, sau prin închiderea siguranței de la cutia de siguranță.
- Atenție ! Cuțați numai suprafețele lămpii.
- Urmărea nu are voie să intre în culia cu borne sau la orice conductă.
- Înainte de a începe să curățați lampa lăsați să se răcească timp de 10 minute!
- Curățarea se face numai cu un servetel moale și uscată.

## ■ PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

- Sensul acestui simbol pe care le puteți găsi direct pe articol, în instrucțiunile de asamblare sau pe ambalaj, se explică mai jos:
- Nu se arunca acest articol cu deșeurile menajere după sfârșitul ciclului de funcționare ci se duce la un punct de colectare unde se face reciclarea echipamentelor electrice și electronice.
- Materialele sunt reciclabile, conform specificațiilor lor.
- Cu reciclarea corectă a acestor materiale aruncate aduc o contribuție semnificativă la protecția mediului.
- Adresați-vă autorităților locale unde sunt, sau vot fi aceste locuri de reciclare.

