

Date tehnice pentru produs: MX225045--

Comutator de putere MX2, 4 poli 250A

Echipament Switch disconnectors, Curent nominal 250A, Mărime 2, Declanșator fără protecție, Poli 4




Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	140,00
Înălțime (mm)	157,00
Masă netă (kg.)	2,65
COD EAN	9004840896626
disipare (W)	100,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Echipament	Switch disconnectors
Standard	EN 60947-3
Curent nominal operațional (A)	250
Curent nominal (A)	250
Tensiune nominală	$\leq 690VAC$
Mărime	2
Declanșator	fără protecție
Poli	4
Grad de poluare	3
Grad de protecție	IP40

Fișe tehnice - Continuare

Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	1000
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	8000
Anduranta mecanică	15000 operation cycles
Durață de viață (Cicluri de operare)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Desen dimensional: Comutator de putere MX2, 4 poli 250A

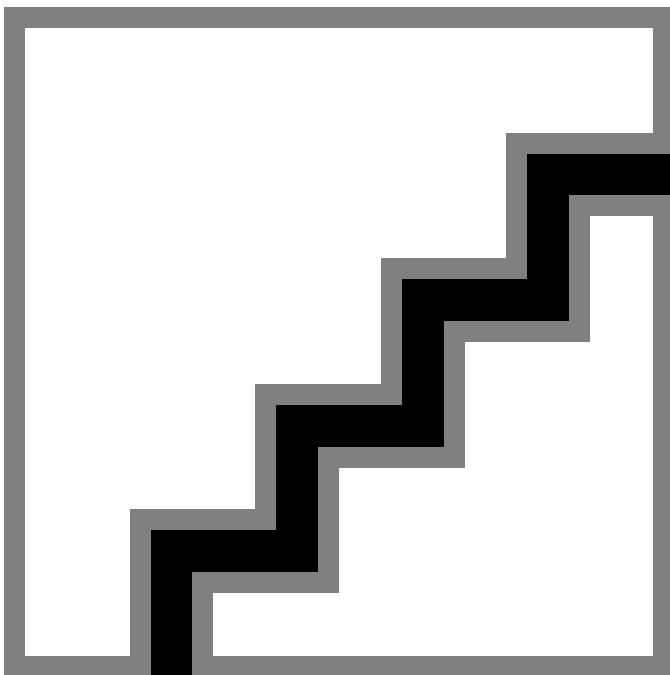

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Comutator de putere MX2, 4 poli 250A	MX225045
Echipament Switch disconnectors, Curent nominal 250A, Mărime 2, Declanșator fără protecție, Poli 4	
Accesorii opționale	
Dispozitiv blocare manetă basculantă pt. MX2	MX290199
Accesorii angrenare, interblocare	
Placă clipsabilă pe șină DIN-S 35mm pt. MX2, 4 poli	MX290214
Accesorii adaptor,șină DIN, Mărime 3, Poli 4	
Modul comunicație Modbus-RTU 24VDC 1.5m	MX290000
Accesorii Communication module	
Modul comunicație Modbus-RTU 230VAC 1.5m	MX290001
Accesorii Communication module	
Cleme ramă pentru MX2, 10-120mm ² , 1 buc ALU/Cu	MX290015
Extensie conexiuni 4 poli pt. MX2, 8 piese one article is 8 pieces, for 3-pole MX2 (for top and bottom)	MX290020
Acoperire borne v. scurtă 4 poli pt. MX2 for top and bottom	MX290781
Acoperire borne v. lungă 4 poli pt. MX2 for top and bottom	MX290784
Clemă tunel 1x35-240mm ² pt. MX2, 1 buc ALU/Cu	MX296730
Clemă tunel 2x35-120mm ² pt. MX2, 1 buc ALU/Cu	MX296731
Clemă tunel 6x10-35mm ² pt. MX2, 1 buc ALU/Cu	MX296732
Conexiuni spate, 4 poli pt. MX2	MX296735
Accesorii tehnologie conexiuni, Mărime 2	
Soclu pentru MX2, 4 poli	MX296872
Accesorii Plug-in socket, Mărime 2, Poli 4	
Declanșator de siguranță pt soclu MX2 pt declanșator termic	MX296873
Accesorii Plug-in socket, Mărime 2	
Declanșator de siguranță pt soclu MX2 pt decl. electronic	MX296874
Accesorii Plug-in socket, Mărime 2	
Plăci separare faze pentru MX2	MX296870
Accesorii capac, Mărime 2	
Interblocaj mecanic pt. MX2, 4 poli	MX291582
Accesorii angrenare, interblocare, Mărime 2, Poli 4	
Manetă rotativă compl, blocabilă pt. MX2 SD	MX290127
Accesorii angrenare, interblocare	

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Manetă rotativă cu acț de pe ușă, pt. MX2 SD Axle length 50cm	MX290174
Bobină declanșare Tensiune Min. 110VAC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3	MX299462
Bobină declanșare Tensiune Min. 220-240VAC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3	MX299471
Bobină declanșare Tensiune Min. 380-415VAC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3	MX299473
Bobină declanșare Tensiune Min. 24VDC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3	MX299481
Bobină declanșare Tensiune Min. 220VDC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de minimă tensiune, Mărime 2,3	MX299489
Bobină de declanșare 110VAC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de declanșare	MX299567
Bobină de declanșare 220-240VAC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de declanșare	MX290154
Bobină de declanșare 380-415VAC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de declanșare	MX291607
Bobină de declanșare 24VDC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de declanșare	MX299736
Bobină de declanșare 220VDC pt. MX2, MX3 Accesorii bobină de declanșare	MX299742
Aționare cu motor electric 24VDC pt. MX2 Accesorii acționare cu motor, Mărime 2	MX299837
Aționare cu motor electric 110VAC/110-120VDC pt. MX2 Accesorii acționare cu motor, Mărime 2	MX299838
Aționare cu motor electric 220-240VAC/220VDC pt. MX2 Accesorii acționare cu motor, Mărime 2	MX299832
Aționare cu motor electric 380-415VAC pt. MX2 Accesorii acționare cu motor, Mărime 2	MX299833
Protecție dif pt. MX2, 4 poli Tip A 50-200mA-0.5-2A	MX294610
Contact de semnalizare poziție, 1 CC pt. MX1, MX2, MX3, MX4 Accesorii contacte auxiliare	MX199411
Contact de semnalizare defect, 1 CC pt. MX1, MX2, MX3, MX4 Accesorii contacte auxiliare	MX199511