

0

distributie surse de iluminat si materiale electrice

# INSTRUCTIUNI DE MONTAJ SI DETALII TEHNICE

## KLASS LAMPA tip EXIT LED 3w

EN 55014-1 :2006 ; EN 55014-2 :1997+A1 : 2001 ; EN 61000-3-2 :2001 ; EN 61000-3-3 :1995

Lampa de siguranta tip EXIT pentru semnalizarea cailor de evacuare.  
Lampa de urgenta cu 6 LED-uri, format mare 375x215x30mm, geam sticla cu pictograme.

### Caracteristici:

**Model :** Lampa tip EXIT LED

**Material :** aluminiu si sticla (dispersor)

**Acumulator :** 3.6 V 500 mA H - incapsulat pe baza de acid

**Putere :** 3w

**Autonomie :** 2 ore

**Temp incarcare :** 18 - 24 ore

**Sursa :** 6 x 0.5w

**Tensiune de alimentare :** 220±240V / 50-60Hz

**Grad de protectie :** IP30

**Dimensiuni :** 375 x 215 x 30 mm

**Tip :** EXIT(simplic); Exit - sageata sus; Exit - sageata jos; Exit - sageata lateral; HIDRANT.

Inainte de instalare asigurati-va ca ati oprit tensiunea de alimentare a instalatiei electrice.


### SPECIFICATII :

- prevazut cu cablu de alimentare;
- adevat pentru folosirea la interior;
- protectie clasa I (echipamentul are impamantare; conductorul de impamantare (galben/verde) se va conecta la clema marcata cu acest semn);
- lampa de emergenta functioneaza permanent si dupa momentul in care se intrerupe alimentarea de la retea 220V;

### MOD DE INSTALARE :


- 1.Instalati lampa in locul unde doriti sa o pozitionati.
- 2.Conectati cablurile de alimentare la blocul terminat de conexiuni.
- 3.Porniti tensiunea electrica in instalatie.

- (1 fata) - instalare pe tavan / pe perete
- (2 fete) - instalarea se poate face facil cu ajutorul celor 2 carlige prezente in partea de sus a lampii.

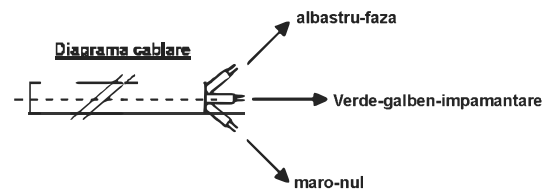

### ATENTIE:

- Instalarea se face numai de catre un electrician autorizat.
- Asigurati-va ca tensiunea retelei de alimentare este cea specificata pe dispozitiv.
- Pentru a preveni deteriorarea lampii, evitati folosirea altui tip de acumulator decat cel indicat.

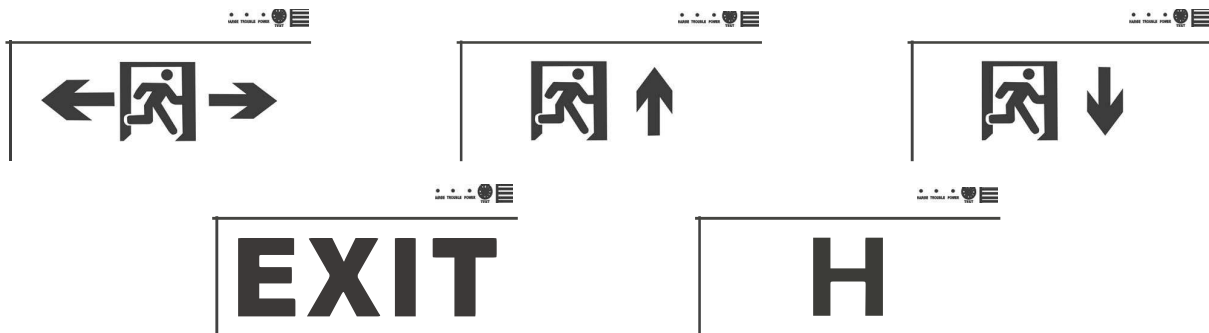

- Nu aruncati aceste produse impreuna cu gunoiul menajer, reciclati-le la centrele specializate.
- Pentru informatii despre centrele de reciclare adresati-va autoritatilor locale competente sau furnizorului dumneavoastra.