

distributie surse de iluminat si materiale electrice

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ SI DETALII TEHNICE

LAMPA tip EXIT LED

EN 55014-1 :2006 ; EN 55014-2 :1997+A1 : 2001 ; EN 61000-3-2 :2001 ; EN 61000-3-3 :1995

Lampa de siguranta tip EXIT pentru semnalizarea cailor de evacuare.

Lampa de urgenta cu 6 LED-uri, format mare 355x143 mm, geam sticla cu pictograme.

Caracteristici:

Model : Lampa tip exit led - 1 fata / Lampa tip exit led - 2 fete

Material : aluminiu si sticla (dispersor)

Acumulator : 3.6 V 500 mAh - incapsulat pe baza de acid

Putere : 6 x 0.1 W

Autonomie : 2 ore

Timp incarcare : 18 - 24 ore

Sursa : 6 LED-uri

Tensiune de alimentare : 220÷240V / 50-60Hz

Grad de protectie : IP40

Dimensiuni : 355 x 23 x 143 mm

Tip : EXIT(simplu); Exit - sageata sus; Exit - sageata jos; Exit - sageata lateral; HIDRANT.

Culoare : Verde - Exit; sageata sus/jos/lateral. Rosu - HIDRANT


Inainte de instalare asigurati-va ca ati oprit tensiunea de alimentare a instalatiei electrice.

SPECIFICATII :

- prevazut cu cablu de alimentare;
- adekvat pentru folosirea la interior;
- protectie clasa I (echipamentul are impamantare; conductorul de impamantare (galben/verde) se va conecta la clema marcata cu acest semn);
- lampa de emergenta functioneaza permanent si dupa momentul in care se intrerupe alimentarea de la retea 220V;

MOD DE INSTALARE :

- 1.Instalati lampa in locul unde doriti sa o pozitionati.
- 2.Conectati cablurile de alimentare la blocul terminat de conexiuni.
- 3.Porniti tensiunea electrica in instalatie.

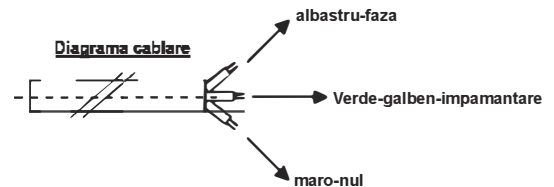

-(1 fata) - instalare pe tavan / pe perete

-(2 fete) - instalarea se poate face facil cu ajutorul celor 2 carlige prezente in partea de sus a lampii.

ATENTIE:

- Instalarea se face numai de catre un electrician autorizat.
- Asigurati-va ca tensiunea retelei de alimentare este cea specificata pe dispozitiv.
- Pentru a preveni deteriorarea lampii, evitati folosirea altui tip de acumulator decat cel indicat.



Protectia mediului :

- Nu aruncati aceste produse impreuna cu gunoiul menajer, reciclati-le la centrele specializate.
- Pentru informatii despre centrele de reciclare adresati-va autoritatilor locale competente sau furnizorului dumneavoastra.