


# Profil d'éclairage LED

## LED lighting profile

Instructions de montage  
Mounting instructions

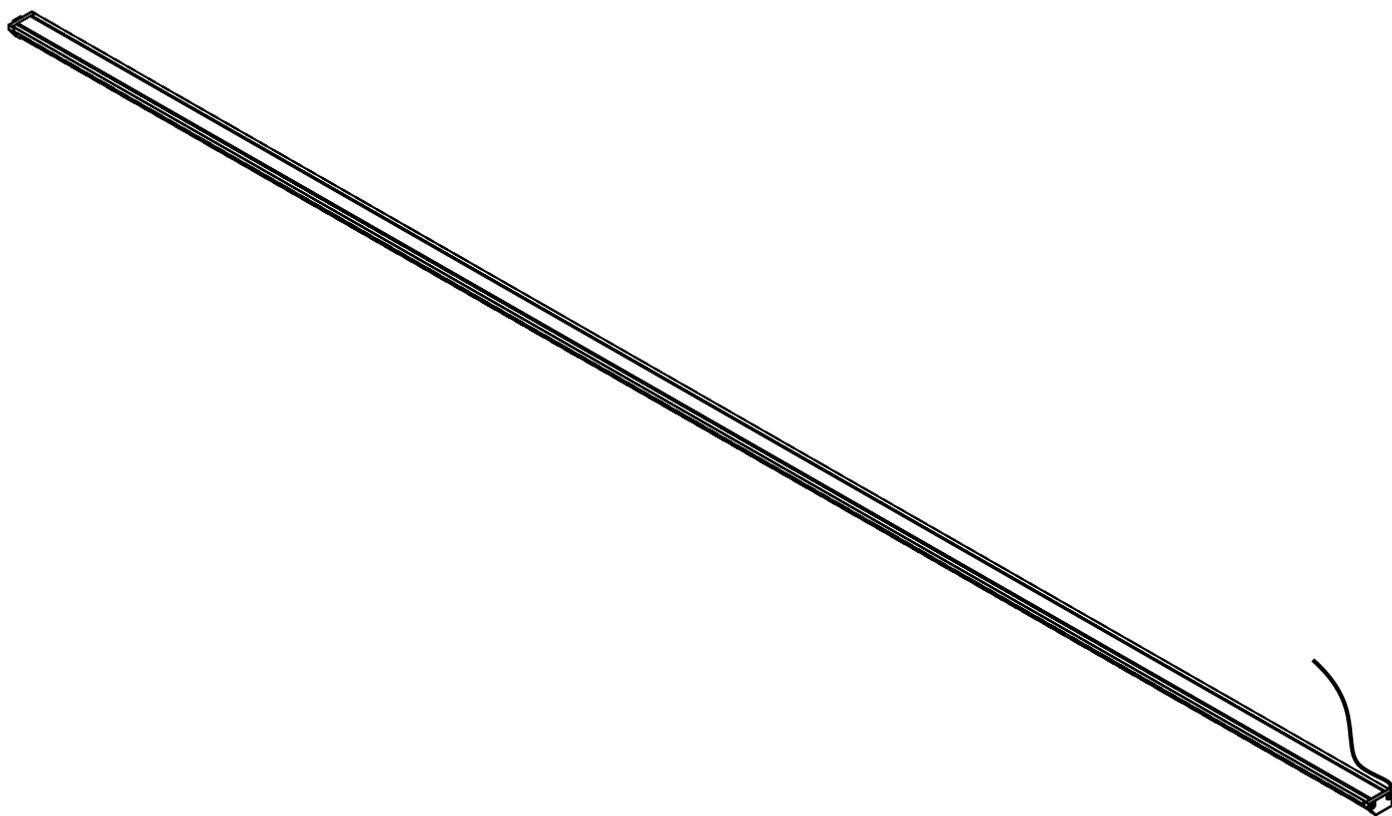

### Nécessaire / Necessary

 x 1	 10 min				
--	---	--	--	--	--

### Références / References

PLED1M16	09490630	ALIML60	09482272
PLED3M16	09490631		
ALIML30	09482229		



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



The item should not be disposed of  
with household waste. Please take it  
to a collection point or an approved  
centre to ensure that it is recycled.

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE  
À SÉPARER ET À DÉPOSER  
DANS LE BAC DE TRI



## **i** Données techniques / Technical data

Ce luminaire intègre une source lumineuse de classe F. / This light integrates a class F light source.

Références / References	<b>PLED1M16 / PLED3M16</b>
Alimentation luminaire / Light power supply	24 V
Flux lumineux de la source / Light source luminous flux	480 Lm
Puissance de la source / Light source power	5 W par mètre / 5 W per meter
Température de couleur de la source / Colour temperature of the light source	4000 °K
Indice de protection / Index protection rating	IP20
Isolation électrique / Electrical insulation	Classe III / Class III

 **ENERGY**

**FOURNIER**  
LS\_SHG\_08

A  
B  
C  
D  
E  
**F**  
G

**5**  
kWh/1000h

 2019/2015




La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. / The light source of this light is not replaceable. When the light source reaches the end of its life, the entire light must be replaced.




L'alimentateur de ce luminaire est remplaçable par un professionnel. / The driver of this light is replaceable by a professional.

## **1** Possibilités de montage / Mounting possibilities


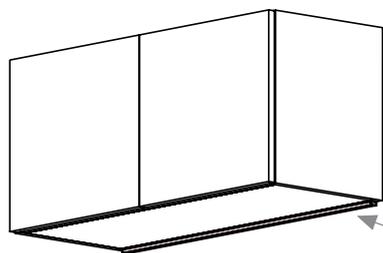


Sous un meuble haut /  
Underneath a wall unit


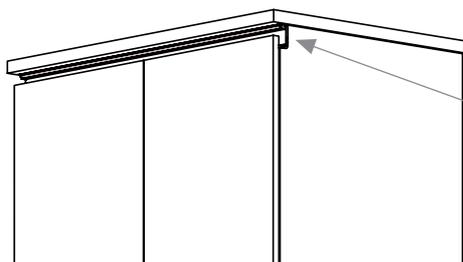


Sous un plan de travail pour souligner  
un profil sans poignée / Underneath a  
worktop to highlight handleless profile

## 2 Facultatif / Optional

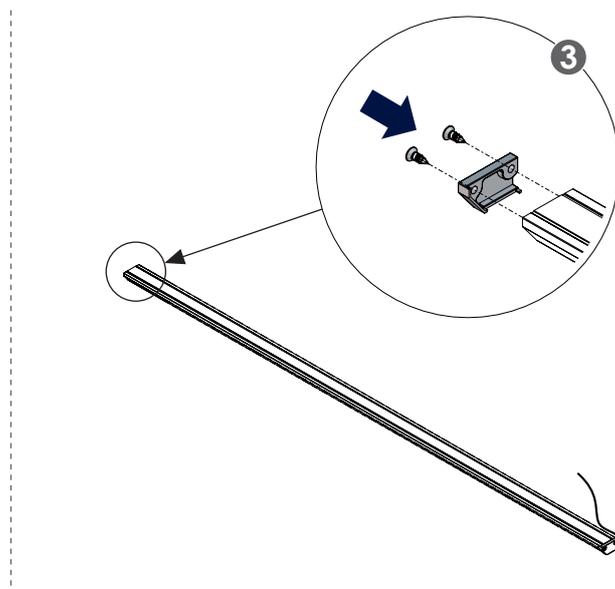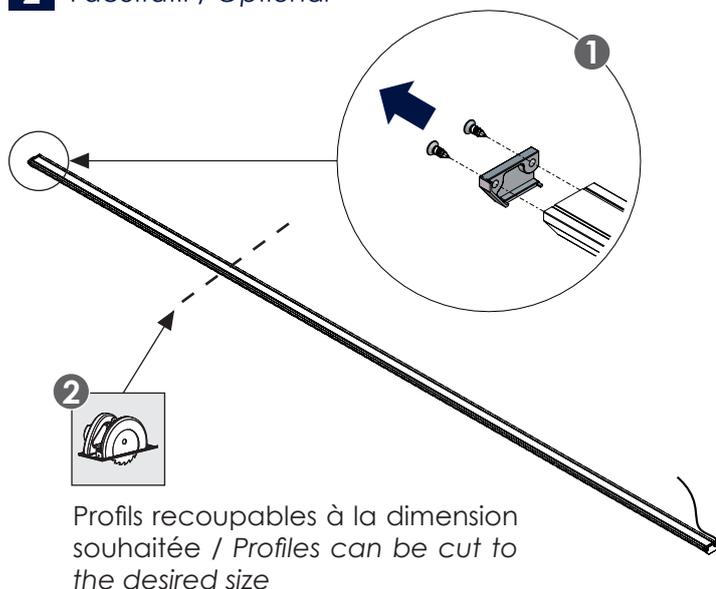



**i** Il restera une zone d'ombre allant de 0 à 40 mm selon la zone de découpe. / It will remain a shadow area ranging from 0 to 40 mm depending on the cutting area.

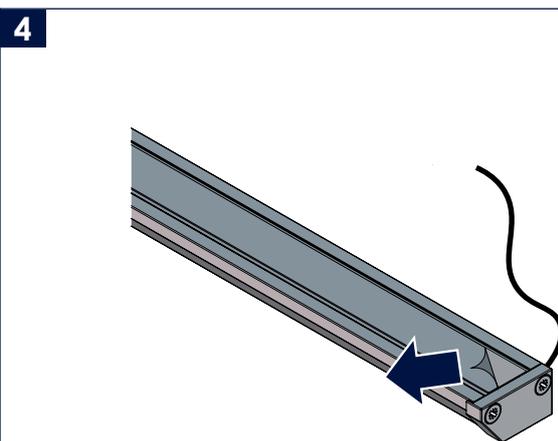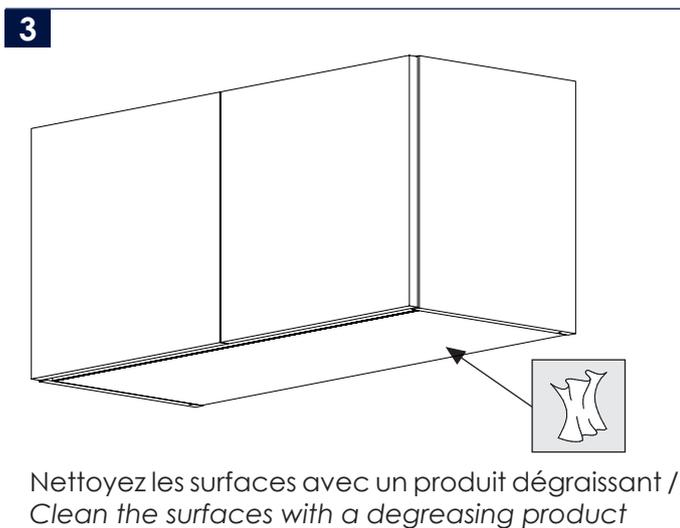

## 5


1 Eclairage sous meuble haut / Lighting under wall unit

Pliez le câble pour pouvoir le faire remonter derrière le fond du meuble. / Bend the cable then it can be brought up behind the bottom of the unit.

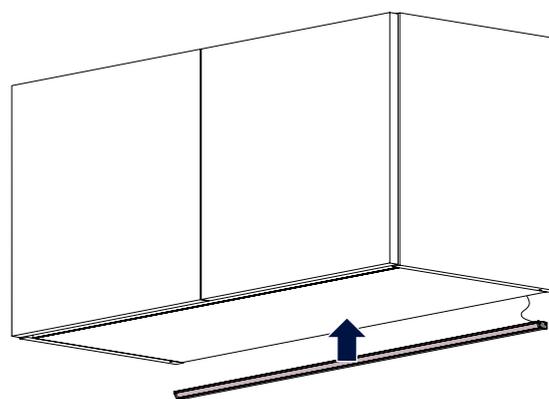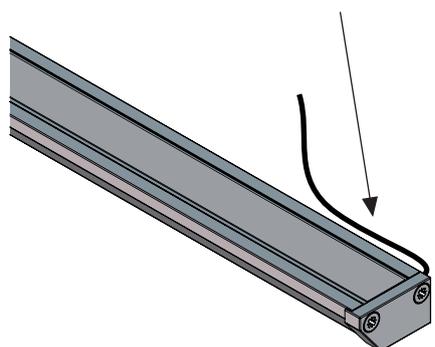

## 2 Eclairage sous plan de travail / Lighting under worktop

Entaillez le profil sans poignée pour faire passer le câble. /  
Cut the handleless profile to pass the cable through.

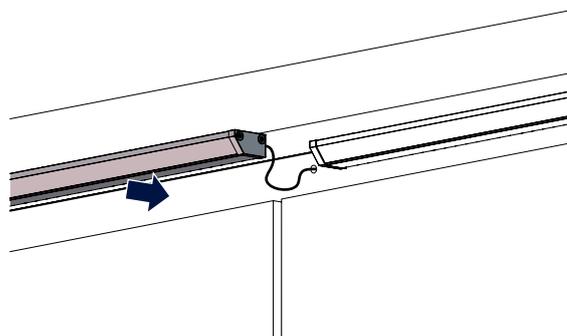

## 6 Branchement électrique / Electrical connection




Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié et câblé conformément aux exigences nationales en vigueur. / The light shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the national requirements in force.

### 1 Coupez l'alimentation générale / Cut off the general power supply

Conformément à la norme NF C 15-100, raccordez l'applique à l'alimentation électrique par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement non fourni (IPX4). / According to standard NF C 15-100, connect the light to the power supply through a connection box not supplied (IPX4).

2

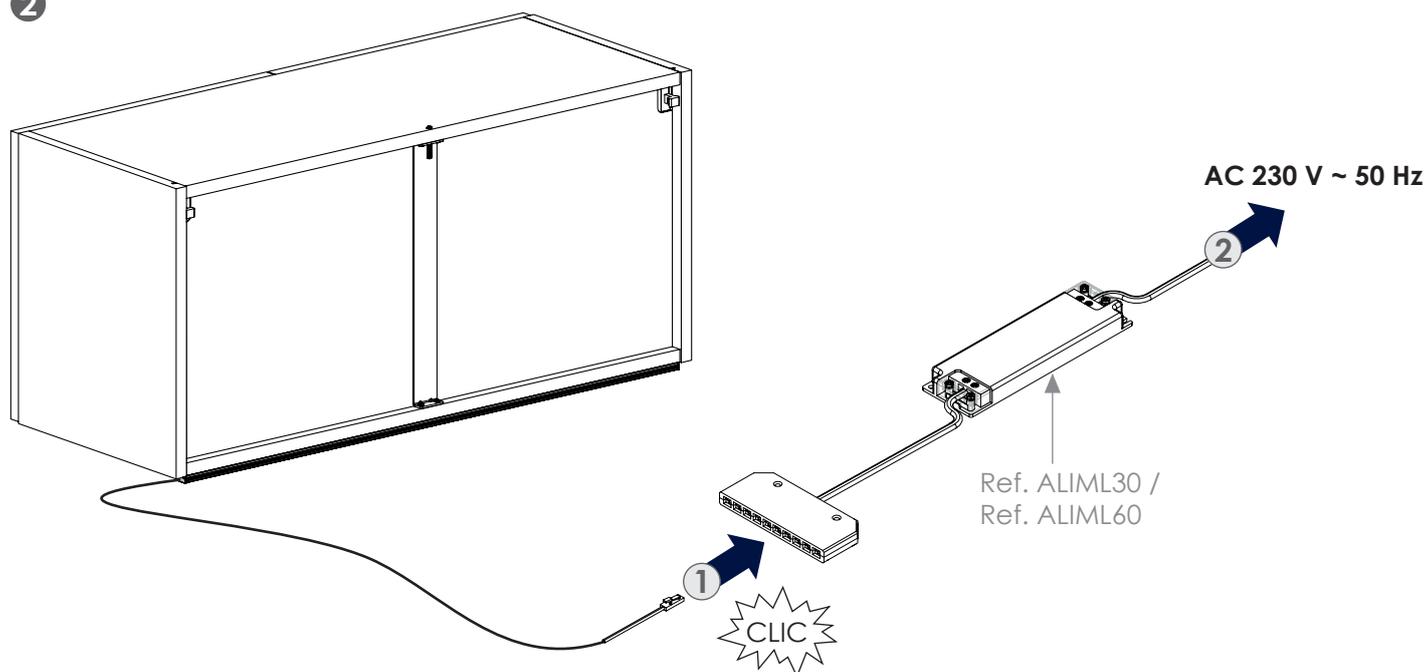

**3 m** maximum de profil par alimentateur de 30 W /  
No more than **3 m** of profile per 30 W transformer



Le type et le nombre d'alimentateurs à utiliser pour votre installation dépend :

- Du nombre d'appareils à connecter
- De la puissance maximale cumulée des appareils électriques à connecter /

The type and number of drivers to use for your installation depends on :

- The number of appliances to be connected
- The maximum cumulative power of the electrical appliances to be connected