





Profil LED encastré

Recessed LED profile

Instructions de montage
Mounting instructions

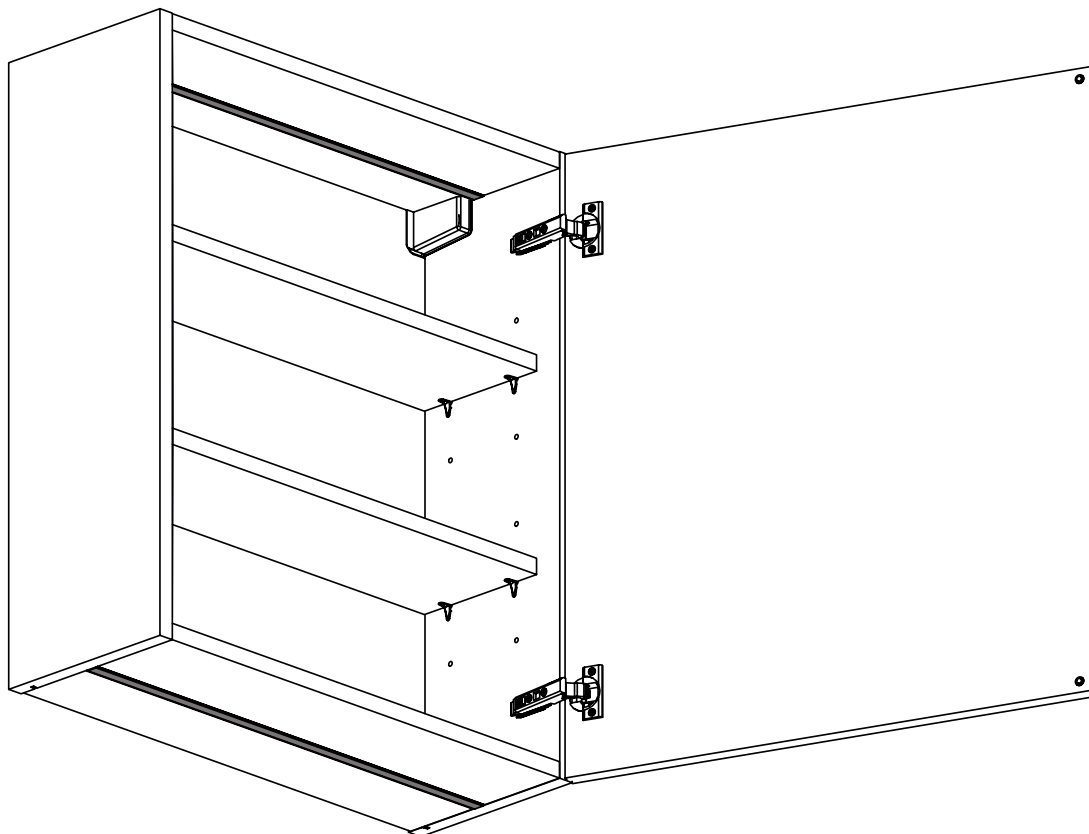

Nécessaire / Necessary

 x 1	 10 min								
--	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Références / References

PL3000K30	PL3000K80	PL4100K30	PL4100K70	OPPL3K80	ALIMLED24
PL3000K40	PL3000K90	PL4100K40	PL4100K80	OPPL3K120	ALIML30
PL3000K45	PL3000K10	PL4100K45	PL4100K90	OPPL4K80	ALIML60
PL3000K50	PL3000K12	PL4100K50	PL4100K10	OPPL4K120	
PL3000K60		PL4100K60	PL4100K12		



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

The item should not be disposed of
with household waste. Please take it
to a collection point or an approved
centre to ensure that it is recycled.



FR


ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



i Prérequis / Prerequisite



Vous pouvez installer ce produit dans le **Volume 2 ou Hors Volume**. Interdit dans le Volume 0, le Volume 1 et le Volume caché / You can install this product in the **Volume 2 or outside**. Forbidden in the Volume 0, the Volume 1 and the Hidden Volume

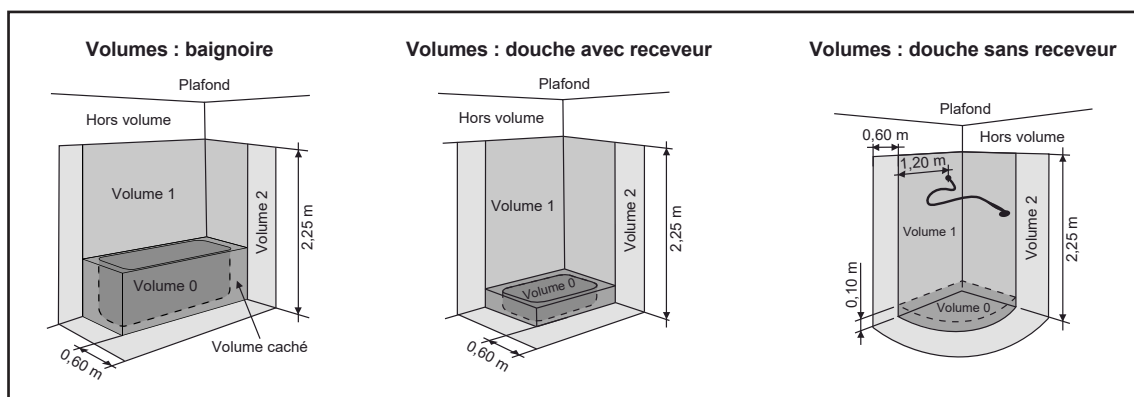





Extrait de la norme électrique **NF C15-100** / Extract from the **NF C15-100** electrical standard


i Données techniques / Technical data

Références /References	PL3000K	PL4100K
Alimentation / Power supply	24 V	
Puissance par mètre / Power per meter	13 W	
Longueur / Length	30 cm → 120 cm	
Flux lumineux de la source / Light source luminous flux	1200 Lm	
Température de couleur / Colour temperature	3000°K	4000°K
Indice de protection / Index protection rating	IP20	
Isolation électrique / Electrical insulation	Classe III / Class III	



Ce luminaire intègre une source lumineuse de classe F. / This light integrates a class F light source.

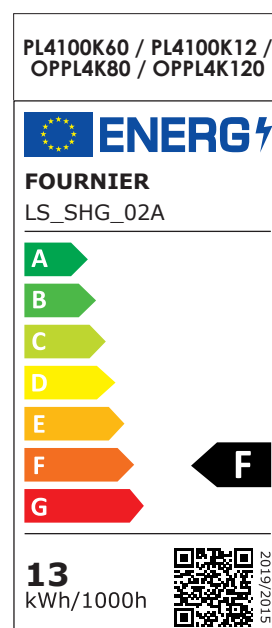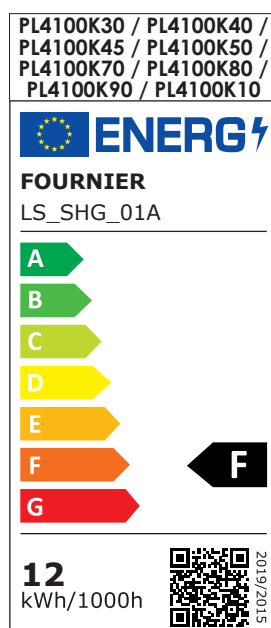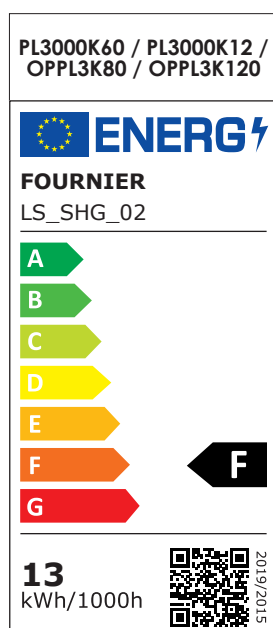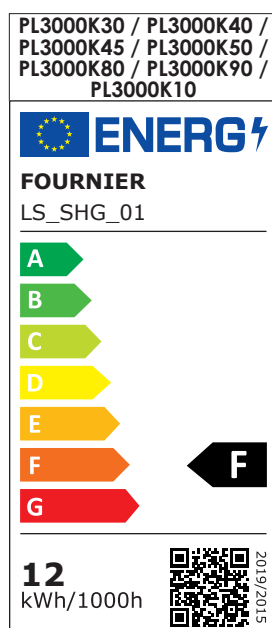



La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. / The light source of this light is not replaceable. When the light source reaches the end of its life, the entire light must be replaced.

L'alimentateur de ce luminaire est remplaçable par un professionnel. / The driver of this light is replaceable by a professional.

1 Si nécessaire : découpe de profils LED / If necessary: LED profiles cut




Seules certaines longueurs sont recoupables : / Only certain lengths can be cut:

Cuisine / Kitchen ➡ 60 cm / 120 cm


Agencement sur-mesure / Made-to-measure layout ➡ 80 cm / 120 cm

1

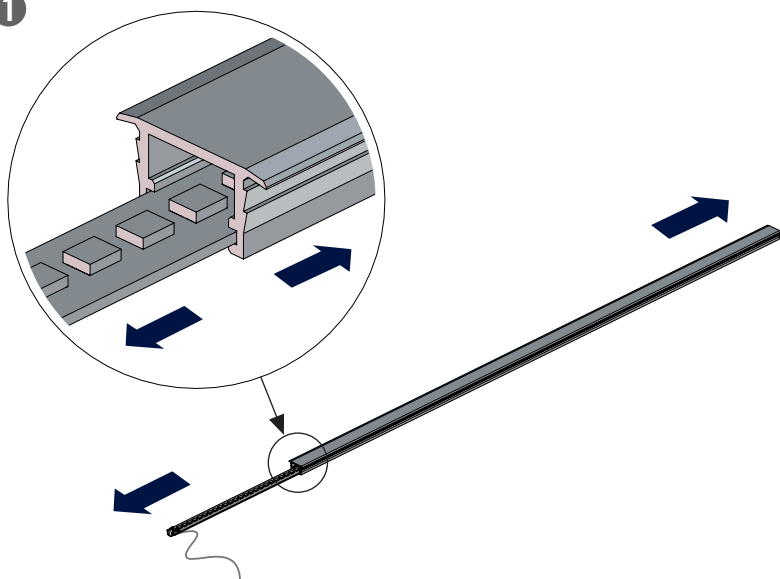


2


Retournez le meuble / Turn the unit over

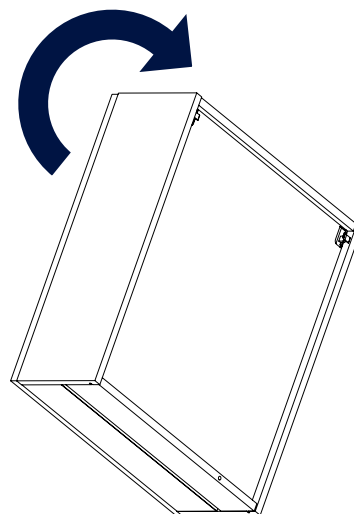


3

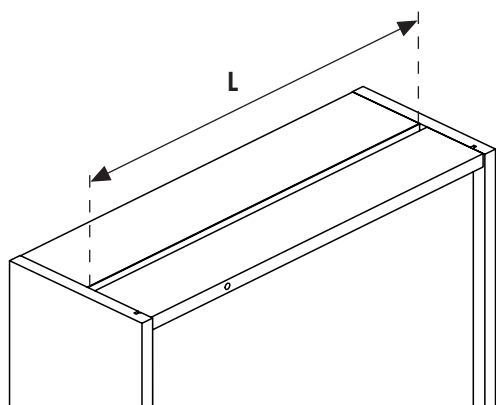


Largeur du profil = largeur intérieure du meuble / Profile length = inside width of unit

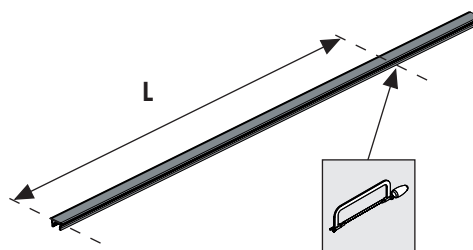


4

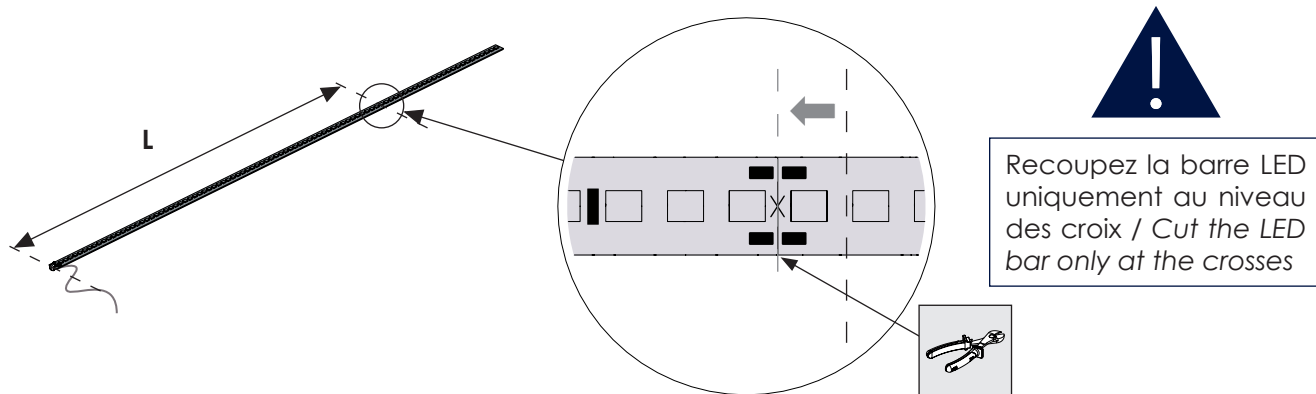


5

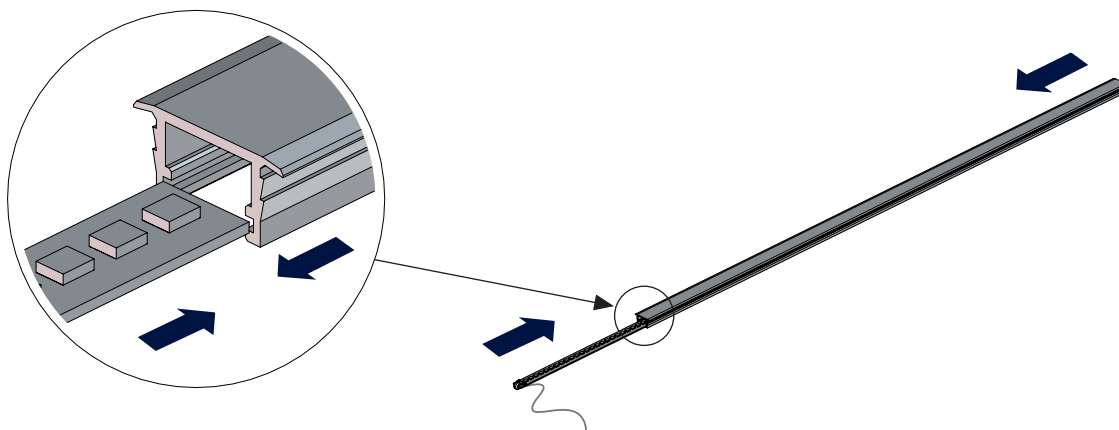

2

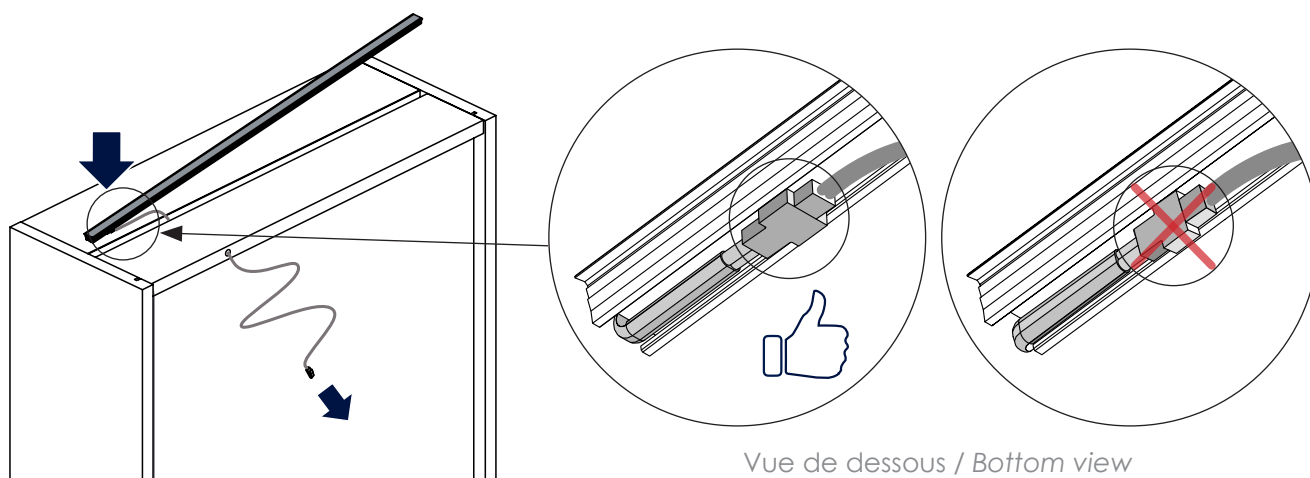

3

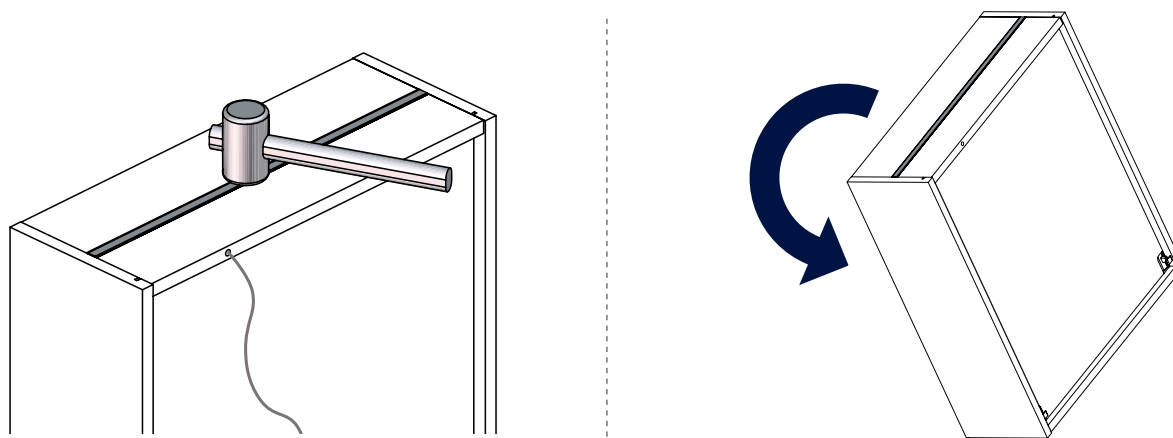

4 Branchement électrique / Electrical connection




Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié et câblé conformément aux exigences nationales en vigueur. / The light shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the national requirements in force.

1 Coupez l'alimentation générale / Cut off the general power supply

Conformément à la norme NF C 15-100, raccordez l'applique à l'alimentation électrique par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement non fourni (IPX4). / According to standard NF C 15-100, connect the light to the power supply through a connection box not supplied (IPX4).

2

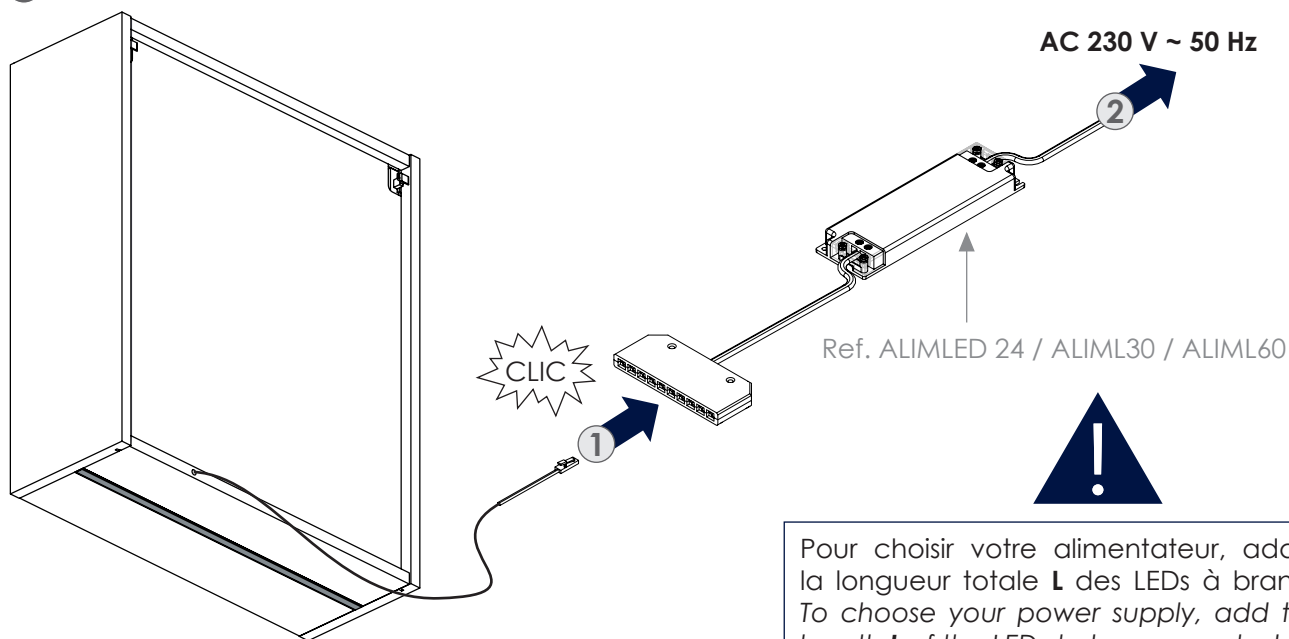




Pour choisir votre alimentateur, additionnez la longueur totale **L** des LEDs à brancher : / To choose your power supply, add the total length **L** of the LEDs to be connected:

L < 260 cm ➡ Ref. ALIML30

260 cm ≤ L < 520 cm ➡ Ref. ALIML60

! Remplacement du profil LED / LED profile replacement

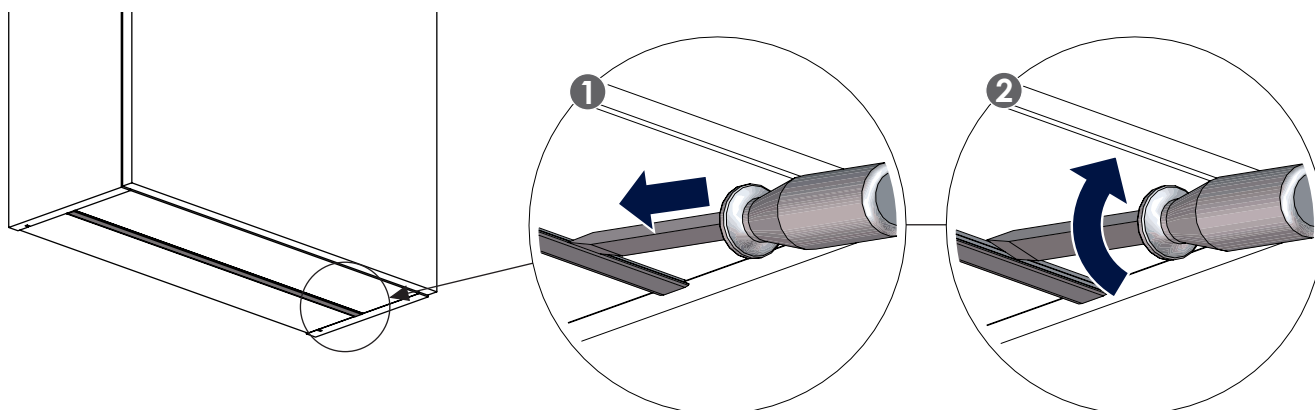

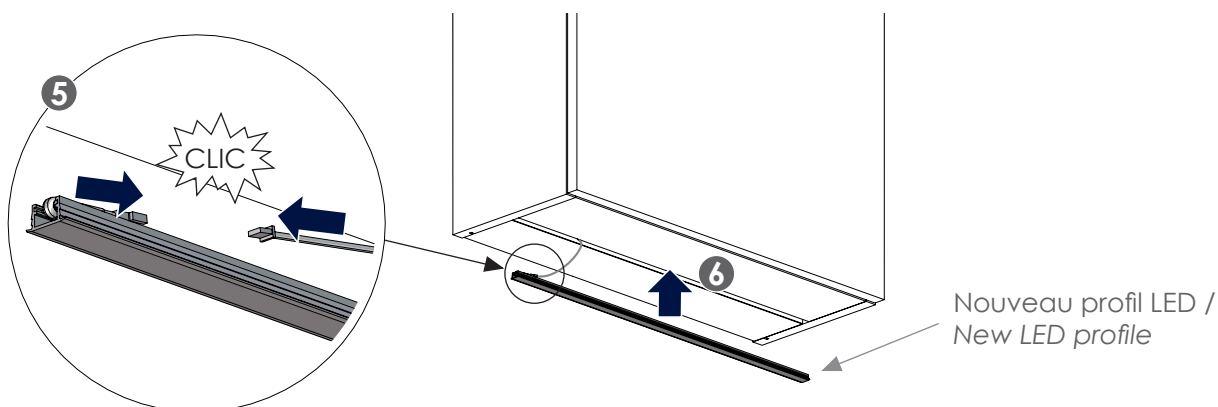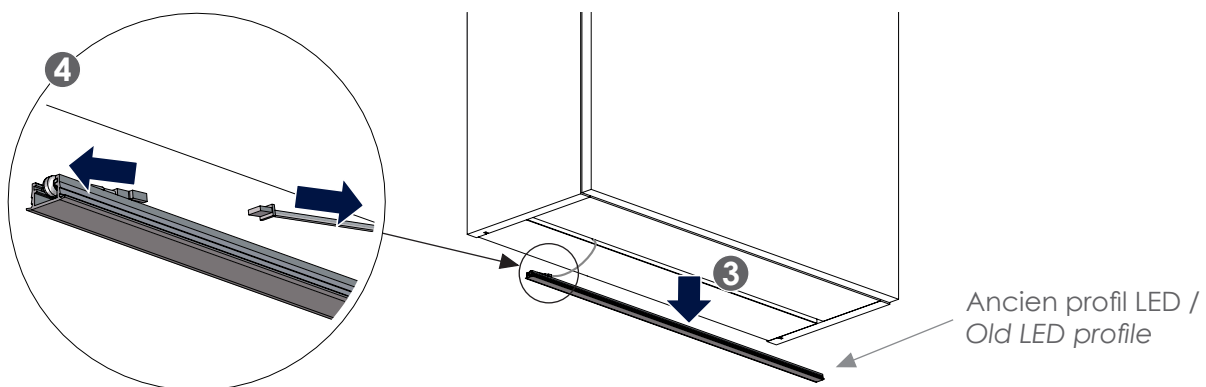

! Cas particulier : accès aux suspensions du meuble avec un profil LED dans le plafond /
Special case: access to unit suspensions with a LED profile in the top

Pour accéder aux suspensions : enlevez d'abord le profil puis retirez les caches. /
 To access the suspensions: first remove the profile then remove the covers.

