

BVL 5/1 BP PACK (AVEC BATTERIE)

Aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp Pack à batterie, parfait pour le nettoyage des espaces exigus, fabriqué avec un matériau innovant et très robuste, ultra léger, performant et fonctionnant sur une batterie professionnelle Power +.



Référence **1.394-270.0**

- Ultra léger : < 4,6 kg de poids dorsal
- Filtre HEPA 14 disponible en option
- Contrôle de la vitesse


Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278731100
Plateforme batterie		Plateforme de batteries 36 V
Capacité de la cuve	l	5
Niveau sonore	dB (A)	65
Débit d'air	l/s	40
Puissance nominale	W	500
Dépression	mbar / kPa	223 / 22,3
Diamètre nominal standard		DN 35
Type de batterie		Batterie lithium-ion amovible
Tension	V	36
Capacité	Ah	6
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Performance par charge de batterie	m²	env. 150 (6,0 Ah) / env. 200 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de batterie	min	Mode ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 22 (6,0 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 64 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 30 (7,5 Ah)
Temps de charge de la batterie	min	44 / 68
Puissance de sortie	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids (sans accessoires)	kg	5
Poids (emballage inclus)	kg	9,2
Dimensions (L x l x h)	mm	220 x 320 x 510

Équipement

Variante		Batterie et chargeur inclus
Batterie		batterie rechargeable Battery Power+ 36 V/6,0 Ah (1 pièce)
Chargeur		chargeur rapide Power+ 36 V (1 pièce)
Flexible d'aspiration	m	1 / avec coude / Plastique
Tube télescopique		■
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Buse de sol combinée		■
Suceur pour meubles		■
Suceur fentes		■
Indice de protection		II

■ Standard.

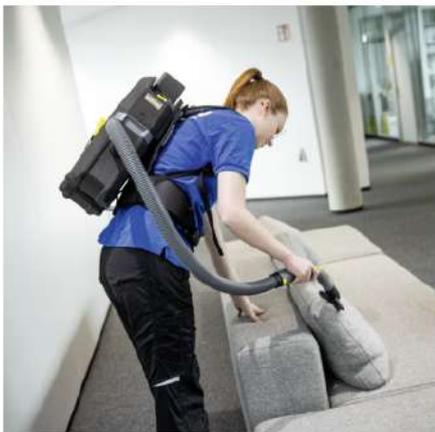

Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisé.

EPP (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.

Grande ergonomie

- Châssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

ACCESSOIRES POUR BVL 5/1 BP PACK (AVEC BATTERIE)

1.394-270.0



	Référence	Descriptif	
BATTERIES			
Batterie Power+ 36/60	1 2.042-022.0	La batterie lithium POWER+ 36/60, avec 6 Ah, est extrêmement puissante. Elle est équipée d'un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante.	■
Batterie Power+ 36/75	2 2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	□
CHARGEURS			
Chargeur rapide Batterie Power+ 36/60	3 2.445-045.0	Chargeur rapide 36 V de 6 Ah pour batteries lithium-ion Power+. Temps de charge très rapide. Affichage LED de l'état de fonctionnement et il est équipé d'un mode veille pour limiter la consommation électrique.	■
Chargeur universel Batterie Power+ 18-36	4 2.445-054.0	Chargeur universel Batterie Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	□
KIT DE DÉMARRAGE			
Démarrreur kit Batterie Power+ 36/75	5 2.445-070.0		□
Démarrreur kit Batterie Power+ 36/60	6 2.445-071.0		□
FILTRE T/NT			
Panier filtre principal			
Filtre panier permanent, BVL	7 2.889-348.0		■
HEPA Filter			
Accessoires filtre HEPA	8 2.889-342.0		□
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 10 x , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	9 6.904-335.0	10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	□
Sacs filtrants en non-tissé, 300 x , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	10 6.904-336.0	Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□
COUDES			
Coude, plastique			
Coude conducteur électrique emballé NW35	11 2.889-148.0		■
SUCEURS			
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes emballé NW35	12 2.889-130.0		■
Suceurs combinés, poussière			
Buse de sol emballé NW35	13 2.889-129.0		■
Buse pour parquet	14 2.889-196.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR BVL 5/1 BP PACK (AVEC BATTERIE)

1.394-270.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs combinés, poussière				
Buse à parquets emballé D300 NW35	15	2.889-197.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs pour fauteuils				
Suceur pour meubles DN 35	16	6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs pour sols				
Buse emballé	17	4.130-062.0		<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration DN35	18	2.903-000.0		<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube télescopique emballé NW35	19	2.862-008.0		<input checked="" type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration emballé NW35 1,0m	20	2.889-346.0		<input checked="" type="checkbox"/>
BATTERIES				
Batterie Power 36/50	21	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	22	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Pack Batterie Power 36/50	23	2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Adaptateur ancien emballé NW35	24	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.