



70MM STEADY/MULTI-EFFECT LIGHT TOWER 2 COLOUR



P.N. 190-2859, 190-2860, 190-2861, 190-2865, 190-2866, 190-2867

Torretta di segnalazione luminosa
Luminous warning STACK LIGHT.
Colonne de signalisation lumineuse.
Signalsäule
Columna luminosa.

| CORPO BODY CORPS GEHAUSE CUERPO DEL PRODUCTO | PC | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|--------|-----------------|--------|----------|-----|-----|----|----|
| GHIERA RING BAGUE | PC | | | | | | | | | | |
| GRUPPO OTTICO LUMINOUS SOURCE SOURCE LUMINEUSE LICHTQUELLE FUENTE DE LUZ | N°12 LED | | | | | | | | | | |
| COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES VERFÜGBARE FARBEN COLORES DISPONIBLE | | | | | | | | | | | |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG TENSIÓN | 24 Vdc/Vac - 110 Vac - 240 Vac | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO OPERATION FONCTIONNEMENT BETRIEBSART FUNCIONAMIENTO | ∞ | | | | | | | | | | |
| CORRENTE NOMINALE CURRENT CONSUMPTION CONSUMMATION DE COURANT STROMAUFNAHME CONSUMO DE CORRIENTE | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>24Vdc</th> <th>24Vac</th> <th>110Vac</th> <th>240Vac</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mA (max)</td> <td>130</td> <td>170</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> | | 24Vdc | 24Vac | 110Vac | 240Vac | mA (max) | 130 | 170 | 70 | 70 |
| | 24Vdc | 24Vac | 110Vac | 240Vac | | | | | | | |
| mA (max) | 130 | 170 | 70 | 70 | | | | | | | |
| RESA LUMINOSA LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX LICHT LEISTUNG SALIDA DE LUZ | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALL COLOR Cd(p)</td> <td>7</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | | | | ALL COLOR Cd(p) | 7 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ALL COLOR Cd(p) | 7 | 3 | | | | | | | | | |
| MODALITA' LUCE LIGHT EFFECT EFFET LUMINEUX LICHTEFFEKT EFECTO LUMINOSO | Fissa - 1F - 2F - 3F Steady - 1F - 2F - 3F Fixe - 1F - 2F - 3F Dauerlicht - 1F - 2F - 3F Luz fija - 1F - 2F - 3F | | | | | | | | | | |

Dati diffusi a solo scopo informativo. RS Components puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.

These data are disclosed only for information purposes. RS Components reserves the right to modify them at any time without prior notice.

Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. RS Components se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

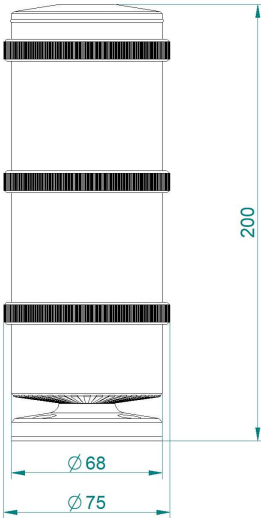
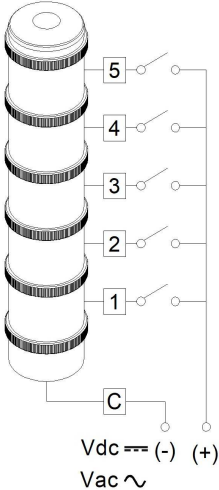
Diese Daten werden nur zu Informationszwecken weitergegeben. RS Components behält sich das Recht vor, diese jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Estos datos se divulgan solo con fines informativos. RS Components Se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin previo aviso.



SCHEDA TECNICA
Technical data sheet
Fiche technique

06/09/19

| | |
|--|--|
| GRADO IP IP RATING DEGRE IP SCHUTZART GRADO IP | IP66 |
| TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE BETRIEBSTEMPERATUR TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -30°C+50°C |
| VIBRAZIONI VIBRATIONS VIBRATIONS VIBRATIONEN VIBRACIONES | INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE |
| CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS, APPROVALS CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS PRODUKTZERTIFIKATE, ZULASSUNGEN CERTIFICADOS, HOMOLOGACIONES | CE |
| FISSAGGIO MOUNTING FIXATION FIXIERUNG FIJACIÓN | Ghiera Ring Bague Ring Contera |
| DISEGNO TECHNICAL DRAWING DESSIN TECHNISCHE ZEICHNUNG DIBUJO TECNICO |  |
| COLLEGAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL WIRING RACCORDEMENT ELECTRIQUE ELEKTRISCHE VERBINDUNG CONEXIÓN ELÉCTRICA |  |

Dati diffusi a solo scopo informativo. RS Components puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.

These data are disclosed only for information purposes. RS Components reserves the right to modify them at any time without prior notice.

Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. RS Components se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

Diese Daten werden nur zu Informationszwecken weitergegeben. RS Components behält sich das Recht vor, diese jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Estos datos se divulgan solo con fines informativos. RS Components Se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin previo aviso.