

---

# Kodak EasyShare C663 Zoom



## Návod k obsluze

[www.kodak.com](http://www.kodak.com)

Interaktivní výukové programy jsou k dispozici na webové stránce [www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto)

Nápověda k fotoaparátu je k dispozici na webových stránkách

[www.kodak.com/go/C663support](http://www.kodak.com/go/C663support)



Eastman Kodak Company  
Rochester, New York 14650


© Eastman Kodak Company, 2005


Všechny snímky displeje jsou simulované.

Kodak, EasyShare a Perfect Touch jsou obchodní známky společnosti Eastman Kodak Company. Schneider-Kreuznach a Xenar jsou obchodní známky společnosti Jos. Schneider Optische Werke GmbH, licenčně použité společností Eastman Kodak Company.


P/N 4J4304\_cs


## Pohled zepředu

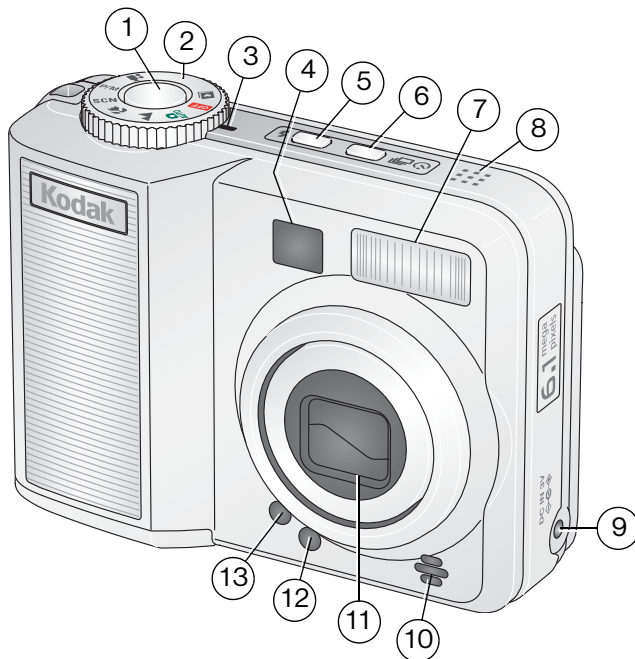

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 Spoušť                           | 8 Reproduktor  |
| 2 Ovladač režimů                   | 9 Zdířka DC-In 3 V  , pro <b>volitelný</b> síťový adaptér |
| 3 Kontrolka napájení               | 10 Mikrofon  |
| 4 Hledáček                         | 11 Objektiv  |
| 5 Tlačítko blesku                  | 12 Snímač světla   |
| 6 Tlačítko Samospoušť/Série snímků | 13 Kontrolka samospouště   |
| 7 Blesk                            |  |

## Pohled zezadu

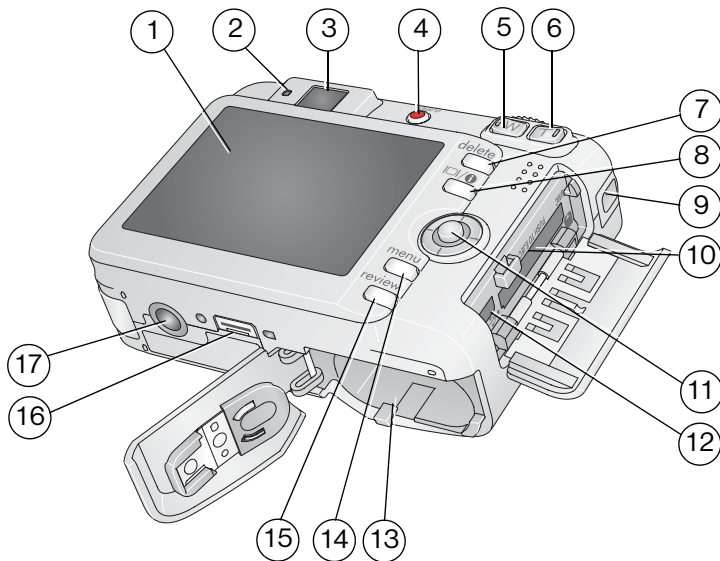

- |   |                                 |    |  |
|---|---------------------------------|----|--|
| 1 | Displej LCD                     | 10 | Slot pro volitelnou paměťovou kartu SD nebo MMC  |
| 2 | Kontrolka Připraveno            | 11 | Joystick<br>(  , stisknutím potvrďte) |
| 3 | Hledáček                        | 12 | Výstup A/V a rozhraní USB  |
| 4 | Tlačítko Share (Sdílet)         | 13 | Příhrádka na baterie   |
| 5 | Tlačítko širokoúhlého objektivu | 14 | Tlačítko Menu (Nabídka)  |
| 6 | Tlačítko teleobjektivu          | 15 | Tlačítko Review (Prohlížet)  |
| 7 | Tlačítko Delete (Odstranit)     | 16 | Konektor docku   |
| 8 | Tlačítko LCD/Informace          | 17 | Závít pro stativ   |
| 9 | Poutko pro pásek                |    |  |

---

# Obsah

<b>1 Nastavení fotoaparátu .....</b>	<b>1</b>
Instalace softwaru .....	1
Přípevnění pásku .....	1
Vložení baterie .....	2
Zapnutí fotoaparátu .....	3
Nastavení jazyka, data a času .....	4
Ukládání snímků na paměťovou kartu SD nebo MMC .....	5
<b>2 Fotografování a pořizování videozáznamů .....</b>	<b>6</b>
Fotografování .....	6
Prohlížení snímků a videozáznamů ve fotoaparátu .....	10
<b>3 Přenos a tisk snímků .....</b>	<b>13</b>
Instalace softwaru .....	13
Přenos snímků .....	14
Tisk snímků .....	15
Kompatibilita docku fotoaparátu .....	18
<b>4 Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu .....</b>	<b>19</b>
Použití optického zoomu .....	19
Změna nastavení blesku .....	20
Režimy fotografování .....	21
Použití kompenzace expozice k nastavení jasu .....	23
Zobrazení jasu snímku pomocí histogramu .....	23
Používání režimů P/M .....	24
Použití samospouště .....	26
Používání řady snímků .....	27
Změna nastavení fotografování .....	28
Uživatelské nastavení fotoaparátu .....	31
Spuštění prezentace .....	34
Používání technologie Kodak Perfect Touch .....	36
Oříznutí snímků .....	36


Tisk videozáznamu .....	37
Prohlížení informací o snímku nebo videozáznamu .....	37
Kopírování snímků a videozáznamů .....	38
Předběžné určení názvů alb .....	38
Označení snímků nebo videozáznamů pro alba .....	39
Sdílení snímků .....	40
<b>5 Odstraňování problémů .....</b>	<b>45</b>
Problémy s fotoaparátem .....	45
Problémy s počítačem nebo připojením .....	47
Problémy s kvalitou snímků .....	47
Problémy s přímým tiskem (ze zařízení vybaveného technologií PictBridge) .....	48
<b>6 Jak získat pomoc .....</b>	<b>49</b>
Užitečné odkazy .....	49
Telefonická podpora pro zákazníky .....	50
<b>7 Dodatek .....</b>	<b>51</b>
Technické údaje fotoaparátu .....	51
Kapacity paměťových médií .....	55
Důležité bezpečnostní pokyny .....	56
Životnost baterie .....	58
Aktualizace softwaru a firmwaru .....	59
Péče o výrobek a údržba .....	59
Záruka .....	59
Shoda s předpisy .....	62

# 1

## Nastavení fotoaparátu


### Instalace softwaru

**DŮLEŽITÉ:** Než začnete připojovat kabely, nainstalujte software, který se dodává s fotoaparátem. Detailní informace - viz [Přenos a tisk snímků, strana 13](#).



Postupujte podle pokynů na obrazovce. Doporučujeme zvolit úplnou (Complete) nebo snadnou (Easy) instalaci.


### Přípevnění pásku

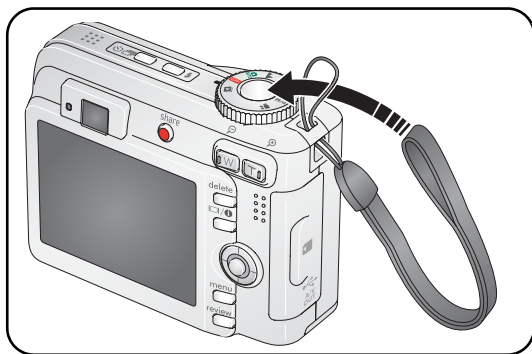

## Vložení baterie


### Pokud je součástí balení nabíječka baterie

Je-li součástí balení nabíječka baterie, použijte ji k nabíjení dodané nabíjecí baterie Ni-MH Kodak.

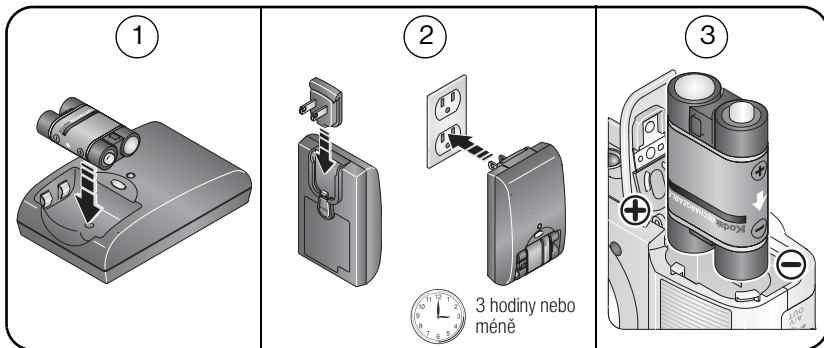


### Pokud je součástí balení dock EasyShare

Je-li součástí balení dock EasyShare, použijte jej k nabíjení dodané nabíjecí baterie Ni-MH pro digitální fotoaparáty Kodak. (Podrobné informace získáte v návodu k obsluze docku.)

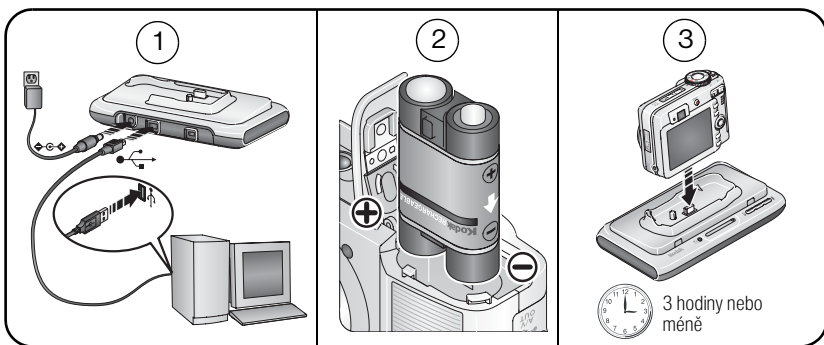


## Pokud součásti balení není dock ani nabíječka

Vložte další baterie podle popisu.

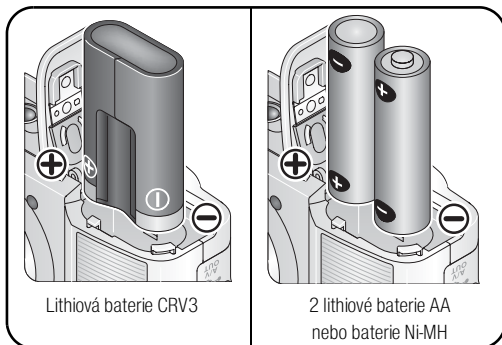


Informace o tom, jak prodloužit životnost baterie, získáte v části [strana 58](#).

## Zapnutí fotoaparátu

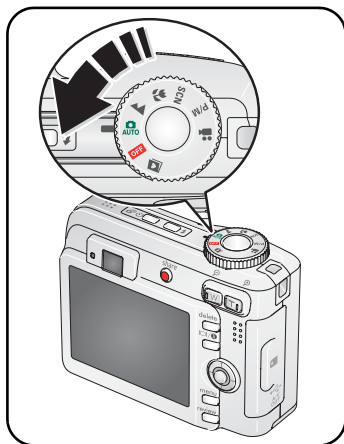


## Nastavení jazyka, data a času

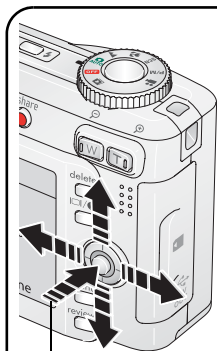

Tlačítko OK (stisknout)

- 1 provádí změny.  
 slouží k přechodu na předchozí nebo následující pole.
- 2 OK potvrdí změny.

## Nastavení jazyka, data a času později

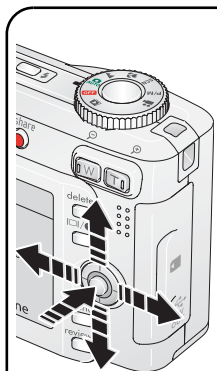


- 1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Zvýrazněte možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Zvýrazněte možnost Jazyk nebo Datum/Čas , pak stiskněte tlačítko OK.

## Ukládání snímků na paměťovou kartu SD nebo MMC

Fotoaparát je vybaven interní pamětí. Pro pohodlné ukládání více snímků nebo videozáznamů lze zakoupit paměťovou kartu SD nebo MMC.

POZNÁMKA: Před prvním použitím paměťovou kartu ve fotoaparátu před fotografováním naformátujte (viz [strana 34](#)).  
Doporučujeme paměťové karty SD nebo MMC značky Kodak.

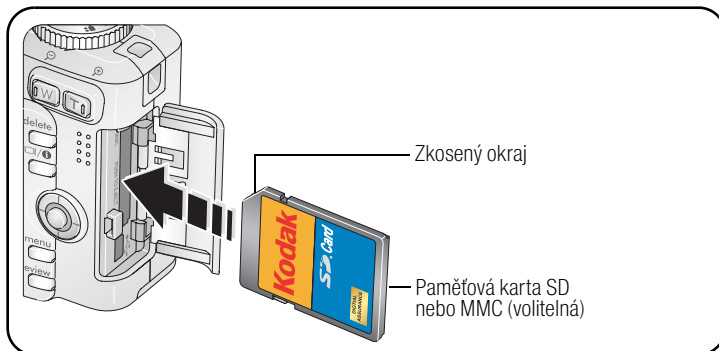

### VÝSTRAHA:




**Kartu lze vložit pouze jedním způsobem. Pokud ji vkládáte násilím, může dojít k poškození. Pokud bliká kontrolka Připraveno, může vkládání nebo vyjímání karty způsobit poškození snímků, karty nebo fotoaparátu.**

Informace o kapacitách paměťových médií najdete v části [strana 55](#). Paměťové karty SD nebo MMC lze zakoupit u prodejce výrobků Kodak nebo na webových stránkách [www.kodak.com/go/C663accessories](http://www.kodak.com/go/C663accessories).


## 2

# Fotografování a pořizování videozáznamů

## Fotografování


<p>1</p> 	<p>2</p>  <p>LCD/ Informace</p> <p>Použití displeje LCD nebo hledáčku. Stisknutím tlačítka LCD/Informace <b>i</b> lze přepínat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zapnutí displeje LCD, stavových ikon a histogramu,</li><li>• vypnutí displeje LCD, stavových ikon,</li><li>• vypnutí displeje LCD (použití hledáčku).</li></ul>	<p>3</p>  <p>Stisknutím tlačítka spouště do poloviny nastavte expozici a zaostření. Poté, co se kontrolka Připraveno rozsvítí zeleně, úplně stiskněte tlačítko spouště.</p>
--	--	--

## Nahrávání videozáznamů

<p>1</p> 	<p>2</p>  <p>Úplně stiskněte a uvolněte tlačítko spouště. Záznam ukončíte dalším stisknutím a uvolněním tlačítka spouště.</p>
---	---

## Prohlížení zhotoveného snímku nebo pořízeného videozáznamu

Po pořízení snímku nebo videozáznamu se na displeji LCD zobrazí rychlý náhled po dobu přibližně 5 sekund.

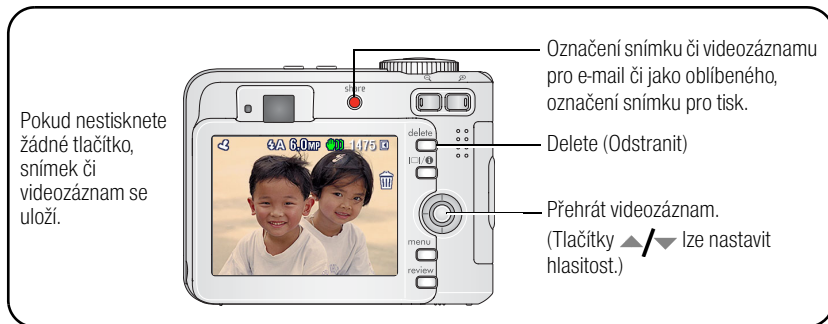

Prohlížení snímků a videozáznamů při běžném zobrazení viz [strana 10](#).

### Význam výstražných ikon rozostření zobrazených při rychlém náhledu

Pokud je tato funkce zapnutá (viz [strana 33](#)), zobrazí se při rychlém náhledu výstražná ikona rozostření snímku

**Zelená** – Snímek je dostatečně ostrý pro zhotovení přijatelného výtisku o rozměrech 10 cm x 15 cm.


**Žlutá** – Snímek může buď být dostatečně ostrý pro zhotovení přijatelného výtisku o rozměrech 10 cm x 15 cm, nebo nebyla ostrost nastavena.

**Červená** – Snímek není dostatečně ostrý pro zhotovení přijatelného výtisku o rozměrech 10 cm x 15 cm.


**Bílá** – Zjišťuje se, zda je snímek vhodný pro tisk.

## Význam ikon zobrazených při fotografování

V režimu fotografování, není stisknuto žádné tlačítko

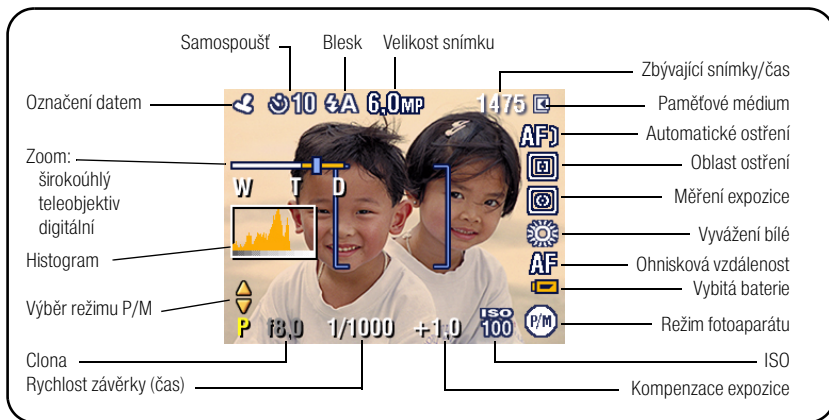

V režimu fotografování, tlačítko spouště je stisknuto do poloviny

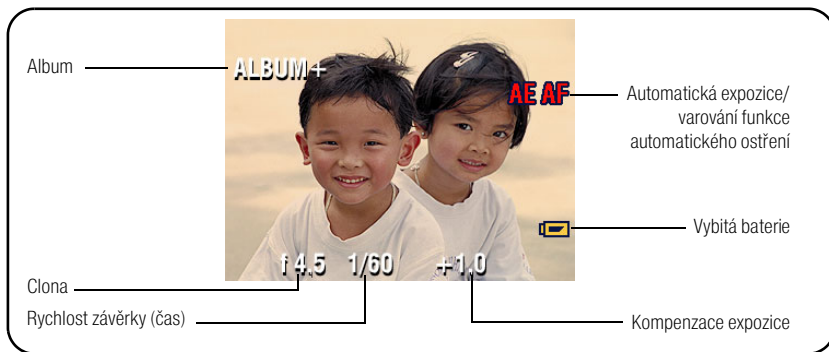







## Použití rámovacích značek automatického ostření (při fotografování)

Pokud používáte displej LCD jako hledáček, označují rámovací značky oblast, na kterou fotoaparát zaostřuje. Fotoaparát se pokouší zaostřit na předměty v popředí, a to i v případě, kdy se dané předměty nenalézají ve středu záběru.
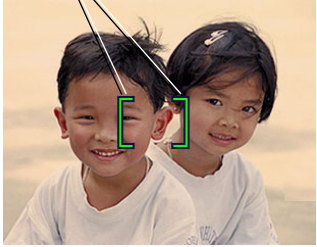
### 1 Stiskněte tlačítko spouště **do poloviny**.

*Ostření je dokončeno v okamžiku, kdy se barva rámovacích značek změní na zelenou.*

<p>Rámovací značky</p> 		Zaostření na střed
		Zaostření na širší střed
		Zaostření na stranu
		Zaostření na střed a na stranu
		Zaostření doleva a doprava


2 Pokud fotoaparát nezaostřuje na požadovaný předmět nebo pokud rámovací značky zmizí, uvolněte tlačítko spouště a znovu zkomponujte snímek.

3 **Úplným** stisknutím tlačítka spouště pořídte snímek.



POZNÁMKA: Rámovací značky se nezobrazují v režimu Krajina a Video. Při použití funkce Oblast ostření (viz [strana 29](#)) a nastavení možnosti Střední zóna se rámovací značky uzamknou v poloze Širší střed.

## Prohlížení snímků a videozáznamů ve fotoaparátu





Stisknutím tlačítka Review (Prohlízet) lze zobrazit pořízené snímky nebo videozáznamy a poté s nimi pracovat.



**1** Prohlížení.  
(Funkci lze ukončit dalším stisknutím.)

**2**   Přejít na předchozí/následující.


**Videozáznamy:**

- OK Přehrát/pozastavit.
-   Nastavení hlasitosti.
-  Převinout na začátek (během přehrávání).
-  Následující snímek nebo videozáznam (během přehrávání).





Energii baterií lze šetřit použitím volitelného docku Kodak EasyShare nebo síťového adaptéru Kodak 3 V. (Informace jsou k dispozici na webových stránkách [www.kodak.com/go/C663accessories](http://www.kodak.com/go/C663accessories).)

POZNÁMKA: Snímky vyfotografované s nastavením kvality 5 MP (3:2) se zobrazí s poměrem stran 3:2 s černým pruhem v horní části displeje. V horní části displeje LCD se zobrazí doba videozáznamu.

### Zvětšování snímku při prohlížení





W/T Zvětšit 1x - 8x.



    Zobrazit jiné části snímku.



OK Zpět na zvětšení 1x.

### Zobrazení více snímků (miniatur) během prohlížení



 Zobrazit více miniatur.


  Zobrazit předchozí/následující řádek miniatur.

  Zobrazit předchozí/následující miniaturu.


OK Zobrazit jeden snímek.

## Význam ikon zobrazených při prohlížení


### Snímky

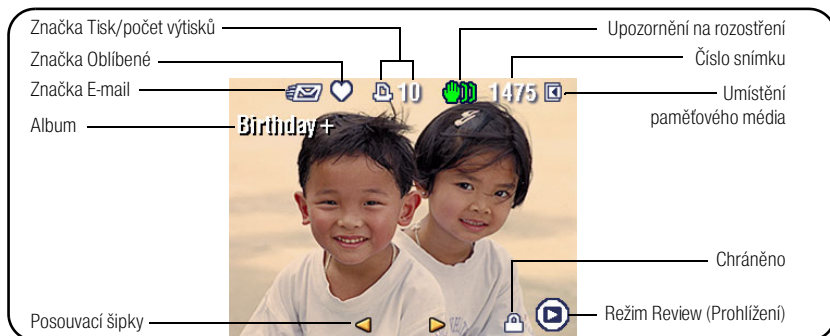

### Videozáznamy

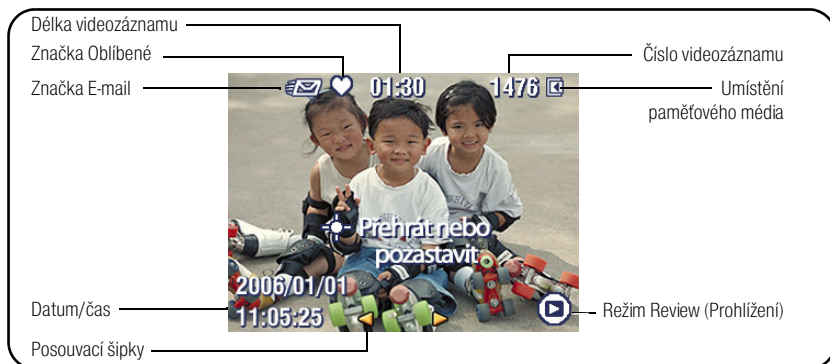

## Odstranění snímků a videozáznamů při prohlížení




- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 2 ◀▶ Přejít na předchozí/následující.
- 3 Stiskněte tlačítko Delete (Odstranit).
- 4 Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

### Používání funkce Obnovit odstranění

Pokud náhodně smažete snímek nebo videozáznam, můžete je obnovit pomocí funkce Obnovit odstranění. Tato funkce je k dispozici pouze bezprostředně po odstranění snímku či videozáznamu.

### Ochrana snímků a videozáznamů proti odstranění



- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 2 ◀▶ Přejít na předchozí/následující.
- 3 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 4 Opětovným stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Ochrana a stiskněte tlačítko OK.

*Snímek nebo videozáznam je chráněn a nelze jej odstranit. U chráněného snímku nebo videozáznamu se zobrazí ikona ochrany .*

Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.

## Instalace softwaru



### VÝSTRAHA:

**Software EasyShare instalujte před připojením fotoaparátu k počítači. V opačném případě může dojít k nesprávné instalaci softwaru.**

- 1 Ukončete všechny softwarové aplikace, které jsou v počítači spuštěny (včetně antivirového softwaru).
- 2 Do jednotky CD-ROM vložte disk CD se softwarem EasyShare.
- 3 Nainstalujte software:  
**Operační systémy Windows** – Pokud se nezobrazí instalační okno automaticky, zvolte v nabídce Start příkaz Spustit a zadejte příkaz **d:\setup.exe**, kde **d** je označení jednotky obsahující disk CD.  
**Počítače s operačním systémem Mac OS X** – Poklepejte na ikonu CD na pracovní ploše a klepněte na ikonu Install (Instalace).
- 4 Podle pokynů na obrazovce nainstalujte software.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač. Pokud jste vypnuli antivirový software, znovu jej zapněte. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze antivirového softwaru.


## Přenos snímků

### Pokud je součástí balení dock EasyShare

Je-li součástí balení EasyShare dock fotoaparátu nebo dock s tiskárnou, použijte jej pro přenášení snímků do počítače. (Podrobnosti najdete v návodu k obsluze docku. Příslušenství lze zakoupit na webových stránkách [www.kodak.com/go/c663accessories](http://www.kodak.com/go/c663accessories). Informace o kompatibilitě docků fotoaparátu najdete v části [strana 18](#).)

### Pokud součástí balení není dock EasyShare

Pokud součástí balení fotoaparátu není dock EasyShare, použijte kabel USB (U-8) dodaný s fotoaparátem. (Kabel U-8 **není** součástí balení docku EasyShare.)

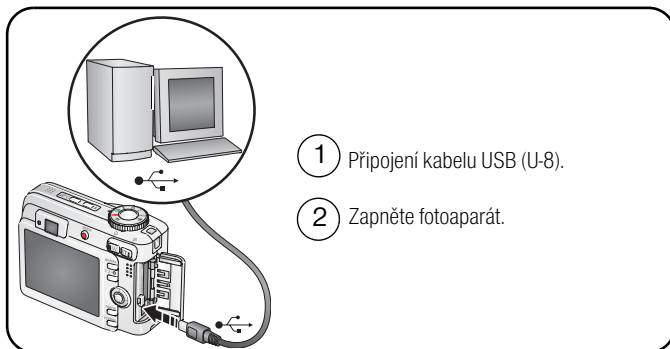

POZNÁMKA: Online výukový program o připojení je k dispozici na webové stránce [www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto).

### Další možnosti přenosu

Pro přenos snímků a videozáznamů lze použít také čtečky paměťových karet Kodak. Toto a další příslušenství lze zakoupit u prodejce výrobků Kodak nebo na webových stránkách [www.kodak.com/go/C663accessories](http://www.kodak.com/go/C663accessories).

## Tisk snímků

### Tisk pomocí Kodak EasyShare Docku s tiskárnou

Po připojení fotoaparátu ke Kodak EasyShare Docku s tiskárnou lze vytisknout snímky přímo – s počítačem či bez něj. Toto a další příslušenství lze zakoupit u prodejce výrobků Kodak nebo na webových stránkách [www.kodak.com/go/C663accessories](http://www.kodak.com/go/C663accessories).

### Přímý tisk z tiskárny vybavené technologií PictBridge

Fotoaparát je kompatibilní s technologií PictBridge. Tato technologie umožňuje tisknout snímky přímo po připojení fotoaparátu k tiskárně vybavené technologií PictBridge. K tomu je třeba:

- fotoaparát s plně nabitou baterií, fotoaparát s plně nabitou baterií
- tiskárna vybavená technologií PictBridge
- kabel USB (může se prodávat samostatně)

### Připojení fotoaparátu k tiskárně vybavené technologií PictBridge

- 1 Vypněte fotoaparát i tiskárnu.
- 2 Pomocí kabelu USB připojte fotoaparát k tiskárně. (Informace získáte v návodu k obsluze tiskárny nebo na stránkách [www.kodak.com/go/C663accessories](http://www.kodak.com/go/C663accessories).)

## Tisk z tiskárny vybavené technologií PictBridge

- 1 Zapněte tiskárnu. Zapněte fotoaparát.

Zobrazí se logo PictBridge, potom aktuální snímek a nabídka. (Pokud nejsou nalezeny žádné snímky, zobrazí se zpráva.) Pokud se zobrazená nabídka vypne, lze ji znovu zobrazit stisknutím libovolného tlačítka.

- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvolte požadovanou možnost tisku a stiskněte tlačítko OK.

<b>Aktuální snímek</b>	Stisknutím tlačítka ◀/▶ zvolte snímek. Zvolte počet kopií.
<b>Označené snímky</b>	Pokud tiskárna tuto funkci podporuje, lze vytisknout snímky označené k tisku a zvolit velikost tisku.
<b>Tisk indexu</b>	Tisk miniatur všech snímků. K použití této možnosti je třeba jeden či více listů papíru. Pokud tiskárna tuto funkci podporuje, zvolte velikost tisku.
<b>Všechny snímky</b>	Tisk všech snímků uložených v interní paměti, na paměťové kartě nebo v části Oblíbené. Zvolte počet kopií.
<b>Paměťové médium</b>	Přechod do interní paměti, na paměťovou kartu nebo do části Oblíbené.

POZNÁMKA: Při přímém tisku nedochází k trvalému přenosu ani k uložení snímků do počítače ani tiskárny.

## Odpojení fotoaparátu od tiskárny vybavené technologií PictBridge

- 1 Vypněte fotoaparát i tiskárnu.
- 2 Odpojte kabel USB od fotoaparátu a tiskárny.

## Použití tiskárny, která není vybavena technologií PictBridge

Podrobnosti naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.

## Objednávání tisku snímků online



Jednou z mnoha tiskových služeb online nabízených v rámci softwaru Kodak EasyShare je Galerie Kodak EasyShare ([www.kodakgallery.com](http://www.kodakgallery.com)). Díky této službě můžete snadno:

- přenášet snímky,
- upravovat a vylepšovat snímky a přidávat k nim okraje,
- ukládat snímky a sdílet je s rodinou a přáteli,
- objednávat si výtisky ve špičkové kvalitě, blahopřání a pohlednice, rámečky a alba - a to vše si můžete nechat doručit až domů.

## Tisk z volitelné paměťové karty SD/MMC

- Můžete automaticky tisknout označené snímky, jakmile vložíte kartu do tiskárny opatřené slotem pro kartu SD/MMC. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze tiskárny.
- Můžete si nechat zhotovit fotografie prostřednictvím libovolného zařízení Kodak Picture Maker, které umožňuje zpracovat paměťové karty SD nebo MMC. (Před návštěvou se obraťte na místního dodavatele, který vám podá další informace. Viz [www.kodak.com/go/picturemaker](http://www.kodak.com/go/picturemaker).)
- Můžete si také nechat zpracovat paměťovou kartu v místní fotolaboratoři, kde vám zhotoví profesionální fotografie.

## Kompatibilita docku fotoaparátu

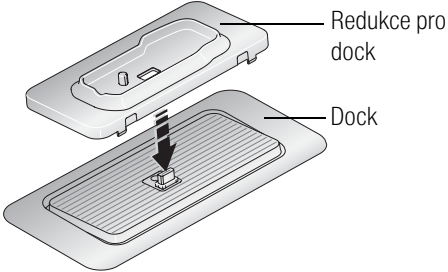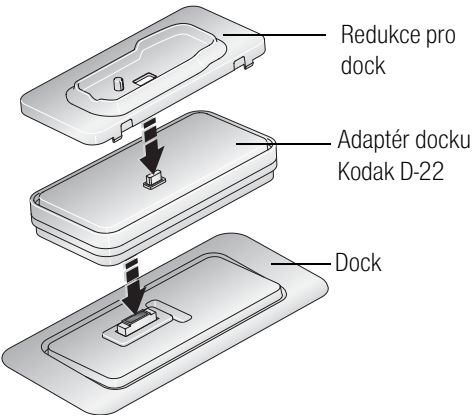Kodak EasyShare Dock	Konfigurace docku
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ dock s tiskárnou plus řady 3</li> <li>■ docky s tiskárnou a docky fotoaparátu řady 3</li> </ul>	 <p>Redukce pro dock</p> <p>Dock</p>
<p>Jiné včetně následujícího:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ dock s tiskárnou</li> <li>■ dock s tiskárnou plus</li> <li>■ dock s tiskárnou 6000</li> <li>■ dock fotoaparátu 6000</li> </ul>	 <p>Redukce pro dock</p> <p>Adaptér docku Kodak D-22</p> <p>Dock</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ dock s tiskárnou 4000</li> <li>■ dock fotoaparátu II</li> <li>■ dock fotoaparátu LS420 a LS443</li> </ul>	<p>Nekompatibilní</p>

Docky fotoaparátu, docky s tiskárnou a další příslušenství lze zakoupit u prodejce výrobků Kodak nebo na webových stránkách [www.kodak.com/go/C663accessories](http://www.kodak.com/go/C663accessories).

# 4


## Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu

### Použití optického zoomu

Optický zoom se používá pro až 3násobné přiblížení fotografovaného předmětu. Optický zoom lze použít v případě, kdy je objekt od předmětu vzdálen více než 60 cm nebo 5 cm v režimu Blízký záběr. Nastavení optického zoomu lze změnit před zahájením videozáznamu (nikoliv během jeho pořizování).

- 1 Pomocí hledáčku nebo displeje LCD zaměřte fotografovaný předmět.
- 2 Stisknutím tlačítka T (teleobjektiv) lze fotografovaný předmět přiblížit. Stisknutím tlačítka W (širokoúhlý objektiv) lze fotografovaný předmět zmenšit.

*Indikátor zoomu zobrazí stav zoomu.*

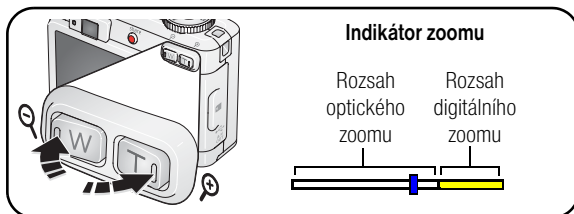

- 3 Pořídte snímek či videozáznam.


### Použití digitálního zoomu





Pomocí digitálního zoomu v libovolném režimu fotografování dosáhnete až 15násobného zvětšení.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko T (teleobjektiv), dokud není dosaženo limitu optického zoomu (3x). Tlačítko uvolněte a znovu stiskněte.
- 2 Pořídte snímek či videozáznam.

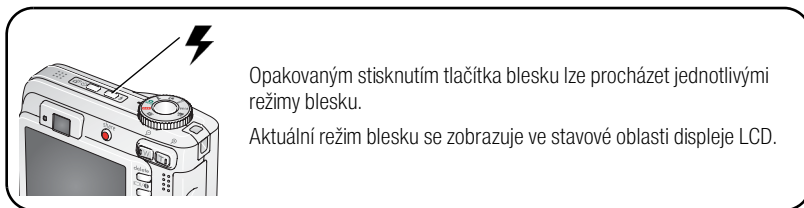**POZNÁMKA:** Digitální zoom nelze použít k pořizování videozáznamů. Při použití digitálního zoomu může dojít ke snížení kvality obrazu. V okamžiku, kdy kvalita snímku dosáhne limitu pro zhotovení přijatelného výtisku o rozměrech 10 cm x 15 cm, posuvník indikátoru zoomu se krátce zastaví a jeho barva se změní z modré na červenou.


## Změna nastavení blesku







Režim blesku	Blesk se aktivuje		
 <b>Auto Flash (Automatický blesk)</b>	Pokud to vyžadují světelné podmínky.		
 <b>Fill (Doplňkový blesk)</b>	Při každém pořízení snímku, bez ohledu na světelné podmínky. Tento režim použijte v případech, kdy je fotografovaný předmět zastíněn nebo je v protisvětle (slunce je za předmětem). Za špatných světelných podmínek držte fotoaparát v klidu nebo použijte stativ.		
 <b>Červené oči</b>	<table border="1"> <tr> <td>                     Pokud je funkce Předblesk červených očí vypnuta:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blesk se aktivuje pouze jednou.</li> <li>■ Fotoaparát pak automaticky koriguje červené oči na snímku.</li> </ul> </td> <td>                     Pokud je funkce Předblesk červených očí zapnuta:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blesk se aktivuje jednou, aby si oči zvykly na blesk. Potom se blesk aktivuje znovu a pořídí se snímek.</li> <li>■ Fotoaparát pak automaticky koriguje červené oči na snímku.</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>Zapnutí a vypnutí funkce Předblesk červených očí uvádí <a href="#">strana 33</a>.</p>	Pokud je funkce Předblesk červených očí vypnuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blesk se aktivuje pouze jednou.</li> <li>■ Fotoaparát pak automaticky koriguje červené oči na snímku.</li> </ul>	Pokud je funkce Předblesk červených očí zapnuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blesk se aktivuje jednou, aby si oči zvykly na blesk. Potom se blesk aktivuje znovu a pořídí se snímek.</li> <li>■ Fotoaparát pak automaticky koriguje červené oči na snímku.</li> </ul>
Pokud je funkce Předblesk červených očí vypnuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blesk se aktivuje pouze jednou.</li> <li>■ Fotoaparát pak automaticky koriguje červené oči na snímku.</li> </ul>	Pokud je funkce Předblesk červených očí zapnuta: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blesk se aktivuje jednou, aby si oči zvykly na blesk. Potom se blesk aktivuje znovu a pořídí se snímek.</li> <li>■ Fotoaparát pak automaticky koriguje červené oči na snímku.</li> </ul>		
 <b>Vyp.</b>	Nikdy		

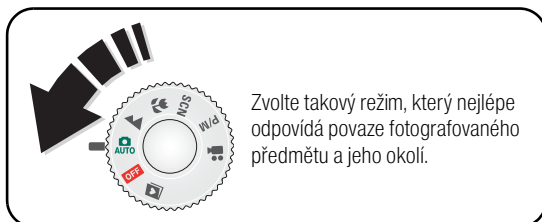Nastavení blesku v jednotlivých režimech uvádí [strana 54](#).

## Režimy fotografování



Použijte režim	Akce
 <b>AUTOMATICKÝ AUTO</b>	Univerzální režim pro běžné situace. Nabízí vynikající rovnováhu mezi kvalitou a jednoduchým ovládním.
 <b>Krajina</b>	Snímky na dlouhou vzdálenost. Fotoaparát používá automatické ostření na nekonečno. Rámovací značky automatického ostření nejsou v režimu Krajina dostupné.
 <b>Blizký záběr</b>	Snímky na krátkou vzdálenost. Pokud to světelné podmínky umožňují, snažte se místo blesku co nejvíce využít přirozené světlo. Fotoaparát automaticky nastavuje zaostření podle polohy zoomu.
<b>SCN</b> <b>Scene (Scénické režimy)</b>	Režimy určené pro snadné fotografování za zvláštních podmínek. (Viz <a href="#">strana 22.</a> )
<b>P/M</b> <b>P/M</b>	Vyšší kreativita. (Viz <a href="#">strana 24.</a> )
 <b>Video</b>	Pořizování videozáznamů se zvukem. (Viz <a href="#">strana 6.</a> )

Nastavení blesku v jednotlivých režimech uvádí [strana 54.](#)

## Režimy Scene (Scénické)

- 1 Otočte ovladač režimů do polohy Scene (Scénické) **SCN**.
  - 2 Stisknutím tlačítek ◀/▶ lze zobrazit popisy režimu Scene (Scénické).
- POZNÁMKA: Pokud se text nápovědy vypne, stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím tlačítka OK potvrďte zvolený režim Scene (Scénický).

Použijte tento scénický režim (SCN)	Akce
<b>Autoportrét</b>	Portréty osob s úplným vyplněním obrazu.
<b>Sport</b>	Předměty v pohybu.
<b>Děti</b>	Akční snímky dětí v jasném osvětlení.
<b>Večerek</b>	Osoby v interiéru. Minimalizuje výskyt červených očí.
<b>Pláž</b>	Jasně scény z pláže.
<b>Sníh</b>	Scény s jasnou sněhovou pokrývkou.
<b>Ohňostroj</b>	Blesk se nespustí. Položte fotoaparát na rovnou a stabilní podložku nebo použijte stativ.
<b>Květina</b>	Blízké záběry květin a jiných malých předmětů při silném osvětlení.
<b>Autoportrét</b>	Vlastní záběry zblízka. Zaručuje správné zaostření a minimalizuje výskyt červených očí.
<b>Protisvětlo</b>	Předměty ve stínu nebo protisvětle (světlo je za předmětem).
<b>Noční portrét</b>	Omezuje výskyt červených očí při nočních scénách nebo nedostatečném osvětlení. Položte fotoaparát na rovnou a stabilní podložku nebo použijte stativ.
<b>Noční krajina</b>	Vzdálená krajina v noci. Blesk se nespustí. Položte fotoaparát na rovnou a stabilní podložku nebo použijte stativ.
<b>Tichý/ Muzeum</b>	Diskrétní příležitosti, jako jsou svatby nebo přednášky. Blesk a zvuky jsou vypnuty.
<b>Text</b>	Dokumenty.

Nastavení blesku v jednotlivých režimech uvádí [strana 54](#).


## Použití kompenzace expozice k nastavení jasu


V režimech Automatický, Krajina, Blízký záběr a P můžete nastavením kompenzace expozice snímek zesvětlit či ztmavit. Stisknutím tlačítka ▲ kompenzaci expozice zvýšíte a stisknutím tlačítka ▼ snížíte.

Úroveň kompenzace expozice se zobrazí na displeji LCD, +0,3  který se rozjasní nebo ztmaví.

## Zobrazení jasu snímku pomocí histogramu

Pomocí histogramu posuďte rozložení světla před nebo po pořízení snímku. Pokud je nejvyšší hodnota v grafu napravo, je předmět světlý. Pokud je nalevo, je předmět tmavý. Optimální expozice dosáhnete, pokud je nejvyšší hodnota uprostřed histogramu.



Chcete-li histogram zapnout v režimu Automatický, Krajina, Blízký záběr, SCN (Scénický), P/M nebo Prohlížení, držte stisknuté tlačítko LCD/Informace  , dokud se histogram nezobrazí.

POZNÁMKA: Je-li scéna tmavá nebo světlá, můžete před pořízením snímku upravit kompenzaci expozice.

## Používání režimů P/M

- 1 Otočte ovladač režimů do polohy **P/M**.
- 2 Stisknutím tlačítek ◀/▶ lze zobrazit popisy režimu P/M.
- 3 Stisknutím tlačítka OK potvrďte zvolený režim P/M.

Použijte režim	Akce
<b>P</b> Program	Ovládání kompenzace expozice (množství světla vstupujícího do fotoaparátu) a kompenzace blesku. Fotoaparát automaticky nastavuje čas (rychlost závěrky) a clonu (f) podle osvětlení scény. Režim Program umožňuje snadné automatické fotografování s úplným přístupem ke všem možnostem nabídky. Pomocí joysticku vyberte nastavení. (Viz <a href="#">Změna nastavení režimu P/M, strana 25.</a> ) Po stisknutí tlačítka Menu (Nabídka) můžete změnit další možnosti nastavení.
<b>M</b> Manual (Manuální)	Nejvyšší úroveň kreativního fotografování. Nastavujete clonu, rychlost závěrky a citlivost ISO. Kompenzace expozice funguje jako expozimetr, přičemž pro dosažení přijatelné expozice doporučuje odpovídající kombinaci clony a rychlosti závěrky. Pomocí joysticku vyberte nastavení. (Viz <a href="#">Změna nastavení režimu P/M, strana 25.</a> ) Po stisknutí tlačítka Menu (Nabídka) můžete změnit další možnosti nastavení. Chcete-li zabránit pohybům fotoaparátu, použijte při nízkých rychlostech závěrky (dlouhých časech) stativ.

## Změna nastavení režimu P/M

Režimy P/M slouží k ovládnání clonového čísla, rychlosti závěrky a kompenzace expozice. Ostatní nastavení lze upravit po stisknutí tlačítka Menu (Nabídka).



- 1 Otočte ovladač režimů do polohy P/M.  
*Zobrazí se možnosti příslušného režimu.*
- 2 Posunutím joysticku ve směru ▲/▼ zvolte režim P nebo M.
- 3 Stisknutím tlačítek ▲/▼ ◀/▶:
  - Se přesunujete mezi dostupnými možnostmi nastavení.
  - Otevřete nastavení.
  - Změňte nastavení.
- 4 Po stisknutí tlačítka Menu (Nabídka) můžete změnit další možnosti nastavení (viz [strana 28](#)).
- 5 Pořídte snímek.

## Nastavení platné pouze pro režim P/M

Možnosti nastavení změněné v režimech P nebo M se vztahují pouze na snímky vyfotografované v těchto režimech.

Pokud například v režimu P nebo M změníte Režim barev na možnost Sépia, bude v režimech Automatický a Scene (Scénický) zachováno výchozí nastavení barvy.

POZNÁMKA: Dané možnosti nastavení (včetně blesku) jsou zachovány pro režimy P/M i v případě, že přejdete do jiných režimů nebo vypnete fotoaparát.

## Použití samospouště



1 Položte fotoaparát na rovnou podložku nebo použijte stativ.

2 V libovolném režimu fotografování stiskněte tlačítko 


- Jedním stisknutím tlačítka se nastaví prodleva v délce 10 s (máte tedy dostatek času, abyste se přemístili do prostoru záběru).
- Dalším stisknutím tlačítka se nastaví prodleva v délce 2 s (slouží k automatickému spuštění závěrky při fotografování ze stativu, kdy se tímto postupem eliminuje riziko rozřesení snímku).
- Znovu pro 2 snímky (po 10 a 18sekundovém zpoždění)

3 Proveďte kompozici.

4 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny a poté ho stiskněte úplně.

Samospoušť lze před zhotovením snímku vypnout stisknutím tlačítka samospouště. (Nastavení samospouště zůstává aktivní.)




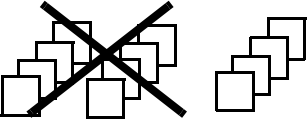
### Při pořizování videozáznamu použijte stejný postup, s těmito rozdíly:

- Otočte ovladač režimů do polohy Video .
- Stiskněte tlačítko spouště zcela dolů.

POZNÁMKA: Pořizování videozáznamu se ukončí v okamžiku, kdy již není k dispozici žádný další paměťový prostor.

V režimu videozáznamu jsou k dispozici pouze možnosti 2 sekundy a 10 sekund.

## Používání řady snímků

Možnost	Popis	Účel
 <p><b>First Burst</b> (První série snímků)</p>	<p>Po stisknutí tlačítka spouště pořídí fotoaparát až 5 snímků (2 snímky za sekundu).</p>  <p>Uloží se první 4 snímky.</p>	<p>Zachycení očekávané události.</p> <p><b>Příklad:</b> Osoba provádějící úder golfovou holí.</p>
 <p><b>Last Burst</b> (Poslední série snímků)</p>	<p>Po stisknutí tlačítka spouště pořídí fotoaparát až 30 snímků (2 snímky za sekundu po dobu až 15 sekund). Po uvolnění tlačítka spouště se uloží pouze poslední 4 snímky.</p>  <p>Uloží se poslední 4 snímky.</p>	<p>Zachycení události, kdy nelze odhadnout její přesné načasování.</p> <p><b>Příklad:</b> Dítě, které právě sfoukává svíčky z narozeninového dortu.</p>

- 1 Ve většině režimů fotografování lze opakovaným stisknutím tlačítka řady snímků zvolit požadovanou možnost.
- 2 Stisknutím tlačítka spouště **do poloviny** nastavte expozici a zaostření.
- 3 Snímky pořídíte **úplným stisknutím tlačítka spouště a jeho podržením**.

*Fotoaparát přestane pořizovat snímky po uvolnění tlačítka spouště, po pořízení snímků nebo v případě, že není k dispozici žádný další paměťový prostor.*

POZNÁMKA: Pokud je aktivní funkce Quickview (Rychlý náhled), lze odstranit všechny snímky v řadě snímků. Jednotlivé snímky lze vybrat a odstranit v režimu Review (Prohlížení) (viz [strana 12](#)).

## Změna nastavení fotografování

Nastavení lze změnit tak, aby byly výsledky fotografování co nejlepší:

- 1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Stisknutím tlačítka  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  zvýrazněte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Zvolte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK. (Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete výběr možností.)

POZNÁMKA: Některá nastavení nejsou v některých režimech dostupná.

Nastavení	Možnosti
<p><b>Krokování expozice</b> Určení optimální expozice v daných podmínkách na základě vyhodnocení tří snímků. <i>Toto nastavení zůstane aktivní, dokud neotočíte ovladačem režimů.</i></p>	<p><b>Vyp.</b> +/- 0,3 +/- 0,7 +/- 1,0 Fotoaparát pořídí 3 snímky - při expozici + 0 a -.</p>
<p><b>Kompenzace expozice</b> Zvolte množství světla pronikajícího do fotoaparátu. <i>Toto nastavení zůstane aktivní, dokud neotočíte ovladačem režimů.</i></p>	<p>- 2,0 až + 2,0 (v krocích po 1/3)</p>
<p><b>Velikost snímku</b> Zvolte rozlišení snímku. <i>Toto nastavení zůstává aktivní, dokud jej nezměníte.</i></p>	<p><b>6 MP</b> – pro tisk ve formátu až 50 cm x 75 cm. Snímky mají nejvyšší rozlišení a velikost souboru. <b>5 MP (3:2) (výchozí)</b> – ideální pro tisk ve formátu 10 cm x 15 cm bez oříznutí. Také pro tisk ve formátu až 50 cm x 75 cm. <b>4 MP</b> – pro tisk ve formátu až 50 cm x 75 cm. Snímky mají střední rozlišení a menší velikost souboru. <b>3 MP</b> – pro tisk ve formátu až 28 cm x 36 cm. Snímky mají střední rozlišení a menší velikost souboru. <b>1 MP</b> – pro tisk ve formátu 10 cm x 15 cm, zaslání e-mailem, síť Internet, zobrazení na monitoru nebo pro úsporu místa.</p>


Nastavení	Možnosti
<p><b>Vyvážení bílé</b> Zvolte světelné podmínky. <i>Toto nastavení zůstane aktivní, dokud neotočíte ovladačem režimů.</i></p>	<p><b>Automaticky – výchozí</b> – automaticky koriguje vyvážení bílé. Ideální pro univerzální fotografování. <b>Denní světlo</b> – pro snímky s přirozeným osvětlením. <b>Wolfram. žárovka</b> – koriguje oranžové světlo běžných domácích žárovek. Ideální pro snímky v interiérech při osvětlení wolframovými nebo halogenovými žárovkami bez blesku. <b>Zářivka</b> – koriguje zelené světlo zářivek. Ideální pro snímky v interiérech při osvětlení zářivkami bez blesku. <b>Otevřený stín</b> – pro snímky ve stínu při přirozeném osvětlení. K dispozici pouze v režimu P/M.</p>
<p><b>Měření expozice</b> Umožňuje vyhodnotit úroveň osvětlení v konkrétních místech scénérie. <i>Toto nastavení zůstane aktivní, dokud neotočíte ovladačem režimů.</i></p>	<p><b>Matricové (výchozí)</b> – vyhodnocuje světelné podmínky v celém obrazu a zajišťuje optimální expozici snímku. Ideální pro univerzální fotografování. <b>Se zvýhod. středem</b> – vyhodnocuje světelné podmínky fotografovaného předmětu umístěného ve středu hledáčku. Ideální pro předměty v protisvětle. <b>Bodové</b> – podobné jako Se zvýhodněným středem, měření se však soustřeďuje na menší plochu předmětu ve středu hledáčku. Ideální v případě, kdy je třeba zajistit přesnou expozici konkrétní oblasti snímku. K dispozici pouze v režimu P/M.</p>
<p><b>Oblast ostření</b> Zvolte rozsáhlejší nebo užší oblast zaostření. <i>Toto nastavení zůstane aktivní, dokud neotočíte ovladačem režimů.</i></p>	<p><b>Vícezónové – výchozí</b> – pro zajištění rovnoměrného zaostření snímku se vyhodnocují tři oblasti. Ideální pro univerzální fotografování. <b>Střední zóna</b> – vyhodnocuje se malá oblast ve středu hledáčku. Ideální v případě, kdy je třeba přesně zaostřit konkrétní oblast snímku. K dispozici pouze v režimu P/M. POZNÁMKA: Pro dosažení co nejlepších snímků se fotoaparát v režimu Krajina nastavuje na režim ostření Vícezónové.</p>

Nastavení	Možnosti
<p><b>Automatické ostření</b></p> <p>Zvolte nastavení automatického zaostření.</p> <p><i>Toto nastavení zůstává aktivní, dokud jej nezměníte.</i></p>	<p><b>Nepřetržité AF</b> — využívá externí snímač automatického zaostření a automatické zaostření systémem TTL (Through The Lens - přes objektiv). Vzhledem k tomu, že fotoaparát neustále zaostřuje, není třeba zaostřovat tisknutím tlačítka spouště do poloviny.</p> <p><b>Jednoduché AF (výchozí)</b> — využívá externí snímač automatického zaostření a automatické zaostření TTL v případě, kdy je tlačítko spouště stisknuto do poloviny.</p>
<p><b>Režim barev</b></p> <p>Zvolte barevné tóny.</p> <p><i>Toto nastavení zůstane aktivní, dokud neotočíte ovladačem režimů.</i></p>	<p><b>Vys. úroveň barev</b></p> <p><b>Přir. úroveň barev – výchozí</b></p> <p><b>Nízká úroveň barev</b></p> <p><b>Černobíle</b></p> <p><b>Sépia</b> — pro červenohnědý, archaický vzhled snímků.</p> <p>POZNÁMKA: Barevný snímek lze změnit na černobílý nebo na barvu sépia i pomocí softwaru EasyShare.</p> <p>Tato funkce není k dispozici v režimu Video.</p>
<p><b>Ostrost</b></p> <p>Nastavte ostrost snímku.</p> <p><i>Toto nastavení zůstává aktivní až do vypnutí fotoaparátu.</i></p>	<p><b>Vysoká</b></p> <p><b>Normální (výchozí)</b></p> <p><b>Nízká</b></p> <p>K dispozici pouze v režimu P/M.</p>
<p><b>Obnovit výchozí</b></p>	<p>Všechna nastavení pořizování snímků se vrátí na výchozí hodnoty.</p> <p>K dispozici pouze v režimu P/M.</p>
<p><b>Nastavit album</b></p> <p>Zvolte názvy alb.</p> <p><i>Toto nastavení zůstává aktivní, dokud jej nezměníte. Volby nabídky Nastavit album lze použít jiné pro videozáznamy a jiné pro snímky.</i></p>	<p><b>Zap.</b></p> <p><b>Vyp. (výchozí)</b></p> <p>Názvy alb zvolte ještě před pořizováním snímků nebo videozáznamů. Všechny pořízené snímky a videozáznamy se pak označí zvolenými názvy. Viz <a href="#">strana 38</a>.</p>

Nastavení	Možnosti
<p><b>Paměťové médium</b></p> <p>Zvolte paměťové médium pro ukládání snímků nebo videozáznamů.</p> <p><i>Toto nastavení zůstává aktivní, dokud jej nezměníte.</i></p>	<p><b>Automaticky – výchozí</b> – pokud je do fotoaparátu vložena paměťová karta, používá fotoaparát paměťovou kartu. Pokud tomu tak není, používá fotoaparát interní paměť.</p> <p><b>Interní paměť</b> – fotoaparát vždy používá interní paměť, i když je v něm vložena paměťová karta.</p> <p>POZNÁMKA: Pokud při pořizování snímků zadáte paměťové médium, fotoaparát vás vyzve k přepnutí na jiné paměťové médium.</p>
<p><b>Velkost videozáznamu</b></p>	<p><b>640 x 240</b></p> <p><b>320 x 240</b></p> <p>K dispozici pouze v režimu Video.</p>
<p><b>Délka videozáznamu</b></p>	<p><b>Nepřetržitý (výchozí)</b></p> <p><b>5 s</b></p> <p><b>15 s</b></p> <p><b>30 s</b></p> <p>K dispozici pouze v režimu Video.</p>
<p><b>Nastavení</b></p>	<p>Viz <a href="#">Uživatelské nastavení fotoaparátu</a>.</p>

## Uživatelské nastavení fotoaparátu


Pomocí možnosti Nastavení lze fotoaparát nastavit podle vlastních potřeb.

- 1 V libovolném režimu stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Nastavení  a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Zvolte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK. (Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete výběr možností.)

POZNÁMKA: Tato nastavení zůstávají aktivní, dokud je nezměníte.

Nastavení	Možnosti
<b>Návrat</b> do předchozí nabídky.	
<p><b>Živé zobrazení</b> Změna výchozího nastavení funkce Živé zobrazení na možnost zapnuto nebo vypnuto. POZNÁMKA: V některých režimech se displej LCD zapne i pokud je volba Živé zobrazení vypnuta. (Stisknutím tlačítka LCD/Informace lze displej LCD kdykoliv zapnout nebo vypnout.)</p>	<p><b>Zap. (výchozí)</b> <b>Vyp.</b></p>
<p><b>Zvuky fotoaparátu</b> Zvolte zvukové efekty.</p>	<p><b>Téma</b> — pro všechny funkce se používá stejný zvukový efekt. <b>Individual (Jednotlivě)</b> — pro každou funkci lze zvlášť zvolit zvukový efekt.</p>
<p><b>Hlasitost zvuku</b></p>	<p><b>Vyp.</b> <b>Nizká (výchozí)</b> <b>Střední</b> <b>Vysoká</b></p>
<p><b>Jas displeje LCD</b> Zvolte časové prodlevy před ztmavením displeje LCD. <i>Toto nastavení zůstává aktivní až do vypnutí fotoaparátu.</i></p>	<p><b>Šetření energie (výchozí)</b> <b>Vysoká spotřeba</b></p>
<p><b>Automatické vypnutí</b> Zvolte délku časové prodlevy před vypnutím fotoaparátu.</p>	<p><b>10 min</b> <b>5 min</b> <b>3 min (výchozí)</b> <b>1 min</b></p>
<b>Datum a čas</b>	Viz <a href="#">strana 4</a> .


Nastavení	Možnosti
<p><b>Výstup videa</b></p> <p>Zvolte regionální nastavení, které umožní připojit fotoaparát k televiznímu přijímači nebo jinému externímu zařízení.</p>	<p><b>NTSC (výchozí)</b> – používá se v Severní Americe a Japonsku.</p> <p><b>PAL</b> – používá se v Evropě a v Číně.</p>
<p><b>Snímač orientace</b></p> <p>Slouží k nastavení snímků tak, aby se zobrazily správnou stranou nahoru.</p>	<p><b>Zap. (výchozí)</b></p> <p><b>Vyp.</b></p>
<p><b>Předblesk červených očí</b></p> <p>Zvolte, zda se bude před pořízením snímku automaticky aktivovat funkce předblesku červených očí.</p> <p>POZNÁMKA: Fotoaparát automaticky koriguje efekt červených očí, a to i když je funkce předblesku červených očí vypnuta.</p>	<p><b>Zap.</b></p> <p><b>Vyp. (výchozí)</b></p>
<p><b>Označení datem</b></p> <p>Tisk data na snímek.</p>	<p><b>Zap.</b></p> <p><b>Vyp. (výchozí)</b></p>
<p><b>Zobr. data videa</b></p> <p>Funkce slouží k zobrazení data a času na začátku přehrávání videozáznamu.</p>	<p><b>Zap. (výchozí)</b> – zvolte formát data.</p> <p><b>Vyp.</b></p>
<p><b>Varování při rozostření</b></p>	<p><b>Zap. (výchozí)</b></p> <p><b>Vyp.</b> (viz <a href="#">strana 7.</a>)</p>
<p><b>Jazyk</b></p>	<p>Viz <a href="#">strana 4.</a></p>

Nastavení	Možnosti
<b>Formátování</b>   <b>VÝSTRAHA:</b> <b>Formátování odstraní všechny snímky a videozáznamy, včetně chráněných. Pokud během formátování vyjmete paměťovou kartu, může dojít k jejímu poškození.</b>	<b>Paměťová karta</b> – odstraní všechna data z paměťové karty a naformátuje ji. <b>Cancel (Storno)</b> – ukončí funkci bez provedení změn. <b>Interní paměť</b> – odstraní všechna data z interní paměti, včetně e-mailových adres, názvů alb a oblíbených položek. Naformátuje interní paměť. K obnovení adres a alb slouží software EasyShare.
<b>O přístroji</b> Zobrazí informace o fotoaparátu.	

## Spuštění prezentace

K zobrazení snímků a videozáznamů na displeji LCD slouží režim Prezentace. Informace o spuštění prezentace na televizním přijímači nebo jiném externím zařízení viz [strana 35](#). Pro úsporu energie baterie použijte volitelný síťový adaptér Kodak 3 V. (Informace jsou k dispozici na webových stránkách [www.kodak.com/go/C663accessories](http://www.kodak.com/go/C663accessories).)

### Spuštění prezentace

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet). Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Prezentace  a potom stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Spustit prezentaci a potom stiskněte tlačítko OK.

*Každý snímek a videozáznam se zobrazí jednou.*

Prezentaci lze přerušit stisknutím tlačítka OK.

## Změna intervalu zobrazení prezentace

Výchozí nastavení intervalu zobrazení snímků v prezentaci je 5 sekund. Interval zobrazení lze nastavit od 3 do 60 sekund.

- 1 V nabídce Prezentace zvýrazněte stisknutím tlačítka ▲/▼ možnost Interval. Stiskněte tlačítko OK.
- 2 Zvolte interval zobrazení.
- 3 Stiskněte tlačítko OK.

*Nastavení intervalu zůstává aktivní, dokud je nezměníte.*

## Spuštění nepřetržité smyčky prezentace

Po zapnutí funkce Smyčka se bude prezentace nepřetržitě opakovat.

- 1 V nabídce Prezentace zvýrazněte stisknutím tlačítka ▲/▼ možnost Smyčka a stiskněte tlačítko OK.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Zap. a potom stiskněte tlačítko OK.

*Prezentace se bude opakovat, dokud nestisknete tlačítko OK nebo dokud se nevybíje baterie. Funkce Smyčka zůstává aktivní, dokud nezměníte její nastavení.*

## Zobrazení snímků a videozáznamů na televizním přijímači

Snímky a videozáznamy lze zobrazit na televizním přijímači, monitoru počítače nebo na libovolném jiném zařízení vybaveném vstupem videa. (Kvalita zobrazení na televizní obrazovce nemusí být tak dobrá jako na monitoru počítače nebo po vytištění.)


POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je správně nastavena možnost Výstup videa, tj. NTSC nebo PAL, viz [strana 33](#). Pokud v průběhu prezentace připojíte nebo odpojíte kabel, prezentace se zastaví.

- 1 Připojte kabel audio/video (je součástí dodávky) z výstupu A/V a portu rozhraní USB fotoaparátu ke vstupu video-in (žlutý) a audio-in (bílý) televizního přijímače. Podrobné informace jsou uvedeny v návodu k obsluze televizního přijímače.
- 2 Prohlédněte si snímky a videozáznamy na televizním přijímači.

## Používání technologie Kodak Perfect Touch

Technologie Kodak Perfect Touch umožňuje získání lepších, jasnějších snímků.




- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 2 ◀/▶ posune na předchozí/následující snímek.
- 3 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka) a zvolte technologii Perfect Touch , potom stiskněte tlačítko OK.  
Na rozdělené obrazovce se zobrazí náhled vylepšení.  
Stisknutím tlačítka ◀/▶ zobrazíte další části snímků.
- 4 Podle pokynů na obrazovce použijte nebo zrušte vylepšení.

*Snímek se zkopíruje a poté vylepší. (Původní snímek zůstane uložen.) Vylepšený snímek nelze ve fotoaparátu znovu vylepšit. Technologii Kodak Perfect Touch lze používat pouze u snímků, nikoli u videozáznamů.*

Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.

## Oříznutí snímků




- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 2 ◀/▶ posune na předchozí/následující snímek.
- 3 Stiskněte tlačítko Menu, vyberte možnost Oříznout  a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Stisknutím tlačítka T (Teleobjektiv) lze fotografovaný předmět zvětšit, případně lze tlačítky ◀/▶ ▲/▼ posunout ořezávací obdélník. Potom stiskněte tlačítko OK.
- 5 Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

*Snímek se zkopíruje a poté ořízne. (Původní snímek zůstane uložen.) Oříznutý snímek nelze ve fotoaparátu znovu oříznout.*

Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.

## Tisk videozáznamu



Z videozáznamu lze pořizovat 4, 9 nebo 16 snímků. Fotoaparát vybere z videozáznamu první a poslední záběr a potom 2, 7 nebo 14 stejně rozmístěných záběrů. Snímky jsou vhodné pro formát 10 cm x 15 cm.

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet) a potom stisknutím tlačítka ◀/▶ vyhledejte videozáznam.
  - 2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka), vyberte možnost Akční tisk a potom stiskněte tlačítko OK.
  - 3 Zvolte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK.  
*Vytvoří se 4, 9 nebo 16 snímků. (Původní videozáznam zůstane uložen.)*
- Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.

## Prohlížení informací o snímku nebo videozáznamu



Prohlížení lze ukončit stisknutím tlačítka Review (Prohlížet).






## Kopírování snímků a videozáznamů

Snímky a videozáznamy lze kopírovat z paměťové karty do interní paměti a naopak.

### Před kopírováním zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

- Do fotoaparátu je vložena paměťová karta.
- Jako paměťové médium fotoaparátu je nastaveno umístění, **ze** kterého kopírujete. (Viz [strana 31.](#))

### Kopírování snímků nebo videozáznamů:

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet). Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Stisknutím tlačítka / zvýrazněte možnost Kopírovat  a potom stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím tlačítka / zvýrazněte požadovanou možnost.
- 4 Stiskněte tlačítko OK.

POZNÁMKA: Snímky a videozáznamy se kopírují, nepřesouvají se. Pokud chcete snímky nebo videozáznamy po jejich zkopírování z původního umístění odebrat, odstraňte je (viz [strana 12](#)). Značky pro tisk, e-mail a oblíbené položky se nekopírují. Nekopíruje se nastavení ochrany. Informace o použití ochrany snímku nebo videozáznamu uvádí [strana 12](#).


## Předběžné určení názvů alb

K předběžnému určení názvů alb ještě předtím, než začnete pořizovat snímky nebo videozáznamy, použijte volbu Nastavit album. Všechny pořízené snímky a videozáznamy se pak označí zvolenými názvy.

### První krok – v počítači

Pomocí softwaru EasyShare dodaného s fotoaparátem vytvořte v počítači názvy alb. Při dalším připojení fotoaparátu k počítači lze do seznamu názvů alb kopírovat až 32 alb. Podrobnosti naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.

## Druhý krok – na fotoaparátu

- 1 V libovolném režimu stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Set Album (Nastavit album)  a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte název alba a stiskněte tlačítko OK. Opakováním předchozích kroků označte snímky nebo videozáznamy pro alba.  
*Vybraná alba jsou označena zaškrtnutím.*
- 4 Výběr lze zrušit zvýrazněním názvu alba a stisknutím tlačítka OK. Výběr u všech alb lze zrušit volbou možnosti Clear All (Zrušit vše).
- 5 Zvýrazněte možnost Exit (Konec) a stiskněte tlačítko OK.  
*Výběry se uloží. Po zapnutí displeje LCD se na něm zobrazí výběr alb. Znak plus (+) za názvem alba znamená, že je vybráno více než jedno album.*
- 6 Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.

## Třetí krok – přenos do počítače

Po přenosu označených snímků nebo videozáznamů do počítače se spustí software EasyShare, který zajistí roztřídění snímků do příslušných alb. Podrobnosti naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.


## Označení snímků nebo videozáznamů pro alba

Pomocí funkce Album lze v režimu Review (Prohlížení) snímky a videozáznamy ve fotoaparátu označit názvy alb.

## První krok – v počítači

Pomocí softwaru Kodak EasyShare vytvořte v počítači alba. Do interní paměti fotoaparátu pak lze zkopírovat až 32 názvů alb. Podrobnosti naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.

## Druhý krok – na fotoaparátu

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet) a vyhledejte požadovaný snímek nebo videozáznam.
- 2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Album  a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte složku alba a stiskněte tlačítko OK.

Pokud chcete přidat do stejného alba další snímky, přejděte na příslušné snímky stisknutím tlačítka ◀/▶. Po zobrazení požadovaného snímku stiskněte tlačítko OK.

Pokud chcete přidat snímky do více než jednoho alba, zopakujte krok 4 pro každé zvolené album.

*U příslušného snímku se zobrazí název alba. Znak plus (+) za názvem alba znamená, že byl snímek přidán do více než jednoho alba.*

Výběr lze zrušit zvýrazněním názvu alba a stisknutím tlačítka OK. Výběr u všech alb lze zrušit volbou možnosti Clear All (Zrušit vše).

## Třetí krok – přenos do počítače


Po přenosu označených snímků nebo videozáznamů do počítače se spustí software EasyShare, který zajistí rozřídění snímků do příslušných alb. Podrobnosti naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.

## Sdílení snímků

Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) označíte své snímky a videozáznamy. Po přenosu do počítače je lze sdílet. Stiskněte tlačítko Share (Sdílet):


- Kdykoli. (Zobrazí se poslední pořízený snímek nebo videozáznam.)
- Bezprostředně po pořízení snímku nebo videozáznamu pomocí funkce Quickview (Rychlý náhled).
- Po stisknutí tlačítka Review (prohlížet).

## Označení snímků pro tisk

- 1 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet). Stisknutím tlačítka ◀/▶ zvolte požadovaný snímek.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Tisk  a stiskněte tlačítko OK.\*
- 3 Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte počet kopií (0 – 99).

**Volitelně:** Volbu počtu výtisků lze použít i na další snímky. Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyhledejte další snímek. Stisknutím tlačítka ▲/▼ změňte počet výtisků.

- 4 Stiskněte tlačítko OK.

*Ve stavové oblasti se zobrazí ikona tisku .*

- 5 Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) ukončete práci s nabídkou.

\* Chcete-li označit všechny snímky na paměťovém médiu, zvýrazněte možnost Tisknout vše, stiskněte tlačítko OK a určete počet kopií. Možnost Tisknout vše není k dispozici v režimu Quickview (Rychlý náhled). Pokud chcete odebrat označení pro tisk u všech snímků na daném paměťovém médiu, zvýrazněte možnost Stornovat tisk a stiskněte tlačítko OK. Možnost Stornovat tisk není k dispozici v režimu Quickview (Rychlý náhled).

## Tisk označených snímků

Při přenosu označených snímků do počítače zobrazí software Kodak EasyShare obrazovku tisku. Podrobnosti naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.

Další informace o tisku z počítače, docku s tiskárnou, tiskárny vybavené technologií PictBridge nebo paměťové karty uvádí [strana 15](#).



POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout co nejlepšího tisku ve formátu 10 cm x 15 cm, je nutné ve fotoaparátu nastavit velikost snímku na hodnotu 5 MP (3:2). (Viz [strana 28](#).)

## Označování snímků a videozáznamů pro odeslání e-mailem

### První krok – v počítači

Pomocí softwaru EasyShare vytvořte v počítači adresář e-mailových adres. Potom lze do interní paměti fotoaparátu zkopírovat až 32 adres elektronické pošty. Podrobnosti naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.

## Druhý krok – označení snímků nebo videozáznamů ve fotoaparátu

- 1 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet). Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyhledejte požadovaný snímek nebo videozáznam.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost E-mail  a stiskněte tlačítko OK.  
*Ve stavové oblasti se zobrazí ikona elektronické pošty .*
- 3 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte požadovanou e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko OK.  
Pokud chcete stejnou adresou označit i další snímky nebo videozáznamy, můžete mezi nimi přecházet stisknutím tlačítka ◀/▶. Po zobrazení požadovaného snímku stiskněte tlačítko OK.  
Chcete-li snímky a videozáznamy odeslat na více adres, opakujte pro jednotlivé adresy krok 3.  
*Vybrané adresy budou zaškrtnuty.*
- 4 Pokud chcete výběr zrušit, zvýrazněte zaškrtnutou adresu a stiskněte tlačítko OK. Pokud chcete zrušit výběr u všech adres, zvýrazněte možnost Clear All (Zrušit vše).
- 5 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvolte možnost Exit (Konec) a stiskněte tlačítko OK.
- 6 Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) ukončete práci s nabídkou.


## Třetí krok – přenos a odeslání e-mailem

Po přenosu označených snímků nebo videozáznamů do počítače se zobrazí obrazovka pro e-mail. Z této obrazovky lze snímky a videozáznamy odeslat na zadané adresy. Podrobnosti naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.

## Označení snímků jako oblíbených

Oblíbené snímky si můžete uložit do oddílu Oblíbené v interní paměti fotoaparátu a potom je sdílet s rodinou a přáteli.

POZNÁMKA: Při přenášení snímků z fotoaparátu do počítače se všechny snímky (včetně oblíbených) do počítače uloží v plné velikosti. Oblíbené snímky - menší kopie originálů - se načtou zpět do fotoaparátu, takže si je můžete dále prohlížet a sdílet je.

<b>1. Označení snímků jako oblíbených</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet). Stisknutím tlačítka ◀/▶ zvolte požadovaný snímek.</li> <li>2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Oblíbené ♥ a stiskněte tlačítko OK. <i>Ve stavové oblasti se zobrazí ikona oblíbené ♥. Pokud chcete značku odstranit, stiskněte znovu tlačítko OK. Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) ukončete práci s nabídkou.</i></li> </ol>
<b>2. Přenesení snímků do počítače</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Všechny funkce budete mít k dispozici při použití softwaru EasyShare dodaného s fotoaparátem. (Viz <a href="#">strana 13</a>.)</li> <li>2 Připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB (viz <a href="#">strana 14</a>) nebo pomocí docku EasyShare. <i>Při prvním přenosu snímků software usnadní volbu možností, které jsou spojeny s oblíbenými snímky. Poté se snímky přenesou do počítače. Oblíbené snímky (menší verze originálů) se načtou do oddílu Oblíbené v interní paměti fotoaparátu.</i></li> </ol>
<b>3. Prohlédněte si oblíbené snímky ve fotoaparátu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otočte ovladač režimů do polohy Oblíbené .</li> <li>2 Mezi oblíbenými snímky lze přecházet stisknutím tlačítka ◀/▶.</li> </ol>

POZNÁMKA: Fotoaparát může uložit pouze omezený počet oblíbených snímků. Pomocí možnosti Camera Favorites (Oblíbené ve fotoaparátu) softwaru EasyShare lze upravit velikost částí, určené ve fotoaparátu pro oblíbené položky. Videozáznamy označené jako oblíbené jsou v softwaru EasyShare uloženy ve složce Favorites (Oblíbené). Podrobnosti naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.



### Volitelná nastavení

V režimu Oblíbené se po stisknutí tlačítka Menu (Nabídka) zpřístupní volitelná nastavení.

Prezentace ( <a href="#">strana 34</a> )	Remove all favorites (Odstranit všechny oblíbené) ( <a href="#">strana 44</a> )
Více snímků ( <a href="#">strana 10</a> )	Nastavení ( <a href="#">strana 31</a> )

POZNÁMKA: Snímky vyfotografované s nastavením kvality 5 MP (3:2) se zobrazí s poměrem stran 3:2 s černým pruhem v horní části displeje.





### Odstanění všech oblíbených snímků z fotoaparátu

- 1 Otočte ovladač režimů do polohy Oblíbené .
- 2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 3 Zvýrazněte možnost Remove Favorites (Odebrat oblíbené)  a stiskněte tlačítko OK.  
*Všechny snímky uložené v části Oblíbené v interní paměti fotoaparátu budou odstraněny. Oblíbené snímky budou obnoveny při následujícím přenosu snímků do počítače.*
- 4 Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.

### Zamezení přenosu oblíbených snímků do fotoaparátu

- 1 Spusťte software Kodak EasyShare. Klepněte na kartu My Collection (Moje sbírka).
- 2 Přejděte do zobrazení Albums (Alba).
- 3 Klepněte na položku Camera Favorites Album (Album oblíbených snímků ve fotoaparátu) odpovídající vašemu fotoaparátu.
- 4 Klepněte na možnost Remove Album (Odebrat album).  
*Při dalším přenosu snímků z fotoaparátu do počítače lze k opětovnému vytvoření položky Camera Favorites Album (Album oblíbených snímků ve fotoaparátu) nebo k vypnutí funkce Camera Favorites (Oblíbené snímky ve fotoaparátu) použít funkci Camera Favorites Wizard/Assistant (Průvodce vytvořením oblíbených snímků ve fotoaparátu), který je součástí softwaru EasyShare.*

### Tisk a odeslání oblíbených snímků e-mailem

- 1 Otočte ovladač režimů do polohy Oblíbené . Stisknutím tlačítka /▶ zvolte požadovaný snímek.
- 2 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet).
- 3 Zvýrazněte možnost Tisk  nebo E-mail  a stiskněte tlačítko OK.

POZNÁMKA: Oblíbené snímky pořizené tímto fotoaparátem (tj. neimportované z jiného zdroje) vyhovují pro tisk do formátu 10 cm x 15 cm.

## 5

# Odstraňování problémů

Názorná podpora výrobku je k dispozici na webových stránkách [www.kodak.com/go/c663support](http://www.kodak.com/go/c663support) po klepnutí na odkaz Interactive Troubleshooting & Repairs (Interaktivní odstraňování problémů a opravy).

## Problémy s fotoaparátem

Stav	Řešení
Fotoaparát se nezapíná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyměňte baterii a zkontrolujte, zda se jedná o baterii správného typu. Potom baterii vložte zpět.</li> <li>■ Vložte novou nebo nabitou baterii.</li> <li>■ Připojte fotoaparát k sírovému adaptéru Kodak 3 V (prodává se samostatně) a akci zopakujte. Další informace o baterii viz <a href="#">strana 58</a>.</li> </ul>
Fotoaparát nelze vypnout a objektiv se nezasouvá.	
Tlačítka a ovládací prvky fotoaparátu nefungují.	
Objektiv se po zapnutí fotoaparátu nevysune nebo nezasune.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda je baterie ve fotoaparátu nabitá.</li> <li>■ Vypněte a znovu zapněte fotoaparát. (V režimu Oblíbené se objektiv nevysouvá.)</li> <li>■ Pokud problém přetrvává, vyžádejte si pomoc (<a href="#">strana 49</a>).</li> </ul>
Displej LCD je černý nebo jej nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stisknutím tlačítka LCD změníte displej.</li> </ul>
V režimu Review (Prohlížení) se místo snímku zobrazuje černý nebo modrý displej.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Přeneste snímek do počítače.</li> <li>■ Přeneste do počítače <i>všechny</i> snímky (<a href="#">strana 14</a>).</li> <li>■ Pořídte další snímek. Pokud problém přetrvává, zkuste použít interní paměť nebo jinou paměťovou kartu.</li> </ul>
Orientace snímku není správná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nastavte položku Snímač orientace na hodnotu ZAP. (viz <a href="#">strana 33</a>).</li> </ul>
Po pořízení snímku se nesníží počet zbývajících snímků.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Můžete pokračovat ve fotografování. Fotoaparát pracuje normálně. (Fotoaparát dokáže po pořízení každého snímku odhadnout počet zbývajících snímků, a to na základě velikosti a obsahu snímku.)</li> </ul>

Stav	Řešení
Nelze aktivovat blesk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte nastavení blesku a podle potřeby jej změňte (<a href="#">strana 20</a>).</li> </ul> <p>POZNÁMKA: Blesk se nespouští ve všech režimech.</p>
Paměťové médium je téměř nebo úplně zaplněno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Přeneste snímky do počítače (<a href="#">strana 14</a>). Odstraňte snímky z paměťové karty (<a href="#">strana 12</a>) nebo vložte novou paměťovou kartu.</li> <li>■ Změňte paměťové médium na interní paměť (<a href="#">strana 31</a>).</li> </ul>
Životnost baterie je krátká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena baterie správného typu (<a href="#">strana 2</a>).</li> <li>■ Před vložením baterií do fotoaparátu očistěte kontakty čistým, suchým hadříkem.</li> <li>■ Vložte novou nebo nabitou baterii.</li> </ul>
Nelze pořídít snímek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte a znovu zapněte fotoaparát. Zkontrolujte, zda není fotoaparát přepnut do režimu Oblíbené.</li> <li>■ Stiskněte tlačítko spouště zcela dolů (<a href="#">strana 6</a>).</li> <li>■ Vložte novou nebo nabitou baterii (<a href="#">strana 2</a>).</li> <li>■ Vyčkejte, dokud se kontrolka Připraveno nerozsvítí zeleně, a zkuste pořídít další snímek.</li> <li>■ Paměť je plná. Přeneste snímky do počítače (<a href="#">strana 14</a>), odstraňte snímky (<a href="#">strana 12</a>), změňte paměťové médium (<a href="#">strana 31</a>) nebo vložte jinou paměťovou kartu.</li> </ul>
Na displeji LCD se zobrazuje chybové hlášení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte a znovu zapněte fotoaparát.</li> <li>■ Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.</li> <li>■ Vyjměte baterii a otřete její kontakty čistým, suchým hadříkem.</li> <li>■ Vložte novou nebo nabitou baterii (<a href="#">strana 2</a>).</li> <li>■ Pokud problém přetrvává, vyžádejte si pomoc (<a href="#">strana 49</a>).</li> </ul>
Fotoaparát nerozeznává paměťovou kartu nebo po jejím vložení přestává reagovat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karta může být poškozená. Naformátujte kartu ve fotoaparátu (viz <a href="#">strana 34</a>).</li> <li>■ Použijte jinou paměťovou kartu.</li> </ul>

## Problémy s počítačem nebo připojením

Stav	Řešení
Počítač nekomunikuje s fotoaparátem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vložte nabitou baterii (<a href="#">strana 2</a>).</li> <li>■ Zapněte fotoaparát.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda jsou porty fotoaparátu a počítače propojeny správným kabelem USB (<a href="#">strana 14</a>). (Pokud používáte dock EasyShare, zkontrolujte připojení všech kabelů. Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně usazen v docku.)</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je nainstalován software EasyShare (<a href="#">strana 13</a>).</li> </ul>
Snímky se nepřenáší do počítače.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Podrobnosti naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.</li> </ul>
Na externím videozařízení nelze spustit prezentaci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Na fotoaparátu správně nastavte volbu Výstup videa (viz <a href="#">strana 33</a>).</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je správně nastaveno externí zařízení (viz návod k obsluze příslušného zařízení).</li> </ul>

## Problémy s kvalitou snímků

Stav	Řešení
Snímek je nejasný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatické nastavení expozice a zaostření provedte stisknutím tlačítka spouště <b>do poloviny</b>. Poté, co se kontrolka Připraveno rozsvítí zeleně, pořídte snímek <b>úplným</b> stisknutím tlačítka spouště.</li> <li>■ Vyčistěte objektiv (<a href="#">strana 59</a>).</li> <li>■ Pokud jste od předmětu vzdáleni více než 0,7 m, zkontrolujte, zda na fotoaparátu není nastaven režim Blízký záběr.</li> <li>■ Položte fotoaparát na rovnou a stabilní podložku nebo použijte stativ, zejména pokud používáte zoom nastavený na dlouhou ohniskovou vzdálenost nebo pokud fotografujete ve ztížených světelných podmínkách.</li> </ul>

Stav	Řešení
Snímek je příliš tmavý	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Přemístěte fotoaparát tak, aby bylo k dispozici více světla.</li> <li>■ Použijte režim blesku Fill (Doplňkový blesk) (<a href="#">strana 20</a>) nebo změňte postavení tak, aby světlo nebylo za fotografovaným předmětem.</li> <li>■ Přeasuňte se tak, aby vzdálenost mezi vámi a fotografovaným předmětem nebyla vyšší než účinný dosah blesku (<a href="#">strana 52</a>).</li> <li>■ Automatické nastavení expozice a zaostření proveďte stisknutím tlačítka spouště <b>do poloviny</b>. Poté, co se kontrolka Připraveno rozsvítí zeleně, poříďte snímek úplným stisknutím tlačítka spouště.</li> <li>■ Nastavte kompenzaci expozice (<a href="#">strana 23</a>).</li> </ul>
Snímek je příliš světlý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Přemístěte fotoaparát tak, aby se snížilo množství dostupného světla.</li> <li>■ Vypněte blesk (<a href="#">strana 20</a>).</li> <li>■ Přeasuňte se tak, aby vzdálenost mezi vámi a fotografovaným předmětem nebyla vyšší než účinný dosah blesku (<a href="#">strana 52</a>).</li> <li>■ Automatické nastavení expozice a zaostření proveďte stisknutím tlačítka spouště <b>do poloviny</b>. Poté, co se kontrolka Připraveno rozsvítí zeleně, poříďte snímek <b>úplným</b> stisknutím tlačítka spouště.</li> <li>■ Nastavte kompenzaci expozice (<a href="#">strana 23</a>).</li> </ul>

## Problémy s přímým tiskem (ze zařízení vybaveného technologií PictBridge)

Stav	Řešení
Nelze nalézt požadovaný snímek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapněte fotoaparát.</li> <li>■ Pomocí nabídky Přímý tisk změňte nastavení paměťového média.</li> </ul>
Nabídka Přímý tisk se vypíná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nabídku lze znovu zobrazit stisknutím libovolného tlačítka.</li> </ul>
Snímky nelze tisknout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda je fotoaparát připojen k tiskárně.</li> <li>■ Zkontrolujte napájení tiskárny a fotoaparátu.</li> </ul>
Na fotoaparátu nebo tiskárně se zobrazuje chybové hlášení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Problém vyřešte postupem podle zobrazených pokynů.</li> </ul>

# 6

## Jak získat pomoc

### Užitečné odkazy

#### Fotoaparát

Informace o podpoře výrobku (časté dotazy, informace o řešení problémů, vyřizování oprav, atd.)	<a href="http://www.kodak.com/go/C663support">www.kodak.com/go/C663support</a>
Informace o nákupu příslušenství k fotoaparátu (docků fotoaparátu, docků s tiskárnou, optického příslušenství, paměťových karet, atd.)	<a href="http://www.kodak.com/go/C663accessories">www.kodak.com/go/C663accessories</a>
Stáhněte si nejnovější software a firmware k fotoaparátu	<a href="http://www.kodak.com/go/C663downloads">www.kodak.com/go/C663downloads</a>
Prohlédněte si online prezentace fotoaparátu	<a href="http://www.kodak.com/go/howto">www.kodak.com/go/howto</a>

#### Software

Informace o softwaru EasyShare	<a href="http://www.kodak.com/go/easysharesw">www.kodak.com/go/easysharesw</a> (nebo klepnutím na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru EasyShare)
Nápověda k operačnímu systému Windows a k práci s digitálními snímky	<a href="http://www.kodak.com/go/pcbasics">www.kodak.com/go/pcbasics</a>

#### Ostatní

Podpora pro ostatní fotoaparáty, software a příslušenství	<a href="http://www.kodak.com/go/support">www.kodak.com/go/support</a>
Informace o výrobcích docky s tiskárnou Kodak EasyShare	<a href="http://www.kodak.com/go/printerdocks">www.kodak.com/go/printerdocks</a>
Informace o inkoustových tiskárnách Kodak	<a href="http://www.kodak.com/go/inkjet">www.kodak.com/go/inkjet</a>
Optimalizace tiskárny pro dosažení zářivějších a věrnějších barevných odstínů	<a href="http://www.kodak.com/go/onetouch">www.kodak.com/go/onetouch</a>
Registrace fotoaparátu	<a href="http://www.kodak.com/go/register">www.kodak.com/go/register</a>

## Telefonická podpora pro zákazníky

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto produktu, můžete se obrátit na zástupce oddělení podpory pro zákazníky.

Austrálie	1800 147 701	Norsko	23 16 21 33
Belgie	02 713 14 45	Nový Zéland	0800 440 786
Brazílie	0800 150000	Polsko	00800 4411625
Čína	800 820 6027	Portugalsko	021 415 4125
Dánsko	3 848 71 30	Rakousko	0179 567 357
Filipíny	1 800 1 888 9600	Řecko	00800 44140775
Finsko	0800 1 17056	Singapur	800 6363 036
Francie	01 55 1740 77	Španělsko	91 749 76 53
Hongkong	800 901 514	Švédsko	08 587 704 21
Indie	91 22 617 5823	Švýcarsko	01 838 53 51
Irsko	01 407 3054	Tchaj-wan	0800 096 868
Itálie	02 696 33452	Thajsko	001 800 631 0017
Japonsko	03 5540 9002	Turecko	00800 448827073
Kanada	1 800 465 6325	Velká Británie	0870 243 0270
Korea	00798 631 0024	Spojené státy americké	1 800 235 6325
Německo	069 5007 0035	Mimo USA	585 726 7260
Nizozemsko	020 346 9372	Mezinárodní placená telefonní linka	+44 131 458 6714
		Mezinárodní placená faxová linka	+44 131 458 6962

Nejnovější informace o kontaktech naleznete na webové stránce

[www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAInternationalContacts.shtml](http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAInternationalContacts.shtml)

## Technické údaje fotoaparátu

Další technické údaje jsou k dispozici na webových stránkách [www.kodak.com/go/C663support](http://www.kodak.com/go/C663support).

**CCD** — CCD 1/2,5 palce, poměr stran 4:3

**Výstupní velikosti snímku** —

6 MP: 2832 x 2128 pixelů

5 MP (3:2): 2832 x 1888 pixelů

4 MP: 2304 x 1728 pixelů

3 MP: 2048 x 1536 pixelů

1 MP: 1200 x 900 pixelů

**Barevný displej** — 64 mm barevný hybridní displej LCD; 115 000 pixelů

**Barevný elektronický hledáček** — Displej LCD

**Zobrazení (na displeji LCD)** — Počet snímků za sekundu: 30

**Objektiv pro snímání** — 3x optický zoom, asférický celoskleněný objektiv Schneider-Kreuznach Variogon, f/2,7 – 4,6 (ekvivalent pro 35mm: 34 mm – 102 mm)

**Ochrana objektivu** — zabudovaná

**Digitální zoom** — Kombinovaná nastavení zoomu 3,6x až 15x v krocích po 0,6x. (Tato funkce není podporována při pořizování videozáznamu.)

**Systém zaostření** — TTL-AF; automatické, střední zóna. Pracovní rozsah:

0,6 m – nekonečno při nastavení na širokoúhlý záběr

2 m – nekonečno při nastavení na teleobjektiv

0,05 m – 0,7 m při nastavení na širokoúhlý blízký záběr

0,22 m – 0,7 m při nastavení na blízký záběr teleobjektivem

10 m – nekonečno v režimu Krajina

**Měření expozice** – TTL-AE, Matricové, Bodové, Se zvýhodněným středem

**Kompensace expozice** – +/- 2,0 EV v krocích po 1/3 EV

**Rychlost závěrky (čas)** –

Automatická: 1/8 – 1/1600 s

Dlouhodobá expozice: 0,5 – 8 s

**Citlivost ISO** –

Automatická: 80 – 160

Volitelná: 80, 100, 200, 400, 800 (hodnota 800 je k dispozici pouze při velikosti snímků 1 MP.)

**Elektronický blesk** – automatický blesk s fotosnímačem

Pracovní rozsah při ISO 140: 0,6 m – 3,7 m při nastavení na širokoúhlý objektiv;

0,6 m – 2,1 m při nastavení na teleobjektiv

**Režimy blesku** – Automatický, Doplnkový, Červené oči, Vypnuto

**Režimy fotografování** – Režimy Automatický, Krajina, Blízký záběr, režimy P/M, Video, Scénické režimy

**Režim série snímků** – Maximálně 4 snímky (3 snímky při ISO 400 nebo 800); AE, AF, AWB provedeno pouze pro první snímek

**Záznam videa** –

VGA (640 x 480), 24 snímků/s

QVGA (320 x 240), 24 snímků/s

**Formát obrazového souboru** –

Snímky: EXIF 2.21 (komprese JPEG), organizace souborů DCF

Video: QuickTime (KODEK MPEG-4)

**Paměťové médium** – Volitelná karta MMC nebo SD   
(Logo SD je obchodní známkou SD Card Association.)

**Kapacita interní paměti** – 32 MB interní paměti (28 MB k dispozici pro ukládání snímků. 1 MB je roven jednomu miliónu bytů.)

**Quickview (Rychlý náhled)** – ano

**Výstup videa** – NTSC nebo PAL

**Napájení** – baterie CRV3; 2 lithiové baterie AA, 2 baterie Ni-MH AA, nabíjecí baterie pro digitální fotoaparát (KAA2HR); síťový adaptér 3 V

**Komunikace s počítačem** – Rozhraní USB 2.0 (protokol PIMA 15740), pomocí kabelu USB (U-8), docku fotoaparátu nebo docku s tiskárnou EasyShare

**Podpora tiskárny vybavené technologií PictBridge** – ano

**Samospoušť** – 2 s, 10 s nebo dvojitý záběr

**Vyvážení bílé** – Automaticky, Denní světlo, Otevřený stín, Wolframová žárovka, Zářivka

**Režimy barev** – Vysoká, Přirozená, Nizká, Černobíle, Sépia

**Označení datem** – žádné, RRRRMMDD, MMDDRRRR, DDMMRRRR

**Závit pro stativ** – 1/4 palce

**Hledáček** – Optický, se skutečným obrazem; 84 % zorné pole

**Provozní teplota** – 0 – 40 °C

**Velikost** – 3,55 cm x 6,47 cm x 8,47 cm při vypnutí

**Hmotnost** – 150 g bez paměťové karty a baterie

## Nastavení blesku v jednotlivých režimech

Blesk je pro jednotlivé režimy fotografování předem nastaven.

Režim fotografování	Výchozí nastavení	Dostupná nastavení
<b>Automatický</b>	Automatický*	Automatický, Vypnuto, Doplnkový, Červené oči
<b>Krajina</b>	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto)
<b>Bližký záběr</b>	Off (Vypnuto)	Auto (Automatický), Off (Vypnuto), Fill (Doplnkový)
<b>Video</b>	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto)
<b>První série snímků/ Poslední série snímků</b>	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto)
<b>P (Program)</b>	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Fill Flash (Doplnkový), Red Eye (Červené oči)
<b>M (Manuální)</b>	Doplnkový blesk	Off (Vypnuto), Fill Flash (Doplnkový), Red Eye (Červené oči)
<b>SCN: Portrét</b>	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Fill Flash (Doplnkový), Red Eye (Červené oči)
<b>SCN: Sport</b>	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Fill Flash (Doplnkový), Red Eye (Červené oči)
<b>SCN: Děti</b>	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Fill Flash (Doplnkový), Red Eye (Červené oči)
<b>SCN: Večírek</b>	Red Eye (Červené oči)*	Auto (Automatický), Fill Flash (Doplnkový), Red Eye (Červené oči)
<b>SCN: Pláž</b>	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Fill Flash (Doplnkový), Red Eye (Červené oči)
<b>SCN: Snih</b>	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Fill Flash (Doplnkový), Red Eye (Červené oči)
<b>SCN: Ohňostroj</b>	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto)

Režim fotografování	Výchozí nastavení	Dostupná nastavení
SCN: Květina	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto), Fill Flash (Doplňkový blesk)
SCN: Autoportrét	Red Eye (Červené oči)*	Auto (Automatický), Fill Flash (Doplňkový), Red Eye (Červené oči)
SCN: Protisvětlo	Doplňkový blesk	Doplňkový blesk
SCN: Noční portrét	Red Eye (Červené oči)*	Auto (Automatický), Fill Flash (Doplňkový), Red Eye (Červené oči)
SCN: Noční krajina	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto)
SCN: Tichý/Muzeum	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto)
SCN: Text	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto), Fill Flash (Doplňkový blesk)

\* Pokud v těchto režimech změníte režim blesku na Auto (Automatický) nebo red eye (Červené oči), nastaví se tento režim jako výchozí.

## Kapacity paměťových médií

Velikost souborů se liší. V závislosti na tom bude možné uložit více či méně snímků nebo videozáznamů. Oblíbené položky zabírají v interní paměti další místo.

### Kapacita paměti pro uložení snímků

	Počet snímků				
	6 MP	5 MP (3:2)	4 MP	3 MP	1 MP
Interní paměť	14	16	21	27	65
Karta SD/MMC 32 MB	16	18	24	30	73
Karta SD/MMC 64 MB	33	37	48	60	146
Karta SD/MMC 128 MB	66	74	97	121	293
Karta SD/MMC 256 MB	133	149	196	242	588
Karta SD/MMC 512 MB	266	298	392	485	1176

## Kapacita paměti pro uložení videozáznamů

	Minuty/sekundy videozáznamu	
	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
Interní paměť	1 min 10 s	3 min 23 s
Karta SD/MMC 32 MB	1 min 15 s	3 min 46 s
Karta SD/MMC 64 MB	2 min 30 s	7 min 32 s
Karta SD/MMC 128 MB	5 min	15 min 4 s
Karta SD/MMC 256 MB	10 min	30 min 8 s
Karta SD/MMC 512 MB	20 min	60 min 17 s

## Důležité bezpečnostní pokyny



### VÝSTRAHA:

Výrobek nedemontujte. Ve výrobku se nenacházejí žádné součástky, které by mohl opravovat uživatel. Servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Výrobek nevystavujte působení kapalin, vlhkosti ani extrémních teplot. Síťové adaptéry Kodak a nabíječky baterií jsou určeny pouze k použití v interiéru. Použití ovládacích prvků, seřizování a provádění pracovních postupů jiných než zde popsanych může vést k úrazu elektrickým proudem a k riziku elektrického nebo mechanického úrazu. Dojde-li k rozbití displeje LCD, nedotýkejte se skla ani kapaliny. Obraťte se na oddělení podpory pro zákazníky společnosti Kodak.

## Použití výrobku

- Použití příslušenství, nedoporučeného společností Kodak, např. síťového adaptéru, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Používejte pouze počítače vybavené technologií USB. V případě pochybností se obraťte na výrobce počítače.
- Při použití tohoto výrobku v letadle se řiďte pokyny dané letecké společností.

## Bezpečnostní informace pro manipulaci s bateriemi



### VÝSTRAHA:

**Baterii nechte po vyjmutí vychladnout; může být zahřátá.**


- Použijte jen baterie schválené pro tento výrobek, abyste předešli riziku exploze.
- Baterie ukládejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte styku baterií s kovovými předměty, včetně mincí. V opačném případě by mohlo dojít ke zkratování baterií, jejich vybití, nadměrnému zahřátí nebo úniku elektrolytu.
- Baterie nedemontujte, nekládejte je do přístroje obráceně, nevystavujte je působení kapalin, vlhkosti, ohně nebo extrémních teplot.
- Pokud výrobek nebudete po delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.  
V nepravděpodobném případě úniku elektrolytu dovnitř výrobku se obraťte na oddělení podpory pro zákazníky společnosti Kodak.
- V nepravděpodobném případě úniku elektrolytu na pokožku neprodleně omyjte zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace ve věci ochrany zdraví vám poskytne místní oddělení podpory pro zákazníky společnosti Kodak.
- Baterie likvidujte v souladu s místními a státními předpisy.
- Baterie bez možnosti nabíjení nenabíjejte.

Další informace o bateriích najdete na stránce

[www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml](http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml)

## Životnost baterie

Používejte následující baterie Kodak. (Typy baterií jsou vylisovány také na krytu baterií.)

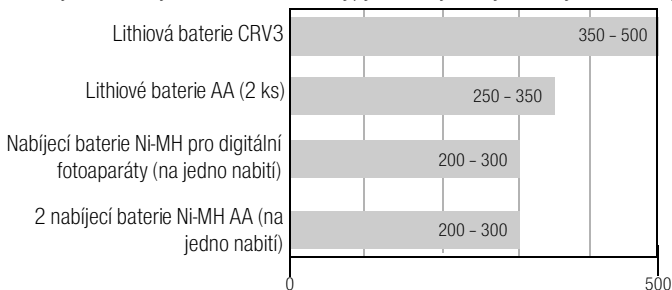

Životnost baterie určena testovací metodou asociace CIPA  
(Přibližný počet snímků v automatickém režimu při použití 128MB karty SD).  
Skutečná životnost baterií se může lišit v závislosti na způsobu jejich používání.

**Nedoporučujeme ani nepodporujeme alkalické baterie.** V zájmu dosažení přijatelné životnosti baterií a spolehlivé funkce fotoaparátu používejte uvedené baterie.

### Prodloužení životnosti baterie

- Viz funkce Jas displeje LCD ([strana 32](#)) a Automatické vypnutí ([strana 32](#)).
- Omezte následující činnosti, které rychle vyčerpávají energii baterie:
  - prohlížení snímků na LCD displeji fotoaparátu (viz [strana 10](#)),
  - používání displeje LCD fotoaparátu jako hledáčku (viz [strana 6](#)),
  - nadbytečné používání blesku.
- Životnost baterie mohou rovněž ovlivnit nečistoty na jejich kontaktech. Před vložením baterií do fotoaparátu očistěte kontakty čistým, suchým hadříkem.
- Výkonnost baterie se snižuje při teplotách pod 5 °C. Při používání fotoaparátu v chladném počasí mějte vždy k dispozici záložní baterie a udržujte je v teple. Podchlazené nefunkční baterie nevyhazujte. Poté, co se ohřejí na pokojovou teplotu, je lze opět použít.

## Aktualizace softwaru a firmwaru

Stáhněte si nejnovější verze softwaru Kodak EasyShare, který se dodává na disku CD, a firmwaru fotoaparátu (tj. softwaru, který pracuje přímo ve fotoaparátu). Další informace jsou k dispozici na webových stránkách [www.kodak.com/go/C663downloads](http://www.kodak.com/go/C663downloads).

## Péče o výrobek a údržba

- Pokud byl fotoaparát vystaven nepříznivému počasí nebo máte podezření, že do něj vnikla voda, vypněte jej a vyjměte baterii a paměťovou kartu. Před dalším používáním fotoaparátu nechte všechny součásti vyschnout na vzduchu alespoň 24 hodin.
- Prach a nečistoty na objektivu nebo displeji LCD odstraňte opatrným ofoukáním. Opatrně je otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, nebo speciální nenapuštěnou utěrkou na optiku. Nepoužívejte žádné čisticí roztoky, pokud nejsou přímo určené k čištění objektivu fotoaparátu. Zabraňte styku chemikálií, jako je například prostředek na opalování, s lakovanými povrchy.
- V některých zemích mohou být k dispozici servisní smlouvy. Další informace vám poskytnou prodejce výrobků Kodak.
- Informace o likvidaci digitálního fotoaparátu nebo jeho recyklaci získáte u odpovědných orgánů ve vaší zemi. V USA navštivte webové stránky společnosti Electronics Industry Alliance na adrese [www.eiae.org](http://www.eiae.org) nebo webové stránky společnosti Kodak na adrese [www.kodak.com/go/C663support](http://www.kodak.com/go/C663support).

## Záruka

### Omezená záruka

Společnost Kodak poskytuje záruku na to, že digitální fotoaparáty Kodak EasyShare a příslušenství (s výjimkou baterií) po dobu dvou let od data zakoupení nevykazují chyby ve funkci, materiálu či zpracování.

Ušchovejte si originál účtenky opatřený datem. Při žádosti o jakoukoliv záruční opravu je třeba předložit doklad s datem zakoupení výrobku.

## Omezené krytí zárukou

Tato omezená záruka bude dodržena pouze v rámci místa, kde byl zakoupen digitální fotoaparát Kodak či příslušenství.

Společnost Kodak provede OPRAVU či VÝMĚNU digitálních fotoaparátů Kodak EasyShare a příslušenství v případě, že se během trvání záruční lhůty projeví chyba v jejich funkci, a to v souladu s podmínkami a v rozsahu zde uvedeném. Taková oprava bude zahrnovat práci, všechna nutná seřízení a náhradní díly. V rámci této záruky jsou jedinými nápravnými opatřeními oprava či výměna.

Pokud bude při opravě třeba použít náhradní díly, může se jednat o repasované náhradní díly nebo tyto díly mohou obsahovat repasované materiály. V případě potřeby výměny celého výrobku může být výrobek nahrazen výrobkem repasovaným.

## Omezení

Žádost o záruční opravu nebude přijata bez dokladu uvádějícího datum zakoupení výrobku. Takovým dokladem je kopie účtenky za digitální fotoaparát Kodak EasyShare nebo příslušenství. (Originál vždy uschovejte pro vlastní potřebu.)

Tato záruka se nevztahuje na baterii či baterie použité v digitálních fotoaparátech nebo jejich příslušenství. Tato záruka se nevztahuje na okolnosti, které jsou mimo vliv společnosti Kodak, ani na problémy vzniklé nedodržením pokynů k používání, které jsou uvedeny v návodech k obsluze digitálních fotoaparátů Kodak EasyShare a jejich příslušenství.

Tato záruka se nevztahuje na selhání výrobku v důsledku poškození vzniklého při přepravě, nehodě, změně, úpravě, opravě provedené nepovolanou osobou, nesprávného použití, zneužití, použití výrobku s nekompatibilním příslušenstvím nebo doplňky, nedodržení návodu společnosti Kodak k obsluze, údržbě či balení, nepoužití položek dodaných společností Kodak (např. adaptérů a kabelů), ani na nároky vznesené po uplynutí záruční lhůty.

Společnost Kodak neposkytuje na tento výrobek žádnou další výslovnou či předpokládanou záruku. Pokud by neposkytnutí předpokládané záruky bylo v rozporu se zákonem, bude doba trvání předpokládané záruky dva roky od data zakoupení výrobku.

Jediným závazkem společnosti Kodak je možnost výměny. Společnost Kodak nebude zodpovídat za žádné zvláštní, následné nebo náhodné škody vzniklé v důsledku prodeje, zakoupení či používání tohoto výrobku, bez ohledu na příčinu. Zodpovědnost za zvláštní, následné či náhodné škody (zejména ztrátu zisku, náklady na prostoje, nemožnost používání vybavení, náklady na náhradní vybavení, prostředky či služby, nároky zákazníků vnesené v souvislosti s takovými škodami vzniklými v důsledku prodeje, zakoupení, používání či selhání tohoto výrobku), bez ohledu na příčinu nebo na porušení jakékoli písemné či předpokládané záruky, se zde výslovně odmítá a není součástí této záruky.

## Vaše práva

V některých státech a v rámci některých jurisdikcí nelze odmítnout zodpovědnost za následné či náhodné škody. Je tedy možné, že se vás výše uvedená omezení netýkají. V některých státech a v rámci některých jurisdikcí nelze časově omezit trvání předpokládané záruky. Je tedy možné, že se vás výše uvedená omezení netýkají.


Tato záruka vám poskytuje konkrétní práva. Je však možné, že máte i další práva, která se liší v závislosti na konkrétním státu či jurisdikci.

## Mimo území USA a Kanady

Mimo území USA a Kanady mohou být tyto záruční podmínky odlišné. Pokud není kupujícímu společností Kodak předána konkrétní písemná záruka, neposkytuje se žádná záruka a neexistují žádné závazky nad rámec minimálních zákonných požadavků na záruku, a to ani v případě, kdyby k závadě, škodě či ztrátě došlo v důsledku zanedbání nebo jiného činu.

## Shoda s předpisy

### Shoda s normami FCC a důležité informace



Toto zařízení bylo otestováno a shledáno odpovídajícím omezením pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena tak, aby zajistila přiměřenou ochranu před nebezpečným rušením při instalaci v obytných prostorech.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud nebude instalováno nebo použito v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci k takovému rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se o odstranění rušivých vlivů některým z následujících opatření: 1) přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu, 2) zvýšit odstup mezi zařízením a přijímačem, 3) připojit zařízení k jiné zásuvce elektrické sítě, která je v jiném obvodu než přijímač, 4) poradit se s dodavatelem nebo zkušeným technikem pro rozhlasová či televizní zařízení a získat možné návrhy řešení.

Jakékoliv změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu zařízení, mohou vést ke zrušení práva uživatele používat dané zařízení. Tam, kde byly k zařízení dodány odstíněné kabely rozhraní nebo byla jinak určena další zařízení nebo příslušenství nutné pro instalaci výrobku, musí být tyto použity s cílem dosáhnout shody s předpisy FCC.

## C-Tick - Austrálie



### Canadian DOC statement

**DOC Class B Compliance**—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**Observation des normes-Class B**—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Označení elektrického a elektronického odpadu



V zemích Evropské unie tento výrobek nevyhazujte jako netříděný komunální odpad. Informace o recyklačním programu získáte u místních úřadů nebo na webových stránkách [www.kodak.com/go/recycle](http://www.kodak.com/go/recycle).

### VCCI třída B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいてクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Český překlad: Tento výrobek třídy B je založen na standardu VCCI (Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment - Dobrovolné dozorní rady pro rušení způsobené zařízením informačních technologií). Pokud bude zařízení použito v domácím prostředí v blízkosti rozhlasového nebo televizního přijímače, může způsobit rušení. Toto zařízení instalujte a používejte ve shodě s návodem k obsluze.

### MPEG-4

Použití tohoto výrobku jakýmkoliv způsobem, který je ve shodě s obrazovým standardem MPEG-4, je zakázáno, kromě použití spotřebitelem při osobních nebo nevýdělečných činnostech.

---

# Rejstřík

## A

- adresy URL, webové stránky Kodak, 49
- aktualizace softwaru, firmwaru, 59
- album
  - nastavení, 30
  - označení snímků, 38
- auto
  - vylepšení, 36
- automatické
  - ovládání ostření, 30
- automaticky
  - rámovací značky ostření, 9
- automatický
  - blesk, 20
  - režim, 21
- autoportrét, 22

## B

- baterie
  - bezpečnost, 57
  - očekávaná životnost, 58
  - prodloužení životnosti, 58
  - příhrádka, ii
  - typy, 58
  - vložení, 2
  - životnost, 58
- baterie CRV3, vložení, 3
- bezpečnost, baterie, 57
- blesk
  - nastavení v jednotlivých režimech, 54
- blesk červených očí, 20
- blesk vypnutý, 20

## Č

- čas, nastavení, 4

## D

- děti, 22
- displej fotoaparátu
  - prohlížení videozáznamů, 10
- Displej LCD, ii
- dock
  - kompatibilita, 18
  - konektor, ii
  - s tiskárnou, 15
- dock s tiskárnou, 15
- dodatek, 51
- doplňkový blesk, 20

## E

- expoze
  - kompence, 23
  - měření, 29
- externí videozařízení
  - prohlížení snímků, videozáznamů, 35

## F

- firmware, aktualizace, 59
- formátování, 34
- upozornění, 12
- fotografování, 6

**H**

histogram, 23  
hlasitost, 32  
hlasitost zvuku, 32  
hledáček, i, ii  
hodiny, nastavení, 4

**I**

ikona  
    rozostření, 7  
ikony  
    fotografování, 8  
    prohlížení snímků, 11  
ikony, ovladač režimů, 21  
informace  
    o snímcích, videozáznamech, 37  
informace o předpisech, 62  
instalace  
    paměťová karta SD/MMC, 5  
    softwaru, 13  
interní paměť  
    kapacita paměti, 55  
interval, prezentace, 35

**K**

kabel  
    audio/video, 35  
    USB, 14  
kabel USB, 14  
kapacita paměti, 55  
kompatibilita, dock, 18  
kompenzace expozice, 28  
kontrolka napájení, i  
kontrolka Připraveno, ii

kopírování snímků  
    do počítače, 13  
    z karty do paměti, 38  
    z paměti na kartu, 38  
krokování expozice, 28  
květina, 22

**L**

likvidace, recyklace, 59, 63

**M**

Macintosh, instalace softwaru, 13  
manuální, 24  
mikrofon, i  
miniatury, 10

**N**

nabídka nastavení, 31  
nahrávání  
    software, 13  
napájení  
    fotoaparát, 3  
nastavení  
    album, 30  
    automatické ostření, 30  
    blesk, 54  
    datum a čas, 4  
    fotografování, 28  
    hlasitost zvuku, 32  
    kompenzace expozice, 28  
    krokování expozice, 28  
    měření expozice, 29  
    nabídka nastavení, 31  
    návrát, 32  
    o přístroji, 34

- oblast ostření, 29
- ostrost, 30
- označení datem, 33
- paměťové médium, 31
- režim barev, 30
- režim fotografování, 21
- samospoušť, 26
- snímač orientace, 33
- varování při rozostření, 33
- velikost snímku, 28
- velikost videozáznamu, 31
- vyvážení bílé, 29
- výstup videa, 33
- zobrazení data videa, 33
- zvuky fotoaparátu, 32
- živé zobrazení, 32
- nastavení blesku, 20
- nastavení data, 4
- nastavení fotografování, 28
- nápověda, 45
  - webové odkazy, 49
- návrat, 32
- noční krajina, 22
- noční portrét, 22

## O

- o snímku, videozáznamu, 37
- o tomto fotoaparátu, 34
- objektiv, i
  - čištění objektivu, 59
- oblíbené
  - nastavení, 43
  - odebrání, 44
  - označení, 43
- obnovení odstranění, 12

- ochrana snímků, videozáznamů, 12
- očekávaná životnost baterie, 58
- odebrání oblíbených, 44
- odeslání snímků, videozáznamů
  - e-mailem, 41
- odpadkový koš, odstranění, 7
- odstranění
  - během rychlého náhledu, 7
  - ochrana snímků, videozáznamů, 12
  - snímků, videozáznamů, 12
- odstraňování problémů, 45
- ohňostroj, 22
- oprava, 49
- optický zoom, 19
- oříznutí snímků, 36
- ostrost, 30
- ostření
  - oblast, 29
  - rámovací značky, 9
- ovladač režimů, i, 21
- označení
  - oblíbené, 43
  - pro alba, 38
  - pro e-mail, 41
  - pro tisk, 41
- označení datem, 33

## P

- paměť
  - kapacita paměťových médií, 55
  - vložení karty, 5
- paměťová karta SD/MMC
  - kapacity paměťových médií, 55
  - tisk z, 17
  - vložení, 5

paměťové médium, 31  
pásek na zápis, 1  
péče o fotoaparát, 59  
pláž, 22  
počítače s operačním systémem Windows  
  instalace softwaru, 13  
podpora pro zákazníky, 50  
podpora, technická, 50  
pokyny, baterie, 58  
pořizování videozáznamů, 6  
používání, 19  
prezentace  
  interval, 35  
  nepřetržitá smyčka, 35  
  problémy, 47  
  spuštění, 34  
program, 24  
prohlížení snímku  
  po fotografování, 7, 10  
prohlížení snímků  
  displej fotoaparátu, 10  
  při fotografování, 7  
prohlížení snímků, videozáznamů  
  prezentace, 34  
prohlížení videozáznamů  
  displej fotoaparátu, 10  
protisvětlo, 22  
přenos snímků, videozáznamů, 13  
příslušenství, 14  
  baterie, 58  
  dock s tiskárnou, 15  
  paměťová karta SD/MMC, 5  
  zakoupení, 49

**R**

recyklace, likvidace, 59, 63  
režim barev, 30  
režim P/M  
  možnosti displeje, 24  
režimy  
  automatický, 21  
  autoportrét, 22  
  děti, 22  
  květina, 22  
  manuální, 24  
  noční krajina, 22  
  noční portrét, 22  
  ohňostroj, 22  
  pláž, 22  
  program, 24  
  protisvětlo, 22  
  SCN, 21  
  sníh, 22  
  text, 22  
  tichý, 22  
  večírek, 22  
rozostření, 7  
rychlý náhled  
  použití, 7

**Ř**

řada snímků, použití, 27  
řešení problémů, 45

**S**

samospoušť  
  se snímky, 26  
samospoušť, zpoždění závěrky, 26  
scénické režimy, 22

SCN, 21

sdílení snímků, videozáznamů, 40

shoda s předpisy VCCI, 63

smyčka, prezentace, 35

sníh, 22

snímač orientace, 33

snímač světla, i

snímek

zvětšit, 10

snímky

fotografování, režimy, 21

kapacita paměťových médií, 55

Kodak Perfect Touch, 36

kopírování, 38

ochrana, 12

odeslání označených e-mailem, 41

odstranění, 12

oříznutí, 36

označení, 38

prohlížení, 10

přenos, 13

tisk, 16

software

aktualizace, 59

instalace, 13

software EasyShare

instalace, 13

software Kodak EasyShare

aktualizace, 59

spuštění prezentace, 34

stav

rozostření, 7

stažení snímků, 13

## T

technické údaje, fotoaparát, 51

technologie Kodak Perfect Touch, 36

technologie Perfect Touch, 36

telefonická podpora, 50

telefonní čísla servisu a podpory, 50

televizní přijímač, prezentace, 35

text, 22

tichý, 22

tisk

objednávka online, 17

optimalizace tiskárny, 49

označené snímky, 17

s dockem s tiskárnou EasyShare, 15

technologie PictBridge, 15

z karty, 17

z počítače, 16

tisk online, objednávka, 17

tiskárna vybavená technologií

PictBridge, 15

tlačítko

blesk, 20

blesk, tlačítko blesku, i

Delete (Odstranit), ii, 7

Informace, ii

LCD/Informace, ii

Menu (Nabídka), ii

OK, ii

Review (Prohlížet), ii, 10

řada snímků, i, 27

samospoušť, tlačítko samospouště, i

Share (Sdílet), ii

spoušť, i

širokoúhly objektiv, ii

teleobjektiv, ii

zoom, 19

tlačítko Delete (Odstranit), ii  
tlačítko Informace, ii  
tlačítko LCD/Informace, ii  
tlačítko Menu (Nabídka), ii  
tlačítko OK, ii  
tlačítko Review (Prohlížet), ii, 10  
tlačítko řady snímků, i  
tlačítko Share (Sdílet), ii  
tlačítko spouště, i  
tlačítko širokoúhlého objektivu, ii  
tlačítko teleobjektivu, ii  
třesoucí se ruka, 7

## U

upozornění  
    formátování, 12  
USB, výstup A/V, ii  
uživatelská nastavení fotoaparátu, 31

## Ú

údržba, fotoaparát, 59

## V

varování při rozostření, 33  
večírek, 22  
velikost snímku, 28  
velikost videozáznamu, 31  
video  
    tisk akce, 37  
    výstup, 33  
videozáznam  
    kapacity paměťových médií, 55  
    kopírování, 38  
    ochrana, 12  
    prohlížení, 10  
    zobrazení data, 33

videozáznamy  
    odeslání označených e-mailem, 41  
    odstranění, 12  
    přenos, 13  
více snímků, 10  
vlození  
    baterie, 2  
    paměťová karta SD/MMC, 5  
vrácení zpět, 12  
vyvážení bílé, 29  
výstup A/V, 35

## W

webové stránky Kodak, 49  
WEEE, 63

## Z

zapnutí a vypnutí fotoaparátu, 3  
záruka, 59  
závěrka  
    problémy, 46  
    prodleva samospouště, 26  
závit pro stativ, ii  
zdířka napájení (DC-in), i  
zobrazení prezentace, 34  
zoom  
    používání, 19  
zvětšení snímku, 10  
zvuky, 32  
zvuky fotoaparátu, 32

## Ž

živé zobrazení, 32