
Digitální fotoaparát Kodak EasyShare V550 zoom



Návod k obsluze

www.kodak.com

Interaktivní výukové programy jsou k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/howto

Nápověda k fotoaparátu je k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/v550support



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650


© Eastman Kodak Company, 2005

Všechny snímky displeje jsou simulované.

Kodak a EasyShare jsou obchodní známky společnosti Eastman Kodak Company.
Schneider-Kreuznach a Xenar jsou obchodní známky společnosti Jos. Schneider Optische
Werke GmbH licenčně použité společností Eastman Kodak Company.


P/N 4J3440_cs

Pohled zepředu

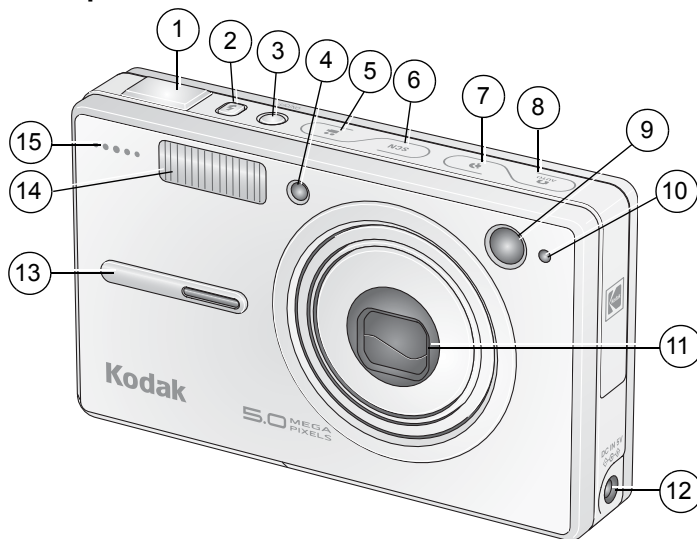

- | | |
|---|---|
| 1 Spoušť | 8 Tlačítko režimu Auto (Automatický) |
| 2 Tlačítko blesku | 9 Hledáček |
| 3 Zap/Vyp | 10 Snímač světla |
| 4 Kontrolka Video/Podpora AF/Samospoušť | 11 Objektiv |
| 5 Tlačítko režimu Video | 12 Vstup DC (5 V)  |
| 6 Tlačítko režimu Scene (SCN) (Scéna) | 13 Místo pro uchopení |
| 7 Tlačítko režimu Portrait (Portrét) | 14 Blesk |
| | 15 Mikrofon |

Pohled zezadu

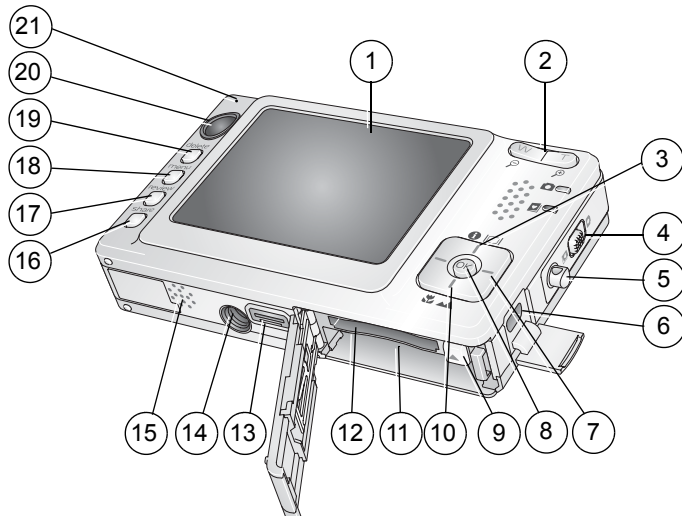

- | | |
|--|--|
| 1 Displej LCD | 11 Příhrádka na baterie |
| 2 Tlačítko pro širokoúhlý objektiv/teleobjektiv | 12 Slot pro volitelnou paměťovou kartu SD nebo MMC |
| 3 Tlačítko LCD/Informace | 13 Konektor základny |
| 4 Přepínač Auto/Favorites (Automaticky/Oblíbené) | 14 Závít pro stativ |
| 5 Poutko pro pásek | 15 Reproduktor |
| 6 Výstup A/V a rozhraní USB | 16 Tlačítko Share (Sdílet) |
| 7 | 17 Tlačítko Review (Prohlížet) |
| 8 Tlačítko OK | 18 Tlačítko Menu (Nabídka) |
| 9 Zámek baterie | 19 Tlačítko Delete (Odstranit) |
| 10 Tlačítko Blízký záběr/Krajina | 20 Hledáček |
| | 21 Kontrolka Připraveno |

Obsah


1 Nastavení fotoaparátu	1
Přípevňování pásku	1
Vložení baterie	1
Nabíjení baterie	2
Zapnutí fotoaparátu	3
První nastavení data a času	3
Ukládání snímků na paměťovou kartu SD nebo MMC	4
2 Fotografování a pořizování videozáznamů	5
Fotografování	5
Prohlížení snímků a videozáznamů	9
Smazání snímku nebo videonahrávky	11
3 Přenos a tisk snímků	12
Instalace softwaru	12
Přenos snímků pomocí základny 2	13
Přenos snímků pomocí kabelu USB	13
Další možnosti přenosu	14
Tisk snímků	14
Kompatibilita základny fotoaparátu	17
4 Využijte všech funkcí svého fotoaparátu	18
Použití optického zoomu	18
Změna nastavení blesku	19
Režimy fotografování	20
Spuštění prezentace	23
Oříznutí snímků	26
Vytváření snímků z videozáznamu	27
Prohlížení informací o snímku nebo videozáznamu	27
Zobrazení jasu snímku pomocí histogramu	28
Použití kompenzace expozice k nastavení jasu snímku	28

Kopírování snímků a videozáznamů	28
Změna nastavení fotografování	29
Vlastní nastavení fotoaparátu	34
Předběžné určení názvů alb	37
Sdílení snímků	39
5 Odstraňování problémů	44
Problémy s fotoaparátem	44
Problémy s počítačem nebo připojením	46
Problémy s kvalitou snímků	46
Problémy s přímým tiskem (ze zařízení vybaveného technologií PictBridge)	47
6 Jak získat pomoc	48
Užitečné odkazy	48
Telefonická podpora pro zákazníky	49
7 Dodatek	50
Technické údaje fotoaparátu	50
Nastavení blesku v jednotlivých režimech	52
Kapacity paměťových médií	54
Důležité bezpečnostní pokyny	55
Životnost baterie	56
Aktualizace softwaru a firmwaru	57
Péče o výrobek a údržba	57
Omezená záruka	58
Shoda s předpisy	60


1

Nastavení fotoaparátu

Připevňování pásku

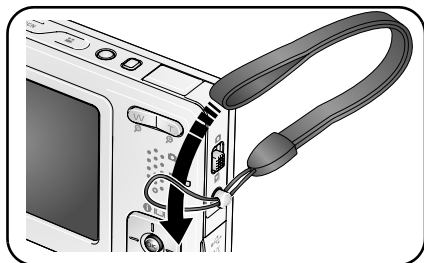

Vložení baterie

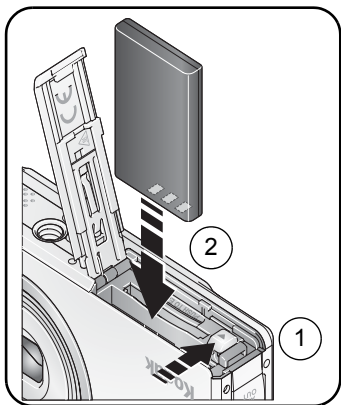


Informace o výměně baterií a prodloužení jejich životnosti uvádí [strana 56](#).

Nabíjení baterie

Nabíjete baterii, dokud se nerozsvítí všechny 4 kontrolky na horní části fotoaparátu (přibližně 3 hodiny).

Základna EasyShare 2


(Nemusi být součástí balení – pravděpodobně je prodávána samostatně.)

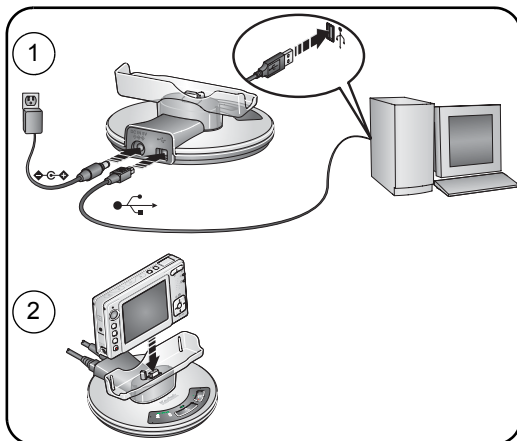

5voltový síťový adaptér


(součást dodávky fotoaparátu)

DŮLEŽITÉ: Tento síťový adaptér slouží k nabíjení baterie a napájení základny EasyShare 2.

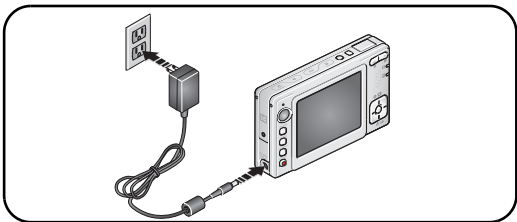


Základna s tiskárnou EasyShare řady 3 nebo Základna fotoaparátu EasyShare řady 3


(Nemusi být součástí balení – pravděpodobně je prodávána samostatně. Informace o kompatibilitě základen fotoaparátu najdete v části [strana 17.](#))

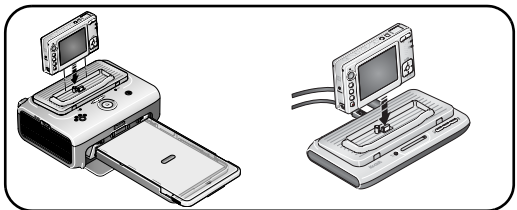

Zapnutí fotoaparátu

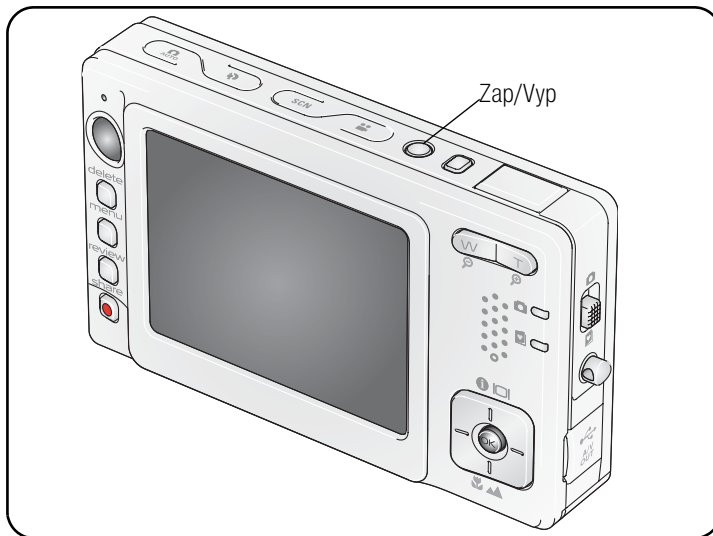


První nastavení data a času

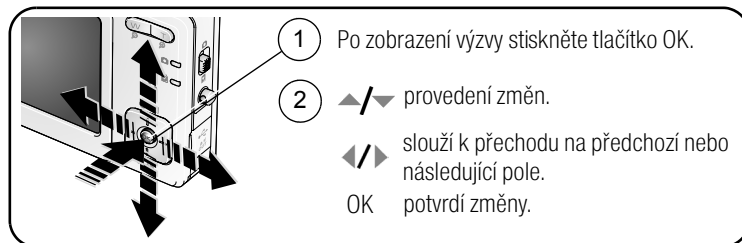

Ukládání snímků na paměťovou kartu SD nebo MMC

Fotoaparát je vybaven interní pamětí s kapacitou 32 MB. Pro pohodlné ukládání více snímků nebo videozáznamů lze zakoupit paměťovou kartu SD nebo MMC.

POZNÁMKA: Doporučujeme paměťové karty SD nebo MMC značky Kodak. Před prvním použitím paměťovou kartu ve fotoaparátu před fotografováním naformátujte (viz [strana 37](#)).

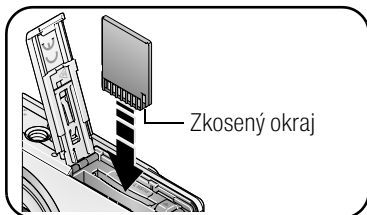

VÝSTRAHA:


Kartu lze vložit pouze jedním způsobem. Pokud ji vkládáte násilím, může dojít k poškození. Pokud bliká kontrolka Připraveno, může vkládání nebo vyjímání karty vést k poškození snímků, karty nebo fotoaparátu.

Informace o kapacitách paměťových médií najdete v části [strana 54](#). Paměťové karty SD nebo MMC lze zakoupit u prodejce výrobků Kodak nebo prostřednictvím webové stránky www.kodak.com/go/v550accessories.


2

Fotografování a pořizování videozáznamů

Fotografování

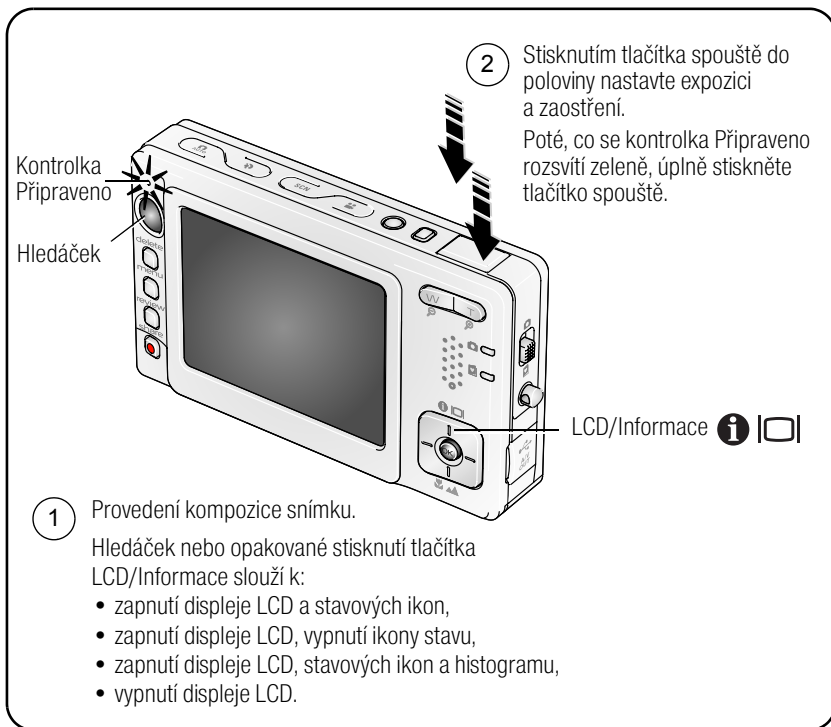


Nahrávání videozáznamů

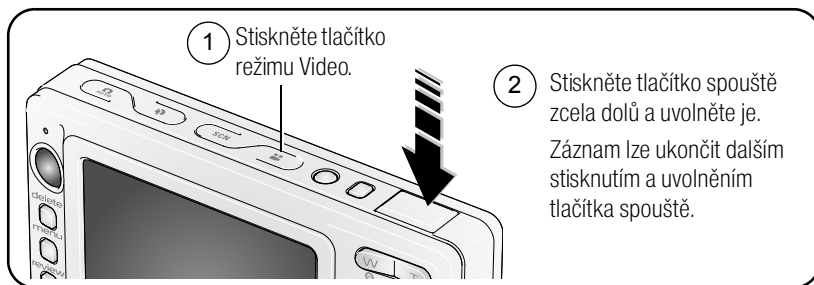


Prohlížení zhotoveného snímku nebo zaznamenané videonahrávky

Po pořízení snímku nebo videozáznamu se na displeji LCD zobrazí po dobu přibližně 5 sekund rychlý náhled. Pokud nestisknete žádné tlačítko, snímek či videozáznam se uloží.

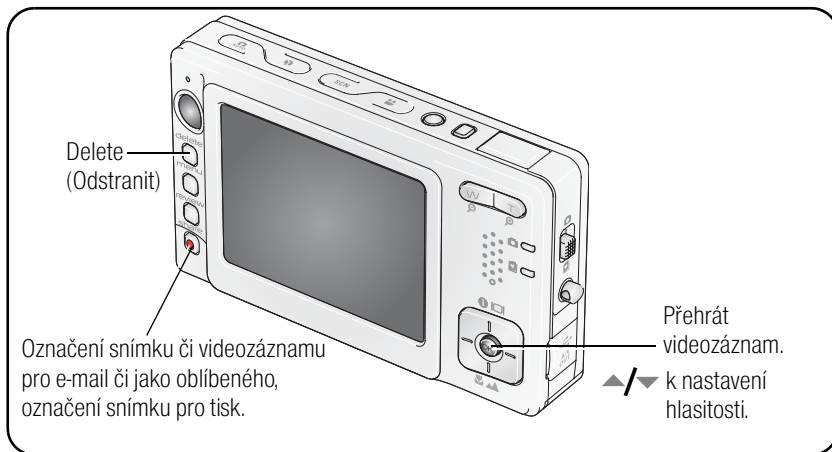

Informace o prohlížení snímků a videozáznamů při běžném zobrazení uvádí [strana 9](#).

Význam výstražných ikon rozostření

Pokud je tato funkce zapnutá (viz [Blur Warning \(Upozornění na rozostření\)](#), strana 37), zobrazí se při rychlém náhledu výstražná ikona rozostření snímku .


Zelená – Snímek je dostatečně ostrý pro zhotovení přijatelného výtisku o rozměrech 10 x 15 cm.

Žlutá – Snímek může buď být dostatečně ostrý pro zhotovení přijatelného výtisku o rozměrech 10 x 15 cm, nebo nebyla ostrost nastavena. (Před tiskem bude zřejmě vhodné snímky prohlédnout na monitoru počítače.)

Červená – Snímek není dostatečně ostrý pro zhotovení přijatelného výtisku o rozměrech 10 x 15 cm.

Bílá – Zjišťuje se, zda je snímek vhodný pro tisk.

Význam ikon zobrazených při fotografování

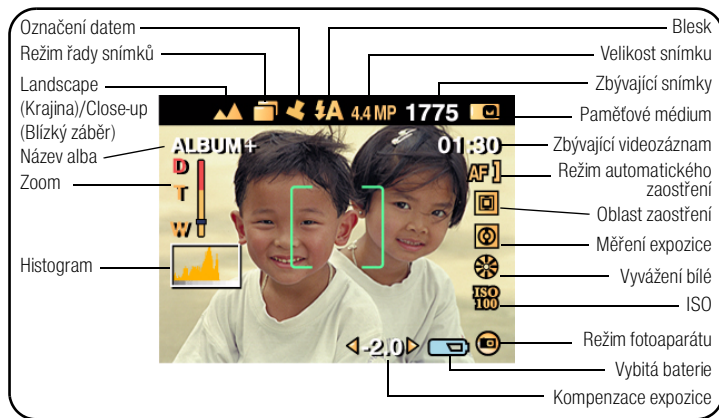







Použití rámovacích značek automatického zaostření (u snímků)

Pokud používáte displej LCD jako hledáček, označují rámovací značky oblast, na kterou fotoaparát zaostřuje. Fotoaparát se pokouší zaostřit na předměty v popředí, a to i v případě, kdy se dané předměty nenalézají ve středu záběru.

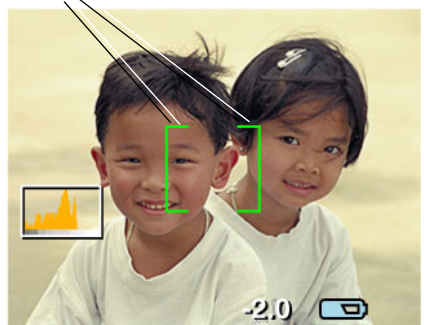1 Stiskněte tlačítko spouště **do poloviny**.

Zaostření je dokončeno v okamžiku, kdy se barva rámovacích značek změní na zelenou.

<p>Rámovací značky</p> 	 Zaostření na střed
	 Zaostření na širší střed
	 Zaostření na stranu
	 Zaostření na střed a na stranu
	 Zaostření doleva a doprava


2 Pokud fotoaparát nezaostřuje na požadovaný předmět nebo pokud rámovací značky zmizí, uvolněte tlačítko spouště a znovu zkomponujte snímek.

3 Stisknutím tlačítka spouště **zcela dolů** pořídte snímek.

POZNÁMKA: Rámovací značky se nezobrazují v režimu Landscape (Krajina) a Video. Pokud používáte volbu Focus Zone (Oblast zaostření) a nastavíte možnost Center Zone (Střední zóna) ([strana 33](#)), rámovací značky se uzamknou v poloze Širší střed.


Prohlížení snímků a videozáznamů

Stisknutím tlačítka Review (Prohlížet) lze zobrazit pořízené snímky nebo videozáznamy a poté s nimi pracovat.

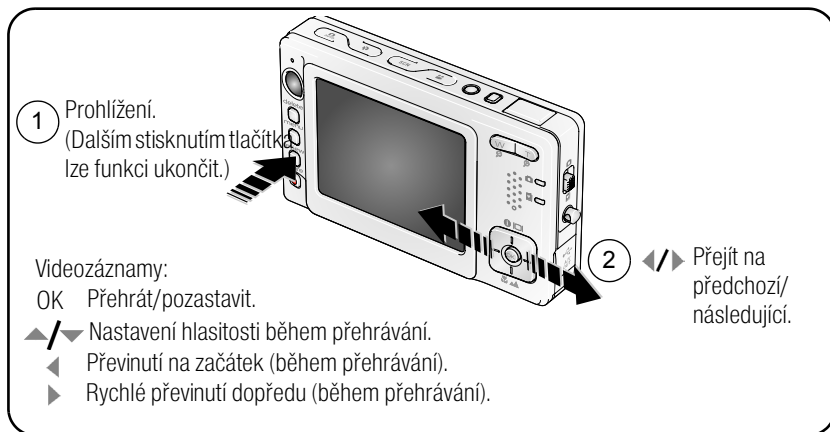

POZNÁMKA: Informace o výběru a prohlížení oblíbených snímků uvádí [strana 41](#). Pro úsporu energie baterie použijte základnu EasyShare 2. (Viz www.kodak.com/go/v550accessories.)


Zvětšování snímku při prohlížení

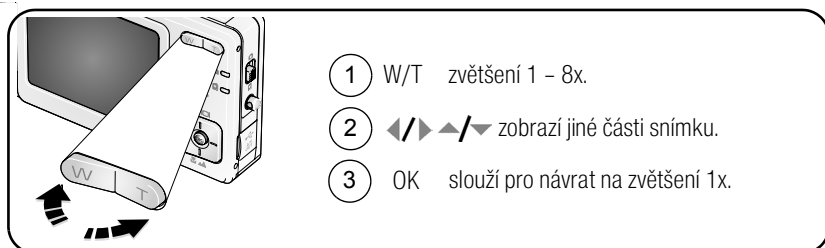

Zobrazení více snímků (miniatur) během prohlížení



Význam ikon zobrazených při prohlížení

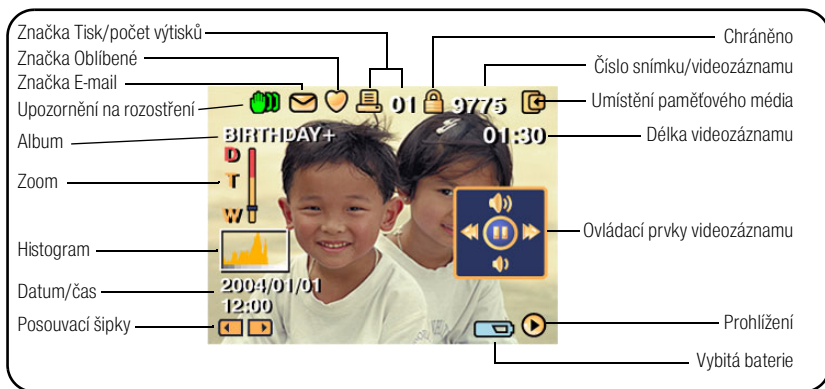

Podrobné informace o upozornění na rozostření uvádí [strana 7](#).

Smazání snímku nebo videonahrávky

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 2 Stiskněte tlačítko ◀/▶ pro přechod na předchozí/následující snímek.
- 3 Stiskněte tlačítko Delete (Odstranit).
- 4 Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

POZNÁMKA: Před odstraněním chráněných snímků a videozáznamů je nejprve třeba zrušit jejich ochranu proti odstranění.

- 5 Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.

Ochrana snímků a videozáznamů proti odstranění

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 2 Stiskněte tlačítko ◀/▶ pro přechod na předchozí/následující snímek.
- 3 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 4 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Protect (Ochrana) a stiskněte tlačítko OK.

POZNÁMKA: Snímek nebo videozáznam je chráněn a nelze jej odstranit. U chráněného snímku nebo videozáznamu se zobrazí ikona ochrany .

- 5 Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.



VÝSTRAHA:

Naformátováním interní paměti nebo paměťové karty SD nebo MMC dojde k odstranění všech snímků a videozáznamů (včetně chráněných). (Formátování interní paměti odstraní i e-mailové adresy, názvy alb a oblíbené položky. Informace o jejich obnovení naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.)

**VÝSTRAHA:**

Software Kodak EasyShare nainstalujte *před* připojením fotoaparátu nebo základny EasyShare k počítači. V opačném případě může dojít k nesprávné instalaci softwaru.

Instalace softwaru

- 1 Ukončete všechny softwarové aplikace, které jsou v počítači spuštěny (včetně antivirového softwaru).
- 2 Do jednotky CD-ROM vložte disk CD se softwarem Kodak EasyShare.
- 3 Nainstalujte software:

Operační systémy Windows – Pokud se nezobrazí instalační okno automaticky, zvolte v nabídce Start příkaz Spustit a zadejte příkaz **d:\setup.exe**, kde **d** je označení jednotky obsahující disk CD.

Počítače s operačním systémem Mac OS X – Poklepejte na ikonu CD na pracovní ploše a klepněte na ikonu Install (Instalace).

- 4 Podle pokynů na obrazovce nainstalujte software.

Operační systémy Windows – Výběrem možnosti Kompletní automaticky nainstalujete nejčastěji používané aplikace. Při výběru možnosti Vlastní lze zvolit aplikace, které se budou instalovat.


Počítače s operačním systémem Mac OS X – Postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Po zobrazení výzvy proveďte registraci fotoaparátu a softwaru. Registrace vám umožní přijímat informace, které zajišťují aktualizaci systému. Pozdější registraci lze provést na webových stránkách www.kodak.com/go/register.

Informace o softwarových aplikacích dodávaných na disku CD se softwarem Kodak EasyShare lze získat klepnutím na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru EasyShare.


Přenos snímků pomocí základny 2

Balení vašeho fotoaparátu pravděpodobně obsahovalo základnu EasyShare 2. (Příslušenství lze zakoupit z webové stránky www.kodak.com/go/v550accessories.)

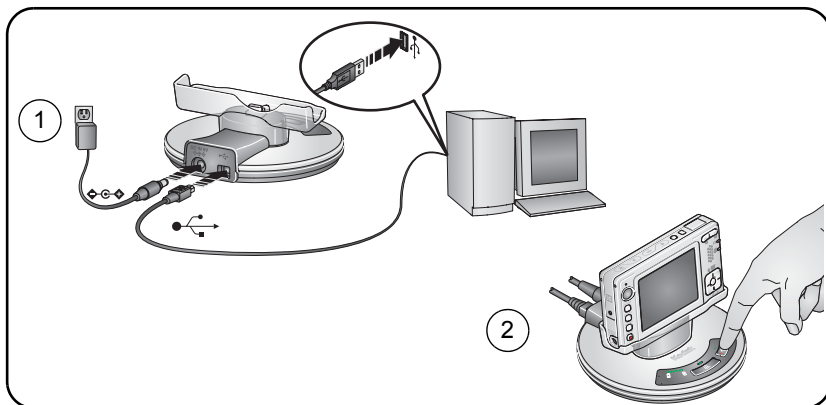

Přenos snímků pomocí kabelu USB

Pokud balení neobsahuje základnu EasyShare 2, použijte k přenosu snímků kabel USB.

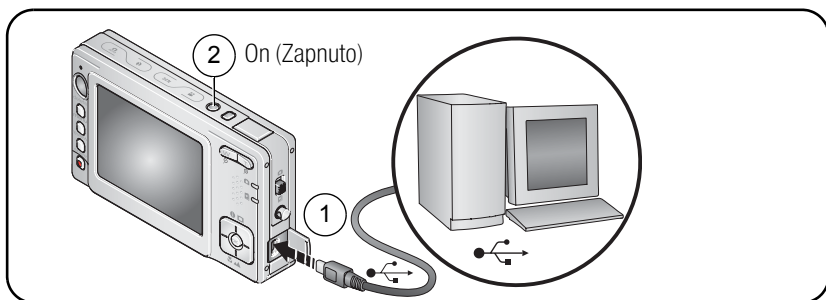

POZNÁMKA: Online výukový program o připojení je k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/howto.

Další možnosti přenosu

Pro přenos snímků a videozáznamů lze použít také následující výrobky Kodak:

- Základna fotoaparátu Kodak EasyShare řady 3 nebo základna s tiskárnou řady 3 (viz [strana 17](#))
- Univerzální čtečku paměťových karet Kodak, čtecí a zapisovací jednotku Kodak pro paměťové karty SD.

Toto a další příslušenství lze zakoupit u prodejce výrobků Kodak nebo na webové stránce www.kodak.com/go/v550accessories.

Tisk snímků

Tisk pomocí základny s tiskárnou Kodak EasyShare řady 3

Vložte fotoaparát do základny s tiskárnou Kodak EasyShare řady 3 a tiskněte přímo - s počítačem či bez něj. Toto a další příslušenství lze zakoupit u prodejce výrobků Kodak nebo na webové stránce www.kodak.com/go/v550accessories.

Informace o kompatibilitě základen fotoaparátu uvádí [strana 17](#).

Přímý tisk z tiskárny vybavené technologií PictBridge

Fotoaparát je kompatibilní s technologií PictBridge. Tato technologie umožňuje tisknout snímky přímo po připojení fotoaparátu k tiskárně vybavené technologií PictBridge. K tomu je třeba:

- fotoaparát s plně nabitou baterií,
- tiskárna vybavená technologií PictBridge,
- kabel USB dodaný s fotoaparátem.

Připojení fotoaparátu k tiskárně vybavené technologií PictBridge

- 1 Vypněte fotoaparát i tiskárnu.
- 2 Pomocí příslušného kabelu USB připojte fotoaparát k tiskárně. Informace o objednávání kabelů získáte v návodu k obsluze tiskárny nebo na webové stránce www.kodak.com/go/v550accessories.

Tisk z tiskárny vybavené technologií PictBridge

- 1 Zapněte tiskárnu. Zapněte fotoaparát.

Zobrazí se logo PictBridge, potom aktuální snímek a nabídka. (Pokud nejsou nalezeny žádné snímky, zobrazí se zpráva.) Pokud se zobrazená nabídka vypne, lze ji znovu zobrazit stisknutím libovolného tlačítka.

- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvolte požadovanou možnost tisku a stiskněte tlačítko OK.

Current Picture (Aktuální snímek) – Stisknutím tlačítka ◀/▶ zvolte snímek. Zvolte počet kopií.

Tagged Pictures (Označené snímky) – Pokud tiskárna tuto funkci podporuje, lze vytisknout snímky označené k tisku a zvolit velikost tisku.

Index Print (Tisk indexu) – Tisk miniatur všech snímků. (Pro tuto možnost je třeba jeden či více listů papíru.) Pokud tiskárna tuto funkci podporuje, zvolte velikost tisku.

All Pictures (Všechny snímky) – Tisk všech snímků uložených v interní paměti, na paměťové kartě nebo v části Favorites (Oblíbené). Zvolte počet kopií.

Image Storage (Paměťové médium) – Přejechte do interní paměti, na paměťovou kartu nebo do části Favorites (Oblíbené).

POZNÁMKA: Při přímém tisku nedochází k trvalému přenosu ani k uložení snímků do počítače ani tiskárny. Informace o přenosu snímků do počítače uvádí [strana 12](#). V režimu Favorites (Oblíbené) se zobrazí aktuální oblíbený snímek.

Odpojení fotoaparátu od tiskárny vybavené technologií PictBridge

- 1 Vypněte fotoaparát i tiskárnu.
- 2 Odpojte kabel USB od fotoaparátu a tiskárny.

Použití tiskárny, která není vybavena technologií PictBridge

Podrobné informace o tisku snímků z počítače lze získat klepnutím na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru EasyShare.

Objednávání tisku snímků online



Jednou z mnoha online služeb nabízených v rámci softwaru EasyShare je galerie Kodak EasyShare (www.kodakgallery.com). Díky této službě můžete snadno:

- přenášet snímky,
- upravovat a vylepšovat snímky a přidávat k nim okraje,
- ukládat snímky a sdílet je s rodinou a přáteli,
- objednávat si výtisky ve špičkové kvalitě, blahopřání a pohlednice, rámečky a alba – a to vše si můžete nechat doručit až domů.

Tisk z volitelné paměťové karty SD nebo MMC

- Můžete automaticky tisknout označené snímky, jakmile vložíte kartu do tiskárny opatřené slotem pro kartu SD/MMC. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze tiskárny.
- Můžete si nechat zhotovit fotografie prostřednictvím libovolného zařízení Kodak Picture Maker, které umožňuje zpracovat paměťové karty SD nebo MMC. (Před návštěvou se obraťte na místního dodavatele, který vám podá další informace. Viz www.kodak.com/go/picturemaker.)
- Můžete si také nechat zpracovat paměťovou kartu v místní fotolaboratoři, kde vám zhotoví profesionální fotografie.

Kompatibilita základny fotoaparátu

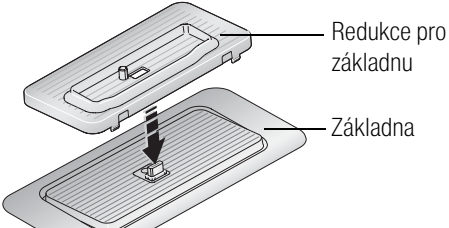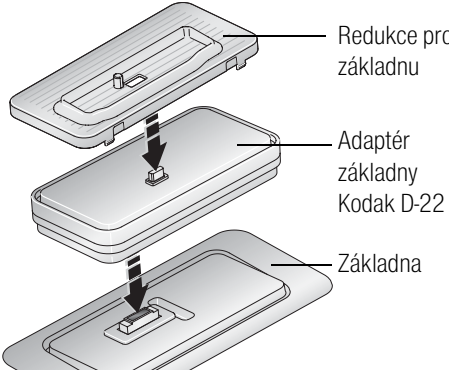Základna	Konfigurace základny
<ul style="list-style-type: none"> ■ Základna EasyShare 2 	Viz Přenos snímků pomocí základny 2, strana 13.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Základna s tiskárnou Kodak EasyShare řady 3 a základna fotoaparátu Kodak EasyShare řady 3 	 <p style="text-align: right;">Redukce pro základnu</p> <p style="text-align: right;">Základna</p>
Kodak EasyShare: <ul style="list-style-type: none"> ■ základna s tiskárnou ■ základna s tiskárnou plus ■ základna s tiskárnou 6000 ■ základna fotoaparátu 6000 	 <p style="text-align: right;">Redukce pro základnu</p> <p style="text-align: right;">Adaptér základny Kodak D-22</p> <p style="text-align: right;">Základna</p>
Další základny: <ul style="list-style-type: none"> ■ základna s tiskárnou 4000 ■ základna fotoaparátu II ■ základna fotoaparátu LS420 a LS443 	Nekompatibilní


Základny fotoaparátu, základny s tiskárnou a další příslušenství lze zakoupit u prodejce výrobků Kodak nebo na webové stránce www.kodak.com/go/v550accessories.

4

Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu

Použití optického zoomu

Optický zoom se používá pro až 3násobné přiblížení fotografovaného předmětu.

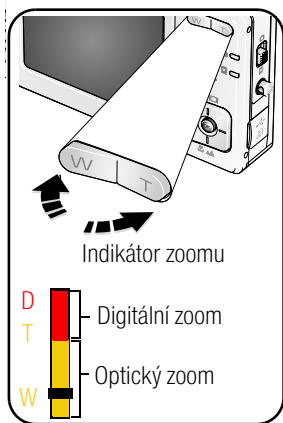

- 1 Pomocí hledáčku nebo displeje LCD zaměřte fotografovaný předmět.
- 2 Stisknutím tlačítka T (teleobjektiv) lze fotografovaný předmět zvětšit. Stisknutím tlačítka W (širokoúhlý objektiv) lze fotografovaný předmět zmenšit.

Je-li displej LCD zapnutý, indikátor zoomu zobrazuje stav zoomu.

- 3 Pořídte snímek či videozáznam.

POZNÁMKA: Údaje o hloubce ostrosti uvádí [strana 50](#).


Použití digitálního zoomu





V libovolném režimu fotografování můžete pomocí digitálního zoomu dosáhnout 4násobného přiblížení nad rozsah optického zoomu.

- 1 Stiskněte tlačítko T (teleobjektiv) na mezní hodnotu optického zvětšení (3násobné). Tlačítko uvolněte a znovu stiskněte.
- 2 Pořídte snímek či videozáznam.

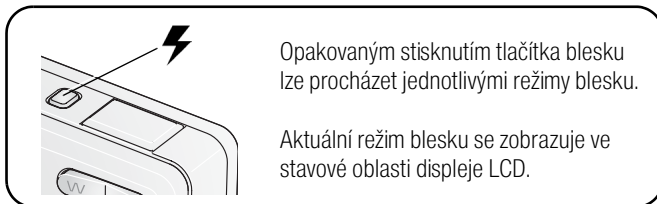POZNÁMKA: Digitální zoom nelze použít k pořizování videozáznamů. Při použití digitálního zoomu může dojít ke snížení kvality obrazu. V okamžiku, kdy kvalita snímku dosáhne limitu pro zhotovení přijatelného výtisku o rozměrech 10 x 15 cm, posuvník indikátoru zoomu zčervená.

Změna nastavení blesku






Režim blesku	Blesk se aktivuje	
 Auto Flash (Automatický blesk)	Pokud to vyžadují světelné podmínky.	
 Fill (Doplňkový blesk)	Při každém pořízení snímku, bez ohledu na světelné podmínky. Tento režim použijte v případě, že je fotografovaný předmět zastíněn nebo je v protisvětle (za předmětem se nachází světelný zdroj). Za špatných světelných podmínek držte fotoaparát v klidu nebo použijte stativ.	
 Redukce efektu červených očí	Pokud je funkce Red-eye Pre-flash (Předblesk redukce červených očí) vypnuta: <ul style="list-style-type: none"> ■ Blesk se aktivuje pouze jednou. ■ Fotoaparát pak automaticky koriguje červené oči na snímku. 	Pokud je funkce Red-eye Pre-flash (Předblesk redukce červených očí) zapnuta: <ul style="list-style-type: none"> ■ Blesk se aktivuje jednou, aby si oči zvykly na blesk. Potom se blesk aktivuje znovu a pořídí se snímek. ■ Fotoaparát pak automaticky koriguje červené oči na snímku.
	Zapnutí a vypnutí funkce Red-eye Pre-flash (Předblesk redukce červených očí) uvádí Red-eye Pre-flash (Předblesk redukce červených očí) , strana 36.	
 Off (Vypnuto)	Nikdy	


Nastavení blesku v jednotlivých režimech uvádí [strana 52](#).

Režimy fotografování

Zvolte takový režim, který nejlépe odpovídá povaze fotografovaného předmětu a jeho okolí. (Údaje o dosahu blesku uvádí [strana 51](#).)

Použijte režim	Pro
 Auto AUTO (Automatický)	Univerzální režim pro běžné situace. Nabízí vynikající rovnováhu mezi kvalitou a jednoduchým ovládním.
 Portrait (Portrét)	Portréty osob s úplným vyplněním obrazu. Umožňuje ostré zobrazení předmětu a rozostření pozadí. Osoba by měla být vzdálená alespoň 2 m a vyplňovat rámeček hlavou a rameny. Zvýšeného rozostření pozadí lze dosáhnout použitím teleobjektivu.
SCN Scene (Scéna)	Režimy určené pro snadné fotografování za zvláštních podmínek. (Viz Režimy Scene (Scéna) .)
 Video	Pořizování videozáznamů se zvukem. (Viz strana 6 .)

Stisknutím tlačítka zvolte režim.



Použijte režim	Pro
 Landscape (Krajina)	Snímky na dlouhou vzdálenost. Fotoaparát používá automatické zaostření na nekonečno. Rámovací značky automatického zaostření nejsou v režimu Landscape (Krajina) dostupné.
 Close-up (Blízký záběr)	Snímky na krátkou vzdálenost. Pokud to světelné podmínky umožňují, snažte se místo blesku co nejvíce využít přirozené světlo. Fotoaparát automaticky nastavuje zaostření podle polohy zoomu.

Držte stisknuté, dokud se ve stavové oblasti displeje LCD neobjeví ikona Close-up (Blízký záběr) nebo Landscape (Krajina).
















Režimy Scene (Scéna)

- 1 Stiskněte tlačítko Scene **SCN** (Scéna).
- 2 Stisknutím tlačítek ◀/▶▶/▶▶ lze zobrazit popisy režimu Scene (Scéna).

POZNÁMKA: Pokud se text nápovědy vypne, stiskněte tlačítko OK.

- 3 Stisknutím tlačítka OK potvrďte zvolený režim Scene (Scéna).

Použijte tento režim scény (SCN)	Pro	Výchozí nastavení fotoaparátu
 Night Landscape (Noční krajina)	Vzdálená krajina v noci. Blesk se nespustí. Položte fotoaparát na rovnou a stabilní podložku nebo použijte stativ.	Zaostření na nekonečno, měření expozice Center-Weight (Se zvýhodněným středem), vyvážení bílé pro režim Daylight (Denní světlo), Flash Off (Vypnutý blesk), maximální rychlost (čas) závěrky 2 sekundy
 Night Portrait (Noční portrét)	Snižuje efekt červených očí u osob fotografovaných v noci nebo za nepříznivých světelných podmínek. Položte fotoaparát na rovnou a stabilní podložku nebo použijte stativ.	Měření expozice Multi-Pattern (Matricové), zaostření Multi-Zone (Vícezónové), blesk s redukcí červených očí
 Sport	Předměty v pohybu.	Vysoká rychlost závěrky, měření expozice Multi-Pattern (Matricové)
 Snow (Sníh)	Scény s jasnou sněhovou pokrývkou.	Měření expozice Center-Weight (Se zvýhodněným středem), zaostření Multi-Zone (Vícezónové), kompenzace expozice +1
 Beach (Pláž)	Jasně scény z pláže.	Měření expozice Center-Weight (Se zvýhodněným středem), vyvážení bílé Daylight (Denní světlo), kompenzace expozice +1

Použijte tento režim scény (SCN)		Pro	Výchozí nastavení fotoaparátu
	Party (Večírek)	Osoby v interiéru. Minimalizuje efekt červených očí.	Měření expozice Multi-Pattern (Matricové), zaostření Multi-Zone (Vícezónové), blesk s redukcí efektu červených očí
	Self-Portrait (Portrét)	Vlastní záběry zblízka. Zaručuje správné zaostření a minimalizuje efekt červených očí.	Zaostření Macro (Makro), Měření expozice Multi-Pattern (Matricové), Zaostření Multi-Zone (Vícezónové), Blesk s redukcí efektu červených očí
	Manner (Tichý)/ Museum (Muzeum)	Diskrétní příležitosti, jako jsou svatby nebo přednášky. Blesk a zvuky jsou vypnuty.	Bez zvuků, bez blesku, měření expozice Multi-Pattern (Matricové), zaostření Multi-Zone (Vícezónové)
	Fireworks (Ohňostroj)	Blesk se nespustí. Položte fotoaparát na rovnou a stabilní podložku nebo použijte stativ.	Expozice v trvání 2 sekundy, zaostření na nekonečno, měření expozice Center-Weight (Se zvýhodněným středem), vyvážení bílé Daylight (Denní světlo)
	Backlight (Protisvětlo)	Předměty ve stínu nebo protisvětle (světlo je za předmětem).	Měření expozice Multi-Pattern (Matricové), zaostření Multi-Zone (Vícezónové), doplňkový blesk
	Flower (Květina)	Blízké záběry květin a jiných malých předmětů při silném osvětlení.	Zaostření Macro (Makro), vyvážení bílé Daylight (Denní světlo), zaostření Center-Zone (Střední zóna), měření expozice Center-Weight (Se zvýhodněným středem)
	Children (Děti)	Akční snímky dětí v jasném osvětlení.	Měření expozice Multi-Pattern (Matricové), zaostření Multi-Zone (Vícezónové)
	Panning (Panoramování)	Fotografování rychle se pohybujícího předmětu. Pozadí vyvolává dojem pohybu a předmět přitom vypadá nehybně.	Rychlost závěrky > 1/180 s, zaostření Multi-Zone (Vícezónové), Měření expozice Multi-Pattern (Matricové)




Použijte tento režim scény (SCN)		Pro	Výchozí nastavení fotoaparátu
	Candlelight (Svíčka)	Předměty osvětlené světlem svíček.	Měření expozice Multi-Pattern (Maticové), zaostření Multi-Zone (Vícezónové), vyvážení bílé Daylight (Denní světlo)
	Sunset (Západ slunce)	Subjekty za soumraku.	Měření expozice Multi-Pattern (Maticové), zaostření Multi-Zone (Vícezónové), vyvážení bílé Daylight (Denní světlo)
	Vlastní	Volba vlastního nastavení.	Nastavení se uloží a zachovají i po vypnutí fotoaparátu. (Informace o resetování uvádí strana 34.)
	Text	Dokumenty.	Zaostření Macro (Makro), měření expozice Center-Weight (Se zvýhodněným středem), zaostření Multi-Zone (Vícezónové), kompenzace expozice +1

Spuštění prezentace

Režim prezentace slouží k zobrazení snímků a videozáznamu (se zvukem).

POZNÁMKA: Máte-li k dispozici základnu EasyShare 2, uvádí potřebné informace [strana 25](#).

Spuštění prezentace

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet). Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Stisknutím tlačítka  zvýrazněte možnost Slide Show (Prezentace)  a potom stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím tlačítka  zvýrazněte možnost Begin Show (Začít prezentaci) a potom stiskněte tlačítko OK.

Každý snímek a videozáznam se zobrazí jednou.

Prezentaci lze přerušit stisknutím tlačítka OK.

Změna intervalu zobrazení prezentace

Výchozí nastavení intervalu zobrazení snímků v prezentaci je 5 sekund. Interval zobrazení lze nastavit od 3 do 60 sekund.

- 1 V nabídce Slide Show (Prezentace) zvýrazněte stisknutím tlačítka ▲/▼ možnost Interval. Stiskněte tlačítko OK.
- 2 Zvolte interval zobrazení.
Počet sekund lze rychle nastavit stisknutím a podržením tlačítka ▲/▼.
- 3 Stiskněte tlačítko OK.
Nastavení intervalu zůstává aktivní, dokud je nezměníte.

Spuštění nepřetržité smyčky prezentace

Po zapnutí funkce Loop (Smyčka) se bude prezentace nepřetržitě opakovat.


- 1 V nabídce Slide Show (Prezentace) zvýrazněte stisknutím tlačítka ▲/▼ možnost Loop (Smyčka) a stiskněte tlačítko OK.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost On (Zapnuto) a potom stiskněte tlačítko OK.
Prezentace se bude opakovat, dokud nestisknete tlačítko OK nebo dokud se nevybíje baterie. Funkce Loop (Smyčka) zůstává aktivní, dokud nezměníte její nastavení.

Volba přechodu prezentace

- 1 V nabídce Slide Show (Prezentace) označte stisknutím tlačítka ▲/▼ možnost Transition (Přechod) a potom stiskněte tlačítko OK.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte přechod a stiskněte tlačítko OK.

Spuštění prezentace pomocí základny EasyShare 2

Balení vašeho fotoaparátu pravděpodobně obsahuje základnu EasyShare 2. (Příslušenství lze zakoupit na webových stránkách www.kodak.com/go/v550accessories.)

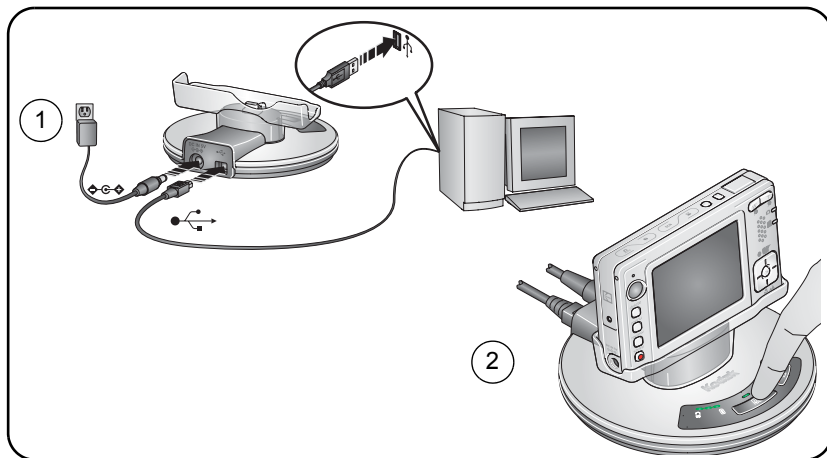


Prohlížení snímků a videozáznamů v televizním přijímači

Snímky a videozáznamy si můžete prohlédnout na televizním přijímači, počítačovém monitoru nebo jakémkoli zařízení vybaveném vstupem videa. (Kvalita zobrazení na televizní obrazovce nemusí být tak dobrá jako na monitoru počítače nebo po vytištění.)


POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je správně nastavena možnost Video Out (Výstup videa), tj. NTSC nebo PAL, viz [strana 35](#).

- 1 Připojte audio/video kabel (pravděpodobně není součástí balení) z výstupu A/V Out/USB do vstupu video-in (žlutý) a vstupu audio-in (bílý) televizního přijímače. Podrobné informace jsou uvedeny v návodu k obsluze televizního přijímače.
- 2 Prohlédněte si snímky a videozáznamy na televizním přijímači.


Oříznutí snímků

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 2 Stiskněte tlačítko ◀/▶ pro přechod na předchozí/následující snímek.
- 3 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka), vyberte možnost Crop (Oříznout)  a potom stiskněte tlačítko OK.
- 4 Stisknutím tlačítka T (Teleobjektiv) lze fotografovaný předmět zvětšit. Tlačítka ◀/▶ ▲/▼ lze posunout ořezávací obdélník.
- 5 Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.
POZNÁMKA: Snímek se zkopíruje a poté ořízne. Původní snímek zůstane uložen.
- 6 Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.

Vytváření snímků z videozáznamu

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 2 Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyhledejte videozáznam.
- 3 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka), vyberte možnost Make Picture (Vytvořit snímek)  a potom stiskněte tlačítko OK.
- 4 Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.
POZNÁMKA: Vytvoří se snímek. Původní videozáznam zůstane uložen.
- 5 Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.


Prohlížení informací o snímku nebo videozáznamu

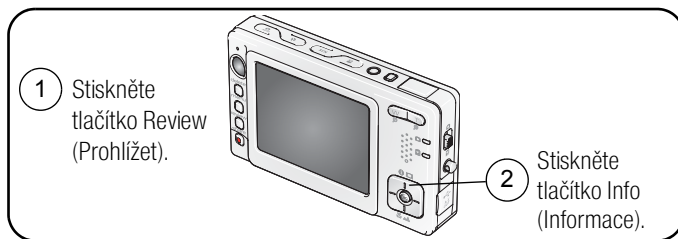

Prohlížení lze ukončit stisknutím tlačítka Review (Prohlížet).

Zobrazení jasu snímku pomocí histogramu


Histogram ukazuje rozložení jasu na předmětu. Pokud je nejvyšší hodnota v grafu napravo, je předmět světlý. Pokud je nalevo, je předmět tmavý. Optimální expozice dosáhnete, pokud je nejvyšší hodnota uprostřed histogramu.



Chcete-li zapnout histogram v režimu fotografování nebo prohlížení, stiskněte tlačítko LCD/Informace, dokud se histogram neobjeví.

Použití kompenzace expozice k nastavení jasu snímku

Snímky můžete ztmavit nebo zesvětlit pomocí nastavení kompenzace expozice.



▶ slouží ke zvýšení hodnoty kompenzace expozice

◀ slouží ke snížení hodnoty kompenzace expozice

Kopírování snímků a videozáznamů

Snímky a videozáznamy lze zkopírovat z paměťové karty do interní paměti a naopak.

Před kopírováním zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

- Do fotoaparátu je vložena paměťová karta.
- Jako paměťové médium fotoaparátu je nastaveno umístění, **ze** kterého kopírujete. Viz [Image Storage \(Paměťové médium\)](#), strana 34.

Kopírování snímků nebo videozáznamů:

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet). Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Copy (Kopírovat) ►► a potom stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte požadovanou možnost.
- 4 Stiskněte tlačítko OK.

POZNÁMKA: Snímky a videozáznamy se kopírují, nepřesouvají se. Pokud chcete snímky nebo videozáznamy po zkopírování odebrat z původního umístění, odstraňte je (viz [strana 11](#)).



Značky pro tisk, e-mail a oblíbené položky se nekopírují. Nekopíruje se nastavení ochrany. Informace o použití ochrany snímku nebo videozáznamu uvádí [strana 11](#).




Změna nastavení fotografování




Nastavení můžete změnit tak, abyste při fotografování dosáhli nejlepších výsledků. (Některá nastavení nejsou v některých režimech dostupná.)





- 1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Zvolte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK.






4 Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete výběr možností.

Nastavení	Ikona	Možnosti
<p>Samospoušť</p> <p>Snímek se zhotoví 10 sekund po stisknutí tlačítka spouště. (Položte fotoaparát na rovnou podložku nebo použijte stativ.)</p>		<p>Off (Vypnuto) (výchozí) On (Zapnuto)</p> <p>Stiskněte tlačítko spouště do poloviny a poté ho stiskněte úplně. Samospoušť lze před zhotovením snímku vypnout stisknutím tlačítka samospouště. (Nastavení samospouště zůstává aktivní.)</p> <p>Stejným postupem lze pořídit videozáznam pomocí samospouště. Je však třeba zcela stisknout tlačítko spouště.</p> <p>POZNÁMKA: Pořizování videozáznamu se ukončí v okamžiku, kdy již není k dispozici žádný další paměťový prostor.</p>
<p>Burst (Řada snímků)</p> <p>Po stisknutí tlačítka spouště pořídí fotoaparát až 5 snímků (3 za sekundu). Zachycení očekávané události, například osoby provádějící úder golfovou holí.</p>		<p>Off (Vypnuto) (výchozí) On (Zapnuto)</p> <p>Stiskněte tlačítko spouště do poloviny, pak ho podržte a stiskněte úplně a pořídíte snímky.</p> <p><i>Fotoaparát přestane pořizovat snímky po uvolnění tlačítka spouště, po pořízení snímků nebo v případě, že není k dispozici žádný další paměťový prostor.</i></p> <p>Pokud je aktivní funkce Quickview (Rychlý náhled), lze odstranit všechny snímky v řadě snímků. Jednotlivé snímky lze vybrat a odstranit v režimu Review (Prohlížení) (viz strana 11).</p>

Nastavení	Ikona	Možnosti
<p>Picture Size (Velikost snímku)</p> <p>Zvolte rozlišení snímku. <i>Toto nastavení zůstává aktivní, dokud jej nezměníte.</i></p>		<p>5.0 MP (výchozí) – pro tisk až do formátu 50 cm x 75 cm. Snímky mají nejvyšší rozlišení a velikost souboru.</p> <p>4.4 MP (3:2) – ideální pro tisk ve formátu 10 x 15 cm bez oříznutí. Také pro tisk ve formátu až 51 cm x 76 cm.</p> <p>4.0 MP – pro tisk ve formátu až 51 x 76 cm. Snímky mají střední rozlišení a menší velikost souboru.</p> <p>3.1 MP – pro tisk ve formátu až 28 x 36 cm. Snímky mají střední rozlišení a menší velikost souboru.</p> <p>1.8 MP – pro tisk ve formátu 10 x 15 cm, zaslání e-mailem, síť Internet, zobrazení na monitoru nebo pro úsporu místa.</p>
<p>Video Size (Formát videozáznamu)</p> <p>Zvolte rozlišení videozáznamu. <i>Toto nastavení zůstává aktivní, dokud jej nezměníte.</i></p>		<p>640 × 480 (výchozí)</p> <p>320 × 240</p>
<p>White Balance (Vyvážení bílé)</p> <p>Zvolte světelné podmínky. <i>Toto nastavení zůstává v platnosti, dokud se režim nezmění nebo dokud fotoaparát nevyhnete.</i></p>		<p>Auto (Automaticky) (výchozí) – automaticky koriguje vyvážení bílé. Ideální pro univerzální fotografování.</p> <p>Daylight (Denní světlo) – pro snímky s přirozeným osvětlením.</p> <p>Tungsten (Wolframová žárovka) – koriguje oranžové světlo běžných domácích žárovek. Ideální pro snímky v interiérech při osvětlení wolframovými nebo halogenovými žárovkami bez blesku.</p> <p>Fluorescent (Zářivka) – koriguje zelené světlo zářivek. Ideální pro snímky v interiérech při osvětlení zářivkami bez blesku.</p> <p>Open Shade (Otevřený stín) – pro snímky ve stínu při přirozeném osvětlení.</p> <p>K dispozici v režimu Auto (Automatický), Portrait (Portrét), a SCN-Custom (Scéna-uživatelský)</p>




Nastavení	Ikona	Možnosti
<p>ISO Speed (Citlivost ISO)</p> <p>Slouží k ovládání citlivosti snímače fotoaparátu.</p> <p><i>Toto nastavení zůstává v platnosti, dokud se režim nezmění, nebo dokud fotoaparát nevypnete.</i></p>	ISO	<p>Auto (Automaticky) (výchozí)</p> <p>ISO 80, 100, 200, 400 (Hodnota 800 je k dispozici pouze při kvalitě snímků 1.8 MP.)</p>
<p>Color Mode (Režim barev)</p> <p>Zvolte barevné tóny.</p> <p><i>Toto nastavení zůstává v platnosti, dokud se režim nezmění nebo dokud fotoaparát nevypnete.</i></p>		<p>High Color (Vysoká úroveň barev)</p> <p>Natural Color (Přirozená úroveň barev) (výchozí)</p> <p>Low Color (Nizká úroveň barev)</p> <p>Black & White (Černobíle)</p> <p>Sepia (Hnědá) – pro červenohnědý, archaický vzhled snímků.</p> <p>POZNÁMKA: Barevný snímek lze změnit na černobílý nebo hnědý i pomocí softwaru EasyShare.</p> <p>Tato funkce není k dispozici v režimu Video.</p>
<p>Ostrost</p> <p>Nastavte ostrost snímku.</p> <p><i>Toto nastavení zůstává aktivní, dokud je nezměníte.</i></p>		<p>High (Vysoká)</p> <p>Normal (Normální) (výchozí)</p> <p>Low (Nizká)</p>
<p>Exposure Metering (Měření expozice)</p> <p>Umožňuje vyhodnotit úroveň osvětlení v konkrétních místech scenerie.</p> <p><i>Toto nastavení zůstává v platnosti, dokud se režim nezmění nebo dokud fotoaparát nevypnete.</i></p>		<p>Multi-pattern (Matricové) (výchozí) – vyhodnocuje světelné podmínky v celém obraze a zajišťuje optimální expozici snímku. Ideální pro univerzální fotografování.</p> <p>Center-weight (Se zvýhodněným středem) – vyhodnocuje světelné podmínky fotografovaného předmětu umístěného ve středu hledáčku. Ideální pro předměty v protisvětle.</p> <p>Center-spot (Bodové) – podobně jako Center-weight (Se zvýhodněným středem), měření se však soustřeďuje na menší plochu předmětu ve středu hledáčku. Ideální v případech, kdy je třeba zajistit přesnou expozici konkrétní oblasti snímku.</p>

Nastavení	Ikona	Možnosti
<p>AF Control (Automatické zaostření)</p> <p>Zvolte nastavení automatického zaostření.</p> <p><i>Toto nastavení zůstává aktivní, dokud jej nezměníte.</i></p>		<p>Continuous AF (Nepřetržité automatické zaostření) – Vzhledem k tomu, že fotoaparát neustále zaostřuje, není třeba zaostřovat stisknutím tlačítka spouště do poloviny.</p> <p>Single AF (Jednoduché automatické zaostření) (výchozí) – využívá externí snímač automatického zaostření a automatické zaostření TTL v případě, kdy je tlačítko spouště stisknuto do poloviny.</p> <p>POZNÁMKA: V režimu Video jsou nastavení Continuous AF (Nepřetržité automatické zaostření) nebo Off (Vypnuto).</p>
<p>Focus Zone (Oblast zaostření)</p> <p>Zvolte rozsáhlejší nebo užší oblast zaostření.</p> <p><i>Toto nastavení zůstává aktivní, dokud je nezměníte.</i></p>		<p>Multi-zone (Vícezónové) (výchozí) – pro zajištění rovnoměrného zaostření snímku se vyhodnocují tři oblasti. Ideální pro univerzální fotografování.</p> <p>Center-zone (Střední zóna) – vyhodnocuje se malá oblast ve středu hledáčku. Ideální v případě, kdy je třeba přesně zaostřit konkrétní oblast snímku.</p> <p>POZNÁMKA: Pro dosažení co nejlepších snímků se fotoaparát v režimu Landscape (Krajina) nastavuje na režim zaostření Multi-zone (Vícezónové).</p>
<p>Long Time Exposure (Dlouhodobá expozice)</p> <p>Zvolte dobu, po kterou zůstane závěrka otevřena.</p>		<p>0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 nebo 8 sekund</p>
<p>Set Album (Nastavit album)</p> <p>Zvolte názvy alb.</p> <p><i>Toto nastavení zůstává aktivní, dokud je nezměníte. Volby nabídky Set Album (Nastavit album) lze použít jiné pro videozáznamy a jiné pro snímky.</i></p>		<p>Off (Vypnuto) (výchozí) On (Zapnuto)</p> <p>Názvy alb zvolte ještě před pořizováním snímků nebo videozáznamů. Všechny pořízené snímky a videozáznamy se pak označí zvolenými názvy. Viz strana 37.</p>







Nastavení	Ikona	Možnosti
Image Storage (Paměťové médium) Zvolte umístění snímku nebo videozáznamů. <i>Toto nastavení zůstává aktivní, dokud je nezměníte.</i>		Auto (Automaticky) (výchozí) – pokud je do fotoaparátu vložena paměťová karta, používá fotoaparát paměťovou kartu. Pokud tomu tak není, používá fotoaparát interní paměť. Internal Memory (Interní paměť) – fotoaparát vždy používá interní paměť, i když je v něm vložena paměťová karta.
Reset to Default (Obnovit výchozí hodnoty)		Všechna nastavení pořizování snímků se vrátí na výchozí hodnoty. K dispozici pouze v režimu Scene Custom (Scéna - vlastní).
Video Length (Délka videozáznamu) Zvolte délku záznamu videa. <i>Toto nastavení zůstává aktivní, dokud je nezměníte.</i>		Continuous (Plynulý) (výchozí) 5 sekund 15 sekund 30 sekund K dispozici v režimu Video.
Motion Image Stabilization (Stabilizace pohyblivého obrazu) Zlepšení stability videozáznamu.		On (Zapnuto) (výchozí) Off (Vypnuto) K dispozici v režimu Video.
Setup Menu (Nabídka Nastavení) Zvolte další nastavení.		Viz Vlastní nastavení fotoaparátu .






Vlastní nastavení fotoaparátu






Pomocí možnosti Setup (Nastavení) lze fotoaparát nastavit podle vlastních potřeb.

- 1 V libovolném režimu stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 2 Stisknutím tlačítka  zvýrazněte možnost Setup (Nastavení)  a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím tlačítka  zvýrazněte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko OK.

- 4 Zvolte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK.
- 5 Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete volbu možností.

Nastavení	Ikona	Možnosti
Camera Sounds (Zvuky fotoaparátu) Zvolte zvukové efekty.		Theme (Téma) — pro všechny funkce se používá stejný zvukový efekt. Individual (Jednotlivě) — pro každou funkci lze zvlášť zvolit zvukový efekt.
Sound Volume (Hlasitost zvuku)		Off (Vypnuto) Low (Nízká) (výchozí) Medium (Střední) High (Vysoká)
LCD Brightness (Jas displeje LCD) Zvolte časové prodlevy před ztmavením displeje LCD.		10 s 20 s (výchozí) 30 s Continuous (Nepřetržitý)
Auto Power Off (Automatické vypnutí) Zvolte délku časové prodlevy před vypnutím fotoaparátu.		10 minutes (10 minut) (výchozí) 5 minut 3 minuty 1 minuta
Date & Time (Datum a čas)		Viz strana 3 .
Video Out (Výstup videa) Zvolte regionální nastavení, které umožní připojit fotoaparát k televiznímu přijímači nebo jinému externímu zařízení.		NTSC (výchozí) — používá se v Severní Americe a Japonsku. PAL — používá se v Evropě a v Číně.

Nastavení	Ikona	Možnosti
<p>Photo frame (Záběr) Zvolte nastavení základny EasyShare 2.</p>		<p>Interval (mezi záběry prezentace) Loop (Smyčka) (Zap/Vyp, u prezentace) Transition (Přechod) (mezi záběry prezentace) Image Source (Zdroj obrazu) (Auto (Automaticky)/Internal (Interní)/Favorites (Oblíbené)) Run Time (Doba spuštění) (u prezentace)</p>
<p>Orientation Sensor (Snímač orientace) Slouží k nastavení snímků tak, aby se zobrazily správnou stranou nahoru.</p>		<p>On (Zapnuto) (výchozí) Off (Vypnuto) On Transfer (Při přechodu) – nastaví snímač orientace na displeji LCD fotoaparátu na možnost Off (Vypnuto). Při přenosu do počítače se snímek otočí tak, aby měl správnou orientaci.</p>
<p>Red-eye Pre-flash (Předblesk redukce červených očí) Zvolte, zda se bude před pořízením snímku automaticky aktivovat funkce předblesku pro redukcí červených očí. POZNÁMKA: Fotoaparát automaticky koriguje efekt červených očí, a to i když je funkce předblesku pro redukcí červených očí vypnuta.</p>		<p>On (Zapnuto) – dojde k výboji blesku pro redukcí červených očí; teprve poté se pořídí snímek. Off (Vypnuto) (výchozí) – fotoaparát automaticky odstraňuje efekt červených očí.</p>
<p>Date Stamp (Označení datem) Tisk data na snímek.</p>		<p>Zvolte zobrazení data nebo funkci vypněte. (Ve výchozím nastavení je funkce vypnuta.)</p>
<p>Video Date Display (Zobrazení data při přehrávání videozáznamu) Funkce slouží k zobrazení data a času na začátku přehrávání videozáznamu.</p>		<p>On (Zapnuto) (výchozí) – zvolte formát data. Off (Vypnuto)</p>

Nastavení	Ikona	Možnosti
Blur Warning (Upozornění na rozostření)		On (Zapnuto) (výchozí) Off (Vypnuto) (Viz strana 7.)
Language (Jazyk)		Viz strana 3.
Format (Naformátovat)  VÝSTRAHA: Formátování odstraní všechny snímky a videozáznamy, včetně chráněných. Pokud během formátování vyjmete paměťovou kartu, může dojít k jejímu poškození.		Memory Card (Paměťová karta) — odstraní všechna data z paměťové karty a naformátuje ji. Cancel (Storno) — ukončí funkci bez provedení změn. Internal Memory (Interní paměť) — odstraní všechna data z paměťové karty, včetně e-mailových adres, názvů alb a oblíbených položek. Naformátuje interní paměť.
About (O přístroji) Zobrazí informace o fotoaparátu.		

Předběžné určení názvů alb


K předběžnému určení názvů alb ještě předtím, než začnete pořizovat snímky nebo videozáznamy, použijte volbu Set Album (Nastavit album). Všechny pořízené snímky a videozáznamy se pak označí zvolenými názvy.

První krok – v počítači

Pomocí softwaru EasyShare dodaného s fotoaparátem vytvořte v počítači názvy alb. Při dalším připojení fotoaparátu k počítači můžete zkopírovat až 32 názvů alb do seznamu názvů alb. Podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě k softwaru Kodak EasyShare.

Druhý krok – na fotoaparátu

1 V libovolném režimu stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).

- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Set Album (Nastavit album)  a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte název alba a stiskněte tlačítko OK. Opakováním předchozích kroků označte snímky nebo videozáznamy pro alba.
Vybraná alba jsou označena zaškrtnutím.
- 4 Zvýrazněte možnost Exit (Konec) a stiskněte tlačítko OK.
Výběry se uloží. Po zapnutí displeje LCD se na něm zobrazí výběr alb. Znak plus (+) za názvem alba znamená, že je vybráno více než jedno album.
- 5 Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.

Třetí krok – přenos do počítače

Po přenosu označených snímků nebo videozáznamů do počítače se spustí software EasyShare, který zajistí rozřídění snímků do příslušných alb. Podrobnosti naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.


Označení snímků nebo videozáznamů pro alba

Pomocí funkce Album lze v režimu Review (Prohlížení) snímky a videozáznamy ve fotoaparátu označit názvy alb.

První krok – v počítači

Pomocí softwaru Kodak EasyShare vytvoříte v počítači názvy alb. Do interní paměti fotoaparátu pak lze zkopírovat až 32 názvů alb.

Druhý krok – na fotoaparátu

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet) a vyhledejte požadovaný snímek nebo videozáznam.
- 2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Album  a stiskněte tlačítko OK.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte složku alba a stiskněte tlačítko OK.

Pokud chcete přidat do stejného alba další snímky, přejděte na příslušné snímky stisknutím tlačítka ◀/▶. Po zobrazení požadovaného snímku stiskněte tlačítko OK.

Pokud chcete přidat snímky do více než jednoho alba, zopakujte krok 4 pro každé zvolené album.

U příslušného snímku se zobrazí název alba. Znak plus (+) za názvem alba znamená, že byl snímek přidán do více než jednoho alba.

Výběr lze zrušit zvýrazněním názvu alba a stisknutím tlačítka OK. Výběr u všech alb lze zrušit volbou možnosti Clear All (Zrušit vše).

Třetí krok – přenos do počítače


Po přenosu označených snímků nebo videozáznamů do počítače se spustí software EasyShare, který snímky a videozáznamy rozřídí do příslušných alb. Podrobnosti naleznete v nápovědě softwaru EasyShare.

Sdílení snímků

Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) označíte své snímky a videozáznamy. Po přenosu do počítače je lze sdílet. Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) lze snímky nebo videozáznamy označit v následujících případech:

- Kdykoli. (Zobrazí se poslední pořízený snímek nebo videozáznam.)
- Bezprostředně po pořízení snímku nebo videozáznamu pomocí funkce Quickview (Rychlý náhled), viz [strana 6](#).
- Po stisknutí tlačítka Review (Prohlížet) (viz [strana 9](#)).

Označení snímků pro tisk

- 1 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet). Stisknutím tlačítka ◀/▶ zvolte požadovaný snímek.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Print (Tisk)  a stiskněte tlačítko OK.*
- 3 Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte počet kopií (0 – 99). Nula u daného snímku odstraní značku.

Ve stavové oblasti se zobrazí ikona tisku . Výchozí počet výtisků je jeden.

- 4 **Volitelné:** Počet výtisků můžete aplikovat i na další snímky. Stisknutím tlačítka ◀/▶ zvolte požadovaný snímek. Počet výtisků ponechte beze změn nebo jej změňte stisknutím tlačítka ▲/▼. Tento krok opakujte, dokud není u snímků nastaven požadovaný počet výtisků.

5 Stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) ukončete práci s nabídkou.

* Chcete-li označit všechny snímky na paměťovém médiu, zvýrazněte možnost Print All (Tisknout vše), stiskněte tlačítko OK a určete počet kopií. Možnost Print All (Tisknout vše) není k dispozici v režimu Quickview (Rychlý náhled). Pokud chcete odebrat označení pro tisk u všech snímků na daném paměťovém médiu, zvýrazněte možnost Cancel Prints (Stornovat tisk) a stiskněte tlačítko OK. Možnost Cancel Prints (Stornovat tisk) není k dispozici v režimu Quickview (Rychlý náhled).

Tisk označených snímků

Při přenosu označených snímků do počítače zobrazí software EasyShare obrazovku tisku. Podrobné informace o tisku získáte klepnutím na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru EasyShare.

Další informace o tisku z počítače, základny s tiskárnou, tiskárny vybavené technologií PictBridge nebo paměťové karty uvádí [strana 14](#).






POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout co nejlepšího tisku ve formátu 10 x 15 cm, použijte nastavení kvality snímku 4.4 MP (3:2). Viz [strana 31](#).


Označování snímků a videonahrávek pro odeslání e-mailem

První krok – v počítači

Pomocí softwaru Kodak EasyShare vytvořte v počítači adresář e-mailových adres. Do interní paměti fotoaparátu pak lze zkopírovat až 32 e-mailových adres. Podrobné informace získáte klepnutím na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru EasyShare.

Druhý krok – označení snímků nebo videozáznamů ve fotoaparátu


- 1 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet). Stisknutím tlačítka /▶ vyhledejte požadovaný snímek nebo videozáznam.
- 2 Stisknutím tlačítka /▼ zvýrazněte možnost E-mail  a stiskněte tlačítko OK.
Ve stavové oblasti se zobrazí ikona elektronické pošty .
- 3 Stisknutím tlačítka /▼ zvýrazněte požadovanou e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko OK.

Pokud chcete stejnou adresou označit i další snímky nebo videozáznamy, můžete mezi nimi přecházet stisknutím tlačítka /▶. Po zobrazení požadovaného snímku stiskněte tlačítko OK.

Chcete-li snímky a videozáznamy odeslat na více adres, opakujte pro jednotlivé adresy krok 3.

Vybrané adresy budou zaškrtnuty.

- 4 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvolte možnost Exit (Konec) a stiskněte tlačítko OK.

Ve stavové oblasti se zobrazí ikona elektronické pošty .

- 5 Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) ukončete práci s nabídkou.

Třetí krok – přenos a odeslání e-mailem



Po přenosu označených snímků nebo videozáznamů do počítače se zobrazí obrazovka pro e-mail. Z této obrazovky lze snímky a videozáznamy odeslat na zadané adresy. Podrobné informace získáte klepnutím na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru EasyShare.



Označení snímků jako oblíbených

Oblíbené snímky si můžete uložit do oddílu Favorites (Oblíbené)  v interní paměti fotoaparátu a potom je sdílet s rodinou a přáteli.

POZNÁMKA: Při přenášení snímků z fotoaparátu do počítače se všechny snímky (včetně oblíbených) do počítače uloží v plné velikosti. Oblíbené snímky – menší kopie originálů – se načtou zpět do fotoaparátu, takže je můžete dále prohlížet a sdílet je.

Oblíbené snímky lze sdílet provedením tří snadných úkonů:






<p>1. Označení snímků jako oblíbených</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet). Stisknutím tlačítka ◀/▶ zvolte požadovaný snímek. 2 Stisknutím tlačítka ▲/▼ zvýrazněte možnost Favorite (Oblíbené)  a stiskněte tlačítko OK. <i>Ve stavové oblasti se zobrazí ikona oblíbené . Pokud chcete značku odstranit, stiskněte znovu tlačítko OK.</i>
<p>2. Přenesení snímků do počítače</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Všechny funkce budete mít k dispozici při použití softwaru EasyShare dodaného s fotoaparátem. (Viz strana 12.) 2 Připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB (viz strana 13) nebo pomocí základny EasyShare. <i>Při prvním přenosu snímků software usnadní volbu možností, které jsou spojeny s oblíbenými snímky. Poté se snímky přenesou do počítače. Oblíbené snímky (menší verze originálů) se načtou do oddílu Favorites (Oblíbené) v interní paměti fotoaparátu.</i>

3. Prohlédněte si oblíbené snímky ve fotoaparátu	1 Přesuňte přepínač Auto/Favorites (Automaticky/Oblíbené) na možnost Favorites (Oblíbené)  .
	2 Mezi oblíbenými snímky lze přecházet stisknutím tlačítka  .

POZNÁMKA: Fotoaparát může uložit pouze omezený počet oblíbených snímků. K úpravě velikosti oddílu Favorites (Oblíbené) ve fotoaparátu lze použít možnost Camera Favorites (Oblíbené ve fotoaparátu) v softwaru EasyShare. Videozáznamy označené jako oblíbené jsou v softwaru EasyShare uloženy ve složce Favorites (Oblíbené). Další informace získáte klepnutím na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru EasyShare.



Volitelná nastavení

V režimu Favorites (Oblíbené) se po stisknutí tlačítka Menu (Nabídka) zpřístupní volitelná nastavení.

	Slide Show (Prezentace) (strana 23)		Picture Information (Informace o snímku) (strana 27)
	Multi-up (Více snímků) (strana 10)		Remove all favorites (Odstranit všechny oblíbené) (strana 42)
			Setup Menu (Nabídka Nastavení) (strana 34)

POZNÁMKA: Snímky pořízené s nastavením kvality 4,4 MP (3:2) se zobrazí s poměrem stran 3:2 a s černým pruhem v horní části displeje.

Odstranění všech oblíbených snímků z fotoaparátu

- 1 Přesuňte přepínač Auto/Favorites (Automaticky/Oblíbené) na možnost Favorites (Oblíbené) .
- 2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
- 3 Zvýrazněte položku  a stiskněte tlačítko OK.

Všechny snímky uložené v části Favorites (Oblíbené) v interní paměti fotoaparátu budou odstraněny. Oblíbené snímky budou obnoveny při následujícím přenosu snímků do počítače.






- 4 Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.

Zamezení přenosu oblíbených snímků do fotoaparátu

- 1 Otevřete software EasyShare. Klepněte na kartu My Collection (Moje sbírka).
- 2 Přejděte do zobrazení Albums (Alba).
- 3 Klepněte na položku Camera Favorites Album (Album oblíbených snímků ve fotoaparátu) odpovídající vašemu fotoaparátu.
- 4 Klepněte na možnost Remove Album (Odebrat album).

Při dalším přenosu snímků z fotoaparátu do počítače lze k opětovnému vytvoření položky Camera Favorites Album (Album oblíbených snímků ve fotoaparátu) nebo k vypnutí funkce Camera Favorites (Oblíbené snímky ve fotoaparátu) použít funkci Camera Favorites Wizard/Assistant (Průvodce vytvořením oblíbených snímků ve fotoaparátu), který je součástí softwaru EasyShare.

Označení oblíbených položek pro tisk a e-mail

- 1 Přesuňte přepínač Auto/Favorites (Automaticky/Oblíbené) na možnost Favorites (Oblíbené) . Stisknutím tlačítka /  zvolte požadovaný snímek.
- 2 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet).
- 3 Zvýrazněte možnost Print (Tisk)  nebo E-mail  a stiskněte tlačítko OK.

POZNÁMKA: Oblíbené snímky pořizené tímto fotoaparátem (tj. neimportované z jiného zdroje) vyhovují pro tisk do formátu 10 cm x 15 cm.

Problémy s fotoaparátem

Stav	Řešení
Fotoaparát se nezapíná.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena baterie správného typu (strana 56).
Fotoaparát nelze vypnout a objektiv se nezasouvá.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vložte novou nebo nabitou baterii.
Tlačítka a ovládací prvky fotoaparátu nefungují.	
Objektiv se po zapnutí fotoaparátu nevysune nebo nezasune.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte, zda je baterie nabitá. ■ Vypněte a znovu zapněte fotoaparát. ■ Zkontrolujte, zda není fotoaparát přepnut do režimu Favorites (Oblíbené). ■ Pokud problém přetrvává, vyhledejte pomoc (strana 48).
V režimu Review (Prohlížení) se místo snímku zobrazuje černý nebo modrý displej.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Přeneste snímek do počítače. ■ Přeneste do počítače <i>všechny</i> snímky (strana 12). ■ Pořiďte další snímek. Pokud problém přetrvává, změňte umístění paměťového média na interní paměť (strana 34).
Po pořízení snímku se nesníží počet zbývajících snímků.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Můžete pokračovat ve fotografování. Fotoaparát pracuje normálně. (Fotoaparát dokáže po pořízení každého snímku odhadnout počet zbývajících snímků, a to na základě velikosti a obsahu snímku.)
Orientace snímku není správná.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte položku Orientation Sensor (Snímač orientace) na hodnotu ON (Zapnuto) (strana 36).
Nelze aktivovat blesk.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte nastavení blesku a podle potřeby je změňte (strana 19). <p>POZNÁMKA: Blesk se nespouští ve všech režimech.</p>

Stav	Řešení
Paměťové médium je téměř nebo úplně zaplněno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Přeneste snímky do počítače (strana 12). ■ Odstraňte snímky z paměťové karty nebo vložte novou paměťovou kartu. ■ Změňte umístění paměťového média na interní paměť (strana 34).
Životnost baterie je krátká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena baterie správného typu (strana 56). ■ Před vložením baterii do fotoaparátu očistěte kontakty čistým, suchým hadříkem. Viz strana 57. ■ Vložte novou nebo nabitou baterii (strana 1).
Nelze pořídit snímek.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypněte a znovu zapněte fotoaparát. Zkontrolujte, zda není fotoaparát přepnut do režimu Favorites (Oblíbené). ■ Stiskněte tlačítko Spoušť zcela dolů (strana 5). ■ Vložte novou nebo nabitou baterii (strana 1). ■ Před pořízením dalšího snímku vyčkejte, dokud se kontrolka Připraveno nerozsvítí zeleně. ■ Paměť je zaplněná. Přeneste snímky do počítače (strana 12), odstraňte snímky (strana 11), změňte paměťové médium nebo vložte jinou paměťovou kartu.
Na displeji LCD se zobrazuje chybová zpráva.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypněte a znovu zapněte fotoaparát. ■ Vyměňte paměťovou kartu. ■ Vyměňte baterii. Otřete kontakty čistým, suchým hadříkem (strana 57). ■ Vložte novou nebo nabitou baterii (strana 1). ■ Pokud problém přetrvává, vyhledejte pomoc (strana 48).
Fotoaparát nerozeznává paměťovou kartu nebo po jejím vložení přestává reagovat.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Karta může být poškozená. Naformátujte kartu ve fotoaparátu (strana 37). ■ Použijte jinou paměťovou kartu.

Problémy s počítačem nebo připojením

Stav	Řešení
Počítač nekomunikuje s fotoaparátem.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vložte nabitou baterii (strana 1). ■ Zapněte fotoaparát. ■ Zkontrolujte, zda je kabel USB připojen k fotoaparátu a k počítači (strana 13). (Pokud používáte základnu EasyShare, zkontrolujte připojení všech kabelů. Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně osazen na základně.) ■ Zkontrolujte, zda je nainstalován software EasyShare (strana 12).
Snímky se nepřenášejí do počítače.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klepněte na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru EasyShare.
Na externím videozařízení nelze spustit prezentaci.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na fotoaparátu správně nastavte volbu Video Out (Výstup videa), tj. NTSC nebo PAL, viz strana 35. ■ Zkontrolujte, zda je správně nastaveno externí zařízení. (Viz návod k obsluze příslušného zařízení).

Problémy s kvalitou snímků

Stav	Řešení
Snímek je nejasný.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatické nastavení expozice a zaostření proveďte stisknutím tlačítka spouště do poloviny. Poté, co se kontrolka Připraveno rozsvítí zeleně, pořídte snímek stisknutím tlačítka spouště zcela dolů. ■ Vyčistěte objektiv (strana 57). ■ Pokud jste od předmětu vzdáleni více než 0,7 m, zkontrolujte, zda na fotoaparátu není nastaven režim Close-up (Blízký záběr). ■ Položte fotoaparát na rovnou a stabilní podložku nebo použijte stativ (zejména pokud používáte zoom nastavený na dlouhou ohniskovou vzdálenost nebo pokud fotografujete ve ztížených světelných podmínkách).

Stav	Řešení
Snímek je příliš tmavý nebo podexponovaný.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Přemístěte fotoaparát tak, aby se zvýšilo množství dostupného světla. ■ Použijte režim blesku Fill (Doplňkový blesk) (strana 19) nebo změňte postavení tak, aby světlo nebylo za fotografovaným předmětem. ■ Přesuňte se tak, aby vzdálenost mezi vámi a fotografovaným předmětem nebyla vyšší než účinný dosah blesku (strana 51). ■ Automatické nastavení expozice a zaostření proveďte stisknutím tlačítka spouště do poloviny. Poté, co se kontrolka Připraveno rozsvítí zeleně, pořídte snímek stisknutím tlačítka spouště zcela dolů.
Snímek je příliš světlý.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Přemístěte fotoaparát tak, aby se snížilo množství dostupného světla. ■ Vypněte blesk (strana 19). ■ Přesuňte se tak, aby vzdálenost mezi vámi a fotografovaným předmětem nebyla vyšší než účinný dosah blesku (strana 51). ■ Automatické nastavení expozice a zaostření proveďte stisknutím tlačítka spouště do poloviny. Poté, co se kontrolka Připraveno rozsvítí zeleně, pořídte snímek stisknutím tlačítka spouště zcela dolů. ■ V režimech Auto (Automatický), Portrait (Portrét), a SCN (Scéna) nastavte kompenzaci expozice (strana 28).

Problémy s přímým tiskem (ze zařízení vybaveného technologií PictBridge)

Stav	Řešení
Požadovaný snímek nelze najít.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapněte fotoaparát. Zkontrolujte, zda není fotoaparát přepnut do režimu Favorites (Oblíbené). ■ Pomocí nabídky Direct print (Přímý tisk) změňte nastavení paměťového média.
Nabídka Direct print (Přímý tisk) se vypíná.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stisknutím libovolného tlačítka na fotoaparátu znovu zobrazte nabídku.
Snímky nelze tisknout.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte, zda jsou fotoaparát a tiskárna propojeny (strana 14). ■ Zkontrolujte, zda jsou tiskárna a fotoaparát napájeni.
Na fotoaparátu nebo tiskárně se zobrazuje chybová zpráva.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Problém vyřešte postupem podle zobrazených pokynů.

6

Jak získat pomoc

Užitečné odkazy

Fotoaparát

Informace o podpoře výrobku (časté dotazy, informace o řešení problémů, vyřizování oprav, atd.)	www.kodak.com/go/v550support
Informace o nákupu příslušenství k fotoaparátu (základní fotoaparát, základní s tiskárnou, optického příslušenství, paměťových karet, atd.)	www.kodak.com/go/v550accessories
Stáhněte si nejnovější software a firmware k fotoaparátu	www.kodak.com/go/v550downloads
Prohlédněte si online prezentace fotoaparátu	www.kodak.com/go/howto

Software

Informace o softwaru EasyShare	www.kodak.com/go/easysharesw (nebo klepněte na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru EasyShare)
Nápověda k operačnímu systému Windows a k práci s digitálními snímky	www.kodak.com/go/pcbasics

Ostatní

Podpora pro fotoaparáty, software, příslušenství a další	www.kodak.com/go/support
Informace o základních s tiskárnou Kodak EasyShare	www.kodak.com/go/printerdocks
Informace o inkoustových tiskárnách Kodak	www.kodak.com/go/inkjet
Optimalizace tiskárny pro dosažení zářivějších a věrnějších barevných odstínů	www.kodak.com/go/onetouch
Registrace fotoaparátu	www.kodak.com/go/register

Telefonická podpora pro zákazníky

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto produktu, můžete se obrátit na zástupce oddělení podpory pro zákazníky.

Austrálie	1800 147 701
Belgie	02 713 14 45
Brazílie	0800 150000
Čína	800 820 6027
Dánsko	3 848 71 30
Filipíny	1 800 1 888 9600
Finsko	0800 1 17056
Francie	01 55 1740 77
Hongkong	800 901 514
Indie	91 22 617 5823
Irsko	01 407 3054
Itálie	02 696 33452
Japonsko	03 5540 9002
Kanada	1 800 465 6325
Korea	00798 631 0024
Německo	069 5007 0035
Nizozemsko	020 346 9372

Norsko	23 16 21 33
Nový Zéland	0800 440 786
Polsko	00800 4411625
Portugalsko	021 415 4125
Rakousko	0179 567 357
Řecko	00800 44140775
Singapur	800 6363 036
Španělsko	91 749 76 53
Švédsko	08 587 704 21
Švýcarsko	01 838 53 51
Tchaj-wan	0800 096 868
Thajsko	001 800 631 0017
Turecko	00800 448827073
Velká Británie	0870 243 0270
Spojené státy americké	1 800 235 6325
Mimo USA	585 726 7260
Mezinárodní placená telefonní linka	+44 131 458 6714
Mezinárodní placená faxová linka	+44 131 458 6962

Nejnovější informace o kontaktech naleznete na webové stránce

www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml

Technické údaje fotoaparátu

Další technické údaje jsou k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/v550support.

CCD — CCD 1/2,5 palce, poměr stran 4:3

Výstupní velikosti snímku —

5,0 MP: 2576 x 1932 pixelů

4,4 MP (3:2): 2576 x 1716 pixelů

4,0 MP: 2304 x 1728 pixelů

3,1 MP: 2048 x 1536 pixelů

1,8 MP: 1552 x 1164 pixelů

Barevný displej — Barevný hybridní displej LCD s úhlopříčkou 4,6 cm, 960 x 240 (230 K) pixelů

Barevný elektronický hledáček — Displej LCD

Zobrazení (na displeji LCD) — počet snímků za sekundu: 24 snímků/s

Objektiv pro snímání — 3x optický zoom, asférický celoskleněný objektiv Schneider-Kreuznach, f/2,8 – 4,8 (ekvivalent fotoaparátu na film 35 mm: 36 mm – 108 mm)

Ochrana objektivu — zabudovaná

Digitální zoom — kombinovaný zoom lze nastavit na přírůstky v rozsahu 3,2x až 12x v krocích po 0,2x. (Tato funkce není podporována při pořizování videozáznamu.)

Systém zaostření — automatické zaostření TTL. Automatické, vícezónové, bodové. Pracovní rozsah:

60 cm – nekonečno při nastavení na širokoúhlý záběr

60 cm – nekonečno při nastavení na teleobjektiv

5 – 70 cm při nastavení na širokoúhlý blízký záběr

40 – 70 cm při nastavení na blízký záběr teleobjektivem

Měření expozice –

TTL-AE

Multi-pattern (Matricové), Center-spot (Bodové), Center-weighted (Se zvýhodněným středem)

Kompence expozice – +/- 2,0 EV v krocích po 1/3 EV**Rychlost závěrky (čas) –** Automatická: 1/8 s – 1/1400 s (1/2 s – 8 s v režimu dlouhé expozice)**Citlivost ISO –**

Automatická: 80 až 160

Volitelná: 80, 100, 200, 400, 800 (hodnota 800 je k dispozici pouze při kvalitě snímků 1,8 MP.)

Elektronický blesk –

Směrné č. 5,6

automatický blesk s fotosnímačem

Pracovní rozsah: 0,6 m – 2,4 m při nastavení na širokoúhlý objektiv; 0,6 m – 1,6 m při nastavení na teleobjektiv

Auto (Automatický), Fill (Doplňkový), Red-eye (Redukce červených očí), Off (Vypnuto)

Režimy fotografování – Auto (Automatický), Portrait (Portrét), SCN (Scéna) a Video**Režim řady snímků –** Maximálně 5 snímků při rychlosti 3,0 snímku/s; automatická expozice (AE), automatické zaostření (AF) a automatické vyvážení bílé (AWB) se provádějí pouze u prvního záběru.**Záznam videa –**


VGA (640 x 480), 30 snímků/s

QVGA (320 x 240), 30 snímků/s

Formát obrazového souboru –

Snímky: EXIF 2.21 (komprese JPEG), organizace souborů DCF

Video: QuickTime (kodek MPEG4)

Paměťové médium – Volitelná karta MMC nebo SD  (Logo SD je obchodní známkou SD Card Association.)**Kapacita interní paměti –** interní paměť 32 MB**Quickview (Rychlý náhled) –** ano

Výstup videa — NTSC nebo PAL

Napájení — Baterie Li-Ion Kodak s možností dobíjení

Komunikace s počítačem — USB 2.0 (plná rychlost, protokol PIMA 15740), přes kabel USB, pomocí základny fotoaparátu Kodak EasyShare řady 3, základny s tiskárnou Kodak EasyShare řady 3, základny EasyShare 2

Podpora technologie PictBridge — ano

Samospoušť — 10 sekund

Zvuková signalizace — All On (Vše zapnuto), Shutter Only (Pouze spoušť), All Off (Vše vypnuto).

Vyvážení bílé — Auto (Automaticky), Daylight (Denní světlo), Open Shade (Otevřený stín), Tungsten (Wolframová žárovka), Fluorescent (Zářivka)

Automatický úsporný režim — ano

Režimy barev — High Color (Vysoká úroveň barev), Natural Color (Přirozená úroveň barev), Low Color (Nízká úroveň barev), Black & White (Černobíle), Sepia (Hnědá)

Označení datem — žádné, YYYYMMDD (RRRRMMDD), MMDDYYYY (MMDDRRRR), DDMMYYYY (DDMMRRRR)

Závit pro stativ — 1/4 palce

Provozní teplota — 0 °C - 40 °C

Velikost — 94 mm x 56 mm x 22,1 mm při vypnutí

Hmotnost — 143 g bez paměťové karty a baterie

Nastavení blesku v jednotlivých režimech

Režimy fotografování	Výchozí nastavení	Dostupná nastavení
Auto (Automatický)	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Off (Vypnuto), Fill (Doplňkový), Red-eye (Redukce červených očí)
Portrait (Portrét)	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Off (Vypnuto), Fill (Doplňkový), Red-eye (Redukce červených očí)

Režimy fotografování	Výchozí nastavení	Dostupná nastavení
Sport	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Off (Vypnuto), Fill (Doplňkový), Red-eye (Redukce červených očí)
Children (Děti)	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Off (Vypnuto), Fill (Doplňkový), Red-eye (Redukce červených očí)
Party (Večírek)	Red-eye (Redukce červených očí)*	Auto (Automatický), Off (Vypnuto), Fill (Doplňkový), Red-eye (Redukce červených očí)
Beach (Pláž)	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Off (Vypnuto), Fill (Doplňkový), Red-eye (Redukce červených očí)
Flower (Květina)	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto), Fill Flash (Doplňkový blesk)
Fireworks (Ohňostrojí)	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto)
Snow (Snih)	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Off (Vypnuto), Fill (Doplňkový), Red-eye (Redukce červených očí)
Backlight (Protisvětlo)	Fill (Doplňkový blesk)	Fill (Doplňkový blesk)
Close-up (Blizký záběr)	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto), Fill Flash (Doplňkový blesk)
Night Portrait (Noční portrét)	Red-eye (Redukce červených očí)*	Auto (Automatický), Off (Vypnuto), Fill (Doplňkový), Red-eye (Redukce červených očí)
Landscape (Krajina)	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto)
Night Landscape (Noční krajina)	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto)
Manner/Museum (Tichý/Muzeum)	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto)
Text	Off (Vypnuto)	Fill (Doplňkový), Off (Vypnuto)
Self-Portrait (Autoportrét)	Red-eye (Redukce červených očí)*	Auto (Automatický), Off (Vypnuto), Fill (Doplňkový), Red-eye (Redukce červených očí)
Panning (Panoramování)	Off (Vypnuto)	Fill (Doplňkový), Off (Vypnuto)
Candlelight (Svíčka)	Off (Vypnuto)	Fill (Doplňkový), Off (Vypnuto)

Režimy fotografování	Výchozí nastavení	Dostupná nastavení
Sunset (Západ slunce)	Auto (Automatický)*	Auto (Automatický), Off (Vypnuto), Fill (Doplňkový), Red-eye (Redukce červených očí)
Vlastní	Auto (Automatický)	Auto (Automatický), Off (Vypnuto), Fill (Doplňkový), Red-eye (Redukce červených očí)
Video	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto)
Burst (Řada snímků)	Off (Vypnuto)	Off (Vypnuto)

* Pokud v těchto režimech změňte režim blesku na Auto (Automatický) nebo Red-eye (Redukce červených očí), nastaví se tento režim jako výchozí, dokud jej znovu nezměníte.

Kapacity paměťových médií

Velikost souborů se liší. V závislosti na tom bude možné uložit více či méně snímků nebo videozáznamů. Oblíbené položky zabírají v interní paměti další místo.

Kapacita paměti pro uložení snímků

	Počet snímků				
	5,0 MP	4,4 MP (3:2)	4,0 MP	3,1 MP	1,8 MP
interní paměť 32 MB	17	19	21	27	43
Karta SD/MMC 32 MB	19	22	24	30	48
Karta SD/MMC 64 MB	39	44	48	60	97
Karta SD/MMC 128 MB	79	88	97	121	195
Karta SD/MMC 256 MB	159	178	196	242	391
Karta SD/MMC 512 MB	319	356	392	485	783

Kapacita paměti pro uložení videozáznamů

	Minuty/sekundy videozáznamu	
	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
interní paměť 32 MB	48 sekund	2 minuty 2 sekund
Karta SD/MMC 32 MB	53 sekund	2 minuty 16 sekund
Karta SD/MMC 64 MB	1 minuta 47 sekund	4 minuty 32 sekund
Karta SD/MMC 128 MB	3 minuty 34 sekund	9 minut 4 sekund
Karta SD/MMC 256 MB	7 minut 9 sekund	18 minut 9 sekund
Karta SD/MMC 512 MB	14 minut 19 sekund	36 minut 19 sekund

Důležité bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA:

Výrobek nedemontujte. Ve výrobku se nenacházejí žádné součástky, které by mohl opravovat uživatel. Servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Výrobek nevystavujte působení kapalin, vlhkosti ani extrémních teplot. Síťové adaptéry Kodak a nabíječky baterií jsou určeny pouze k použití v interiéru. Použití ovládacích prvků, seřizování a provádění pracovních postupů jiných než zde popsaných může vést k úrazu elektrickým proudem a k riziku elektrického nebo mechanického úrazu. Dojde-li k rozbití displeje LCD, nedotýkejte se skla ani kapaliny. Obraťte se na technickou podporu společnosti Kodak.

Použití výrobku

- Před použitím výrobků Kodak si prostudujte následující bezpečnostní pokyny. Těmito pokyny se vždy řiďte.
- Použití příslušenství, nedoporučeného společností Kodak, např. síťového adaptéru, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Při použití tohoto výrobku v letadle se řiďte pokyny dané letecké společností.

Bezpečnostní informace pro manipulaci s bateriemi



VÝSTRAHA:

Baterii nechte po vyjmutí vychladnout; může být zahřátá.

- Prostudujte si všechny výstrahy a pokyny výrobce baterií a řiďte se jimi.
- Používejte pouze baterie schválené pro použití s tímto výrobkem.
- Baterie ukládejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte styku baterií s kovovými předměty, včetně mincí. V opačném případě by mohlo dojít ke zkratování baterií, jejich vybití, nadměrnému zahřátí nebo úniku elektrolytu.
- Baterie nedemontujte, nevkládejte je do přístroje obráceně, nevystavujte je působení kapalin, vlhkosti, ohně nebo extrémních teplot.
- Pokud výrobek nebudete po delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V případě úniku elektrolytu dovnitř výrobku, který není pravděpodobný, se obraťte na technickou podporu výrobků značky Kodak.
- V nepravděpodobném případě úniku elektrolytu na pokožku neprodleně omyjte zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace ve věci ochrany zdraví vám poskytne technická podpora společnosti Kodak.
- Baterie likvidujte v souladu s místními a státními předpisy.
- Baterie bez možnosti nabíjení nenabíjejte.

Další informace o bateriích najdete na stránce

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

Životnost baterie

Nabíjecí baterie Li-Ion: 120 snímků na jedno nabití. Životnost baterie určená testovací metodou asociace CIPA. (Přibližný počet snímků v režimu Auto (Automatický) při použití paměťové karty SD s kapacitou 128 MB.) Skutečná životnost baterií se může lišit podle používání.

Prodloužení životnosti baterie

- Omezte následující činnosti, které rychle vyčerpávají energii baterie:
 - prohlížení snímků na LCD displeji fotoaparátu (viz [strana 9](#)),
 - používání displeje LCD fotoaparátu jako hledáčku (viz [strana 5](#)),
 - nadbytečné používání blesku.
- Životnost baterie mohou rovněž ovlivnit nečistoty na jejích kontaktech. Než vložíte baterie do fotoaparátu, otřete kontakty čistým, suchým hadříkem.
- Výkonnost baterie se snižuje při teplotách pod 5 °C. Při používání fotoaparátu v chladném počasí mějte vždy k dispozici záložní baterie a udržujte je v teple. Podchlazené nefunkční baterie nevyhazujte. Poté, co se ohřejí na pokojovou teplotu, je lze opět použít.

Funkce úspory energie

Doba nečinnosti	Fotoaparát	Opětovné zapnutí
1 minuta	Displej se vypne.	Stiskněte tlačítko OK.
10, 5, 3 minuty	Aktivace automatického vypnutí.	Stiskněte libovolné tlačítko nebo vložte či vyjměte kartu.

Aktualizace softwaru a firmwaru

Stáhněte si nejnovější verze softwaru Kodak EasyShare, který se dodává na disku CD, a firmwaru fotoaparátu (tj. softwaru, který pracuje přímo ve fotoaparátu). Viz www.kodak.com/go/v550downloads.

Péče o výrobek a údržba

- Pokud byl fotoaparát vystaven nepříznivému počasí nebo máte podezření, že do něj vnikla voda, vypněte jej a vyjměte baterii a paměťovou kartu. Před dalším používáním fotoaparátu nechte všechny součásti vyschnout na vzduchu alespoň 24 hodin.

- Prach a nečistoty na objektivu nebo displeji LCD odstraňte opatrným ofoukáním. Opatrně je otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, nebo speciální nenapuštěnou utěrkou na optiku. Nepoužívejte žádné čisticí roztoky, pokud nejsou přímo určené k čištění objektivu fotoaparátu. Zabraňte styku chemikálií, jako je například prostředek na opalování, s lakovanými povrchy.
- V některých zemích mohou být k dispozici servisní smlouvy. Další informace vám poskytne prodejce výrobků Kodak.
- Informace o likvidaci digitálního fotoaparátu nebo jeho recyklaci získáte u odpovědných orgánů ve vaší zemi. Ve Spojených státech amerických můžete navštívit webové stránky společnosti pro elektrotechnický průmysl (Electronics Industry Alliance) na adrese www.eiae.org nebo webové stránky společnosti Kodak na adrese www.kodak.com/go/v550support.

Omezená záruka

Společnost Kodak poskytuje záruku na to, že digitální fotoaparáty Kodak EasyShare a příslušenství (s výjimkou baterií) po dobu jednoho roku od data zakoupení nevykazují chyby ve funkci, materiálu či zpracování.

Uschovejte si originál účtenky opatřený datem. Při žádosti o jakoukoliv záruční opravu je třeba předložit doklad s datem zakoupení výrobku.

Omezené krytí zárukou

Tato omezená záruka bude dodržena pouze v rámci místa, kde byl zakoupen digitální fotoaparát Kodak či příslušenství.

Společnost Kodak provede OPRAVU či VÝMĚNU digitálních fotoaparátů Kodak EasyShare a příslušenství v případě, že se během trvání záruční lhůty projeví chyba v jejich funkci, a to v souladu s podmínkami a v rozsahu zde uvedeném. Taková oprava bude zahrnovat práci, všechna nutná seřízení a náhradní díly. V rámci této záruky jsou jedinými nápravnými opatřeními oprava či výměna.

Pokud bude při opravě třeba použít náhradní díly, může se jednat o repasované náhradní díly nebo tyto díly mohou obsahovat repasované materiály. V případě potřeby výměny celého výrobku může být výrobek nahrazen výrobkem repasovaným.

Omezení

Žádost o záruční opravu nebude přijata bez dokladu uvádějícího datum zakoupení výrobku. Takovým dokladem je kopie účtenky za digitální fotoaparát Kodak EasyShare nebo příslušenství. (Originál vždy uschovejte pro vlastní potřebu.)

Tato záruka se nevztahuje na baterii či baterie použité v digitálních fotoaparátech nebo jejich příslušenství. Tato záruka se nevztahuje na okolnosti, které jsou mimo vliv společnosti Kodak, ani na problémy vzniklé nedodržením pokynů k používání, které jsou uvedeny v návodech k obsluze digitálních fotoaparátů Kodak EasyShare a jejich příslušenství.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA SELHÁNÍ VÝROBKU V DŮSLEDKU POŠKOZENÍ VZNIKLÉHO PŘI PŘEPRAVĚ, NEHODĚ, ZMĚĚ, ÚPRAVĚ, OPRAVĚ PROVEDENÉ NEPOVOLANOU OSOUBOU, NESPRÁVNÉM POUŽITÍ, ZNEUŽITÍ, POUŽITÍ VÝROBKU S NEKOMPATIBILNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM NEBO DOPLŇKY, NEDODRŽENÍM NÁVODU K OBSLUZE POSKYTNUTÉHO SPOLEČNOSTÍ KODAK, ÚDRŽBĚ ČI BALENÍ, NEPOUŽITÍ POLOŽEK DODANÝCH SPOLEČNOSTÍ KODAK (NAPŘ. ADAPTÉRŮ A KABELŮ), ANI NA NÁROKY VZNESENÉ PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY.

Společnost Kodak neposkytuje na tento výrobek žádnou další výslovnou či předpokládanou záruku. Pokud by neposkytnutí předpokládané záruky bylo v rozporu se zákonem, bude doba trvání předpokládané záruky jeden rok od data zakoupení výrobku.

Jediným závazkem společnosti Kodak je možnost výměny. Společnost Kodak nebude zodpovídat za žádné zvláštní, následné nebo náhodné škody vzniklé v důsledku prodeje, zakoupení či používání tohoto výrobku, bez ohledu na příčinu. Zodpovědnost za zvláštní, následné či náhodné škody (zejména ztrátu zisku, náklady na prostoje, nemožnost používání vybavení, náklady na náhradní vybavení, prostředky či služby, nároky zákazníků vznesené v souvislosti s takovými škodami vzniklými v důsledku prodeje, zakoupení, používání či selhání tohoto výrobku), bez ohledu na příčinu nebo na porušení jakékoli písemné či předpokládané záruky, se zde výslovně odmítá a není součástí této záruky.

Vaše práva

V některých státech a v rámci některých jurisdikcí nelze odmítnout zodpovědnost za následné či náhodné škody. Je tedy možné, že se vás výše uvedená omezení netýkají. V některých státech a v rámci některých jurisdikcí nelze časově omezit trvání předpokládané záruky. Je tedy možné, že se vás výše uvedená omezení netýkají.

Tato záruka vám poskytuje konkrétní práva. Je však možné, že máte i další práva, která se liší v závislosti na konkrétním státu či jurisdikci.

Mimo území USA a Kanady

Mimo území USA a Kanady mohou být tyto záruční podmínky odlišné. Pokud není kupujícímu společnost Kodak předána konkrétní písemná záruka, neposkytuje se žádná záruka a neexistují žádné závazky nad rámec minimálních zákonných požadavků na záruku, a to ani v případě, kdyby k závadě, škodě či ztrátě došlo v důsledku zanedbání nebo jiného činu.

Shoda s předpisy

Shoda s normami FCC a důležité informace



Digitální fotoaparát Kodak EasyShare V550 zoom

Toto zařízení bylo otestováno a shledáno odpovídajícím omezením pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena tak, aby zajistila přiměřenou ochranu před nebezpečným rušením při instalaci v obytných prostorách.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud nebude instalováno nebo použito v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci k takovému rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se o odstranění rušivých vlivů některým z následujících opatření: 1) přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu, 2) zvýšit odstup mezi zařízením a přijímačem, 3) připojit zařízení k jiné zásuvce elektrické sítě, která je v jiném obvodu než přijímač, 4) poradit se s dodavatelem nebo zkušeným technikem pro rozhlasová či televizní zařízení a získat možné návrhy řešení.

Jakékoli změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu zařízení, mohou vést ke zrušení práva uživatele používat dané zařízení. Tam, kde byly k zařízení dodány stíněné kabely rozhraní nebo byla jinak určena další zařízení nebo příslušenství nutné pro instalaci výrobku, musí být tyto použity s cílem dosáhnout shody s předpisy FCC.

C-Tick - Austrálie



Canadian DOC statement

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Označení elektrického a elektronického odpadu



V zemích Evropské unie tento výrobek nevyhazujte jako netříděný komunální odpad. Informace o recyklačním programu získáte u místních orgánů nebo na webových stránkách www.kodak.com/go/recycle.

VCCI třída B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいたクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Český překlad: Tento výrobek třídy B je založen na standardu VCCI (Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment - Dobrovolné dozorní rady pro rušení způsobené zařízením informačních technologií). Pokud bude zařízení použito v domácím prostředí v blízkosti rozhlasového nebo televizního přijímače, může způsobit rušení. Toto zařízení instalujte a používejte ve shodě s návodem k obsluze.

MPEG-4

Použití tohoto výrobku jakýmkoli způsobem, který je ve shodě s obrazovým standardem MPEG-4, je zakázáno, kromě použití spotřebitelem při osobních nebo nevýdělečných činnostech.

Rejstřík

A

adresy URL, webové stránky Kodak, 48

aktualizace softwaru, firmwaru, 57

alba

nastavení, 33

označení snímků pro, 37

automatické

ovládání zaostření, 33

vypnutí, 35

automatické zaostření, 33

automaticky

rámovací značky zaostření, 8

vypnutí, 57

automatický

režim, 20

tlačítko režimu, i

autoportrét, 22

B

baterie

bezpečnost, 56

nabíjení, 2

očekávaná životnost, 56

prodloužení životnosti, 57

příhrádka, ii

typy, 56

vložení, 1

zámek, ii

bezpečnost, baterie, 56

blesk

nastavení, 19

tlačítko, i

C

Canadian compliance, 61

Citlivost ISO, 32

Č

čas, nastavení, 3

černobílá, 32

D

děti, 22

digitální zoom, použití, 18

displej fotoaparátu (LCD)

prohlížení snímků, videozáznamů, 9

Displej LCD, ii

displej LCD

jas, 35

dlouhodobá expozice, 33

E

expozice

kompenzace, 28

měření, 32

nastavení dlouhého času, 33

externí videozařízení

prohlížení snímků, videozáznamů, 25

F

firmware, aktualizace, 57

formátování, 37

H

histogram, 28
hlasitost, 35
hlasitost zvuku, 35
hledáček, i
hodiny, nastavení, 3

I

ikona
rozostření, 7
ikona, režimy, 20
informace
o snímcích, videozáznamech, 27
informace o předpisech, 60
instalace
paměťová karta SD/MMC, 4
softwaru, 12

K

kabel
audio/video, 25
USB, 13
kapacita interní paměti, 54
kapacita paměti, 54
kompatibilita základny, 17
kompatibilita, základna, 17
kontrolka Připraveno, ii
kontrolka video/podpora AF/samospoušť, i
kopírování snímků
do počítače přes kabel USB, 12
z karty do paměti, 28
z paměti na kartu, 28
kvalita snímků, 31
květina, 22, 23

L

likvidace, recyklace, 58

M

mikrofon, i

N

nabídka nastavení, 34
nabíjení baterie, 2
nahrávání
softwaru, 12
napájení
automatické vypnutí, 57
fotoaparát, 3
tlačítko, i
vypnutí, 35
nastavení
album, 33, 34
automatické vypnutí, 35
automatické zaostření, 33
datum a čas, 3
dlouhodobá expozice, 33
hlasitost zvuku, 35
ISO, 32
kvalita snímků, 31
měření expozice, 32
oblast zaostření, 33
ostrosta, 32
označení datem, 36
paměťové médium, 34
režim barev, 32
režim fotografování, 20
snímač orientace, 36
upozornění na rozostření, 37

- velikost snímku, 31
- vyvážení bílé, 31
- výstup videa, 35
- zobrazení data při přehrávání
 - videozáznamu, 36
- zvuky fotoaparátu, 35
- nastavení data, 3
- nastavení výstupu A/V, 25
- nastavit album, 33
- nápověda, 48
- noční krajina, 21
- noční portrét, 21

O

o

- snímek, videozáznam, 27
- tomto fotoaparátu, 37
- objektiv, i
 - čištění objektivu, 57
- oblíbené
 - nastavení, 42
 - odebrání, 42
- oblíbené položky
 - označení, 41
- obnovení na výchozí hodnoty, 34
- ochrana snímků, videozáznamů, 11
- odebrání oblíbených, 42
- odeslání snímků, videozáznamů
 - e-mailem, 40
- odpadkový koš, odstranění, 6
- odstranění
 - během rychlého náhledu, 6
 - ochrana snímků, videozáznamů, 11
 - z interní paměti, 11
 - z paměťové karty SD/MMC, 11

- ohňostroj, 22
- operační systémy Windows, instalace softwaru, 12
- oprava, 48
- optický zoom, 18
- oříznutí snímků, 67
- ostrost, 32
- označení
 - oblíbené, 41
 - pro alba, 37
 - pro e-mail, 40
 - pro tisk, 40
- označení datem, 36

P

- paměť
 - kapacita paměťových médií, 54
 - vložení karty, 4
- paměťová karta SD/MMC
 - kapacity paměťových médií, 54
 - slot, ii
 - tisk z, 16
 - vložení, 4
- paměťové médium, 34
- pásek, 1
- péče o fotoaparát, 57
- pláž, 21
- počítač
 - přenos, 12
 - připojení fotoaparátu, 12
- počítače s operačním systémem Mac OS, instalace softwaru, 12
- podpora pro zákazníky, 49
- podpora, technická, 49
- poutko pro pásek, ii

- prezentace
 - nepřetržitá smyčka, 24
 - problémy, 46
 - spuštění, 23
- prohlížení
 - informace o snímku/videozáznamu, 27
 - snímku po pořízení, 6, 9
- prohlížení snímků
 - displej LCD, 9
 - ochrana, 11
 - odstranění, 11
 - prezentace, 23
 - při fotografování, 6
- prohlížení videozáznamů
 - displej LCD, 9
 - ochrana, 11
 - odstranění, 11
 - prezentace, 23
- protisvětlo, 22
- předblesk redukce červených očí, 36
- přenos, přes kabel USB, 12
- přepínač auto/favorites
 - (automaticky/oblíbené), ii
- přepínač favorites/auto
 - (oblíbené/automaticky), ii
- příslušenství, 14
 - paměťová karta SD/MMC, 4
 - zakoupení, 48
 - základna s tiskárnou, 14
- R**
- recyklace, likvidace, 58
- reproduktor, ii
- režim barev, 32
- režim Blízký záběr, 20
- režim Krajina, 20
- režim Portrait (Portrét), 20
- režim SCN (scéna), i, 20
- režimy, 20
 - automatický, 20
 - autoportrét, 22
 - blízký záběr, 20
 - děti, 22
 - krajina, 20
 - květina, 22, 23
 - noční krajina, 21
 - noční portrét, 21
 - ohňostroj, 22
 - pláž, 21
 - portrét, 20
 - protisvětlo, 22
 - SCN (scéna), 20
 - sníh, 21
 - text, 23
 - tichý/muzeum, 22
 - večírek, 22
 - videozáznam, 20
- rychlý náhled
 - použití, 6
- Ř**
- řada snímků, 30
- S**
- samospoušť, 30
- shoda s předpisy FCC, 60
- shoda s předpisy VCCI, 62
- síťový adaptér, 2
- sníh, 21
- snímač orientace, 36

- snímač světla, i
 - snímky
 - fotografování, režimy, 20
 - kapacita paměťových médií, 54
 - kontrola nastavení, 10
 - kopírování, 28
 - ochrana, 11
 - odeslání označených e-mailem, 40
 - odstranění, 11
 - oříznutí, 26
 - označení, 37
 - prohlížení, 9
 - přenos přes kabel USB, 12
 - tisk, 16
 - tisk označených snímků, 39
 - software
 - aktualizace, 57
 - instalace, 12
 - software EasyShare, 12
 - software Kodak EasyShare
 - aktualizace, 57
 - instalace, 12
 - Spoušť
 - tlačítko, i
 - spuštění prezentace, 23
 - stabilizace pohyblivého obrazu, 34
 - stahování snímků, 12
 - stav
 - upozornění na rozostření, 7
- T**
- technické údaje, fotoaparát, 50
 - telefonická podpora, 49
 - telefonní čísla servisu a podpory, 49
 - televizní přijímač, prezentace, 25
 - text, 23
 - tichý/muzeum, 22
 - tipy
 - péče a údržba, 57
 - tisk
 - objednávka online, 16
 - optimalizace tiskárny, 48
 - označené snímky, 16
 - PictBridge, 14
 - se základnou s tiskárnou EasyShare, 14
 - z karty, 16
 - z počítače, 16
 - tisk online, objednávka, 16
 - tiskárna podporující technologii
 - PictBridge, 14
 - tlačítko
 - auto/favorites (automaticky/oblíbené), ii
 - automatický režim, i
 - blesk, i
 - blízký záběr/krajina, ii
 - Delete (Odstranit), ii, 6
 - LCD/Informace, ii
 - Menu (Nabídka), ii
 - OK, ii
 - on/off (Zap/Vyp), i
 - Review (Prohlížet), ii, 9
 - režim portrét, i
 - režim SCN (scéna), i
 - režim video, i
 - Share (Sdílet), ii
 - spoušť, i
 - zoom, ii, 18
 - tlačítko blízký záběr/krajina, ii
 - tlačítko Delete (Odstranit), ii

tlačítko LCD/Informace, ii
 použití, 5
tlačítko Menu (Nabídka), ii
tlačítko OK, ii
tlačítko on/off (Zap/Vyp), i
tlačítko Review (Prohlížet), ii, 9
tlačítko režimu portrét, i
tlačítko Share (Sdílet), ii
tlačítko zoom, ii
třesoucí se ruka, 7

U

upozornění na rozostření, 7, 37
USB
 přenos snímků, 12
USB, výstup A/V, ii
uživatelská nastavení fotoaparátu, 34

Ú

údržba, fotoaparát, 57
úsporný režim, 57

V

večírek, 22
velikost snímku, 31
video
 tlačítko režimu, i
 výstup, 35
videozáznam
 délka, 34
 kapacity paměťových médií, 54
 kontrola nastavení, 10
 kopírování, 28
 ochrana, 11

odeslání označeného e-mailem, 40
odstranění, 11
prohlížení, 9
přenos do počítače, 12
režim, 20
velikost, 31
zobrazení data, 36

vložení

 baterie, 1
 paměťová karta SD/MMC, 4
vypnutí, automatické, 57
vytvoření snímku z videozáznamu, 27
vyvážení bílé, 31
výstup A/V, USB, ii

W

webové stránky Kodak, 48

Z

zaostření
 oblast, 33
 rámovací značky, 8
zapnutí a vypnutí fotoaparátu, 3
základna
 konektor, ii
 s tiskárnou, 14
 základna 2, 2, 13, 25
základna 2, 2, 13, 25, 36
Základna EasyShare 2, 2
základna s tiskárnou, 14
záruka, 58
závěrka
 problémy, 45
závit pro stativ, ii

zdiřka napájení (DC-in), i
zobrazení prezentace, 23
zoom
 digitální, 18
 optický, 18
zvětšení snímku, 9
zvuky, 35
zvuky fotoaparátu, 35