

ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças.

PRECAUCIÓN: Sugerimos ensamblar los productos sobre el embalaje para evitar rayaduras en las partes.


ATTENTION: We suggest assembling the products on the packaging to avoid scratches on the parts.

CÓD PRODUTO CÓD PRODUCTO CODE	Nº PEÇA NR. PIEZA ITEM	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	MATERIAL	COD PEÇA COD PIEZA PART CODE	QTDE CTD. QTY.	COMP. LARGO LENGTH	LARG ANCHO WIDTH	ESP ESP THICK
NT1115	1	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	MDP	43319-01	1	265	330	15
NT1115	2	BASE PORTA BASE PUERTA DOOR BASE	MDP	43320-02	1	1055	332	15
NT1115	3	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	MDP	43322-03	1	265	330	15
NT1115	4	TAMPO PORTA CUBIERTA PUERTA DOOR TOP	MDP	43321-04	1	1055	332	15
NT1115	6	BASE ESQUERDA BASE IZQUIERDA LEFT BASE	MDP	43324-06	2	900	333	25
NT1115	7	PRATELEIRA INFERIOR REPISA INFERIOR LOWER SHELF	MDP	43325-07	1	706	296	15
NT1115	8	PAINEL INFERIOR PANEL INFERIOR LOWER PANNEL	MDP	43326-08	1	1800	375	15
NT1115	9	SUPORTE 45º INFERIOR SOPORTE 45º INFERIOR LOWER 45º SUPPORT	MDP	43327-09	2	450	78	15
NT1115	10	SUPORTE INFERIOR SOPORTE INFERIOR LOWER SUPPORT	MDP	43329-10	2	335	70	15
NT1115	11	PAINEL SUPERIOR PANEL SUPERIOR UPPER PANEL	MDP	43330-11	1	1800	565	15
NT1115	12	PRATELEIRA SUPERIOR REPISA SUPERIOR UPPER SHELF	MDP	43331-12	1	1055	175	25
NT1115	13	PAINEL CENTRAL PANEL CENTRAL CENTER PANEL	MDP	43332-13	1	1800	565	15
NT1115	14	SUPORTE SUPERIOR SOPORTE SUPERIOR UPPER SUPPORT	MDP	43333-14	2	1170	70	15
NT1115	15	SUPORTE CENTRAL SOPORTE CENTRAL CENTRAL SUPPORT	MDP	43334-15	2	335	75	15
NT1115	16	PORTA DIREITA PUERTA DERECHA RIGTH DOOR	MDP	43335-16	1	1018	259	15
NT1115	18	SUP. 45º SUPERIOR SOP. 45º SUPERIOR UPPER 45º SUPPORT	MDP	43398-18	1	900	78	15
NT1115	19	DIVISORIA DIVISION DIVISORY	MDP	43420-19	1	265	192	15
NT1115	17	KIT ACESSÓRIO KIT ACCESORIOS ACCESSORIES SET	-	43336-17	1	-	-	-
NT1115	20	SUPORTE TRAVA SOPORTE DE BLOQUEO LOCK SUPPORT	MDP	43429-20	1	540	70	12
NT1115	21	SUP. 45º INFERIOR PAREDE SOPORTE 45º PARED INFERIOR SUPPORT WALL 45º LOWER	MDP	43430-21	2	450	78	15
NT1115	22	SUP. 45º SUPERIOR PAREDE SOPORTE 45º PARED SUPERIOR SUPPORT WALL 45º UPPER	MDP	43431-22	1	900	78	15
NT1115		PUXADOR DE ALUMÍNIO MANIJA ALUMINIO ALUMINIUM HANDLE	-	1810	1	1016	-	-
NT1115		VIDRO INCOLOR VIDRIO INCOLORO COLORLESS GLASS	-	1871	2	350	150	8

In case of transfer of the furniture to a different place, this can only be done by specialized professionals, and for the moving of the furniture it is necessary that it is lifted off the ground. It should not be dragged because malfunctions due to handle and moving are not covered by the warranty.

Video de Montagem disponível em nosso site!
Video de montaje disponible en nuestro sitio web!
Assembly Video available on our website!
www.notavel.ind.br


PASSO 8
PASO 8
STEP 8



1 - Encaixe a peça 7 na 8 e 3 fixando-a com os parafusos Y (3,5X40mm).

1 - Encaje la pieza 7 en 8 y 3 fijando-la con los tornillos Y (3,5x40mm)

1 - Fit the piece 7 on 8 and 3 fixing with Y (3,5x40mm) screws.

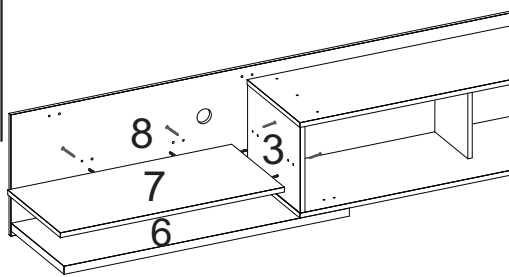


PASSO 9
PASO 9
STEP 9



1 - Fixe a outra peça 6 na 13 com os parafusos PD (4,5X60mm)

1 - Encaje la pieza 6 en 13 con los tornillos PD (4,5x60mm)

1 - Fit the piece 6 on 13 with the PD (4,5x60mm) screws

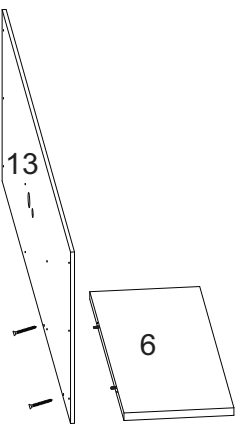


PASSO 10
PASO 10
STEP 10




1 - Fixe as peças 10 na 8 com os parafusos W (3,5X25mm)
2 - Encaixe peça 9 na 8 através das cavilhas AC (8X20mm) fixe-as com os parafusos PU (5X24mm), fixe 2 parafusos W (3,5X25mm) a cada peça 9

1 - Fije las piezas 10 en 8 con los tornillos W (3,5x25mm)
2 - Encaje la pieza 9 en 8 a través de las clavijas AC (8x20mm) y fije-las con los tornillos PU (5x24mm), fije 2 tornillos W (3,5x25mm) a cada pieza 9

1 - Fix the pieces 10 on 8 with W (3,5x25mm) screws
2 - Fit the piece 9 on 8 through the AC (8x20mm) dowels and fix them with PU (5x24mm) screws, fix 2 W (3,5x25mm) every pieces 9

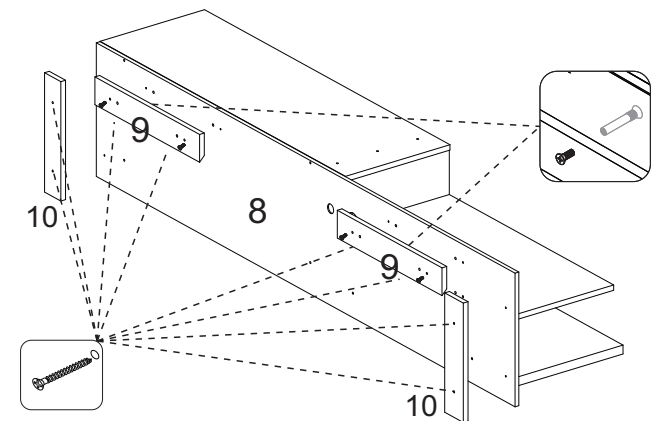

PASSO 11
PASO 11
STEP 11



FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE: 1- Se desejar que o nicho fique a uma distância de 400 mm do chão, deverá posicionar a peça 9 na parede e a uma distância de 570mm entre o chão e o começo da peça 9 como no desenho abaixo;

2 - Passe a broca da furadeira pelos furos 5mm da peça 21 para marcar a parede, retire a peça 9 e insira as buchas BP na parede;

3 - Fixe a peça 21 na parede com parafusos PM (5X70mm), em seguida, encaixe o nicho no suporte da parede.

FIJACION DEL PANEL EN LA PARED: 1 - Se desear que el nicho esté a una distancia de 400mm del piso, deberá posición la pieza 21 en la pared y a una distancia de 570mm entre el piso y el comienzo de la pieza 9 como en el dibujo abajo


2 - Passe la broca de taladro por los agujeros 5mm de la pieza 21 para marca la pared, quite la pieza 9 y invierte los tacos BP en la pared

3 - Fije la pieza 21 en la pared con los tornillos PM (5x70mm) en seguida, encaje el nicho en soporte de pared



FIXING THE PANEL ON THE WALL: 1- If you want the niche to be at a distance of 400 mm from the floor, you must position part 9 on the wall and at a distance of 570 mm between the floor and the beginning of part 9 as in the drawing below;

2 - Pass the drill bit through the 5mm holes of part 21 to mark the wall, remove part 9 and insert the BP bushings into the wall;

3 - Fix the piece 21 on the wall with PM screws (5X70mm), then fit the niche on the wall support.

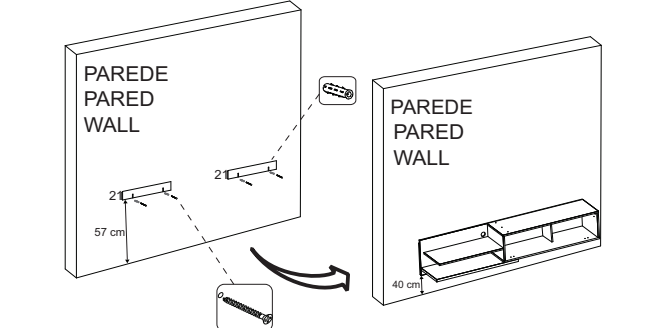


PASSO 12
PASO 12
STEP 12



1 - Fixe as peças 14 alinhadas nas peças 11 e 13 com os parafusos W (3,5X25mm);
2 - Em seguida, fixe as junções EE entre as peças 11 e 13 com os parafusos X (4X12mm)

1 - Fije las piezas 14 alineadas en las piezas 11 y 13 con los tornillos W (3,5x25mm)
2 - En seguida, fije las uniones EE entre las piezas 11 y 13 con los tornillos X (4x12mm)

1 - Fix the pieces 14 aligned on pieces 11 and 13 with the W (3,5x25mm) screws
2 - Them, fix the EE junctions between the pieces 11 and 13 with the X (4x12mm) screws.

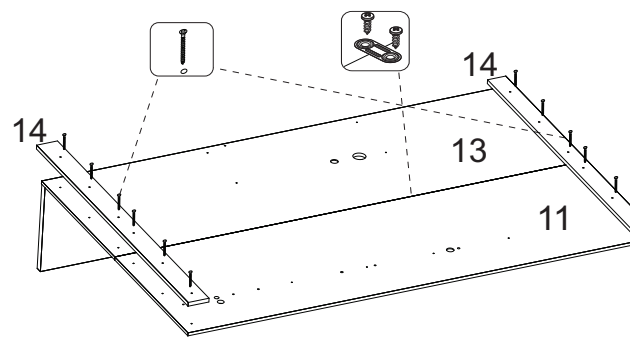


PASSO 13
PASO 13
STEP 13





1 - Fixe peças 15 na 13 com intervalo entre peças descrito no desenho e alinhadas na parte inferior com as peças 14, fixe-as com os parafusos W (3,5X25mm)
2 - Fixe a peça 20 entre os painéis 11 e 13 com os parafusos PZ (4x22mm)

1 - Fije las piezas 15 en 13 con espacio entre las piezas descritas abajo e alineadas en la parte inferior con las piezas 14 fije-las con los tornillos W (3,5x25mm)
2 - Fije la pieza 20 entre el panel 11 e 13 con los tornillos PZ (4x22mm)

1 - Fix parts 15 to 13 with an interval between parts described in the drawing and aligned at the bottom with parts 14, fix them with screws W (3.5X25mm)
2 - Fix part 20 between panels 11 and 13 with PZ screws (4x22mm)

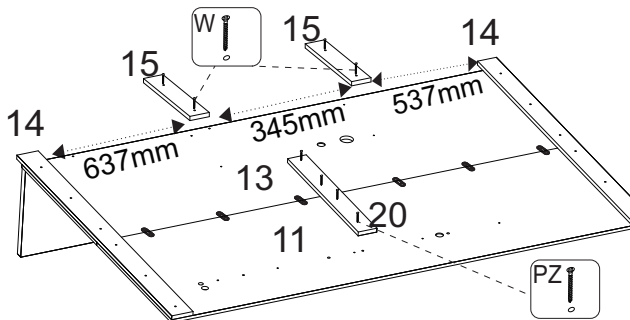

PASSO 14
PASO 14
STEP 14



FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE:

1- Posicione a peça 22 centralizada ao nicho na parede a uma distância de 845mm entre o final do painel 8 e o começo da peça 22 como no desenho abaixo;

2 - Passe a broca da furadeira pelos rasgos 6mm da peça 22

3 - Em seguida fixe a peça 22 na parede com os parafusos PM (5X70mm).

FIJACION DEL PANEL EN LA PARED:

1 - Posicion la pieza 22 centralizado por el nicho en la pared a una distancia de 845mm entre el fin del panel 8 y el comienzo del pieza 22 como en el dibujo abajo

2 - Pase la broca del taladro a través del canal 6mm del pieza 22 para marca la pared, quite el pieza 22 y inserte los tacos BP el la pared


3 - En seguida fije la pieza 22 en la pared con los tornillos PM (5x70mm)

FIXING THE PANEL ON THE WALL:


1- Position part 22 centered in the niche on the wall at a distance of 845mm between the end of panel 8 and the beginning of part 22 as in the drawing below;

2 - Pass the drill bit through the 6mm slots of part 22

3 - Then fix part 22 on the wall with the PM screws (5X70mm)

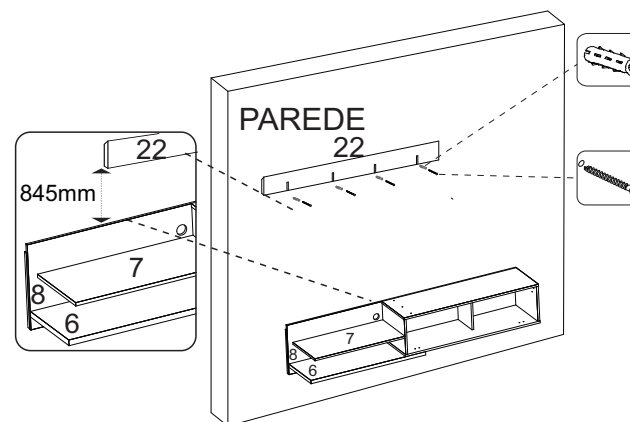

PASSO 15
PASO 15
STEP 15




1 - Passe os conectores do interruptor através do furo 23mm da peça 11;
2 - Em seguida, encaixe o interruptor no furo da peça 11;
3 - Passe os conectores da luminária através do furo indicado com a letra B na peça 12;
4 - Encaixe a luminária no furo indicado com a letra A na 12.

1 - Pase los conectores del interruptor a través por los agujeros 23mm de la pieza 11;
2 - En seguida, encaje el interruptor en agujero de la pieza 11.

3 - Pase los conectores de la luminaria a través del agujero indicado con letra B en la pieza 12;
4 - Encaje la luminaria en el agujero indicado con la letra A en la pieza 12;

1 - Pass the switch connectors through the 23mm hole in part 11;
2 - Then insert the switch into the hole in part 11;
3 - Pass the luminaire connectors through the hole indicated with the letter B in part 12;
4 - Insert the luminaire in the hole indicated with the letter A in 12.

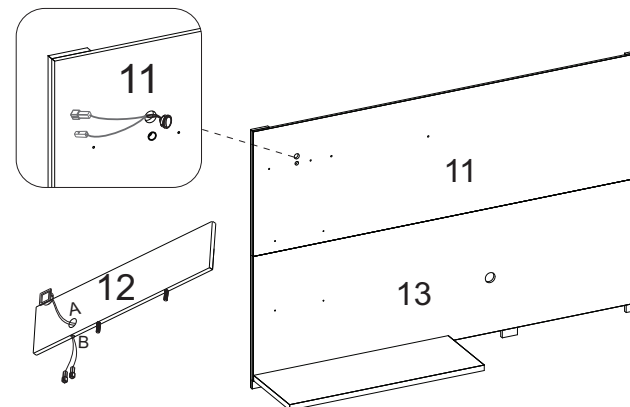

Conexões do LED:


1-Conector vermelho da luminária com o conector vermelho do interruptor;
2-Conector azul do interruptor com conector azul da tomada;
3-Conector azul da luminária com conector azul da tomada.

Conexiones del LED:

1 - Conector rojo de la lámpara con el conector rojo del conmutador;
2 - Conector azul del conmutador con el conector azul del enchufe;
3 - Conector azul de la lámpara con conector azul del enchufe;

LED connections:

1-Red connector of the luminaire with the red connector of the switch;
2-Blue switch connector with blue plug connector;
3-Blue connector of the luminaire with blue connector of the socket.

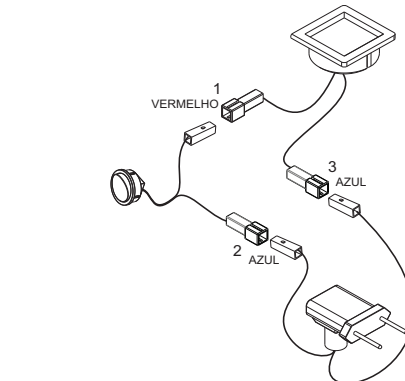


PASSO 16
PASO 16
STEP 16




1 - Passe os conectores fixados na peça 12 pelo furo da 11;
2 - Encaixe a peça 12 na 11, em seguida, encaixe a peça 18 na 11 fixando-a na 12 e 11 com os parafusos PD (4,5X60mm);
3 - Fixe mais dois parafuso PD entre a 11 e 12 e mais 1 parafuso W (3,5X25mm) entre a 18 e 11 como mostra desenho abaixo.

1 - Pase los conectores fijados en la pieza 12 por los agujeros de la pieza 11;
2 - Encaje la pieza 12 en 11, en seguida, encaje la pieza 18 en 11 fijando-la 12 y 11 con los tornillos PD (4,5x60mm);
3 - Fije mas dos tornillos PD entre la 11 y 12 y mas 1 tornillo W (3,5x25mm) entre la 18 y 11 como en el dibujo abajo


1 - Pass the connectors fixed in part 12 through the hole in 11;
2 - Fit part 12 to 11, then fit part 18 to 11 by fixing it to 12 and 11 with PD screws (4.5X60mm);
3 - Attach two more PD screws between 11 and 12 and 1 more W screw (3.5X25mm) between 18 and 11 as shown in the drawing below.

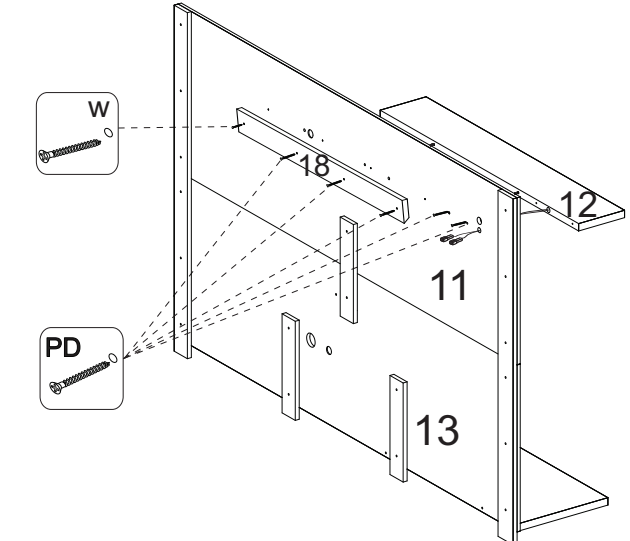


PASSO 17
PASO 17
STEP 17

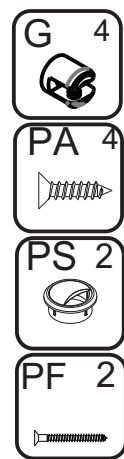


- 1 - Encaixe o painel montado no nicho e na parede através dos suportes;
2 - Fixe os suporte de vidro G na peça 11 e 13 com os parafusos PA (3,5X14mm);
3 - Em seguida encaixe o passa fio PS na peça 8 e 13;
4 - Em seguida, fixe a peça 6 na 4 com os parafusos PF (4X35mm).
- 1 - Encaje el panel ensamblado en el nicho y en la pared a través de los soportes;
2 - Fije los soportes de vidrio G en la pieza 11 y 13 con los tornillos PA (3,5x14mm);
3 - En seguida encaje el pasa-cables PS en la pieza 8 y 13;
4 - En seguida, fije la pieza 6 en 4 con los tornillos PF (4x35mm)
- 1 - Fit the assembly panel on niche and wall through the supports
2 - Fix the G glass supports on parts 11 and 13 with the PA (3,5x14mm) screws.
3 - Them, fit the PS thread guide on part 8 and 13;
4 - Them, fix the part 6 on 4 with the PF (4x35mm) screws.

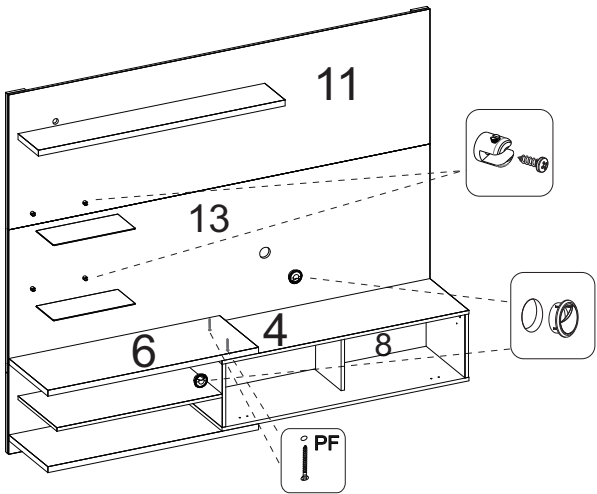

PASSO 17
PASO 17
STEP 17

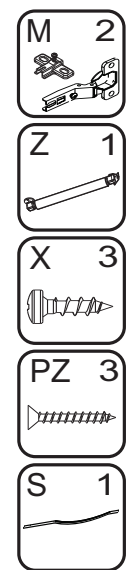


- 1 - Fixe puxador S na peça 16 com parafusos PZ (4X22mm)
2 - Para montar a porta, encaixe as dobradiças M nos calços M travando-a no parafuso indicado com número 1 abaixo;
- 1 - Fije la manija S en la pieza 16 con los tornillos PZ (4x22mm);
2 - Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola en el tornillo indicado con el numero 1 abajo;
- 1 - Fix the S handle on piece 16 with the PZ (4x22mm) screws.
2 - For assembly the door, fit the M hinges on M wedges locking it on the screw indicated with number 1 below;

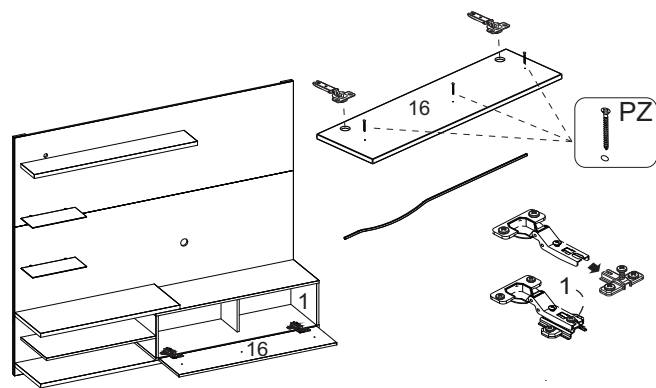

PASSO 18
PASO 18
STEP 18

- 3 - Fixe o pistão a gás Z na marcação da peça 1 e 16 como desenho destacado abaixo, utilizando os parafusos que acompanham o pistão.
- 3 - Fije el piston con gas Z en la marcacion de la pieza 1 y 16 como en el dibujo abajo, usando utilizando los tornillos de acompañamiento del piston
- 3 - Fix the Z gas piston on marking of piece 1 and 16 as in the drawing below, using the screws that come with the piston

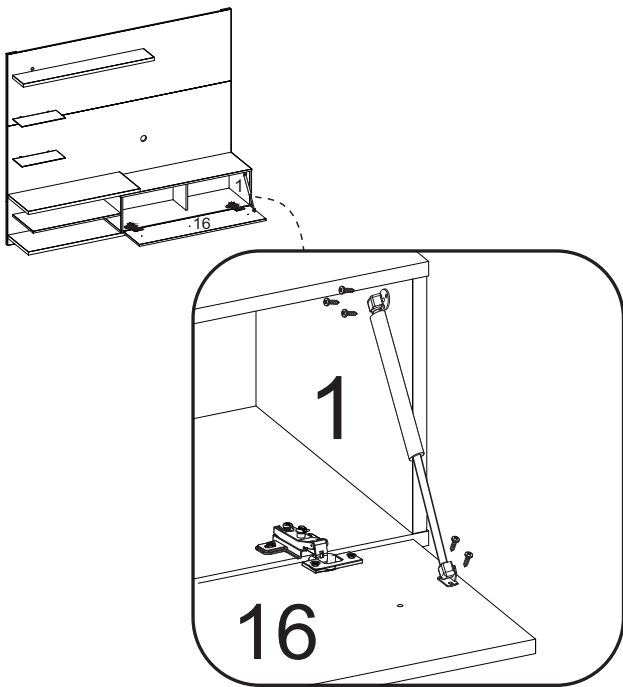

ACOMPANHE A NOTÁVEL MÓVEIS NAS REDES SOCIAIS.
SIGA EL NOTAVEL MOVEIS EN LAS REDES SOCIALES.
FOLLOW THE NOTAVEL MOVEIS ON THE SOCIAL NETWORKS

 /NOTAVELMOVEIS  @NOTAVELMOVEIS