




FICHA TÉCNICA PRODUCTO

DPR-011
Versión 04
Fecha 03/02/2025

LAMPARAS ILUMECO S.A.S - CR 42 # 32 - 05 Itagui - Colombia - (4) 4448206 - www.lamparasilumeco.com

REFERENCIA	MODELO	VIDRIO	TIPO DE PRODUCTO	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN
3310	3310A	*	Luminaria Decorativa Colgante	2026-03-05

PESO NETO :		0.40 kg
REF. CAJA INDIVIDUAL :		CAJA IND. 6372 4.5X14.5X25
DIM. CAJA INDIVIDUAL:		15 cm X 14.5 cm X 25 cm
PESO BRUTO:		0.51 kg
REF. CAJA MASTER :		CAJA CARTON MASTER 36-2421 58.8X44X50.3
UNID. X CAJA MASTER :		12 Ud
DIM. CAJA MASTER :		60 cm X 45 cm X 52.5 cm
VOLUMEN CAJA MASTER :		0.14 m³
PESO TOTAL CAJA MASTER : CON PRODUCTOS		6 kg
TIPO DE SOCKET		
E-27		
MATERIALES DE LA LUMINARIA:		
*Plafon: Lamina Cold Rolled Troquelado, Pintura Electrostatica		
* Pantalla: Aluminio Repujado, Pintura Electrostatica		
ACCESORIOS ADICIONALES		
No requiere accesorios adicionales		
ACABADOS VIDRIOS:		
*		

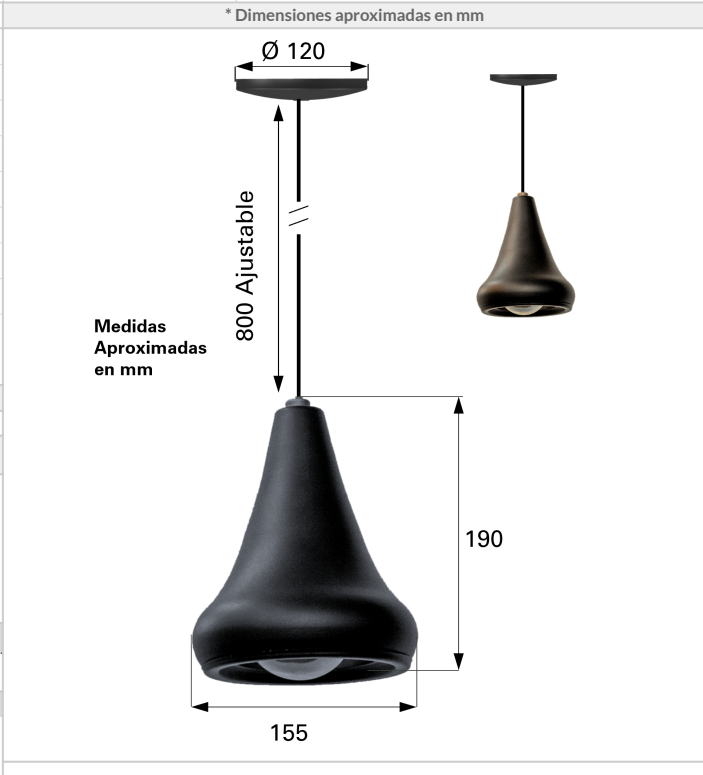

CERTIFICADO

ORGANISMO DE CERTIFICACION

ACREDITADO ONAC
CÓDIGO: 11-CPR-003
ISO IEC 17065:2012

RETILAP

Certificado 3699

Bombillo Sugerido

Bombillo E27 A19
Máx 16 W Por Fuente Luminosa

USOS RECOMENDADOS: (Uso Exclusivamente Interior)	
* Salones	* Establecimientos Comerciales (Uso Decorativo)
* Salas	
* Alcobas	
* Comedores	
* Estudios	

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
Potencia Nominal:	16 W Led + 0.5 Drive ± 10%
Uso:	Luminaria Decorativa Colgante
Tensión de Operación:	110 - 120 V
Corriente Nominal:	0.02 A ± 10%
Temperatura de trabajo (Ta):	10 - 45 °C
Frecuencia:	60 Hz
THDi	< 10%

Sistema de Fijación:	Platina a Plafon
Sistema de Suspensión:	Cable Encauchetado
Consumo:	Determinado por Fuente Luminosa
Flujo Luminoso:	No aplica
Iluminancia:	No aplica

Diagrama de conexión eléctrica

Circuito Simple

Preferiblemente use solo fuente o bombillo tecnología tipo LED

TIPO CONEXIÓN ELÉCTRICA

Caja eléctrica: Conexión fija a la red eléctrica.

Índice de Reproducción Cromática (IRC)

<60

Dimerizable:

Determinado por el bombillo.

Nota: No Aplica Potencia Límite en Modo Espera

Este producto tiene un año de Garantía limitada a partir de la fecha de compra

La garantía NO incluye daños debidos a mala utilización del producto
No requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.

La instalación debe de realizarse por parte de una persona capacitada en conexiones eléctricas.

OBSERVACIONES:	
Tipo de bombillo Sugerido:	Bombillo E27 A19
Cantidad de Luces:	1
Grado de protección:	IP 20
Factor de Potencia:	> 0.5
Según instrucciones de instalación, la conexión se debe realizar sobre una caja eléctrica	

REALIZADO:
Producción

Johan Alejandro Cadavid

APROBADO:
Dirección de Producción

Jad