


SYLVANIA

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

LED STREET LIGHT ZD229

LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION: Cuando use esta luminaria, siempre debe tener precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:



Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar limpieza a la luminaria.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

- ✓ La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado
- ✓ Esta Luminaria debe estar conectada de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales aplicables.
- ✓ No cubra la luminaria con materiales aislantes, con papel, tela u otro elemento
- ✓ No abra, no desarme la luminaria, no realice modificaciones a la luminaria porque perderá automáticamente la garantía
- ✓ Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la garantía
- ✓ Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas sean seguras y que no queden cables sueltos
- ✓ Temperatura de operación -25°C ~ +40°C
- ✓ Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión
- ✓ No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto
- ✓ Nota Importante: No aplique pintura tampoco aplique recubrimientos a la luminaria
- ✓ Evite que la luminaria se sacuda o le realicen impactos violentos cuando esté en funcionamiento.
- ✓ Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad personal.
- ✓ Para impermeabilizar su instalación al aire libre, asegúrese de sellar todos los orificios, tapones de conductos y tomacorrientes con masilla de silicona.
- ✓ La Luminaria debe montarse en ubicaciones y alturas donde no sea fácilmente manipulado por personal no autorizado.
- ✓ El uso de equipos no recomendados por el fabricante puede causar una condición insegura. Cualquier modificación o uso de componentes no originales anulará la garantía y la responsabilidad del producto.
- ✓ No instale en el aire muerto, protegido, enterrado o en caja en el lugar. Este producto no se debe instalar en áreas que atraparán el calor. No está destinado a ser utilizado en lugares potencialmente peligrosos o peligrosos, como atmósferas inflamables o explosivas
- ✓ Luminaria para uso exterior
- ✓ Conserve estas instrucciones para uso posterior

ADVERTENCIA:


LA LUMINARIA DEBE INSTALARSE CON FOTOCELDA GRADO IP65 O TAPA PARA BASE FOTOCELDA IP65, ESTO EVITA EL INGRESO DE AGUA A LA LUMINARIA, NO USAR FOTOCELDA IP65 O BASEFOTOCELDA IP65 ES CAUSAL DE PERDIDA TOTAL DE LA GARANTIA. El producto debe estar conectado a tierra e instalado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos locales. De lo contrario, puede aumentar el RIESGO DE LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD, INCENDIO Y MUERTE y perdida automática de la garantía.

METODO DE INSTALACION

Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar mantenimiento.

Paso 1: Presione la fotocelda y gírela hacia la derecha para bloquearla en el base.
Paso 2: Conecte los cables de alimentación y colóquelos dentro del brazo metálico. Proteja los cables pelados con un buen aislante, asegúrese de que el cable verde esté conectado a tierra correctamente.
Paso 3: Suelte los tornillos del brazo de montaje, inserte el brazo metálico de montaje a la luminaria.
Paso 4: Ajuste el ángulo de la luminaria, apriete los tornillos y luego asegure las tuercas. Asegúrese de que la luminaria esté firmemente ajustada al brazo, evite cualquier tipo de desprendimiento o deslizamiento.

FOTOCELDA IP65 o TAPA FOTOCELDA IP65 no incluidas en el producto, se deben adquirir por separado.

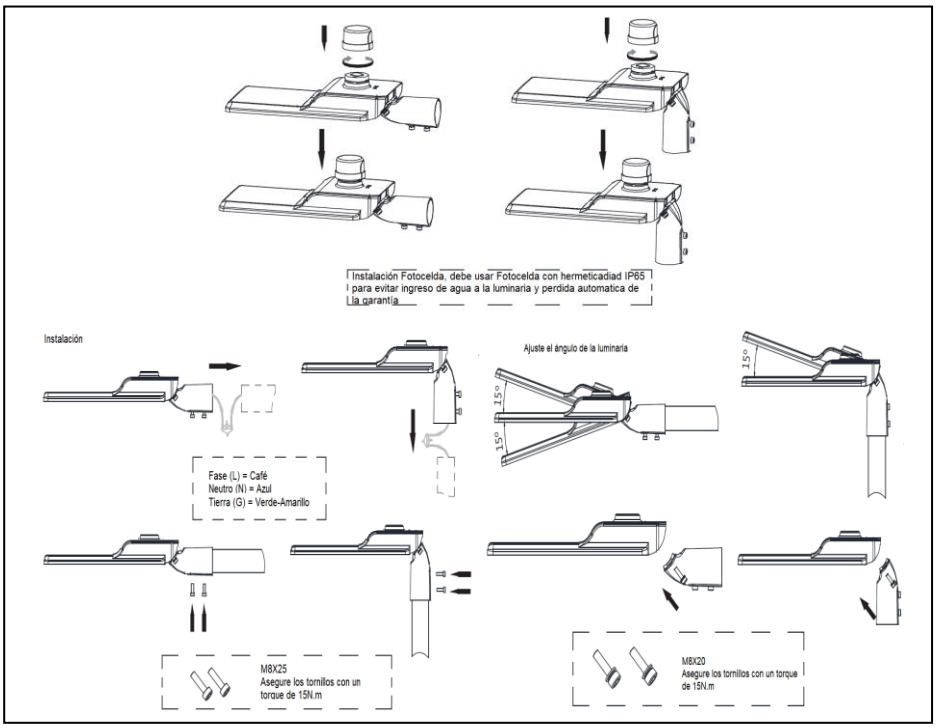

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: No limpiar o realizar mantenimiento mientras la luminaria esté energizada. Verifique que la temperatura de la luminaria sea la adecuada para poderla tocar. Periódicamente revise si hay suciedad o residuos acumulados alrededor de la luminaria. Realice limpieza a la luminaria con un paño limpio y jabón suave y luego séquela con un paño seco. No utilice productos químicos para la limpieza, tales como alcohol, gasolina, thinner u otros similares porque la deteriorarán. No abra la luminaria para limpiar los LED. No toque el LED.

Imported and distributed by / Importado y distribuido por / Importado e distribuído por:
COLOMBIA: Feilo Sylvania Colombia S.A. Calle 57B Sur 72A 23, Bogotá, Colombia - NIT 800.127.132-2 • T +57 601 7825200 • servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS / NICARAGUA: Feilo Sylvania Costa Rica S.A. Av. Elena Lahmann de Rohrmoser, Zona Industrial, San José Costa Rica. • T +506 4110 7600 •servicioalcliente.cr@sylvania-lighting.com ECUADOR: Feilo Sylvania N.V.Psje.San Carlos N53-147 y De Los Jazmines, Quito, 170138, Ecuador • T +59 3-2-2810-001 • info.ec@sylvania-lighting.com EL SALVADOR: Feilo Sylvania El Salvador, World Trade Center San Salvador, Colonia Escalón , Edificio Torre Futura Nivel 07 oficina 01. , El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@sylvania-lighting.com GUATEMALA: Feilo Sylvania Guatemala,S.A. 17 Avenida 50-21 zona 12. Ciudad de Guatemala. Guatemala • PBX + 502 23135300 •recepcion.guatemala@sylvania-lighting.com PANAMÁ: Feilo Sylvania Panamá S.A La Locería, Plaza Max Jimenez, local #1. Panamá. Rep. de Panamá • T +507 360-3100 • info.pa@sylvania-lighting.com MÉXICO: Feilo México S.A. de C.V. Av. José López Portillo #6 Bodega 2 – Nave 1 Col. Villas de San Francisco Chilpan, Tultitlan de Mariano Escobedo. Edo. México CP 54495, México • T +52 55 4627 5500.