

BOMBILLO LED SOLAR




LED SOLAR

Referencia: 1460

Bombillo LED SOLAR con base tipo E27, el cual puede funcionar en habitaciones, cocinas, salas, vestíbulos, pasillo y lámparas. Encendido instantáneo al igual que las bombillas tradicionales. Puede cargarse a través del panel solar y también con conexión AC. cuenta con un gancho soporte el cual funciona como interruptor ON/OFF en modo batería.

Tipo:	Fuente LED
Base:	E27
Voltaje:	Opc 1: AC 100-240 V Opc 2: Panel solar
Frecuencia:	60 Hz
Potencia:	7 W
Factor de Potencia (PF):	>0.5
Atenuable	No
Eficacia luminosa:	57 lm/W
Temperatura de color:	6.500 K
Flujo luminoso:	400 lm. AC / 90 lm. Batería
Vida útil:	10.000 hrs.
CRI:	> 70
Requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.	No
IP:	65
Batería:	DC 3,7 V/ 1.800 mAh.

Ángulo de apertura:	120°
Material:	Difusor: PC
Temperatura ambiente de operación (ta):	-20 a 65°C
Tipo de panel	Policristalino



*DIMENSIONES (mm)

Ø: 60 H: 110 Peso: 158 g

*Tolerancias ± 2 %

LOTE: ILMPAETO1141322






Diagrama de conexión




Curva polar

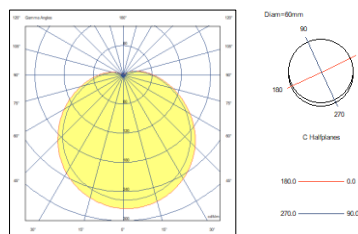

Instalación


1. Apague el interruptor.



2. Enrosque la bombilla en la base.



3. Encienda el interruptor.



Mantenimiento

Limpieza superficial, use un paño seco, evite usar agua o limpiadores abrasivos. Recuerde desenergizar antes de comenzar.

