



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Monuments



Champ de foire



Façades



Bâtiments







Espaces culturels



Spécifications (Luminaires de la série)



	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	700mA
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.98
	Nombre de led	80
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	PC-T
	Corps	AL iap
K	Température de couleur	RGBW(W:4000K)
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80 (Blanco)
	Optique	PEXL0M

	Dimensions	476x174x479mm
	Protection surfaces	No
Φ_{LUM}	Flux (lm)	11.108lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	L90B10>184.000h








Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions




Les références



				Φ_{LED}	Φ_{LUM}			
586429	Lira 2X	164 máx.	700mA	13.306lm	11.108lm	80	HERR080-PEXL0M	Non



Photométrie

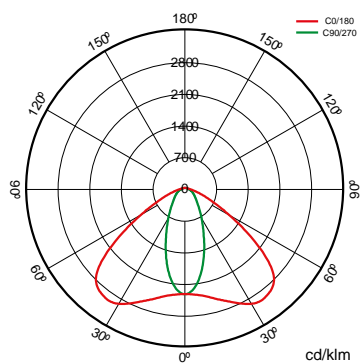

Sur demande



Bluetooth



AEXLOM

AINLOM

PINLOM

S014LOM

S025LOM

S074LOM

S137LOM

S154LOM

Accessoires



452670

KIT CONNEXION
HEXAGON
APPAREILLAGE
DÉPORTÉ RGBW
3MTS

452687

KIT CONNEXION
HEXAGON
APPAREILLAGE
DÉPORTÉ RGBW
5MTS

471428

KIT CONNEXION
HEXAGON
APPAREILLAGE
DÉPORTÉ RGBW
7MTS

471596

KIT CONNEXION
HEXAGON
APPAREILLAGE
DÉPORTÉ RGBW
10MTS



Cora Sport

la description



CORA SPORTS est la famille d'appareils développée par Prilux pour piloter les luminaires DALI d'une installation neuve ou existante, aussi bien d'intérieur que d'extérieur, grâce à la technologie sans fil Bluetooth 5.0. Cette technologie est la plus efficace, facile à mettre en place et évolutive pour les applications d'éclairage professionnel. Elle permet de travailler en réseau avec les luminaires et de créer des réseaux intelligents de communication. Spécialement recommandé pour les installations équipées de mats et/ou groupes de luminaires, pour pouvoir travailler de façon conjointe avec chacun d'entre eux.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es

Info



Vous avez besoin d'un driver DALI