


Antenne UHF TAU LTE KILLER



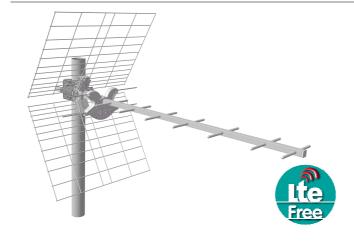

Antenna Yagi progettata per ridurre al massimo l'impatto delle frequenze LTE sulla banda TV. L'antenna integra un filtro SAW. Queste caratteristiche garantiscono una selettività record di oltre 40 dB in 20 MHz.

L'antenna è pre-assemblata per un'installazione rapida.

Caratteristiche

- 7 elementi
- Filtro SAW all'interno del dipolo
- Antenna UHF larga banda per ricezione TV
- Polarizzazione H o V


- Montaggio su palo fino a 60 mm di diametro
- Doppio riflettore a griglia
- Impedenza 75 Ohm
- Selettività di 40 dB in 20 MHz (790-810MHz)

| | | LTE KILLER | | |
|--|--------|--------------|--|--|
| Codice Fracarro | | 213103 | | |
| | | | | |
| Elementi | N° | 7 | | |
| Banda | | UHF | | |
| Canali | Europa | E21 – E60 | | |
| Caratteristiche tecniche | | | | |
| Banda passante | MHz | 470 – 790 | | |
| Guadagno massimo | dBi | 14 | | |
| Rapporto avanti-indietro | dB | 38 | | |
| Return loss | dB | -18 | | |
| Larghezza del fascio (-3dB) | 0 | +-30 | | |
| Impedenza | Ohm | 75 | | |
| Dimensioni (Lungh. x Largh.) | cm | 1170 x 497 | | |
| Attacco a palo. Diametro max | mm | 60 | | |
| Presa sul vento a 120 Km/h (720 N/m ₂) | kg (N) | 5.3 (51.94N) | | |
| Connettore | Tipo | F | | |
| Accessori | | | | |
| Polarizzazione orizzontale | | Incluso | | |
| Regolazione zenitale orizzontale | | Incluso | | |
| Polarizzazione verticale | | Incluso | | |
| Regolazione zenitale verticale | | Incluso | | |
| Culla ausiliaria | | n.a. | | |


| Codice | Articolo | Imballo | Quantità | Dimensioni | Peso unitario |
|--------|----------------|-----------|----------|------------------|---------------|
| | | | pezzi | mm | kg |
| 213103 | TAU LTE KILLER | Sacchetto | 1 | 370 x 1168 x H90 | 1.75 |

ANDAMENTO IN FREQUENZA

Guadagno

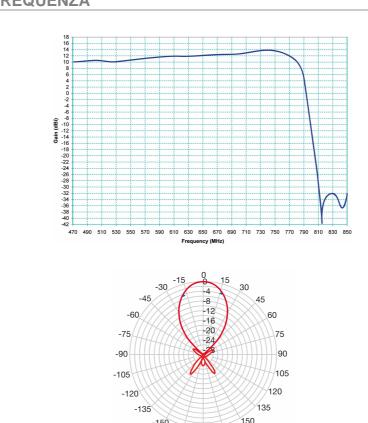

Direttività



Return Loss

