

TAU15/45 LTE



Antenna Yagi di **banda IV, V o UHF** con connettore F e riflettore a cortina.

Distribuzione geometrica nel modello UHF dei dipoli direttori **riprogettata** per filtrare i segnali LTE.

Premontata di facile installazione.


Particolare robustezza meccanica grazie all'utilizzo di tubi in alluminio estruso da 8mm.

- Antenna Yagi di **banda IV, V o UHF** con connettore F e riflettore a cortina.
- **Distribuzione geometrica** nel modello UHF dei dipoli direttori **riprogettata** per filtrare i segnali LTE.
- Premontata di facile installazione.
- **Particolare robustezza meccanica** grazie all'utilizzo di tubi in alluminio estruso da 8mm.

			TAU15/45 LTE
Codice			213105
Elementi	n°		7
Banda			UHF
Canali			E21-E60
Larghezza di banda	MHz		470-790
Guadagno	dBi		15
Rapporto avanti/indietro	dB		30
Perdita di riflessione	dB		-15
Larghezza del fascio (-3dB)	°		±22
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m ²)	Kg (N)		3.2 (31.39)
Connettore	Tipo		F
Impedenza	Ohm		75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm		60

Dimensioni (L x H)	cm	117 x 58
Quantità imballo multiplo	Pz	8
Peso unitario	Kg	1.18
Peso totale imballo multiplo	Kg	11.25
Accessori		
Polarizzazione orizzontale		Incluso
Regolazione zenitale orizzontale		Incluso
Polarizzazione verticale		Incluso
Regolazione zenitale verticale		Incluso
Culla ausiliaria		N.P.

GAIN

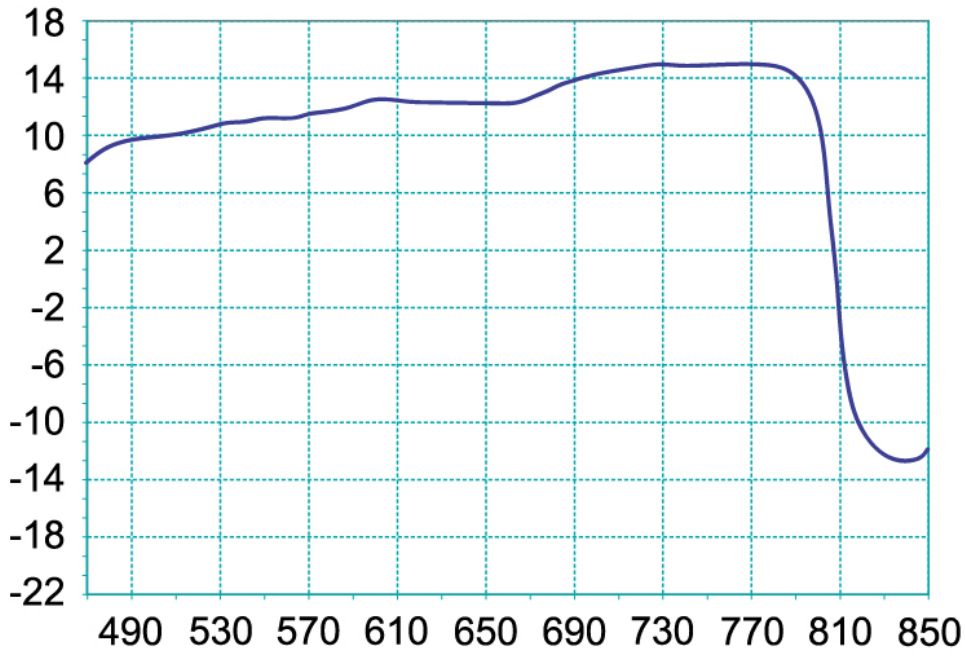

PATTERN

